Agricoltura

e

Giardinaggio

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RASAERBA ELETTRICO 1000W TAGLIO CM.32

EXCEL

- 1000W di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico a spazzole monofase con doppio isolamento - freno motore e pulsante di sicurezza contro gli avviamenti accidentali - scocca in plastica - avanzamento a spinta - larghezza di taglio cm.32 - regolazione taglio in altezza con leve indipendenti - altezza taglio da mm.25/65 - adatto per mq.350 circa - capacità cesto raccoglierba lt.30 - peso Kg.9,5

213684 **PZ** **1**

RASAERBA ELETTRICO 1500W TAGLIO CM.37

EXCEL

- 1500W di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico a spazzole monofase con doppio isolamento - freno motore e pulsante di sicurezza contro gli avviamenti accidentali - scocca in plastica - avanzamento a spinta - larghezza di taglio cm.37 - regolazione taglio in altezza con leve indipendenti - altezza taglio in 5 posizioni da mm.25/38/51/65/75 - adatto per mq.600 - capacità cesto raccoglierba lt.40 - ruote anteriori ø mm.130 e posteriori ø mm.150 - peso Kg.11,5

227476 **PZ** **1**

RASAERBA A SCOPPIO CC.79 TAGLIO CM.41 SCOCCA METALLO

EXCEL

- kW 1,3 di potenza - motore 4 tempi EUV - 79,6 cc - 2,0 HP - trazione a spinta - taglio cm.41 (16") - altezza di taglio mm.25-55 - 3 posizioni di taglio - regolazione altezza tramite bullone su ciascuna ruota - spessore lama mm.2,5 - ruote PP anteriori 6", posteriori 6" - sacco lt.40 - peso kg.20,3 - manico soft grip - scocca in metallo

407588 **PZ** **1**

RASAERBA A SCOPPIO CC.94 TAGLIO CM.41 SCOCCA METALLO

EXCEL

- kW 1,6 di potenza - cc.94 - valvole in testa - larghezza taglio cm.41 - telaio lamiera acciaio - taglio regolabile singola ruota, 3 altezze - freno motore - trazione a spinta - diametro ruote 6" - sacco raccoglierba lt.40 - peso Kg. 20

259026 **PZ** **1**

RASAERBA A SCOPPIO CC.139 TAGLIO CM.46 SEMOVENTE

EXCEL

- kW 2,6 di potenza - 139 cc - larghezza taglio cm.46 - telaio lamiera acciaio - taglio regolabile su una leva, 8 altezze da mm.25 a 70 - freno motore - semovenza posteriore - diametro ruote 7"/8" - sacco raccoglierba lt.50 - peso Kg.30,2

259729 **PZ** **1**

RASAERBA A SCOPPIO CC.173 TAGLIO CM.51 SEMOVENTE CON FUNZIONE MULCHING

EXCEL

- kW 3,2 di potenza - cc.173 - motore monocilindrico 4 tempi verticale con valvole in testa - alimentazione a benzina senza piombo - accensione elettronica - avviamento a strappo - raffreddamento ad aria, con sistema a ventilazione forzata - freno motore di sicurezza - scocca in acciaio verniciato - impugnatura rivestita in neoprene e dotata di sistema rapido di bloccaggio per un facile rimessaggio - avanzamento a trazione monomarcia - regolazione automatica del numero dei giri - larghezza di taglio cm.51 - leva centralizzata per la regolazione dell'altezza di taglio su 8 posizioni da mm.25 a 65 - capacità cesto raccoglierba lt.60 - ruote anteriori ø mm.175 e posteriori ø mm.250 montate su cuscinetti - peso Kg.36 - attenzione: motore sprovvisto di olio, aggiungere olio al motore prima di avviare la macchina

165341 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RASAERBA A SCOPPIO B&S CC.161 TAGLIO CM.51 SEMOVENTE FUNZIONE MULCHING

EXCEL

Motore Briggs & Stratton - 161 cc - 4 tempi - larghezza taglio cm.51 - telaio lamiera acciaio - taglio regolabile su una leva, 8 altezze da mm.25 a 80 - freno motore - semovenza posteriore - funzione di mulching - diametro ruote 7"-10" - sacco raccoglierba lt.60 - peso Kg. 35,9

302333 PZ 1

MOTOZAPPA A SCOPPIO CC.139 TAGLIO CM.37

EXCEL

kW 1,9 di potenza - cc.139 - motore 4 tempi a benzina - accensione elettronica - avviamento a strappo - scatola ingranaggi in alluminio - trasmissione a cinghia con 1 marcia in avanti - larghezza di lavoro da cm.37 a 4 frese - lame fresa in acciaio ø cm.37 - telaio in acciaio verniciato - dotato di ruotino ø cm.15,2 per il trasporto - stegola ripiegabile - capacità serbatoio carburante lt.1,6 - capacità olio lt.0,5 - peso Kg.31

199681 PZ 1

MOTOZAPPA A SCOPPIO CC.139 TAGLIO CM.60

EXCEL

- kW 1,9 di potenza - cc.139 - motore 4 tempi a benzina - accensione elettronica - avviamento a strappo - scatola ingranaggi in alluminio - trasmissione a cinghia con 1 marcia in avanti - larghezza di lavoro da cm.60 a 6 frese - lame fresa in acciaio ø cm.60 - telaio in acciaio verniciato - dotato di ruotino ø cm.15,2 per il trasporto - stegola ripiegabile - capacità serbatoio carburante lt.1,6 - capacità olio lt.0,5 - peso Kg.31

390972 PZ 1

TAGLIABORDI ELETTRICO 250W TAGLIO CM.25

EXCEL

- 250W di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico monofase doppio isolamento - impugnatura singola fissa - capacità di taglio cm.25 - testina con rocchetto monofilo da ø mm.1,2 max con avanzamento filo batti e vai - fermacavo antitrazione - peso Kg.1,2

213691 PZ 15/1

TAGLIABORDI ELETTRICO 550W TAGLIO CM.30

EXCEL

- 550W di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico monofase a doppio isolamento - impugnatura anteriore regolabile - regolazione telescopica per adattare il tagliabordi all'altezza dell'operatore - fermacavo antitrazione - testa ruotabile 180° per il taglio in orizzontale e verticale con ruota guidataglio - capacità di taglio ø cm.30 - dotazione: testina doppio filo ø mm.1,6 con avanzamento automatico batti e vai - peso Kg.2,300

180320 PZ 4/1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.25,4 ASTA CURVA

EXCEL

- cc.25,4 - Kw 0,70 di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - accensione elettronica - avviamento a strappo easy start (avviamento senza contraccolpi) - trasmissione rigida con sistema antivibrante - frizione automatica - capacità di taglio ø cm. 35 - impugnatura anteriore a G, asta curva - dotazione: testina attacco M 10x1,25 - peso Kg.6,0

232814 PZ 1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.25,4

EXCEL

- cc.25,4 - kW 0,70 di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo easy start (avviamento senza contraccolpi) - capacità serbatoio di lt.0,65 - trasmissione rigida con sistema antivibrante - tubo ø mm.26 - impugnatura anteriore regolabile a delta - dotazione: testina attacco F 10x1,25 sinistrorso a doppio filo ø mm.2,4 con avanzamento automatico batti e vai + 1disco a 3 denti ø mm.255 + cinghia a sgancio rapido - peso Kg.5,6

177863 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE A SCOPPIO CC.25,4

- cc.25,4 - kW 0,70 di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - capacità serbatoio di lt.0,65 - trasmissione rigida con sistema antivibrante - tubo ø mm.26 - impugnatura anteriore regolabile e delta - asta sganciabile al centro con sgancio rapido dell'accessorio - riduce l'ingombro dell'utensile consentendone un più facile trasporto - corredato con: accessorio decespugliatore, accessorio troncaramipotatore con barra cm.30 e catena maglie 44 passo MINI 3/8 spessore 050 (mm.1,3) - accessorio tagliasiepi orientabile con doppia lama mm.410 e capacità max di taglio mm.24 - dotazione: testina attacco F 10x1,25 sinistrorso a doppio filo ø mm.2,4 con avanzamento automatico batti e vai , 1 disco a 3 denti ø mm.255, cinghia tracolla - peso corpo macchina senza accessori Kg.4,2

261043 **PZ** **1**

DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE A SCOPPIO CC.33

- cc.33 - kW 1,05 di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - capacità serbatoio di lt.065 - trasmissione rigida con sistema antivibrante - tubo ø mm.26 - impugnatura anteriore regolabile a delta - asta sganciabile al centro con sgancio rapido dell'accessorio; riduce l'ingombro dell'utensile consentendone un più facile trasporto - corredato con: accessorio decespugliatore, accessorio troncaramipotatore con barra cm.30 e catena maglie n°44 passo MINI 3/8" spessore 050" (1,3mm.) - accessorio tagliasiepi orientabile con doppia lama mm.410 e capacità max di taglio mm.24 - dotazione: testina attacco F 10x1,25 sinistrorso a doppio filo ø mm.2,4 con avanzamento automatico batti e vai + 1disco a 3 denti ø mm.255 + cinghia tracolla - peso corpo macchina senza accessori Kg.4,2

339742 **PZ** **1**

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.32,6

- cc.32,6 - kW 1,05 di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo easy start (avviamento senza contraccolpi) - capacità serbatoio di lt.0,90 - trasmissione rigida con sistema antivibrante - tubo ø mm.26 - impugnatura anteriore regolabile a delta - dotazione: testina attacco F 10x1,25 sinistrorso a doppio filo ø mm.2,4 con avanzamento automatico batti e vai + 1disco a 3 denti + cinghia a sgancio rapido - peso Kg.6,8

177870 **PZ** **1**

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 4 TEMPI CC.37,7

- cc.37,7 - kW 1,0 di potenza - motore a 4 tempi - carburatore a membrana - accensione elettronica - frizione automatica - dispositivo antivibrante - cinghia tracolla - dotazione testina + disco acciaio - attacco M10/1.25 - peso Kg 7,5

205986 **PZ** **1**

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.42,7

- cc.42,7 - kW 1,20 di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo easy start (avviamento senza contraccolpi) - capacità serbatoio di lt.1,2 - trasmissione rigida con sistema antivibrante - tubo ø mm.26 - impugnatura anteriore regolabile a delta - dotazione: testina attacco F 10x1,25 sinistrorso a doppio filo ø mm.2,4 con avanzamento automatico batti e vai + 1 disco a 3 denti ø mm.255 + cinghia sgancio rapido - peso Kg.7,5

177887 **PZ** **1**

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.51,7

EXCEL

- cc.51,7 - kW 1,45 di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo easy start (avviamento senza contraccolpi) - capacità serbatoio di lt.1,2 - trasmissione rigida con sistema antivibrante - tubo ø mm.26 - impugnatura anteriore regolabile a delta - dotazione: testina attacco F 10x1,25 sinistrorso a doppio filo ø mm.2,4 con avanzamento automatico batti e vai + 1 disco a 3 denti ø mm.255 + cinghia sgancio rapido - peso Kg.7,5

223959 **PZ** **1**

DECESPUGLIATORE ZAINO A SCOPPIO CC.51,7

EXCEL

- cc.51,7 - kW 1,45 di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - capacità serbatoio di lt.1,3 - trasmissione rigida con sistema antivibrante - tubo ø mm.26 - dotazione: testina attacco F 10x1,25 sinistrorso a doppio filo ø mm.2,4 con avanzamento automatico batti e vai + 1 disco a 3 denti ø mm.255 - peso Kg.7,9

253475 **PZ** **1**

BIOTRITURATORE A 2 LAME 2500W

EXCEL

- 2500W di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico monofase con doppio isolamento - velocità 4.500 g/m. - sistema di taglio a 2 lame orizzontali - spessore taglio max mm.40 - sopra protezione del carico - carrello in metallo verniciato con 2 ruote in plastica - sacco di raccolta - peso Kg.9,6

227445 **PZ** **1**

SOFFIATORE 900W

EXCEL

- 900W di potenza - motore elettrico monofase a doppio isolamento - velocità 13.500 rpm - velocità aria max 300 Km/h. - lunghezza tubo cm.55 - cavo di alimentazione da cm.35 - ideale per sgomberare prati, giardini e strade dal fogliame - peso Kg. 2,300

231954 **PZ** **4/1**

ASPIRATORE/SOFFIATORE ELETTRICO 2400W

EXCEL

- 2400W di potenza - motore elettrico monofase a doppio isolamento - potenza aria max 11mc/minuto - velocità aria max 260 Km/h. - capacità sacco di raccolta lt.45 - soffiatura, aspiratura e tritatura con rapporto 15:1 - ideale per raccogliere e sgomberare prati, giardini e strade dal fogliame - rotelle di appoggio per facilitare lo spostamento - peso Kg.5,4

180290 **PZ** **1**

ASPIRATORE/SOFFIATORE A SCOPPIO CC.25,4

EXCEL

- cc.25,4 - kW 0,75 di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - "PRIMER" per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - capacità serbatoio carburante lt.0,5 - velocità aria max 252 Km/h. - capacità sacco di raccolta lt.40 - capacità aspirazione 12 mc/min. - soffiatura e aspiratura - cinghia tracolla - adatto per pulire il terreno da foglie, erba e piccoli detriti - peso Kg.5,800

143080 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

SOFFIATORE A SCOPPIO A ZAINO CC.42,7 SF43

- cc 42,7 - kW 1,25 di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina + olio) - "PRIMER" per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - capacità serbatoio carburante lt.1 - velocità aria max 216 Km/h - volume aria 12 mc/min. - adatto per pulire il terreno da foglie, erba e piccoli detriti - peso Kg.7,800

292566 PZ 1

ATOMIZZATORE A SCOPPIO CC.42,7 A SPALLA PER IRRORAZIONE

- cc.42,7 - kW 1,25 di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina + olio) - "PRIMER" per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - capacità serbatoio carburante lt.1,2 - capacità serbatoio liquidi lt.14 - flusso aria 900 mc/ora - flusso atomizzatore 0,14-3,03 lt/min. - gittata mt.10 - peso Kg.12

365406 PZ 1

ECODISERBANTE ELETTRICO 2000W

2000W - 230-240V 50Hz - due temperature 50-600°C - flusso aria 500L/min - 2 becchi - impugnatura e palo removibili - lunghezza max 125cm - cavo VDE 1,7m

391030 PZ 1

SPAZZANEVE ELETTRICO SNOW 1300W

- 1300W di potenza - velocità di rotazione 4.000 rpm - larghezza di lavoro da mm.260 con profondità mm.120 - angolo di rotazione 50° - lunghezza cavo cm.35

216777 PZ 1

CESOIA BATTERIA 2IN1 3,6V CB1500

- volt 3,6 - 1500 mAh - batteria litio - lame taglia bordi mm 115 - lama taglia erba mm 80 - cambio lama rapido - tempo di ricarica 3-5 h

288323 PZ 8/1

CARICABATTERIE PER CESOIA A BATTERIA

230/240v - 50/60Hz - 5.5W - 4.5V d.c. - 500mA

291729 PZ 1

CESOIA DA POTATURA A BATTERIA 7,2V

7,2V - Batteria 1500mAh - capacità taglio massima diametro mm.25 - tagli massimi a carica completa 650/700 - tempo di ricarica 3-5 ore

380102 PZ 8/1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

BATTERIA PER CESOIA DA POTATURA

EXCEL

- per ns. cod. 380102 (CDF09662)

380119 - 7,2v - 1500mAh **PZ** **1**

CARICABATTERIA PER CESOIA DA POTATURA

EXCEL

tempo di ricarica 3-5h - per ns. cod. 380102 (CDF09662)

380126 **PZ** **1**

LAME PER CESOIA DA POTATURA A BATTERIA

EXCEL

- per ns. cod. 380102 (CDF09662)

380133 **PZ** **1**

TAGLIASIEPI ELETTRICO 600W LAMA CM.63 TAGLIO MM.20

EXCEL

- 600W di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico a spazzole monofase - velocità 1.700 g/m. - lunghezza lama cm.63 doppia - capacità max di taglio mm.20 - freno lame elettrico blocca in meno di 0,5 secondi - movimento lame bidirezionale - doppio interruttore che ne semplifica l'utilizzo in verticale - impugnatura morbida antiscivolo - peso Kg.3,0

227452 **PZ** **4/1**

TAGLIASIEPI A SCOPPIO CC.22,5 LAMA CM.60 TAGLIO MM.35

EXCEL

- cc.22,5 - kW 0,65 di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - "PRIMER" per un facile avviamento - motore con sistema antivibrante - accensione elettronica - avviamento a strappo - doppia lama lunghezza cm.60 - capacità max di taglio mm.35 - lame in acciaio con movimento contrapposto - capacità serbatoio carburante lt.0,65 - arresto automatico della lama in meno di un secondo al rilascio dell'acceleratore - doppia impugnatura ergonomica - impugnatura posteriore ad orientamento variabile 45°/90° ambo i lati - uscita dei gas di scarico in avanti (nessun fastidio all'operatore) - peso Kg.5,7

143097 **PZ** **1**

SEGA POTATURA CON 2 BATTERIE MOTORE BRUSHLESS 250W (KH-3GXD40HS10.88)

EXCEL

con 2 batterie incluse (12,6V 2,5Ah) e caricabatterie - barra 4" - taglio mm.100 - velocità variabile

408028 **PZ** **1**

BATTERIE PER SEGHE POTATRICI MOD.KH-3GXD40HS10.88

EXCEL

408035 - 12,6V 2,5Ah **PZ** **1**

ELETTROSEGA CON ASTA 710W CON BARRA CM.25

EXCEL

- 710W di potenza - tensione 230v / 50Hz - motore elettrico a spazzole monofase a doppio isolamento - lunghezza barra cm.25 - catena maglie n°40 passo MINI 3/8" spessore 050" (1,3mm.) - lubrificazione automatica - manico telescopico in alluminio da cm.180/250 - lubrificazione automatica - dotazione: flacone olio da ml.250 per lubrificazione catena - peso Kg.4,75

227469 **PZ** **2/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ELETTROSEGA 1800W CON BARRA CM.40

- 1800W di potenza - tensione 230v / 50Hz - motore elettrico monofase a doppio isolamento - freno catena meccanico di sicurezza - lunghezza barra cm.40 - catena maglie n°57 - passo MINI 3/8" spessore 050" (1,3mm.) - lubrificazione automatica - capacità serbatoio olio lt.0,20 - peso Kg.5,0

180283 **PZ** **1**

MOTOSEGA SCOPPIO CC.25,4 PER POTATURA BARRA CM.25 CARVING

- cc.25,4 - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER e valvola aria semiautomatica per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - freno di sicurezza della catena - lunghezza barra cm.25 - catena maglie n° 60 passo 1/4" spessore 050" (1,3mm) - lubrificazione catena automatica - serbatoio traslucido (permette di tenere sempre sotto controllo i livelli di olio e carburante) - capacità serbatoio carburante lt.0,23 - capacità serbatoio olio lt. 0,21 - occhiolo in metallo per tracolla - dotazione: flacone per la preparazione della miscela + rampone + tondino per affilatura catena + chiave multiuso per smontaggio catena, candela e giravite a croce integrato + protezione per il trasporto - peso kg. 3,08

316293 **PZ** **1**

MOTOSEGA SCOPPIO CC.25,4 PER POTATURA BARRA CM.30

- cc.25,4 - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER, e valvola aria semiautomatica per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - freno di sicurezza della catena - lunghezza barra cm.30 - catena maglie n°45 passo MINI 3/8" spessore 050" (1,3mm.) - lubrificazione catena automatica - serbatoio traslucido (permette di tenere sempre sotto controllo i livelli di olio e carburante) - capacità serbatoio carburante lt.0,23 - capacità serbatoio olio lt.0,21 - occhiolo in metallo per tracolla - dotazione: flacone per la preparazione della miscela + rampone + tondino per affilatura catena + chiave multiuso per smontaggio catena, candela e giravite a croce integrato + protezione catena per il trasporto - peso Kg.3,08

166355 **PZ** **1**

MOTOSEGA SCOPPIO CC.37,2 BARRA CM.40

- cc.37,2 - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER, valvola aria semiautomatica e sistema EASY START per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - freno di sicurezza della catena - lunghezza barra cm.40 - catena maglie n°57 passo MINI 3/8" spessore 050" (1,3mm.) - lubrificazione catena automatica - capacità serbatoio carburante lt.0,31 - capacità serbatoio olio lt.0,21 - dotazione: ricambio vite senza fine per pompa olio + flacone per la preparazione della miscela - peso Kg.5,4

166362 **PZ** **1**

MOTOSEGA SCOPPIO CC.45,2 BARRA CM.45

- cc.45 - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER, valvola aria e sistema EASY START per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - freno di sicurezza della catena - lunghezza barra cm.45 - catena maglie n°72 passo 325" spessore 058" (1,5mm.) - lubrificazione catena automatica - capacità serbatoio carburante lt.0,55 - capacità serbatoio olio lt.0,26 - dotazione: flacone per la preparazione della miscela + rampone + tondino per affilatura catena + chiave multiuso per smontaggio catena, candela e giravite a croce integrato - protezione catena per il trasporto - peso Kg.5,25

166379 **PZ** **1**

MOTOSEGA A SCOPPIO CC.50,8 CON BARRA CM.50

- cc.49,2 - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER, valvola aria semiautomatica e sistema EASY START per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - freno di sicurezza della catena - lunghezza barra cm.50 - catena maglie n°76 passo 325" spessore 058" (1,5mm.) - lubrificazione catena automatica - capacità serbatoio carburante lt.0,55 - capacità serbatoio olio lt.0,26 - dotazione: ricambio vite senza fine per pompa olio + flacone per la preparazione della miscela peso Kg.6,6

261036 **PZ** **1**

SPACCALEGNA ELETTRICO ORIZZONTALE 5 TONNELLATE

- 2200W di potenza - tensione 230V~50 Hz - classe di protezione IP 54 - velocità di rotazione 2.800 g/m. - capacità di spacco dei ciocchi max ø cm.25x52 di lunghezza - forza max 5 tonnellate - capacità olio idraulico lt.3,5 - peso Kg.45

149334 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

SPACCALEGNA ELETTRICO VERTICALE 7 TONNELLATE

EXCEL

3000W di potenza - tensione 230V~50 Hz - classe di protezione IP 54 - capacità di spacco dei ciocchi max ø cm.32x 52/78/104 di lunghezza - forza max 7 tonnellate - capacità serbatoio olio lt.7 - peso Kg.115

195997		PZ	1

PARANCO MANUALE A CATENA

EXCEL

con freno automatico di sicurezza alzata max mt.2,5

151122	- Kg. 500	PZ	1
68062	- Kg.1000	PZ	1
94368	- Kg.2000	PZ	1

PARANCO ELETTRICO KG.125-250 500W CAVO MT.12

EXCEL

- 500w di potenza - tensione 230-50 Hz - portata kg.125 a cavo singolo max altezza mt.12 con velocità di sollevamento di 8 mt/m. - portata kg.250 a cavo doppio max altezza mt.6 con velocità di sollevamento di 4 mt/m. - cavo ø mm.3xmt.12 in acciaio CK45 antigiro, resistenza max kg.800 - dimensioni mm.350x130x175h. - peso kg.12

29889		PZ	1

PARANCO ELETTRICO KG.200-400 1000W CAVO MT.12

EXCEL

- 1000w di potenza - tensione 230v / 50Hz - portata kg.200 a cavo singolo max altezza mt.12 con velocità di sollevamento di 8 mt/m - portata kg.400 a cavo doppio max altezza mt.9 con velocità di sollevamento di 4 mt/m. - cavo ø mm.3,8xmt.12,5 in acciaio CK45 antigiro, resistenza max kg.1100 - dimensioni mm.380x155x200h. - peso kg.16,5

29902		PZ	1

PARANCO ELETTRICO KG.300-600 1050W CAVO MT.18

EXCEL

- 1050w di potenza - tensione 230v / 50Hz - portata kg.300 a cavo singolo max altezza mt.18 con velocità di sollevamento di 8 mt/m - portata kg.600 a cavo doppio max altezza mt.9 con velocità di sollevamento di 4 mt/m. - cavo ø mm.4,5xmt.12,5 in acciaio CK45 antigiro, resistenza max kg.1600 - dimensioni mm.420x170x230h. - peso kg.18,2

15714		PZ	2/1

INTERRUTTORE PER PARANCO ELETTRICO

EXCEL

ricambio per paranchi per ns. codice 29889 (CDF02450) 29902 (CDF02451) 15714 (CDF02452)

132992		PZ	1

SUPPORTO A BANDIERA PER PARANCO ELETTRICO ESTENSIBILE

EXCEL

in acciaio verniciato, asta estensibile cm.75/110 max

93781	- portate max: Kg.600/cm.75 - Kg.300/cm.110	PZ	4/1

SUPPORTO A BANDIERA PER PARANCO ELETTRICO PORTATA KG.600

EXCEL

in acciaio verniciato, asta fissa da cm.75

18005	- portata Kg.600 max	PZ	4/1

ROMPICATENA DA BANCO

EXCEL

per catene motosega

290326		PZ	1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

IMBUTITORE CATENE MOTOSEGHE

EXCEL

- per catene passo 1/4" - 0.325" - 3/8" - 0.404"

290333		PZ	1

AFFILATRICE ELETTRICA PER CATENE DI MOTOSEGHE 85W DISCO MM.100

EXCEL

monofase - 85W di potenza - tensione 230v /50Hz - velocità di rotazione 5.500 giri/min. - base in alluminio - mola ø mm.104x3.2 foro mm.22 con carter di protezione - peso kg.2,03

259828		PZ	4/1

AFFILATRICE ELETTRICA PER CATENE DI MOTOSEGHE 180W DISCO MM.100

EXCEL

monofase - 180W di potenza - tensione 230v /50Hz - velocità di rotazione 6.300 giri/min. - mola ø mm.100x3.2 foro mm.10 con carter di protezione - peso kg.2,10

259811		PZ	4/1

MOLA PER AFFILATRICE ELETTRICA

EXCEL

da applicare all'affilatrice elettrica per catene di motosega

259835	- ø mm.100x3.2 foro ø mm.10 (per ns cod.259811)	PZ	25/1
259842	- ø mm.104x3,2 foro ø mm.22,2 (per ns cod.259828)	PZ	25/1

AFFILATRICE ELETTRICA PER CATENE DI MOTOSEGHE 230W DISCO MM.145

Einhell

monofase - 230W di potenza - tensione 230v /50Hz - velocità di rotazione 3.000 giri/min. - mola ø mm.145x3,2 foro mm.22 - limitazione di profondità - scala graduata per la regolazione di precisione dell'angolo di affilatura - dispositivo di tensione della catena - vetro vista trasparente - illuminazione - testina abrasiva orientabile

219464		PZ	1

MOLA PER AFFILATRICE ELETTRICA MM.108

da applicare all'affilatrice elettrica per catene di motosega

219785	- ø mm.108x3,2 foro ø mm.23 (per ns cod.104142)	PZ	1
219778	- ø mm.145x3,2 foro ø mm.22,3 (per ns cod.219464)	PZ	1

TRIVELLA A SCOPPIO 2 TEMPI CC.52 TV50

EXCEL

- carburatore membrana - accensione elettronica - frizione automatica - elica lunghezza 800mm - elica diametro 100mm - colore rosso - peso Kg. 13

299558	- 2T - 52 cc - 1,9 kW - 13 kg	PZ	1

PUNTE PER MOTOTRIVELLA

EXCEL

365413	- lungh. mm.730 - ø elica mm.100	PZ	1
365420	- lungh. mm.730 - ø elica mm.150	PZ	1
365437	- lungh. mm.730 - ø elica mm.200	PZ	1

PROLUNGA PER MOTOTRIVELLA

EXCEL

365444 - lunghezza mm.346 - ø mm.30 **PZ** **1**

RASAERBA A BATTERIA 36V TAGLIO CM.43 RAB43 ONLY1

EXCEL

caricabatterie e 2 batterie Litio 18V non inclusi - telaio in ABS - larghezza di taglio cm.43 - taglio regolabile 1 leva 6 posizioni - trazione a spinta - sacco raccoglierba l.45 - flap sacco pieno - altezza impugnatura regolabile - ruote anteriori da 6" (mm.150) posteriori da 8" (mm.200) - chiave di sicurezza - doppia leva avviamento - peso kg.17,5 senza batterie - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343602 **PZ** **1**

TAGLIABORDI A BATTERIA 18V TAGLIO MM.230 TBB23 ONLY1

EXCEL

caricabatterie e 1 batteria Litio 18V non inclusi - larghezza di taglio mm.230 - impugnatura rotante e regolabile - testa motore inclinabile - asta telescopica cm.41/61 - distanziatore pieghevole - dotazione: testina nylon filo mm.1,6 - interruttore di sicurezza - peso kg.2,5 senza batteria - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343589 **PZ** **1**

DECESPUGLIATORE A BATTERIA 36V TAGLIO MM.230/350 DSB38 ONLY1

EXCEL

caricabatterie e 2 batterie Litio 18V non inclusi - larghezza di taglio 230/350mm - asta a due sezioni - dotazione: testina nylon, disco acciaio, cinghia a tracolla - interruttore di sicurezza - peso kg.4,7 senza batterie - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343565 **PZ** **1**

SOFFIATORE A BATTERIA 18V SFB18 ONLY1

EXCEL

caricabatterie e 1 batteria Litio 18V non inclusi - 2 velocità aria km/h.110/210 - tubo a due sezioni - peso kg.1,2 senza batteria - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343619 **PZ** **2/1**

ASPIRATORE/SOFFIATORE A BATTERIA 36V ASB10 ONLY1

EXCEL

caricabatterie e 2 batterie Litio 18V non inclusi - 5 velocità aria max 210km/h - volume aria 8 m3/min. - dispositivo triturazione 8:1 - doppio tubo - sacco raccoglitore l.45 - impugnatura ausiliaria regolabile - cinghia tracolla - ruote - peso kg.3,5 senza batterie - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343626 **PZ** **1**

TAGLIASIEPI A BATTERIA 18V TAGLIO CM.46 TSB46 ONLY1

EXCEL

caricabatterie e 1 batteria Litio 18V non inclusi - lama cm.46 - larghezza di taglio mm.16 - peso kg.1,9 senza batteria - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343596 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ELETTROSEGA A BATTERIA 36V BARRA CM.30 MTB30 ONLY1

caricabatterie e 2 batterie Litio 18V non inclusi - regolazione rapida tensione catena - protezione impugnatura blocco catena con led - vite regolazione olio lubrificante catena - finestra controllo livello olio catena - barra EXCEL cm.30 (12") - catena maglie n°45 passo MINI 3/8" spessore 050" (1,3 mm.) - antivibrante - freno catena - led freno catena - interruttore di sicurezza - peso kg.3,8 senza batterie - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343572 **PZ** **1**

TRAPANO A BATTERIA LITIO 18V 2AH CON PERCUSSIONE TRB05 ONLY1

1 caricabatterie 2,4Ah e 1 batteria Litio 18V 2Ah inclusi - 2 velocità regolabili 0-350/0-1200 giri/min. - percussione 0-19200 BPM - mandrino autoserrante 13mm - frizione 19 poslzioni - foratura legno mm.20, metallo mm.10, cemento mm.10 - luce led - gancio cintura - portainserti magnetico - valigetta - peso kg.1,7 - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343664 **PZ** **1**

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA 18V DISCO MM.115 SMB11 ONLY1

caricabatterie e 1 batteria Litio 18V non inclusi - disco ø mm115 - perno portadisco M14 - velocità 8000 giri/min. - impugnatura laterale 3 posizioni - 1 disco incluso - interruttore di sicurezza - peso kg.1,8 senza batterie - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343633 **PZ** **1**

SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA 18V TAGLIO MM.60 SAB06 ONLY1

caricabatterie e 1 batteria Litio 18V non inclusi - regolazione velocità elettronica 0/2600 corse/min. - base inclinabile 0/45° - taglio legno mm.60, metallo mm.4 - interruttore di sicurezza - peso kg.1,5 senza batterie - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343657 **PZ** **4/1**

LEVIGATRICE DELTA A BATTERIA 18V ONLY1

caricabatterie e 1 batteria Litio 18v non inclusi - alimentazione 1 batteria litio 18v 2,0/4,0 Ah - piastra 135x135x95 mm - scatola raccoglipolvere - adattatore per aspiratore - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

365642 **PZ** **4/1**

SEGA CIRCOLARE A BATTERIA 18V ONLY1

caricabatterie e 1 batteria Litio 18v non inclusi - alimentazione 1 batteria litio 18v 2,0/4,0 Ah - lama max 165 mm - Angolo 45° - taglio massimo mm.50 a 90°, mm.35 a 45° - pattino alluminio - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

365628 **PZ** **2/1**

ASPIRACENERE LT.12 A BATTERIA 18V ONLY1

capacità lt.12 - motore 110W - aspirazione =6kpa - flusso aria 16 lt./sec. - rumorosità =72dB(A) - dotazione: 1 filtro HEPA, 1 tubo flessibile mt.1, 1 tubo allumino cm.23 - senza batteria - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

342902 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ASPIRAPOLVERE LT.20 A BATTERIA 18V ONLY1

EXCEL

adatto per solidi e liquidi - capacità lt.20 - motore 150W - aspirazione =10kpa - flusso aria 25 lt./sec. - rumorosità =72dB(A) - dotazione: 1 filtro HEPA, 1 filtro spugna, 1 tubo flessibile mt.1,5, 2 tubi plastica cm.44, 1 spazzola acqua, 1 spazzola standard - senza batteria - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

210379 **PZ** **1**

PROIETTORE 30W A BATTERIA 18V ONLY1

EXCEL

caricabatterie e 1 batteria litio 18v non inclusi - alimentazione 1 batteria litio 18v 2,0/4,0Ah - 30w - 1800 lumen - 4 intensità: 100% - 60% - 30%, spento - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

365635 **PZ** **4/1**

BATTERIA LITIO 18V 2AH ONLY1

EXCEL

batteria Litio 18V 2Ah - indicatore di carica - solo per linea ONLY1 - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343671 **PZ** **10/1**

BATTERIA LITIO 18V 4AH ONLY1

EXCEL

batteria Litio 18V 4Ah - indicatore di carica - solo per linea ONLY1 - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343688 **PZ** **10/1**

CARICABATTERIE SINGOLO 18V 2,4A ONLY1

EXCEL

tempo di ricarica 50/100 min. - indicatore di ricarica - solo per batterie ONLY1 - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343695 **PZ** **10/1**

CARICABATTERIE DOPPIO 18V 2x3,5A ONLY1

EXCEL

tempo ricarica 35/70 min. - indicatore di ricarica - solo per batterie ONLY1 - ONLY1 è un sistema che permette con un modello di batteria e un caricabatterie di alimentare indistintamente molte macchine per il fai da te (trapano, smerigliatrice, seghetto, ecc.) e il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore, elettrosega, ecc.)

343701 **PZ** **10/1**

FILTRO HEPA PER ASPIRACENERE ONLY1

EXCEL

- filtro cartuccia HEPA - fibra antincendio

365345 - per ns. codice 342902 (CDF09509) **PZ** **1**

FILTRO HEPA PER ASPIRAPOLVERE ONLY1

EXCEL

- filtro cartuccia HEPA - fibra antincendio

365352 - per ns. cod. 210379 (CDF09511) **PZ** **1**

FILTRO SPUGNA ASPIRAPOLVERE ONLY1

EXCEL

- per liquidi

365383 - per ns. cod. 210379 (CDF09511) **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

CARRELLO SPARGITORE (GC-SR 12)

Einhell

- capacità contenitore lt.12 - ampiezza spargitore cm.45 - ruote ø mm.200 - archetto doppio - archetto smontabile per stoccaggio - scocca plastica resistente agli urti - leva per regolare la velocità di distribuzione - rullo resistente alla corrosione

387965 **PZ** **1**

TAGLIAERBA MANUALE TAGLIO CM.40 (GC-HM 40)

Einhell

- larghezza di taglio cm.40 - regolazione continua dell'altezza di taglio da mm.13 a mm.37 a 4 livelli - albero ø mm.125 - ruote ø mm.218 - capacità sacco di raccolta lt.27 - rullo elicoidale montato su cuscinetti a sfera con 5 lame di acciaio - rullo plastica ø mm.46 - raccomandato per prati fino a 250 mq di superficie - peso kg.7,5

387859 **PZ** **1**

RULLO COMPRESSORE CM.57 (GC-GR 57)

Einhell

- spessore del materiale dell'albero mm.1,5 - larghezza albero cm.57 - albero ø cm.32 - capacità di raccolta max lt.46 - rullo verniciato - foro di carico laterale (acqua e sabbia) con chiusura - scrostatore - peso kg.10,5

387972 **PZ** **1**

RASAERBA ELETTRICO 1000W TAGLIO CM.32 (GC-EM 1032)

Einhell

- 1000W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità di rotazione 3.500 al minuto - larghezza di taglio coltelli cm.32 - regolazione assiale dell'altezza di taglio mm.30-70 in 3 posizioni - capacità raccolta lt.30 - ruote anteriori ø mm.140 - ruote posteriori ø mm.140 - motore Carbon-Power - impugnatura di guida ripiegabile - clip antistrappo porta cavo - corpo in materiale plastico antiurto - impugnatura per il trasporto - raccomandato per prati fino a 300 mq di superficie - peso kg.9,2

387866 **PZ** **1**

TAGLIAERBA MANUALE TAGLIO CM.30 (GC-HM 300)

Einhell

- larghezza di taglio cm.30 - regolazione continua dell'altezza di taglio da mm.13 a mm.37 a 4 livelli - albero ø mm.125 - ruote ø mm.215 - capacità sacco di raccolta lt.16 - rullo elicoidale montato su cuscinetti a sfera con 5 lame di acciaio - rullo in plastica ø mm.45 - raccomandato per prati fino a 150 mq di superficie - peso kg.6,5

387842 **PZ** **1**

RASAERBA ELETTRICO 1500W TAGLIO CM.36 (GC-EM 1536)

Einhell

- 1500W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità di rotazione 3.400 al minuto - larghezza di taglio coltelli cm.36 - regolazione centralizzata dell'altezza di taglio mm.25-65 in 5 posizioni - capacità raccolta lt.38 - ruote anteriori ø mm.140 - ruote posteriori ø mm.200 - motore Carbon-Power - impugnatura di guida ripiegabile con funzione di ritorno rapido e regolabile in altezza - impugnatura integrata per un semplice trasporto - supporto antistrappo per cavo elettrico - box raccogli erba con indicatore del livello di raccolta - struttura in plastica resistente e antiurto - taglio anche vicino ai bordi - doppio interruttore di sicurezza - raccomandato per prati fino a 600m² di superficie - peso kg.10

387873 **PZ** **1**

RASAERBA ELETTRICO 1700W TAGLIO CM.43 (GC-EM 1743 HW)

Einhell

- 1700W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità di rotazione 3.250 al minuto - larghezza di taglio coltelli cm.43 - regolazione centralizzata dell'altezza di taglio mm.20-70 in 6 posizioni - capacità raccolta lt.52 - ruote anteriori ø mm.170 - ruote posteriori ø mm.235 - motore con coppia elevata - archetto di spinta pieghevole - maniglia integrata - fermacavo - vano raccolta erba con indicatore di livello - robusta scocca in materiale plastico resistente agli urti - consigliato per prati fino a 700m² di superficie - peso kg.13,68

387880 **PZ** **1**

TAGLIAERBA A SCOPPIO 4 TEMPI CC.99 TAGLIO CM.40 SEMOVENTE (GC-PM 40 S)

Einhell

- 1,2 kW - motore OHV 4 tempi monocilindro, raffreddamento ad aria - cilindrata 99 cm³ - giri motore 2.900 al minuto - capacità serbatoio benzina lt.1 - larghezza di taglio coltelli cm.40 - regolazione centrale dell'altezza di taglio da mm.25 a mm.75 a 7 livelli - capacità sacco di raccolta lt.45 - ruote anteriori ø mm.178 - ruote posteriori ø mm.203 - trazione posteriore disinseribile - corpo in plastica - contenitore raccoglierba con indicatore del livello di riempimento e 2 impugnature per svuotarlo - impugnatura di guida ripiegabile ergonomica - raccomandato per prati fino a 1.000 m² di superficie - peso kg.21,4

387903 **PZ** **1**

RASAERBA A SCOPPIO 4 T CC.125 TAGLIO CM.46 SEMOVENTE (GC-PM 46/1 S)

Einhell

- 1,65 kW - motore B&S 4 tempi monocilindro, raffreddamento ad aria - cilindrata 125 cm³ - giri motore 2.900 al minuto - larghezza di taglio coltelli cm.46 - regolazione centrale dell'altezza di taglio da mm.30 a mm.80 a 9 livelli - capacità sacco di raccolta lt.50 - ruote anteriori ø mm.177,8 - ruote posteriori ø mm.203,2 - avviamento a strappo - semovente con trazione posteriore disinseribile - scocca in lameria d'acciaio verniciata a polvere - vano raccolta erba con indicatore di livello - consigliato per prati fino a 1.400 m² di superficie - peso kg.27,7

387910 **PZ** **1**

RASAERBA A SCOPPIO 4 T CC.139 TAGLIO CM.46 SEMOVEN.(GC-PM 46/2 S HW-E)

Einhell

- 1,9 kW - motore Einhell GP140 4 tempi monocilindro, raffreddamento ad aria - cilindrata 139 cm³ - giri motore 3.000 al minuto - capacità serbatoio benzina lt.1,3 - larghezza di taglio coltelli cm.46 - regolazione centrale dell'altezza di taglio da mm.30 a mm.80 a 6 livelli - capacità sacco di raccolta lt.70 - ruote anteriori ø mm.204 - ruote posteriori ø mm.280 - funzione di avviamento elettrico - batteria di avviamento esente da manutenzione che si autoricarica durante il funzionamento del rasaerba - incluso caricabatteria supplementare per la ricarica opzionale dalla rete - trazione posteriore disinseribile - impugnatura di guida ripiegabile ergonomica antiscivolo - impugnatura di guida regolabile in altezza in 3 posizioni - corpo in lamiera di acciaio rivestito a polvere - sacco di raccolta dell'erba tagliata con indicazioni del livello di riempimento - cavo di avviamento sull'impugnatura di guida - ruote motrici supportate da cuscinetti a sfera - pettine convogliatore - raccomandato per prati fino a 1.400 m² di superficie - peso kg.37,8

387927 **PZ** **1**

RASAERBA A SCOPPIO 4 T CC.173 TAGLIO CM.51 SEMOVENTE (GC-PM 51/2 S HW)

Einhell

- 2,7 kW - motore Einhell GP170 4 tempi monocilindro, raffreddamento ad aria - cilindrata 173 cm³ - giri motore 2.900 al minuto - capacità serbatoio benzina lt.1,5 - larghezza di taglio coltelli cm.51 - regolazione centrale dell'altezza di taglio a 6 livelli - capacità sacco di raccolta lt.70 - ruote anteriori ø mm.204 - ruote posteriori ø mm.280 - trazione posteriore disinseribile - impugnatura di guida ripiegabile ergonomica antiscivolo - impugnatura di guida regolabile in altezza in 3 posizioni - corpo in lamiera di acciaio rivestito a polvere - sacco di raccolta dell'erba tagliata con indicazione del livello di riempimento - cavo di avviamento sull'impugnatura di guida - funzione mulching con apposito adattatore - scarico laterale - ruote motrici supportate da cuscinetti a sfera - raccomandato per prati fino a 1.800 m² di superficie - peso kg.37,8

387934 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ARIEGGIATORE ELETTRICO 1200W CM.31 (GC-ES 1231/1)

Einhell

- 1200W di potenza - tensione 230v / 50Hz - larghezza di lavoro mm.310 - regolazione della profondità mm.9 su 3 livelli con posizione parcheggio - ruote anteriori ø mm.170 - ruote posteriori ø mm.60 - albero porta coltelli su cuscinetti con 8 coltelli doppi - impugnatura guida richiudibile - scocca in plastica antiurto - indicato per prati fino a 300m² di superficie - peso kg.8,16

387941 **PZ** **1**

ARIEGGIATORE A SCOPPIO 4 TEMPI CC.212 CM.40 (GC-SC 4240 P)

Einhell

- 4,2 kW - motore 4 tempi, raffreddamento ad aria - cilindrata 212 cm³ - capacità serbatoio benzina lt.3,6 - larghezza di lavoro mm.400 - regolazione centralizzata profondità mm.20 su 8 livelli con posizione parcheggio - capacità sacco di raccolta lt.45 - ruote anteriori ø mm.180 - ruote posteriori ø mm.180 - controllo della velocità per lavoro ecologico - albero porta coltelli su cuscinetti a sfera con 18 lame in acciaio - archetto di spinta pieghievole - robusta scocca in metallo - consigliato per prati fino a 1.200 m² di superficie - peso kg.31,4

387958 **PZ** **1**

TAGLIABORDI ELETTRICO 250W TAGLIO CM.22 (GC-ET 2522)

Einhell

- 250W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità rotazione del rocchetto 12.000 rpm - taglio a filo ø mm.220 - filo ø mm.1,2 - filo cm.600 - guida a due mani con impugnatura supplementare - taglio a doppio filo - avanzamento filo con testina automatica a pressione - corpo e impugnatura supplementare in materiale plastico antiurto - clip antistrappo porta cavo - peso kg.1,1

387989 **PZ** **1**

ROCCHETTO FILO PER TAGLIABORDI GT-ET 2522

Einhell

- filo in nylon ø mm.1,2 - lunghezza mt.6

387996 **PZ** **1**

TAGLIABORDI ELETTRICO 300W TAGLIO CM.23 (GC-ET 3023)

Einhell

- 300W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità rotazione del rocchetto 11.000 rpm - taglio a filo ø mm.230 - filo ø mm.1,5 - filo cm.600 - motore universale - impugnatura ergonomica con seconda impugnatura - taglio a filo singolo - bobina con sistema di avanzamento batti e vai - scocca plastica resistente agli urti e maniglia - fermacavo - peso kg.1,5

388009 **PZ** **1**

ROCCHETTO FILO PER TAGLIABORDI GT-ET 3023

Einhell

- colore bianco - lunghezza mt.6

388016 **PZ** **1**

TAGLIABORDI ELETTRICO 400W TAGLIO CM.25 (GC-ET 4025)

Einhell

- 400W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità rotazione del rocchetto 11.000 rpm - taglio a filo ø mm.250 - filo ø mm.1,6 - filo cm.600 - motore universale - guida a due mani con impugnatura supplementare regolabile - taglio a filo singolo - avanzamento filo con testina automatica a pressione - testa motore girevole a +/- 90° per il taglio su superfici verticali - testa motore inclinabile in 5 posizioni - impugnatura di guida telescopica a regolazione continua - corpo e impugnatura supplementare in materiale plastico antiurto - clip antistrappo porta cavo - peso kg.2,3

388023 **PZ** **1**

ROCCHETTO FILO PER TAGLIABORDI GT-ET 4025

Einhell

- lunghezza mt.6

388030 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TAGLIABORDI ELETTRICO 450W TAGLIO CM.30 (GC-ET 4530 SET)

Einhell

- 450W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità rotazione del rocchetto 8.800 rpm - taglio a filo ø mm.300 - filo ø mm.1,4 - filo mt.10 - motore elettrico - guida a due mani con impugnatura supplementare regolabile - taglio a filo doppio - testina motorizzata girevole di 180° per il taglio di bordi e per superfici verticali - testina motorizzata inclinabile in 4 posizioni - impugnatura di guida telescopica in alluminio a regolazione continua - avanzamento filo completamente automatico - corpo e impugnatura supplementare in materiale plastico antiurto - guida a rotella che consente di tagliare i bordi con precisione - clip antistrappo porta cavo - faretra protettiva lama - in dotazione 3 bobine di filo - peso kg.2,64

388047 **PZ** **1**

ROCCHETTO FILO PER TAGLIABORDI GT-ET 4530

Einhell

- filo in nylon ø mm.1,4 - lunghezza mt.10

388054 **PZ** **1**

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 2 TEMPI CC.25,4 (GC-BC 25 AS)

Einhell

- 0,75 kW - motore 2 tempi a miscela - cilindrata 25,4 cm³ - larghezza taglio doppio filo cm.42 - lunghezza filo mt.4 - filo ø mm.2 - larghezza taglio con lama cm.23 - capacità serbatoio lt.0,8 - testina a doppio filo e disco a 4 lame - carter di protezione - accensione elettronica e starter automatico - impugnatura a "P" - tracolla a zaino con sgancio - manico divisibile - albero su cuscinetti a sfera - struttura portante in alluminio - peso kg.6,6

388061 **PZ** **1**

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 2 TEMPI CC.31 (GC-BC 30 AS)

Einhell

- 0,9 kW - motore 2 tempi - cilindrata 31 cm³ - larghezza taglio doppio filo cm.45 - lunghezza filo mt.4 - filo ø mm.2 - larghezza taglio con lama cm.23 - capacità serbatoio lt.0,4 - accensione elettronica e starter automatico - impugnatura a "P" - tracolla a zaino con sgancio - albero su cuscinetti a sfera - impugnatura guida in alluminio - impugnatura guida divisibile - disco di protezione - coltello a 3 lame - rocchetto a doppio filo con avanzamento a pressione - pompetta manuale per carburante - peso kg.6,6

388078 **PZ** **1**

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 2 TEMPI CC.42,7 (GC-BC 43 AS)

Einhell

- 1,25 kW - motore 2 tempi a bassa vibrazione e raffreddamento ad aria - cilindrata 42,7 cm³ - capacità serbatoio benzina lt.0,9 - velocità di rotazione del rocchetto 6.000 rpm - taglio a filo ø mm.420 - filo ø mm.2,4 - lunghezza filo cm.400 - numero giri coltello 6.750 rpm - larghezza di taglio coltelli cm.25,5 - impugnatura con tutti i comandi - impugnatura di guida in tubo di alluminio - lama a 3 denti - bobina a doppio filo con testina automatica a pressione - pompa manuale del carburante - split shaft per agevolare il trasporto - regolazione automatica della quantità di aria - dispositivo antivibrazione - cinghia di trasporto - frizione centrifuga per tagliente - albero motore supportato su entrambi i lati - peso kg.8

388085 **PZ** **1**

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 2 TEMPI CC.51,7 (GC-BC 52 I AS)

Einhell

- 1,5 kW - motore 2 tempi a bassa vibrazione e raffreddamento ad aria - cilindrata 51,7 cm³ - capacità serbatoio benzina lt.0,9 - velocità di rotazione del rocchetto 7.000 rpm - taglio a filo ø mm.420 - filo ø mm.2,4 - lunghezza filo cm.400 - numero giri coltello 7.200 rpm - larghezza di taglio coltelli cm.25,5 - accensione digitale, stabilità di funzionamento del motore - impugnatura a manubrio in alluminio a regolazione universale - impugnatura con tutti i comandi - impugnatura di guida in tubo di alluminio - split shaft per agevolare il trasporto - lama a 3 denti - bobina a doppio filo con testina automatica a pressione - pompa manuale del carburante e regolazione automatica della quantità di aria - dispositivo antivibrazione - cinghia di trasporto - frizione centrifuga per tagliente - albero motore supportato su entrambi i lati - peso kg.8,5

388092 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

BIOTRITURATORE ELETTRICO A COLTELLI 2000W (GC-KS 2540)

- 2000W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità rotazione 3.800 g/min. - spessore max rami mm.40 - soglia rumorosità 106dB - 2 coltelli reversibili in acciaio speciale - tramoggia con apertura di grandi dimensioni - interruttore di protezione del motore - tramoggia ripiegabile con chiusura di sicurezza - telaio robusto con ruote - sacco di raccolta - ganci di fissaggio del sacco di raccolta - pratica impugnatura per il trasporto - supporto per pestello - pestello incluso - peso kg.9,8

388269 PZ 1

BIOTRITURATORE ELETTRICO A INGRANAGGI 2000W (GC-RS 2540)

- 2000W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità rotazione 40 g/min. - spessore max rami mm.40 - soglia rumorosità 93dB - cilindro di taglio - apertura della tramoggia di grandi dimensioni - selettore del senso di rotazione - telaio robusto con ruote - sacco di raccolta per i rifiuti del giardino - pratica impugnatura per il trasporto - peso kg.24,85

388252 PZ 1

ASPIRATORE SOFFIATORE ELETTRICO 3000W (GC-EL 3024 E)

- 3000W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità rotazione 7.000-13.500 g/min. - passaggio aria 240 km/h - capacità aspirazione 650 m³/h - funzione sminuzzatore 10:1 - capacità sacco di raccolta lt.40 - interruttore acceso/spento - selettore aspirazione/soffiaggio - tubo rigido di aspirazione di grandi dimensioni a 2 elementi - 2 rotelle di guida - regolazione elettronica del numero di giri - cinghia di trasporto regolabile - peso kg.3,13

388276 PZ 1

ASPIRATORE SOFFIATORE ELETTRICO 3000W (GC-EL 3000 E)

- 3000W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità rotazione 8.000-15.000 g/min. - passaggio aria 300 km/h - capacità aspirazione 840 m³/h - funzione sminuzzatore 15:1 - capacità sacco di raccolta lt.45 - interruttore acceso/spento - sono inclusi un ampio tubo rigido di aspirazione e un soffiatore stretto - regolazione elettronica del numero di giri - ventola in alluminio - impugnatura ergonomica con antiscivolo e funzione anti-vibrazioni - apertura per pulizia con interruttore di sicurezza - impugnatura supplementare regolabile - 2 ruote di guida regolabili in diverse altezze - sacco di raccolta con finestra trasparente per il controllo del livello di riempimento - cinghia di trasporto regolabile - clip antistrappo integrata - peso kg.2,96

388283 PZ 1

CESOIA PER ERBA E ARBUSTI A BATTERIA 3,6V 1,5AH CM.10 (GC-CG 3,6 LI)

- 1 batteria 1,5Ah Li-Ion 3,6V - durata max di funzionamento 60 minuti - tempo di ricarica 3-5h - larghezza di lavoro lama di taglio cm.7 - larghezza di taglio decespugliatore cm.10 - spessore di taglio decespugliatore mm.8 - distanza tra i denti decespugliatore mm.8 - interruttore di sicurezza - lama tagliaerba - lama sfoltirami - cambio lama senza attrezzi - manico telescopico - rotelle che agevolano la guida - impugnatura ergonimica antiscivolo - peso kg.0,69

388153 PZ 1

TAGLIASIEPI ELETTRICO 570W LAMA CM.46,5 TAGLIO MM.18 (GC-EH 5747)

- 450W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità rotazione 1.600 g/min. - lunghezza di taglio cm.46,5 - lunghezza barra cm.53 - distanza tra i denti mm.18 - tagli al minuto 3.200 - interruttore di sicurezza a 2 mani con arresto di emergenza della lama inferiore a 1 secondo - lame di sicurezza che si muovono in senso opposto, taglienti su entrambi i lati - ingranaggi di metallo di lunga durata - impugnatura supplementare - ampio paramano - robusta custodia per il trasporto e lo stoccaggio - clip antistrappo porta cavo - peso kg.2,78

388122 PZ 1

TAGLIASIEPI ELETTRICO 600W LAMA CM.55 TAGLIO MM.26 (GC-EH 6055/1)

Einhell

- 600W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità rotazione 1.400 g/min. - lunghezza di taglio cm.55 - lunghezza barra cm.61 - distanza tra i denti mm.26 - tagli al minuto 2.800 - impugnatura morbida anti scivolo - lame in acciaio tagliate al laser e rettificate al diamante - ingranaggi in metallo - interruttore di sicurezza - maniglia aggiuntiva per una guida ottimale - scudo protettivo per le mani - copri lama in acciaio - collettore di taglio - clip antistrappo cavo - peso kg.3,47

388146 **PZ** **1**

TAGLIASIEPI TELESCOPICO ELETTRICO 900W CM.41 MM.20 (GC-HH 9048)

Einhell

- 900W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità di rotazione 1.000 g/min. - tagli al minuto 2.000 - lunghezza barra cm.48 - lunghezza di taglio cm.41 - distanza tra i denti mm.20 - manico telescopico cm.200-250 - regolazione dell'angolo di taglio - lama in acciaio tagliato al laser e diamantato - prolunga telescopica cm.50 - impugnatura supplementare regolabile - impugnatura posteriore girevole - ingranaggi in metallo - robusta custodia per il trasporto e lo stoccaggio - cinghia di trasporto regolabile con apertura rapida - peso kg.5,1

388184 **PZ** **1**

TAGLIASIEPI A SCOPPIO 2 TEMPI CC.24,5 LAMA CM.55 MM.28 (GE-PM 2555 A)

Einhell

- 0,85 kW - motore 2 tempi, raffredamento ad aria - cilindrata 24,5 cm³ - capacità serbatoio benzina lt.0,33 - lunghezza di taglio cm.55 - lunghezza barra cm.61 - distanza tra i denti mm.28 - tagli al minuto 2.050 - sistema di avviamento rapido Quick Start - pompetta manuale per un avvio veloce anche dopo una lunga pausa - accensione elettronica - coltelli a movimento alternato su entrambi i lati in acciaio tagliato al laser - impugnatura girevole +90°/0°/-90° - impugnatura supplementare a basse vibrazioni - protezione per mani - sistema anti vibrazioni - bocchettone per riempimento benzina - frizione centrifuga per tagli inziale - peso kg.5,4

388139 **PZ** **1**

MULTIFUNZIONE TELESCOPICO ELETTRICO 900W (GC-HC 9024 T)

Einhell

- 900W di potenza - tensione 230v / 50Hz - lunghezza della barra cm.20 - velocità di taglio sega a catena 6,3 m/s - lunghezza della lama del tagliasiepi mm.480 - tagli al minuto 2.100 - distanza tra i denti mm.20 - regolazione dell'angolo di taglio - lama in acciaio tagliato al laser e diamantato - barra e catena Oregon - lubrificazione automatica della catena - ingranaggi in metallo per una maggiore durata - prolunga telescopica cm.50 - impugnatura supplementare regolabile - impugnatura posteriore girevole - robusta custodia per il trasporto e lo stoccaggio - cinghia di trasporto regolabile con sgancio rapido - peso kg.4,23

388191 **PZ** **1**

TAGLIASIEPI TELESCOPICO ELETTRICO 500W CM.47 MM.20 (GC-HH 5047)

Einhell

- 500W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità di rotazione 1.650 g/min. - tagli al minuto 3.300 - lunghezza barra cm.58,5 - lunghezza di taglio cm.47 - distanza tra i denti mm.20 - manico telescopico cm.193-240 - regolazione dell'angolo di taglio - lama in acciaio tagliato al laser e diamantato - impugnatura supplementare regolabile - robusta custodia per il trasporto e lo stoccaggio - cinghia di trasporto regolabile con apertura rapida - peso kg.4

388177 **PZ** **1**

SVETTATOIO TELESCOPICO ELETTRICO 750W BARRA CM.20 (GC-EC 750 T)

Einhell

- 750W di potenza - tensione 230v / 50Hz - lunghezza barra mm.200 - lunghezza di taglio mm.180 - velocità di taglio 11 m/s - capacità serbatoio olio ml.60 - manico telescopico in fibra vetro cm.185-280 - catena e barra OREGON - regolazione del tendicatena senza attrezzi - serbatoio dell'olio per lubrificazione automatica della catena con vetro spia - impugnatura supplementare regolabile - cinghia di trasporto regolabile - clip antistrappo porta cavo - peso kg.3,87

388160 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ELETTROSEGA 1800W BARRA CM.35 (GH-EC 1835)

- 1800W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità rotazione 7.800 g/min. - lunghezza di taglio mm.325 - lunghezza barra mm.350 - velocità di taglio 13,5 m/s - capacità serbatoio olio ml.160 - catena e barra OREGON - tendi catena e cambio catena manuale - ingranaggi in metallo - impugnatura ergonomica - perno d'appoggio in metallo - serbatoio olio integrato per lubrificazione automatica - protezione anti ritorno e arresto immediato - foro carico olio di grandi dimensioni con chiusura rapida - lubrificazione automatica - perno raccogli catena - peso kg.5,38

388207 **PZ** **1**

ELETTROSEGA 2000W BARRA CM.40,6 (GH-EC 2040)

- 2000W di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità rotazione 7.800 g/min. - lunghezza di taglio mm.375 - lunghezza barra mm.406 - catena maglie n°56 - passo MINI 3/8" spessore 050" (1,3mm.) - velocità di taglio 13,5 m/s - capacità serbatoio olio ml.160 - catena e barra OREGON - tendi catena e cambio catena manuale - ingranaggi in metallo - impugnatura ergonomica - perno d'appoggio in metallo - serbatoio olio integrato per lubrificazione automatica - protezione anti ritorno e arresto immediato - apertura di riempimento - lubrificazione automatica - perno raccogli catena - peso kg.5,45

388214 **PZ** **1**

MOTOSEGA POTATURA 2 TEMPI CC.25,4 BARRA CM.30,5 (GC-PC 730 I)

- 0,7 kW - motore 2 tempi, raffredamento ad aria - cilindrata 25,4 cm³ - numero giri max 11.000 al minimo - capacità serbatoio benzina lt.0,23 - capacità serbatoio olio ml.160 - lunghezza barra mm.305 - lunghezza di taglio cm.24 - velocità di taglio 21 m/s - impugnatura con sistema anti-vibrazione - grande artiglio in metallo - lubrificazione automatica della catena - protezione contro rinculo e freno catena immediato - albero motore fissato alle estremità - accensione digitale - albero motore fissato alle estremità - trasmissione con frizione centrifuga - inclusa guida di taglio e seconda catena in dotazione - peso kg.3,8

388221 **PZ** **1**

MOTOSEGA 2 TEMPI CC.37,2 BARRA CM.35 (GC-PC 1335/1 I)

- 1,3 kW - motore 2 tempi, raffredamento ad aria - cilindrata 37,2 cm³ - numero giri max 11.500 al minimo - capacità serbatoio benzina lt.0,3 - capacità serbatoio olio ml.170 - lunghezza barra mm.350 - lunghezza di taglio cm.34,5 - velocità di taglio 21,9 m/s - catena e barra OREGON - sistema di accensione facilitata con primer - accensione digitale e motore stabile - presa anti-vibrazioni per un lavoro confortevole - grande artiglio in metallo - protezione dal contraccolpo con immediato freno catena - lubrificazione automatica della catena - flacone per la miscelazione di benzia/olio incluso - guida di taglio - peso kg.5,3

388238 **PZ** **1**

MOTOSEGA 2 TEMPI CC.50,4 BARRA CM.40 (GC-PC 2040 I)

- 2 kW - motore 2 tempi, raffredamento ad aria - cilindrata 50,4 cm³ - numero giri max 11.500 al minimo - capacità serbatoio benzina lt.0,54 - capacità serbatoio olio ml.240 - lunghezza barra mm.400 - lunghezza di taglio cm.39 - velocità di taglio 21 m/s - catena e barra OREGON - avviamento rapido con funzione auto choke e valvola primer - accensione digitale - stabilità di funzionamento del motore - sistema antivibrazione, ammortizza gli urti e riduce l'affaticamento dell'utente - grande artiglio raccogli catena in metallo - protezione da contraccolpo e freno catena istantaneo - lubrificazione automatica della catena - ferma catena, riduce il rischio di distacco improvviso della catena - flacone miscelatore olio/benzina - protezione barra - peso kg.6,5

388245 **PZ** **1**

AFFILACATENE ELETTRICO 85W DISCO MM.108 (GC-CS 85 E)

- 85w di potenza - tensione 220v /50Hz - velocità di rotazione 5.500 giri/min. - mola ø mm.108x3,2 foro mm.23 - limitazione di profondità - scala graduata per la regolazione di precisione dell'angolo di affilatura - dispositivo di tensione della catena - peso kg.1,89

104142 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

MOTOZAPPA 4 TEMPI CC.139 TAGLIO CM.36 (GC-MT 3036)

Einhell

- 3kW - motore 4 tempi monocilindro, raffreddamento ad aria - cilindrata 139 cm³ - capacità serbatoio benzina lt.2,2 - numero giri motore 3.600 al minuto - larghezza di lavoro cm.36 - profondità di lavoro mm.230 - 4 coltelli mm.260 - robuste frese - sperone regolabile in altezza - arresto di emergenza della lama - ruota di guida direzionabile - impugnature regolabili in altezza - albero motore supportato su entrambi i lati - peso kg.32,4

388108 PZ 1

MOTOZAPPA 4 TEMPI CC.150 TAGLIO CM.60 (GC-MT 3036)

Einhell

- 2,5kW - motore 4 tempi monocilindro, raffreddamento ad aria - cilindrata 150 cm³ - capacità serbatoio benzina lt.1,2 - numero giri motore 3.400 al minuto - larghezza di lavoro cm.60 - profondità di lavoro mm.230 - 6 coltelli mm.260 - robuste frese - freno di sicurezza regolabile in altezza - dischi limitatori laterali - arresto delle frese in sicurezza - ruota orientabile - impugnature regolabili in altezza - albero motore montato sui due lati - peso kg.34,6

388115 PZ 1

RASAERBA A BATTERIA 18V 3AH TAGLIO CM.30 (GE-CM 18/30 LI)

Einhell

- 1 batteria 3Ah Li-Ion 18V - velocità di rotazione 3.300 al minuto - larghezza di taglio coltelli cm.30 - regolazione altezza di taglio assiale a 3 posizioni mm.30-70 - capacità raccolta lt.25 - ruote anteriori ø cm.14 - ruote posteriori ø cm.14 - batteria con sistema Power X-Change - indicazione del livello di carica della batteria a 3 LED - motore Brushless con motore elettrico senza spazzole - impugnatura di guida ripiegabile - impugnatura per il trasporto integrata - grandi ruote antiscalpo - corpo in plastica - raccomandato per prati fino a 150 m² di superficie - peso kg.9,32

387668 PZ 1

RASAERBA A BATTERIA 36V 3AH (18V X2) TAGLIO CM.36 (GE-CM 36 LI)

Einhell

- 2 batterie 3Ah Li-Ion 18V - velocità di rotazione 3.300 al minuto - larghezza di taglio coltelli cm.36 - regolazione altezza di taglio centrale a 6 posizioni mm.25-75 - capacità raccolta lt.40 - ruote anteriori ø cm.14,5 - ruote posteriori ø cm.22 - durata max funzionamento 30 minuti - tempo di ricarica 3-5 ore - batteria con sistema Power-X-Change - indicazione del livello di carica della batteria a 3 LED - impugnatura di guida ripiegabile in altezza su 3 posizioni - impugnatura per il trasporto integrata - ruote larghe "high wheel" che non rovinano il tappeto erboso - contenitore raccoglierba con indicatore del livello di riempimento - corpo in plastica - raccomandato per prati fino a 350 m² di superficie - inclusi 2 caricabatteria rapidi - peso kg.16,9

387675 PZ 1

TAGLIABORDI A BATTERIA 18V TAGLIO CM.24 (GE-CT 18/24 LI P)

Einhell

- 18v di potenza - numero giri coltello 8.500 rpm - larghezza di taglio coltelli cm.24 - famiglia Power X-Change - impugnatura aggiuntiva - scocca plastica e maniglia - fornito senza batteria e caricabatterie - peso kg.1,2

387682 PZ 1

TAGLIABORDI A BATTERIA 18V 1,5AH TAGLIO CM.24 (GE-CT 18/24 LI P)

Einhell

- 1 batteria 2Ah Li-Ion 18V - numero giri coltello 8.500 rpm - larghezza di taglio coltelli cm.24 - tempo di ricarica 3-5 ore - batteria con sistema Power X-Change - impugnatura supplementare - indicazione del livello di carica della batteria a 3 LED - corpo e impugnatura supplementare in materiale plastico - inclusi 20 coltelli in plastica e caricabatteria - peso kg.1,57

387699 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TAGLIABORDI A BATTERIA 18V TESTA MOBILE TAGLIO CM.24 (GE-CT 18 LI)

Einhell

- 18v di potenza - numero giri coltello 8.500 rpm - larghezza di taglio coltelli cm.24 - famiglia Power X-Change - impugnatura supplementare a regolazione continua - impugnatura guida telescopica a regolazione continua - testa motore girevole a +/- 90° - testa motore inclinabile su 5 posizioni - vano per 20 coltelli integrato nell'impugnatura supplementare - inclusi 20 coltellin in plastica - impugnatura antiscivolo - fornito senza batteria e caricabatterie - peso kg.1,75

387705 PZ 1

TAGLIABORDI A BATTERIA 36V (18V X2) TAGLIO CM.30 (GE-CT 36/30 LI)

Einhell

- 36v (18v x2) di potenza - rivoluzione del filo 9000 rpm - caratteristiche del taglio single line - filo cm.800 - raggiustamento del filo tipp automatic - larghezza di taglio con il filo cm.30 - filo ø mm.2 - famiglia Power X-Change - motore anteriore - impugnatura supplementare regolabile con chiusura rapida - regolazione elettronica del numero di giri - impugnatura di guida angolata in alluminio - split shaft per agevolare il trasporto - bobina con testina automatica a pressione - cinghia di trasporto - supporto di fissaggio a parete - impugnatura ergonomica antiscivolo - fornito senza batteria e caricabatterie - peso kg.3,11

387712 PZ 1

SOFFIATORE A BATTERIA 18V (GE-CL 18 LI)

Einhell

- 18v di potenza - velocità di rotazione 12.000 al minuto - passaggio aria 210 km/h - capacità d'aria max 105,6 m³/h - famiglia Power X-Change - regolazione della velocità - presa antiscivolo softgrip - fornito senza batteria e caricabatterie - peso kg.1,33

387798 PZ 1

ASPIRATORE SOFFIATORE A BATTERIA 36V (18V X2) (GE-CL 36 LI)

Einhell

- 36v (18v x2) di potenza - velocità di rotazione 8.000-13.000 g/min. - velocità aria 210 km/h - capacità d'aspirazione max 720 m³/h - funzione sminuzzatore 10:1 - sacco di raccolta con finestra trasparente capacità lt.45 - famiglia Power X-Change - impugnatura regolabile - regolazione elettronica del numero di giri - cinghia di trasporto - grandi ruote - fornito senza batteria e caricabatterie - peso kg.3,38

387804 PZ 1

CESOIA PER ERBA E ARBUSTI A BATTERIA 18V (GE-CG 18/100 LI)

Einhell

- 18v di potenza - larghezza di lavoro lama di taglio mm.100 - larghezza di taglio decespugliatore mm.200 - spessore di taglio decespugliatore mm.8 - distanza tra i denti decespugliatore mm.8 - famiglia Power X-Change - interruttore di sicurezza - ingranaggi in metallo - lama tagliaerba - lama sfoltirami - cambio lama senza attrezzi - lama tagliata al laser e diamantata - impugnatura ergonomica antiscivolo - fornito senza batteria e caricabatterie - peso kg.0,69

387774 PZ 1

FORBICE DA POTA A BATTERIA 18V (GE-LS 18 LI)

Einhell

- 18v di potenza - lame bypass di alata qualità per lavori di taglio efficienti - clip da cintura per un comfort di trasporto ottimale - interruttore di sicurezza - interruttore scorrevole on/off per attivazione delle cesoie - per tagli di rami con uno spessore fino a mm.28 - copertura plastica per la lama per una conservazione sicura - possibilità di cambio lama facile e senza sforzo - impugnatura ergonimica morbida - famiglia Power X-Change - fornito senza batteria e caricabatteria - peso kg.0,8

407601 PZ 1

TAGLIARAMI A BATTERIA 18V (GE-GS 18 LI)

Einhell

- 18v di potenza - lunghezza barra mm.150 - profondità di taglio senza supporto guida mm.90 - profondità di taglio con supporto guida mm.70 - famiglia Power X-Change - cambio lama senza attrezzi - staffa di guida per facilitare il taglio di rami - impugnatura ergonomica antiscivolo - lama di qualità KWB - fornito senza batteria e caricabatterie - peso kg.1,14

387781 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TAGLIASIEPI A BATTERIA 18V LAMA CM.46 TAGLIO MM.15 (GE-CH 1846 LI)

- 18v di potenza - lunghezza di taglio cm.46 - lunghezza barra cm.52 - distanza tra i denti cm.1,5 - tagli 2.200 al minuto - famiglia Power X-Change - ingranaggi di metallo - interruttore di sicurezza a 2 mani - copri lama in alluminio - protezione antiurto con sostegno per il montaggio a parete - lama di acciaio tagliato a laser e diamantato - robusta faretra per lo stivaggio e il trasporto - fornito senza batteria e caricabatterie - peso kg.2

387729 **PZ** **I**

TAGLIASIEPI A BATTERIA 18V LAMA CM.55 TAGLIO MM.18 (GE-CH 1855/ LI)

- 18v di potenza - lunghezza di taglio cm.55 - lunghezza barra cm.62 - distanza tra i denti cm.1,8 - tagli 2.200 al minuto - famiglia Power X-Change - ingranaggi di metallo - interruttore di sicurezza a 2 mani - copri lama in alluminio - protezione antiurto con sostegno per il montaggio a parete - lama di acciaio tagliato a laser e diamantato - impugnatura supplementare regolabile - impugnatura orientabile - robusta custodia per il trasporto e lo stoccaggio - fornito senza batteria e caricabatterie - peso kg.2,44

387736 **PZ** **I**

MULTIFUNZIONE A BATTERIA 18V (GE-HC 18 LI)

- 18v di potenza - lunghezza barra sega a catena cm.20 - velocità di taglio sega a catena 3,76 m/s - lunghezza di taglio tagliasiepi cm.40 - distanza tra i denti cm.1,6 - tagli 1.700 al minuto - famiglia Power X-Change - ingranaggi in metallo - catena marchio OREGON - accessorio girevole di 90° consente di eseguire tagli orizzontali - artiglio che impedisce che l'attrezzo scivoli durante l'operazione di taglio - lubrificazione automatica della catena tramite il serbatoio dell'olio - lame realizzate in acciaio tagliato a laser e diamantato - robusta faretra che consente al tagliasiepi si essere trasportato e stivato - asta telescopica bloccabile in continuo da cm.88 a cm.184 - impugnatura aggiuntiva regolabile - testa motore orientabile in 7 posizioni - impugnatura principale regolabile con 4 posizioni diverse - fornito senza batterie e caricabatteria - peso kg.3,9

387743 **PZ** **I**

ELETTROSEGA A BATTERIA 18V BARRA CM.25 (GE-LC 18 LI)

- 18v di potenza - lunghezza di taglio cm.23 - lunghezza barra cm.25 - velocità 4,3 m/s - capacità serbatoio olio ml.200 - famiglia Power X-Change - catena e barra OREGON - regolazione del tendicatena e cambio catena senza attrezzi - impugnatura ergonomica - artiglio raccogli catena in metallo - protezione da contraccolpo e freno catena istantaneo - grande apertura di immissione dell'olio - lubrificazione automatica della catena - perno raccogli catena - fornito senza batteria e caricabatterie - peso kg.2,9

387750 **PZ** **I**

AFFILA CATENA A BATTERIA 18V (GE-CS 18 LI)

- 18v di potenza - velocità di rotazione 6.500 al minuto - famiglia Power X-Change - limitazione di profondità - scala graduata per la regolazione di precisione dell'angolo di affilatura - disco abrasivo - luce a LED - fornito senza batteria e caricabatterie - peso kg.1,68

387767 **PZ** **I**

BATTERIA LITIO 18V 2AH

- 450w di max potenza - utilizzo universale in tutti i dispositivi della famiglia Power X-Change - controllo costante di tutti i parametri del livello di carica grazie al sistema a LED a 3 stadi - impugnatura ergonomica - peso kg.0,41

387828 **PZ** **I**

BATTERIA LITIO 18V 4AH

- 900w di max potenza - capacità batteria 4.000 mAh - utilizzo universale in tutti i dispositivi della famiglia Power X-Change - controllo costante di tutti i parametri del livello di carica grazie al sistema a LED a 3 stadi - impugnatura ergonomica - peso kg.0,67

387835 **PZ** **I**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

PXC STARTER KIT BATTERIA 18V 2,5AH + CARICABATTERIA

- 1 batteria 2,5Ah Li-Ion 18V - tempo di ricarica 50 minuti - 720w di max potenza - tensione caricatore 220v / 50Hz - utilizzo universale in tutti i dispositivi della famiglia Power X-Change - stato di carica attuale della batteria grazie al display a LED a 3 livelli - riattivazione di batterie completamente scariche mediante la modalità di aggiornamento - informazioni caricabatteria aggiornate sul display LED di stato a 6 livelli - peso kg.0,82

387811 **PZ** **1**

CESOIA CON BATTERIA LITIO 3,6V CON LAMA CM.10

3,6v 1,1Ah con batteria al litio integrata - autonomia 45 min. - indicatore di ricarica a led integrato per segnalare il livello di carica - lama cm.10 - ideale per bordature e per regolare le aiuole - dotato di base di ricarica e spina separata - peso gr.580 (GSL200)

237086 **PZ** **4/1**

KIT CESOIA E SFOLTIRAMI CON BATTERIA LITIO 7V CON GUANTI E FORBICI

7v 1,2Ah con batteria al litio integrata - autonomia 60 min. - indicatore di ricarica a led integrato per segnalare il livello di carica - lame intercambiabili per trasofrmare l'utensile in cesoia o sfoltirami - ideale per rifinire bordi, aiuole e siepi - dotato di base di ricarica e spina separata - peso gr.650 (GSL700KIT) - con kit guanti e forbici per potare

237093 **PZ** **1**

TAGLIASIEPI ELETTRICO 420W LAMA CM.45 TAGLIO MM.16

420w di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico monofase doppio isolamento con tecnologia E-DRIVE - doppio interruttore di avviamento per impedire partenze accidentali - colpi della lama 1960/min - lame rettificate al diamante a doppia azione - lunghezza lame cm.45 - capacità max di taglio mm.16 - funzionamento silenzioso - molto leggero e maneggevole - in dotazione: custodia della lama - peso Kg.2,1 (GT4245)

237000 **PZ** **1**

TAGLIASIEPI ELETTRICO 450W LAMA CM.50 TAGLIO MM.18

450w di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico monofase doppio isolamento con tecnologia E-DRIVE - doppio interruttore di avviamento per impedire partenze accidentali - colpi della lama 1815/min - lame rettificate al diamante a doppia azione - lunghezza lame cm.50 - capacità max di taglio mm.18 - funzionamento silenzioso - molto leggero e maneggevole - impugnatura a T per un ottimo comfort e controllo - in dotazione: custodia della lama - peso Kg.2,4 (BEHT251)

237017 **PZ** **1**

TAGLIASIEPI ELETTRICO 500W LAMA CM.55 TAGLIO MM.22

500w di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico monofase doppio isolamento con tecnologia E-DRIVE - doppio interruttore di avviamento per impedire partenze accidentali - colpi della lama 1835/min - lame rettificate al diamante a doppia azione per rami fino a ø mm.35 - lunghezza lame cm.55 - capacità max di taglio mm.22 - funzionamento silenzioso - molto leggero e maneggevole - in dotazione: custodia della lama - peso Kg.2,5 (BEHTS401)

237024 **PZ** **1**

TAGLIASIEPI ELETTRICO 550W LAMA CM.60 TAGLIO MM.25

550w di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico monofase doppio isolamento con tecnologia E-DRIVE - doppio interruttore di avviamento per impedire partenze accidentali - colpi della lama 1870/min - lame rettificate al diamante a doppia azione - lunghezza lame cm.60 - capacità max di taglio mm.25 - funzionamento silenzioso - molto leggero e maneggevole - in dotazione: custodia della lama - peso Kg.2,65 (BEHTS451)

237031 **PZ** **1**

TAGLIASIEPI CON BATTERIA LITIO 18V LAMA CM.45 TAGLIO MM.18

18v 2Ah con batteria al litio intercambiabile - tempo di ricarica 6/8 ore - tecnologia E-DRIVE - doppio interruttore di avviamento per impedire partenze accidentali - colpi della lama 1300/min - lame rettificate al diamante a doppia azione - lunghezza lame cm.45 - capacità max di taglio mm.18 - in dotazione: custodia della lama, caricabatterie - peso Kg.2,6 (GTC1845L20)

237062 **PZ** **1**

ELETTROSEGA ELETTRICA CON ASTA 800W BARRA CM.25

motore 800W - velocità catena di 11.5m/s - asta regolabile fino a 2.7m - lunghezza barra cm.25 - sistema lubrificazione automatico - arresto della catena in meno di 0.15 secondi per una maggiore sicurezza - testa pivotante (PS7525)

283847 **PZ** **1**

ELETTROSEGA CON ASTA CON BATTERIA LITIO 18V BARRA CM.20

18v 2Ah con batteria al litio intercambiabile - tempo di ricarica 4 ore - autonomia 130 tagli da cm.3,5 per ricarica - lunghezza barra cm.20 - capacità max di taglio cm.20 - asta regolabile fino a mt.2,5 - motore in linea - peso Kg.3,7 (GPC1820L20)

237109 **PZ** **1**

ELETTROSEGA 1900W CON BARRA CM.40

1900w di potenza - tensione 230v / 50Hz - motore elettrico monofase a doppio isolamento con elevata velocità catena (9,5m/s) - freno catena di sicurezza a doppia azione - lunghezza barra cm.40 - catena maglie n°57 - passo 3/8" - lubrificazione automatica - capacità serbatoio olio lt.0,25 - peso Kg.5,2 (GK1940T)

237048 **PZ** **1**

ELETTROSEGA CON BATTERIA LITIO 18V CON BARRA CM.20

18v 1,5Ah con batteria al litio intercambiabile - tempo di ricarica 4 ore - autonomia 150 tagli da cm.3,5 per carica - lunghezza barra cm.20 - capacità max di taglio cm.16 - velocità catena 3,1m/s - lubrificazione automatica - capacità serbatoio olio ml.25 - blocco interruttore - peso Kg.2,3 (GKC1820L)

237055 **PZ** **1**

TAGLIABORDI ELETTRICO 250W TAGLIO CM.23

250w di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico monofase doppio isolamento - impugnatura singola fissa - capacità di taglio cm.23 - velocità di taglio 11500 giri/min - testina con rocchetto monofilo da ø mm.1,5 max con avanzamento filo batti e vai - peso Kg.1,3 (GL250)

236980 **PZ** **1**

TAGLIABORDI ELETTRICO 450W TAGLIO CM.25

450w di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico monofase doppio isolamento con tecnologia E-DRIVE - doppia impugnatura - capacità di taglio cm.25 - velocità di taglio 7500 giri/min - testina con rocchetto monofilo da ø mm.1,6 max con avanzamento filo automatico - manico telescopico regolabile per qualunque altezza - peso Kg.2,4 (BESTA525)

236997 **PZ** **4/1**

TAGLIABORDI CON BATTERIA LITIO 18V TAGLIO CM.25

18v 2Ah con batteria al litio intercambiabile - tempo di ricarica 3/4 ore - doppia impugnatura a "T" - capacità di taglio cm.25 - velocità di taglio 9000 giri/min - testina con rocchetto monofilo da ø mm.1,6 max con avanzamento filo automatico - tubo telescopico regolabile per qualunque altezza - peso Kg.3,5 (ST182320)

237079 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RASAERBA ELETTRICO 1200W TAGLIO CM.32

1200w di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico monofase doppio isolamento con tecnologia E-DRIVE con elevata torsione per grandi performance di taglio - scocca in plastica - avanzamento a spinta -impugnatura bike che permette un'ottima manovrabilità - larghezza di taglio cm.32 - 3 altezze di taglio da mm.20/60 - capacità cesto raccoglierba lt.35 - cesto rigido con finestra per controllare il livello di riempimento (BEMW451BH)

236973 **PZ** **1**

ASPIRATORE / SOFFIATORE / TRITURATORE ELETTRICO 2600W

2600w di potenza - velocità di soffiaggio sino a 315 Km/h. - volume di aspirazione pari a 11,7 mc/min per una rapida rimozione delle foglie e detriti - soffiatore-aspiratore a velocità variabile per regolare al meglio la potenza in base alle proprie necessità - lame di triturazione con altezze differenti consentono di ridurre i detriti aspirati con rapporto volume 12:1 - capiente sacco di raccolta da 40lt - ideale per raccogliere e sgomberare prati, giardini e strade dal fogliame (BEBLV260)

237116 **PZ** **1**

TAGLIABORDI ELETTRICO 250W TAGLIO CM.24

- 250w di potenza - tensione 230v / 50 Hz - motore elettrico monofase a doppio isolamento - lunghezza asta cm.90 - capacità di taglio cm.24 - testina a due fili ø mm.1,2 max - peso Kg.1,4

6071 **PZ** **4/1**

DECESPUGLIATORE ELETTRICO 1000W (DE2700)

potenza 1000w - interruttore di sicurezza contro l'avviamento accidentale - partenza progressiva - asta ø22mm - maniglia regolabile - cinghia a tracolla - Ø taglio cm.35 - tipo rocchetto TAP&GO 2 FILI - Ø filo mm.2 - asta trasmissione flessibile - macchina appendibile verticalmente - peso netto kg.5,4

283809 **PZ** **1**

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.26

- cc.26 - 0,75 Kw di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - capacità serbatoio di lt.0,55 - trasmissione rigida con sistema antivibrante - tubo ø mm.25 in metallo verniciato smontabile in 2 parti con sistema QUICK CHANGE - impugnatura anteriore regolabile a delta - dotazione: testina attacco F 10x1,25 sinistrorso a doppio filo ø mm.2,4 con avanzamento automatico batti e vai + 1 disco a 4 denti ø mm.255 + cinghia tracolla - peso Kg.5,4 (B26PS)

7313 **PZ** **1**

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.28

- cc.28 - 0,8 Kw di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo QUICK START - capacità serbatoio di lt.0,55 - trasmissione rigida con sistema antivibrante - tubo ø mm.25 in metallo verniciato smontabile in 2 parti con sistema QUICK CHANGE - impugnatura anteriore regolabile a delta - dotazione: testina attacco F 10x1,25 sinistrorso a doppio filo ø mm.2,4 con avanzamento automatico batti e vai + 1 disco a 4 denti ø mm.255 + cinghia tracolla - peso Kg.5,5 (B28PS)

7450 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.33 B33P

Husqvarna McCULLOCH

- cc.33 - 0,9 Kw di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - capacità serbatoio di lt.0,55 - trasmissione rigida con sistema antivibrante - tubo ø mm.25 in metallo verniciato - impugnatura anteriore regolabile a delta - dotazione: testina attacco F 10x1,25 sinistrorso a doppio filo ø mm.2,4 con avanzamento automatico batti e vai + 1 lama a 3 denti in metallo ø mm.255 + cinghia tracolla - peso Kg.7

319782 **PZ** **1**

DECESPUGLIATORE PROFESSIONALE A SCOPPIO CC.40

Husqvarna McCULLOCH

- cc.40 - 1,5 Kw di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER e valvola aria semiautomatica per un facile avviamento - capacità serbatoio di lt.1 - trasmissione rigida con sistema antivibrante - tubo in alluminio ø mm.25 - filtro bistadio in feltro/rete - impugnatura anteriore regolabile a delta - dotazione: testina attacco M 10x1,5 sinistrorso a doppio filo ø mm.2,4 con avanzamento automatico + 1 disco a 4 denti ø mm.255 + cinghia tracolla - peso Kg.7,3 (ELITE BP40P)

7627 **PZ** **1**

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO 4 TEMPI CC.35,8

HONDA YOKOAMA

- cc.35.8 - 1.3Hp (1.0Kw) di potenza - motore Honda 4 tempi GX35 a benzina con lubrificazione separata - asta rigida Yokoama - impugnatura anteriore regolabile a delta - dotazione: testina in nylon 2 fili batti e vai con attacco F10x1,25 sx, disco in metallo - peso Kg.6,4

247283 **PZ** **1**

ASPIRATORE / SOFFIATORE A SCOPPIO CC.26

Husqvarna McCULLOCH

- cc.26 - 0,8 Kw di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - accensione elettronica - velocità aria 0/322 Km/h. - capacità sacco di raccolta lt.45 - soffiatura, aspiratura e tritatura con rapporto 10:1 - impugnatura antivibrata cin SOFT GRIP - capacità serbatoio carburante lt.0,35 - regolatore di velocità della ventola - ugello convogliatore - adatto per pulire il terreno da foglie, erba e piccoli detriti - peso Kg.4,4 (GBV 322)

128117 **PZ** **1**

TAGLIASIEPI A SCOPPIO CC.21,7 LAMA CM.60 TAGLIO MM.28

Husqvarna McCULLOCH

- cc.21.7 - 0,64Kw di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER e SOFT START per un facile avviamento - motore con sistema antivibrazioni - lunghezza lama cm.60 doppia - capacità max di taglio mm.28 - lame in acciaio con movimento contrapposto - capacità serbatoio carburante lt.0,3 con indicatore - freno lame blocca in meno di 0,5 secondi - doppia impugnatura ergonomica: anteriore con sistema di sicurezza, posteriore girevole in cinque differenti posizioni - peso Kg.5 (ERGOLITE6028)

12447 **PZ** **1**

ELETTROSEGA 1800W CON BARRA CM.35

Husqvarna McCULLOCH

- 1800w di potenza - tensione 230v / 50Hz - motore elettrico monofase a doppio isolamento - freno catena meccanico ed inerziale di sicurezza - lunghezza barra cm.35 - maglie catena n°52 passo MINI 3/8" spessore 050" (1,3mm.) - lubrificazione automatica - capacità serbatoio olio lt.0,24 - peso Kg.3,5 (CSE1835)

14236 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ELETTROSEGA 2000W CON BARRA CM.40

- 2000w di potenza - tensione 230v / 50Hz - motore elettrico monofase a doppio isolamento - freno catena meccanico ed inerziale di sicurezza - lunghezza barra cm.40 - catena maglie n°56 passo MINI 3/8" spessore 050" (1,3mm.) - sistema "TOOL-LESS" per la regolazione o sostituzione della catena senza utilizzo di utensili - lubrificazione automatica - capacità serbatoio olio lt.0,155 - peso Kg.3,5 (CSE2040)

56588 PZ 1

MOTOSEGA SCOPPIO CC.35 BARRA CM.35

- cc.35 - 1,26 Kw di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER, e valvola aria semiautomatica per un facile avviamento - accensione elettronica - tendicatena laterale manuale - coperchio del filtro dell'aria di facile accesso - freno della catena a doppia attivazione - sistema antivibrazioni - lunghezza barra cm.35 - catena maglie n°52 passo MINI 3/8" spessore 050" (1,3mm.) - capacità serbatoio carburante lt.0,25 - capacità serbatoio olio lt.0,15 - peso Kg.4,6 (CS 35)

199193 PZ 1

MOTOSEGA SCOPPIO CC.35 BARRA CM.40

- cc.35 - 1,44 Kw di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER, e valvola aria semiautomatica per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo - freno catena a doppia azione, consentendo l'attivazione manuale, con la mano destra, o automatica, per inerzia - lunghezza barra cm.40 - catena maglie n°56 passo 3/8" spessore 050" (1,3mm.) - lubrificazione catena automatica - capacità serbatoio carburante lt.0,25 - capacità serbatoio olio lt.0,15 - peso Kg.4,6 (CS 35)

15677 PZ 1

MOTOSEGA SCOPPIO CC.50,2 BARRA CM.45

- cc.50,2 - 2,1 Kw di potenza - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - tendicatena rapido - porta attrezzi integrato - Soft start: riduce del 40% la forza necessaria allo strappo, facilitando l'avviamento - comandi combinati: facilità e rapidità nelle operazioni di avvio grazie ai comandi combinati starter e stop - rapido accesso al filtro aria ed alla candela - freno catena a doppia azione - impugnature morbide - lunghezza barra cm.45 - catena maglie n°72 passo 325" spessore 0,50" (1,3mm.) - capacità serbatoio miscela lt.0,42 - capacità serbatoio olio lt.0,30 - peso Kg.5,9 (CS 50S 18")

18708 PZ 1

MOTOZAPPA A SCOPPIO MOTORE B&S CC.161 6 FRESE CM.75 CON RETROMARCIA

- cc.161 - kw 3.3 - motore 4 tempi BRIGGS & STRATTON 750 SERIES OHV a benzina - capactà serbatoio lt.3.1 - avviamento a strappo con autoavvolgente - trasmissione a catena in bagno d'olio e cinghia con 1 marcia in avanti più retromarcia - larghezza di lavoro cm.75 con 6 frese - telaio in acciaio verniciato - dotato di ruotino per il trasporto ripiegabile lateralmente - sperone rinforzato registrabile - stegole registrabili in altezza e lateralmente - peso Kg.51 (EURO 5 EVO)

114332 PZ 1

MOTOCOLTIVATORE A SCOPPIO 5,7 HP TAGLIO CM.50 CON RETROMARCIA

- 5,7 Hp di potenza - motore 4 tempi FIRMAN SFE 170 OHV a benzina - accensione elettronica - avviamento a strappo - trasmissione ingranaggi e catena con 1 marcia in avanti più retromarcia - 2 ruote motrici da13x5.00:6 - larghezza di lavoro cm.50 con frese posteriori - disinnesto frese sul manico - telaio in acciaio verniciato - stegola registrabile in altezza - peso Kg.75 (TM 58 R)

116541 PZ 1

MOTOFALCIATRICE A SCOPPIO MOTORE B&S 3,5 HP CM.87

- 3,5 Hp di potenza - motore 4 tempi BRIGGS & STRATTON CLASSIC 35 a benzina - accensione elettronica - avviamento a strappo - trasmissione con vite senza fine e cinghia con 1 marcia in avanti - 2 ruote motrici da 4.00x6 - barra falciante doppia brevettata - larghezza di taglio cm.87 - disinnesto barra e ruote sul manico - telaio in acciaio verniciato - peso Kg.57 (M210)

116558 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

PROLUNGA PER ELETTROUTENSILI DA GIARDINO

EXCEL

cavo con sezione da 2 x mmq.1,5 spina schuko 16A, presa schuko con protezione per bambini, adatta per tutti gli apparecchi elettrici con doppio isolamento

187350	- mt.25	**PZ**	**6/1**

MOTORE PER DECESPUGLIATORE CC.33

EXCEL

motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo

261050	- cc.32,6 - 1,05 Kw di potenza - serbatoio lt.0,85	**PZ**	**1**

MOTORE PER DECESPUGLIATORE CC.43

EXCEL

motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo

261067	- cc.42,7 - 1,20 Kw di potenza - serbatoio lt.1,3	**PZ**	**1**

CANDELA PER MACCHINE DA GIARDINO BM6F

EXCEL

con esagono mm.16

277273	- BM6F (DJ8J) passo corto, mm.16	**PZ**	**10**

CANDELA PER MACCHINE DA GIARDINO BM6A

EXCEL

con esagono mm.19

177894	- BM6A (CJ8) passo corto, mm.19	**PZ**	**10**

CANDELA PER MACCHINE DA GIARDINO B4LM

EXCEL

con esagono mm. 21

277303	- B4LM (CJ17LM) passo corto, mm.21	**PZ**	**10**

CANDELA PER MACCHINE DA GIARDINO BP6ES

EXCEL

277297	- BP6ES (N66Y) passo lungo, mm.21	**PZ**	**10**

CANDELA PER MACCHINE DA GIARDINO B6HS

EXCEL

con esagono mm. 21

277280	- B6HS (L82) passo corto, mm.21	**PZ**	**10**

CANDELE PER MACCHINE DA GIARDINO

CHAMPION

adatto anche per detonatore Guardian 2 ns cod.284479

62053	- CJ7Y (BPM7A) passo corto, mm.19, elettrodo lungo	**PZ**	**10**
106139	- DJ8J (BM6F) passo corto, mm.16	**PZ**	**10**
106146	- CJ8 (BM6A) passo corto, mm.19, elettrodo corto	**PZ**	**10**
106153	- J19LM (B2LM) passo corto, mm.21	**PZ**	**10**
90896	- N4C (B7ES) passo lungo, mm.21	**PZ**	**10**

CHIAVI PER CANDELE MM.16/19

EXCEL

in acciaio zincato-esagono

177900	- mm.16/19	**PZ**	**100/5**

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

CHIAVE A "T" PER CANDELE MM.16

in acciaio cromato-esagono manico rivestito

70447		BL	10/2

CHIAVE A "T" PER CANDELE MM.19

in acciaio cromato-esagono manico rivestito

140577	- mm.19	BL	10/2

CHIAVE A "T" PER CANDELE MM.21

in acciaio cromato-esagono manico rivestito

105859		BL	10/2

SPAZZOLA PER CANDELE OTTONE MANICO PLASTICA

317238		PZ	60/10

SPAZZOLA PER CANDELE OTTONE MANICO LEGNO

317245		PZ	20/10

SPAZZOLE PER CANDELE

- 3 pezzi in blister (1 acciaio - 1 acciaio ottonato - 1 setola pvc)

141116		BL	25/1

CHIAVE PER REGOLAZIONE CARBURAZIONE MOTOSEGNE

con impugnatura in plastica

403795	- per motoseghe CN-25/38	PZ	1
403801	- per motoseghe CN-45/52	PZ	1

CORDINO AVVIAMENTO IN NYLON

colore bianco prodotto realizzato con filato ad alta tenacità

202565	- ø mm.3 in rotoli da mt.100	RT	1
202572	- ø mm.3,5 in rotoli da mt.100	RT	1
202589	- ø mm.4 in rotoli da mt.100	RT	1

TUBO CARBURANTE

261241	- mm.2x3,5 rotolo mt.5	PZ	1
261258	- mm.2,5x5 rotolo mt.5	PZ	1
261265	- mm.5x8 rotolo mt.5	PZ	1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

BULBO PRIMER WALBRO 188-12-1

EXCEL

ricambio Walbro per decespugliatori EXCEL cc.26 - 33 - 43 - 52, per Kawasaki TH43 - TH48 - RF22, per Sungate BC28 - BC36 - BC46

261234 - ø mm.18x15h. (188-12-1) **PZ** **1**

BULBO PRIMER WALBRO 188-12-1 ALTO

EXCEL

ricambio per Walbro WT270 - WT273

261302 - ø mm.18 (188-12-1 alto) **PZ** **1**

BULBO PRIMER WALBRO 188-13-1

EXCEL

ricambio Walbro per decespugliatori Kawasaki TH43 - TH48 - TG18DVX

261296 - ø mm.24x17h. (188-13-1) **PZ** **1**

PRIMER PER MOTOSEGA CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323)

235495 **PZ** **1**

PESCANTE FILTRO MISCELA

EXCEL

adatto per decespugliatori EXCEL cc.26 - 33 - 43 - 52 - per Sungate BC28A - BC36A - BC46A

157544 **PZ** **1**

FILTRO MISCELA PER MOTOSEGA CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323)

235501 **PZ** **1**

PESCANTE FILTRO MISCELA ZF-1

EXCEL

ricambio per motoseghe EXCEL cc.25,4 - 37,2 - 45

261289 **PZ** **1**

PESCANTE FILTRO MISCELA TILLOTSON OW-802

EXCEL

ricambio per decespugliatori Kawasaki

261272 **PZ** **1**

SERIE MEMBRANE CARBURATORE DECESPUGLIATORI EXCEL SUNGATE TL TM

EXCEL

ricambio carburatori TL TM - adatte per decespugliatori EXCEL cc.26 - 33 - 43 - 52

261333 **PZ** **1**

SERIE MEMBRANE CARBURATORE DECESP. KAWASAKI TG18 - TG24 - TD18

EXCEL

ricambio per decespugliatori Shindaiwa/ Kawasaki TG18 - TG24 - TD18

261326 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

SERIE MEMBRANE CARBURATORE DECESPUGLIATORI KAWASAKI TH43 - TH48

EXCEL

ricambio per decespugliatori Kawasaki TH43 - TH48

261357 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE DECESPUGLIATORI MITSUBISHI T50 T70

EXCEL

ricambio per carburatori Mitsubishi T50 - T70 - compatibili con carburatore motosega codice 166355 (CDF04323)

261173 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE TILLOTSON DG1-HK

EXCEL

ricambio per carburatori Tillotson DG1-HK

261203 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE TILLOTSON DG1-HU DG2-HU

EXCEL

ricambio carburatori Tillotson DG1-HU DG2-HU

261210 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE DECESPUGLIATORI KAWASAKI TK462120

EXCEL

ricambio per decespugliatori Kawasaki TG20 - TG24 - TG33 - TD40 - TD48

261227 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE WALBRO D10-WAT

EXCEL

ricambio per carburatori Walbro WT918 - W131 - W272 - W429 - adatto per motoseghe EXCEL cc.25,4 - 37,2 - 45

261166 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE WALBRO D11-WYL

EXCEL

ricambio per decespugliatori Kawasaki TH26 - TH34 - TF22

261197 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE WALBRO D20-WAT

EXCEL

ricambio per carburatori Walbro WT - W - W713

261180 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE WALBRO WA210B - WA222S

EXCEL

ricambio per carburatori Walbro WA210B - WA222S

261340 PZ 1

SERIE MEMBRANE CARBURATORE WALBRO WAT-301

EXCEL

ricambio per carburatori Walbro WAT-301

261319 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

SERBATOIO CARBURANTE PER RASAERBA CC.139

EXCEL

per ns. cod.259729 (CDF07156)

366977		PZ	I

SERBATOIO CARBURANTE PER RASAERBA CC.173

EXCEL

per ns. cod.165341 (CDF03781)

366632		PZ	I

FILTRO TAPPO SERBATOIO CARBURANTE PER RASAERBA

EXCEL

366953	- per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139	PZ	I
366656	- per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173	PZ	I

TAPPO SERBATOIO CARBURANTE PER RASAERBA

EXCEL

366946	- per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139	PZ	I
366663	- per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173	PZ	I

GUARNIZIONE TAPPO SERBATOIO CARBURANTE PER RASAERBA

EXCEL

366960	- per ns. cod.259729 (CDF07156)	PZ	I
366649	- per ns. cod.165341 (CDF03781)	PZ	I

SCATOLA FILTRO ARIA PER RASAERBA

EXCEL

366915	- per ns. cod.259729 (CDF07156)	PZ	I
366557	- per ns. cod.165341 (CDF03781)	PZ	I

COPERCHIO FILTRO ARIA PER RASAERBA

EXCEL

366885	- per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139	PZ	I
366588	- per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173	PZ	I

FILTRO ARIA PER RASAERBA

EXCEL

366908	- per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139	PZ	I
366564	- per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173	PZ	I

CONDOTTO SCATOLA FILTRO ARIA PER RASAERBA

EXCEL

366892	- per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139	PZ	I
366571	- per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173	PZ	I

GRUPPO AVVIAMENTO PER RASAERBA

EXCEL

367011	- per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139	PZ	I
366670	- per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173	PZ	I

GIOVANNI FERRARI

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

BOBINA ELETTRONICA PER RASAERBA

EXCEL

367004	- per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139	PZ	I	
366687	- per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173	PZ	I	

CARBURATORE PER RASAERBA

EXCEL

366939	- per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139	PZ	I	
366601	- per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173	PZ	I	

PRIMER PER RASAERBA

EXCEL

366922	- per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139	PZ	I	
366595	- per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173	PZ	I	

INTERRUTTORE PER RASAERBA ELETTRICO

EXCEL

277310	- per cod. 213684 (CDF05996)	PZ	I	
277327	- per cod.227476 (CDF06537)	PZ	I	

LAMA PER RASAERBA ELETTRICO

EXCEL

393669	- per ns. cod. 213684 (CDF05996) cm.32	PZ	I	

LAMA PER RASAERBA ELETTRICO

EXCEL

393713	- per ns. cod. 227476 (CDF06537) cm.37	PZ	I	

LAMA PER TOSAERBA A SCOPPIO

EXCEL

382120	- per ns. cod.259026 (CDF07155) cm.41	PZ	I	
367035	- per ns. codice 259729 (CDF07156) cm.46	PZ	I	
360722	- per ns. codice 165341 (CDF03781) cm.51	PZ	I	

PORTALAMA PER RASAERBA CC.139

EXCEL

per ns. cod.259729 (CDF07156)

367042		PZ	I	

PORTALAMA PER RASAERBA CC.173

EXCEL

per ns. cod.165341 (CDF03781)

360715		PZ	I	

BULLONE FISSAGGIO LAMA PER RASAERBA

EXCEL

367028	- per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139	PZ	I	
366830	- per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173	PZ	I	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RONDELLA DEL PORTALAMA PER RASAERBA

EXCEL

per ns. cod.259729 (CDF07156) e ns. cod.165341 (CDF03781)

366823		PZ	I

RUOTA ANTERIORE PER RASAERBA

EXCEL

367073	- per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139	PZ	I
366854	- per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173	PZ	I

RUOTA POSTERIORE PER RASAERBA

EXCEL

367080	- per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139	PZ	I
360050	- per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173	PZ	I

CUSCINETTO RUOTE PER RASAERBA

EXCEL

per ns. cod.259729 (CDF07156) e ns. cod.165341 (CDF03781)

366847	- anteriore	PZ	I
366700	- posteriore	PZ	I

INGRANAGGIO TRASMISSIONE RUOTA PER RASAERBA

EXCEL

367189	- per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 ruota DX	PZ	I
367103	- per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 ruota SX	PZ	I

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

INGRANAGGIO TRASMISSIONE RUOTA PER RASAERBA

EXCEL

366762	- per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 ruota SX	PZ	I
366779	- per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 ruota DX	PZ	I

SPINOTTO INGRANAGGIO TRASMISSIONE PER RASAERBA

EXCEL

367172	- per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139	PZ	I
366748	- per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173	PZ	I

ANELLO ELASTICO INGRANAGGIO TRASMISSIONE PER RASAERBA

EXCEL

367097	- per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139	PZ	I
366755	- per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173	PZ	I

PULEGGIA IN METALLO DELLA TRAZIONE PER RASAERBA CC.173

EXCEL

per ns. cod.165341 (CDF03781)

366786		PZ	I

CINGHIA TRASMISSIONE PER RASAERBA

EXCEL

367066	- per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139	PZ	I
366717	- per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173	PZ	I

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

CARTER CINGHIA TRASMISSIONE PER RASAERBA CC.139

per ns. cod.259729 (CDF07156)

367059 PZ I

CARTER CINGHIA TRASMISSIONE PER RASAERBA CC.173

per ns. cod.165341 (CDF03781)

366793 PZ I

PARTE CENTRALE CARTER COPRICINGHIA PER RASAERBA CC.173

per ns. cod.165341 (CDF03781)

367226 PZ I

CAVO COMANDO TRAZIONE PER RASAERBA CC.139

per ns. cod.259729 (CDF07156)

367110 PZ I

CAVO COMANDO FRENO SICUREZZA PER RASAERBA

367127 - per ns. cod.259729 (CDF07156) cc.139 PZ I

366694 - per ns. cod.165341 (CDF03781) cc.173 PZ I

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

CONVOGLIATORE SCARICO LATERALE PER RASAERBA CC.173

per ns. cod.165341 (CDF03781)

366861 PZ I

TAPPO MULCHING PER RASAERBA CC.173

per ns. cod.165341 (CDF03781)

366878 PZ I

BASE SERBATOIO MISCELA PER DECESPUGLIATORE CC.25,4

per cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787)

272384 PZ I

BASE SERBATOIO MISCELA PER DECESPUGLIATORE CC.32,6

per ns. cod.177870 (CDF045536)

272407 PZ I

BASE SERBATOIO MISCELA PER DECESPUGLIATORE CC.42,7/51,7

per ns. cod.177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299)

272421 PZ I

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

SERBATOIO MISCELA PER DECESPUGLIATORE CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787)

234924 PZ 1

SERBATOIO MISCELA PER DECESPUGLIATORE CC.32,6

EXCEL

per ns. cod.177870 (CDF04536)

235181 PZ 1

TAPPO SERBATOIO PER DECESPUGLIATORI CC.25,4/32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787), 177870 (CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299)

234948 PZ 1

GOMMINO TUBI SERBATOIO PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787), 177870 (CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299)

254991 PZ 1

LEVA STARTER PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787), 177870 (CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595)

235280 PZ 1

GRUPPO AVVIAMENTO (EASY START) PER DECESPUGLIATORE CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787)

234931 PZ 1

GRUPPO AVVIAMENTO (EASY START) PER DECESPUGLIATORE CC.32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177870 (CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595)

235198 PZ 1

MOLLA AVVIAMENTO PER DECESPUGLIATORE

EXCEL

235167 - per cod.177870 (CDF04536) PZ 1

181273 - per cod. 177887 (CDF04537), 223959 (CF06299) PZ 1

CORPO ARPIONISMO PER DECESPUGLIATORE CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787)

234894 PZ 1

CORPO ARPIONISMO PER DECESPUGLIATORE CC.32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177870 (CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595)

235365 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

BOBINA ELETTRONICA PER DECESPUGLIATORE CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787)

234825 PZ 1

BOBINA ELETTRONICA PER DECESPUGLIATORE CC.32,6

EXCEL

per ns.cod. 177870 (CDF04536)

235051 PZ 1

BOBINA ELETTRONICA PER DECESPUGLIATORE CC.42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod. 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595)

181303 PZ 1

CARBURATORE PER DECESPUGLIATORE

EXCEL

234740	- per cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787)	PZ	1
234986	- per ns. cod.177870 (CDF04536), cc.32,6	PZ	1
181426	- per ns. cod.177887 (CDF04537), cc.42,7	PZ	1
272445	- per cod.223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595)	PZ	1

COLLETTORE ASPIRAZIONE PER DECESPUGLIATORE CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787)

234764 PZ 1

COLLETTORE ASPIRAZIONE PER DECESPUGLIATORE CC.32,6

EXCEL

per ns.cod. 177870 (CDF04536)

235006 PZ 1

COLLETTORE ASPIRAZIONE PER DECESPUGLIATORE CC.42,7

EXCEL

per ns. cod.177887 (CDF04537)

181402 PZ 1

GUARNIZIONE COLLETTORE ASP. (LATO CILIND.) PER DECESPUGLIATORE CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787)

234771 PZ 1

GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIR. (LATO CARB.) PER DECESPUGLIATORE CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787)

234757 PZ 1

GUARNIZIONE TERMOISOLANTE COLLETTORE PER DECESPUGLIATORE CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787)

234788 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

GUARN. COLLETTORE ASP. (LATO CILINDRO) PER DECESPUGLIATORE CC.32,6

EXCEL

per ns.cod. 177870 (CDF04536)

235013		PZ	1

GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIR. (LATO CARB.) PER DECESPUGLIATORE CC.32,6

EXCEL

per ns.cod. 177870 (CDF04536)

234993		PZ	1

GUARNIZIONE COLLETTORE ASP. (LATO CILIND.) PER DECESPUGLIATORE CC.42,7

EXCEL

per ns. cod.177887 (CDF04537)

181396		PZ	1

GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIR.(LATO CARB.) PER DECESPUGLIATORE CC.42,7

EXCEL

per ns. cod.177887 (CDF04537)

181419		PZ	1

CILINDRO PER DECESPUGLIATORE

EXCEL

234795	- per cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787)	PZ	1
300704	- per cod.223959 (CDF06299)	PZ	1
181372	- per cod.177887 (CDF04537)	PZ	1
235020	- per cod.177870 (CDF04536)	PZ	1

GUARNIZIONE BASE CILINDRO PER DECESPUGLIATORE

EXCEL

234801	- per cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787)	PZ	1

GUARNIZIONE BASE CILINDRO PER DECESPUGLIATORE CC.32,6

EXCEL

per ns.cod. 177870 (CDF04536)

235037		PZ	1

GUARNIZIONE BASE CILINDRO PER DECESPUGLIATORE

EXCEL

181365	- per cod.177887 (CDF04537)	PZ	1

GUARNIZIONE INTERMEDIA CARTER MOTORE PER DECESPUGLIATORE CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787)

234887		PZ	1

GUARNIZIONE INTERMEDIA CARTER MOTORE PER DECESPUGLIATORE CC.32,6

EXCEL

per ns.cod. 177870 (CDF04536)

235143		PZ	1

GIOVANNI FERRARI

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

GUARNIZIONE INTERMEDIA CARTER MOTORE PER DECESPUGLIATORE CC.42,7

EXCEL

per ns. cod.177887 (CDF04537)

235358		PZ	I

PISTONE PER DECESPUGLIATORE

EXCEL

234870	- per cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787)	PZ	I
235112	- per cod.177870 (CDF04536)	PZ	I
181341	- per cod.177887 (CDF04537)	PZ	I

FASCE ELASTICHE DEL PISTONE PER DECESPUGLIATORE

EXCEL

181358	- per cod.177887 (CDF04537)	PZ	I
300742	- per cod.223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595)	PZ	I

GABBIA A RULLI PISTONE PER DECESPUGLIATORE

EXCEL

235099	- per cod.177870 (CDF04536)	PZ	I

SPINOTTO DEL PISTONE PER DECESPUGLIATORE

EXCEL

235129	- per cod.177870 (CDF04536)	PZ	I
235341	- per cod.177887 (CDF04537)	PZ	I
300735	- per cod.223959 (CDF06299)	PZ	I

FERMO A MOLLA DELLO SPINOTTO DEL PISTONE PER DECESPUGLIATORE

EXCEL

235105	- per cod.177870 (CDF04536)	PZ	I
181334	- per cod.177887 (CDF04537)	PZ	I

COPERCHIO FILTRO ARIA PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06786), 177870 (CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595)

181471		PZ	I

ASSIEME COMANDI PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 (CDF04536), 232814 (CDF06787), 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299)

234726		PZ	I

ASSIEME COMANDI PER DECESPUGLIATORE A ZAINO CC.51,7

EXCEL

per ns.cod. 253475 (CDF07595)

300803		PZ	I

CARTER INFERIORE MARMITTA PER DECESPUGLIATORE CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787)

272377		PZ	I

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

CARTER INFERIORE MARMITTA PER DECESPUGLIATORE CC.32,6

EXCEL

per ns. cod.177870 (CDF045536)

272414 PZ 1

MOLLA FRIZIONE PER DECESPUGLIATORE CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787)

234832 PZ 1

CARTER INFERIORE MARMITTA PER DECESPUGLIATORE CC.42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595)

272438 PZ 1

MOLLA FRIZIONE PER DECESPUGLIATORE CC.32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177870 (CDF04536), 177887 (CDF04537), CDF223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595)

181310 PZ 1

GUARNIZIONE MARMITTA PER DECESPUGLIATORE

EXCEL

311779 - per cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787) PZ 1

235044 - per cod.177870 (CDF04536) PZ 1

ASSIEME FRIZIONE PER DECESPUGLIATORE CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 232814 (CDF06787)

234955 PZ 1

GUARNIZIONE MARMITTA PER DECESPUGLIATORE CC.42,7

EXCEL

per ns. cod.177887 (CDF04537)

181389 PZ 1

ASSIEME FRIZIONE PER DECESPUGLIATORE CC.32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177870 (CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595)

181327 PZ 1

RONDELLA ELASTICA BULLONE FRIZ. PER DECESPUGLIATORE CC.32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177870 (CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595)

300698 PZ 1

BOCCOLA ALBERO TRASMISSIONE PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 (CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595)

315005 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ALBERO DI TRASMISSIONE PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 (CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299)

181556 - lunghezza cm.150 - ø mm.8 - 9 denti **PZ** **I**

ALBERO RIGIDO DI TRASMISSIONE PER DECESPUGLIATORE A ZAINO CC.51,7

EXCEL

per ns.cod. 253475 (CDF07595)

300834 **PZ** **I**

ALBERO FLESSIBILE DI TRASMISSIONE PER DECESPUGLIATORE A ZAINO CC.51,7

EXCEL

per ns.cod. 253475 (CDF07595)

300797 **PZ** **I**

GUAINA FLESSIBILE DI TRASMISSIONE PER DECESPUGLIATORE A ZAINO CC.51,7

EXCEL

per ns.cod. 253475 (CDF07595)

300780 **PZ** **I**

CONNETTORE PER DECESPUGLIATORE A ZAINO CC.51,7

EXCEL

per ns.cod. 253475 (CDF07595)

300827 **PZ** **I**

TUBO ALLUMINIO PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 (CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299)

255004 **PZ** **I**

TUBO ALLUMINIO PER DECESPUGLIATORE A ZAINO CC.51,7

EXCEL

per ns. cod.253475 (CDF07595)

300841 **PZ** **I**

TUBO ALLUMINIO LATO MOTORE PER DECESP. MULTIFUNZIONE CC.25,4/33

EXCEL

per ns. cod.261043 (CDF07301), 339742 (CDF09362)

254946 **PZ** **I**

TUBO ALLUMINIO ACCESSORIO DECESPUGLIATORE PER MULTIFUNZIONE CC.25,4/33

EXCEL

per ns. cod.261043 (CDF07301), 339742 (CDF09362)

254960 **PZ** **I**

CINGHIA DECESPUGLIATORE

EXCEL

- cinghia a tracolla per decespugliatore - lunghezza regolabile - dotata di moschettone per il collegamento - spallina imbottita

290272 **PZ** **I**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

GIUNTO MOTORE/TRASMISSIONE PER DECESPUGLIATORE CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535)

235945 PZ 1

GIUNTO MOTORE/TRASMISSIONE PER DECESP. CC.32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns.cod. 177870 (CDF04536) / 177887 (CDF04537) / 223959 (CDF06299)

235938 PZ 1

GIUNTO MOTORE/TRASMISSIONE PER DECESPUGLIATORE A ZAINO CC.51,7

EXCEL

per ns.cod. 253475 (CDF07595)

300773 PZ 1

SCATOLA INGRANAGGI PER DECESP. MULTIFUNZIONE CC.25,4/33

EXCEL

per ns. cod.261043 (CDF07301), 339742 (CDF09362)

252805 PZ 1

SCATOLA INGRANAGGI PER DECESPUGLIATORI CC.25,4/32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 (CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299), completa di ingranaggi

181624 PZ 1

SCATOLA INGRANAGGI PER DECESPUGLIATORE ZAINO CC.51,7

EXCEL

per ns. cod.253475 (CDF07595)

300872 PZ 1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE SEMIAUTOMATICA UNIVERSALE

con filo ø mm.3

281003	attacco femmina mm. 8x1,25 sinistrorso	PZ	1
280990	attacco femmina mm.10x1 sinistrorso	PZ	1
70201	attacco femmina mm.10x1,25 sinistrorso	PZ	1
58735	attacco maschio mm.8x1,25 sinistrorso	PZ	1
80132	attacco maschio mm.10x1,25 sinistrorso	PZ	1
195515	attacco maschio mm.10x1,5 sinistrorso	PZ	1

TESTINA BATTI E VAI UNIVERSALE ATTACCO MASCHIO

EXCEL

con filo ø mm.2,4 - dotazione: 3 adattatori attacco maschio M10x1,25 - M8x1,25 - M7x1 e 2 adattatori attacco femmina sinistrorsi (10x1,25 - 8x1,25

122511 - ø mm.115 BL 1

TESTINA BATTI E VAI UNIVERSALE ATTACCO MASCHIO EASY

EXCEL

con filo ø mm.2,4 con attacco F10x1,25 - dotazione: 3 adattatori attacco maschio M10x1,25 - M10x1,5 - M8x1,25

242004 - ø mm.130 PZ 50/1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TESTINA BATTI E VAI UNIVERSALE ATTACCO FEMMINA

con filo ø mm.3 - attacco femmina dado sinistrorso F 10X1,25 - dotazione: 3 adattatori attacco maschio M10x1,25 - M10x1,5 - M8x1,25

185394	- ø mm.130	BL	25/1

TESTINA BATTI E VAI PER DECESPUGLIATORE A SCOPPIO CC.26 ASTA CURVA

con filo ø mm.2 - adatta per ns. codice 232814 (CDF06787)

252782	attacco femmina mm.8x1,25 destrorso	PZ	1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE MANUALE FLASH

dotata di bordini salvafili

282390	- attacco F mm. 8x1,25 sinistrorso	PZ	1
282406	- attacco F mm. 10x1 sinistrorso	PZ	1
282413	- attacco F mm.10x1,25 sinistrorso	PZ	1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE BATTI E VAI FLASH LIGHT

espulsione manuale e/o automatica del filo batti e vai con facile sostituzione della bobina - dotata di bordini salvafili

282420	- ø mm.100 attacco F mm.8x1,25 sinistrorso	PZ	1
282437	- ø mm.100 attacco F mm.10x1 sinistrorso	PZ	1
282444	- ø mm.100 attacco F mm.10x1,25 sinistrorso	PZ	1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE BATTI E VAI FLASH RAPID

espulsione manuale e/o automatica del filo batti e vai con facile sostituzione della bobina - dotata di bordini salvafili

282451	- ø mm.127 attacco F mm. 8x1,25 sinistrorso	PZ	1
282468	- ø mm.127 attacco F mm.10x1 sinistrorso	PZ	1
282475	- ø mm.127 attacco F mm.10x1,25 sinistrorso	PZ	1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE BATTI E VAI GARDEN DEVIL

testina professionale - alta capacità di filo, massima facilità e velocità nella ricarica - con Tornado System che previene l'avvolgimento dell'erba sulla coppia conica - prodotta in tecnopolimeri ad alta resistenza - Magic Key in dotazione agevola la ricarica del filo

281751	- ø mm.120 attacco F mm.10x1,25 sinistrorso	PZ	1
281737	- ø mm.120 universale con foro ø mm.25,4	PZ	1
281744	- ø mm.120 attacco F mm.10x1 sinistrorso	PZ	1

PASSAFILO IN OTTONE PER TESTINE CON SEDE



186742	- ø mm.8, ø esterno mm.12	PZ	10

PASSAFILO IN OTTONE PER TESTINE CON SEDE



186735	- ø mm.9, ø esterno mm.12	PZ	10

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

PASSAFILO IN OTTONE PER TESTINE CON SEDE

281690 - ø mm.9, ø esterno mm.14 **PZ 10**

PASSAFILO IN OTTONE PER TESTINE CON SEDE

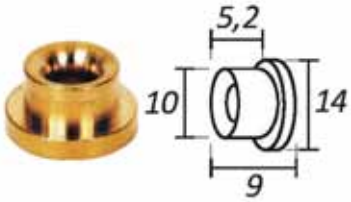

per testina "Batti e Vai"

281713 - ø mm.9, ø esterno mm.14 **PZ 10**

PASSAFILO IN OTTONE PER TESTINE CON SEDE

281720 - ø mm.9, ø esterno mm.16 **PZ 5**

TESTINA UNIVERSALE IN ALLUMINIO 4 FILI

EXCEL

universale In alluminio - 4 fili

279918 **PZ 8/1**

TESTINA PER DECESPUGLIATORE IN ALLUMINIO TIPO TARANTOLA 8 FILI

EXCEL

299589 **PZ 100/1**

TESTINA UNIVERSALE IN ALLUMINIO 8 FILI

EXCEL

a 4 fori, completa di 3 riduzioni e 1 chiave a brucola

247382 **BL 50/1**

TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO ALLUMINIO E POLIMERO TARANTOLA PLUS

EXCEL

342834 **PZ 50/1**

TESTINA PER DECESPUGLIATORE VITTORIA PLASTICA UNIVERSALE

universale con 4 fili in polimeri ad alta resistenza - colore giallo - adatta a macchine di qualsiasi cilindrata - inserimento dei fili senza uso di utensili

415088 **PZ 1**

TESTINA PER DECESPUGLIATORE MULTIFILO QUEEN NYLON

universale standard - ghiera filettata in poliammide - adatta anche a bordatori elettrici e macchine ad asta curva con gruppo di fissaggio filetto destro - prodotto in polimero ad alta resistenza

281805 **PZ 1**

TESTINA PER DECESPUGLIATORE SMALL BRUSH PLASTICA UNIVERSALE

spazzola universale ø mm.80 - multifilo con 16 fili - adatta anche a decespugliatori di piccola cilindrata - più delicata rispetto alle spazzole in acciaio, garantisce un'eccellente pulizia degli interstizi tra gli autobloccanti ed il pavè

415071 **PZ 1**

GIOVANNI FERRARI

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TESTINA UNIVERSALE "ATTILINA"

multifilo, corpo in alluminio tappo in nylon a vite per il serraggio, completo di filo e 4 anelli di riduzione con foro ø mm.10-13-17-20

186698 BL 50/1

TESTINA UNIVERSALE "CIVA"

multifilo, corpo in alluminio tappo in nylon a vite per il serraggio, (filo non compreso)

57318 PZ 1

TAPPO PER TESTINA "CIVA"

ricambio in nylon a vite

131773 PZ 5

TESTINA COMPLETA PER TAGLIABORDI ELETTRICO EXCEL 250W

EXCEL

per tagliabordi elettrico ns. codice 213691 (CDF05997)

241281 PZ 1

TESTINA COMPLETA PER TAGLIABORDI ELETTRICO EXCEL 500W

EXCEL

per tagliabordi elettrico ns. codice 180320 (CDF04775)

193573 PZ 1

ROCCHETTO DI RICAMBIO PER TESTINA TAGLIABORDI ELETTRICO EXCEL 500W

EXCEL

per tagliabordi elettrico ns. codice 180320 (CDF04775)

193580 PZ 1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON TONDO ARANCIO

EXCEL

247313	- ø mm.1,3 in matassa mt.15	BL	100/5
182096	- ø mm.1,6 in matassa mt.15	BL	75/5
182102	- ø mm.2 in matassa mt.15	BL	65/1
182119	- ø mm.2,4 in matassa mt.15	BL	60/4
182126	- ø mm.2,4 in matassa mt.50	BL	10/2
182133	- ø mm.2,4 in matassa mt.100	PZ	24/1
182140	- ø mm.3 in matassa mt.15	BL	40/5
182157	- ø mm.3 in matassa mt.50	BL	10/1
182164	- ø mm.3 in matassa mt.100	BL	12/1
182171	- ø mm.3,3 in matassa mt.15	BL	35/5
182188	- ø mm.3,3 in matassa mt.50	BL	24/2
247320	- ø mm.3,3 in matassa mt.100	PZ	12/1
247337	- ø mm.3,5 in matassa mt.15	BL	35/5
247344	- ø mm.3,5 in matassa mt.50	BL	24/1
247351	- ø mm.4 in matassa mt.15	BL	25/1
247368	- ø mm.4 in matassa mt.50	PZ	12/1
247375	- ø mm.4 in matassa mt.100	PZ	8/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON TONDO ALU

EXCEL

particolarmente resistente - con ossido di alluminio - uso professionale - profilo tondo - colore grigio extra luminoso ALU 827A - blister piccoli saldati

392983	- ø mm.2,4 in matassa da mt.15	PZ	60/4
393003	- ø mm.3,0 in matassa da mt.15	PZ	60/1
393027	- ø mm.3,3 in matassa da mt.12	PZ	60/1

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON TONDO ALU

EXCEL

particolarmente resistente - con ossido di alluminio - uso professionale - profilo tondo - colore grigio extra luminoso - blister grandi saldati

390217	- ø mm.2,40 in matassa da mt.87	PZ	24/1
390224	- ø mm.3 in matassa da mt.55	PZ	24/1
390231	- ø mm.3,30 in matassa da mt.47	PZ	24/1
390248	- ø mm.4 in matassa da mt.31	PZ	24/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON TONDO NERO

EXCEL

particolarmente resistente - uso professionale - profilo tondo - colore nero - blister piccoli saldati

390354	- ø mm.1,3 in matassa da mt.15	PZ	80/5
390286	- ø mm.2,4 in matassa da mt.15	PZ	60/1
390293	- ø mm.3 in matassa da mt.15	PZ	60/1
390323	- ø mm.4 in matassa da mt.9	PZ	60/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON TONDO

EXCEL

particolarmente resistente - uso professionale - profilo tondo - colore nero - blister grandi saldati

390378	- ø mm.2,4 in matassa da mt.87	PZ	24/1
390385	- ø mm.3 in matassa da mt.55	PZ	24/1
390415	- ø mm.4 in matassa da mt.30	PZ	24/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON TONDO PRO NERO

EXCEL

particolarmente resistente - uso professionale - profilo tondo - colore nero - bobina DIN 200 kg.2,0

390453	- ø mm.2,4 in matassa da mt.349	PZ	6/1
390460	- ø mm.3 in matassa da mt.220	PZ	6/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON QUADRO ARANCIO

EXCEL

249591	- mm.3 in spezzoni da cm.36 - conf. 50 pezzi	BL	25/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON QUADRO ARANCIO

EXCEL

340359	- mm.2 in matassa da mt.15	PZ	60/4
249607	- mm.2,4 in matassa da mt.15	BL	50/5
249614	- mm.2,4 in matassa da mt.50	BL	10/2
249621	- mm.3 in matassa da mt.15	BL	35/5
249638	- mm.3 in matassa da mt.50	BL	10/2
249645	- mm.3 in matassa da mt.100	PZ	12/1
249652	- mm.3,3 in matassa da mt.15	BL	30/3
249669	- mm.3,3 in matassa da mt.50	BL	24/1
249676	- mm.3,3 in matassa da mt.100	PZ	12/1
249683	- mm.3,5 in matassa da mt.15	BL	30/3
249690	- mm.3,5 in matassa da mt.50	BL	24/1
249706	- mm.4 in matassa da mt.15	BL	25/1
249713	- mm.4 in matassa da mt.25	BL	15/1
249720	- mm.4 in matassa da mt.50	PZ	12/1
247306	- mm.4 in matassa mt.100	PZ	8/1

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON QUADRO ALU

EXCEL

particolarmente resistente - con ossido di alluminio - uso professionale - profilo quadro - colore grigio extra luminoso - blister piccoli saldati

392945	- ø mm.2,7 in matassa da mt.15	PZ	60/1
392952	- ø mm.3,0 in matassa da mt.15	PZ	60/1
392969	- ø mm.3,3 in matassa da mt.12	PZ	60/1

GIOVANNI FERRARI

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON QUADRO ALU

EXCEL

particolarmente resistente - con ossido di alluminio - uso professionale - profilo quadro - colore grigio extra luminoso - blister grandi saldati

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
390255	- ø mm.2,70 in matassa da mt.60	PZ	24/1	
390262	- ø mm.3 in matassa da mt.50	PZ	24/1	
390279	- ø mm.3,3 in matassa da mt.40	PZ	24/1	
392976	- ø mm.4,0 in matassa da mt.30	PZ	24/1	

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON QUADRO NERO

EXCEL

particolarmente resistente - uso professionale - profilo quadro - colore nero - blister piccoli saldati

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
390309	- ø mm.2,7 in matassa da mt.15	PZ	60/1	
390316	- ø mm.3 in matassa da mt.15	PZ	60/1	
390330	- ø mm.3,3 in matassa da mt.12	PZ	60/1	

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON QUADRO NERO

EXCEL

particolarmente resistente - uso professionale - profilo quadro - colore nero - blister grandi saldati

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
390392	- ø mm.2,7 in matassa da mt.60	PZ	24/1	
390408	- ø mm.3 in matassa da mt.50	PZ	24/2	
390422	- ø mm.3,3 in matassa da mt.40	PZ	24/1	

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON QUADRO PRO NERO

EXCEL

particolarmente resistente - uso professionale - profilo quadro - colore nero

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
390477	- ø mm.2,7 in matassa da mt.240	PZ	6/1	
390484	- ø mm.3 in matassa da mt.200	PZ	6/1	
390507	- ø mm.3,3 in matassa da mt.160	PZ	6/1	
393041	- ø mm.4,4 in matassa da mt.460	PZ	2/1	
390491	- ø mm.3 in matassa da mt.1000	PZ	2	

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON PENTAGONO ARANCIO

EXCEL

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
340366	- ø mm.2 in matassa da mt.15	PZ	65/5	
182195	- ø mm.2,4 in matassa da mt.15	BL	60/5	
182201	- ø mm.2,4 in matassa da mt.50	BL	18/2	
182218	- ø mm. 3 in matassa da mt.15	BL	40/5	
182225	- ø mm. 3 in matassa da mt.50	BL	10/2	
182232	- ø mm. 3 in matassa da mt.100	PZ	12/1	

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON PENTAGONO NERO

EXCEL

particolarmente resistente - uso professionale - profilo pentagono - colore nero - blister piccoli saldati

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
390347	- ø mm.3,3 in matassa da mt.12	PZ	60/1	
390361	- ø mm.4,4 in matassa da mt.6	PZ	60/1	

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON PENTAGONO NERO

EXCEL

particolarmente resistente - uso professionale - profilo pentagono - colore nero - blister grandi saldati

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
390439	- ø mm.3,3 in matassa da mt.40	PZ	24/1	
390446	- ø mm.4,40 in matassa da mt.30	PZ	24/1	

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON SILENZIATO RITORTO BLU

EXCEL

resistenza meccanica - uso professionale - profilo ritorto - blister piccoli saldati

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
392891	- ø mm.3,0 in matassa da mt.15	PZ	60/1	
392914	- ø mm.3,3 in matassa da mt.12	PZ	60/1	

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FILO PER DECESPUGLIATORE IN NYLON SILENZIATO RITORTO BLU

EXCEL

resistenza meccanica - uso professionale - profilo ritorto - blister grandi saldati

392907	- ø mm.3,0 in matassa da mt.50	**PZ**	**24/1**
392921	- ø mm.3,3 in matassa da mt.40	**PZ**	**24/1**
392938	- ø mm.4,0 in matassa da mt.30	**PZ**	**24/1**

FILO DI NYLON TONDO PROFESSIONALE PER DECESCPUGLIATORE

118026	- ø mm.3 in matassa mt.15	**BL**	**I**
106412	- ø mm.3 in matassa mt.55	**BL**	**I**
17046	- ø mm.3 in matassa mt.223	**BL**	**I**
185035	- ø mm.3,3 in matassa mt.12	**BL**	**I**
185042	- ø mm.3,3 in matassa mt.45	**BL**	**I**
79501	- ø mm.3,3 in matassa mt.185	**BL**	**I**
118019	- ø mm.4 in matassa mt.30	**BL**	**I**
18623	- ø mm.4 in matassa mt.127	**BL**	**I**

FILO PROFILO VERTIGO PROFESSIONALE SILENZIATO PER DECESPUGLIATORE

281782	- ø mm.3 in matassa mt.15 colore nero	**BL**	**I**
281799	- ø mm.3,3 in matassa mt.15 colore nero	**BL**	**I**
378345	- ø mm.3,3 in matassa mt.40 colore nero	**BL**	**I**

FILO TONDO PROFESSIONALE SILENZIATO PER DECESPUGLIATORE

281911	- ø mm.3 in matassa mt.55 colore grigio	**BL**	**I**

FILO TONDO PROFESSIONALE CON ALLUMINIO GRIGIO PER DECESPUGLIATORE

281775	- ø mm.3,3 in matassa mt.12	**BL**	**I**
281904	- ø mm.3,3 in matassa mt.45	**BL**	**I**

FILO TONDO "ELITE" SUPER PROFESSIONALE VIOLA PER DECESCPUGLIATORE

alta resistenza per vegetazione particolarmente resistente

281768	- ø mm.2,4 in matassa mt.15	**BL**	**I**
186605	- ø mm.3 in matassa mt.15	**BL**	**I**
186186	- ø mm.3 in matassa mt.55	**BL**	**I**
186629	- ø mm.3,5 in matassa mt.10	**BL**	**I**
186193	- ø mm.3,5 in matassa mt.40	**BL**	**I**
186117	- ø mm.4 in matassa mt.9	**BL**	**I**
186650	- ø mm.4 in matassa mt.30	**BL**	**I**

FILO NYLON QUADRO PROFESSIONALE PER DECESPUGLIATORE

118033	- mm.3 in matassa mt.15	**BL**	**I**
106429	- mm.3 in matassa mt.50	**BL**	**I**
18630	- mm.3 in matassa mt.175	**BL**	**I**
185011	- mm.3,3 in matassa mt.15	**BL**	**I**
185028	- mm.3,3 in matassa mt.39	**BL**	**I**
80262	- mm.3,3 in matassa mt.145	**BL**	**I**
118002	- mm.4 in matassa mt.25	**BL**	**I**
19910	- mm.4 in matassa mt.100	**BL**	**I**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FILO QUADRO "ELITE" SUPER PROFESSIONALE VIOLA PER DECESPUGLIATORE

alta resistenza per vegetazione particolarmente resistente

186124	- mm.3 in matassa mt.15	BL	1
186667	- mm.3 in matassa mt.50	BL	1
186162	- mm.3,5 in matassa mt.10	BL	1
186674	- mm.3,5 in matassa mt.35	BL	1
186179	- mm.4 in matassa mt.9	BL	1
186681	- mm.4 in matassa mt.25	BL	1

TESTINA BATTI E VAI UNIVERSALE ACTIVE

con un semplice colpo al suolo quando la macchina è al lavoro permettono la fuoriuscita automatica del filo - con filo ø mm.3 - testina ø mm.120 - pomolo in nylon - coperchio di grande spessore per maggior robustezza - molla progettata per un ottimale distribuzione dello sforzo - corpo con struttura sovradimensionata in nylon antivibrazione per la massima resistenza agli urti - boccole in ottone vincolate al coperchio - conf.singola in blister

67270		BL	20/1

TESTINA BATTI E VAI FEMMINA ACTIVE

con un semplice colpo al suolo quando la macchina è al lavoro permettono la fuoriuscita automatica del filo - con filo ø mm.3 - pomolo in nylon - coperchio di grande spessore per maggior robustezza - molla progettata per un ottimale distribuzione dello sforzo - corpo con struttura sovradimensionata in nylon antivibrazione per la massima resistenza agli urti - boccole in ottone vincolate al coperchio - conf.singola in blister

412926	- passo M10x1 SX	BL	20/1
412933	- passo M10x1,25 SX	BL	20/1

TUBETTO PASSAFILO PER TESTINA ACTIVE

da utilizzare per ricaricare la testina ACTIVE senza la necessità di smontarla

246095		PZ	5

BOCCOLA PASSAFILO DI RICAMBIO PER TESTINA ACTIVE

in ottone

246088	- ø mm.5,5, ø esterno mm.16	PZ	20

MOLLA RICAMBIO PER TESTINA ACTIVE

in acciaio

246118		PZ	5

ROCCHETTO POMOLO IN NYLON RICAMBIO PER TESTINA ACTIVE

246101		PZ	1

FILO NYLON "PLATINO" TONDO VIOLA PER DECESPUGLIATORI

filo che grazie alle sue eccezionali caratteristiche in termini di resistenza e di durata si posiziona come un prodotto veramente unico ed ineguagliato nel mercato

412940	- ø mm.2,4 - blister mt.15	BL	20/4
412957	- ø mm.3 - blister mt.15	BL	20/2
412964	- ø mm.3,3 - blister mt.15	BL	20/2
412971	- ø mm.4 - blister mt.15	BL	20/2

FILO NYLON "PLATINO" TONDO VIOLA PER DECESPUGLIATORI

filo che grazie alle sue eccezionali caratteristiche in termini di resistenza e di durata si posiziona come un prodotto veramente unico ed ineguagliato nel mercato

412995	- ø mm.3 - blister Kg.0,5	BL	20/1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FILO NYLON "PLATINO" TONDO VIOLA PER DECESPUGLIATORI

filo che grazie alle sue eccezionali caratteristiche in termini di resistenza e di durata si posiziona come un prodotto veramente unico ed ineguagliato nel mercato

413008	- ø mm.3,3 - blister Kg.0,5	**BL**	**20/1**
413015	- ø mm.4 - blister Kg.0,5	**BL**	**20/1**

FILO NYLON "PLATINO T300" TONDO VIOLA PER DECESPUGLIATORI

dotato di un'ulteriore guaina esterna evita il fenomeno dell'incollamento resistendo a temperature fino a 300° - la guaina aggiuntiva garantisce inoltre una eccezionale durata del filo ed una maggiore resistenza all'abrasione

315791	- ø mm.3 - blister mt.15	**BL**	**20/2**

FILO NYLON "PLATINO T300" TONDO VIOLA PER DECESPUGLIATORI

dotato di un'ulteriore guaina esterna evita il fenomeno dell'incollamento resistendo a temperature fino a 300° - la guaina aggiuntiva garantisce inoltre una eccezionale durata del filo ed una maggiore resistenza all'abrasione

315807	- ø mm.3 - blister kg.0,5	**BL**	**20/1**

FILO NYLON "PLATINO T300" TONDO VIOLA PER DECESPUGLIATORI

dotato di un'ulteriore guaina esterna evita il fenomeno dell'incollamento resistendo a temperature fino a 300° - la guaina aggiuntiva garantisce inoltre una eccezionale durata del filo ed una maggiore resistenza all'abrasione

315814	- ø mm.3,5 - bobina kg.2	**PZ**	**1**

FILO NYLON "PLATINO" QUADRO VIOLA PER DECESPUGLIATORI

filo che grazie alle sue eccezionali caratteristiche in termini di resistenza e di durata si posiziona come un prodotto veramente unico ed ineguagliato nel mercato

412988	- ø mm.3,3 - blister mt.15	**BL**	**20/2**

FILO NYLON "PLATINO" QUADRO VIOLA PER DECESPUGLIATORI

filo che grazie alle sue eccezionali caratteristiche in termini di resistenza e di durata si posiziona come un prodotto veramente unico ed ineguagliato nel mercato

413022	- ø mm.3,3 - blister Kg.0,5	**BL**	**20/1**

FILO NYLON "PLATINO" SEGHETTATO VIOLA PER DECESPUGLIATORI

filo che grazie alle sue eccezionali caratteristiche in termini di resistenza e di durata si posiziona come un prodotto veramente unico ed ineguagliato nel mercato

293242	- ø mm.3,3 - blister mt.15	**BL**	**20/2**
293259	- ø mm.4 - blister mt.15	**BL**	**20/1**

FILO NYLON "PLATINO" SEGHETTATO VIOLA PER DECESPUGLIATORI

filo che grazie alle sue eccezionali caratteristiche in termini di resistenza e di durata si posiziona come un prodotto veramente unico ed ineguagliato nel mercato

293266	- ø mm.3,3 - blister Kg.0,5	**BL**	**20/1**
293273	- ø mm.4 - blister Kg.0,5	**BL**	**20/1**

FILO NYLON "PLATINO" SEGHETTATO VIOLA PER DECESPUGLIATORE

filo che grazie alle sue eccezionali caratteristiche in termini di resistenza e di durata si posiziona come un prodotto veramente unico ed ineguagliato nel mercato

293280	- ø mm.3,3 - bobina Kg.2	**PZ**	**1**

FILO NYLON "PLATINO ECOSILENT" ELICOIDALE VIOLA PER DECESPUGLIATORI

la particolare sezione elicoidale durante il moto rotatorio genera una turbolenza che minimizza l'attrito con l'aria garantendo più silenziosità e minori consumi

413039	- ø mm.3 - blister mt.15	**BL**	**20/2**

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

FILO NYLON "PLATINO ECOSILENT" ELICOIDALE VIOLA PER DECESPUGLIATORI

la particolare sezione elicoidale durante il moto rotatorio genera una turbolenza che minimizza l'attrito con l'aria garantendo più silenziosità e minori consumi

413046	- ø mm.3,3 - blister mt.15	BL	20/2	

FILO NYLON "PLATINO ECOSILENT" ELICOIDALE VIOLA PER DECESPUGLIATORI

filo che grazie alle sue eccezionali caratteristiche in termini di resistenza e di durata si posiziona come un prodotto veramente unico ed ineguagliato nel mercato

413053	- ø mm.3 - blister Kg.0,5	BL	20/1	
413060	- ø mm.3,3 - blister Kg.0,5	BL	20/1	

OLIO MISCELA SINTETICO ADDITIVATO

olio motore 2T di nuova generazione realizzato per rispondere alle esigenze delle benzine senza piombo - rapporto di miscelazione: 1:50 (2%) ml.100 ogni lt.5 di benzina

393317	- ml.100	PZ	30	
393300	- lt.1	PZ	12	

OLIO PER BARRE E CATENE MOTOSEGA

olio vegetale (100%) per lubrficazione barre/catene - gli additivi aggiunti garantiscono un'elevata antiusura e la massima adesività , proteggendo la pompa dell'olio e fornendo al contempo un' azione antiossidante e anticorrosiva - resistente al calore - adatto all'impego professionale, ad un lavoro continuativo e a condizioni severe di esercizio

393324	- lt.5	PZ	4	

TESTINA PER DECESPUGLIATORE TARANTOLA PLASTICA UNIVERSALE

in plastica - per uso hobbistico - maneggevolezza, leggerezza e soprattutto facilità d'uso la rendono perfetta per piccoli lavori di bordatura, per utilizzatori anche non professionali e per decespugliatori di piccola cilindrata - attacco universale

415033		PZ	1	

TESTINA PER DECESPUGLIATORE TARANTOLA ALLUMINIO UNIVERSALE

è un prodotto in lega di alluminio leggero e resistente - può montare fino a 8 fili e garantisce alte prestazioni con un consumo ridotto del decespugliatore sia in termini di usura che in termini di risparmio di carburante - attacco universale e un sistema di fissaggio semplicissimo - la sostituzione del filo è facile e veloce

415040	- passo M10x1 SX	PZ	1	

TESTINA PER DECESPUGLIATORE LAMA DI ZORRO BILAMA UNIVERSALE

attacco universale ed è adatta ad ogni tipo di decespugliatore dai 33 cc in su – 2 lame flottanti in acciaio ad alta resistenza - adatta per i tagli di arbusti e fondi con grande densità di vegetazione - ogni lama è assicurata al corpo centrale mediante una coppia di viti e dadi autobloccanti, pertanto può essere sostituita facilmente ogni volta che si usura (in questo modo la testina sarà riutilizzabile molte volte) - molto leggera anche grazie all'utilizzo di materiali innovativi

415019		PZ	1	

TESTINA PER DECESPUGLIATORE LAMA DI ZORRO TRILAMA UNIVERSALE

attacco universale ed è adatta ad ogni tipo di decespugliatore dai 38 cc in su - 3 lame flottanti in acciaio ad alta resistenza - adatta per i tagli di arbusti e fondi con grande densità di vegetazione - ogni lama è assicurata al corpo centrale mediante una coppia di viti e dadi autobloccanti, pertanto può essere sostituita facilmente ogni volta che si usura (in questo modo la testina sarà riutilizzabile molte volte)

415026		PZ	1	

TESTINA PER DECESPUGLIATORE ZAPPETTA SUPER 6 LAME UNIVERSALE

in alluminio tornito, con attacco universale e adatta ad ogni tipo di decespugliatore - perfetta per zappettare anche in piccoli spazi, dove le normali motozappe non possono arrivare - 6 lame in acciaio temprato - ogni lama è assicurata al corpo centrale mediante 2 coppie di viti e dadi autobloccanti, pertanto può essere sostituita facilmente ogni volta che si usura (in questo modo la testina sarà riutilizzabile molte volte)

415057		PZ	1	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

LAME DI RICAMBIO TESTINA DECESPUGLIATORE LAMA DI ZORRO

in acciaio - per testina lama di zorro bilama e lama di zorro trilama

415064 PZ 2

LAME DI RICAMBIO TESTINA DECESPUGLIATORE ZAPPETTA SUPER

in acciaio - per testina zappetta super

415163 PZ 6

SPOLLONATORE PER DECESPUGLIATORE

accessorio per decespugliatore adatto al taglio di polloni dagli alberi

414890 - ø mm.150 PZ 1

SPAZZOLE CONICHE PER DECESPUGLIATORE IN NYLON

spazzole coniche per decespugliatore con setole in nylon - attacco universale - da applicare per la rimozione di erbacce, arbusti e vegetazione incontrollata da strade, pavimenti e marciapiedi di qualsiasi genere e anche in ampi spazi

414883 - testina ø mm.170 - foro ø mm.25,4-20 - mm.1,50 PZ 8/1

DISCO IN METALLO PER DECESPUGLIATORE A 2 DENTI

in acciaio M65.

279161 ø mm.255, foro mm.25,4, spessore mm.1,4 PZ 50/1

275507 ø mm.305, foro mm.25,4, spessore mm.1,4 PZ 50/1

DISCO IN METALLO ORIGINALE PER DECESPUGLIATORE EXCEL 3 DENTI

ø mm.255, foro mm.25.4, spessore mm.1,2 in acciaio

414821 PZ 1

DISCO IN METALLO PER DECESPUGLIATORE 3 DENTI

ø mm.255, foro mm.25,4, spessore mm.1,4 in acciaio M65.

275521 PZ 50/1

DISCO IN METALLO PER DECESPUGLIATORE A 4 DENTI

ø mm.255, foro mm.25,4, spessore mm.1,4 in acciaio M65.

275514 PZ 50/1

DISCO IN METALLO PER DECESPUGLIATORE A 8 DENTI

ø mm..255, foro mm.25,4, spessore mm.1,4 in acciaio M65

280327 PZ 50/1

DISCO IN METALLO PER DECESPUGLIATORE A 80 DENTI

ø mm.255, foro mm.25,4, spessore mm.1,8 in acciaio M65.

280341 PZ 25/1

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

DISCO IN METALLO PER DECESPUGLIATORE A 2 DENTI EFFETTO MULCHING

EXCEL

ø mm.305, foro mm. 25,4, spessore mm. 3 in acciaio M65

280334		PZ	25/1

DISCO IN METALLO PER DECESPUGLIATORE A 8 DENTI EFFETTO MULCHING

EXCEL

foro mm.25,4 spessore mm.3

340373		PZ	40/1

DISCO AL WIDIA PER DECESPUGLIATORE A 40 DENTI

EXCEL

- ø mm.225 foro 25,4 denti 40 sp.mm.2,0 - accaio widia SKS-5 - spessore mm 2,0 - diametro mm 225 - foro mm 25,4 - denti 40

319607		PZ	40/1

DISCO IN NYLON PER DECESPUGLIATORE A 2 DENTI

ø mm.255, foro mm.25

101417		PZ	1

DISCO IN NYLON PER DECESPUGLIATORE A 3 DENTI

ø mm.255, foro mm.25

70058		PZ	1

DISCO IN NYLON PER DECESPUGLIATORE A 4 DENTI

ø mm.255, foro mm.25

70065		PZ	1

DISCO PROFESSIONALE IN ACCIAIO C70 PER DECESPUGLIATORE

183116	- ø mm.250 foro mm.25,4 2 denti	PZ	1
183123	- ø mm.300 foro mm.25,4 2 denti	PZ	1

DISCO IN METALLO PER DECESPUGLIATORE PER ROVI EFFETTO MULCHING

a 3 denti, ø mm.300 - spessore mm.4 - foro mm.25,4 in acciaio verniciato - adatto per rovi, spini ed erbacce

282345		PZ	1

DISCO UNIVERSALE IN ACCIAIO ANTI AVVOLGIMENTO ERBA PER DECESPUGLIATORE

in acciaio - 6 settori - da montare sopra la testina del decespugliatore

415095		PZ	3

DISCO AL WIDIA PER DECESPUGLIATORE 40 DENTI

ø mm.255, foro mm.25,4 spessore mm.2 - al widia per il taglio di tronchetti

281812		PZ	1

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

DISCO AL WIDIA PER DECESPUGLIATORE A 40 DENTI

ø mm.255, foro mm.25,4 spessore mm.2 in acciaio tungsteno super leggero con riporto in widia per il taglio di vegetazione mista particolarmente resistente

106405 PZ 25/1

PARASASSI STANDARD UNIVERSALE DECESPUGLIATORE

EXCEL

- materiale PP - kit riduzione - adatto per macchine di qualsiasi cilindrata - aste mm. 24 / 26 / 28

290302 PZ 1

PARASASSI UNIVERSALE DECESPUGLIATORI PRO

EXCEL

365451 PZ 1

PARASASSI STANDARD UNIVERSALE PROFY

EXCEL

- materiale PP - kit riduzione - adatto per macchine di qualsiasi cilindrata - aste mm. 24 / 26 / 28 - colore nero

290319 PZ 1

FLANGIA SUPERIORE FERMALAMA PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7



EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 (CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595)

181686 PZ 1

FLANGIA INFERIORE FERMALAMA PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 (CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595)

181693 PZ 1

COPPA SOTTODISCO PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 (CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595)

256032 - ø foro mm.10 PZ 5

DADO FERMALAMA SX 10X1,25 PER DECESPUGLIATORE CC.25,4/32,6/42,7/51,7

EXCEL

per ns. cod.177863 (CDF04535), 177870 (CDF04536), 177887 (CDF04537), 223959 (CDF06299), 253475 (CDF07595)

181716 PZ 1

DADI GENERICI PER TESTINE DECESPUGLIATORI FILETTATURA SX

filettatura sinistra

281843 - M10x1 PZ 10

MOLLE DI RICAMBIO GENERICHE PER TESTINE DECESPUGLIATORI

281850 PZ 5

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ADATTATORI GENERICI PER TESTINE DECESPUGLIATORI

filettatura sinistra

281829	- M10x1.25/M8x1.25	PZ	10
281836	- M10x1.25/M10x1.25	PZ	10

COPPETTA FISSA GENERICA PER DECESPUGLIATORE

in acciaio zincato

23399	- ø mm.95x20h. foro ø mm.8	PZ	5
25430	- ø mm.95x20h. foro ø mm.10	PZ	5

DADI E VITI PER DECESPUGLIATORE

assortimento in scatola da 110 pezzi assortiti, acciaio zinco cromato, misure:
DADI - M8x1,25SX pezzi 10
- M10x1,00SX pezzi 10
- M10x1,25SX pezzi 10
- M10x1,50SX pezzi 10
- M12x1,50SX pezzi 10
- M12x1,75SX pezzi 10
VITI - M7x1,00SX - L16mm. pezzi 10
- M8x1,25SX - L20mm. pezzi 10
- M10x1,25SX - L20mm. pezzi 10
- M10x1,50SX - L20mm. pezzi 10
GHIERE di riduzione pezzi 10

143103		PZ	1

MOLLE ASSORTITE PZ.200

acciaio - valigetta plastica

344692		PZ	24/1

MOLLE FERMAGANCI

242066	- ø mm.3x60	PZ	100
242073	- ø mm.4x100	PZ	100
242080	- ø mm.5x90	PZ	50
242097	- ø mm.6x100	PZ	50

COPPIGLIE A MOLLA

242011	- ø mm.2x50	PZ	100
242028	- ø mm.3x61	PZ	100
242035	- ø mm.4x76	PZ	100
242042	- ø mm.5x100	PZ	50
242059	- ø mm.6x120	PZ	50

SPINE A SCATTO

242103	- ø mm.6x36	PZ	25
242110	- ø mm.8x36	PZ	50
242127	- ø mm.9x36	PZ	50
242134	- ø mm.10x36	PZ	25
242141	- ø mm.11x36	PZ	25

TAPPO SERBATOIO CARBURANTE PER ASPIRATORE SOFFIATORE CC.25,4

per ns. cod.143080 (CDF00783)

291477		PZ	1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

GRUPPO AVVIAMENTO ASPIRATORE SOFFIATORE CC.25,4/TAGLIASIEPI CC.22,5

EXCEL

per ns. cod.143097 (CDF00784), 143080 (CDF00783)

382113 PZ 1

SACCO RACCOGLITORE PER ASPIRATORE SOFFIATORE CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.143080 (CDF00783)

291408 PZ 1

IMPUGNATURA AVVIAMENTO PER ASPIRATORE SOFFIATORE CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.143080 (CDF00783)

291392 PZ 1

SERBATOIO MISCELA PER TAGLIASIEPI CC.22,5

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267656 PZ 1

BOBINA ELETTRONICA PER ASPIRATORE SOFFIATORE CC.25,4

EXCEL

per ns. cod. 143080 (CDF00783)

291378 PZ 1

ASSIEME TUBI MISCELA E GOMMINO SERBATOIO PER TAGLIASIEPI CC.22,5

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267670 PZ 1

CARBURATORE PER ASPIRATORE SOFFIATORE CC.25,4

EXCEL

per ns. cod. 143080 (CDF00783)

291361 PZ 1

FILTRO ARIA PER TAGLIASIEPI CC.22,5

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267625 PZ 1

SACCO RACCOGLITORE PER ASPIRATORE/SOFFIATORE ELETTRICO

EXCEL

per ns. cod.180290 (CDF04772)

193399 PZ 1

SCATOLA FILTRO PER TAGLIASIEPI CC.22,5

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267618 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

COPERCHIO FILTRO ARIA PER TAGLIASIEPI CC.22,5

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267632 PZ 1

CARBURATORE PER TAGLIASIEPI CC.22,5

per ns. cod.143097 (CDF00784)

267601 PZ 1

POMOLO COPERCHIO FILTRO PER TAGLIASIEPI CC.22,5

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267649 PZ 1

CILINDRO PER TAGLIASIEPI CC.22,5

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267496 PZ 1

TAPPO SERBATOIO MISCELA PER TAGLIASIEPI CC.22,5

per ns. cod.143097 (CDF00784)

267663 PZ 1

GUARNIZIONE BASE CILINDRO PER TAGLIASIEPI CC.22,5

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267502 PZ 1

GRUPPO AVVIAMENTO PER TAGLIASIEPI CC.22,5

per ns. cod.143097 (CDF00784)

267595 PZ 1

PISTONE PER TAGLIASIEPI CC.22,5

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267540 PZ 1

BOBINA ELETTRONICA PER TAGLIASIEPI CC.22,5

per ns. cod.143097 (CDF00784)

267588 PZ 1

FASCE ELASTICHE DEL PISTONE PER TAGLIASIEPI CC.22,5

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267557 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ASSIEME FRIZIONE PER TAGLIASIEPI CC.22,5

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267564		**PZ**	**I**

CAMPANA FRIZIONE PER TAGLIASIEPI CC.22,5

EXCEL

per ns. cod. 143097 (CDF00784)

267687		**PZ**	**I**

TAPPO MISCELA COMPLETO PER MOTOSEGA

EXCEL

235518	- per cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)	**PZ**	**I**
235723	- per ns. cod.166362 (CDF04325)	**PZ**	**I**

TAPPO OLIO COMPLETO PER MOTOSEGA

EXCEL

311342	- per cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)	**PZ**	**I**
235730	- per ns. cod.166362 (CDF04325), cc.37,2	**PZ**	**I**
365482	- per cod.166379 (CDF04324), 261036 (CDF07300)	**PZ**	**I**

GOMMINO SERBATOIO PER MOTOSEGA CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

311793		**PZ**	**I**

MOLLA AVVIAMENTO PER MOTOSEGA

EXCEL

235594	- per cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)	**PZ**	**I**
235754	- per cod. 166362 (CDF04325)	**PZ**	**I**

CARTER AVVIAMENTO COMPLETO PER MOTOSEGA CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

235587		**PZ**	**I**

CARTER AVVIAMENTO COMPLETO PER MOTOSEGA CC.37,2

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235747		**PZ**	**I**

CARTER AVVIAMENTO COMPLETO PER MOTOSEGA CC.45,2

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324)

235846		**PZ**	**I**

CARTER CATENA PER MOTOSEGA CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

235600		**PZ**	**I**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

CARTER CATENA PER MOTOSEGA CC.37,2

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

252768 PZ I

TUBO CARBURATORE MOTOSEGA CC.25,4

EXCEL

per cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

261081 - tubo alimentazione PZ I

CARTER CATENA PER MOTOSEGA CC.45,2/50,8

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324), 261036 (CDF07300)

252775 PZ I

CARBURATORE PER MOTOSEGA CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

235556 PZ I

BOBINA ELETTRONICA PER MOTOSEGA CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

230247 PZ I

CARBURATORE PER MOTOSEGA CC.37,2

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235761 PZ I

BOBINA ELETTRONICA PER MOTOSEGA CC.37,2

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235716 PZ I

CARBURATORE PER MOTOSEGA CC.45,2

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324)

235808 PZ I

BOBINA ELETTRONICA PER MOTOSEGHE CC.45,2

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324), 261036 (CDF07300)

235839 PZ I

COLLETTORE ASPIRAZIONE PER MOTOSEGA CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

261074 PZ I

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

COLLETTORE ASPIRAZIONE PER MOTOSEGA CC.37,2

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235617 PZ 1

GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZIONE PER MOTOSEGA CC.45,2/50,8

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324), 261036 (CDF07300)

235778 PZ 1

COLLETTORE ASPIRAZIONE PER MOTOSEGA CC.45,2/50,8

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324), 261036 (CDF07300)

235785 PZ 1

FILTRO ARIA IN SPUGNA PER MOTOSEGA CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

235563 PZ 1

OCCHIELLO DEL COLLETTORE ASPIRAZIONE PER MOTOSEGA CC.45,4/50,8

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324), 261036 (CDF07300)

235792 PZ 1

FILTRO ARIA RIGIDO PER MOTOSEGA CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

235570 PZ 1

GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZ. LATO CILINDRO PER MOTOSEGA CC.37,2

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235624 PZ 1

FILTRO ARIA PER MOTOSEGA CC.37,2

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235662 PZ 1

GUARNIZIONE COLLETTORE ASPIRAZ. LATO CARBURATORE PER MOTOSEGA CC.37,2

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235631 PZ 1

RICAMBIO POMOLO CHIUSURA AD ARIA PER MOTOSEGA CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

389204 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

GUARNIZIONE POMOLO CHIUSURA AD ARIA PER MOTOSEGA CC.25,4

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

389211 PZ 1

TUBO USCITA POMPA OLIO PER MOTOSEGA CC.25,4

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

272308 PZ 1

TUBO INGRESSO POMPA OLIO PER MOTOSEGA CC.25,4

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

286145 PZ 1

POMPA OLIO PER MOTOSEGA CC.25,4/37,2

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132), 166362 (CDF04325)

235457 PZ 1

TUBO E FILTRO OLIO PER MOTOSEGA CC.25,4

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

235440 PZ 1

INGRANAGGIO ESTERNO POMPA OLIO PER MOTOSEGA CC.25,4/37,2

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132), 166362 (CDF04325)

235464 PZ 1

FILTRO OLIO PER MOTOSEGA CC.25,4

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

311786 PZ 1

POMPA OLIO PER MOTOSEGA CC.45,2

per ns. cod.166379 (CDF04324)

235860 PZ 1

FILTRO OLIO PER MOTOSEGA CC.37,2

per ns. cod.166362 (CDF04325)

286220 PZ 1

MOLLA FRIZIONE PER MOTOSEGA CC.25,4

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

310147 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ASSIEME FRIZIONE PER MOTOSEGA CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

235471 PZ I

CAMPANA FRIZIONE PER MOTOSEGA CC.45,2 MT450 /49,2 MT500

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324) solo mod. MT450 / 261036 (CDF07300) solo mod. MT500

235891 PZ I

ASSIEME FRIZIONE PER MOTOSEGA CC.37,2

EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235693 PZ I

PIGNONE CAMPANA FRIZIONE PER MOTOSEGA CC.45,2/49,2

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324) / 261036 (CDF07300)

235907 PZ I

ASSIEME FRIZIONE PER MOTOSEGA CC.45,2/49,2

EXCEL

per ns. cod.166379 (CDF04324) / 261036 (CDF07300)

235877 PZ I

GABBIA A RULLI DELLA CAMPANA FRIZIONE PER MOTOSEGA

EXCEL

235686 - per cod.166362 (CDF04325) PZ I

235884 - per cod.166379 (CDF04324), 261036 (CDF07300) PZ I

CAMPANA FRIZIONE PER MOTOSEGA CC.25,4

EXCEL

235488 - per ns. cod.166355 (CDF04323) PZ I

389099 - per ns. cod.316293 (CDF09132) PZ I

INTERRUTTORE 0/1 PER MOTOSEGA CC.25,4/37,2/45,2/49,2

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323) / 316293 (CDF09132) / 166362 (CDF04325) / 166379 (CDF04324) / 261036 (CDF07300)

235549 PZ I

CAMPANA FRIZIONE PER MOTOSEGA CC.37,2



EXCEL

per ns. cod.166362 (CDF04325)

235679 PZ I

TENDICATENA PER MOTOSEGA CC.25,4

EXCEL

per ns. cod.166355 (CDF04323), 316293 (CDF09132)

286169 PZ I

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

VITE TENDICATENA PER MOTOSEGA CC.37,2

per ns. cod.166362 (CDF04325)

286213		PZ	1

VITE DEL TENDICATENA PER MOTOSEGA CC.45,2/49,2

per ns. cod.166379 (CDF04324) / 261036 (CDF07300)

286176		PZ	1

PIGNONE TENDICATENA PER MOTOSEGA CC.45,2/49,2

per ns. cod.166379 (CDF04324) / 261036 (CDF07300)

286190		PZ	1

NOTTOLINO TENDICATENA PER MOTOSEGA CC.37,2

per ns. cod.166362 (CDF04325)

286206		PZ	1

NOTTOLINO TENDICATENA PER MOTOSEGA CC.45,2/49,2

per ns. cod.166379 (CDF04324) / 261036 (CDF07300)

286183		PZ	1

BARRA LAMINATA PER ELETTROSEGA

300445	- cm.25-10" passo MINI 3/8"-050"-1,3 (per 227469)	PZ	1
193467	- cm.40-16" passo MINI 3/8"-050"-1,3 (per 180283)	PZ	1

BARRA LAMINATA PER MOTOSEGA

196949	- cm.30-12" - passo MINI 3/8"-050"-1,3	PZ	1
196956	- cm.35-14" - passo MINI 3/8"-050"-1,3	PZ	1
196963	- cm.40-16" - passo MINI 3/8"-050"-1,3	PZ	1
196970	- cm.45-18" - passo 325"-058"-1,5	PZ	1
254625	- cm.50-20" - passo MINI 325" - 1,5	PZ	1

BARRA LAMINATA PER MOTOSEGA

per catene da:

99400	- cm.38-15" - passo 325"-058"-1,5	PZ	1
99431	- cm.40-16" - passo 325"-058"-1,5	PZ	1
99646	- cm.50-20" - passo 3/8"-058"-1,5	PZ	1

BARRA LAMINATA CARVING PER MOTOSEGA CM.25

267250	- cm.25-10" - passo 1/4", sp.050" (mm.1,3)	PZ	1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

KIT BARRA CARVING+CATENA+CAMPANA FRIZIONE PER MOTOSEGA CM.25

EXCEL

lama in acciaio Carving: permette di entrare nelle piccole cavità e potare nelle zone più inaccessibili - catena: 60 maglie, passo 1/4"-.0,50" (mm.1,3) - campana 8 denti per catena passo 1/4" - 050"

196932	- cm.25-10" - passo 1/4"-050" (mm.1,3)	PZ	1

BARRA PER SEGHE POTATRICI CM.10 MOD.KH-3GXD40HS10.88

Blue Bird Industries

408059		PZ	1

CATENA PER SEGHE POTATRICI MOD.KH-3GXD40HS10.88

Blue Bird Industries

408042		PZ	1

CATENA PER MOTOSEGA

EXCEL

268127	- mgl.60 passo 1/4", sp.050" (mm.1,3)	PZ	1
196987	- mgl.42 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ	10/1
251594	- mgl.40 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ	10/1
196994	- mgl.44 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ	10/1
251624	- mgl.45 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ	10/1
251631	- mgl.50 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ	10/1
251648	- mgl.52 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ	10/1
197007	- mgl.53 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ	10/1
251662	- mgl.55 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ	10/1
193450	- mgl.56 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ	10/1
197014	- mgl.57 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ	10/1
251693	- mgl.60 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ	10/1
251709	- mgl.56 passo 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ	10/1
251716	- mgl.57 passo 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ	10/1
251730	- mgl.64 passo .325, sp.058" (mm.1,5)	PZ	1

CATENA PER MOTOSEGA

EXCEL

251747	- mgl.65 passo .325, sp.058" (mm.1,5)	PZ	10/1
251754	- mgl.66 passo .325, sp.058" (mm.1,5)	PZ	10/1
251723	- mgl.72 passo .325, sp.050" (mm.1,3)	PZ	10/1
197021	- mgl.72 passo .325, sp.058" (mm.1,5)	PZ	10/1
280877	- mgl.76 passo .325, sp.058" (mm.1,5)	PZ	10/1
251778	- mgl.78 passo .325, sp.058" (mm.1,5)	PZ	10/1

CATENA IN ROTOLO PER MOTOSEGA

EXCEL

251785	- passo MINI 3/8" - sp.0,50" (mm.1,3) - mt.7,5	PZ	1
251792	- passo MINI 3/8" - sp.0,50" (mm.1,3) - mt.30	PZ	1
251808	- passo .325" - sp.0,50" (mm.1,3) - mt.7,5	PZ	1
251815	- passo .325" - sp.0,50" (mm.1,3) - mt.30	PZ	1

CATENA IN ROTOLO PER MOTOSEGA MT.30 PASSO 3/8"

6354	- passo 3/8" - spessore 0,58" (mm.1,5)	RT	1

CATENA OREGON PER MOTOSEGA

OREGON

il disegno degli angoli di taglio è stato concepito per garantire facilità di manutenzione e prestazioni eccellenti e un contraccolpo ridotto - la tecnologia di realizzazione consente di mantenere oliate le vostre catene e barre guida, garantendo meno attrito e maggiore durata - massima protezione contro la corrosione - tagliente realizzato per rendere più agevole l'affilatura di precisione - l'esclusivo acciaio utilizzato per la produzione offre più durabilità

269599	- mgl.60 passo 1/4", sp.050" (mm.1,3)	PZ	1
209410	- mgl.40 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ	1
223928	- mgl.44 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ	1
104708	- mgl.45 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ	1
74827	- mgl.50 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ	1

GIOVANNI FERRARI

CATENA OREGON PER MOTOSEGA

il disegno degli angoli di taglio è stato concepito per garantire facilità di manutenzione e prestazioni eccellenti e un contraccolpo ridotto - la tecnologia di realizzazione consente di mantenere oliate le vostre catene e barre guida, garantendo meno attrito e maggiore durata - massima protezione contro la corrosione - tagliente realizzato per rendere più agevole l'affilatura di precisione - l'esclusivo acciaio utilizzato per la produzione offre più durabilità

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
195799	- mgl.52 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ		1
74834	- mgl.55 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ		1
196154	- mgl.56 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ		1
196161	- mgl.57 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ		1
74841	- mgl.60 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ		1
309103	- mgl.61 passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	PZ		1
269650	- mgl.44 passo 3/8", sp.043" (mm.1,1)	PZ		1
269636	- mgl.50 passo 3/8", sp.043" (mm.1,1)	PZ		1
269643	- mgl.64 passo 3/8", sp.058" (mm.1,5)	PZ		1
238205	- mgl.72 passo 3/8", sp.058" (mm.1,5)	PZ		1
97925	- mgl.64 passo .325", sp.058" (mm.1,5)	PZ		1
98236	- mgl.66 passo .325", sp.058" (mm.1,5)	PZ		1
223935	- mgl.72 passo .325", sp.050" (mm.1,3)	PZ		1
104739	- mgl.72 passo .325", sp.058" (mm.1,5)	PZ		1

CATENA OREGON IN ROTOLO PER MOTOSEGA

il disegno degli angoli di taglio è stato concepito per garantire facilità di manutenzione e prestazioni eccellenti e un contraccolpo ridotto - la tecnologia di realizzazione consente di mantenere oliate le vostre catene e barre guida, garantendo meno attrito e maggiore durata - massima protezione contro la corrosione - tagliente realizzato per rendere più agevole l'affilatura di precisione - l'esclusivo acciaio utilizzato per la produzione offre più durabilità

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
412186	- passo 1/4", sp.050" (mm.1,3)	RT		1
6279	- passo MINI 3/8", sp.050" (mm.1,3)	RT		1
238199	- passo 3/8", sp.043" (mm.1,1)	RT		1
6347	- passo 3/8", sp.050" (mm.1,3)	RT		1
6286	- passo .325", sp.050" (mm.1,3)	RT		1
269674	- passo .325", sp.058" (mm.1,5)	RT		1

MAGLIA DI GIUNZIONE PER CATENA MOTOSEGA IN CONFEZIONE PZ.20

maglia di giunzione senza rivetti

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
246712	- passo 3/8" Low Pro	BS		1
248990	- passo 0.325"	BS		1

MAGLIA DI GIUNZIONE PER CATENA MOTOSEGA IN CONFEZIONE PZ.20

maglia di giunzione con rivetti

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
246743	- passo 3/8" Low Pro	BS		1
250481	- passo 0.325"	BS		1

LIME PIATTE TIPO ROMA

in acciaio

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
11792	- 6" mm.150	PZ		6
64163	- 8" mm.200	PZ		6

LIMA PER CATENA MOTOSEGA

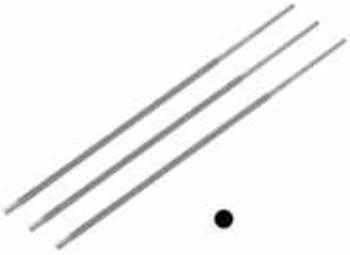

set 3 pz. di lime senza manico

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
277228	- 1/8" mm.150 ø mm.3,2	BL		4
277235	- 5/32" mm.200 ø mm.4	BL		12/4
277242	- 3/16" mm.200 ø mm.4,8	BL		4
277259	- 13/64" mm.200 ø mm.5,2	BL		4
277266	- 7/32" mm.200 ø mm.5,6	PZ		4

LIME TONDE PER AFFILATURA CATENE MOTOSEGA

in acciaio, taglio dolce

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
62091	- 5/32" mm.150 ø mm.4 (passo 3/8")	PZ		60/6
62107	- 3/16" mm.200 ø mm.4,8 (passo 325")	PZ		12
42505	- 13/64" mm.200 ø mm.5,2 (passo 3/8")	PZ		12
6378	- 7/32" mm.200 ø mm.5,6 (passo 3/8")	PZ		12
112482	- 1/4 "mm.200 ø mm.6,4 (passo 404")	PZ		6

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

LIME SOTTILI A TRIANGOLO

Nicholson®

in acciaio, bordi vivi e intagliati per limare le gole tra i denti della sega

101479	- 4" mm.100	PZ	12
101486	- 5" mm.125	PZ	12
101738	- 6" mm.150	PZ	12

LIME REGOLARI A TRIANGOLO

Nicholson®

in acciaio, bordi vivi e intagliati per limare le gole tra i denti della sega, leggermente rastremate verso la punta

77750	- 5" mm.125	PZ	12
88701	- 8" mm.200	PZ	12

CAVALLETTO TAGLIALEGNA ACCIAIO

EXCEL

- acciaio zincato - sezione rettangolare mm 1,2 / 1,3 - altezza cm 60 / 80 - larghezza cm 80 - portata kg 100

310499	PZ	1

CAVALLETTO TAGLIALEGNA ACCIAIO CON MORSETTO FISSAGGIO MOTOSEGA

EXCEL

- acciaio zincato - altezza cm 86 - larghezza cm 71 - morsettiera rotante fissaggio motosega - regolo teloscopico per misura tagli - carter coprilama - portata kg 100

310505	PZ	1

GRASSO PER LUBRIFICAZIONE TESTA CONICA DECESPUGLIATORE

per lubrificazione testa conica del decespugliatore, al bisolfuro di molibdeno antiusura, resistente alle alte temperature

12461	- gr.90 in tubetto	PZ	20

OLIO PROTETTIVO PER BARRA CATENA PER MOTOSEGA

prodotto naturale, non contiene oli minerali, biodegradabile >90%, ideale per una perfetta lubrificazione di barre e catene per motoseghe, nel rispetto della natura - alto potere lubrificante e anti usura - vegetale espressamente formulato per la lubrificazionedelle catene ottime propietà adesive garantiscono la protezione della catena dall'usura e dalla potenziale rottura, biodegradabilità

37921	- lt.1 tipo professionale	PZ	20
44387	- lt.5 tipo professionale	PZ	4

OLIO SINTETICO PER MISCELA MOTORI 2 TEMPI ML.100

è un lubrificante semi-sintetico realizzato principalmente per motori benzina 2 tempi di elevata potenza - adatto per sistemi a iniezione o di pre-miscelazione - formulato con fluidi sintetici di base e additivi per fornire pulizia e protezione al motore

236218	- ml.100	PZ	24

OLIO SINTETICO PER MISCELA MOTORI 2 TEMPI LT.1

prodotto 100% sintetico di alta qualità formulato per essere utilizzato in motori a 2 tempi raffreddatiad aria e a liquido refrigerante. Le eccellenti prestazioni rendono il prodotto idoneo per motori dei moderni scooters e motocicli di elevata potenza specifica con caratteristiche sportive. Formulato per utilizzi pre-mix e self-mix, per qualsiasi tipo di moto anche dotate di catalizzatore

236249	- lt.1	PZ	20

OLIO MINERALE SAE30 BETTER PROTECTIVE PER MOTORI 4 TEMPI ML.600

olio motore a base minerale monogrado per motori a ciclo diesel o benzina di macchine agricole in normale condizione d'uso - gradazione SAE 30

415170	- ml.600 in flacone	PZ	24/6

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

OLIO MINERALE MULTIGRADO 15W40 MOTORI A BENZINA & DIESEL LT.1

essenzialmente sviluppato per motori a benzina ma in grado di offrire ottime prestazioni anche su autovetture con motori diesel - formulato con additivi che provvedono a controllare adeguatamente la formazione di depositi sia a bassa che ad alta temperatura, inoltre proteggono dall'usura, da ruggine e corrosione ed inibiscono la formazione di morchie

241274	- lt.1 in flacone	PZ	12	

IMBUTO CON TUBO FLESSIBILE

con filtro a rete interno

161619	- ø mm.145	PZ	1	

TANICA DOPPIA PER BENZINA/OLIO LT.1 + 0,05

materiale plastico trasparente - doppio serbatoio - capacità benzina lt.1 - capacità olio lt.0,05 - beccuccio prolungato flessibile

241984	- lt.1 + lt.0,05	PZ	50/1	

TANICA DOPPIA PER BENZINA/OLIO LT.6 +2,5

materiale plastico trasparente - doppio serbatoio - capacità benzina lt.6 - capacità olio lt.2,5 - beccuccio sistema auto-stop

241991	- lt.6 + lt.2,5	PZ	6/1	

TANICA PER CARBURANTI LT.5 FUEL & OIL 4 + 1,6 LT

taniche carburanti certificate per trasporto via terra, via mare, via aerea e su rotaia - l'erogatore è dotato di due vie d'uscita dove il liquido fluisce con continuità senza alcun rigurgito - i tappi hanno guarnizioni peciali adatte a essere a contatto con i vari tipi di idrocarburi - in plastica rossa - cm.25x12x32

278775		PZ	12/1	

TANICA IN POLIETILENE PESANTE PER CARBURANTE LT.5

colore rosso, completa di tubo corrugato per rifornimento

156561	- lt.5	PZ	10/2	
156578	- lt.10	PZ	6/2	
176439	- lt.20	PZ	6/1	

TANICA IN METALLO VERNICIATA A FUOCO

con omologazione per trasporto prodotti infiammabili

185707	- lt.5	PZ	5/1	
185714	- lt.10	PZ	5/1	
185721	- lt.20	PZ	5/1	

BECCUCCIO FLESSIBILE PER TANICHE

185738		PZ	25/1	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

POMPA A MANO PER CARBURANTI

DOC utensili®

in ghisa verniciata, asta tubolare in ferro da cm.130h.

140751		PZ	5/1

POMPA MANUALE ROTATIVA ALLUMINIO PER TRAVASO CARBURANTI

ALTE

- corpo alluminio - portata 50 lt./min. - completa di tubo pescaggio cm.100

380355		PZ	6/1

GUANTI IN POLIESTERE/COTONE PUNTINATI CON POLSINO

ProteXio

guanti in poliestere/cotone con palmo puntinato in PVC nero - polsino in maglia - impieghi: giardinaggio, tinteggiatura, imballaggio, manutenzione in genere - con cavaliere

274883	tg.8 donna	BL	12
274890	tg.10 uomo	BL	12

GUANTI IN COTONE PUNTINATI CON POLSINO TAGLIA 10

ProteXio

guanti in cotone con palmo puntinato in PVC nero - polsino in maglia - impieghi: giardinaggio, tinteggiatura, imballaggio, manutenzione in genere

261432		PA	12

GUANTI DA LAVORO IN POLIESTERE PALMO RICOPERTO IN POLIURETANO BIANCO

ProteXio

colore bianco

139939	- tg.S misura 7	DZ	20/1
105446	- tg.M misura 8	DZ	10/1
105538	- tg.L misura 9	DZ	10/1
106696	- tg.XL misura 10	DZ	10/1

GUANTI IMPREGNATI IN LATTICE ALTA VISIBILITA' LEGGERI

ProteXio

guanti in filo continuo di polyestere rivestiti in lattice - polso elasticizzato - dorso areato - impieghi: edilizia, industria meccanica leggera, maneggio di prodotti scivolosi, impiantistica, magazzinaggio, manutenzione in genere - con cavaliere

261463	- tg.7	BL	12
261470	- tg.8	BL	120/12
261487	- tg.9	BL	12
261494	- tg.10	BL	120/12

GUANTI IMPREGNATI IN LATTICE ALTA VISIBILITA' PESANTI COLORE GIALLO

ProteXio

guanti in filo continuo di polyestere rivestiti in lattice - polso elasticizzato - dorso areato - impieghi: edilizia, industria meccanica leggera, maneggio di prodotti scivolosi, impiantistica, magazzinaggio, manutenzione in genere - con cavaliere

261449	- tg.10	BL	12

GUANTI IMPREGNATI IN LATTICE ALTA VISIBILITA' PESANTI COLORE ARANCIO

ProteXio

guanti in filo continuo di polyestere rivestiti in lattice - polso elasticizzato - dorso areato - impieghi: edilizia, industria meccanica leggera, maneggio di prodotti scivolosi, impiantistica, magazzinaggio, manutenzione in genere - con cavaliere

261456	- tg.10	BL	12

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

SCARPE IN PVC

colore verde - suola carrarmato colore para

268288	- n°36	PA	10/1
268295	- n°37	PA	12/1
268301	- n°38	PA	10/1
268318	- n°39	PA	12/1
268325	- n°40	PA	12/1
268332	- n°41	PA	12/1
268349	- n°42	PA	12/1
268356	- n°43	PA	12/1
268363	- n°44	PA	12/1
268370	- n°45	PA	12/1

STIVALI IN PVC TRONCHETTO DONNA

tomaia in PVC, suola antiscivolo in PVC, resistente agli idrocarburi, carburanti e olii industriali, colore nero

123822	- n°36	PA	10/1
123839	- n°37	PA	10/1
123846	- n°38	PA	10/1
268257	- n°39	PA	10/1
268264	- n°40	PA	10/1
268271	- n°41	PA	10/1

STIVALI IN PVC A TRONCHETTO

suola carrarmato

269124	- n°36	PA	10/1
269131	- n°37	PA	10/1
269148	- n°38	PA	10/1
100793	- n°39	PA	10/1
100809	- n°40	PA	10/1
100816	- n°41	PA	10/1
100823	- n°42	PA	10/1

STIVALI IN PVC A TRONCHETTO

suola carrarmato

100830	- n°43	PA	10/1
100847	- n°44	PA	10/1
100854	- n°45	PA	10/1
100861	- n°46	PA	10/1
269254	- n°47	PA	10/1

STIVALI IN PVC A GINOCCHIO

suola carrarmato

269155	- n°36	PA	10/1
269162	- n°37	PA	10/1
269179	- n°38	PA	10/1
100717	- n°39	PA	10/1
100724	- n°40	PA	10/1
100731	- n°41	PA	10/1
100748	- n°42	PA	10/1
100755	- n°43	PA	10/1
100762	- n°44	PA	10/1
100779	- n°45	PA	10/1
100786	- n°46	PA	10/1
123143	- n°47	PA	10/1

STIVALI IN GOMMA A TRONCHETTO

tomaia in gomma colore marrone e suola a carrarmato di colore nero

161923	- n°39	PA	6/1
161930	- n°40	PA	6/1
161947	- n°41	PA	6/1
161954	- n°42	PA	6/1
161961	- n°43	PA	6/1
161978	- n°44	PA	6/1

STIVALI IN GOMMA A TRONCHETTO

tomaia in gomma colore marrone e suola a carrarmato di colore nero

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
161985	- n°45	PA	6/1	
161992	- n°46	PA	6/1	

STIVALI IN GOMMA A GINOCCHIO

tomaia in gomma colore marrone e suola a carrarmato di colore nero

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
161831	- n°39	PA	6/1	
161848	- n°40	PA	6/1	
161855	- n°41	PA	6/1	
161862	- n°42	PA	6/1	
161879	- n°43	PA	6/1	
161886	- n°44	PA	6/1	
161893	- n°45	PA	6/1	
161909	- n°46	PA	6/1	

STIVALI IN GOMMA A TRONCHETTO CARRARMATO MARRONE

suola carrarmato

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
100649	- n°39	PA	6/1	
100656	- n°40	PA	6/1	
100663	- n°41	PA	6/1	
100670	- n°42	PA	6/1	
100687	- n°43	PA	6/1	
100694	- n°44	PA	6/1	
100700	- n°45	PA	5/1	
61629	- n°46	PZ	5/1	

STIVALI IN GOMMA A GINOCCHIO CARRARMATO MARRONE

suola carrarmato

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
100571	- n°39	PA	6/1	
100588	- n°40	PA	6/1	
100595	- n°41	PA	6/1	
100601	- n°42	PA	6/1	
100618	- n°43	PA	6/1	
100625	- n°44	PA	6/1	
100632	- n°45	PA	5/1	
78177	- n°46	PA	5/1	

STIVALI IN GOMMA A TRONCHETTO CALANDRATO MARRONE

suola calandrato

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
269841	- n°39	PA	6/1	
269858	- n°40	PA	6/1	
269865	- n°41	PA	6/1	
269872	- n°42	PA	6/1	
269889	- n°43	PA	6/1	
269896	- n°44	PA	6/1	
269902	- n°45	PA	5/1	
269919	- n°46	PA	5/1	

STIVALI IN GOMMA A GINOCCHIO CALANDRATO MARRONE

suola calandrato

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
269926	- n°39	PA	6/1	
269933	- n°40	PA	6/1	
269940	- n°41	PA	6/1	
269957	- n°42	PA	6/1	
269964	- n°43	PA	6/1	
269971	- n°44	PA	6/1	
269988	- n°45	PA	6/1	
269995	- n°46	PA	5/1	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

STIVALI DI SICUREZZA IN PVC GIALLO EN 345

con puntale e intersuola in acciaio

269186	- n°37	PA	6/1
269193	- n°38	PA	6/1
269209	- n°39	PA	6/1
57370	- n°40	PA	6/1
57752	- n°41	PA	6/1
70621	- n°42	PA	6/1
91442	- n°43	PA	6/1
91480	- n°44	PA	6/1
91497	- n°45	PA	6/1
91503	- n°46	PA	6/1
269216	- n°47	PA	6/1

OMBRELLO PIEGHEVOLE SUPER MINI CON CUSTODIA IN PVC NERO

392228	PZ	12/6

OMBRELLO PIEGHEVOLE GOLF AUTOMATICO 8 STECCHE MIMETICO

manico color legno

392211	PZ	12/3

OMBRELLO PIEGHEVOLE MINI AUTOMATICO 8 STECCHE IN FIBRA TINTA UNITA

manico ergonomico - tessuto pongee - antivento

392204	- colori assortiti	PZ	12/3

OMBRELLO PIEGHEVOLE MINI AUTOMATICO 8 STECCHE IN FIBRA TINTA UNITA

manico in rubber in tinta - tessuto ponge - antivento

392198	- colori assortiti	PZ	12/3

OMBRELLO LUNGO AUTOMATICO 8 STECCHE TINTA UNITA

manico dritto

392181	- colori assortiti	PZ	12/3

OMBRELLO LUNGO AUTOMATICO 16 STECCHE MOD. UOMO

manico color legno

392174	PZ	12/3

OMBRELLO LUNGO AUTOMATICO 16 STECCHE MOD. DONNA

manico color legno

392167	PZ	12/3

OMBRELLO CERATO MANICO DRITTO

non cotone - stecche in giunco

295871	- misura 30 us, ø cm.118, kg.1,3	PZ	1
295888	- misura 32 us, ø cm.130, kg.1,38	PZ	1
295895	- misura 34 us, ø cm 135, kg 1.4	PZ	1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

OMBRELLO MIMETICO MANICO DRITTO

non cotone - stecche in giunco

295826	- misura 30 us, ø cm. 118, kg 1.3	**PZ**	**1**
295833	- misura 32 us, ø cm.130, kg.1,38	**PZ**	**1**
295840	- misura 34 us, ø cm.135, kg.1,4	**PZ**	**1**

OMBRELLO PASTORE BALZATO MANICO DRITTO

telo in cotone balzato - stecche in bambù

391351	- misura 34 us	**PZ**	**1**

OMBRELLO MIMETICO MANICO SVITABILE

non cotone - stecche in giunco

295857	- misura 32 us, ø cm.130, kg.1,38	**PZ**	**1**

IMPERMEABILE IN NYLON CON MANICHE

colore blu - apertura frontale con bottoni automatici

389679	- taglia unica	**PZ**	**50/5**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

IMPERMEABILE CAPPOTTO IN PVC BISPALMATO PLP VERDE

colore verde

250948	- tg. M	**PZ**	**20/1**
250955	- tg. L	**PZ**	**20/1**
40976	- tg. XL	**PZ**	**20/1**
41492	- tg. XXL	**PZ**	**20/1**
262781	- tg. XXXL	**PZ**	**20/1**

IMPERMEABILE CAPPOTTO IN PVC BISPALMATO PLP GIALLO

colore giallo

262798	- tg. M	**PZ**	**20/1**
250962	- tg. L	**PZ**	**20/1**
41515	- tg. XL	**PZ**	**20/1**
41522	- tg. XXL	**PZ**	**20/1**
262804	- tg. XXXL	**PZ**	**20/1**

IMPERMEABILE GIACCA/PANTALONE IN PVC BISPALMATO PLP VERDE

colore verde

250979	- tg. M	**PZ**	**20/1**
250986	- tg. L	**PZ**	**20/1**
40051	- tg. XL	**PZ**	**20/1**
40297	- tg. XXL	**PZ**	**20/1**
92029	- tg. XXXL	**PZ**	**20/1**

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

IMPERMEABILE GIACCA/PANTALONE IN PVC BISPALMATO PLP GIALLO

colore giallo

262811	- tg. M	PZ	20/I	
250993	- tg. L	PZ	20/I	
40327	- tg. XL	PZ	20/I	
40365	- tg. XXL	PZ	20/I	
92647	- tg. XXXL	PZ	20/I	

IMPERMEABILE CAPPOTTO IN NYLON/PVC VERDE

390842	- tg. M	PZ	I	
390859	- tg. L	PZ	I	
390866	- tg. XL	PZ	20/I	
390873	- tg. XXL	PZ	20/I	
390880	- tg. XXXL	PZ	I	

IMPERMEABILE CAPPOTTO IN NYLON/PVC BLU

390798	- tg. M	PZ	I	
390804	- tg. L	PZ	20/I	
390811	- tg. XL	PZ	20/I	
390828	- tg. XXL	PZ	20/I	
390835	- tg. XXXL	PZ	I	

IMPERMEABILE GIACCA/PANTALONE IN NYLON VERDE

colore verde

262835	- tg. M	PZ	20/I	
251044	- tg. L	PZ	20/I	
251051	- tg. XL	PZ	20/I	
251068	- tg. XXL	PZ	20/I	
251075	- tg. XXXL	PZ	20/I	

IMPERMEABILE GIACCA/PANTALONE IN NYLON BLU

colore blu

262828	- tg. M	PZ	20/I	
251006	- tg. L	PZ	20/I	
251013	- tg. XL	PZ	20/I	
251020	- tg. XXL	PZ	20/I	
251037	- tg. XXXL	PZ	20/I	

IMPERMEABILE CAPPOTTO IN NYLON SPALMATO IN PVC VERDE

in nylon splamato interamente in PVC - peso gr.200 mq. - spessore mm.0,18 - cappuccio fisso a scomparsa con coulisse - aerazione sul dorso e sotto le ascelle - chiusura con bottoni automatici - fondo manica con elastico stringipolso interno - 2 tasche con patta antipioggia in vita

293006	- tg.L	PZ	20/I	
293013	- tg.XL	PZ	20/I	
293020	- tg.XXL	PZ	20/I	
293037	- tg.XXXL	PZ	20/I	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

IMPERMEABILE GIACCA/PANTALONE IN POLIURETANO VERDE

in PVC/PU con supporto 100% poliestere - peso gr.300 mq. - cappuccio fisso a scomparsa con elastico - aerazione sul dorso e sotto le ascelle - chiusura con cerniera e bottoni automatici - soffietto antivento nella manica - 2 tasche con patta antipioggia - pantalone con elastico in vita - 2 tasche laterali passamano - apertura frontale con bottone automatico - bottoni automatici alle caviglie

312691	- tg.M colore verde	**PZ**	**10/1**
312707	- tg.L colore verde	**PZ**	**10/1**
312714	- tg.XL colore verde	**PZ**	**10/1**
312721	- tg.XXL colore verde	**PZ**	**10/1**

IMPERMEABILE PANTALONE IN NYLON SPALMATO IN PVC VERDE

in nylon spalmato interamente in PVC - peso gr.200 mq. - spessore mm.0,18 - elastico in vita con coulisse - 2 tasche laterali passamano

293044	- tg.L	**PZ**	**25/1**
293051	- tg.XL	**PZ**	**25/1**
293068	- tg.XXL	**PZ**	**25/1**
293075	- tg.XXXL	**PZ**	**25/1**

GREMBIULE DA LAVORO PVC

chiusura con lacci al collo e fianchi - con occhielli - spessore 0,35 mm ca. - peso 360 g/mq ca.

303002	- cm.75x110 - bianco	**PZ**	**20/5**
303224	- cm.75x110 - verde	**PZ**	**20/5**

GIUBBINO IN PILE POLIESTERE CANAZEI BLU NAVY

100% poliestere - peso gr.280 mq. - cerniera di chiusura al collo - polsini elasticizzati - coulisse di regolazione al fondo - colore blu navy

292986	- tg.XXL	**PZ**	**20/1**

GIUBBINO IN PILE POLIESTERE CANAZEI NERO

100% poliestere - peso gr.280 mq. - cerniera di chiusura al collo - polsini elasticizzati - coulisse di regolazione al fondo - colore nero

292931	- tg.L	**PZ**	**20/1**
292948	- tg.XL	**PZ**	**20/1**
292955	- tg.XXL	**PZ**	**20/1**

GILET IMBOTTITO IN POLIESTERE/COTONE BLU

65% poliestere 35% cotone - imbottitura in poliestere - fodera in poliestere - 2 tasche esterne in vita con patta e velcro e 2 tasche esterne sovrastanti con cerniera - 2 taschini portacellulare al petto con patta e velcro - 1 tasca interna - chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con bottoni automatici - collo antivento - giromanica con elastico - elastici laterali di regolazione in vita

94313	- tg.L	**PZ**	**10/1**
94320	- tg.XL	**PZ**	**10/1**
94344	- tg.XXL	**PZ**	**10/1**

GIUBBINO IN POLIESTERE SAVOIA BLU

65% poliestere 35% cotone - imbottitura in poliestere - fodera in poliestere - 2 tasche in vita con patta e velcro e 2 tasche sovrastanti con cerniera - 2 taschini esterni portacellulare al petto - 1 tasca interna - maniche staccabili - chiusura con cerniera, ricoperta da patta con bottoni automatici - collo a fascetta - fondo manica elasticizzato

292900	- tg.L	**PZ**	**10/1**
292917	- tg.XL	**PZ**	**10/1**
292924	- tg.XXL	**PZ**	**10/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

BERRETTO INVERNALE NYLON BLU

100% nylon - copri-orecchie - fascia elastica in maglia sul retro - imbottitura in poliestere

292993	- taglia unica	PZ	50/1	

GUANTI GEKOFLEX IN NITRILE/POLIURETANO

nuova fodera idrorepellente con prestazioni meccaniche superiori - ottima destrezza e leggerezza, ma al contempo resistenza alle abrasioni e all'usura - palmo puntinato in nitrile ad elevato grip e resistenza all'abrasione - traspirabilità ed assenza di odore del rivestimento in nitrile/poliuretano - area d'uso: allestimenti, assemblaggio di parti meccaniche, edilizia, industria, maneggio di piccoli oggetti, manutenzione

398978	- tg.L	DZ	1
398985	- tg.XL	DZ	1

GUANTI CARVER IN POLIURETANO

elevata leggerezza e traspirabilità - fodera priva di fibre di vetro con l'innovativo intreccio di polietilene, HDPE, NEXTOFIL, poliestere, nylon, elastan che conferisce la massima prestazione meccanica secondo la norma EN 388 - lavabile a 40 °C senza alterarne la resistenza al taglio e le prestazioni meccaniche - massima destrezza e resistenza al taglio - area d'uso: edilizia, industria del vetro, industria meccanica, maneggio di lamiere, manipolazione di oggetti taglienti

398954	- tg.L	DZ	1
398961	- tg.XL	DZ	1

GUANTI SOARING IN POLIURETANO

ottima destrezza, resistenza - traspirante, versatile e leggero - fodera in poliestere - protezione generale, protezione meccanica leggera - ambiente d'uso: superfici asciutte - area d'uso: agricoltura, assemblaggio, edilizia, imballaggio, magazzino, manutenzione, meccanica

398992	- tg.M	DZ	1
399005	- tg.L	DZ	1
399012	- tg.XL	DZ	1

GUANTI NITRA-NEO IN NITRILE

nitrile leggero e resistente agli oli - versatile - fodera in poliestere - protezione generale, protezione meccanica leggera - ambiente d'uso: superfici asciutte - area d'uso: agricoltura, imballaggio, industria meccanica, magazzino

399050	- tg.M	DZ	1
399067	- tg.L	DZ	1
399074	- tg.XL	DZ	1

GUANTI NITRA-NEO IN NITRILE

nitrile leggero e resistente agli oli - versatile - fodera in poliestere - protezione generale, protezione meccanica leggera - ambiente d'uso: superfici asciutte - area d'uso: agricoltura, imballaggio, industria meccanica, magazzino

399029	- tg.M	DZ	1
399036	- tg.L	DZ	1
399043	- tg.XL	DZ	1

GUANTI OILPROOF IN NITRILE

elevata resistenza all'abrasione - fodera in nylon trasparente - grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbiato - rivestimento a doppio strato resistente ad oli e grassi - palmo in nitrile doppio strato robusto ed impermeabile - protezione meccanica pesante - ambiente d'uso: superfici oleose - area d'uso: allestimenti, contatto con oli e grassi, edilizia, industria meccanica e automobilistica, maneggio di componenti metalliche, manutenzione

399081	- tg.L	DZ	1
399098	- tg.XL	DZ	1

GUANTI SKINPROOF IN NITRILE

eccellente protezione da oli e grassi - elevata resistenza all'abrasione - fodera in nylon, elastan - finezza 15 che garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza - grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbiato - rivestimento a doppio strato resistente ad oli e grassi - palmo in nitrile doppio strato robusto ed impermeabile - rivestimento sino alle nocche per un migliore compromesso protezione-traspirabilità - protezione meccanica pesante - ambiente d'uso: superfici oleose - area d'uso: allestimenti, contatto con oli e grassi, edilizia, industria meccanica e automobilistica, maneggio di componenti metalliche anche oleose o sporche, manutenzione -

399104	- tg.L	DZ	1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

GUANTI SKINPROOF IN NITRILE

eccellente protezione da oli e grassi - elevata resistenza all'abrasione - fodera in nylon, elastan - finezza 15 che garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza - grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbiato - rivestimento a doppio strato resistente ad oli e grassi - palmo in nitrile doppio strato robusto ed impermeabile - rivestimento sino alle nocche per un migliore compromesso protezione-traspirabilità - protezione meccanica pesante - ambiente d'uso: superfici oleose - area d'uso: allestimenti, contatto con oli e grassi, edilizia, industria meccanica e automobilistica, maneggio di componenti metalliche anche oleose o sporche, manutenzione -

399111	- tg.XL	**DZ**	**I**

STIVALE PER EDILIZIA TYPHOON BLUE/RED S5

fodera in poliestere antiabrasione - soletta EVANIT con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante, antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi - puntale acciaio resistente a 200 J - lamina in acciaio inox

396653	- n°37	**PZ**	**I**
396660	- n°38	**PZ**	**I**
396677	- n°39	**PZ**	**I**
396684	- n°40	**PZ**	**I**
396691	- n°41	**PZ**	**I**
396707	- n°42	**PZ**	**I**
396714	- n°43	**PZ**	**I**
396721	- n°44	**PZ**	**I**
396738	- n°45	**PZ**	**I**
396745	- n°46	**PZ**	**I**
396752	- n°47	**PZ**	**I**

MAGLIETTA RADAR AD ALTA VISIBILITA'

maglietta con spacchetti laterali, tessuto 3D traspirante - tessuto 100% poliestere 3D - area d'uso: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, industria, lavori su strada, logistica, settore ferroviario - non rilevabile ai metal detector - profili riflettenti - 150 g/m²

398794	- tg.M - giallo	**PZ**	**I**
398800	- tg.L - giallo	**PZ**	**I**
398817	- tg.XL - giallo	**PZ**	**I**
398824	- tg.2XL - giallo	**PZ**	**I**
398831	- tg.M - arancione	**PZ**	**I**
398848	- tg.L - arancione	**PZ**	**I**
398855	- tg.XL - arancione	**PZ**	**I**

MAGLIETTA RADAR AD ALTA VISIBILITA'

maglietta con spacchetti laterali, tessuto 3D traspirante - tessuto 100% poliestere 3D - area d'uso: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, industria, lavori su strada, logistica, settore ferroviario - non rilevabile ai metal detector - profili riflettenti - 150 g/m²

398862	- tg.2XL - arancione	**PZ**	**I**

FELPA AGADIR

felpa dotata di fondo e polsini in costina elastica - tessuto 65% poliestere, 35% cotone - area d'uso: edilizia, industria, logistica - non rilevabile dai metal detector - 280 g/m²

398312	- tg.M - navy	**PZ**	**I**
398329	- tg.L - navy	**PZ**	**I**
398336	- tg.XL - navy	**PZ**	**I**
398343	- tg.2XL - navy	**PZ**	**I**
398350	- tg.M - antracite	**PZ**	**I**
398367	- tg.L - antracite	**PZ**	**I**
398374	- tg.XL - antracite	**PZ**	**I**
398381	- tg.2XL - antracite	**PZ**	**I**

FELPA ARSENAL

felpa dotati di zip al collo, fondo e polsini in costina elastica - tessuto 65% poliestere - 35% cotone - area d'uso: edilizia, industria, logistica - non rilevabile da metaldetector - 280 g/m²

398398	- tg.M - navy	**PZ**	**I**
398404	- tg.L - navy	**PZ**	**I**
398411	- tg.XL - navy	**PZ**	**I**
398428	- tg.2XL - navy	**PZ**	**I**
398435	- tg.M - antracite	**PZ**	**I**
398442	- tg.L - antracite	**PZ**	**I**
398459	- tg.XL - antracite	**PZ**	**I**
398466	- tg.2XL - antracite	**PZ**	**I**

FELPA HEDE

felpa dotata di 2 ampie tasche sul fondo con zip, apertura centrale con zip, fondo e polsini in costina elastica - tessuto 65% poliestere - 35% cotone - area d'uso: edilizia, industria, logistica - non rilevabile dai metal detector - 280 g/m²

397537	- tg.M - navy	**PZ**	**I**

FELPA HEDE

felpa dotata di 2 ampie tasche sul fondo con zip, apertura centrale con zip, fondo e polsini in costina elastica - tessuto 65% poliestere - 35% cotone - area d'uso: edilizia, industria, logistica - non rilevabile dai metal detector - 280 g/m²

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
397544	- tg.L - navy	PZ		I
397551	- tg.XL - navy	PZ		I
397568	- tg.2XL - navy	PZ		I
397575	- tg.3XL - navy	PZ		I
397582	- tg.M - antracite	PZ		I
397599	- tg.L - antracite	PZ		I
397605	- tg.XL - antracite	PZ		I
397612	- tg.2XL - antracite	PZ		I
397629	- tg.3XL - antracite	PZ		I

FELPA FAST IN PILE

felpa dotata di ampie tasche sul fondo con chiusura zip, apertura centrale con zip YKK®, fondo e polsini in costina elastica, inserti reflex, tasca petto con zip YKK®, toppe antiabrasione su maniche - tessuto 100% poliestere - area d'uso: edilizia, industria, logistica - non rilevabile dai metal detector - 280 g/m²

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
398237	- tg.M - navy	PZ		I
398244	- tg.L - navy	PZ		I
398251	- tg.XL - navy	PZ		I
398268	- tg.2XL - navy	PZ		I
398275	- tg.M - antracite	PZ		I
398282	- tg.L - antracite	PZ		I
398299	- tg.XL - antracite	PZ		I
398305	- tg.2XL - antracite	PZ		I

FELPA DIKLI IN COTONE

felpa dotata di 1 tasca sul petto, 2 ampie tasche sul fondo con zip, apertura centrale con zip, fondo e polsini in costina elastica, gomiti rinforzati - area d'uso: edilizia, industria, logistica - non rilevabile dai metal detector - 380 g/m²

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
398190	- tg.M - nero/lime	PZ		I
398206	- tg.L - nero/lime	PZ		I
398213	- tg.XL - nero/lime	PZ		I
398220	- tg.2XL - nero/lime	PZ		I
398152	- tg.M - antracite/nero/arancione	PZ		I
398169	- tg.L - antracite/nero/arancione	PZ		I
398176	- tg.XL - antracite/nero/arancione	PZ		I
398183	- tg.2XL - antracite/nero/arancione	PZ		I

GILET SEKI AD ALTA VISIBILITA'

gilet dotato di 2 bande reflex verticali + 1 banda orizzontale, 2 tasche petto con pattina e velcro, 4 tasche anteriori, chiusura centrale con zip, spacchetti laterali, tasca porta badge - tessuto 65% poliestere, 35% cotone - area d'uso: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, industria, lavori su strada, logistica, settore ferroviario - non rilevabile dai metal detector - profili riflettenti - 245 g/m²

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
398077	- tg.M - giallo fluo/navy	PZ		I
398084	- tg.L - giallo fluo/navy	PZ		I
398091	- tg.XL - giallo fluo/navy	PZ		I
398107	- tg.2XL - giallo fluo/navy	PZ		I
398114	- tg.M - arancio fluo/navy	PZ		I
398121	- tg.L - arancio fluo/navy	PZ		I
398138	- tg.XL - arancio fluo/navy	PZ		I
398145	- tg.2XL - arancio fluo/navy	PZ		I

GILET EXPERT

gilet dotato di 1 tasca posteriore, 2 ampie tasche anteriori di cui una con zip, 2 tasche sul petto, 3 tasche con zip, 4 taschini, portabadge, spacchetti laterali, zip YKK® - tessuto 60% cotone - 40% poliestere - area d'uso: edilizia, industria, logistica - non rilevabile dai metal detector - profili riflettenti - 245 g/m²

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
398732	- tg.46 - navy/nero	PZ		I
398749	- tg.48 - navy/nero	PZ		I
398756	- tg.50 - navy/nero	PZ		I
398763	- tg.52 - navy/nero	PZ		I
398770	- tg.54 - navy/nero	PZ		I
398787	- tg.56 - navy/nero	PZ		I
398671	- tg.46 - antracite/nero	PZ		I
398688	- tg.48 - antracite/nero	PZ		I
398695	- tg.50 - antracite/nero	PZ		I
398701	- tg.52 - antracite/nero	PZ		I
398718	- tg.54 - antracite/nero	PZ		I
398725	- tg.56 - antracite/nero	PZ		I

GILET IMBOTTITO POLAR

gilet dotato di ampie tasche anteriori, cappuccio regolabile a scomparsa, fodera interna con spalla in pile, fondo posteriore più lungo, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, passante auricolare, spacchetti laterali, tasca interna con zip, tasca petto con zip spalmata, tasca porta cellulare con E-WARD, tasche scaldamano foderate in pile, tascone posteriore, zip interna fondo, zip YKK® - tessuto 100% poliestere spalmato poliuretano, fodera 100% poliestere, imbottitura 100% poliestere - area d'uso: aeroporti, agricoltura, edilizia, industria, logistica - contro il freddo, non rilevabile dai metal detector - profili riflettenti - tasca porta cellulare con tessuto E-WARD - 200 g/m²

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
397759	- tg.46 - navy/nero	PZ	I	
397766	- tg.48 - navy/nero	PZ	I	
397773	- tg.50 - navy/nero	PZ	I	
397780	- tg.52 - navy/nero	PZ	I	
397797	- tg.54 - navy/nero	PZ	I	
397803	- tg.56 - navy/nero	PZ	I	
397810	- tg.46 - antracite/nero	PZ	I	
397827	- tg.48 - antracite/nero	PZ	I	
397834	- tg.50 - antracite/nero	PZ	I	
397841	- tg.52 - antracite/nero	PZ	I	
397858	- tg.54 - antracite/nero	PZ	I	
397865	- tg.56 - antracite/nero	PZ	I	

GIACCA TEMPEL AD ALTA VISIBILITA'

giacca dotata di 2 bande reflex verticali + 1 banda orizzontale, 2 tasche fondo con snap, 2 tasche interne, 2 tasche petto con velcro, apertura centrale con zip, parte posteriore allungata, polsino e larghezza vita regolabili con snap - tessuto 65% poliestere, 35% cotone - area d'uso: agricoltura, alta visibilità, industria, lavori su strada, logistica, settore ferroviario - non rilevabile dai metal detector - profili riflettenti - 245 g/m²

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
398022	- tg.M - giallo fluo/navy	PZ	I	
398039	- tg.L - giallo fluo/navy	PZ	I	
398046	- tg.XL - giallo fluo/navy	PZ	I	
398053	- tg.2XL - giallo fluo/navy	PZ	I	
398060	- tg.3XL - giallo fluo/navy	PZ	I	
397971	- tg.M - arancione fluo/navy	PZ	I	
397988	- tg.L - arancione fluo/navy	PZ	I	
397995	- tg.XL - arancione fluo/navy	PZ	I	
398008	- tg.2XL - arancione fluo/navy	PZ	I	
398015	- tg.3XL - arancione fluo/navy	PZ	I	

GIACCA SOFTSHELL VANNAS

giacca dotata di 2 ampie tasche sul fondo con zip, apertura centrale con zip, cappuccio regolabile, giacca SOFTSHELL con interno in tessuto pile - tessuto 94% poliestere, 6% elastan + membrana COFRATEX - area d'uso: aeroporti, agricoltura, edilizia, industria, logistica, per ambienti freddi - impermeabile, traspirabile, contro il freddo, contro il vento, non rilevabile dai metal detector - 310 g/m²

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
397360	- tg.M - navy	PZ	I	
397377	- tg.L - navy	PZ	I	
397384	- tg.XL - navy	PZ	I	
397391	- tg.2XL - navy	PZ	I	
397407	- tg.3XL - navy	PZ	I	
397414	- tg.M - nero	PZ	I	
397421	- tg.L - nero	PZ	I	
397438	- tg.XL - nero	PZ	I	
397445	- tg.2XL - nero	PZ	I	
397452	- tg.3XL - nero	PZ	I	

GIACCA IMBOTTITA NAMSOS AD ALTA VISIBILITA'

giacca dotata di 2 tasche anteriori con velcro, anello porta badge, apertura centrale con zip a doppio cursore, cappuccio regolabile a scomparsa, cuciture termonastrate, polsino regolabile con velcro, tasca interna con zip, vita regolabile tramite coulisse - tessuto in 100% poliestere spalmato poliuretano, fodera 100% poliestere, imbottitura 100% poliestere - area d'uso: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, contro il vento, contro la pioggia, industria, lavori su strada, logistica, per ambienti freddi, settore ferroviario - contro il freddo - profili riflettenti - non rilevabile dai metal detector - 175 g/m²

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
398633	- tg.M - giallo fluo/navy	PZ	I	
398640	- tg.L - giallo fluo/navy	PZ	I	
398657	- tg.XL - giallo fluo/navy	PZ	I	
398664	- tg.2XL - giallo fluo/navy	PZ	I	
398596	- tg.M - arancio fluo/navy	PZ	I	
398602	- tg.L - arancio fluo/navy	PZ	I	
398619	- tg.XL - arancio fluo/navy	PZ	I	
398626	- tg.2XL - arancio fluo/navy	PZ	I	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

GIACCA SOFTSHELL TECKA

felpa dotata di 2 ampie tasche petto chiuse con velcro , 2 ampie tasche anteriori chiuse con zip , 1 tasca sulla manica sinistra chiusa con zip , cappuccio regolabile, staccabile e con inserti in gomma per una migliore visibilità , polsini regolabili con tirante in velcro, apertura centrale con zip YKK®, giacca SOFTSHELL con interno in tessuto pile, regolazione fondo tramite coulisse - tessuto softshell 100% poliestere, membrana COFRA-TEX, pile interno 100% poliestere - area d'uso: aeroporti, agricoltura, contro il vento, edilizia, industria, logistica - impermeabile, traspirabile, contro il vento - non rilevabile dai metal detector - 300 g/m²

397698	- tg.46 - nero/lime	**PZ**	**1**
397704	- tg.48 - nero/lime	**PZ**	**1**
397711	- tg.50 - nero/lime	**PZ**	**1**
397728	- tg.52 - nero/lime	**PZ**	**1**
397735	- tg.54 - nero/lime	**PZ**	**1**
397742	- tg.56 - nero/lime	**PZ**	**1**
397636	- tg.46 - navy/royal	**PZ**	**1**
397643	- tg.48 - navy/royal	**PZ**	**1**
397650	- tg.50 - navy/royal	**PZ**	**1**
397667	- tg.52 - navy/royal	**PZ**	**1**
397674	- tg.54 - navy/royal	**PZ**	**1**
397681	- tg.56 - navy/royal	**PZ**	**1**

GIUBBINO IMBOTTITO ICEBERG

giubbino dotato di 2 tasche interne di cui una con zip, ampie tasche anteriori, cappuccio a scomparsa, costruzione ergonomica delle maniche, doppia tasca sul petto di cui una con zip, fodera interna con spalla in pile, inserti porta attrezzi, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, occhielli per aerazione sotto le ascelle, passante auricolare, tasca porta cellulare con E-WARD, termonastratura, zip interna fondo, zip YKK® - tessuto 100% poliestere spalmato poliuretano, fodera 100% poliestere, imbottitura 100% poliestere - area d'uso: aeroporti, agricoltura, contro il vento, contro la pioggia, edilizia, industria, logistica, per ambienti freddi - non rilevabile dai metal detector - profili riflettenti - tasca porta cellulare con tessuto E-WARD - 200 g/m²

398473	- tg.46 - navy/nero	**PZ**	**1**
398480	- tg.48 - navy/nero	**PZ**	**1**
398497	- tg.50 - navy/nero	**PZ**	**1**
398503	- tg.52 - navy/nero	**PZ**	**1**
398510	- tg.54 - navy/nero	**PZ**	**1**
398527	- tg.56 - navy/nero	**PZ**	**1**
398534	- tg.46 - antracite/nero	**PZ**	**1**
398541	- tg.48 - antracite/nero	**PZ**	**1**
398558	- tg.50 - antracite/nero	**PZ**	**1**
398565	- tg.52 - antracite/nero	**PZ**	**1**
398572	- tg.54 - antracite/nero	**PZ**	**1**

GIUBBINO IMBOTTITO ICEBERG

giubbino dotato di 2 tasche interne di cui una con zip, ampie tasche anteriori, cappuccio a scomparsa, costruzione ergonomica delle maniche, doppia tasca sul petto di cui una con zip, fodera interna con spalla in pile, inserti porta attrezzi, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, occhielli per aerazione sotto le ascelle, passante auricolare, tasca porta cellulare con E-WARD, termonastratura, zip interna fondo, zip YKK® - tessuto 100% poliestere spalmato poliuretano, fodera 100% poliestere, imbottitura 100% poliestere - area d'uso: aeroporti, agricoltura, contro il vento, contro la pioggia, edilizia, industria, logistica, per ambienti freddi - non rilevabile dai metal detector - profili riflettenti - tasca porta cellulare con tessuto E-WARD - 200 g/m²

398589	- tg.56 - antracite/nero	**PZ**	**1**

PANTALONCINI MIRANTE AD ALTA VISIBILITA'

pantaloncini dotati di ampie tasche anteriori, elastico in vita, passante portamartello, tasca portametro, tasca posteriore con velcro - tessuto 65% poliestere, 35% cotone - area d'uso: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, industria, lavori su strada, logistica, settore ferroviario - non rilevabile ai metal detector - profili riflettenti - 245 g/m²

398916	- tg.M - giallo/navy	**PZ**	**1**
398923	- tg.L - giallo/navy	**PZ**	**1**
398930	- tg.XL - giallo/navy	**PZ**	**1**
398947	- tg.2XL - giallo/navy	**PZ**	**1**
398879	- tg.M - arancione/navy	**PZ**	**1**
398886	- tg.L - arancione/navy	**PZ**	**1**
398893	- tg.XL - arancione/navy	**PZ**	**1**
398909	- tg.2XL - arancione/navy	**PZ**	**1**

PANTALONE DRILL IN COTONE E POLIESTERE RIGHT FIT

pantalone dotato di ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK® - tessuto 60% cotone, 40% poliestere- area d'uso: edilizia, industria, logistica - 245 g/m²

397087	- tg.44 - navy/nero	**PZ**	**1**
397094	- tg.46 - navy/nero	**PZ**	**1**
397100	- tg.48 - navy/nero	**PZ**	**1**
397117	- tg.50 - navy/nero	**PZ**	**1**
397124	- tg.52 - navy/nero	**PZ**	**1**
397131	- tg.54 - navy/nero	**PZ**	**1**
397148	- tg.56 - navy/nero	**PZ**	**1**

PANTALONE DRILL IN COTONE E POLIESTERE RIGHT FIT

COFRA SAFETY

pantalone dotato di ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK® - tessuto 60% cotone, 40% poliestere- area d'uso: edilizia, industria, logistica - 245 g/m²

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
397155	- tg.44 - antracite/nero	PZ	I	
397162	- tg.46 - antracite/nero	PZ	I	
397179	- tg.48 - antracite/nero	PZ	I	
397186	- tg.50 - antracite/nero	PZ	I	
397193	- tg.52 - antracite/nero	PZ	I	
397209	- tg.54 - antracite/nero	PZ	I	
397216	- tg.56 - antracite/nero	PZ	I	

PANTALONE CARPENTER IN COTONE E POLIESTERE RIGHT FIT

COFRA SAFETY

pantalone dotato di 4 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserti reflex, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasche esterne porta chiodi in nylon, tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile, vita regolabile, zip YKK® - tessuto 60% cotone, 40% poliestere - profili riflettenti - area d'uso: edilizia, industria, logistica - 245 g/m²

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
397223	- tg.44 - navy/nero	PZ	I	
397230	- tg.46 - navy/nero	PZ	I	
397247	- tg.48 - navy/nero	PZ	I	
397254	- tg.50 - navy/nero	PZ	I	
397261	- tg.52 - navy/nero	PZ	I	
397278	- tg.54 - navy/nero	PZ	I	
397285	- tg.56 - navy/nero	PZ	I	
397292	- tg.44 - antracite/nero	PZ	I	
397308	- tg.46 - antracite/nero	PZ	I	
397315	- tg.48 - antracite/nero	PZ	I	
397322	- tg.50 - antracite/nero	PZ	I	
397339	- tg.52 - antracite/nero	PZ	I	
397346	- tg.54 - antracite/nero	PZ	I	
397353	- tg.56 - antracite/nero	PZ	I	

PANTALONE ENCKE AD ALTA VISIBILITA'

COFRA SAFETY

pantalone dotato di elastico in vita, passante portamartello, tasca portametro, tasca posteriore e laterale con velcro - tessuto 65% poliestere, 35% cotone - area d'uso: aeroporti, agricoltura, alta visibilità, industria, lavori su strada, logistica, settore ferroviario - non rilevabile dai metal detector - profili riflettenti - 245 g/m²

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
397926	- tg.M - giallo fluo/navy	PZ	I	
397933	- tg.L - giallo fluo/navy	PZ	I	
397940	- tg.XL - giallo fluo/navy	PZ	I	
397957	- tg.2XL - giallo fluo/navy	PZ	I	
397964	- tg.3XL - giallo fluo/navy	PZ	I	
397872	- tg.M -arancione fluo/navy	PZ	I	
397889	- tg.L -arancione fluo/navy	PZ	I	
397896	- tg.XL -arancione fluo/navy	PZ	I	
397902	- tg.2XL -arancione fluo/navy	PZ	I	
397919	- tg.3XL -arancione fluo/navy	PZ	I	

PANTALONE BARCELONA REGULAR BLU JEANS

COFRA SAFETY

pantalone dotato di 1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro, anello portamartello, buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni, taglio ergonomico, tasca portametro, tessuto elasticizzato, tripla cucitura su zone soggette ad usura, vita regolabile, zip YKK® - tessuto 70% cotone, 27% poliestere, 3% elastan - area d'uso edilizia, logistica - non rilevabile dai metal detector - 330g/m²

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
397469	- tg.44	PZ	I	
397476	- tg.46	PZ	I	
397483	- tg.48	PZ	I	
397490	- tg.50	PZ	I	
397506	- tg.52	PZ	I	
397513	- tg.54	PZ	I	
397520	- tg.56	PZ	I	

CINTURA PATRASSO IN POLIESTERE PZ.3

tessuto 100% poliestere - area d'uso: edilizia, industria, logistica - reversibile

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
399562	- cm.105 - navy	BS		I
399579	- cm.115 - navy	BS		I
399586	- cm.125 - navy	BS		I
399593	- cm.105 - antracite	BS		I
399609	- cm.115 - antracite	BS		I
399616	- cm.125 - antracite	BS		I

SCALDACOLLO IN PILE SULVIK TAGLIA UNICA PZ.5

scaldacollo in pile dotato di chiusura tramite coulisse - indossabile anche come cappello - tessuto 100% poliestere - area d'uso: edilizia, industria, logistica, per ambienti freddi

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
399210	- giallo fluo	BS		I
399227	- arancione fluo	BS		I
399234	- navy	BS		I
399241	- antracite	BS		I
399258	- nero	BS		I

CALZA TORQUES EXTRA CORTA

calza estiva in cotone - la zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità - rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo - cucitura piatta sulle dita - ottimo comfort a contatto con la pelle - tessuto 75% cotone, 22% nylon, 3% elastan - area d'uso: agricoltura, edilizia, industria, logistica, per ambienti caldi, pulizia - contro il caldo

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
399418	- tg.36-38 - navy	PA		3
399425	- tg.39-41 - navy	PA		3
399432	- tg.42-44 - navy	PA		3
399449	- tg.45-47 - navy	PA		3
399456	- tg.48-50 - navy	PA		3
399463	- tg.36-38 - antracite	PA		3
399470	- tg.39-41 - antracite	PA		3
399487	- tg.42-44 - antracite	PA		3
399494	- tg.45-47 - antracite	PA		3
399500	- tg.48-50 - antracite	PA		3
399517	- tg.36-38 - nero	PA		3
399524	- tg.39-41 - nero	PA		3
399531	- tg.42-44 - nero	PA		3
399548	- tg.45-47 - nero	PA		3

CALZA TORQUES EXTRA CORTA

calza estiva in cotone - la zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità - rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo - cucitura piatta sulle dita - ottimo comfort a contatto con la pelle - tessuto 75% cotone, 22% nylon, 3% elastan - area d'uso: agricoltura, edilizia, industria, logistica, per ambienti caldi, pulizia - contro il caldo

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
399555	- tg.48-50 - nero	PA		3

CALZA BADEN LUNGA

calza termica interamente imbottita in cotone - rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo - punta e tallone rinforzati - cucitura piatta sulle dita - ottimo comfort a contatto con la pelle - tessuto 78% cotone, 20% nylon, 2% elastan - area d'uso: agricoltura, edilizia, industria, logistica, per ambienti freddi, pulizia - contro il freddo

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
399265	- tg.36-38 - navy	PA		2
399272	- tg.39-41 - navy	PA		2
399289	- tg.42-44 - navy	PA		2
399296	- tg.45-47 - navy	PA		2
399302	- tg.48-50 - navy	PA		2
399319	- tg.36-38 - antracite	PA		2
399326	- tg.39-41 - antracite	PA		2
399333	- tg.42-44 - antracite	PA		2
399340	- tg.45-47 - antracite	PA		2
399357	- tg.48-50 - antracite	PA		2
399364	- tg.36-38 - nero	PA		2
399371	- tg.39-41 - nero	PA		2
399388	- tg.42-44 - nero	PA		I
399395	- tg.45-47 - nero	PA		2
399401	- tg.48-50 - nero	PA		2

OCCHIALI OVERCARE IN POLICARBONATO INCOLORE

montatura in policarbonato - are d'uso: lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità - indicati per i visitatori aziendali - sovrapponibili agli occhiali correttivi

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
399203		PZ		I

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

OCCHIALI STEELY IN POLICARBONATO INCOLORE

montatura in nylon - area d'uso: lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità

399128		PZ	10

OCCHIALI SCENIC-FIT IN POLICARBONATO INCOLORE

montatura in policarbonato + tpr - area d'uso: lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità - compatibili con l'uso di occhiali correttivi e maschere antipolvere - design avvolgente - sistema di ventilazione

399197		PZ	1

OCCHIALI MODULAR CARE IN POLICARBONATO INCOLORE

montatura in poicarbonato - area d'uso: lavori meccanici in ambienti chiusi con buone condizioni di visibilità

399166		PZ	1

OCCHIALI ROTEXTEN IN POLICARBONATO INDOOR/OUTDOOR

montatura in nylon - area d'uso: lavori con carrello elevatore, lavori meccanici, lavori con passaggio tra ambienti bui ed ambienti luminosi

399159		PZ	1

OCCHIALI ROTEXTEN IN POLICARBONATO GIALLI

montatura in nylon - area d'uso: lavorazioni in presenza di cattive condizioni atmosferiche ed ambienti nebbiosi, ispezione di superfici, lavorazioni all'interno di gallerie, lavori nel sottosuolo, miniere, lavori meccanici, esposizione a luce ultravioletta, magazzini

399142		PZ	1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

OCCHIALI ROTEXTEN IN POLICARBONATO GRIGI

montatura in nylon - area d'uso: lavori all'aperto, lavori meccanici con rischio di abbagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie

399135		PZ	1

OCCHIALI MODULAR CARE IN POLICARBONATO GIALLO

montatura in poicarbonato - area d'uso: lavorazioni in presenza di cattive condizioni atmosferiche ed ambienti nebbiosi, ispezione di superfici, lavorazioni all'interno di gallerie, lavori nel sottosuolo, miniere, lavori meccanici, esposizione a luce ultravioletta, magazzini

399180		PZ	1

OCCHIALI MODULAR CARE IN POLICARBONATO GRIGIO

montatura in poicarbonato - area d'uso: lavori all'aperto, lavori meccanici con rischio di abbagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie

399173		PZ	1

MASCHERINE SEMI-FACCIALE RIUTILIZZABILI MADE IN ITALIA

strato esterno 100% poliestere riciclato idrorepellente - strato interno 100% cotone - elastici spandex e nylon - lavabile a mano a 35-40°C - non stirare - made in Italia

388337		PZ	25

T-SHIRT ROAD MANICA CORTA

T-Shirt Slim-Fit con collo e bordo manica a costine elasticizzate - fettuccia para-sudore rossa - dotata di tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa - nastro rosso/reflex su manica destra - tessuto in jersey - 145 gr/mq

378796	- tg.M - black carbon - 100% cotone	PZ	3
378802	- tg.L - black carbon - 100% cotone	PZ	1
378819	- tg.XL - black carbon - 100% cotone	PZ	3
378826	- tg.2XL - black carbon - 100% cotone	PZ	3
378710	- tg.M - grey meteorite - 90% cotone, 10% viscose	PZ	3
378727	- tg.L - grey meteorite - 90% cotone, 10% viscose	PZ	3

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

T-SHIRT ROAD MANICA CORTA

T-Shirt Slim-Fit con collo e bordo manica a costine elasticizzate - fettuccia para-sudore rossa - dotata di tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa - nastro rosso/reflex su manica destra - tessuto in jersey - 145 gr/mq

378734	- tg.XL - grey meteorite - 90% cotone, 10% viscose	PZ	3	
378741	- tg.2XL - grey meteorite - 90% cotone,10% viscose	PZ	3	
378758	- tg.M - deep blue - 100% cotone	PZ	1	
378765	- tg.L - deep blue - 100% cotone	PZ	3	
378772	- tg.XL - deep blue - 100% cotone	PZ	3	
378789	- tg.2XL - deep blue - 100% cotone	PZ	3	

T-SHIRT FLUO MANICA CORTA

T-Shirt Slim-Fit con girocollo a coste - logo ricamato tono su tono - tessuto di alta qualità in cotone con filato (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle - 145 gr/mq

406857	- tg.M - yellow - 100% cotone	PZ	3	
406864	- tg.L - yellow - 100% cotone	PZ	3	
406871	- tg.XL - yellow - 100% cotone	PZ	3	
406888	- tg.XXL - yellow - 100% cotone	PZ	3	
406819	- tg.M - orange - 100% cotone	PZ	3	
406826	- tg.L - orange - 100% cotone	PZ	3	
406833	- tg.XL - orange - 100% cotone	PZ	3	
406840	- tg.XLL - orange - 100% cotone	PZ	3	

POLO GAP MANICA CORTA SLIM FIT

polo con collo e bordo manica a costine elasticizzate - collo chiuso da tre bottoni in tono - fettuccia parasudore rossa - dotata di tasca portacellulare sul fianco sinistro con travetta rossa - nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra - tessuno in piquet di polycotone 65% cotone, 35% poliestere - 185 gr/mq

378871	- tg.M - grey meteorite	PZ	1	
378888	- tg.L - grey meteorite	PZ	1	
378895	- tg.XL - grey meteorite	PZ	1	
378901	- tg.2XL - grey meteorite	PZ	1	
378833	- tg.M - deep blue	PZ	1	
378840	- tg.L - deep blue	PZ	1	
378857	- tg.XL - deep blue	PZ	1	
378864	- tg.2XL - deep blue	PZ	1	

FELPA SNUG DEEP BLUE

felpa invernale full zip garzata - chiusura centrale con zip - polsi e fondo a costine - dotata di due tasche laterali con zip con fodera in microfibra, tasca sul petto con zip - rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle - inserti in reflex argentato sulle spalle polyoxford 600D - nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore - tessuto 65% cotone, 35% poliestere - 310 gr/mq

378635	- tg.M	PZ	1	
378642	- tg.L	PZ	1	
378659	- tg.XL	PZ	1	
378666	- tg.2XL	PZ	1	

FELPA JUPITER DEEP BLUE

felpa full zip con cappuccio regolabile chiusura con zip centrale impermeabile e serigrafia "U-Power" tasche applicate con ingresso obliquo polsi e fondo a costine elasticizzate inserti in piping fluo elasticizzato tessuto 70% cotone, 30% poliestere 310 gr/mq

412582	- tg.M	PZ	1	
412599	- tg.L	PZ	1	
412605	- tg.XL	PZ	1	
412612	- tg.2XL	PZ	1	

FELPA JUPITER ASPAHLT GREY

felpa full zip con cappuccio regolabile chiusura con zip centrale impermeabile e serigrafia 'U-Power" tasche applicate con ingresso obliquo polsi e fondo a costine elasticizzate inserti in piping fluo elasticizzato tessuto 70% cotone, 30% poliestere 310 gr/mq

412629	- tg.M	PZ	1	
412636	- tg.L	PZ	1	
412643	- tg.XL	PZ	1	
412650	- tg.2XL	PZ	1	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FELPA TASTY GREY METEORITE

felpa full-zip con cappuccio fisso con fettuccia reflex sul bordo - dotato di due tasche frontali, una tasca multimediale sul petto lato destro con uscita per auricolare tecnologia Free Sound - xip centrale con doppio cursore - polsini e cintura in resistente costina elasticizzata - fori di aerazione posizionati sotto le ascelle per garantire un miglior comfort - logo U-Power "testa di leone" ricamato tono su tono su braccio sinistro - tessuto jersey scuba elasticizzato 67% poliestere, 28% rayon, 5% spandex - 330 gr/mq

378697	- tg.XL	**PZ**	**I**

GILET UNIVERSE DEEP BLUE

gilet in tessuto Soft Shell impermeabile, traspirante e antivento - comodo e resistente con fodera interna in morbido micro-fleece fluo - dotato di tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound con chiusura zip fluo, due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all'interno, due ampie tasche interne - chiusura centrale con zip impermeabile - inserti in reflex per garantire la massima visibilità - fondo sagomato - nastro reflex su colletto nella parte posteriore - tessuto 96% poliestere, 4% spandex - membrana U-TEX - 310 gr/mq

394864	- tg.M	**PZ**	**I**
394871	- tg.L	**PZ**	**I**
394888	- tg.XL	**PZ**	**I**
394895	- tg.2XL	**PZ**	**I**

GILET UNIVERSE BLACK CARBON

gilet in tessuto Soft Shell impermeabile, traspirante e antivento - comodo e resistente con fodera interna in morbido micro-fleece fluo - dotato di tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound con chiusura zip fluo, due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all'interno, due ampie tasche interne - chiusura centrale con zip impermeabile - inserti in reflex per garantire la massima visibilità - fondo sagomato - nastro reflex su colletto nella parte posteriore - tessuto 96% poliestere, 4% spandex - membrana U-TEX - 310 gr/mq

392440	- tg.M	**PZ**	**I**
392457	- tg.L	**PZ**	**I**
392464	- tg.XL	**PZ**	**I**
392471	- tg.2XL	**PZ**	**I**

GIACCA METROPOLIS DEEP BLUE

giacca in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente - dotato di tasca portacellulare su petto con chiusura zip, tasca supplementare su manica termosaldata - cappuccio staccabile con zip - maniche preformate per vestibilità ottimale - coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca - polsini regolabili con velcro e polsini antivento elasticizzato con buco per il pollice - fondo sagomato - tessuto 96% poliestere, 4% elastane - membrana TPU - 310 gr/mq

378550	- tg.M	**PZ**	**I**
378567	- tg.L	**PZ**	**I**
378574	- tg.XL	**PZ**	**I**
378581	- tg.2XL	**PZ**	**I**

GIACCA QUICK BLACK CARBON

Soft Shell sfoderato - dotato di una tasca sul petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound, due tasche frontali con chiusura zip, due ampie tasche interne - tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa posteriore - maniche preformate per vestibilità ottimale - cappuccio regolabile e staccabile con visiera in tessuto reflex - polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice - fondo sagomato - coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca - inserti reflex per garantire la massima visibilità - tessuto 96% poliestere, 4% elastane - membrana TPU - 310 gr/mq

378598	- tg.M	**PZ**	**I**
378604	- tg.L	**PZ**	**I**
378611	- tg.XL	**PZ**	**I**
378628	- tg.2XL	**PZ**	**I**

GIUBBINO SPACE DEEP BLUE

giacca in tessuto Soft Shell impermeabile, traspirante e antivento - comoda e resistente con fodera interna in morbido micro-fleece fluo - dotata di tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound con chiusura zip fluo, due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all'interno, due ampie tasche interne e tasca supplementare termosaldata su manica sinistra - chiusura centrale con zip impermeabile - inserti in reflex per garantire la massima visibilità - con maniche preformate per vestibilità ottimale - cappuccio regolabile e staccabile - polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passapollice - fondo sagomato - nastro reflex su colletto nella parte posteriore - tessuto 96% poliestere, 4% spandex - membrana U-TEX - 310 gr/mq

394826	- tg.M	**PZ**	**I**
394833	- tg.L	**PZ**	**I**
394840	- tg.XL	**PZ**	**I**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

GIUBBINO SPACE DEEP BLUE

giacca in tessuto Soft Shell impermeabile, traspirante e antivento - comoda e resistente con fodera interna in morbido micro-fleece fluo - dotata di tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound con chiusura zip fluo, due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all'interno, due ampie tasche interne e tasca supplementare termosaldata su manica sinistra - chiusura centrale con zip impermeabile - inserti in reflex per garantire la massima visibilità - con maniche preformate per vestibilità ottimale - cappuccio regolabile e staccabile - polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passapollice - fondo sagomato - nastro reflex su colletto nella parte posteriore - tessuto 96% poliestere, 4% spandex - membrana U-TEX - 310 gr/mq

394857	- tg.2XL	**PZ**	**I**

BERMUDA MERCURY

bermuda in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) - molto comodo, resistente morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente - dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa, tasca laterale portautensili multifunzionale con corta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, due tasche chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra - carrè posteriore accentuato per una maggiore protezione della parte lombare - nastro reflex su passante tubolare posteriore - triple cuciture, bottone antigraffio e zip YKK - tessuto 86% NYLON, 14% spandex - 140 gr/mq

406970	- tg.M - asphalt grey green	**PZ**	**I**
406987	- tg.L - asphalt grey green	**PZ**	**I**
406994	- tg.XL - asphalt grey green	**PZ**	**I**
407007	- tg.XXL - asphalt grey green	**PZ**	**I**

GIUBBINO SPACE BLACK CARBON

giacca in tessuto Soft Shell impermeabile, traspirante e antivento - comoda e resistente con fodera interna in morbido micro-fleece fluo - dotata di tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound con chiusura zip fluo, due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all'interno, due ampie tasche interne e tasca supplementare termosaldata su manica sinistra - chiusura centrale con zip impermeabile - inserti in reflex per garantire la massima visibilità - con maniche preformate per vestibilità ottimale - cappuccio regolabile e staccabile - polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passapollice - fondo sagomato - nastro reflex su colletto nella parte posteriore - tessuto 96% poliestere, 4% spandex - membrana U-TEX - 310 gr/mq

392402	- tg.M	**PZ**	**I**
392419	- tg.L	**PZ**	**I**
392426	- tg.XL	**PZ**	**I**
392433	- tg.2XL	**PZ**	**I**

PANTALONE CARGO CRAZY IN TC STRETCH SLIM FIT

pantalone dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro - rinforzo in poly-oxford su tasche laterali - elastico in vita - profili reflex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore - carrè posteriore accentuato per una maggiore protezione della parte lombare - ginocchia pre-formate per un maggior comfort - nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore - triple cinture - chiusura centrale con zip - tessuto 64% poliestere, 34% cotone, 2% elastane, twill 245 gr/mq

378352	- tg.M - stone grey	**PZ**	**I**
378390	- tg.M - westlake blue	**PZ**	**I**
378369	- tg.L - stone grey	**PZ**	**I**
378406	- tg.L - westlake blue	**PZ**	**I**
378376	- tg.XL - stone grey	**PZ**	**I**
378413	- tg.XL - westlake blue	**PZ**	**I**
378383	- tg.2XL - stone grey	**PZ**	**I**
378420	- tg.2XL - westlake blue	**PZ**	**I**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

JEANS JAM SLIM FIT

jeans elesticizzato con 5 tasche - dotato di un tascone laterale, una tasca porta metro e fettuccia porta martello - vestibilità slim-fit - con nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore - zip YKK - tessuto 98% cotone, 2% elastane, 310 gr/mq

378512	- tg.M	**PZ**	**I**
378529	- tg.L	**PZ**	**I**
378536	- tg.XL	**PZ**	**I**
378543	- tg.2XL	**PZ**	**I**

PANTALONE BALTIC SLIM FIT

pantalone da lavoro in cotone elasticizzato con effetto consumato e délavé - dotato di due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore - tascone laterale multiuso su gamba sinistra - chiusura con zip frontale e bottone antigraffio - doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore - vestibilità Slim-Fit - tessuto 97% cotone, 3% spandex, 295 gr/mq

378437	- tg.M - grey iron	**PZ**	**I**
378444	- tg.L - grey iron	**PZ**	**I**
378451	- tg.XL - grey iron	**PZ**	**I**
378468	- tg.2XL - grey iron	**PZ**	**I**
378475	- tg.M - westlake blue	**PZ**	**I**
378482	- tg.L - westlake blue	**PZ**	**I**
378499	- tg.XL - westlake blue	**PZ**	**I**
378505	- tg.2XL - westlake blue	**PZ**	**I**

PANTALONE WORLD

pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) - molto comodo, resistente morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente - dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa, tasca laterale portautensili multifunzionale con corta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 600D, due tasche chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra - carrè posteriore accentuato per una maggiore protezione della parte lombare - nastro reflex su passante tubolare posteriore - triple cuciture, bottone antigraffio e zip YKK - tessuto 86% NYLON, 14% spandex - 140 gr/mq

406932	- tg.M - asphalt grey	**PZ**	**I**

PANTALONE WORLD

pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) - molto comodo, resistente morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente - dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa, tasca laterale portautensili multifunzionale con corta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 600D, due tasche chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra - carrè posteriore accentuato per una maggiore protezione della parte lombare - nastro reflex su passante tubolare posteriore - triple cuciture, bottone antigraffio e zip YKK - tessuto 86% NYLON, 14% spandex - 140 gr/mq

406949	- tg.L - asphalt grey	**PZ**	**I**
406956	- tg.XL - asphalt grey	**PZ**	**I**
406963	- tg.XXL - asphalt grey	**PZ**	**I**
406895	- tg.M - black carbon	**PZ**	**I**
406901	- tg.L - black carbon	**PZ**	**I**
406918	- tg.XL - black carbon	**PZ**	**I**
406925	- tg.XXL - black carbon	**PZ**	**I**

PANTALONE ATOM DEEP BLUE

pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) - molto comodo, resistente morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente - dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa, tasca laterale portautensili multifunzionale con corta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, due tasche porta ginocchiera con ingresso facilitato a battitacco tutto in resistente polyoxford 600D, due tasche chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra - carrè posteriore accentuato per una maggiore protezione della parte lombare - profile reflex anteriori e posteriori e nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore - triple cuciture, bottone antigraffio e zip YKK - tessuto 90% NYLON, 10% spandex - 260 gr/mq

394901	- tg.M	**PZ**	**I**
394918	- tg.L	**PZ**	**I**
394925	- tg.XL	**PZ**	**I**
394932	- tg.2XL	**PZ**	**I**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

PANTALONE ATOM ASPHALT GREY

pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) - molto comodo, resistente morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente - dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa, tasca laterale portautensili multifunzionale con corta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, due tasche porta ginocchiera con ingresso facilitato a battitacco tutto in resistente polyoxford 600D, due tasche chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra - carrè posteriore accentuato per una maggiore protezione della parte lombare - profile reflex anteriori e posteriori e nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore - triple cuciture, bottone antigraffio e zip YKK - tessuto 90% NYLON, 10% spandex - 260 gr/mq

394949	- tg.M	**PZ**	**1**
394956	- tg.L	**PZ**	**1**
394963	- tg.XL	**PZ**	**1**
394970	- tg.2XL	**PZ**	**1**

PANTALONE ATOM BLACK CARBON

pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) - molto comodo, resistente morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente - dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa, tasca laterale portautensili multifunzionale con corta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, due tasche porta ginocchiera con ingresso facilitato a battitacco tutto in resistente polyoxford 600D, due tasche chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra - carrè posteriore accentuato per una maggiore protezione della parte lombare - profile reflex anteriori e posteriori e nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore - triple cuciture, bottone antigraffio e zip YKK - tessuto 90% NYLON, 10% spandex - 260 gr/mq

392488	- tg.M	**PZ**	**1**
392495	- tg.L	**PZ**	**1**
392501	- tg.XL	**PZ**	**1**
392518	- tg.2XL	**PZ**	**1**

CINTURA BLACK CARBON

cintura accorciabile con fibbia regolabile brandizzata - composizione 70% poliestere, 30% cotone - sizes 1 cm.130, h. cm.4

381925		**PZ**	**1**

CALZA CORTA AIR BLACK CARBON

calza in Thermolite con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue - fasce di sostegno per le caviglie - canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità - cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort - tallone e punta rinforzati antiusura - tessuto 52% thermolite, 23% nylon, 17% polipropilene, 8% elastane

378949	- tg.S per n° 36, 37, 38, 39	**PA**	**3**
378956	- tg.M per n° 40, 41, 42, 43	**PA**	**3**
378963	- tg.L per n° 44, 45, 46, 47	**PA**	**3**

CALZA LUNGA SKY BLACK CARBON

calza in Thermolite con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue - fasce di sostegno per le caviglie - canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità - cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort - inserto con proprietà antistatiche - tallone e punta rinforzati antiusura - tessuto 52% thermolite, 22% nylon, 17% polipropilene, 8% elastane, 1% antistatico

378918	- tg.S per n° 36, 37, 38, 39	**PA**	**3**
378925	- tg.M per n° 40, 41, 42, 43	**PA**	**3**
378932	- tg.L per n° 44, 45, 46, 47	**PA**	**3**

CALZEROTTI ANTIUMIDITA' IN COTONE

colore grigio

293082	- tg.39	**PZ**	**1**
293099	- tg.40	**PZ**	**1**
293105	- tg.41	**PZ**	**1**
293112	- tg.42	**PZ**	**1**
293129	- tg.43	**PZ**	**1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

CALZEROTTI ANTIUMIDITA' IN COTONE

colore grigio

293136	- tg.44	**PZ**	**1**
293143	- tg.45	**PZ**	**1**
293150	- tg.46	**PZ**	**1**

CALZA TECNICA LANA/ACRILICO BLU

con tallone e punta rinforzata

293167	- tg.10 per n.38,39,40	**PZ**	**1**
293181	- tg.12 per n.44,45,46	**PZ**	**1**

TUTE CON CERNIERA E CAPPUCCIO IN TESSUTO PLP

elastico in vita, polsi e caviglie

252218	- tg.L colore bianco	**PZ**	**50/10**
10276	- tg.XL colore bianco	**PZ**	**50/10**
11099	- tg.XXL colore bianco	**PZ**	**50/10**
252225	- tg.L colore blu	**PZ**	**50/10**
252232	- tg.XL colore blu	**PZ**	**50/10**
252249	- tg.XXL colore blu	**PZ**	**50/10**

TUTE DI PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI CON CAPPUCCIO E CERNIERA

tuta di protezione da agenti chimici in classe III - con tessuto microporoso 65g/Mq - colore bianco - con cappuccio, zip ad apertura frontale - pattina di protezione adesiva - elastico in vita, polsi, caviglie e cappuccio

252270	- tg.L	**PZ**	**50/5**
252287	- tg.XL	**PZ**	**50/5**
252294	- tg.XXL	**PZ**	**50/5**

MASCHERINE PIEGHEVOLI DUCK CLASSE FFP1

protezione contro polveri atossiche - pieghevole - stringinaso regolabile - monouso - CE EN149

273312		**PZ**	**20**

MASCHERINE CON VALVOLA CLASSE FFP1 PIEGHEVOLI DUCK

protezione contro polveri atossiche - pieghevole - stringinaso regolabile - monouso - CE EN149

280389		**PZ**	**15**

MASCHERINE CLASSE FFP1

protezione contro polveri atossiche - pieghevole - stringinaso regolabile - monouso - CE EN149

56113		**PZ**	**20**

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

MASCHERINE CON VALVOLA CLASSE FFP1

protezione contro polveri atossiche - pieghevole - stringinaso regolabile - monouso - CE EN149

CODICE	UM	IMB/APR	CF
219808	PZ		15

MASCHERINE CLASSE FFP2

protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi di media tossicità - pieghevole - stringinaso regolabile - monouso - CE EN149

CODICE	UM	IMB/APR	CF
219815	PZ		20

MASCHERINE AI CARBONI ATTIVI CLASSE FFP1

protezione contro polveri atossiche - pieghevole - stringinaso regolabile - monouso - CE EN149

CODICE	UM	IMB/APR	CF
57257	PZ		20

MASCHERINE CON VALVOLA CLASSE FFP2

protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi di media tossicità - pieghevole - stringinaso regolabile - monouso - CE EN149

CODICE	UM	IMB/APR	CF
6163	PZ		15

MASCHERINE AI CARBONI ATTIVI CON VALVOLA CLASSE FFP1

protezione contro polveri atossiche - pieghevole - stringinaso regolabile - monouso - CE EN149

CODICE	UM	IMB/APR	CF
39277	PZ		10

MASCHERINE AI CARBONI ATTIVI CON VALVOLA CLASSE FFP2

protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi di media tossicità - pieghevole - stringinaso regolabile - monouso - CE EN149

CODICE	UM	IMB/APR	CF
39284	PZ		10

MASCHERINE CLASSE FFP2 PIEGHEVOLI DUCK

protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi di media tossicità - pieghevole - stringinaso regolabile - monouso - CE EN149

CODICE	UM	IMB/APR	CF
280396	PZ		400/20

MASCHERINE ANTIPOLVERE CONICHE PER AMIANTO CON VALVOLA CLASSE FFP3

protezione contro polveri tossiche - valvola - stringinaso regolabile - monouso - CE EN149

CODICE	UM	IMB/APR	CF
382427	PZ		15

MASCHERINE CON VALVOLA CLASSE FFP2 PIEGHEVOLI DUCK

protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi di media tossicità - pieghevole - stringinaso regolabile - monouso - CE EN149

CODICE	UM	IMB/APR	CF
280402	PZ		15

MASCHERINE CON VALVOLA CLASSE FFP3

protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi di alta tossicità - pieghevole - stringinaso regolabile - monouso - CE EN149

CODICE	UM	IMB/APR	CF
280419	PZ		10

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

MASCHERINE PROTETTIVE CLASSE FFP2 MODELLO KN95

classe FFP2 - mascherine modello KN95 - rispettano i requisiti di efficienza di filtrazione batterica secondo lo standard EN 14683:2019 - CE 2163 - in box da pz.20 imbustate singolarmente

231282 - colore bianco **PZ 20**

MASCHERINE PROTETTIVE CLASSE FFP2 MODELLO KN95

classe FFP2 - mascherine modello KN95 - rispettano i requisiti di efficienza di filtrazione batterica secondo lo standard EN 14683:2019 - CE 2163 - in box da pz.20 imbustate singolarmente

231299 - colore nero **PZ 20**

MASCHERINE PIEGHEVOLI SENZA VALVOLA CLASSE FFP2 BLS 502

classe FFP2 NR D - mascherine filtranti DPI di III categoria certificati in conformità al Regolamento UE 2016/425 sulla base della procedura approvata a livello Europeo per i dispositivi destinati alla protezione da COVID 19 (RFU 02.075) - prodotte solo per la protezione COVID-19 - con bardatura in gomma rivestita e ferretto stringinaso posto internamente tra gli strati di materiale filtrante - in box da pz.20 imbustate singolarmente - made in italy

385480 - 502 **PZ 20**

MASCHERINE CON VALVOLA CLASSE FFP2 SERIE BLS CLASSIC

classe FFP2 RD - Il facciale filtrante BLS 129BW FFP2 R D offre una efficace protezione delle vie respiratorie in quegli ambienti industriali dove il lavoratore è esposto a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie) - forma a coppa - bardatura costituita da due elastici - ferretto stringinaso posto internamente tra gli strati di materiale filtrante e morbida guarnizione di tenuta sul naso per assicurare un'ottima adattabilità ad ogni tipo di volto - valvola di espirazione che permette all'aria espirata caldo umida di uscire più facilmente ed assicura un elevato comfort all'utilizzatore - testato e certificato in accordo alla nuova norma EN 149:2001+A1:2009 - made in Italy

388627 - 129B **PZ 15**

MASCHERINE PIEGHEVOLI SENZA VALVOLA CLASSE FFP3 BLS 503

classe FFP3 NR D - semimascherine filtranti DPI di III categoria certificati in conformità al Regolamento UE 2016/425 sulla base della procedura approvata a livello Europeo per i dispositivi destinati alla protezione da COVID 19 (RFU 02.075) - prodotte solo per la protezione COVID-19 - con barbatura in gomma rivestita e stringinaso in polipropilene rinforzato - in scatola da pz.20 imbustate singolarmente - made in Italy

385527 - 503 **PZ 20**

MASCHERINE CON VALVOLA CLASSE FFP3 SERIE BLS ZER0

classe FFP3 R D - dotata di valvola di esprirazione EOLO, membrana ultraleggera che concentra l'aria espirata in due zone di massima apertura - con strato protettivo ARMOR esterno che garantisce la protezione del materiale filtrante da sporco, polvere e liquidi nonché dalle normali sollecitazioni meccaniche dovute all'uso, prolungando e preservando l'efficienza del filtraggio e rendendo il dispositivo più sicuro - con NANOFILTRATION si garantisce la protezione contro le nanoparticelle - con elastici saldati non regolabili - anatomica e con ottima aderenza su qualunque viso ed elevato comfort al contatto con la pelle e ottima visibilità con eccellente campo visivo e una grande compatibilità con gli occhiali - dispositivo usa e getta - made in Italy

385503 - Zer0 30 **PZ 10**

SEMIMASCHERA IN SILICONE SERIE BLS 4100 NEXT CON FILTRI

protezione A2P2 NR - il kit include: semimaschera in silicone BLS 4100 next e coppia di filtri BLS 211 e bls 301 - i filtri proteggono da gas e vapori (bp >65°C) e polveri - 4 configurazioni di protezione - in sacchetto richiudibili - pronto all'uso - dispositivo riutilizzabile - maschera facile da smontare per rendere più facile la pulizia e la manutenzione - la semimaschera risulta essere una tra le più leggere sul mercato - applicazioni: pittura spray, produzione di resine, edilizia, industria navale, processi chimici, agricoltura e automotive in presenza di polveri nocive - mascherino frontale con sistema di aggangio/sgancio rapido ed elastici scorrevoli che permettono di togliere ed abbassare la semimaschera senza rimuovere la tastiera - tastiera sottile e leggera con regolazione rapida - connessione a baionetta permette un rapido e sicuro aggancio alla maschera e di capire se il filtro è stato posizionato correttamente - made in Italy

385541 - taglia S/M **PZ 1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FILTRI CONNESSIONE A BAIONETTA SERIE BLS 221

classe A2P3 R - protezione da gas e vapori organici, classe 2 e polvere - compatibili con semimaschere serie BLS 4100 next e maschere intere serie BLS 5000

385558 - 221 A2P3 R **PZ** **8**

FILTRI CONNESSIONE A BAIONETTA SERIE BLS 222

classe ABEK1P3 R - protezione da gas e vapori organici, inorganici e acidi e ammoniaca e derivati, classe 1 e polvere - compatibili con semimaschere serie BLS 4100 next e maschere intere serie BLS 5000

385565 - 222 ABEK1P3 R **PZ** **8**

TAPPI AURICOLARI IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON ARCHETTO SNR 20

protezione da livelli di rumore elevati - attenuazione indice SNR 20 - archetto in polietilene - inserti in schiuma di poliuretano molto soffici che si appoggiano sull'apertura del canale auricolare senza entrare all'interno

390521 **PZ** **40/10**

TAPPI AURICOLARI MONOUSO IN SCHIUMA DI POLIURETANO GIALLO FLUO SNR 34

protezione da livelli di rumore forti - attenuazione indice SNR 34 - superficie liscia per una miglior igiene e facilità di inserimento - morbidi e forma anatomica

390514 - in conf. da 2 pezzi **PA** **200**

CUFFIA ANTIRUMORE EP 101 EN 352-1

livello di attenuazione medio

8631 **BL** **10/2**

CUFFIA ANTIRUMORE EP 107 EN 352-1

livello di attenuazione alto

26291 **BL** **10/1**

OCCHIALI DI PROTEZIONE

lenti trasparenti in policarbonato - con fori di aereazione - banda elastica di sostegno

39604 **PZ** **12**

OCCHIALI DI PROTEZIONE ANTIAPPANNANTI

lenti trasparenti in policarbonato - valvole di aereazione - banda elastica di sostegno

31417 **PZ** **12**

OCCHIALI DI PROTEZIONE SOVRAPPONIBILI A OCCHIALI DA VISTA

lenti trasparenti in policarbonato - con stanghette - CE EN-166

39772 **PZ** **12**

OCCHIALI DI PROTEZIONE CON STANGHETTE REGOLABILI

lenti trasparenti in policarbonato - CE EN-166

39376 **PZ** **12**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

OCCHIALI DI PROTEZIONE GV

22330 - colore trasparente **BL** **6**

OCCHIALI DI PROTEZIONE STANGHETTE FISSE SPORT GIALLI

lenti antipolvere

410656 **PZ** **1**

OCCHIALI DI PROTEZIONE PS

22354 - colore trasparente **BL** **6**

OCCHIALI DI PROTEZIONE STANGHETTE FISSE SPORT NERI

lenti antipolvere

410663 **PZ** **1**

OCCHIALI DI PROTEZIONE GV

22309 - alta visibilità, colore giallo **BL** **6**

OCCHIALI DI PROTEZIONE GV DA SOLE

22293 - colore nero **BL** **6**

OCCHIALI DI PROTEZIONE PS

24273 - alta visibilità, colore giallo **BL** **6**

OCCHIALI DI PROTEZIONE PS DA SOLE

24525 - specchiati **BL** **6**

OCCHIALI DI PROTEZIONE STANGHETTE FISSE SPORT TRASPARENTI

lenti antipolvere

410649 **PZ** **1**

VISIERA DI PROTEZIONE IN POLICARBONATO

CE EN-166

70072 **PZ** **10/2**

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

VISIERA DI PROTEZIONE IN POLICARBONATO

schermo e tesina parasole, ampia superficie protettiva - CE EN-166

338059		PZ	6

VISIERA DI PROTEZIONE PROFESSIONALE IN POLICARBONATO

con fermatesta regolabile, CE EN-166

388412		PZ	6

VISIERA DI PROTEZIONE REGOLABILE IN RETE

schermo e tesina parasole, ampia superficie protettiva - CE EN-1731

338042		PZ	6

VISIERA DI PROTEZIONE IN RETE

CE EN-166

52795		PZ	10/2

VISIERA DI PROTEZIONE CON SCHERMO IN RETE

con fermatesta regolabile - CE EN-1731

338035		PZ	6

VISIERA DI PROTEZIONE PROFESSIONALE IN RETE

CE EN-166

37600		PZ	2/1

VISIERA PROTETTIVA PROFESSIONALE COMBINATA

testina parasole con fori per l'areazione - ampia superficie protettiva mm.190x345 - parte in policarbonato sostituibile - CE EN166, EN1731

281683		PZ	10

RICAMBIO PER VISIERA PROTETTIVA COMBINATA

in policarbonato

282185		PZ	1

ELMETTO DI PROTEZIONE CEE-PREN 397

elmetto con aerazione - con sei punti di ancoraggio alla calotta, innestiper cuffie, sottogola ed accessori - omologato norme CE-DPI-DIRETTIVA n.89/686/CEE-PREN397 - senza fascia sottogola

39628	- giallo	PZ	60/1
293983	- blu	PZ	60/1
293969	- rosso	PZ	20/1
293976	- bianco	PZ	60/1

FASCIA SOTTO GOLA PER ELMETTI DI PROTEZIONE

con montoniera - in PE e tessuto

294867		PZ	20

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ELMETTO PROTEZIONE + CUFFIE + VISIERA

Struttura polipropilene - Visiera rete metallica - EN 1731S

358477 PZ 8/1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE A INDUZIONE 2500W

- 2500w di potenza - portata 6,5 lt./min. - pressione max 130 bar/200 Ewbar - tensione 230v / 50Hz - cavo alimentazione mt.5 con spina SCHUKO - motore monofase a induzione, bassa manutenzione - carrellata - gruppo pompa assiale - testata in fibra anticalcare a tre pistoni in acciaio con valvola by-pass incorporata - Total Stop Sistem (TSS) - bassissima rumorosità - ingresso temperatura acqua max 50°C - dotazione standard: pistola alta pressione con getto registrabile integrato, lancia turbo alta pressione, tubo alta pressione da mt.5, diffusore detergente - misure cm.33x35x83h. - peso Kg.24

147941 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1400W (K2)

1400w di potenza - portata 360 lt./h. - pressione 110 bar - tubo alta pressione mt.4 - resa 20 m²/h m - max temperatura ingresso 40° C - ruote posteriori e comoda impugnatura - vano porta lancia - dotata di una pistola alta pressione e un tubo di aspirazione detergente da inserire direttamente nel flacone di detergente - alloggiamento tubo alta pressione e cavo elettrico sul grosso gancio laterale - ideale per pulire biciclette, auto, balconi, terrazzi, mobili da giardino, ecc. - dimensioni mm 280x242x783 - peso senza accessori kg 4.8

281997 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1600W (K3)

1600w di potenza - portata 380 lt./h. - pressione 120 bar - tubo alta pressione mt.6 - resa 25 m²/h m - max temperatura ingresso 40° C - leggera e maneggevole con ruote posteriori e comoda impugnatura - vano porta lancia - dotata di serbatoio detergente, raccordo rapido comodo e veloci da usare, l'utente attacca e stacca gli accessori con un clik, tubo alta pressione, lancia Vario-Power e ugello mangiasporco - salva spazio: il tupo alta pressione si ripone attorno all'impugnatura superiore, mentre il cavo si arrotola sul gancio laterale - il detergente va versato direttamente nell'apposito serbatoio - ideale per eliminare lo sporco da biciclette, auto, balconi, terrazzi, mobili da giardino, ecc. - dimensioni mm 275x279x803 - peso senza accessori kg 6.54

282024 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1600W (K4 UNIVERSAL EDITION)

1.8kw - portata 420 lt./h. - pressione 130 bar - tubo alta pressione mt.6 - resa 30 m²/h m - max temperatura ingresso 40° C - leggera e maneggevole con ruote posteriori e comoda impugnatura - dotata di serbatoio detergente con flacone trasparente per controllare il livello di liquido all'interno, raccordo rapido comodo e veloci da usare, l'utente attacca e stacca gli accessori con un clik, tubo alta pressione, lancia Vario-Power - ideale per eliminare lo sporco da biciclette, auto, balconi, terrazzi, mobili da giardino, ecc. - dimensioni mm 297x310x865 - peso kg 8.09

383684 PZ 1

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA 1800W (K4 EU X RANGE)

1800w di potenza - 230/50 V/Hz - motore a induzione raffreddato ad acqua WCM - portata 420 lt./h. - pressione 130 bar - tubo alta pressione mt.6 - max temperatura ingresso 40° C - ugello rotante DIRTBLASTER - con il pratico sistema Plug'n'Clean si può cambiare il detergente senza fatica - il tubo ad alta pressione è facile da usare basta inserirlo o estrarlo con un semplice click dalla macchina e dalla pistola, fa risparmiare tempo ed evita la fatica - il gancio portatubo è grosso e comodo perché permette di avvolgere il tubo AP - in dotazione: pistola Quick Connect, lancia mangiasporco, lancia VarioPower, tubo mt.6, ugello rotante, attacchi Quick Connect, filtro idrico integrato, raccordo tubo da giardino da 3/4", detergente universale lt.1 - ideale per eliminare senza fatica lo sporco da facciate, muretti, biciclette o veicoli - dimensioni mm 300x394x876 - peso senza accessori kg 11,8

415521 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA 1800W (K4 COMPACT)

KÄRCHER

1800w di potenza - motore a induzione raffreddato ad acqua WMC - portata 420 lt./h. - pressione 130 bar - tubo alta pressione mt.6 - resa 30 m²/h m - max temperatura ingresso 40° C - ruote posteriori e comoda impugnatura telescopica in alluminio che può essere estesa per il trasporto e nuovamente ritirata per la conservazione - utilizzabile sia in orizzontale che in verticale - avvolgicavo - supporto accessori - aspirazione detergente - in dotazione: pistola Quick Connect, lancia mangiasporco, lancia VarioPower, tubo mt.6 - ottima da utilizzare per dare nuova vita ai da giardino e utensili in generale - pensata per eliminare senza fatica sporco da facciate, muretti biciclette, veicoli, ecc - dimensioni mm 348x308x520 - peso senza accessori kg 11

282031 **PZ 1**

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA 3000W (K6 SPECIAL EU X RANGE)

KÄRCHER

3000w di potenza - 230/50 V/Hz - motore a induzione raffreddato ad acqua WCM - portata 600 lt./h. - pressione 160 bar - tubo alta pressione mt.8 - max temperatura ingresso 60° C - ugello rotante DIRTBLASTER - con il pratico sistema Plug'n'Clean si può cambiare il detergente senza fatica - il gancio portatubo è grosso e comodo perché permette di avvolgere il tubo AP - in dotazione: pistola Quick Connect, lancia mangiasporco, lancia VarioPower, tubo mt.8, ugello rotante, attacchi Quick Connect, filtro idrico integrato, raccordo tubo da giardino da 3/4", detergente universale lt.1 - ideale per la pulizia di veicoli di grandi dimensioni, pareti, biciclette e molto altro ancora - dimensioni mm 404x461x968 - peso senza accessori kg.21

415545 **PZ 1**

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA 2100W (K5 EU X RANGE)

KÄRCHER

2100w di potenza - 230/50 V/Hz - motore a induzione raffreddato ad acqua WCM - portata 500 lt./h. - pressione 145 bar - tubo alta pressione mt.8 - max temperatura ingresso 40° C - ugello rotante DIRTBLASTER - con il pratico sistema Plug'n'Clean si può cambiare il detergente senza fatica - il gancio portatubo è grosso e comodo perché permette di avvolgere il tubo AP - in dotazione: pistola Quick Connect, lancia mangiasporco, lancia VarioPower, tubo mt.8, ugello rotante, attacchi Quick Connect, filtro idrico integrato, raccordo tubo da giardino da 3/4", detergente universale lt.1 - ideale per la pulizia di veicoli di grandi dimensioni, pareti, biciclette e molto altro ancora - dimensioni mm 344x396x875 - peso senza accessori kg 12,8

415538 **PZ 1**

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA 3000W (K7 COMPACT)

KÄRCHER

3000w di potenza - motore a induzione raffreddato ad acqua WMC - portata 600 lt./h. - pressione 180 bar - tubo alta pressione mt.10 - resa 40 m²/h m - max temperatura ingresso 50° C - ruote posteriori e comoda impugnatura telescopica in alluminio che può essere estesa per il trasporto e nuovamente ritirata per la conservazione - utilizzabile sia in orizzontale che in verticale - avvolgicavo - supporto accessori - aspirazione detergente - in dotazione: pistola Quick Connect, lancia mangiasporco, lancia VarioPower, tubo mt.10 - dimensioni mm 378x291x516 - peso senza accessori kg 16,4

282055 **PZ 1**

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA 2100W (K5 COMPACT)

KÄRCHER

2100w di potenza - motore a induzione raffreddato ad acqua WMC - portata 500 lt./h. - pressione 145 bar - tubo alta pressione mt.8 - resa 40 m²/h m - max temperatura ingresso 40° C - ruote posteriori e comoda impugnatura telescopica in alluminio che può essere estesa per il trasporto e nuovamente ritirata per la conservazione - utilizzabile sia in orizzontale che in verticale - avvolgicavo - supporto accessori - aspirazione detergente - in dotazione: pistola Quick Connect, lancia mangiasporco, lancia VarioPower, tubo mt.8 - ideale per per la pulizia di veicoli di grandi dimensioni, pareti, biciclette, ecc. - ottima da utilizzare per dare nuova vita ai da giardino e utensili in generale - dimensioni mm 354x308x520 - peso senza accessori kg 12

282048 **PZ 1**

LAVAPAVIMENTI FC 5

KÄRCHER

460w - serbatoio acqua pulita ml.400 - serbatoio acqua sporca ml.200 - ampiezza rullo mm.300 - lunghezza cavo mt.7 - la funzione due in uno della lavasciuga pavimenti FC 5 ti consente di pulire e aspirare lo sporco in un solo passaggio - i rulli in microfibra rotanti, inumiditi automaticamente, raccolgono lo sporco, mentre la miscela di acqua e sporco viene allo stesso tempo continuamente aspirata - questa pratica funzione autopulente mantiene i rulli sempre puliti e pronti all'uso - utilizza fino all'85% in meno di acqua offrendo prestazioni di pulizia migliori - può essere utilizzata su tutti i pavimenti duri standard, siano essi in legno, pietra o PVC - in dotazione: sistema a doppio serbatoio, coppia di rulli gialli, RM 536 detergente universale ml.30, stazione di parcheggio e lavaggio rulli - misure 320x270x1220 - kg.4,6

396264 **PZ 1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

PULITORE A VAPORE SC 1 EASYFIX

KÄRCHER

1200w - riscaldamento 3 minuti - vapore 3 bar - capacità 0,2l - pulisce senza l'impiego di detergenti chimici - è adatto a tutte le superfici dure e uccide il 99,99% dei germi domestici - ideale per la pulizia intermedia, rapida e completa - la nuova bocchetta pavimenti EasyFix per pavimenti rende l'SC1 EasyFix perfetto per la pulizia di tutte le superfici della casa - lo sporco ostinato e i depositi di grasso possono essere rimossi in brevissimo tempo - rimuove facilmente anche lo sporco incrostato dai posti più difficili - pulizia profonda di tutte le superfici della casa grazie alla tecnologia a lamelle Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo - non si entra più in contatto con lo sporco - il giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere sempre a contatto con la superficie - occupa pochissimo spazio e si può tenere anche sotto il lavandino in cucina - in dotazione: set pavimenti easyfix per SC1, bocchetta manuale - dimensioni mm.321x127x186

396271 **PZ** **1**

PULITORE A VAPORE SC 3 EASYFIX

KÄRCHER

1900w - pressione vapore 3,5 bar - lunghezza cavo mt.4 - tempo di riscaldamento 30 secondi - il serbatoio dell'acqua è ricaricabile velocemente e continuamente e permette la pulizia non-stop facendo risparmiare tempo - la cartuccia anticalcare decalcifica automaticamente l'acqua, aumentando la vita della macchina - pulisce senza sostanze chimiche, lavorando su tutti i tipi di superfici dure ed eliminando il 99,99% dei germi domestici - il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo - il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò la pulizia è più profonda - l'intensità del vapore può essere regolata su 2 livelli differenti - comodo posizionamento degli accessori durante le pause di lavoro - in dotazione: bocchetta pavimenti, bocchetta manuale, filtro decalcificante - dimensioni mm.360x236x253

396288 **PZ** **1**

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1500W (FURY 110)

LAVOR

- 1500w di potenza - portata 330lt./h. - pressione 110 bar/140 Ewbar - tensione 230v / 50Hz - motore monofase a spazzole - gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata - carrello con manico - Sistema Automatic Stop System (ASS) che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola - dotazione standard: pistola con attacco rapido - lancia regolabile ad alta pressione - lancia turbo - tubo alta pressione mt.3 - diffusore schiumogeno - peso Kg.6

317788 **PZ** **1**

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1700W (FURY PLUS 120)

LAVOR

- 1700w di potenza - portata 330 lt./h. - pressione max 120 bar - tensione 230v / 50Hz - motore monofase a spazzole - gruppo pompa assiale, in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata - carrello a due ruote con manico ergonominco e vano portaccessori - supporto porta cavo elettrico - Sistema Automatic Stop (ASS) che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola - aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato - pistola con attacco rapido - filtro di alimenazione ispezionabile - dotazione standard: pistola alta pressione - lancia turbo - tubo alta pressione mt.4 - testina ugello ventaglio - testina ugello turbo - diffussore schiumogeno - peso Kg.8

348751 **PZ** **1**

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1800W (FURY 135)

LAVOR

- 1800w di potenza - portata 420lt./h. - pressione 135 bar - tensione 230v / 50Hz - carrello con manico - in dotazione: pistola con attacco rapido, tubo flessibile mt.5, lancia per testina intercambiabile, testa ugello, turbo ugello, diffusore schiumogeno - peso Kg.7,3

395427 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1900W (LVR3 140)

LAVOR

pressione 140 bar max - portata 450 l/h max - potenza assorbita/tensione 1900 W / 230 V/ 50 Hz - gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola di by-pass incorporata - vano porta accessori - supporto porta cavo elettrico - AUTOMATIC STOP SYSTEM che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola - testina ad alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio - testina Turbo - pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi - impugnatura telescopica - maniglia inferiore per il trasporto orizzontale - in dotazione: pistola, corpo lancia, testina, raccordo con filtro e sistema schiumogeno detergente regolabile - kg.11,8

395458 **PZ** **1**

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1900W (PLANET 140)

LAVOR

- 1900w di potenza - portata 450 lt./h. - pressione max 140 bar - tensione 230v / 50Hz - motore monofase a spazzole - gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata - carrello con manico e vano portaccessori - supporto porta cavo elettrico - Sistema Automatic Stop (ASS) che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola - aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato - lancia con triplo ugello più spazzola fissa - pistola con attacco rapido - dotazione standard: pistola alta pressione - lancia turbo - tubo alta pressione mt.6 - ugello variojet - ugello turbo - ugello chimico - pulisci pavimenti ø cm.24,5 - peso Kg.10,5

348744 **PZ** **1**

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 1900W (LVR4 150 DIGIT)

LAVOR

pressione 150 bar max - portata 450 l/h max - potenza assorbita/tensione 2100 W/230 V/ 50Hz - gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata - Digital Control System - vano portaccessori - supporto per cavo elettrico - Automatic stop system - pistola e ingresso pompa con attacchi rapidi - testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio - impugnatura telescopica - maniglia inferiore per trasporto orizzontale - in dotazione: pistola, corpo lancia, testine, turbo, raccordo con filtro, sistema schiumogeno regolabile, lavasuperfici da esteno - Kg.11,8

395465 **PZ** **1**

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 2100W (PASCAL 20C)

LAVOR

- 2100w di potenza - portata 400 lt./h. - pressione max 140 bar - tensione 230v / 50Hz - motore monofase a induzione - gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata - aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato - carrello con manico ergonomico e vano porta accessori - AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola - dotazione standard: pistola con attacco rapido, lancia porta testina ugello, lancia regolabile alta/bassa pressione ø cm.1,025, tubo mt.8 attacco 1/4" F, testina ugello, innesto attacco rapido 3/4F, pulisci pavimenti - peso kg.17,2

384049 **PZ** **1**

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 2500W (PLANET 160)

LAVOR

- 2500w di potenza - portata 510lt./h. - pressione max 160 bar - tensione 230v / 50Hz - motore monofase a spazzole - gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata - carrello 2 ruote con manico - Sistema Automatic Stop System (ASS) che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola - avvolgitubo per tubo A.P. con manovella - supporto porta cavo elettrico - dotazione standard: pistola con attacco rapido - lancia con attacco rapido - pulisci pavimenti ø cm.24,5 - tubo alta pressione mt.6 - ugello variojet - ugello turbo - ugello chimico - peso Kg.11

346146 **PZ** **1**

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE 2500W (PREDATOR 160 WPS)

LAVOR

- 2500w di potenza - portata 510lt./h. - pressione 160 bar/240 Ewbar - tensione 230v / 50Hz - motore monofase a spazzole - gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata - carrello con manico ergonimico - Sistema Automatic Stop System (ASS) che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola - 3 differenti programmi di lavaggio a seconda della superficie da trattare: programma SOFT, più delicato per legno, biciclette, o mobili da giardino che assicura un risparmio energetico del 50%, programma MEDIUM per auto, moto e caravan che assicura un risparmio energetico del 25%, programma HARD, più potente per asfalto, pietra o muretti di mattoni che lavora al 100% della potenza - dotazione standard: pistola con attacco rapido - lancia porta testina ugello - tubo alta pressione mt.8 - diffusore schiumogeno - ugello alta pressione con getto regolabile - testina ugello a turbo ø 1,10 - spazzola rotante - peso Kg.12,5

346139 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA MOTORE A INDUZIONE 2800W (VERTIGO 28PRO)

LAVOR

2800w di potenza - portata 510lt./h. max - pressione 180 bar/245 Ewbar - tensione 230v / 50Hz - motore monofase a induzione - gruppo pompa assiale, in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata - carrello con manico ergonomico e vano porta accessori e avvolgitubo - Sistema Automatic Stop (ASS) che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola - aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato - dotazione standard: pistola con attacco rapido e tubo - lancia multiugello con 4 ugelli - tubo alta pressione mt.8 - peso Kg.23.5

207959 **PZ** **1**

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA MOTORE A INDUZIONE 2300W (ADVANCED 1108)

LAVOR

- 2300w di potenza - portata 450 lt./h. - pressione max 110 bar/145 Ewbar - temperatura max 80°C - tensione 230v / 50Hz - motore monofase a spazzole - motore ausiliario per ventilazione caldaia - pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza - caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento - valvola di sicurezza - Sistema Automatic Stop (ASS) che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola - aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato - interruttore rotativo a tre posizioni, 1 stop, 2 lavaggio acqua fredda, 3 lavaggio ad acqua calda - manico con impugnatura ergonomica e portaccessori - dotazione standard: pistola alta pressione - tubo alta pressione mt.8 - peso Kg.24

227209 **PZ** **1**

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA MOTORE A INDUZIONE 2300W (RIO 1108)

LAVOR

- 2300w di potenza - portata 450 lt./h. - pressione max 110 bar/145 Ewbar - temperatura max 90°C - tensione 230v / 50Hz - motore monofase a induzione - motore bassa manutenzione con protezione termica (gruppo pompa) - motore ausiliario per ventilazione caldaia - pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza - caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento - valvola di sicurezza - regolazione automatica della temperatura Sistema Automatic Stop (ASS) che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola - aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato - carrello con manico e avvolgitubo - dotazione standard: pistola alta pressione - lancia con getto a ventaglio - ugello alta pressione - portagomma in ottone - tubo alta pressione mt.8 - peso Kg.51

30984 **PZ** **1**

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA MOTORE A INDUZIONE 2300W (MEK 1108)

LAVOR

2300w di potenza - portata 450 lt./h. - pressione max 110 bar/145 Ewbar - temperatura max 90°C - tensione 230v / 50Hz - motore monofase a induzione - motore ausiliario per ventilazione gruppo caldaia - pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata - caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento - valvola mandata in acciaio - valvola di sicurezza - termostato per la regolazione della temperatura - Sistema Automatic Stop (ASS) che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola - aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato - manico con impugnatura ergonomica e portaccessori - dotazione standard: pistola alta pressione - tubo alta pressione mt.8 - peso Kg.72

227216 - motore DIESEL **PZ** **1**

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA MOTORE A INDUZIONE 3200W(DAKOTA R 1509XP)

LAVOR

- 3200w di potenza - portata 540 lt./h. - pressione max 150 bar/160 Ewbar - temperatura max in entrata 40°C ed in uscita 110°C - tensione 230v / 50Hz - gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-pass incorporata - caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico- valvola mandata e aspirazione in acciaio inox - valvola di sicurezza - termostato per la regolazione della temperatura - manometro in bagno di glicerina - regolatore di pressione - pannello di controllo con comandi analogici - telaio in acciaio ad alta resistenza

- Sistema Automatic Stop (ASS in bassa tensione 24v temporizzato) che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola - aspirazione detergente con serbatoio da lt.4,2 - serbatoio gasolio da lt.16 - spia riserva gasolio - suppurti portaccessori - dotazione standard: pistola con raccordo girevole - lancia alta pressione - tubo alta pressione mt.8 - ugello - misure cm.75x58x103h. - peso Kg.74

317795 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA MOTORE A INDUZIONE 3200W (NPX 1211 GX)

LAVOR

- 3200w di potenza - portata 660 lt./h. - pressione max 120 bar/150 Ewbar - temperatura max in entrata 40°C ed in uscita 110°C - tensione 230v / 50Hz - gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-pass incorporata - caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento - valvola mandata e aspirazione in acciaio inox - valvola di sicurezza - termostato per la regolazione della temperatura - manometro in bagno di glicerina - regolatore di pressione - pannello con comandi analogici - telaio in acciaio ad alta resistenza

- Sistema Automatic Stop (ASS in bassa tensione 24v temporizzato) che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola - aspirazione detergente regolabile in bassa pressione con serbatoio da lt.3 - serbatoio gasolio da lt.18 - spia riserva gasolio - suppurti portaccessori - pompa gasolio con due vie - dotazione standard: pistola alta pressione con raccordo girevole - tubo alta pressione mt.10 - ugello alta pressione - lancia alta pressione - misure cm.94x65x90h. - peso Kg.104

227223 PZ 1

LANCIA TURBO PER IDROPULITRICE

EXCEL

getto alta pressione

147958 PZ 1

TUBO SONDA SPURGATUBI ALTA PRESSIONE

EXCEL

- mt.5 attacco con innesto baionetta da inserire su pistola idropulitrice

154048 PZ 1

PISTOLA PER IDROPULITRICI COMPATIBILITA' TUTTI I MODELLI

KÄRCHER

pistola ricambio per tutti i modelli di idropulitrici - per tutte le idropulitrici in cui il tubo è fissato alla pistola con aggaccio Quick Connect

282062 PZ 1

KIT TUBO + PISTOLA

KÄRCHER

pratico set di accessori per il riequipaggiamento del QUICK CONNECT - non compatibile con modelli con avvolgitubi - compatibile con tutti i modelli full control

282192 -tubo 7,5 mt + pistola Quick Connect PZ 1

282208 -tubo 12 mt + pistola Quick Connect PZ 1

LANCIA VARIO POWER 120 K2 E K3

KÄRCHER

pressione regolabile a seconda dello scopo di pulizia - regolazione continua della pressione: dal getto detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione - compatibile con K2 e K3

282239 PZ 1

LANCIA VARIO POWER 145 FULL CONTROL

KÄRCHER

regolazione della pressione del getto: è sufficiente girare la lancia per cambiare da getto bassa pressione per l'applicazione del detergente a getto alta pressione poer il normale lavaggio e risciacquo dell superficie - max 145 bar - compatibile con K4 e K5 full control

282246 PZ 1

LANCIA VARIO POWER VP160

KÄRCHER

Regolazione della pressione del getto: è sufficiente girare la lancia per cambiare da getto bassa pressione per l'applicazione del detergente a getto alta pressione poer il normale lavaggio e risciacquo dell superficie - compatibile con K7 Premium Full Control, K7 Full Control, K5 Premium Full Control, K5 Premium Full Control Kit Casa, K5 Full Control, K5 Full Control Kit Casa, G 7.10 M e G 4.10 M

282253 PZ 1

LANCIA MANGIASPORCO DB 120 FULL CONTROL

KÄRCHER

lancia Mangiasporco con ugello rotante: il getto puntiforme rotante elimina senza fatica lo sporco ostinato come il muschio e pulisce a fondo le superfici deteriorate - max 120 bar - compatibile con K2 e K3 full control

282215 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

LANCIA MANGIASPORCO DB 145 FULL CONTROL

KÄRCHER

lancia Mangiasporco con ugello rotante: il getto puntiforme rotante elimina senza fatica lo sporco ostinato come il muschio e pulisce a fondo le superfici deteriorate - max 145 bar - compatibile con K4 e K5 full control

282222 PZ 1

SPAZZOLA ROTANTE UNIVERSALE WB 120 PER IDROPULITRICI

KÄRCHER

consigliata per la pulizia di una varietà di superfici come vernice, vetro o plastica - include l'attacco intercambiabile universale, è dotata di una leva di rilascio per un cambio rapido e semplice degli accessori senza contatto con lo sporco e presenta una copertura trasparente per una pulizia particolarmente accurata - Il detergente può essere applicato tramite l'idropulitrice - compatibile con tutti i modelli

282260 PZ 1

KARCHER DISPOSITIVO STURATUBI

KÄRCHER

Tubo con speciale ugello per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati - consigliato dalla classe 4 - compatibile con tutti i modelli tranne K2

282277 - tubo 7,5 mt PZ 1

282284 - tubo 15 mt PZ 1

FILTRO INGRESSO ACQUA PER IDROPULITRICI

LAVOR

entrata: F 3/4", uscita: M 3/4" - pressione max 10 bar

243537 PZ 1

PISTOLA PER IDROPULITRICI (S'09C)

LAVOR

entrata: attacco rapido (fornita con adattatore M 1/4"), uscita: a baionetta - pressione max 160 bar - lunghezza mm.450 - adatta per idropulitrici modello mistral plus, army 110, marine 125, navy 140, ride 110, race 125, cross 140, enduro 145, temporale, raptor21, giant 20, runner 20, indipendent 1900

155229 PZ 1

PISTOLA PER IDROPULITRICI (S'10Y)

LAVOR

entrata: attacco rapido, uscita: M 22 F - pressione max 225 bar - lunghezza mm.450 - adatta anche per idropulitrici acqua calda - adatta per idropulitrici modello army 110, marine 125, navy 140, ride 110, race 125, cross 140, enduro 145, temporale, tempesta 24, tormenta 28, raptor21, giant 20, runner 20, giant 24, vertigo 28 plus, giant 28, indipendent 1900, advanced 1108

243315 PZ 1

PISTOLA PER IDROPULITRCI (AL15)

LAVOR

entrata: M 3/8", uscita: M 22 F - pressione max 290 bar - lunghezza mm.500 - adatta per idropulitrici modello: xtr 1007, rio 1108, mek 1108, missouri 1310, mississipi 1310 xp

243322 PZ 1

LANCIA PORTA TESTINA-UGELLO PER IDROPULITRICI

LAVOR

innesto a baionetta con attacco rapido per testina ugello - pressione max 150 bar - temperatura max 40° - lunghezza mm.360 - adatta per idropulitrici modello: mistral plus, army 110, marine 125, navy 140, ride 110, race 125, cross 140, enduro 145, temporale, raptor 21, giant 20, runner 20

243384 PZ 1

TESTINA-UGELLO CON ATTACCO RAPIDO

LAVOR

per lancia porta testina ugello ns. cod. 243384 - pressione max 150 bar - temperatura max 40°

243407 - ø mm.0,95 (arancio) PZ 1

TESTINA-UGELLO TURBO CON ATTACCO RAPIDO

LAVOR

per lancia porta testina ugello ns. cod. 243384 - pressione max 150 bar - temperatura max 40°

243414 - ø mm.1,025 TURBO PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

LANCIA PER IDROPULITRICI GETTO A VENTAGLIO (S'02V)

LAVOR

innesto a baionetta - pressione max 150 bar - lunghezza mm.470 - temperatura max 40° - getto a ventaglio - adatta per idropulitrici modello: mistral plus, army 110, ride 110

243360 - ø mm.0,9 **PZ** **I**

LANCIA PER IDROPULITRICI GETTO VARIABILE (S'99)

LAVOR

innesto a baionetta - pressione max 150 bar - lunghezza mm.470 - temperatura max 40° - getto variabile spillo/ventaglio - adatta per idropulitrice modello indipendent 1900 - adatta per idropulitrici modello: giant 20

271066 - ø mm.1,05 **PZ** **I**

243377 - ø mm.1,25 **PZ** **I**

LANCIA PER IDROPULITRICI GETTO REGOLABILE (SY'99)

LAVOR

getto regolabile spillo/ventaglio - per idropulitrici ad acqua fredda - attacco rapido in ottone - adatta per idropulitrici modello: giant 24, giant 28, tempesta 24, tormenta 28

395359 - ø mm.1,15 **PZ** **I**

LANCIA ALTA/BASSA PRESSIONE PER IDROPULITRICI GETTO VARIABILE (S'99)

LAVOR

per alta/bassa pressione - innesto a baionetta - pressione max 150 bar - lunghezza mm.470 - temperatura max 40° - getto variabile spillo/ventaglio - adatta per idropulitrici modello: mistral plus, army 110, marine 125, navy 140, cross 140

155243 - ø mm.1,10 **PZ** **I**

LANCIA ALTA/BASSA PRESSIONE PER IDROPULITRICI GETTO FISSO

LAVOR

per alta/bassa pressione - per idropulitrici ad acqua calda - getto fisso - attacco M22 - adatta per idropulitrici modello: xtr 1007 e rio 1108

395342 - ø mm.1,10 **PZ** **I**

LANCIA TURBO PLASTICA PER IDROPULITRICI

LAVOR

attacco rapido - per idropulitrici ad acqua fredda - lancia in plastica - adatta per idropulitrici modello: fury 110, ride 110, race 125, cross 140, army 120, marine 125, navy 140, predator 160 wps, enduro 145, raptor, pascal 20, giant 20

395366 - ø mm.1,025 **PZ** **I**

LANCIA TURBO OTTONE PER IDROPULITRICI

LAVOR

attacco rapido - per idropulitrici ad acqua fredda - lancia in ottone - adatta per idropulitrici modello: tempesta 24, tormenta 28

395373 - ø mm.1,20 **PZ** **I**

LANCIA PORTAUGELLI PER IDROPULITRICI PROFESSIONALI

LAVOR

per alta/bassa pressione - in acciaio inox e manico in plastica - innesto: attacco M 22, portaugelli: F 1/8" - pressione max 250 bar - temperatura max 150° - lunghezza mm.700 - adatta per idropulitrici modello: xrt 1007, rio 1108, mek 1108, missouri 1310, mississipi 1310 xp

243421 **PZ** **I**

UGELLO AD ALTA PRESSIONE 15°

LAVOR

in acciaio temprato - M1/8" - per lancia portaugelli ns. cod. 243421 - ampiezza getto 15°

244763 - ø mm.0,30 **PZ** **I**

TUBO ALTA PRESSIONE PER IDROPULITRICI INNESTO RAPIDO

LAVOR

entrata: M 22 F, uscita: innesto rapido - pressione max 160 bar - temperatura max 60°

243339 - mt.6 **PZ** **I**

243346 - mt.8 **PZ** **I**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TUBO ALTA PRESSIONE PER IDROPULITRICI F 1/4"

LAVOR

entrata: M 22 F, uscita: F 1/4" - pressione max 160 bar - temperatura max 60°

155236 - mt.8 **PZ** **1**

TUBO ALTA PRESSIONE RINFORZATO PER IDROPULITRICI F 3/8"

LAVOR

entrata: M 22 F, uscita: F 3/8" - pressione max 210 bar - temperatura max 100° - adatto per idropulitrici acqua calda

243353 - mt.8 **PZ** **1**

RACCORDO PER IDROPULITRICI PER GIUNZIONE TUBI M22 - 3/8"

LAVOR

per idropulitrici: XTR 1007, RIO 1108, MEK 1108, MISSOURI 1310, MISSISSIPPI R 1310 XP

348768 **PZ** **3**

SONDA SPURGATUBI PER IDROPULITRICI INNESTO A BAIONETTA

LAVOR

innesto a baionetta, ugello in ottone - pressione max 160 bar - adatta per idropulitrici modello: mistral plus, army 110, marine 125, navy 140, sierra 110, victor 125, x-ray plus 140, charlie compressor, temporale, tempresta 24, tormenta 28, raptor21, vertigo 20, runner 20, best 24, vertigo 28 plus, indipendent 1900, fury 110

243452 - mt.6 **PZ** **1**

SONDA SPURGATUBI PER IDROPULITRICI INNESTO A BAIONETTA

LAVOR

innesto a baionetta, ugello in ottone - pressione max 160 bar - adatta per idropulitrici modello: marine 125, navy 140, sierra 110, victor 125, x-ray plus 140, charlie compressor, temporale, tempresta 24, tormenta 28, raptor21, vertigo 20, runner 20, best 24, vertigo 28 plus, indipendent 1900

243469 - mt.10 **PZ** **1**

SONDA SPURGATUBI PER IDROPULITRICI INNESTO M 22

LAVOR

innesto M 22, ugello in ottone - pressione max 160 bar - adatta per marshall 2300 e indipendent 2800

243483 - mt.10 **PZ** **1**

KIT LANCIA SABBIANTE PER IDROPULITRICI

LAVOR

innesto a baionetta - pressione max 160 bar - temperatura max 40° - in dotazione: lancia, tubo e beccuccio di aspirazione sabbia in plastica - adatta per idropulitrici modello: advanced 1108

243438 **PZ** **1**

DIFFUSORE SCHIUMA CON SERBATOIO PER IDROPULITRICI

LAVOR

applicabile sull'estremità della lancia - pressione max 15 bar - temperatura max 40° - serbatoio lt.0,275

243520 **PZ** **1**

SPAZZOLA FISSA PER IDROPULITRICI

LAVOR

innesto a baionetta - pressione max 160 bar - temperatura max 40° - lunghezza mm.500

243490 **PZ** **1**

SPAZZOLA ROTANTE PER IDROPULITRICI

LAVOR

innesto a baionetta - pressione max 160 bar - temperatura max 40° - lunghezza mm.500

243506 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

SPAZZOLA FISSA ANTI-SCRATCH

pratica spazzola fissa per il lavaggio auto - costruita con morbidi materiali antiurto

11334 PZ 12/2

IDROSPAZZOLA ROTANTE AD INGRANAGGI

spazzola rotante per il lavaggio auto con sistema ad ingranaggi che consentono l'utilizzo anche a basse pressioni - setole in morbido pvc piumato antigraffio - bordo morbido polipropilene antiurto e corpo esterno in policarbonato trasparente

69014 PZ 1

IDROSPAZZOLA FISSA ATTACCO F1/4"

setole in PLL antigraffio, con attacco F 1/4"

110693 PZ 12/1

MANICO PER IDROSPAZZOLA ATTACCO M1/4"

- cm.180 con attacco M 1/4" e portagomma 5/8" (adatta per cod.110693)

110709 PZ 1

VAPORIZZATORE LT.0,500

capacità lt.0,500 - pompa manuale a pressione con getto regolabile

114950 PZ 48/12

VAPORIZZATORE LT.1

capacità lt.1 - pompa manuale a pressione con getto regolabile

275361 PZ 42/14

VAPORIZZATORE LT.2

capacità lt.2 pompa manuale a precompressione, ugello in ottone regolabile

114943 PZ 12/4

VAPORIZZATORE LT.2 CON VALVOLA

pompa manuale a precompressione con valvola di sicurezza, ugello in ottone regolabile

275354 PZ 20/1

POMPA A PRECOMPRESSIONE LT.5

capacità lt.5 pompa manuale a tracolla, dotazione standard: tubo, cinghia, lancia con impugnatura a leva e getto regolabile, valvola di sicurezza e di scarico pressione

114967 PZ 6/1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

POMPA A PRECOMPRESSIONE LT.8

"Campo"

capacità lt.8 pompa manuale a tracolla, dotazione standard: tubo, cinghia, lancia con impugnatura a leva e getto regolabile, valvola di sicurezza e di scarico pressione

114974 PZ 6/1

POMPA A ZAINO LT.16 CON POMPANTE IN NYLON

"Campo"

pompa a zaino, realizzata con serbatoio in materiale termoplastico, resistente ai raggi UV, con fascia laterale trasparente per il controllo del livello del liquido, con camera di compressione e pompante nylon, funzionamento a leva ambidestro, dotazione standard: tubo, cinghia, lancia con impugnatura a leva e getto regolabile termoplastico, misure cm.41x18x59h. - capacità lt.16

164917 PZ 1

INNAFFIATOIO FLOW2 VERDE LT.2

dimartino

in plastica

278720 PZ 11/1

VAPORIZZATORE CONICO 1000 ELITE LT.1

dimartino

capacità lt.1 - testa orientabile - molle e sfere in acciaio inox

278416 PZ 23

VAPORIZZATORE ALTA 1000 HERMETIC

dimartino

vaporizzatore per uso professionale per industria, chimica, ediliza e meccanica da 1000 cc. - adatta a spruzzare oli, lubrificanti, disarmanti edili, detergenti e disincrostanti

389143 PZ 24/6

POMPA A PRESSIONE EVA LT.2

dimartino

valvola che mantiene a lungo la pressione - beccuccio sostituibile - Asta in acciaio - nebulizzazione uniforme - molle in acciaio inox - leva di sicurezza - getto regolabile - foro calibrato

278423 PZ 9/3

POMPA A PRESSIONE ALTA 2000 EPDM LT.2

dimartino

EPDM ideale per liquidi aggressivi tipo detergenti, acidi organici ed inorganici, agenti sbiancanti, alcoli, disinfettanti, fluidi idraulici - valvola che mantiene a lungo la pressione - nebulizzazione uniforme - molle in acciaio inox - leva di sicurezza - getto regolabile - foro calibrato - beccuccio sostituibile - asta in acciaio

278478 PZ 9/1

POMPA A PRESSIONE ALTA 2000 VITON FPM LT.2

dimartino

FPM VITON ideale per liquidi aggressivi tipo carburanti, acidi, detergenti, anti-zanzare, antiparassitari, anti-alghe,disarmanti, disincrostanti, impermeabilizzanti, impregnanti, antimuffa, liquidi antighiaccio ,oli lubrificanti - asta in acciaio - valvola che mantiene a lungo la pressione - nebulizzazione uniforme - molle in acciaio inox - leva di sicurezza - getto regolabile - foro calibrato - beccuccio sostituibile

278454 PZ 9/1

POMPA A PRESSIONE MARY 5 LT.5,8

dimartino

valvola di sicurezza e indicatore di pressione - prolunga per lancia - portalancia verticale - getti vari - fondo di stabilizzazione - filtro - tubo resistente al calore e al gelo - stabile su piano inclinato - molle in acciaio inox - largo imbuto - getto regolabile - curva - cinghia resistente

278485 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

POMPA A PRESSIONE ALTA 7000 VITON FPM LT.7,5

dimartino

FPM VITON ideale per liquidi aggressivi tipo carburanti, acidi, detergenti, anti-zanzare, antiparassitari, anti-alghe, dDisarmanti, disincrostanti, impermeabilizzanti, impregnanti, antimuffa, liquidi antighiaccio ,oli lubrificanti - valvola di sicurezza e indicatore di pressione - molle in acciaio inox - maniglia portalancia - largo imbuto - lancia Punto - getto regolabile - curva - cinghia resistente

278461 PZ 1

POMPA A ZAINO ROSY 12 LT.14,15 CON REGOLATORE POMPANTE NYPLEN

dimartino

con regolatore di pressione - totale ermeticità che tutela sicurezza dell'operatore in ogni situazione - dotata di lancia telescopica e getti per raggiungere i punti più difficili - spallacci - sgancio rapido delle cinghie - portalancia verticale - pompa ambidestra - agitatore di liquidi - tubo resistente al calore e al gelo - stabile su piano inclinato - molle e sfere in acciaio inox - leva ergonomica - largo imbuto con filtro - getto regolabile - curva - comoda maniglia - 500.000 azionamenti garantiti

278522 - con pompante in NYPLEN PZ 1

POMPA A ZAINO ROSY 12 LT.14,15 CON REGOLATORE POMPANTE OTTONE

dimartino

con regolatore di pressione - totale ermeticità che tutela sicurezza dell'operatore in ogni situazione - dotata di lancia telescopica e getti per raggiungere i punti più difficili - spallacci - sgancio rapido delle cinghie - portalancia verticale - pompa ambidestra - agitatore di liquidi - tubo resistente al calore e al gelo - stabile su piano inclinato - molle e sfere in acciaio inox - leva ergonomica - largo imbuto con filtro - getto regolabile - curva - comoda maniglia - 500.000 azionamenti garantiti

278560 - con pompante in OTTONE PZ 1

POMPA A ZAINO ROSY 16 LT.17,95 CON REGOLATORE POMPANTE NYPLEN

dimartino

con regolatore di pressione - totale ermeticità che tutela sicurezza dell'operatore in ogni situazione - dotata di lancia telescopica e getti per raggiungere i punti più difficili - spallacci - sgancio rapido delle cinghie - portalancia verticale - pompa ambidestra - agitatore di liquidi - tubo resistente al calore e al gelo - stabile su piano inclinato - molle e sfere in acciaio inox - leva ergonomica - largo imbuto con filtro - getto regolabile - curva - comoda maniglia - 500.000 azionamenti garantiti

278546 - con pompante in NYPLEN PZ 1

POMPA A ZAINO ROSY 16 LT.17,95 CON REGOLATORE POMPANTE OTTONE

dimartino

con regolatore di pressione - totale ermeticità che tutela sicurezza dell'operatore in ogni situazione - dotata di lancia telescopica e getti per raggiungere i punti più difficili - spallacci - sgancio rapido delle cinghie - portalancia verticale - pompa ambidestra - agitatore di liquidi - tubo resistente al calore e al gelo - stabile su piano inclinato - molle e sfere in acciaio inox - leva ergonomica - largo imbuto con filtro - getto regolabile - curva - comoda maniglia - 500.000 azionamenti garantiti

278584 - con pompante in OTTONE PZ 1

POMPA A ZAINO AD AZIONAMENTO MANUALE UNIQUA LT.16 CON REGOLATORE

dimartino

UNI EN ISO 19932 - valvola interna di sicurezza - totalmente ermetica - spallacci imbottiti ed idrorepellenti - sgancio rapido delle cinghie - regolazione rapida delle cinghie - leva ergonomica - gruppo pompante protetto e facilmente ispezionabile - getti vari - filtro gruppo pompante di facile manutenzione - camera di compressione da 1000 cc - 1.000.000 azionamenti garantiti - tubo retinato resistente al calore e al gelo - stabile su piano inclinato - regolatore di pressione - portalancia verticale - molle in acciaio inox - lancia telescopica - getto regolabile - curva - bocca di riempimento di 12 cm con filtro

278607 PZ 1

POMPA A ZAINO A BATTERIA LITHIUM 8 LI-ION LT.8

dimartino

può essere impiegata per la cura di giardini, orti, frutteti e serre - dotata di: una batteria da 12V 4Ah, caricabatteria, una pompa con micro diaframma (portata massima 3lt min.) che permette di raggiungere i 2,8/3,8 bar in utilizzo, un regolatore elettronico per la gestione della pressione e di un indicatore che permette di controllare lo stato di carica della batteria - spallacci imbottiti ed idrorepellenti - sgancio rapido delle cinghie - portalancia verticale - vano batteria ispezionabile - interruttore generale - tubo retinato resistenzte al calore e al gelo

304238 - cm.28x17x45h. PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

POMPA A ZAINO A BATTERIA LITHIUM 12 LI-ION LT.12

dimartino

può essere impiegata per la cura di giardini, orti, frutteti e serre - dotata di: una batteria da 12V 8Ah, caricabatteria, bocca di riempimento di cm.12 con filtro, interruttore e potenziometro (1 potenziometro OFF: 4 bar - 2 potenziometro ON: 1/4 bar), indicatore che permette di controllare lo stato di carica della batteria, spallacci imbottiti ed idrorepellenti, sgancio rapido delle cinghie, portalancia verticale, vano batteria ispezionabile, interruttore generale, tubo cm.120, lancia telescopica cm.75+45, set 3 ugelli

411370 - cm.34x20x51h. **PZ** **1**

PICCOLO POLVERIZZATORE ZEFIR DUSTER LT.1

dimartino

piccolo polverizzatore per disinfestare arbusti da serra o giardino

278683 **PZ** **8/1**

POLVERIZZATORE A SOFFIETTO TORNADO DUSTER LT.0,95 SENZA TRITURINO

dimartino

polverizzatore a soffietto con lunga lancia per interventi professionali

278690 **PZ** **1**

POLVERIZZATORE A SOFFIETTO CICLONE DUSTER LT.0,75 CON TRITURINO

dimartino

polverizzatore a soffietto con lunga lancia per interventi professionali - dotato di meccanismo frangipolveri

278706 **PZ** **1**

POLVERIZZATORE A SPALLA TWISTER DUSTER LT.12 AMBIDESTRO CON TRITURINO

dimartino

polverizzatore a spalla ambidestro con pratico setacciatore di polveri, facilmente regolabile:l'intuitivo pomello arancione permette di dosare la quantità di polvere erogata passando dal minimo al massimo in meno di un giro - adatto a interventi professionali - dotato di spatola spargizolfo

278713 **PZ** **1**

KIT RICAMBI PER POMPA A PRESSIONE EVA

dimartino

278447 **PZ** **6/1**

KIT RICAMBI PISTONE PER POMPA A PRESSIONE MARY

dimartino

278492 **PZ** **1**

VALVOLA DI SFIATO DI RICAMBIO PER POMPA A PRESSIONE MARY

dimartino

278508 **PZ** **1**

PISTONE DI RICAMBIO PER POMPA A PRESSIONE MARY

dimartino

278515 **PZ** **1**

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

KIT GUARNIZIONI DI RICAMBIO P/PISTONE IN NYPLEN PER POMPE A ZAINO ROSY

dimartino

278652		PZ	6/1	

PISTONE IN NYPLEN DI RICAMBIO PER POMPE A ZAINO ROSY

dimartino

278614	- lunghezza cm.40	PZ	4/1	

PISTONE IN OTTONE DI RICAMBIO PER POMPE A ZAINO ROSY

dimartino

278621	- lunghezza cm.40	PZ	4/1	

ANELLO DI RICAMBIO PER POMPANTE PER POMPE A ZAINO ROSY

dimartino

278638		PZ	6	

SFERA IN ACCIAIO PER POMPE A ZAINO ROSY

dimartino

278676		PZ	12	

BICCHIERE DI RICAMBIO PER POMPE A ZAINO ROSY

dimartino

278645		PZ	6/1	

SERIE RICAMBI PER POMPA A ZAINO UNIQUA

dimartino

278669		PZ	5/1	

LANCIA PUNTO IN RESINA

dimartino

con manopola di sicurezza - manopola con filtro - getto regolabile - getti vari

278737	- cm.60	PZ	1	

LANCIA TELESCOPICA IN RESINA

dimartino

con manopola di sicurezza - manopola con filtro - getto regolabile - getti vari

278744	- da cm.70 a cm.110	PZ	1	

GETTI PER LANCE IN RESINA E OTTONE REGOLABILE+CURVA+DISERBO

dimartino

278768		PZ	6/1	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

CAMPANA DISERBO WEEDING BELL

dimartino

per lance in resina e ottone

278751 - cm.23x81x16h. **PZ** **12/1**

RUBINETTO A LEVA TIPO NORMAL PER LANCE IRRORAZIONE

in ottone - filtro ottone a retina - attacco portagomma fisso mm.10 - con fermo

205757 **PZ** **1**

TUBO CRISTALLO RETINATO TRASPARENTE Ø MM.10/16 PER IRRORAZIONE

fitt

138451 - ø mm.10/16 rotolo mt.50 **MT** **50**

IMPUGNATURA PER LANCE IRRORAZIONE

in ottone, per lance, attacco maschio 1/4", con filtro, retina senza rubinetto

83935 **PZ** **1**

RUBINETTO A SFERA CON FARFALLA PER LANCE IRRORAZIONE

in ottone, per lance, attacco maschio 1/4" e con portagomma ø mm.12

83942 **PZ** **5**

FILTRO RETINA IN PLASTICA PER LANCE IRRORAZIONE

273152 **PZ** **10**

RUBINETTO A SFERA PER LANCE

in ottone - con portagomma con filtro a retina - attacco maschio 1/4"

205764 **PZ** **1**

FILTRO RETINA IN OTTONE PER LANCE IRRORAZIONE

109642 **PZ** **10**

IMPUGNATURA CON RUBINETTO LEVA PER LANCE IRRORAZIONE

in ottone, per lance, attacco maschio 1/4", portagomma con filtro retina

83928 **PZ** **1**

LANCIA PER POMPA DA IRRORAZIONE CON FARFALLA

in ottone, impugnatura dritta con rubinetto a farfalla e portagomma, con filetto MF 1/4" senza ugello

58827 - cm.68 **PZ** **1**

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

LANCIA A LEVA TIPO E.R.A.

in ottone - senza getto - con rubinetto e con portagomma

205788		PZ	1	

PROLUNGA DRITTA PER LANCE IRRORAZIONE

in ottone, per lance irrorazione con filetto MF 1/4"

205795	- cm.40	PZ	1	
83959	- cm.48	PZ	5	
205801	- cm.60	PZ	1	
62084	- cm.70	PZ	5	

RACCORDO CURVO A 45° CON PORTAGETTO PER IRRORAZIONE

in ottone, per lance ad alta pressione, filetto 1/2" maschio/femmina

37020		PZ	10	

GETTO REGOLABILE MINI PER IRRORAZIONE

in ottone

126809		PZ	5	

GETTO REGOLABILE CORTO PER IRRORAZIONE

in ottone, con filetto F 1/4", regolabile con alette

83980		PZ	5	

GETTO REGOLABILE LUNGO PER IRRORAZIONE

in ottone, con filetto F 1/4", regolabile con alette

83966		PZ	5	

CAPPELLOTTO PER GETTI REGOLABILI

in ottone per lance irrorazione

205818		PZ	5	

GETTO MERIDIONALE TIPO ANAGNI PER LANCE

in ottone - quattro fori interni

205771		PZ	5	

GETTO A ROSA FISSO PER IRRORAZIONE

in ottone, testa esagonale, con filetto F 1/4"

101387		PZ	5	

GETTO A VENTAGLIO A 90° PER IRRORAZIONE

in ottone

83973		PZ	5	

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

GETTO BIFORCO PER LANCE IRRORAZIONE

109598 PZ 5

ELICHETTA PER GETTI BIFORCHI E TRIFORCHI PER IRRORAZIONE

in ottone, per lance ad alta pressione

143219 PZ 10

CAPPELLETTO PER GETTO BIFORCO PER IRRORAZIONE

in ottone per lance da irrorazione

109604 PZ 10

GETTO KEMATAL PER DISERBO A SPECCHIO PER IRRORAZIONE

in ottone, per lance ad alta pressione

143233 PZ 5

GUARNIZIONE O-RING NBR PER LANCE DA IRRORAZIONE

126854 PZ 100

SOLFORATORE A SOFFIETTO MANUALE CON TRITURINO

capacità Kg.1, realizzato in materiale termoplastico, accessori in dotazione: prolunga e diffusore a ventaglio

131971 - con triturino PZ 1

POMPANTE RICAMBIO IN RAME PER POMPA RAME LT.16

55420 PZ 1

POMPANTE RICAMBIO IN OTTONE PER POMPE SFIDA LT.16

320023 PZ 1

POMPA A ZAINO RAME POMPANTE OTTONE

capacità lt.16, realizzata con serbatoio in rame, con camera di compressione e pompante in ottone, disponibile con leva di azionamento a destra o sinistra, base di appoggio in acciaio verniciato a polvere, dotazione standard: tubo, cinghia, lancia ed impugnatura a rubinetto e getto regolabile tutto in ottone

83850 - destra PZ 1

101530 - sinistra PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

POMPANTE RICAMBIO IN NYLON PER MODELLO DIANA

per pompe in materiale termoplastico mod. Diana

55529 PZ 1

SET RICAMBI PER POMPE EROS VITON

320078 PZ 1

POMPANTE RICAMBIO INOX PER MODELLO ATENA E VENERE LT.12/16

per pompe mod. Atena e Venere

131865 PZ 1

SET RICAMBI PER POMPE ARES

(membrana, spruzzatore, ghiera in plastica e anelli O.R.) per pompe Ares 6/8 lt.

131889 BL 1

POMPANTE RICAMBIO INOX PER MODELLO PRIMAVERA LT.16

per pompe mod. Primavera

393355 PZ 1

SET RICAMBI PER POMPA ARES VITON

320061 PZ 1

UGELLO IN OTTONE PER POMPE EROS

320054 PZ 5

SET RICAMBI PER POMPE A ZAINO DIANA VENETA ATENA

(stantuffo, valvola, sfera e fascetta per tubo) per pompe Diana, Veneta, Atena

101561 BL 1

SET RICAMBI PER POMPE EROS

membrana, filtro, ugello in ottone e anelli O.R.

131964 BL 1

SET RICAMBI PER POMPE A ZAINO PRIMAVERA

(stantuffo, valvola, sfera e fascetta per tubo) per pompe Primavera

101578 BL 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

STANTUFFO PER POMPE A ZAINO VENETA

DAL DEGAN

- ø mm.42 foro 5 in gomma per Veneta (A)

131841 PZ 5

STANTUFFO PER POMPE ENOLOGICHE A SPALLA

in gomma

343794 - ø mm.42 foro 16 PZ 5

131858 - ø mm.43 foro 16 PZ 5

STANTUFFO PER POMPE A ZAINO VENERE DIANA

DAL DEGAN

- ø mm.42 foro 16 in PLT per Venere e Diana (C)

131872 PZ 1

SFERE IN ACCIAIO DI RICAMBIO PER POMPE A ZAINO

DAL DEGAN

- ø mm.11 in acciaio (A)

131827 PZ 5

SFERE IN GOMMA DI RICAMBIO PER POMPE A ZAINO

DAL DEGAN

- ø mm.15 in gomma (B)

131834 PZ 10

CILINDRO IN NYLON PER POMPE A ZAINO DIANA E VENERE

DAL DEGAN

per pompe in materiale termoplastico mod. Diana e Venere

101585 PZ 1

COPERCHIO A VITE NERO CON GUARNIZIONE PER POMPE A SPALLA IN PLASTICA

DAL DEGAN

con sfiato, valvola e guarnizione - per pompe Diana, Venere

320085 PZ 1

COPERCHIO OVALE NERO PER POMPE TOSCA E SFIDA

DAL DEGAN

320030 PZ 1

CINGHIE PER POMPE A SPALLA IN PLASTICA

DAL DEGAN

universale

101547 PZ 1

CINGHIE PER POMPE A SPALLA SFIDA, TOSCA, VENETA E SCIROCCO

DAL DEGAN

bretelle da mt.1,2

320016 BL 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ECO-SMART VALVE 2,5 BAR ROSSO-IMP.PLASTICA REGOL.PRES.P/POMPE A SPALLA

279086 PZ 1

ECO-SMART VALVE 2,5 BAR ROSSO-IMP.OTTONE REGOLAT.PRES.P/POMPE A SPALLA

279079 PZ 1

LANCIA PER POMPA DA IRRORAZIONE UGELLO PLASTICA

con impugnatura e leva in nylon, asta in alluminio - con ugello in plastica

152266 PZ 1

LANCIA PER POMPA DA IRRORAZIONE UGELLO OTTONE

con impugnatura e leva in nylon, asta in alluminio - con ugello in ottone

83911 PZ 1

LANCIA PER POMPA DA IRRORAZIONE TELESCOPICA

con impugnatura e leva in nylon, asta in alluminio - mod.LA2284

320047 PZ 1

VAPORIZZATORE GHIBLI LT.1

capacità lt.1 pompa manuale a pressione con getto regolabile

23801 PZ 15

VAPORIZZATORE EROS LT.2

capacità lt.2 pompa manuale a precompressione, ugello in ottone regolabile - dotata di comoda impugnatura e di pratico pomello per agevolare l'azione di pompaggio

11259 PZ 12/6

VAPORIZZATORE EROS VITON LT.2 PER LIQUIDI AGGRESSIVI

capacità lt.2, serbatoio a precompressione manuale, con getto regolabile, resistente ai prodotti chimici grazie alla speciale plastica del serbatoio, dei componenti e alle guarnizioni in VITON; indispensabile per spruzzare oli da disarmo, detergenti, erbicidi, prodotti chimici per il legno

72748 PZ 12/2

POMPA A PRECOMPRESSIONE ARES

pompa manuale a tracolla, dotazione standard: tubo, cinghia, lancia con impugnatura a leva e getto regolabile, valvola di sicurezza e di scarico pressione

83904 - capacità lt.6 PZ 1

320009 - capacità lt.8 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

POMPA A PRECOMPRESSIONE ARES VITON LT.6 PER LIQUIDI AGGRESSIVI

DAL DEGAN

capacità lt.6, pompa a tracolla, realizzata con serbatoio a precompressione manuale può essere trasportata anche manualmente con la comoda impugnatura, è dotata di una stabile base d'appoggio, resistente ai prodotti chimici grazie alla speciale plastica del serbatoio, dei componenti e alle guarnizioni in VITON; indispensabile per spruzzare oli da disarmo, detergenti, erbicidi, prodotti chimici per il legno, dotazione standard: tubo, cinghia, lancia con impugnatura a leva e getto regolabile termoplastico, speciale valvola di sicurezza e di scarico pressione

131896 **PZ** **1**

POMPA A ZAINO CON POMPANTE IN NYLON DIANA

DAL DEGAN

realizzata con serbatoio in materiale termoplastico, resistente ai raggi UV, con fascia laterale trasparente per il controllo del livello del liquido, con camera di compressione e pompante nylon, funzionamento a leva ambidestro, dotazione standard: tubo, cinghia, lancia con impugnatura a leva e getto regolabile termoplastico

83881 - capacità lt.12 **PZ** **1**

83874 - capacità lt.16 **PZ** **1**

POMPA A ZAINO CON POMPANTE INOX VENERE

DAL DEGAN

realizzata con serbatoio in materiale termoplastico, resistente ai raggi UV, con fascia laterale trasparente per il controllo del livello del liquido, con camera di compressione e pompante inox, funzionamento a leva ambidestro, dotazione standard: tubo, cinghia, lancia con impugnatura a leva termoplastica e getto inox

167741 - capacità lt.12 **PZ** **1**

83867 - capacità lt.16 **PZ** **1**

POMPA A ZAINO IN ACCIAIO INOX ATENA

DAL DEGAN

capacità lt.16, realizzata con serbatoio camera di compressione e pompante tutto in acciaio inox, disponibile con leva di azionamento a destra, con base di appoggio in acciaio verniciato a polvere, dotazione standard: tubo, cinghia, lancia ed impugnatura a leva e getto regolabile tutto in ottone

16438 **PZ** **1**

SOLFORATRICE A SPALLA SCIROCCO

DAL DEGAN

capacità Kg.5, realizzata in materiale termoplastico, l'azionamento è a doppio effetto, leva di azionamento ambidestra, dotazione: regolatore di flusso delle polveri, tubo flessibile, prolunga e diffusore a ventaglio mod. normale

131988 **PZ** **1**

POMPA ALTA PRESSIONE DL218 ELETTRICA 750W PER IRRORAZIONE

DAL DEGAN

- 1 Hp - 0,75 Kw di potenza - motore elettrico monofase - giri motore 1.200/1.400 RPM - portata acqua 15/18 lt./min. - portagomma ingresso e uscita per tubo ø mm.12 - portagomma di recupero per tubo ø mm.16 - pompa a due membrane con regolatore di pressione - pressione max 0/20 Atm. - applicabile su carrelli predisposti - misure cm.19x43x25,5h. - peso Kg.16

7382 **PZ** **1**

POMPA ALTA PRESSIONE DL218 MOTORE 2T 2 HP PER IRRORAZIONE

DAL DEGAN

- 2 Hp di potenza - motore 2 tempi a benzina (miscela) - giri motore 1.200/1.400 RPM - avviamento a strappo - portata acqua 15/18 lt./min. - portagomma ingresso e uscita per tubo ø mm.12 - portagomma di recupero per tubo ø mm.16 - pompa a due membrane con regolatore di pressione - pressione max 0/20 Atm. - applicabile su carrelli predisposti - misure cm.25x38x32h. - peso Kg.10

7436 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

POMPA ALTA PRESSIONE FST-P768 MOTORE 4T 1,6 HP CON SUPPORTO PER IRROR.

motopompa con motore a scoppio BC35 4 tempi benzina - 2 pistoni - 1,2KW CC 35,8 - pressione massima 25 bar - temperatura max liquido 60°C - avviamento a strappo con dispositivo auto-avvolgente - manico con struttura in tubi d'acciaio verniciata con polveri epossidiche - in dotazione: tubo aspirazione con filtro da mt.1,2, tubo di scarico da mt.1,5, lancia da cm.60 regolabile a manopola, tubo ad alta pressione da mt.5 - peso kg.10

383646 **PZ** **1**

POMPA ALTA PRESSIONE ALISEO MOTORE 4T 2 HP CON CARRELLO E TUBO

- 2 Hp di potenza - motore Loncin 4 tempi a benzina (miscela) - giri motore 1.200/1.400 RPM - avviamento a strappo - portata acqua 18,5 lt./min. - portagomma ingresso e uscita per tubo ø mm.12 - pompa a tre menbrane anodizzata con regolatore di pressione in ottone - pressione max 0/20 Atm. - carrello Aliseo a una ruota gommata con telaio in tubo e serbatoio in polietilene della capacità di lt.70 - i manici sono estraibili - viene fornito con gruppo pompa COMET MC20/20 - equipaggiato con filtro di aspirazione esterno - dotato di avvolgitubo con mt.50 di tubo alta pressione e lancia turbo

411226 **PZ** **1**

POMPA ALTA PRESSIONE DL325 MOTORE 4T 5 HP CON SUPPORTO PER IRRORAZIONE

- 5 Hp di potenza - motore 4 tempi a benzina - giri motore 1.200/1.400 RPM - avviamento a strappo - portata acqua 25/27 lt./min. - portagomma ingresso e uscita per tubo ø mm.12 - portagomma di recupero per tubo ø mm.16 - pompa a tre membrane - corpo in alluminio anodizzato - regolatore di pressione in ottone - pressione 0/28 Atm. - predisposta con 2 utenze di uscita a leve indipendenti - misure cm.35,5x54x39h. - applicabile su carrelli predisposti - peso Kg.21,5

128391 **PZ** **1**

POMPA ALTA PRESSIONE ALISEO EL. 1,25 HP CON CARRELLO PER IRRORAZIONE

- 1,25 Hp - 0,93 Kw di potenza - motore elettrico monofase - portata acqua 18,5 lt./min. - pressione max 20 bar - carrello Aliseo a una ruota gommata con telaio in tubo d'acciaio, saldato e verniciato con polveri epossidiche - manici verniciati estraibili con impugnatura - serbatoio in polietilene della capacità di lt.70 completo di coperchio superiore a vite, tappo di scarico inferiore per svuotamento totale del serbatoio - bocca di riempimento con filtro a tazza per setaccio impurità - tubo aspirazione pompa con filtro esterno, facilmente accessibile per la pulizia - viene fornito con gruppo pompa COMET MC20/20 - dotato di avvolgitubo con mt.50 di tubo alta pressione e lancia turbo

128360 **PZ** **1**

POMPA ALTA PRESS. VENTO SMART MOTORE 4T 1,6 HP CON CARRELLO PER IRROR.

gruppo di irrorazione a carrello con due ruote gommate - struttura in tubi d'acciaio verniciata con polveri epossidiche - manici estraibili con impugnatura - serbataio in polietilene capacità lt.65 completo di coperchio superiore a vite, tappo di scarico inferiore per svuotamento totale del serbataio - bocca di riempimento con filtro a tazza per setaccio impurità - tubo aspirazione pompa con filtro esterno, facilmente accessibile per la pulizia - motopompa FST-P768 con motore a scoppio 4 tempi benzina - 2 pistoni - 1,2KW cc.38,5 - pressione massima 25 bar - temperatura max liquido 60°C - avviamento a strappo con dispositivo auto-avvolgente - in dotazione: tubo aspirazione con filtro da mt.1,2, tubo di scarico da mt.1,5, lancia da cm.60 regolabile a manopola, tubo ad alta pressione da mt.5

383448 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

POMPA ALTA PRESSIONE VENTO MOTORE 4T 2 HP CON CARRELLO PER IRRORAZIONE

- 2 Hp di potenza - motore Loncin 4 tempi a benzina (miscela) - giri motore 1.200/1.400 RPM - avviamento a strappo - portata acqua 18,5 lt./min. - portagomma ingresso e uscita per tubo ø mm.12 - pompa a tre menbrane anodizzata con regolatore di pressione in ottone - pressione max 0/20 Atm. - carrello Vento a due ruote gommate con telaio in tubo e serbatoio in polietilene della capacità di lt.65 - i manici sono estraibili - viene fornito con gruppo motopompa COMET MC20/20 - equipaggiato con filtro di aspirazione esterno - dotato di avvolgitubo con mt.50 di tubo alta pressione e lancia turbo

128353		PZ	1

MEMBRANA PER GRUPPO DL218/325

279109		PZ	1

CALOTTA PER GRUPPO DL218/325

279116		PZ	1

REGOLATORE COMPLETO PER GRUPPO DL218

279093		PZ	1

RACCORDO CON PORTAGOMMA GIREVOLE PER IRRORAZIONE

in ottone, per avvolgitubo su carrelli ad alta pressione

143257	1/2 pollici	PZ	2

RACCORDO PORTAGOMMA PER LANCE IRRORAZIONE

in ottone, adatto al collegamento con lance ad alta pressione

7146	- ø mm.8 con girello F 1/2"	PZ	10
112703	- ø mm.10 con girello F 1/2"	PZ	10

PORTAGOMMA 3 PEZZI PER IRRORAZIONE

in ottone, filetto 1/2" per lance ad alta pressione

143301	- ø mm.8	PZ	5
143318	- ø mm.10	PZ	5

PORTAGOMMA DOPPIO MASCHIO/MASCHIO PER IRRORAZIONE

in ottone, per tubo ad alta pressione

143264	- ø mm.8	PZ	10
143271	- ø mm.10	PZ	10

LANCIA IRRORAZIONE AD ALTA PRESSIONE A MANOPOLA

canna inox senza portagomma, attacco con filetto M 1/2"

143325	- lunghezza cm.30	PZ	1
58001	- lunghezza cm.60	PZ	1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

LANCIA IRRORAZIONE AD ALTA PRESSIONE A LEVA

canna inox senza portagomma, attacco con filetto M 1/2"

143349	- lunghezza cm.30	**PZ**	**1**
57998	- lunghezza cm.60	**PZ**	**1**

TESTATA COMPLETA CON UGELLO 1,5 PER IRRORAZIONE

in ottone, per lance irrorazione ad alta pressione

109611	**PZ**	**5**

PORTAUGELLO PER TESTATA PER IRRORAZIONE

in ottone, per lance irrorazione ad alta pressione

109628	**PZ**	**5**

UGELLO Ø MM.1,5 PER IRRORAZIONE

in acciaio

109635	**PZ**	**5**

GUARNIZIONE IN TEFLON PER LANCE IRRORAZIONE

274982	- mm.18x12,5x1,8	**PZ**	**20**

GUARNIZIONE TENUTA CALOTTA PER LANCE A LEVA E A MANOPOLA

275002	**PZ**	**10**

LANCIA IRRORAZIONE AD ALTA PRESSIONE A MANOPOLA TURBO

canna inox senza portagomma, ugello in acciaio, attacco con filetto M 1/2"

143332	- lunghezza cm.30	**PZ**	**1**

LANCIA IRRORAZIONE AD ALTA PRESSIONE A MANOPOLA TURBO

canna inox senza portagomma, ugello in acciaio, attacco con filetto M 1/2"

126823	- lunghezza cm.60	**PZ**	**1**

LANCIA IRRORAZIONE AD ALTA PRESSIONE A LEVA TURBO

canna inox senza portagomma, ugello in acciaio, attacco con filetto M 1/2"

143356	- lunghezza cm.30	**PZ**	**1**
126816	- lunghezza cm.60	**PZ**	**1**

TESTATA COMPLETA CON UGELLO CERAMICA 1,5 PER IRRORAZIONE

in ottone, per lance ad alta pressione

143363	**PZ**	**5**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TESTATA TURBO CON UGELLO INOX PER IRRORAZIONE

per lance ad alta pressione

58018 PZ 5

TESTATA TURBO CON UGELLO IN CERAMICA PER IRRORAZIONE

per lance ad alta pressione

126830 PZ 5

UGELLO IN CERAMICA PER IRRORAZIONE

- ø mm.1,5 per testata turbo

126847 PZ 5

LANCIA IRRORAZIONE ALTA PRESSIONE A PISTOLA TURBO

con attacco filettato maschio da ½" senza portagomma

126861 PZ 1

LANCIA MITRA DOPPIA CON TESTINA TURBO

realizzata in acciaio inox, ottone, plastica, nylon - impiego: trattamenti antiparassitari di colture ad alto fusto - peso: 1,55Kg - pressione max di esercizio: 80 bar - lunghezza: 63,5 cm - portata max: 135 l/min - gittata max: 25 mt. - diametro ugello standard: Ø 2.2

275019 PZ 1

AVVOLGITUBO PER TUBI ALTA PRESSIONE PORTATILE

in acciaio bianco verniciato a polvere epossidica, portagomma in ottone (MC 90 T)

74612 - capacità mt.150 di tubo ø mm.8/13 PZ 1

AVVOLGITUBO PER TUBI ALTA PRESSIONE CON STAFFE

in acciaio bianco verniciato a polvere epossidica, portagomma in ottone (MC 90 S)

74629 - capacità mt.150 di tubo ø mm.8/13 PZ 1

CARRELLO AVVOLGITUBO PER TUBI ALTA PRESSIONE CON PORTAPOMPE

adatto al passaggio di acqua ad alta pressione per l'irrigazione professionale in agricoltura - in acciaio bianco verniciato a polvere epossidica - raccordi in entrata/uscita universali ø mm.8/10 - con ruote pneumatiche - conforme alle norme CE

278379 - capacità mt.100 di tubo ø esterno mm.10 PZ 1

74599 - capacità mt.200 di tubo ø esterno mm.10 PZ 1

CARRELLO AVVOLGITUBO GRANDE PORTATA

adatto per l'irrigazione nel settore del giardinaggio professionale - in acciaio bianco verniciato a polvere epossidica - raccordi in entrata da 1/2" a 1" e in uscita da mm.15 a mm.25 - conforme alle norme CE

278386 - capacità mt.70 di tubo ø esterno mm.27 PZ 1

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

TUBO FERTENE PER POMPE ALTA PRESSIONE

in polietilene a bassa densità, per irrorazione ed il diserbo automatico e manuale, pressione d'esercizio 10/15 bar, colore neutro ø mm.8/12

128100	- in rotoli da mt.100	**RT**	**I**	
207140	- in rotoli da mt.150	**RT**	**I**	
207157	- in rotoli da mt.200	**RT**	**I**	

TUBO RETINATO ALTA PRESSIONE

rotolo da mt.100

254908	- ø mm.8x13 20 bar - beige	**MT**	**100**
113960	- ø mm. 8x14.5 50 bar - blu	**MT**	**100**
113977	- ø mm.10x16 40 bar - blu	**MT**	**100**
254915	- ø mm.10x18 80 bar - blu	**MT**	**100**

GENERATORE A BENZINA KW 0,8 (GN800)

EXCEL

230V 50Hz - AC 3A - Potenza nominale 650W - Potenza massima 800W - DC 12V/4,2A - 1 presa monofase - Motore a 2 tempi - Cilindrata 63cc - Hp 2 - Statore rame - Avviamento a strappo - Dispositivo sovraccarivo - Operatività 7 ore - Miscela benzina/olio 50:1 - Capacità serbatoio 4 L - Raffreddamento ad aria - Rumorosità massima 93dB(A) - Peso 17 kg

264396	**PZ**	**I**	

GENERATORE A BENZINA KW 2,8 (GN2800)

EXCEL

230V 50Hz - AC 11A - Potenza nominale 2500W - Potenza massima 2800W - DC 12V/8,3A - 2 prese monofase - Motore a 4 tempi - Cilindrata 196cc - Hp 6,5 - Statore rame - Avviamento a strappo - Dispositivo sovraccarivo e AVR - Operatività 10 ore - Benzina senza piombo - Capacità serbatoio 13 L - Raffreddamento ad aria - Rumorosità massima 95dB(A) - Peso 39 kg

264402	**PZ**	**I**	

GENERATORE A BENZINA KW 5,5 (GN5500)

EXCEL

230V/400V 50Hz - AC 21,7A - Potenza nominale 3600W - Potenza massima 5500W - DC 12V/8,3A - 3 prese monofase - 1 presa trifase - Motore a 4 tempi - Cilindrata 389cc - Hp 13 - Statore rame - Avviamento a strappo ed elettrico - Dispositivo sovraccarivo e AVR - Operatività 10 ore - Benzina senza piombo - Capacità serbatoio 25 L - Raffreddamento ad aria - Rumorosità massima 95dB(A) - Ruote e maniglia di trasporto - Peso 71 kg - Senza batteria

264419	**PZ**	**I**	

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE CC.32,6 CON BASE E MANIGLIA MP33

EXCEL

- cc.32,6 - 1,3HP - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo easy start (avviamento senza contraccolpi) - portata acqua 166 lt/min.. - prevalenza max mt.30 - pescaggio 8mt - montata su telaio tubolare in metallo con maniglia per il trasporto - dotazione: raccordo filettato di aspirazione F 1".

199025	**PZ**	**I**	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE CC.42,7 CON BASE E MANIGLIA MP43

EXCEL

- cc.42,7 - 1,70HP - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - PRIMER per un facile avviamento - accensione elettronica - avviamento a strappo easy start (avviamento senza contraccolpi) - portata acqua 266 lt/min.. - prevalenza max mt.35 - pescaggio 8mt - montata su telaio tubolare in metallo con maniglia per il trasporto - dotazione: raccordo filettato di aspirazione F 1 1/2".

269704 **PZ** **1**

GENERATORE DI CORRENTE 2T 800W CC.63 (TC-PG 1000)

Einhell

- 1,2Kw potenza max motore - 800w di potenza max S2 a 230v (1 min.) - 680w di potenza a 230v - 750w di potenza S2 a 230v (5 min.) - frequenza 50Hz - generatore sincrono - motore a miscela 2 tempi, raffreddamento ad aria - corrente nominale a 230v 3 A - 1 presa a 230v - cilindrata 63cm³ - numero giri motore 3.000 al minuto - serbatoio benzina capacità lt.4 - durata di funzionamento a 2/3 del carico 6,6 ore - soglia di rumorosità 90dB - facile utilizzo con comando a cavo flessibile - regolazione AVR per la stabilità della potenza d'uscita - interruttore di sovraccarico per proteggere l'apparecchio - telaio portante per proteggere l'utensile e per agevolare il trasporto - stabili piedi di appoggio - peso kg.18,8

387613 **PZ** **1**

GENERATORE DI CORRENTE 4T 2400W CC.208 (TC-PG 25/1/E5)

Einhell

- 4,1Kw potenza max motore - 2400w di potenza max S2 a 230v (5 min.) - 2100w di potenza a 230v - 2300w di potenza S2 a 230v (5 min.) - frequenza 50Hz - generatore sincrono - motore a benzina 4 tempi, raffreddamento ad aria - corrente nominale a 230v 9,1 A - 2 prese a 230v e voltometro - cilindrata 208cm³ - numero giri motore 3.000 al minuto - serbatoio benzina capacità lt.15 - durata di funzionamento a 2/3 del carico 12,5 ore - soglia di rumorosità 96dB - motore a basse emissioni conforme alla norma sull'Emission V - indicatore di livello serbatoio - regolazione AVR per la stabilità della potenza d'uscita - interruttore di sovraccarico e controllo olio - cavo di avviamento - peso kg.37,3

387620 **PZ** **1**

GENERATORE DI CORRENTE 4T 2800W CC.208 (TC-PG 35/E5)

Einhell

- 4,1Kw potenza max motore - 2800w di potenza max S2 a 230v (5 min.) - 2600w di potenza S1 a 230v - frequenza 50Hz - generatore sincrono - motore a benzina 4 tempi, raffreddamento ad aria - corrente nominale a 230v 13 A - 2 prese a 230v e voltometro - cilindrata 208cm³ - numero giri motore 3.000 al minuto - serbatoio benzina capacità lt.15 - durata di funzionamento a 2/3 del carico 10,7 ore - soglia di rumorosità 96dB - motore a basse emissioni conforme alla norma sull'Emission V - indicatore di livello serbatoio - regolazione AVR per la stabilità della potenza d'uscita - interruttore di sovraccarico e controllo olio - peso kg.42,1

387637 **PZ** **1**

GENERATORE DI CORRENTE 4T 4800W CC.389 (TC-PG 55/E5)

Einhell

- 7,5Kw potenza max motore - 3300w di potenza max S2 a 230v (2 min.) - 5500w di potenza max S2 a 400v (2 min.) - 3000w di potenza a 230v - 3600w di potenza a 400v - 3300w di potenza S2 a 230v (5 min.) - 4800w di potenza S2 a 400v (5 min.) - frequenza 50Hz - generatore sincrono - motore a benzina 4 tempi, raffreddamento ad aria - corrente nominale a 230v 13 A - corrente nominale a 400v 5,2 A - 2 prese a 230v - 1 presa a 400v - 1 cilindro - voltometro - cilindrata 389cm³ - numero giri motore 3.000 al minuto - serbatoio benzina capacità lt.25 - durata di funzionamento a 2/3 del carico 11,7 ore - soglia di rumorosità 96dB - motore a basse emissioni conforme alla norma sull'Emission V - indicatore di livello serbatoio - regolazione AVR per la stabilità della potenza d'uscita - interruttore di sovraccarico e controllo olio - avviamento elettrico (fornito con batteria di avviamento) - due grandi ruote e una maniglia per il trasporto - peso kg.82,8

387644 **PZ** **1**

MOTOPOMPA ACQUE SCURE 4 TEMPI CC.79 (GC-PW 16)

Einhell

- 1,6 kW - motore 4 tempi, raffredamento ad aria - cilindrata 79 cm³ - numero giri max 3.600 al minuto - capacità serbatoio benzina lt.1,8 - portata max 14.000 l/h - prevalenza max mt.28 - pressione di mandata max 2,8 bar - altezza di aspirazione max mt.7 - raccordo aspirazione mm.47,8 - raccordo pressione mm.47,8 - peso kg.15,5

388320 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

MOTOPOMPA ACQUE SCURE 4 TEMPI CC.208 (GE-PW 46)

- 4,6 kW - motore 4 tempi, raffredamento ad aria - cilindrata 208 cm³ - numero giri max 3.600 al minuto - capacità serbatoio benzina lt.3,6 - portata max 23.000 l/h - prevalenza max mt.26 - pressione di mandata max 2,6 bar - altezza di aspirazione max mt.6,5 - raccordo aspirazione mm.59,6 2" - raccordo pressione mm.59,6 2" - peso kg.22,88

388290 PZ 1

MOTOPOMPA CENTRIFUGA CC.25 CON BASE E MANIGLIA CM 25/1A

- cc.25 - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - cilindro in alluminio con camicia riportata in ghisa - pistone in lega di alluminio con due segmenti - biella in acciaio stampato cementata e temperata - avviamento a strappo con riavvolgimento automatico della fune - accensione elettronica - raffreddamento ad aria con sistema a ventilazione forzata - raccordo filettato di aspirazione F 1" - raccordo filettato di mandata F 1" - portata acqua 100 lt./min. - prevalenza max mt.30 - altezza max di aspirazione mt.6 - montata su base in metallo e maniglia per il trasporto - dimensioni cm.22x26x27,5h. - peso Kg.5,4

187169 PZ 1

MOTOPOMPA AUTODESCANTE CC.46,4 CON BASE E MANIGLIA CM 46/1A

- cc.46,47 - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - cilindro in alluminio con camicia riportata in ghisa - pistone in lega di alluminio con due segmenti - biella in acciaio stampato cementata e temperata - avviamento a strappo con riavvolgimento manuale della fune - accensione elettronica - raffreddamento ad aria con sistema a ventilazione forzata - raccordo filettato di aspirazione F1" - raccordo filettato di mandata F1" - portata acqua 185 lt./min. - prevalenza max mt.45 - altezza max di aspirazione mt.6 - montata su telaio tubolare in metallo con maniglia per il trasporto - dimensioni cm.25x33x31,5h. - peso Kg.9,6

187435 PZ 1

MOTOPOMPA AUTODESCANTE IN GHISA CC.79 CON CARRELLO CM 80/1A

- cc.79 - motore 2 tempi a miscela (benzina+olio) - cilindro in alluminio con camicia riportata in ghisa - pistone in lega di alluminio con due segmenti - biella in acciaio stampato cementata e temperata - avviamento a strappo con riavvolgimento manuale della fune - accensione elettronica - raffreddamento ad aria con sistema a ventilazione forzata - raccordo filettato di aspirazione F1"1/2 - raccordo filettato di mandata F1"1/2 - portata acqua 400 lt./min. - prevalenza max mt.36 - altezza max di aspirazione mt.6 - carrello in metallo con ruote per il trasporto - dimensioni cm.39x47x46h. - peso Kg.19,9

187459 PZ 1

PULEGGIA AVVIAMENTO PER MOTOPOMPA CM80 PER AUTOAVVOLGENTE

341981 PZ 1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE CHIARE O SPORCHE "DOC3/A" KW 0,25

versione monofase con galleggiante premontato - versatile, resistente alla corrosione e di ingombro ridotto - il motore è raffreddato dal liquido pompato ed ha un motoprotettore termico per interrompere l'alimentazione della pompa in caso di surriscaldamento - profondità di immersione max mt.5 - passaggio libero mm.10 - temperatura del liquido max 40°C con pompa parzialmente immersa - alimentazione 220-240V monofase - IPX8 - corpo pompa in acciaio inox e girante Noryl - impieghi: svuotamento da pozzetti o vasche di raccolta di acque piovane, irrigazione di giardini e tappeti erbosi, svuotamento serbatoi o cisterne e svuotamento di emergenza di aree o locali allagati - portata max 135 l/min - prevalenza max mt.6,9 - peso Kg.5

318303 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE CHIARE O SPORCHE "DOC7VX/A" KW 0,55

LOWARA

versione monofase con galleggiante premontato con girante VORTEX - versatile, resistente alla corrosione e di ingombro ridotto - il motore è raffreddato dal liquido pompato ed ha un motoprotettore termico per interrompere l'alimentazione della pompa in caso di surriscaldamento - profondità di immersione max mt.5 - passaggio libero mm.10 - temperatura del liquido max 40°C con pompa parzialmente immersa - alimentazione 220-240V monofase - IPX8 - corpo pompa in acciaio inox e girante Noryl - impieghi: svuotamento da pozzetti o vasche di raccolta di acque piovane, irrigazione di giardini e tappeti erbosi, svuotamento serbatoi o cisterne e svuotamento di emergenza di aree o locali allagati - portata max 175 l/min - prevalenza max mt.7,2 - peso Kg.7

318310 **PZ 1**

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE REFLUE "DLM 109/A CG" KW 1,1

LOWARA

elettropompa sommergibile per movimentazione di acque luride anche con corpi solidi e filamentosi in sospensione - versione CG con galleggiante premontato - motore a gabbia in bagno d'olio atossico e dielettrico per la lubrificazione dei cuscinetti a sfere ed un migliore raffreddamento - profondità immersione max mt.5 - passaggio libero mm.5 - temperatura liquido 50°C con pompa totalmente immersa - alimentazione 220-230V monofase - IPX8 - corpo pompa in ghisa e girante in acciaio inox - impieghi: svuotamento di fosse biologiche e di pozzi di raccolta acque di scarico civili, di pozzi e sebatoi in applicazioni industriali ed ecologiche, svuotamento serbatoi o cisterne e svuotamento di emergenza di aree allagate - portata max 600 l/min - prevalenza max mt.18,3 - peso Kg.28

318327 **PZ 1**

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE REFLUE "DOMO 7VX/B" KW 0,55

LOWARA

elettropompa sommergibile per acque reflue e con corpi filmanentosi in sospensione - profondità di immersione max mt.5 - temperatura liquido max 35°C con pompa totalmente immersa - alimentazione 220-240V monofase - IPX8 - corpo pompa in acciaio inox e girante VORTEX - con galleggiante premontato - impieghi: svuotamento fosse biologiche e pozzetti domestici, movimentazione di acque luride anche con corpi filamentosi in sospensione, svuotamento di pozzi e serbatoi in applicazioni industriali ed ecologiche o cisterne, prosciogamento d'emergenza di aree allagate - portata max 260 l/min - prevalenza max mt.9,1 - peso Kg.10

318334 **PZ 1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA DA 4" MONOFASE "4GS07M-40S" KW 0,75

LOWARA

elettropompa sommersa da 4" plurigirante - è disegnata con un sistema a giranti con anello di usura flottante per garantire una miglior resistenza nell'abrasione provocata dalla sabbia, inoltre la lanterna esterna in acciaio inossidabile AISI304 microfuso garantisce un miglior allineamento meccanico con il motore (attacco NEMA) ed una migliore resistenza alla corrosione - temperatura liquido max 35°C - alimentazione 220-240V monofase - IP68 - camicia esterna in acciaio inox e girante in tecnopolimero - impieghi: approvvigionamento idrico, irrigazione a pioggia, pressurizzazione, antincendio - portata max 90 l/min - 9 stadi - prevalenza max mt.60 - lunghezza mm.730 - peso Kg.14

318174 **PZ 1**

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE REFLUE "DOMO 10VX/B" KW 0,75

LOWARA

elettropompa sommergibile per acque reflue e con corpi filmanentosi in sospensione - profondità di immersione max mt.5 - temperatura liquido max 35°C con pompa totalmente immersa - alimentazione 220-240V monofase - IPX8 - corpo pompa in acciaio inox e girante VORTEX - con galleggiante premontato - impieghi: svuotamento fosse biologiche e pozzetti domestici, movimentazione di acque luride anche con corpi filamentosi in sospensione, svuotamento di pozzi e serbatoi in applicazioni industriali ed ecologiche o cisterne, prosciugamento d'emergenza di aree allagate - portata max 400 l/min - prevalenza max mt.7,7 - peso Kg.14

318341 **PZ 1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA DA 4" TRIFASE "4GS07T-40S" KW 0,75

LOWARA

elettropompa sommersa da 4" plurigirante - è disegnata con un sistema a giranti con anello di usura flottante per garantire una miglior resistenza nell'abrasione provocata dalla sabbia, inoltre la lanterna esterna in acciaio inossidabile AISI304 microfuso garantisce un miglio allineamento meccanico con il motore (attacco NEMA) ed una migliore resistenza alla corrosione - temperatura liquido max 35°C - alimentazione 380-415V trifase - IP68 - camicia esterna in acciaio inox e girante in tecnopolimero - impieghi: approvvigionamento idrico, irrigazione a pioggia, pressurizzazione, antincendio - portata max 90 l/min - 9 stadi - prevalenza max mt.60 - lunghezza mm.705 - peso Kg.12

318204 **PZ 1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ELETTROPOMPA SOMMERSA DA 4" MONOFASE "4GS11M-4OS" KW 1,1

LOWARA

elettropompa sommersa da 4" plurigirante - è disegnata con un sistema a giranti con anello di usura flottante per garantire una miglior resistenza nell'abrasione provocata dalla sabbia, inoltre la lanterna esterna in acciaio inossidabile AISI304 microfuso garantisce un miglior allineamento meccanico con il motore (attacco NEMA) ed una migliore resistenza alla corrosione - temperatura liquido max 35°C - alimentazione 220-240V monofase - IP68 - camicia esterna in acciaio inox e girante in tecnopolimero - impieghi: approvvigionamento idrico, irrigazione a pioggia, pressurizzazione, antincendio - portata max 90 l/min - 14 stadi - prevalenza max mt.94 - lunghezza mm.873 - peso Kg.16

318181 **PZ** **1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA DA 4" TRIFASE "4GS11T-4OS" KW 1,1

LOWARA

elettropompa sommersa da 4" plurigirante - è disegnata con un sistema a giranti con anello di usura flottante per garantire una miglior resistenza nell'abrasione provocata dalla sabbia, inoltre la lanterna esterna in acciaio inossidabile AISI304 microfuso garantisce un miglio allineamento meccanico con il motore (attacco NEMA) ed una migliore resistenza alla corrosione - temperatura liquido max 35°C - alimentazione 380-415V trifase - IP68 - camicia esterna in acciaio inox e girante in tecnopolimero - impieghi: approvvigionamento idrico, irrigazione a pioggia, pressurizzazione, antincendio - portata max 90 l/min - 14 stadi - prevalenza max mt.94 - lunghezza mm.838 - peso Kg.14

318211 - kW 1,1 (4GS11T-4OS) **PZ** **1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA DA 4" MONOFASE "4GS15M-4OS" KW 1,5

LOWARA

elettropompa sommersa da 4" plurigirante - è disegnata con un sistema a giranti con anello di usura flottante per garantire una miglior resistenza nell'abrasione provocata dalla sabbia, inoltre la lanterna esterna in acciaio inossidabile AISI304 microfuso garantisce un miglior allineamento meccanico con il motore (attacco NEMA) ed una migliore resistenza alla corrosione - temperatura liquido max 35°C - alimentazione 220-240V monofase - IP68 - camicia esterna in acciaio inox e girante in tecnopolimero - impieghi: approvvigionamento idrico, irrigazione a pioggia, pressurizzazione, antincendio - portata max 90 l/min - 19 stadi - prevalenza max mt.127 - lunghezza mm.1016 - peso Kg.19

318198 **PZ** **1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA DA 4" TRIFASE "4GS15T-4OS" KW 1,5

LOWARA

elettropompa sommersa da 4" plurigirante - è disegnata con un sistema a giranti con anello di usura flottante per garantire una miglior resistenza nell'abrasione provocata dalla sabbia, inoltre la lanterna esterna in acciaio inossidabile AISI304 microfuso garantisce un miglio allineamento meccanico con il motore (attacco NEMA) ed una migliore resistenza alla corrosione - temperatura liquido max 35°C - alimentazione 380-415V trifase - IP68 - camicia esterna in acciaio inox e girante in tecnopolimero - impieghi: approvvigionamento idrico, irrigazione a pioggia, pressurizzazione, antincendio - portata max 90 l/min - 19 stadi - prevalenza max mt.127 - lunghezza mm.981 - peso Kg.18

318228 **PZ** **1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA MONOBLOCCO 5" SCUBA "3SC4/05C L20 DE" KW 0,55

LOWARA

elettropompa sommersa monoblocco plurigiirante senza galleggiante - sistema a doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta - pressurizzazione con pompa direttamente inserita nel serbatoio o pozzo evitando problemi di aspirazione e rumorosità - con condensatore integrato e cavo alimentazione motore in H07RN-F lunghezza mt.20 - profondità immersione max mt.17 - temperatura liquido max 40°C - alimentazione 220-240V monofase - IP68 - camicia esterna in acciaio inox AISI304 e girante in tecnopolimero - portata max 75 l/min - prevalenza max mt.45 - peso Kg.14

318235 - kW 0,55 (3SC4/05C G L20 DE) **PZ** **1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA MONOBLOCCO 5" SCUBA "3SC5/07/05C L20" KW 0,75

LOWARA

elettropompa sommersa monoblocco plurigiirante senza galleggiante di tipo centrifugo radiale - sistema a doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta - pressurizzazione con pompa direttamente inserita nel serbatoio o pozzo evitando problemi di aspirazione e rumorosità - con condensatore integrato e cavo alimentazione motore in H07RN-F lunghezza mt.20 - profondità immersione max mt.20 - temperatura liquido max 40°C - alimentazione 220-240V monofase - IP68 - camicia esterna in acciaio inox AISI304 e girante in tecnopolimero - portata max 75 l/min - prevalenza max mt.61,2 - peso Kg.16

318242 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ELETTROPOMPA SOMMERSA MONOBLOCCO DA 5" SCUBA "3SC7/09C L20" KW 0,90

LOWARA

elettropompa sommersa monoblocco plurigiirante senza galleggiante - giranti in tecnopolimero e diffusori, camicia e cassa motre in acciaio inox AISI304 - sistema a doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta - pressurizzazione con pompa direttamente inserita nel serbatoio o pozzo evitando problemi di aspirazione e rumorosità - con condensatore integrato e cavo alimentazione motore in H07RN-F lunghezza mt.20 - profondità immersione max mt.17 - temperatura liquido max 40°C - alimentazione 220-240V monofase - IP68 - portata max 75 l/min - prevalenza max mt.72,4 - peso Kg.17

318259 - kW 0,90 (SC209C L27) **PZ** **1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA MONOBLOCCO DA 5" SCUBA "3SC4/05C G L20" KW 0,5

LOWARA

elettropompa sommersa monoblocco plurigirante con galleggiante di tipo centrifugo radiale - sistema a doppia tenuta meccanica con comera d'olio interposta - pressurizzazione con pompa direttamente inserita nel serbatoio o pozzo evitando problemi di aspirazione e rumorosità - con condensatore integrato e cavo alimentazione motore in H07RN-F lunghezza mt.20 - profondità immersione max mt.20 - temperatura liquido max 40°C - alimentazione 220-240V monofase - IP68 - camicia esterna in acciaio inox AISI304 e girante in tecnopolimero - portata max 75 l/min - prevalenza max mt.47,7 - peso Kg.14

318280 - kW 0,55 (3SC4/06C G L20 DE) **PZ** **1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA MONOBLOCCO DA 5" SCUBA "5SC6/11C" KW 1,1

LOWARA

elettropompa sommersa monoblocco plurigirante senza galleggiante - sistema a doppia tenuta meccanica con comera d'olio interposta - pressurizzazione con pompa direttamente inserita nel serbatoio o pozzo evitando problemi di aspirazione e rumorosità - con condensatore integrato e cavo alimentazione motore in H07RN-F lunghezza mt.20 - profondità immersione max mt.17 - temperatura liquido max 40°C - alimentazione 220-240V monofase - IP68 - camicia esterna e cassa motore in acciaio inox AISI304 e giranti in tecnopolimero - portata max 125 l/min - prevalenza max mt.75,5 - peso Kg.18

318273 - kW 1,1 (5SC6/11C L20 DE) **PZ** **1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA MONOBLOCCO DA 5" SCUBA "3SC5/07C G L20" KW 0,75

LOWARA

elettropompa sommersa monoblocco plurigiirante con galleggiante di tipo centrifugo radiale - sistema a doppia tenuta meccanica con comera d'olio interposta - pressurizzazione con pompa direttamente inserita nel serbatoio o pozzo evitando problemi di aspirazione e rumorosità - con condensatore integrato e cavo alimentazione motore in H07RN-F lunghezza mt.20 - profondità immersione max mt.20 - temperatura liquido max 40°C - alimentazione 220-240V monofase - IP68 - camicia esterna in acciaio inox AISI304 e girante in tecnopolimero - portata max 75 l/min - prevalenza max mt.61,2 - peso Kg.16

318297 - kW 0,75 (3SC5/07C G L20 DE) **PZ** **1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA MONOBLOCCO DA 5" SCUBA "SC211C" KW 1,1

LOWARA

elettropompa sommersa monoblocco plurigiirante senza galleggiante di tipo centrifugo radiale - sistema a doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta - pressurizzazione con pompa direttamente inserita nel serbatoio o pozzo evitando problemi di aspirazione e rumorosità - con condensatore integrato e cavo alimentazione motore in H07RN-F lunghezza mt.20 - profondità immersione max mt.20 - temperatura liquido max 40°C - alimentazione 220-240V monofase - IP68 - camicia esterna in acciaio inox AISI304 e girante in tecnopolimero - portata max 75 l/min - prevalenza max mt.84,5 - peso Kg.19

318266 - kW 1,1 (SC211C L27) **PZ** **1**

ELETTROPOMPA PERIFERICA ASPIRAZIONE FRONTALE "PM16/A" KW 0,3

LOWARA

con periferica con aspirazione frontale e mandata radicale - è in grado di sviluppare prevalenze elevate utilizzando motori di limitata potenza - pressione d'esercizio 8 bar - temperatura ambiente 0°C-40°C - temperatura del liquido -10°C-40°C - alimentazione 220-240V monofase - IP44 - corpo pompa in ghisa e girante in ottone - impieghi: approvvigionamento idrico, lavaggi, alimentazione caldaie, sistemi acqua calda, pressurizzazione, irrigazione, raffreddamento e refrigerazione - portata max 37 l/min - prevalenza max mt.43,4 - peso Kg.8

317955 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ELETTROPOMPA PERIFERICA ASPIRAZIONE FRONTALE "PM40/B" KW 0,75

LOWARA

con periferica con aspirazione frontale e mandata radicale - è in grado di sviluppare prevalenze elevate utilizzando motori di limitata potenza - pressione d'esercizio 8 bar - temperatura ambiente 0°C-40°C - temperatura del liquido -10°C-40°C - alimentazione 220-240V monofase - IP55 - corpo pompa in ghisa e girante in ottone - impieghi: approvvigionamento idrico, lavaggi, alimentazione caldaie, sistemi acqua calda, pressurizzazione, irrigazione, raffreddamento e refrigerazione - portata max 45 l/min - prevalenza max mt.64,3 - peso Kg.11

317962 **PZ 1**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA CON BOCCHE FILETTATE "CEAM 70/5/A" KW 0,55

LOWARA

elettropompa centrifuga monogirante orizzontale con bocche filettate - monofase - pressione d'esercizio 8 bar - temperatura ambiente 0°C-40°C - temperatura del liquido -10°C-85°C - alimentazione 220-240V monofase - IP55 - corpo pompa e girante in acciaio inox AISI304 - impieghi: approvvigionamento idrico, raccolta acqua piovana, pressurizzazione, irrigazione, riscaldamento, ventilazione e climatizzazione - portata max 80 l/min - prevalenza max mt.31,1 - peso Kg.11

318099 **PZ 1**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA CON BOCCHE FILETTATE "CEAM 80/5/A" KW 0,75

LOWARA

elettropompa centrifuga monogirante orizzontale con bocche filettate - monofase - pressione d'esercizio 8 bar - temperatura ambiente 0°C-40°C - temperatura del liquido -10°C-85°C - alimentazione 220-240V monofase - IP55 - corpo pompa e girante in acciaio inox AISI304 - impieghi: approvvigionamento idrico, raccolta acqua piovana, pressurizzazione, irrigazione, riscaldamento, ventilazione e climatizzazione - portata max 90 l/min - prevalenza max mt.32 - peso Kg.12

318105 **PZ 1**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE "BGM 5/A" KW 0,55

LOWARA

con sistema eiettore incorporato atte a mantenere l'adescanebti anche in presenza di gas disciolti nell'acqua - il largo impiego dell'acciaio inox stampato garantisce inalterabilità nel tempo, notevole leggerezza ed ottimi rendimenti - idonea all'impiego con acqua alimentare - monofase - portata max 4,2 m³/h - pressione d'esercizio 8 bar - temperatura ambiente 0°C-40°C - temperatura del liquido -10°C-40°C - alimentazione 220-230V monofase - IP55 - corpo pompa e girante in acciaio inox - impieghi: approppigionamente idrico, pressurizzazione, irrigazione, lavaggi, raccolta acqua piovana, piscine e fontane - portata max 60 l/min. - prevalenza max mt.40,2 - peso Kg.12

318068 **PZ 1**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE "BGM 7/A" KW 0,75

LOWARA

con sistema eiettore incorporato atte a mantenere l'adescanebti anche in presenza di gas disciolti nell'acqua - il largo impiego dell'acciaio inox stampato garantisce inalterabilità nel tempo, notevole leggerezza ed ottimi rendimenti - idonea all'impiego con acqua alimentare - monofase - portata max 4,2 m³/h - pressione d'esercizio 8 bar - temperatura ambiente 0°C-40°C - temperatura del liquido -10°C-40°C - alimentazione 220-230V monofase - IP55 - corpo pompa e girante in acciaio inox - impieghi: approppigionamente idrico, pressurizzazione, irrigazione, lavaggi, raccolta acqua piovana, piscine e fontane - portata max 60 l/min. - prevalenza max mt.45,4 - peso Kg.13

318075 **PZ 1**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE MONOFASE "BGM 11/A" KW 1,1

LOWARA

con sistema eiettore incorporato atte a mantenere l'adescanebti anche in presenza di gas disciolti nell'acqua - il largo impiego dell'acciaio inox stampato garantisce inalterabilità nel tempo, notevole leggerezza ed ottimi rendimenti - idonea all'impiego con acqua alimentare - monofase - portata max 4,2 m³/h - pressione d'esercizio 8 bar - temperatura ambiente 0°C-40°C - temperatura del liquido -10°C-40°C - alimentazione 220-230V monofase - IP55 - corpo pompa e girante in acciaio inox - impieghi: approppigionamente idrico, pressurizzazione, irrigazione, lavaggi, raccolta acqua piovana, piscine e fontane - portata max 65 l/min. - prevalenza max mt.53,2 - peso Kg.15

318082 **PZ 1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE MULTISTADIO "3HM03P05M" KW 0,5

LOWARA

con bocche filettate - è garanzia di installazione rapida e facile in quanto l'impianto viene fornito con cavo, spina e trasmettitore di pressione - rappresenta la scelta migliore per l'utente finale in termini di risparmio energetico, affidabilità e comfort - pressione d'esercizio 10 bar - temperatura ambiente 0°C-40°C - temperatura liquido max 60°C - alimentazione 220-240V monofase - IP55 - corpo pompa e diffusore in acciaio inox AISI304 e giranti in tecnopolimero - impieghi: sia in abitazioni private singole, in edifici residenziali di piccole/medie dimensioni per l'alimentazione idrica e per impianti di pressurizzazione dove è richiesta compatezza - ideale per approvvigionamento idrico, raccolta acqua piovana, pressurizzazione e irrigazione - 3 giranti - portata max 70 l/min - prevalenza max mt.34,8 - peso Kg.9

318129 **PZ 1**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE MULTISTADIO "3HM05P07M" KW 0,75

LOWARA

con bocche filettate - è garanzia di installazione rapida e facile in quanto l'impianto viene fornito con cavo, spina e trasmettitore di pressione - rappresenta la scelta migliore per l'utente finale in termini di risparmio energetico, affidabilità e comfort - pressione d'esercizio 10 bar - temperatura ambiente 0°C-40°C - temperatura liquido max 60°C - alimentazione 220-240V monofase - IP55 - corpo pompa e diffusore in acciaio inox AISI304 e giranti in tecnopolimero - impieghi: sia in abitazioni private singole, in edifici residenziali di piccole/medie dimensioni per l'alimentazione idrica e per impianti di pressurizzazione dove è richiesta compatezza - ideale per approvvigionamento idrico, raccolta acqua piovana, pressurizzazione e irrigazione - 5 giranti - portata max 70 l/min - prevalenza max mt.60,2 - peso Kg.12

318143 **PZ 1**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE MULTISTADIO "3HM04P05M" KW 0,5

LOWARA

con bocche filettate - è garanzia di installazione rapida e facile in quanto l'impianto viene fornito con cavo, spina e trasmettitore di pressione - rappresenta la scelta migliore per l'utente finale in termini di risparmio energetico, affidabilità e comfort - pressione d'esercizio 10 bar - temperatura ambiente 0°C-40°C - temperatura liquido max 60°C - alimentazione 220-240V monofase - IP55 - corpo pompa e diffusore in acciaio inox AISI304 e giranti in tecnopolimero - impieghi: sia in abitazioni private singole, in edifici residenziali di piccole/medie dimensioni per l'alimentazione idrica e per impianti di pressurizzazione dove è richiesta compatezza - ideale per approvvigionamento idrico, raccolta acqua piovana, pressurizzazione e irrigazione - portata max 70 l/min - 4 giranti - prevalenza max mt.45,8 - peso Kg.9

318136 **PZ 1**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE MULTISTADIO "5HM04P07M" KW 0,75

LOWARA

con bocche filettate - è garanzia di installazione rapida e facile in quanto l'impianto viene fornito con cavo, spina e trasmettitore di pressione - rappresenta la scelta migliore per l'utente finale in termini di risparmio energetico, affidabilità e comfort - pressione d'esercizio 10 bar - temperatura ambiente 0°C-40°C - temperatura liquido max 60°C - alimentazione 220-240V monofase - IP55 - corpo pompa e diffusore in acciaio inox AISI304 e giranti in tecnopolimero - impieghi: sia in abitazioni private singole, in edifici residenziali di piccole/medie dimensioni per l'alimentazione idrica e per impianti di pressurizzazione dove è richiesta compatezza - ideale per approvvigionamento idrico, raccolta acqua piovana, pressurizzazione e irrigazione - 4 giranti - portata max 120 l/min - prevalenza max mt.47,6 - peso Kg.10

318150 **PZ 1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE MULTISTADIO "3HM06P09M" KW 0,95

LOWARA

con bocche filettate - è garanzia di installazione rapida e facile in quanto l'impianto viene fornito con cavo, spina e trasmettitore di pressione - rappresenta la scelta migliore per l'utente finale in termini di risparmio energetico, affidabilità e comfort - pressione d'esercizio 10 bar - temperatura ambiente 0°C-40°C - temperatura liquido max 60°C - alimentazione 220-240V monofase - IP55 - corpo pompa e diffusore in acciaio inox AISI304 e giranti in tecnopolimero - impieghi: sia in abitazioni private singole, in edifici residenziali di piccole/medie dimensioni per l'alimentazione idrica e per impianti di pressurizzazione dove è richiesta compatezza - ideale per approvvigionamento idrico, raccolta acqua piovana, pressurizzazione e irrigazione - 6 giranti - portata max 70 l/min - prevalenza max mt.72,7 - peso Kg.12

318112		PZ	1

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE MULTISTADIO "5HM05P09M" KW 0,95

LOWARA

con bocche filettate - è garanzia di installazione rapida e facile in quanto l'impianto viene fornito con cavo, spina e trasmettitore di pressione - rappresenta la scelta migliore per l'utente finale in termini di risparmio energetico, affidabilità e comfort - pressione d'esercizio 10 bar - temperatura ambiente 0°C-40°C - temperatura liquido max 60°C - alimentazione 220-240V monofase - IP55 - corpo pompa e diffusore in acciaio inox AISI304 e giranti in tecnopolimero - impieghi: sia in abitazioni private singole, in edifici residenziali di piccole/medie dimensioni per l'alimentazione idrica e per impianti di pressurizzazione dove è richiesta compatezza - ideale per approvvigionamento idrico, raccolta acqua piovana, pressurizzazione e irrigazione - 5 giranti - portata max 120 l/min - prevalenza max mt.59,4 - peso Kg.12

318167		PZ	1

CONDENSATORE PER ELETTROPOMPA

condensatore di spunto in polipropilene - terminale fastom mm.6,3 - tensione di lavoro 400/450Vca - temperatura di lavoro -25°/85°C - frequenza 50/60 Hz - IP20 - fissaggio codolo M8

318037	- 30UF	PZ	1
318044	- 40UF	PZ	1
318051	- 50UF	PZ	1

QUADRO ELETTRICO MONOFASE "QSM" PER POMPE SOMMERSE DA 4"

LOWARA

quadro elettrico monofase per la protezione e comando di una elettropompa sommersa monofase 4" - comando manuale tramite interruttore generale - fissaggio a parete - involucro in materiale plastico - condensatore incorporato - protezione termica con motoprotettore interno quadro - dimensioni mm.80x210x65 - alimentazione 220-240V - IP44

318006	- kW 0,75 (QSM/07)	PZ	1
318013	- kW 1,1 (QSM/11)	PZ	1

QUADRO ELETTRICO MONOFASE "QPC/11" KW 1,1 PER POMPE SOMMERSE DA 4"

LOWARA

quadro elettrico monofase per la protezione e comando di una elettropompa sommersa monofase 4" - comando manuale tramite interruttore generale - fissaggio a parete - involucro in materiale plastico - condensatore incorporato - interuttore con protezione termica e lampada spia presenza tensione - dimensioni mm.170x170x75 - alimentazione 230V - IP54

318020		PZ	1

REGOLATORE PRESSIONE "GENYO" PER ELETTROPOMPA MONOFASE

LOWARA

compatti dispositivi elettronici pressoflussostati per il controllo e la protezione di elettropompe monofase - permette di controllare in modo automatico l'avviamento e lo spegnimento dell'elettropompa a seconda dell'effettiva richiesta d'acqua, evitando variazioni di pressione all'utilizzo a punto di lavoro costante - pressione d'esercizio max 10 bar - temperatura del liquido max 60°C - senza cavo

317979	- 1,5 bar, max 8A (GENYO 8A/F15)	PZ	1
317986	- 2,2 bar, max 8A (GENYO 8A/F22)	PZ	1
317993	- regol. 1,5/3 bar, max 16A (GENYO 16A/R15-30)	PZ	1

ELETTROPOMPA SOMMERSA ABS ACQUE CHIARE 250W

EXCEL

potenza assorbita 250w - 0,33 Hp - tensione 230v / 50Hz - dotata di protezione termica salvamotore - capacità di portata max 100 lt./min. - prevalenza max mt.6 - profondità max di immersione mt.7 - temperatura max acqua 35°C - fornito con portagomma conico per collegamento del tubo ø 1"-1"1/4-1"1/2 - corpi estranei fino a ø mm.5 - altezza del punto di commutazione accesa cm.50 - altezza del punto di commutazione spento cm.5 - peso Kg.3,1 - misure ø mm.150x290h.

121859		PZ	4/1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ELETTROPOMPA SOMMERSA ABS ACQUE CHIARE 750W

EXCEL

potenza assorbita 750w - 1 Hp - tensione 230v / 50Hz - dotata di protezione termica salvamotore - dotata di protezione termica salvamotore - capacità di portata max 200 lt./min. - prevalenza max mt.8,5 - profondità max di immersione mt.7 - temperatura max acqua 35°C - fornito con portagomma conico per collegamento del tubo ø 1 "-1"1/4-1"1/2 - corpi estranei fino a ø mm.5 - altezza del punto di commutazione accesa cm.50 - altezza del punto di commutazione spento cm.5 - peso Kg.4,7 - misure ø mm.150x350h.

121866 **PZ 4/1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA ABS ACQUE TORBIDE 850W

EXCEL

potenza assorbita 900w - 1,2 Hp - tensione 230v / 50Hz - dotata di protezione termica salvamotore - capacità di portata max 225 lt./min. - prevalenza max mt.7 - profondità max di immersione mt.7 - temperatura max acqua 35°C - fornito con portagomma conico per collegamento del tubo ø 1"-1"1/4-1"1/2 - corpi estranei fino a ø mm.35 - altezza del punto di commutazione accesa cm.50 - altezza del punto di commutazione spento cm.5 - peso Kg.5 - misure ø mm.160x370h.

121873 **PZ 4/1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA INOX ACQUE CHIARE 400W

EXCEL

potenza assorbita 400w - 0,6 Hp - tensione 230v / 50Hz - dotata di protezione termica salvamotore - capacità di portata max 125 lt./min. - prevalenza max mt.6,5 - profondità max di immersione mt.7 - temperatura max acqua 35°C - fornito con portagomma conico per collegamento del tubo ø 1"-1"1/4-1"1/2 - corpi estranei fino a ø mm.5 - altezza del punto di commutazione accesa cm.50 - altezza del punto di commutazione spento cm.5 - peso Kg.3,7 - misure ø mm.150x260h.

121880 **PZ 4/1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA INOX ACQUE TORBIDE 550W

EXCEL

potenza assorbita 550w - 0,75 Hp - tensione 230v / 50Hz - dotata di protezione termica salvamotore - capacità di portata max 165 lt./min. - prevalenza max mt.7 - profondità max di immersione mt.7 - temperatura max acqua 35°C - fornito con portagomma conico per collegamento del tubo ø 1"-1"1/4-1"1/2 - corpi estranei fino a ø mm.35 - altezza del punto di commutazione accesa cm.50 - altezza del punto di commutazione spento cm.5 - peso Kg.4,7 - misure ø mm.165x350h.

121903 **PZ 1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA INOX ACQUE CHIARE 900W

EXCEL

potenza assorbita 900w - 1,2 Hp - tensione 230v / 50Hz - dotata di protezione termica salvamotore - capacità di portata max 215 lt./min. - prevalenza max mt.9 - profondità max di immersione mt.7 - temperatura max acqua 35°C - fornito con portagomma conico per collegamento del tubo ø 1"-1"1/4-1"1/2 - corpi estranei fino a ø mm.5 - altezza del punto di commutazione accesa cm.50 - altezza del punto di commutazione spento cm.5 - peso Kg.5,5 - misure ø mm.150x270h.

121897 **PZ 4/1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA INOX ACQUE TORBIDE 900W

EXCEL

potenza assorbita 900w - 1,2 Hp - tensione 230v / 50Hz - dotata di protezione termica salvamotore - capacità di portata max 230 lt./min. - prevalenza max mt.9 - profondità max di immersione mt.7 - temperatura max acqua 35°C - fornito con portagomma conico per collegamento del tubo ø 1"-1"1/4-1"1/2 - corpi estranei fino a ø mm.35 - altezza del punto di commutazione accesa cm.50 - altezza del punto di commutazione spento cm.5 - peso Kg.5,7 - misure ø mm.165x350h.

121910 **PZ 4/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE JET INOX KW 1,1

EXCEL

potenza assorbita 850w - 1,1 hp - tensione 230v~50Hz - corpo pompa in ghisa, testa in acciaio inox, albero in acciaio inox, girante in noryl, tenuta meccanica, motore chiuso autoventilato - velocità 2860 giri/min. - portata max 43 lt./min. - prevalenza max mt.40 - pescaggio mt.8 - grado di protezione IPX4, alimentazione monofase 230v~50Hz, autoprotetto, con condensatore permanente inserito, temperatura acqua max 40°C - attacco filettato femmina ø 1" in entrata e in uscita - misure mm.420x210x220h. - peso Kg.7,2

145657 **PZ** **1**

ELETTROPOMPA AUTODESCANTE JET KW 1,5

EXCEL

potenza assorbita 1150w - 1,5 Hp - tensione 230v / 50Hz - corpo e testa pompa in ghisa - velocità 2860 giri/min. - portata max 60 lt./min. - prevalenza max mt.48 - pescaggio mt.9 - grado di protezione IPX4, alimentazione monofase 230v / 50Hz, autoprotetto, con condensatore permanente inserito, temperatura acqua max 40°C - attacco filettato femmina ø 1" in entrata e in uscita - peso Kg.15 - misure mm.480x210x220h.

122962 **PZ** **1**

ELETTROPOMPA VOLUMETRICA PERIFERICA IDB35 KW 0,75

EXCEL

potenza assorbita 550w - 0,75 Hp - tensione 230v / 50Hz - corpo e testa pompa in ghisa - velocità 2860 giri/min. - portata max 35 lt./min. - prevalenza max mt.36 - pescaggio mt.9 - grado di protezione IPX4, alimentazione monofase 230v / 50Hz, autoprotetto, con condensatore permanente inserito, temperatura acqua max 40°C - attacco filettato femmina ø 1" in entrata e in uscita - peso Kg.5,5 - misure mm.270x150x160h.

121958 **PZ** **1**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA SCM22 KW 0,75

EXCEL

potenza assorbita 550w - 0,75 Hp - tensione 230v / 50Hz - 1 girante - corpo e testa pompa in ghisa - velocità 2860 giri/min. - portata max 80 lt./min. - prevalenza max mt.18 - pescaggio mt.8 - grado di protezione IPX4, alimentazione monofase 230v / 50Hz, autoprotetto, con condensatore permanente inserito, temperatura acqua max 40°C - attacco filettato femmina ø 1" in entrata e in uscita - peso Kg.8,8 - misure cm.310x165x235h.

121965 **PZ** **1**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA SCM42 KW 1,1

EXCEL

potenza assorbita 850w - 1,1 Hp - tensione 230v / 50Hz - 1 girante - corpo e testa pompa in ghisa - velocità 2860 giri/min. - portata max 100 lt./min. - prevalenza max mt.26 - pescaggio mt.8 - grado di protezione IPX4, alimentazione monofase 230v / 50Hz, autoprotetto, con condensatore permanente inserito, temperatura acqua max 40°C - attacco filettato femmina ø 1" in entrata e in uscita - misure mm.340x175x235h. - peso Kg.10

122955 **PZ** **1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA ABS ACQUE CHIARE 350W (GC-SP 3580LL)

Einhell

- 350w di potenza - tensione 230v / 50Hz - corpo pompa in ABS - capacità di portata max 8000 lt./h. - prevalenza max mt.7,5 - profondità max di immersione mt.7 - temperatura max acqua 35°C - cavo di alimentazione mt.10 - a fondo piatto fino a livello residuo acqua mm.1 - avvio pompa possibile già a partire da un livello dell'acqua di mm.8 - interruttore galleggiante a regolazione continua - valvola di ritegno integrata - avvolgicavo - tenuta ad anello scorrevole di alta qualità per una lunga durata - attacco a gomito con angolo di 90° da mm.47,8 (1 1/2") - attacco per condotti flessibili da mm.25/38 e filettatura esterna da mm.33,3 (1") - peso Kg.3,13

74933 **PZ** **1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA ABS ACQUE SCURE 370W (GH-DP 3730)

Einhell

- potenza assorbita 370w - tensione 230v / 50Hz - corpo pompa in ABS - capacità di portata max 9000 lt./h. - prevalenza max mt.5 - profondità max di immersione mt.5 - temperatura max acqua 35°C - dimensioni max impurità mm.30 - cavo di alimentazione mt.10 - impugnatura - interruttore galleggiante regolabile in altezza in continuo - guarnizione di ottima qualità - avvolgicavo integrato - attacco universale - raccordo universale per mm.25 (1") e mm.32 (1 1/4") - raccordo tubo mm.33,3 filettatura maschio - gomito 90° mm.47,8 (1 1/2") - peso kg.4,3

386753 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ELETTROPOMPA SOMMERSA ABS ACQUE SCURE 780W (GC-DP 7835)

Einhell

- potenza assorbita 370w - tensione 230v / 50Hz - corpo pompa in ABS - capacità di portata max 15700 lt./h. - prevalenza max mt.8 - profondità max di immersione mt.7 - temperatura max acqua 35°C - dimensioni max impurità mm.35 - cavo di alimentazione mt.10 - impugnatura - interruttore galleggiante regolabile in altezza in continuo - tenuta ad anello scorrevole di alta qualità - avvolgicavo integrato - raccordo universale per mm.25 (1") e mm.32 (1 1/4") - raccordo tubo mm.33,3 filettatura maschio - gomito 90° mm.47,8 (1 1/2") - peso kg.5,22

386760 **PZ** **1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA INOX ACQUE SCURE 520W (GC-DP 5225N)

Einhell

- potenza assorbita 520w - tensione 230v / 50Hz - corpo pompa in acciaio inox - capacità di portata max 10000 lt./h. - prevalenza max mt.7 - profondità max di immersione mt.5 - temperatura max acqua 35°C - dimensioni max impurità mm.25 - cavo di alimentazione mt.10 - impugnatura - interruttore galleggiante regolabile in altezza in continuo - guarnizione di ottima qualità - avvolgicavo integrato - raccordo universale per mm.25 (1") e mm.32 (1 1/4") - raccordo tubo mm.33,3 filettatura maschio - gomito 90° mm.47,8 (1 1/2") - peso kg.4,76

74957 **PZ** **1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA INOX ACQUE SCURE 1000W (GC-DP 1020N)

Einhell

- 1000w di potenza - tensione 230v / 50Hz - corpo pompa in acciaio inox - capacità di portata max 18000 lt./h. - prevalenza max mt.9 - profondità max di immersione mt.5 - temperatura max acqua 35°C - dimensioni max impurità mm.20 - cavo di alimentazione mt.10 - impugnatura - interruttore galleggiante regolabile in altezza - attacchi universali per tubi da mm.19 (3/4") e mm.25 (1") - attacchi universali per tubi da mm.32 (1 1/14") e mm.38 (1 1/2") - peso kg.7,15

75077 **PZ** **1**

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE ABS 650W (GC-GP 6538)

Einhell

- 650w di potenza - tensione 230v / 50Hz - corpo pompa in ABS - capacità di portata max 3800 lt./h - prevalenza max mt.36 - pressione max di mandata 3.6 bar - altezza max aspirazione mt.8 - temperatura acqua max 35°C - cavo di alimentazione mt.1,4 - interruttore acceso/spento - vite di immissione dell'acqua - vite di scarico dell'acqua - impugnatura per il trasporto - raccordo aspirazione mm.33,3 - raccordo pressione mm.33,3 - peso kg.6,13

386777 **PZ** **1**

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE ABS/INOX 900W (GE-GP 9041E)

Einhell

- 900w di potenza - tensione 230v / 50Hz - corpo pompa in ABS/acciaio inox - capacità di portata max 4100 lt./h - prevalenza max mt.48 - pressione max di mandata 4.8 bar - altezza max aspirazione mt.8 - temperatura acqua max 35°C - cavo di alimentazione mt.1,5 - interruttore acceso/spento - grande apertura di immissione dell'acqua - filtro preliminare con valvola di ritegno integrata - vite di scarico dell'acqua - impugnatura per il trasporto - ECO Power maggiore portata, minor consumo di corrente - raccordo aspirazione mm.33,3 - raccordo pressione mm.33,3 - peso kg.10,9

10054 **PZ** **1**

ELETTROPOMPA AUTOCLAVE ABS/INOX ACQUE CHIARE 650W (GC-WW 6538 SET)

Einhell

- 650w di potenza - tensione 230v / 50Hz - corpo pompa in ABS/acciaio inox - capacità di portata max 3800 lt./h - prevalenza max mt.36 - pressione max di mandata 3.6 bar - altezza max aspirazione mt.8 - temperatura acqua max 35°C - pressione max d'avvio 1.5 bar - pressione max di spegnimento 3 bar - serbatoio lt.20 - cavo di alimentazione mt.1,4 - interruttore di pressione - manometro - vite di immissione dell'acqua - vite di scarico dell'acqua - tubo flessibile di asprirazione mt.7 - raccordo aspirazione mm.33,3 - raccordo pressione mm.33,3 - peso kg.10,5

386784 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA BIGIRANTE 2 CD68S 1100W

potenza assorbita 1.100w - 1,5 Hp - tensione 230v / 50Hz - 2850 g/m. - dotata di protezione termica salvamotore e condensatore permanente inserito - capacità di portata max 140 lt./min. - prevalenza max mt.50 - pescaggio max mt.7 - corpo e supporto pompa in ghisa - albero in acciaio inox AISI 304 - girante in lega di ottone stampato - tenuta meccanica - motore chiuso autoventilato - protezione IP44 - pressione max 6bar - temperatura acqua max 90°C - attacco filetto femmina ø 1"1/4 in entrata e in uscita - misure mm.385x210x264h. - peso Kg.20

84413 **PZ** **1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA 750W VENUS 100

- 750w potenza assorbita - 1 Hp - tensione 230v / 50Hz monofase con quadro condensatore inserito in quadro, protettore termico incorporato e interruttore - corpo pompa in ottone - camicia in acciaio inossidabile AISI 304 e motore AISI 420 - doppia tenuta meccanica alumina-carbone-grafite - motore in bagno di liquido refrigerante - grado di protezione IP58 - isolamento classe B - capacità di portata da 5 lt./min. a max 50 lt./min. - profondità di immersione da mt.5 a max mt.50 - temperatura max liquido movimentato 40°C - collegamento del tubo ø 1" - fornita con cavo di alimentazione da mt.20 - misure ø mm.98x460h - peso Kg.15

132466 **PZ** **1**

ELETTROPOMPA SOMMERSA 1100W GENIUS 150/14

potenza assorbita 1100w - 1,5 Hp - tensione 230v / 50Hz - motore monofase con condensatore inserito in quadro, protettore termico incorporato - protezione IP58 - isolamento classe B - capacità di portata da 5 lt./min. a max 95 lt./min. - profondità di immersione da mt.5 a max mt.69 - aspiraziazione, mandata in bronzo - giranti in tecnopolimero - camicia in acciaio inox AISI 304 - albero motore AISI 316 - fornita con cavo di alimentazione da mt.30 HF7RNF con spina schuko e quadro di comando, interruttore e condenzatore - valvola di ritegno incorporata - motore in bagno liquido refrigerante - temperatura max liquido movimentato 40°C - collegamento del tubo ø 1"1/4 - misure ø mm.98x1005h. - peso Kg.25

132473 **PZ** **1**

QUADRO DI COMANDO E PROTEZIONE PER POMPE SOMMERSE

portata max di utilizzo 1,5 Hp - 1100w 10A - tensione di alimentazione 230v / 50/60Hz monofase - grado di protezione IP44

132480 **PZ** **1**

GALLEGGIANTE ELETTRICO A IMMERSIONE

interruttore ad immersione per elettropompe - alimentazione 250v / 50/60Hz - cavo da mt.5 - temperatura max di utilizzo 60° C

126182 **PZ** **1**

PRESSOSTATO MONOFASE PER AUTOCLAVE PM/5

pressostato monofase per elettropompe - range di regolazione 1,0 - 5,0 bar - connessione girevole F 1/4" - IP44 - senza scala graduata - pressione massima di esercizio 5 bar - temperatura ambiente massimo 55 °C - temperatura fluido massima 55 °C - senza cavi - temperatura di fabbrica min.1,4 max 2,8 - contatto elettrosaldato 16(10) A

126175 **PZ** **1**

PRESSOSTATO PER AUTOCLAVE SQUARE-D

interruttore a pressione per impianti con autoclave - alimentazione 250v / 50/60Hz - campo di regolazione da 1,4/4,6 bar - taratura di fabbrica 1,4/2,8 bar - attacco filettato dotato di ghiera fissa da 1/4" GAS

84468 **PZ** **1**

PRESSOSTATO MONOFASE PER AUTOCLAVE CON MANOMETRO INTEGRATO PM5-3W

pressostato monofase per eletttropompe - range di regolazione 1,0 - 5,0 bar - connessione 3 vie in plastica 1" - IP44 - senza scala graduata - pressione massima di esercizio 5 bar - temperatura ambiente massima 55 °C - temperatura fluido massima 55 °C - taratura fabbrica min 1,4 max 2,8 - contatto elettrosaldatao 16(10) A

244145 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

REGOLATORE ELETTRONICO BRIO 2000 M

dispositivo di controllo per elettropompe completo di manometro - pressione di avvo regolabile da 1 a 3,5 bar - corrente massima 12 A - connessione ingresso-uscita M 1" - completo di cavi elettrici 3x1 mmq H05 R-NF con spina schuko cm.130 e spezzone cm.45 - IP65 - pressione massima di esercizio 10 bar - temperatura ambiente massima 55 °C - temperatura fluido massima 35 °C - pressione di avvio di fabbrica 1,5

126168		PZ	1

SFERA PER AUTOCLAVE LT.24

con membrana intercambiabile per acqua sanitaria - pressione massima di esercizio 8 bar - temperatura max +99°C

25218	- lt.24 - ø cm.36x35,5h. - 1"	PZ	1

MEMBRANA PER SFERA LT.24

membrana a sacco per vasi di espansione in gomma EPDM - bocca ø mm.80 - volume lt.24

25225		PZ	35/5

MANOMETRO PER POMPE CON ATTACCO RADIALE

con cassa in ABS a secco - inizio scala (bar):0 fondo scala (bar):6

84475	- ø mm.50 con attacco radiale raccordo M 1/4"	PZ	1

CONTATORE PER ACQUA FREDDA 5 CIFRE

a getto unico, quadrante bagnato a rulli numeratori, trasmissione meccanica, cassa in ottone verniciato con vernice epossidica, completo di coperchietto di protezione e raccordi a bocchettoni con guarnizioni - attacco 1/2"

29681		PZ	1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

CONTATORE PER ACQUA FREDDA 8 RULLI

a getto unico, quadrante asciutto con lettura diretta su rulli numerati e ruotabili a 360° per facilitare la lettura in caso di istallazione in nicchia; trasmissione a turbina con giunto magnetico brevettato, può essere impiegato con acqua calda fino a 90°C. Cassa in ottone titolato placcata colore argento completo di raccordi a bocchettoni con guarnizioni - attacco 1/2"

20794		PZ	1

VETRI DI RICAMBIO PER CONTATORE

89616	- ø mm.67X10	PZ	10

TUBO SPIRALATO PER ALIMENTI

in rotoli da mt.25, adatto per mandata e aspirazione liquidi

54515	- ø mm.20 interno	MT	25
54898	- ø mm.25 interno	MT	25
54928	- ø mm.30 interno	MT	25
55215	- ø mm.35 interno	MT	25
55451	- ø mm.40 interno	MT	25
55482	- ø mm.50 interno	MT	25
55598	- ø mm.60 interno	MT	25
206433	- ø mm.80 interno	MT	25

RACCORDO PER POMPE PORTAGOMMA DRITTO

in nylon, filetto maschio

197410	- M 3/4" x ø mm.20	PZ	20
197427	- M 3/4" x ø mm.25	PZ	20
197434	- M 1" x ø mm.25	PZ	10
197441	- M 1" x ø mm.30	PZ	10

RACCORDO PER POMPE PORTAGOMMA DRITTO

in nylon, filetto maschio

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
197458	- M 1"1/4 x ø mm.30	PZ	10
197465	- M 1"1/4 x ø mm.35	PZ	10
197472	- M 1"1/4 x ø mm.40	PZ	10
197489	- M 1"1/2 x ø mm.40	PZ	10
197496	- M 1"1/2 x ø mm.50	PZ	5
239523	- M 2" x ø mm.60	PZ	5

RACCORDO PORTAGOMMA CURVO 90° IN POLIAMMIDE (NYLON 66) PA

raccordo portagomma curvo a 90° per tubo DN flessibili con filettatura esterna GAS cilindro UNI ISO 228/1 - filettatura estremità maschio filettata - in poliammide nylon 66 PA - colore naturale - pressione di esercizio: 16 bar a 20°C - temperatura massima di esercizio: 90°C

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
197502	- M 3/4" x DN ø mm.20 25/32"	PZ	20
197519	- M 3/4" x DN ø mm.25 1"	PZ	5
197526	- M 1" x DN ø mm.25 1"	PZ	5
197533	- M 1" x DN ø mm.30 1"3/16	PZ	10
197540	- M 1"1/4 x DN ø mm.30 1"3/16	PZ	10

RACCORDI A 3 PEZZI PER POMPE CON PORTAGOMMA DRITTO

in nylon, filetto maschio, sede conica

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
197236	- M 3/4" x ø mm.20	PZ	10
197250	- M 1" x ø mm.25	PZ	10
197267	- M 1" x ø mm.30	PZ	10
197274	- M 1"1/4 x ø mm.30	PZ	10
197281	- M 1"1/4 x ø mm.35	PZ	10
197298	- M 1"1/4 x ø mm.40	PZ	10
197304	- M 1"1/2 x ø mm.40	PZ	10
197311	- M 1"1/2 x ø mm.50	PZ	5
239530	- M 2" x ø mm.60	PZ	5

RACCORDI A 3 PEZZI PER POMPE CON PORTAGOMMA CURVO

in nylon, filetto maschio, sede conica

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
197328	- M 3/4" x ø mm.20	PZ	10
197342	- M 1" x ø mm.25	PZ	10
197359	- M 1" x ø mm.30	PZ	10
197366	- M 1"1/4 x ø mm.30	PZ	10
197373	- M 1"1/4 x ø mm.35	PZ	5
197380	- M 1"1/4 x ø mm.40	PZ	10
197397	- M 1"1/2 x ø mm.40	PZ	10
197403	- M 1"1/2 x ø mm.50	PZ	2

RACCORDO PORTAGOMMA 3 PEZZI IN NYLON

in PA

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
122498	- ø mm.20x44,5h. filetto M 29x1,75	PZ	5
122382	- ø mm.25x52,5h. filetto M 42x3	PZ	5
122399	- ø mm.30x61h. filetto M 42x3	PZ	10
122405	- ø mm.35x68h. filetto M 52x3	PZ	5
122412	- ø mm.40x68h. filetto M 52x3	PZ	5
122429	- ø mm.50x73h. filetto M 67x3	PZ	5

VALVOLA DI FONDO CON FILTRO

in polipropilene, compatibile per uso alimentare

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
270205	- F 3/4" ø mm.	PZ	5
197618	- F 1" ø mm.40x100	PZ	5
197625	- F 1"1/4 ø mm.50x124	PZ	1
197632	- F 1"1/2 ø mm.50x124	PZ	5

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

RACCORDO FILETTATO E PORTAGOMMA IN OTTONE

CODICE	SPECIFICHE	UM IMB/APR	CF
128223	- filetto M 1/2" portagomma ø mm.16	PZ	5
128230	- filetto M 1/2" portagomma ø mm.20	PZ	5
128247	- filetto M 3/4" portagomma ø mm.20	PZ	5
128254	- filetto M 3/4" portagomma ø mm.25	PZ	15
128261	- filetto M 1" portagomma ø mm.25	PZ	10
128278	- filetto M 1" portagomma ø mm.30	PZ	5
128285	- filetto M 1"1/4 portagomma ø mm.30	PZ	5
128292	- filetto M 1"1/4 portagomma ø mm.35	PZ	5
128308	- filetto M 1"1/4 portagomma ø mm.40	PZ	5

RACCORDO PORTAGOMMA 3 PEZZI IN OTTONE

ghiera filettata con sede conica

CODICE	SPECIFICHE	UM IMB/APR	CF
128179	- ø mm.15	PZ	5
128186	- ø mm.18	PZ	5
128193	- ø mm.20	PZ	5
128209	- ø mm.25	PZ	5
128216	- ø mm.30	PZ	1

ATTACCO RAPIDO A BAIONETTA MASCHIO OTTONE

CODICE	SPECIFICHE	UM IMB/APR	CF
31875	- M 1/2"	PZ	5
34333	- M 3/4"	PZ	10
34739	- M 1"	PZ	10
34975	- M 1"1/4	PZ	10
34982	- M 1"1/2	PZ	5

ATTACCO RAPIDO A BAIONETTA FEMMINA OTTONE

CODICE	SPECIFICHE	UM IMB/APR	CF
35194	- F 1/2"	PZ	10
35200	- F 3/4"	PZ	10
35248	- F 1"	PZ	10
35354	- F 1"1/4	PZ	10
155335	- F 1"1/2	PZ	10

ATTACCO RAPIDO BAIONETTA CON PORTAGOMMA OTTONE

CODICE	SPECIFICHE	UM IMB/APR	CF
167130	- mm.12 1/2"	PZ	10
35385	- mm.15 5/8"	PZ	10
35446	- mm.20 3/4"	PZ	10
35491	- mm.25 1"	PZ	10
35521	- mm.30 1"1/4	PZ	10
35774	- mm.38/40 1"1/2	PZ	10

ATTACCO RAPIDO A BAIONETTA A TAPPO OTTONE

CODICE	SPECIFICHE	UM IMB/APR	CF
36948		PZ	5

GUARNIZIONE PER RACCORDI RAPIDI A BAIONETTA

CODICE	SPECIFICHE	UM IMB/APR	CF
37051		PZ	10

RACCORDO VX DRITTO MASCHIO PER TUBO POLIETILENE ART.015

raccordo dritto maschio, corpo ottone - temperatura minima e massima di esercizio -20°C, 110°C - pressione nominale 25bar - adatto all'utlilizzo con tubi in polietilene a bassa e alta densità

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
240512	- M 1/2" x ø mm.20	PZ	20/5	
240529	- M 3/4" x ø mm.25	PZ	15/5	
240536	- M 1" x ø mm.32	PZ	4	
240543	- M 1"1/4 x ø mm.40	PZ	6/2	

RACCORDO VX DI ACCOPPIAMENTO DRITTO PER TUBO POLIETILENE ART.020

raccordo di accoppiamento dritto, corpo ottone - temperatura minima e massima di esercizio -20°C, 110°C - pressione nominale 25bar - adatto all'utlilizzo con tubi in polietilene a bassa e alta densità

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
240550	- ø mm.20	PZ	12/2	
240567	- ø mm.25	PZ	10/1	
240574	- ø mm.32	PZ	4	
240581	- ø mm.40	PZ	4/1	

RACCORDO VX DRITTO FEMMINA PER TUBO POLIETILENE ART.010

raccordo dritto femmina, corpo ottone - temperatura minima e massima di esercizio -20°C, 110°C - pressione nominale 25bar - adatto all'utlilizzo con tubi in polietilene a bassa e alta densità

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
240475	- F 1/2" x ø mm.20	PZ	20/5	
240482	- F 3/4" x ø mm.25	PZ	15/3	
240499	- F 1" x ø mm.32	PZ	12/1	
240505	- F 1"1/4 x ø mm.40	PZ	6/1	

RACCORDO VX DI ACCOPPIAMENTO A "L" PER TUBO POLIETILENE ART.050

raccordo di accoppiamento a L, corpo ottone - temperatura minima e massima di esercizio -20°C, 110°C - pressione nominale 25bar - adatto all'utlilizzo con tubi in polietilene a bassa e alta densità

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
240758	- ø mm.20	PZ	12/1	
240765	- ø mm.25	PZ	1	
240772	- ø mm.32	PZ	6/1	
240789	- ø mm.40	PZ	4/1	

RACCORDO VX DI ACCOPPIAMENTO A "T" PER TUBO POLIETILENE ART.030

raccordo di accoppiamento a T, corpo ottone - temperatura minima e massima di esercizio -20°C, 110°C - pressione nominale 25bar - adatto all'utlilizzo con tubi in polietilene a bassa e alta densità

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
240598	- ø mm.20	PZ	6	
240604	- ø mm.25	PZ	6/1	
240611	- ø mm.32	PZ	4/1	
240628	- ø mm.40	PZ	4/1	

RACCORDO VX A "L" MASCHIO PER TUBO POLIETILENE ART.040

raccordo a L maschio, corpo ottone - temperatura minima e massima di esercizio -20°C, 110°C - pressione nominale 25bar - adatto all'utlilizzo con tubi in polietilene a bassa e alta densità

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
240673	- M 1/2" x ø mm.20	PZ	5	
240680	- M 3/4" x ø mm.25	PZ	12/1	
240697	- M 1" x ø mm.32	PZ	8/1	
240703	- M 1"1/4 x ø mm.40	PZ	6/1	

RACCORDO VX A "T" FEMMINA PER TUBO POLIETILENE ART.035

raccordo a T femmina, corpo ottone - temperatura minima e massima di esercizio -20°C, 110°C - pressione nominale 25bar - adatto all'utlilizzo con tubi in polietilene a bassa e alta densità

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
240635	- F 1/2" x ø mm.20	PZ	8/2	
240642	- F 3/4" x ø mm.25	PZ	6/1	
240659	- F 1" x ø mm.32	PZ	4/1	
240666	- F 1"1/4 x ø mm.40	PZ	4/1	

RACCORDO VX A "L" F PER TUBO POLIETILENE ART.045

raccordo a L femmina, corpo ottone - temperatura minima e massima di esercizio -20°C, 110°C - pressione nominale 25bar - adatto all'utlilizzo con tubi in polietilene a bassa e alta densità

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
240710	- F 1/2" x ø mm.20	PZ	5	
240727	- F 3/4" x ø mm.25	PZ	12/1	
240734	- F 1" x ø mm.32	PZ	8/2	
240741	- F 1"1/4 x ø mm.40	PZ	6/1	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RACCORDO IN OTTONE 5 VIE

in ottone sabbiato - adatto per gruppo pompa autoclave attacco MF 1"

84482		PZ	1

VALVOLA DI FONDO PER ACQUA ART.140

corpo ottone sabbiato, guarnizione in gomma - temperatura di esercizio da 0°C a + 90°C

228480	- F 1/2" - pressione esercizio 10 bar	PZ	12/2
24358	- F 3/4" - pressione esercizio 10 bar	PZ	12/2
24365	- F 1" - pressione esercizio 10 bar	PZ	12/1
24372	- F 1"1/4 - pressione esercizio 8 bar	PZ	1
24570	- F 1"1/2 - pressione esercizio 8 bar	PZ	1
228497	- F 2" - pressione esercizio 8 bar	PZ	1

FILTRO IN ACCIAIO INOX PER VALVOLE ART.102

rete in acciaio inox, parte filettata in nylon - adatto per valvole: EUROPA, YORK, ROMA e BLOCK

228442	- M 3/8"	PZ	30/5
228459	- M 1/2"	PZ	30/5
24327	- M 3/4"	PZ	5
24334	- M 1"	PZ	5
24341	- M 1"1/4	PZ	10/5
228466	- M 1"1/2	PZ	10/5
228473	- M 2"	PZ	4/1

VALVOLA DI RITEGNO PER ACQUA "YORK" ART.103

corpo ottone lucido, piattello in nylon - tenuta in NBR - molla in acciao inox - temperatura di esercizio da 20°C a + 100°C

228404	- F 3/8" - pressione esercizio 12 bar	PZ	10/1
75978	- F 1/2" - pressione esercizio 12 bar	PZ	10/2
75985	- F 3/4" - pressione esercizio 12 bar	PZ	8/4
75992	- F 1" - pressione esercizio 12 bar	PZ	8/2

VALVOLA DI RITEGNO PER ACQUA "YORK" ART.103

corpo ottone lucido, piattello in nylon - tenuta in NBR - molla in acciao inox - temperatura di esercizio da 20°C a + 100°C

76005	- F 1"1/4 - pressione esercizio 10 bar	PZ	6/1

VALVOLA DI RITEGNO PER ACQUA "EUROPA" ART.100

corpo ottone lucido, piattello in acciaio inox - tenuta in NBR - molla in acciao inox - temperatura di esercizio da 20°C a + 100°C - adatta all'impiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento e pneumatici - installabile in qualunque posizione: orizzontale, verticale e obliqua

228336	- F 3/8" - pressione esercizio 25 bar	PZ	1
228343	- F 1/2" - pressione esercizio 25 bar	PZ	10/5
228350	- F 3/4"- pressione esercizio 25 bar	PZ	8/4
228367	- F 1" - pressione esercizio 25 bar	PZ	6/2
228374	- F 1"1/4 - pressione esercizio 18 bar	PZ	4/1
228381	- F 1"1/2 - pressione esercizio 18 bar	PZ	4/1
228398	- F 2" - pressione esercizio 18 bar	PZ	2/1

VALVOLA PER ACQUA "CLAPET" ART.130

corpo ottone, piattello in ottone - O-ring tappo superiore in NBR - guarnizione del tappo esagonale laterale in NBR - molla in acciao inox - pressione esercizio 12 bar - temperatura di esercizio da 0°C a + 90°C

228411	- F 1/2"	PZ	16/1
228428	- F 3/4"	PZ	12/2
228435	- F 1"	PZ	8/1

RIDUTTORE DI PRESSIONE MIGNON "MINIPRESS" ART.360

corpo in ottone nichelato - pressione in ingresso max 15 bar - riduzione regolabile in uscita da 1 a 4 bar - pre taratura a 3 bar - temperatura di esercizio da 0°C a + 80°C - adatto ad impianti civili

24853	- FF 1/2"	PZ	4/1
228657	- FF 3/4"	PZ	4/1

RIDUTTORE DI PRESSIONE NORMALE "EUROPRESS" ART.143

funzionamento a pistone con sede compensata - corpo in ottone nichelato - attacchi filettati femmina/femmina - pressione max di entrata 25 bar - pressione di uscita da 1 a 6 bar - pretaratura in fabbrica a 3 bar - attacchi manometro 1/4" sui lati per il controllo della pressione in uscita - adatto ad impianti industriali e civili

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
24860	- FF 1/2"	PZ	1	
228633	- FF 3/4"	PZ	1	
228640	- FF 1"	PZ	1	

VALVOLA A SFERA F/F CON MANIGLIA A FARFALLA "VIENNA" ART.092

corpo in ottone nichelato - maniglia a "T" farfalla in alluminio - attacchi filettati femmina/femmina - direzione flusso: a passaggio normale nei due sensi adatta per impianti di circolazione di fluidi caldi e freddi non aggressivi - temperatura di esercizio da 20°C a + 150°C in assenza di vapore

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
92937	- FF 3/8" - pressione esercizio 50 bar	PZ	15/5	
25904	- FF 1/2" - pressione esercizio 30 bar	PZ	15	
25911	- FF 3/4" - pressione esercizio 30 bar	PZ	8	
31745	- FF 1" - pressione esercizio 30 bar	PZ	8	

VALVOLA A SFERA M/F CON MANIGLIA A FARFALLA "VIENNA" ART.119

corpo in ottone nichelato - maniglia a "T" farfalla in alluminio - attacchi filettati maschio/femmina - direzione flusso: a passaggio normale nei due sensi adatta per impianti di circolazione di fluidi caldi e freddi non aggressivi - temperatura di esercizio da 20°C a + 150°C in assenza di vapore

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
77101	- MF 1/2" - pressione esercizio 30 bar	PZ	15	
77699	- MF 3/4" - pressione esercizio 30 bar	PZ	8	
77781	- MF 1" - pressione esercizio 30 bar	PZ	8	

VALVOLA A SFERA M/F PER COLLETTORI MANIGLIA FARFALLA "IDEAL" ART.098

corpo in ottone nichelato - maniglia a "T" farfalla in alluminio - attacchi filettati maschio/femmina - adatta all'impiego in impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento - direzione flusso: a passaggio normale nei due sensi adatta per impianti di circolazione di fluidi caldi e freddi non aggressivi - temperatura di esercizio da 20°C a + 150°C in assenza di vapore

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
228503	- MF 1/2" - pressione esercizio 50 bar	PZ	8	
228510	- MF 3/4" - pressione esercizio 40 bar	PZ	6	
228527	- MF 1" - pressione esercizio 40 bar	PZ	6	
228534	- MF 1"1/4 - pressione esercizio 30 bar	PZ	4/1	

VALVOLA A SFERA F/F CON MANIGLIA A LEVA "VIENNA" ART.090

corpo in ottone nichelato - maniglia a leva in acciaio - attacchi filettati femmina/femmina - direzione flusso: a passaggio normale nei due sensi adatta per impianti di circolazione di fluidi caldi e freddi non aggressivi - temperatura di esercizio da 20°C a + 150°C in assenza di vapore

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
25669	- FF 3/8" - pressione esercizio 30 bar	PZ	12	
25270	- FF 1/2" - pressione esercizio 30 bar	PZ	15	
25287	- FF 3/4" - pressione esercizio 30 bar	PZ	8	
25294	- FF 1" - pressione esercizio 30 bar	PZ	8	
228541	- FF 1"1/4 - pressione esercizio 25 bar	PZ	4	
228558	- FF 1"1/2 - pressione esercizio 25 bar	PZ	4/1	
228565	- FF 2" - pressione esercizio 25 bar	PZ	2/1	

VALVOLA A SFERA M/F CON MANIGLIA A LEVA "VIENNA" ART.117

corpo in ottone nichelato - maniglia a leva in acciaio - attacchi filettati maschio/femmina - direzione flusso: a passaggio normale nei due sensi adatta per impianti di circolazione di fluidi caldi e freddi non aggressivi - temperatura di esercizio da 20°C a + 150°C in assenza di vapore

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
228572	- MF 3/8" - pressione esercizio 50 bar	PZ	12	
75220	- MF 1/2" - pressione esercizio 30 bar	PZ	15	
75534	- MF 3/4" - pressione esercizio 30 bar	PZ	8	
75909	- MF 1" - pressione esercizio 30 bar	PZ	8	
228589	- MF 1"1/4 - pressione esercizio 25 bar	PZ	4	
228596	- MF 1"1/2 - pressione esercizio 25 bar	PZ	4/1	
228602	- MF 2" - pressione esercizio 25 bar	PZ	2	

RUBINETTO A SFERA PESANTE CON MANIGLIA A LEVA ART.132

corpo in ottone nichelato - raccordo portagomma in ottone - maniglia a leva in acciaio - adatto per impianti di erogazione acqua e liquidi caldi e freddi non aggressivi in particolare per giardinaggio e irrigazione - temperatura di esercizio da 20°C a + 80°C - pressione esercizio 15 bar

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
25249	- M 3/8" con portagomma F 3/4"	PZ	10	
25256	- M 1/2" con portagomma F 3/4"	PZ	10	
25263	- M 3/4" con portagomma F 1"	PZ	6	
58421	- M 1" con portagomma F 1"	PZ	6	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RUBINETTO A SFERA "SPIN" PESANTE CON MANIGLIA A LEVA ART.131

elevata resistenza al gelo - corpo in ottone nichelato - raccordo portagomma in nylon orientabile a 360° - maniglia a leva ergonomica in alluminio - temperatura di esercizio da -20°C a +80°C - pressione esercizio 15bar

345422	- M 1/2" con portagomma F 3/4"	**PZ**	**10**

RUBINETTO A SFERA CON MANIGLIA A LEVA CON PORTALUCCHETTO ART.144

corpo in ottone nichelato - raccordo portagomma in ottone - maniglia a leva in acciaio con portalucchetto - attacco filettato maschio - adatto per impianti di erogazione acqua e liquidi caldi e freddi non aggressivi in particolare per giardinaggio e irrigazione - pressione esercizio 25 bar - temperatura di esercizio da 0°C a + 80°C

228619	- M 1/2" con portagomma F 3/4"	**PZ**	**8**
228626	- M 3/4" con portagomma F 3/4"	**PZ**	**8**

VALVOLA A SFERA F/F CON MANIGLIA A FARFALLA "EVOLUTION"

corpo in ottone nichelato - con maniglia a farfalla in alluminio verniviata rossa - attacchi filettati femmina/femmina - temperatua di esercizio da -20°C a +120°C

304825	- FF 1/2" - pressione esercizio 50 bar	**PZ**	**6**
304832	- FF 3/4" - pressione esercizio 40 bar	**PZ**	**4**
304849	- FF 3/8" - pressione esercizio 50 bar	**PZ**	**6**
304856	- FF 1" - pressione esercizio 30 bar	**PZ**	**2**

VALVOLA A SFERA M/F CON MANIGLIA A FARFALLA "EVOLUTION"

corpo in ottone nichelato - con maniglia a farfalla in alluminio verniviata rossa - attacchi filettati maschio/femmina - temperatua di esercizio da -20°C a +120°C

304863	- MF 1/2" - pressione esercizio 50 bar	**PZ**	**6**
304870	- MF 3/4" - pressione esercizio 40 bar	**PZ**	**4**
304887	- MF 3/8" - pressione esercizio 50 bar	**PZ**	**6**
304894	- MF 1" - pressione esercizio 30 bar	**PZ**	**2**

VALVOLA A SFERA F/F CON MANIGLIA A LEVA "EVOLUTION"

corpo in ottone nichelato - leva in alluminio verniviata rossa - attacchi filettati femmina/femmina - temperatua di esercizio da -20°C a +120°C

304689	- FF 1/2" - pressione esercizio 50 bar	**PZ**	**6**
304696	- FF 3/4" - pressione esercizio 40 bar	**PZ**	**6**
304702	- FF 3/8" - pressione esercizio 50 bar	**PZ**	**12**
304719	- FF 1" - pressione esercizio 30 bar	**PZ**	**12/2**
304726	- FF 1"1/2 - pressione eservizio 20 bar	**PZ**	**1**
304733	- FF 1"1/4 - pressione esercizio 25 bar	**PZ**	**1**
304740	- FF 2" - pressione esercizio 20 bar	**PZ**	**1**

VALVOLA A SFERA M/F CON MANIGLIA A LEVA "EVOLUTION"

corpo in ottone nichelato - con maniglia a leva in alluminio verniviata rossa - attacchi filettati maschio/femmina - temperatua di esercizio da -20°C a +120°C

304757	- MF 1/2" - pressione esercizio 50 bar	**PZ**	**6**
304764	- MF 3/4" - pressione esercizio 40 bar	**PZ**	**4**
304771	- MF 3/8" - pressione esercizio 50 bar	**PZ**	**6**
304788	- MF 1" - pressione esercizio 30 bar	**PZ**	**12/1**
304795	- MF 1"1/2 - pressione esercizio 20 bar	**PZ**	**1**
304801	- MF 1"1/4 - pressione esercizio 25 bar	**PZ**	**1**
304818	- MF 2" - pressione esercizio 20 bar	**PZ**	**1**

RUBINETTO A SFERA CON MANIGLIA A LEVA

corpo e portagomma in ottone - maniglia a leva in alluminio - temperatura di esercizio da -20°C a +90°C - pressione esercizio 15 bar

304634	- M 3/8" con portagomma F 3/4"	**PZ**	**20/5**
304658	- M 1/2" con portagomma F 3/4"	**PZ**	**20**
304627	- M 3/4" con portagomma F 1"	**PZ**	**12/2**
304641	- M 1" con portagomma F 1"	**PZ**	**4**

GIOVANNI FERRARI

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

VALVOLA A SFERA F/F CON MANIGLIA A FARFALLA

aglata

in ottone nichelato, direzione flusso: a passaggio totale nei due sensi adattata per impianti di circolazione di fluidi caldi e freddi non aggressivi, limiti di temperatura da - 30°C a + 120°C, pressione di esercizio max 25/30 bar

71727	- FF 3/8"	PZ	30/5
71826	- FF 1/2"	PZ	30/5
71857	- FF 3/4"	PZ	20/2
71925	- FF 1"	PZ	18/2

VALVOLA A SFERA M/F CON MANIGLIA A FARFALLA

aglata

in ottone nichelato, direzione flusso: a passaggio totale nei due sensi adattata per impianti di circolazione di fluidi caldi e freddi non aggressivi

71932	- MF 3/8"	PZ	20/2
71994	- MF 1/2"	PZ	30/5
72007	- MF 3/4"	PZ	20/5
72014	- MF 1"	PZ	10/2

VALVOLA A SFERA F/F CON MANIGLIA A LEVA

aglata

in ottone nichelato, direzione flusso: a passaggio totale nei due sensi adattata per impianti di circolazione di fluidi caldi e freddi non aggressivi

112741	- FF 3/8"	PZ	30/2
112758	- FF 1/2"	PZ	20/5
112765	- FF 3/4"	PZ	20/4
112772	- FF 1"	PZ	18/2
71000	- FF 1"1/4	PZ	9/1
71413	- FF 1"1/2	PZ	6/1

VALVOLA A SFERA M/F CON MANIGLIA LEVA

aglata

in ottone nichelato, direzione flusso: a passaggio totale nei due sensi adattata per impianti di circolazione di fluidi caldi e freddi non aggressivi

71482	- MF 1/2"	PZ	30/5
71499	- MF 3/4"	PZ	25/5
71550	- MF 1"	PZ	1
71659	- MF 1"1/4	PZ	9/1

RUBINETTO A SFERA CON MANIGLIA A LEVA

aglata

in ottone nichelato dotato di rompigetto portagomma adatto per impianti di erogazione acqua e liquidi non aggressivi in particolare per giardinaggio e irrigazione

112826	- M 3/8" con portagomma F 3/4"	PZ	20/5
112819	- M 1/2" con portagomma F 3/4"	PZ	20
113199	- M 3/4" con portagomma F 1"	PZ	12
113182	- M 1" con portagomma F 1"1/4	PZ	8/4

RUBINETTO CURVO IN OTTONE CON PORTAGOMMA

aglata

corpo ottone finitura lucida, attacco filetto maschio, portagomma con ghiera ad avvitare

229807	- M 1/2" con portagomma F 3/4"	PZ	1

RUBINETTO CURVO IN OTTONE LUCIDO CON PORTAGOMMA

corpo in ottone lucido, attacco filetto maschio, portagomma con ghiera ad avvitare

25140	- M 3/4" con portagomma F 1"	PZ	5/1

RACCORDO PORTAGOMMA OTTONE CROMATO PER RUBINETTO

aglata

112802	- ghiera 3/4" in ottone cromato	PZ	10
72021	- ghiera 1" in ottone cromato	PZ	10

RACCORDO PORTAGOMMA OTTONE PER RUBINETTO

aglata

72076	- ghiera 3/4" in ottone lucido	PZ	10
72182	- ghiera 1" in ottone lucido	PZ	10

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RUBINETTO ARTISTICO IN OTTONE A VITONE ORO ANTICATO

aglaia

rosone ø mm.54, bocca a testa di drago, con reggisecchio e rompigetto - colore: oro anticato

164382	attacco M 1/2"	PZ	30/1

RUBINETTO ARTISTICO IN OTTONE A VITONE BRONZO ANTICATO

aglaia

rosone ø mm.54, bocca a testa di drago, con reggisecchio e rompigetto - colore: bronzato anticato

164368	attacco M 1/2"	PZ	30/1

RUBINETTO ARTISTICO IN OTTONE A LEVA ORO ANTICATO

aglaia

rosone ø mm.72, bocca a testa di drago, con reggisecchio e rompigetto - colore: oro anticato

164399	attacco M 1/2'	PZ	30/1

RUBINETTO ARTISTICO IN OTTONE A LEVA ORO LUCIDO

aglaia

rosone ø mm.72, bocca fontana, con reggisecchio e rompigetto - colore: oro lucido

164429	attacco M 1/2"	PZ	30/1

RUBINETTO A PULSANTE CONTRACCOLPO D'ARIETE

in ottone lucido

101967	- attacco M 1/2"	PZ	1

FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 430 MM.9,8

altezza mm.9,8

197830	- ø mm.8/12	PZ	100
181013	- ø mm.10/16	PZ	100
181037	- ø mm.12/20	PZ	100
181044	- ø mm.16/25	PZ	100
181051	- ø mm.20/32	PZ	100
181068	- ø mm.25/40	PZ	50
181075	- ø mm.32/50	PZ	50
181082	- ø mm.40/60	PZ	25
181099	- ø mm.50/70	PZ	25
181105	- ø mm.60/80	PZ	25
197878	- ø mm.60/170	PZ	10
197885	- ø mm.60/215	PZ	10
197892	- ø mm.60/525	PZ	10
181112	- ø mm.80/100	PZ	25
181129	- ø mm.90/110	PZ	25

FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 430 MM.12,7

altezza mm.12,7

181136	- ø mm.16/25	PZ	50
181143	- ø mm.20/32	PZ	50
181150	- ø mm.25/40	PZ	50
181167	- ø mm.32/50	PZ	50
181174	- ø mm.40/60	PZ	50
181181	- ø mm.50/70	PZ	25
181198	- ø mm.60/80	PZ	25
181204	- ø mm.70/90	PZ	25
181211	- ø mm.80/100	PZ	25
181228	- ø mm.90/110	PZ	25
181235	- ø mm.120/140	PZ	10
181242	- ø mm.150/170	PZ	10
181259	- ø mm.180/200	PZ	10

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 304 MM.10

altezza mm.10

180801	- ø mm.8/12	PZ	100
180818	- ø mm.10/16	PZ	100
180825	- ø mm.12/22	PZ	100
180832	- ø mm.16/27	PZ	100
180849	- ø mm.23/35	PZ	100
180856	- ø mm.25/40	PZ	50
180863	- ø mm.30/45	PZ	50
180870	- ø mm.32/50	PZ	50
180887	- ø mm.40/60	PZ	25
180894	- ø mm.50/70	PZ	25

FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 304 MM.13

altezza mm.13

180900	- ø mm.23/35	PZ	50
180917	- ø mm.30/45	PZ	50
180924	- ø mm.32/50	PZ	50
180931	- ø mm.40/60	PZ	50
180948	- ø mm.50/70	PZ	25
180955	- ø mm.60/80	PZ	25
180962	- ø mm.80/100	PZ	25
180979	- ø mm.90/110	PZ	25
180986	- ø mm.120/140	PZ	10
180993	- ø mm.150/170	PZ	10
181006	- ø mm.180/200	PZ	10

FASCETTA A MORSETTO CON DADO

in acciaio tropicalizzato

180603	- ø mm.26/28 - 20h.	PZ	10
180610	- ø mm.29/31 - 20h.	PZ	10
180627	- ø mm.32/35 - 20h.	PZ	10
180634	- ø mm.36/39 - 20h.	PZ	10
180641	- ø mm.40/43 - 20h.	PZ	10

FASCETTA A MORSETTO CON DADO

in acciaio tropicalizzato

180658	- ø mm.44/47 - 22h.	PZ	10
180665	- ø mm.48/51 - 22h.	PZ	10
180672	- ø mm.52/55 - 22h.	PZ	10
180689	- ø mm.56/59 - 22h.	PZ	10
180696	- ø mm.60/63 - 22h.	PZ	10
180702	- ø mm.64/67 - 22h.	PZ	10
180719	- ø mm.68/73 - 24,5h.	PZ	10
180726	- ø mm.74/79 - 24,5h.	PZ	5
180733	- ø mm.80/85 - 24,5h.	PZ	5
180740	- ø mm.86/91 - 24,5h.	PZ	10
180757	- ø mm.92/97 - 24,5h.	PZ	5
180764	- ø mm.98/103 - 24,5h.	PZ	5
180771	- ø mm.104/112 - 24,5h.	PZ	5
180788	- ø mm.113/121 - 24,5h.	PZ	5
180795	- ø mm.131/139 - 26,5h.	PZ	10

FASCETTA STRINGITUBO AUTOBLOK

in acciaio cromato AISI 430, larghezza mm.9, confezione in scatola con 8 dispositivi autobloccanti per serrare

197847	- mt.3	BL	1

DISPOSITIVI PER NASTRO STRINGITUBO

in acciaio cromato AISI 430, conf.da pz.50

197861		SC	1

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

NASTRO STRINGITUBO STRIP STEEL UNIBLOK

in acciaio cromato, altezza mm.9

6095	- mt.30	PZ	I

ESPOSITORE PER TUBO

- cm.80x100x190h.con 5 raggere regolabili e girevoli, portata Kg.500 prodotto in acciaio verniciato a polvere epossidica al forno, finiture in acciaio cromato con ruote in gomma piena- art.19002-EST (su ordinazione)

74483		PZ	I

TUBO CRISTALLO ALIMENTARE

alta qualità

275118	- ø mm. 6 / 9 rot. mt.100	RT	I
24044	- ø mm. 8 / 10 rot. mt.100	RT	I
24051	- ø mm.10 / 14 rot. Mt.50	RT	I
275125	- ø mm. 12 / 16 rot. mt. 50	RT	I
275132	- ø mm. 14 / 18 rot. mt. 50	RT	I

TUBO MAGLIATO

interno bianco, esterno giallo - resistente ai raggi UV - struttura in PVC prodotta a 5 strati con doppio rinforzo in poliestere ad alta tenacità e rete bidirezionale anti-torzione, prodotto con materiali atossici e riciclabili, idonei al passaggio di acqua potabile e liquidi alimentari, strato nero antialga, anticalcare, strato bianco atossico - temperature di utilizzo da -10° a +60° - pressione max 27 bar - 12 anni di garanzia

94900	- ø 1/2" rotolo mt.15	RT	I
80125	- ø 1/2" rotolo mt.25	RT	I
94917	- ø 1/2" rotolo mt.50	RT	I
94924	- ø 5/8" rotolo mt.15	RT	I
80118	- ø 5/8" rotolo mt.25	RT	I

TUBO MAGLIATO

interno bianco, esterno giallo - resistente ai raggi UV - struttura in PVC prodotta a 5 strati con doppio rinforzo in poliestere ad alta tenacità e rete bidirezionale anti-torzione, prodotto con materiali atossici e riciclabili, idonei al passaggio di acqua potabile e liquidi alimentari, strato nero antialga, anticalcare, strato bianco atossico - temperature di utilizzo da -10° a +60° - pressione max 27 bar - 12 anni di garanzia

94931	- ø 5/8" rotolo mt.50	RT	I
272070	- ø 3/4" rotolo mt.15	RT	I
94948	- ø 3/4" rotolo mt.25	RT	I
94993	- ø 3/4" rotolo mt.50	RT	I
271752	- ø 1" rotolo mt.25	RT	I
95006	- ø 1" rotolo mt.50	RT	I

TUBO ANTIGELO AETERNUM

alta qualità con metratura progressiva, prodotto con formulazione a base di plastificanti

182997	- ø mm.13x19 rotolo mt.100	RT	I
109703	- ø mm.15/21 rotolo mt.100	RT	I
109710	- ø mm.19/26 rotolo mt.50	RT	I
109727	- ø mm.22/30 rotolo mt.50	RT	I
109734	- ø mm.25/34 rotolo mt.50	RT	I
183000	- ø mm.30x40 rotolo mt.50	RT	I
183017	- ø mm.35x45 rotolo mt.35	RT	I
316460	- ø mm.40x50 rotolo mt.35	RT	I

TUBO RETINATO

interno nero, esterno verde trasparente, resistente ai raggi UV, antialga, pressione max fino a 21 bar, con 8 anni di garanzia

8747	- ø 1/2" rotolo mt.15	RT	I
24099	- ø 1/2" rotolo mt.25	RT	I
94276	- ø 1/2" rotolo mt.50	RT	I
8754	- ø 5/8" rotolo mt.15	RT	I
24136	- ø 5/8" rotolo mt.25	RT	I
94481	- ø 5/8" rotolo mt.50	RT	I
8761	- ø 3/4" rotolo mt.25	RT	I
94641	- ø 3/4" rotolo mt.50	RT	I
94658	- ø 1" rotolo mt.50	RT	I

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

TUBO NTS YELLOW

interno bianco, esterno giallo con riga blu - è molto maneggevole e morbido con pellicola di protezione a "schermo totale" anti UV che impedisce la formazione di alghe - struttura in PVC prodotta a 6 strati con doppio rinforzo in poliestere ad alta tenacità e rete bidirezionale antitorzione, antinodo, prodotto con materiali atossici, idonei al passaggio di acqua potabile e liquidi alimentari, strato nero antialga, strato bianco atossico - adatto all'uso in ogni stagione - garanzia illimitata

222594	- ø 1/2" rotolo mt.15	RT	6/1
222600	- ø 1/2" rotolo mt.25	RT	5/1
222617	- ø 1/2" rotolo mt.50	RT	3/1
222624	- ø 5/8" rotolo mt.15	RT	5/1
222631	- ø 5/8" rotolo mt.25	RT	4/1
222648	- ø 5/8" rotolo mt.50	RT	2/1
222655	- ø 3/4" rotolo mt.25	RT	2/1
222662	- ø 3/4" rotolo mt.50	RT	1
222570	- ø 1" rotolo mt.25	RT	1
222587	- ø 1" rotolo mt.50	RT	1
275156	- ø 1" 1/4 rotolo mt.25	RT	1

TUBO ESTENSIBILE "YOYO UP" CON RACCORDI, LANCIA E SUPPORTO

a base di elastomeri termoplastici, priva di PVC e senza ftalati - sicuro e di elevata qualità - l'impiego di materiali approvati dal ReacH e dalle normative che tutelano la Food Contact Quality, fa di YOYO un tubo estensibile idoneo anche per il contatto alimentare - la struttura multistrato con doppio rinforzo tessile rende il prodotto decisamente superiore rispetto agli altri tubi estensibili ad oggi presenti sul mercato, combinando flessibilità e morbidezza con resistenza e durata nel tempo - compatto, leggero e robusto dotato di pistola, connettori e attacco rapido con aquastop - una volta aperto il tubo si allunga fino alla sua massima estensione e alla chiusura, svuotando il tubo, ritorna alla sua lunghezza di base

319010	- mt.4/10	PZ	1
319027	- mt.7,5/15	PZ	1
319034	- mt.10/20	PZ	1

TUBO MAGIC SOFT IDROEASY 5/8" CON LANCIA E RACCORDI

l'innovativa struttura interna brevettata, fa in modo che sia espandibile grazie alla pressione dell'acqua, ritorna automaticamente alla dimensione originale dopo l'uso - completamente rivestito di materiale soft touch - flessibile, anti torsione e anti piega a differenza dei tradizionali tubi in plastica, raccordabile a piacere - fornito con 2 raccordi universali, lancia 6 funzioni e due chiusure (off) - made in Italy

295246	- allungabile fino a mt.7,5	RT	18/1

TUBO MAGIC SOFT IDROEASY 5/8" CON LANCIA E RACCORDI

l'innovativa struttura interna brevettata, fa in modo che sia espandibile grazie alla pressione dell'acqua, ritorna automaticamente alla dimensione originale dopo l'uso - completamente rivestito di materiale soft touch - flessibile, anti torsione e anti piega a differenza dei tradizionali tubi in plastica, raccordabile a piacere - fornito con 2 raccordi universali, lancia 6 funzioni e due chiusure (off) - made in Italy

295253	- allungabile fino a mt.15	RT	10/1
295260	- allungabile fino a mt.22,5	RT	5/1

RACCORDO FAST UNIVERSALE PER TUBO SOFT MAGIC IDROEASY

315661		PZ	25/5

TUBO POROSO PER IRRIGAZIONE

tubo flessibile composto da materiale poroso ideale per innaffiare bordure e orti senza sprechi - notevole risparmio d'acqua - può essere utilizzato sopra il suolo oppure come tubo interrato - istallazione rapida e semplice - buona resistenza al calore ed elevata flessibilità

302487	- ø mm.12,5 rotolo mt.15	PZ	1

SLITTA IN METALLO ZINCATO PORTAIRRIGATORE CON ATTACCO F 1"

attacco F1" per irrigatore e portagomma per tubi da 1"

136280		PZ	1

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

SUPPORTO TREPPIEDE PORTAIRRIGATORE CON ATTACCO F 1/2"

"Campo"

in acciaio zincocromato, portagomma per tubi con attacco rapido quik, attacco F1/2"

295598 PZ 10/1

SUPPORTO TREPPIEDE PORTAIRRIGATORE CON ATTACCO F 1/2"

in acciaio zincocromato, portagomma per tubi con attacco rapido quik, attacco F 1/2"

74537 PZ 15/1

SUPPORTO TREPPIEDE REGOLABILE PORTAIRRIGATORE

in acciaio zincocromato, tubo centrale regolabile da cm.75 a cm.120, portagomma con attacco conico curvo per tubi da mm.18/25, attacco per irrigatore

158817 - M 3/4" PZ 1

74544 - M 1" PZ 1

SUPPORTO TREPPIEDE REGOLABILE PORTAIRRIGATORE CON ATTACCO M 1" ¼

in acciaio zincocromato, tubo centrale regolabile da cm.100 a cm.170, portagomma con attacco conico curvo per tubi da mm.30, attacco M 1" ¼

74575 PZ 1

MINIRRIGATORE DA 3/8" DINAMICO CON PUNTALE (7110 - P)

NAANDAN

attacco con innesto filettato maschio 3/8" - ugello verde - tubo pvc cm.50 - attacco a baionetta - pressione di esercizio da 1 a 3,5 bar - ha una gittata di copertura fino a cm.140 max

125963 PZ 10

IRRIGATORE M 1/2" A SETTORE VARIABILE IN PLASTICA (435)

NAANDAN

ugello mm.4, diametro coperto mt.26 con pressione 2 BAR, portata 0,85 mc/h.; portata 14,1 lt./min.

24952 - da 1° a 360° PZ 5

IRRIGATORE DA 1/2" A SETTORE VARIABILE IN OTTONE (423WP)

NAANDAN

ugello mm.4, diametro coperto mt.25 con pressione 2 BAR, portata 0,85 mc/h.; portata 14,1 lt./min.

24617 - da 1 a 360° PZ 1

IRRIGATORE DA 1/2" A SFERA AUTOCOMPENSANTE IN PLASTICA (SUPER 10)

NAANDAN

con meccanismo a sfera, bassa portata e getto teso - autocompensante - applicazione ortive in pieno campo - ugello giallo con attacco a baionetta - regolatore di portata - pressione da 2,5 a 4 bar - diametro di irrigazione da mt.20 - 450 l/h - attacco filettato maschio da 1/2" - spaziatura fino a mt.12

357548 PZ 5

IRRIGATORE DA 1/2" A TURBINA CON SETTORI REGOLABILI (525)

NAANDAN

in plastica silenzioso con settori regolabili, dotato di filtro rimovibile per la pulizia, attacco con filetto M 1/2" ugello mm.4, diametro coperto mt.21, con pressione 2 BAR portata 0,85mc/h. - portata 14,1 lt./min. (ART.525)

25645 PZ 54/1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

IRRIGATORE DA 1/2" BATTENTE CIRCOLARE IN PLASTICA 5022 SD U

resistente agli urti ed ai raggi UV - progettato per ottime performance ed un getto omogeneo a basse pressioni: soluzione innovativa e molto più efficiente della vite rompigetto - perfetta uniformità di distribuzione - eccellente resistenza al vento disegnato per cicli brevi di irrigazione - doppio ugello - pressione da 1,5 a 4 bar - diametro di irrigazione da mt.18,5 a mt.21,5 - ugello principale viola mm.2,5x1,8 - da 450 a 720 l/h - attacco filetto maschio da 1/2" - spaziatura fino a mt.12

357531 PZ 5

IRRIGATORE "JUNIOR TESO 4" 1 GETTO CIRCOLARE

irrigatore di piccola portata in ottone - attacco a vite maschio 1/2"- diametro ugello mm.4 - dotato di rompigetto registrabile - utilizzabile per l'iirigazione di colture in serra ed in zone fortemente ventilate

262989 PZ 1

IRRIGATORE "JUNIOR" 1 GETTO A SETTORE REGOLABILE

regolazione settore da 0 a 360° - attacco filettato M 1/2" - ugello ø mm.4 - area massima bagnata 460 mq. - portata 0,55/0,90mc/h.- irrigatore in ottone, lega leggera e rilsan a settori regolabili di piccola portata circolare - dotato di rompigetto registrabile - data la forte inclinazione del getto si può impiegare per l'irrigazione sottochioma di vigneti e frutteti, per l'irrigazione di colture in serra ed in zone fortemente ventilate

213257 PZ 1

IRRIGATORE "JUNIOR TESO 4" 1 GETTO A SETTORE

irrigatore di piccola portata in ottone - attacco a vite maschio 1/2"- diametro ugello mm.4 - dotato di rompigetto registrabile - utilizzabile per l'iirigazione di colture in serra ed in zone fortemente ventilate

262996 PZ 1

IRRIGATORE "SILVER" 1 GETTO A SETTORE VARIABILE

attacco M 3/4" diametro coperto mt.22 con pressione 2 BAR, portata 12 lt./min. - dotato di 2 ugelli di ricambio con differenti portate

383 PZ 1

IRRIGATORE "ZENITH TESO 6" 2 GETTI CIRCOLARE

irrigatore di piccola portata in ottone, acciaio inox e materiali sintetici - attacco a vite femmina 1" - diametro ugelli mm.5-4, 5-5, 5-6 - utilizzabile per l'irrigazione sottochioma di vigneti e frutteti, per l'irrigazione di colture in serra e in zone fortemente ventilate

263023 PZ 1

IRRIGATORE "JUMBO" 1 GETTO A SETTORE

in ottone - attacco a vite femmina 1" - diametro ugello mm.5, 6, 7 - dotato di ugelli intercambiabili e di rompigetto registrabile - ideale per l'irrigazione sia a bassa pressione che a pioggia lenta di vigneti, frutteti e ortaggere - adatto per l'irrigazione polivalente e la protezione antibrina

263009 PZ 1

IRRIGATORE "JUMBO TESO 6" 1 GETTO A SETTORE

irrigatore di piccola portata in ottone - attacco a vite femmina 1" - diametro ugello mm.5, 6, 7 - dotato di ugelli intercambiabili e di rompigetto registrabile - utilizzabile per l'irrigazione sottochioma di vigneti e frutteti, per l'irrigazione di colture in serra ed in zone fortemente ventilate

263016 PZ 1

IRRIGATORE "FUNNY" 1 GETTO A SETTORE REGOLABILE

regolazione settore da 0 a 360°, attacco F 1" - irrigatore di piccola portata circolare e settore regolabile, per medie e basse pressioni - dotato di ugelli intercambiabili e di un rompigetto a penetrazione regolabile, che assicura una precipitazione fine e uniformemente distribuita - adatto per l'irrigazione di culture miste, ortaggi,fiori,frutteti, campi da gioco e per la protezione antibrina - dotato di 1 ugello di ricambio con differente portata

57950 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

IRRIGATORE "IBIS" 2 GETTI CIRCOLARE

irrigatore di piccola e media portata - attacco a vite femmina 1" - diametro ugelli mm.4-6, 4-8, 4-10 - i due getti, diversamente inclinati, sono muniti di ugelli intercambiabili e di rompigetti regolabili in modo da ottenere precipitazioni fini e localizzate - adatto per terreni e colture di qualsiasi natura e sistemazione

206891 PZ 1

IRRIGATORE "IBIS" 2 GETTI A SETTORE REGOLABILE

doppio ugello, regolazione settore da 0 a 360°, attacco F 1" - irrigatore due getti di piccola portata circolare e settore regolabile, per medie e basse pressioni - i due getti, con diversa inclinazione, sono dotati di ugelli intercambiabili e di rompigetti a penetrazione regolabile, che permettono precipitazioni fini e localizzate a piacimento - adatto per l'irrigazione di culture miste, ortaggi, fiori, frutteti, campi da gioco - dotato di 2 ugelli di ricambio con differenti portate e di un rompigetto

57967 PZ 1

IRRIGATORE "K1" 1 GETTO CIRCOLARE

irrigatore di media portata - attacco a vite femmina 1"1/4 - diametro ugelli mm.8, 9, 10, 12 - dotato di ugelli intercambiabili e di un rompigetto regolabile - adatto per qualsiasi tipo di impianto e terreni di qualsiasi natura ed estensione

206921 PZ 1

IRRIGATORE "K1" 1 GETTO A SETTORE REGOLABILE

regolazione settore da 0 a 360° - attacco filettato F 1" ¼ - irrigatore di media portata circolare e settore regolabile - dotato di ugelli intercambiabili e di rompigetto a penetrazione regolabile, che permettono precipitazione fine uniformemente distribuita - adatto per qualsiasi tipo di impianto e si presta per terreni di qualsiasi natura ed estensione - dotato di 2 ugelli di ricambio con differenti portate

57974 PZ 1

IRRIGATORE "K1 TESO 8" 1 GETTO A SETTORE

irrigatore di media portata in ottone - attacco a vite femmina 1"1/4 - diametro ugelli mm.8, 9, 10 - dotato di rompigetto registrabile e di boccagli intercambiabili - adatto per l'irrigazione sotto chioma di vigneti, agrumeti e frutteti

206938 PZ 1

IRRIGATORE "AMBO" 2 GETTI CIRCOLARE

irrigatore di media portata - attacco a vite femmina 1"1/2 - diametro ugelli mm.7-8, 7-10, 7-12, 7-14, 7-16 - dotato di ugelli intercambiabili e di un rompigetto regolabile - adatto per qualsiasi tipo di impianto e terreni di qualsiasi natura ed estensione

206907 PZ 1

IRRIGATORE "AMBO" 2 GETTI A SETTORE

irrigatore di media portata - attacco a vite femmina 1"1/2 - diametro ugelli mm.7-8, 7-10, 7-12, 7-14, 7-16 - dotato di ugelli intercambiabili e di un rompigetto regolabile - adatto per qualsiasi tipo di impianto e terreni di qualsiasi natura ed estensione

206914 PZ 1

IRRIGATORE "RIVER" 1 GETTO A SETTORE

irrigatore di media portata di ampiezza variabile - attacco a vite femmina 1"1/2 - diametro ugelli mm.10, 12, 14, 16, 18 - dotato di ugelli intercambiabili e di un rompigetto regolabile ad interferenza fissa o intermittente - adatto per l'irrigazione razionale di terreni a semina recenti, di colture delicate in fase di germoglio, di ortaggi e di piante ornamentali - utilizzabile per gli impianti mobili di qualsiasi dimensione

206945 PZ 1

CHIAVI PER IRRIGATORI HUNTER

125079 PZ 10

IRRIGATORE POP-UP STATICO DA 1/2" HUNTER PS-02

sollevamento cm.5 - attacco con filetto F 1/2" - ugello integrato ad arco regolabile da 1° a 360°- pressione di esercizio da 1,4 a 2,8 bar - portata da 0,05 a 1,20mc/h. - portata da 0,8 a 20,1 lt/min. - ugello unico multifunzione di nuova concezione, funzionamento in presenza di sporcizia ancora migliorato - gittata da mt.3,0 a mt.5,8 - misure ø mm.35x110h. - filtro di grandi dimensioni blocca qualsiasi impurità senza compromettere il flusso

125055 - cm.5 da 1 a 360° PZ 10

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

IRRIGATORE POP-UP STATICO DA 1/2" HUNTER PS-04

sollevamento cm.10 - attacco con filetto F 1/2" - ugello integrato ad arco regolabile da 1° a 360° - pressione di esercizio da 1,4 a 2,8 bar - portata da 0,05 a 1,20mc/h. - portata da 0,8 a 20,1 lt/min. - ugello unico multifunzione di nuova concezione, funzionamento in presenza di sporcizia ancora migliorato - gittata diametro coperto da mt.3 a mt.5,8 - misure ø mm.35x160h. - filtro di grandi dimensioni blocca qualsiasi impurità senza compromettere il flusso

125062 - cm.10 da 1 a 360° **PZ** **10**

IRRIGATORE POP-UP A TURBINA DA 1/2" HUNTER SRM

sollevamento cm.10 - attacco con filetto F 1/2" - arco regolabile da 40° a 360° - pressione di esercizio da 2,1 a 3,4 bar - portata da 0,10 a 0,77mc/h. - portata da 1,6 a 12,9 lt/min. - 6 ugelli semplici, utilizzabili con il nuovo dispositivo integrato di regolazione della gittata (vite rompigetto) permette un'irrigazione presisa senza traboccamenti, un solo giro di vite e sarete in grado di irrigare dove desiterate - gittata da mt.4,3 a mt.9,1- diametro di copertura da mt.7,6 a mt.13,7 - misure ø mm.55x170h. - turbina lubrificata ad acqua che assicura una lunga durata - filtro di grandi dimensioni che mette fine all'ostruzione degli ugelli - statore variabile che mantiene la velocità di rotazione costante a prescindere dalle dimensioni dell'ugello e dalla pressione d'esercizio

125093 - cm.10 da 40° a 360° **PZ** **5**

POP-UP IRRIGATORE A TURBINA DA 3/4" HUNTER PGP

sollevamento cm.10 - attacco filettato femmina da 3/4"-arco regolabile da 40° a 360°- pressione di esercizio da 2,1 a 4,8 bar- portata da.0,11 a 3,27 mc/h. - portata da 1,9 a 54,5 lt/min. - 12 ugelli standard adatti ad ogni impiego - gittata da mt.6,7 a mt.15,9 - diametro di copertura da mt.7,6 a mt.13,7 - misure ø mm.70x190h. - la copertura integrale in gomma protegge dalle impurità, senza staccarsi dal corpo - la turbina lubrificata ad acqua assicura una lunga durata

- filtro di grandi dimensioni che mette fine all'ostruzione degli ugelli

125086 - cm.10 da 40° a 360° **PZ** **5**

CHIAVETTA PER TESTINA ROTARY K-RAIN

207331 **PZ** **1**

IRRIGATORE POP-UP RAIN STATICO DA 1/2"

pressione di esercizio min 1,4 max 2,7 - portate testine da 1,5 l/min a 16,7 l/min - adatto per tutte le testine femmine - testina premontata 15A - valvola antidrenaggio opzionale

207317 - attacco 1/2", alzo cm.5 **PZ** **5**

207324 - attacco 1/2", alzo cm.10 **PZ** **5**

IRRIGATORE POP-UP K-RAIN MINI PRO DINAMICO DA 1/2" UGELLO 1,5

pressione di esercizio min 2,1 bar max 3,4 bar - portate testine da 2,8 l/min a 12,5 l/min - settori regolabili da 40° a 360° - 5 ugelli intercambiabili - angolo di traiettoria 26° - ugello 1,5 premontato - raggi da 5,1m a 9,0m - coperchio con indicatore di angolo - altezza corpo cm.15

207294 - attacco 1/2", alzo cm.10 **PZ** **5**

IRRIGATORE POP-UP K-RAIN SUPER PRO DINAMICO DA 3/4" S075 UGELLO 2,5

pressione di esercizio min 2,1 bar max 4,8 bar - portate ugelli da 1,70 l/min a 35,96 l/min - settori regolabili da 40° a 360° - 360° continuo - 9 ugelli intercambiabili con traiettoria 26° - 4 ugelli intercambiabili con traiettoria 12° - ugello 2,5 premontato - raggi da 7,9m a 14,9m - tassi di precipitazione da 1,2 a 18mm/ora circa - coperchio con indicatore di angolo - dispositivo antivandalo con memorizzazione dell'angolo di lavoro e orientamento - dispositivo di chiusura dell'acqua sul coperchio - dispositivo riduzione della gittata - valvola antidrenaggio - altezza corpo cm.19 - intercambiabile con irrigatore PGP

207300 - attacco 3/4", alzo cm. 10 **PZ** **5**

IRRIGATORE POP-UP K-RAIN SUPER PRO DINAMICO DA 3/4" S075-D UGELLO 3

pressione di esercizio min 2,1 bar max 5 bar - portate testine da 4,20 l/min a 26,70 l/min - settori regolabili da 40° a 360° - 360° continuo - 8 ugelli intercambiabili con traiettoria 25° - 4 ugelli intercambiabili con traiettoria 11° - ugello 3 premontato - raggi da 9,4m a 14,3m - coperchio in gomma - diminuzione della distanza fino al 75% con proporzionale riduzione del flusso - esclusivo sistema di regolazione del raggio - valvola antidrenaggio opzionale- altezza corpo cm.18,5 - intercambiabile con irrigatore PGP con regolazione gettata

323635 - attacco 3/4", alzo cm. 10 **PZ** **5**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TESTINA ROTARY PER IRRIGATORI K-RAIN

testina femmina multigetto - pressione di esercizio min. 2,0 bar max 3,5 bar - basso consumo d'acqua

207263	- da 80° a 360° - mt.4,3 - colore verde	**PZ**	**1**
207270	- da 80° a 360° - mt.6,4 - colore blu	**PZ**	**1**
207287	- da 80° a 360° - mt.8,2 - colore rosso	**PZ**	**1**
282932	- striscia lato sinistro - mt 4,9 - colore oliva	**PZ**	**1**
282956	- striscia lato destro - mt 4,9 - colore arancione	**PZ**	**1**
282949	- centro striscia - mt 9,7 - colore marrone	**PZ**	**1**

POZZETTO PVC TONDO CON COPERCHIO

129602	- ø mm.200x230h.	**PZ**	**1**

POZZETTO PVC TONDO CON COPERCHIO E RUBINETTO

valvola a sfera con attacco M 3/4" - attacco inferiore F 3/4"

323642	- mm.210x130h	**PZ**	**1**

POZZETTO PVC RETTANGOLARE CON COPERCHIO

129558	- mm.496x380x300h - 12"	**PZ**	**1**
282970	- mm.670x490x330h - 20"	**PZ**	**1**

ELETTROVALVOLA RN 150 CON PARZIALIZZATORE

membrana in parti costampate per una migliore tenuta in chiusura - astina in acciaio autopulente - molla della membrana in acciaio con azione progressiva - PN12 testato pezzo per pezzo a 14 BAR - solenoide 24V AC - pressione di esercizio da minimo 0,3 a max 12 BAR - dotata di comando per apertura manuale

17398	- attacco F 3/4"	**PZ**	**12/1**
24808	- attacco F 1"	**PZ**	**12/1**

ELETTROVALVOLA RN 150 PER UNION CON PARZIALIZZATORE

membrana in parti costampate per una migliore tenuta in chiusura - astina in acciaio autopulente - molla della membrana in acciaio con azione progressiva - pressione di esercizio da minimo 1 a max 12 BAR - solenoide 24V AC - portata minimo 20l/min max 300l/min - temperatura min +4°c max 70°C - dotata di comando per apertura manuale

207201	- attacco M/F1" per UNION	**PZ**	**12/1**

ELETTROVALVOLA RN 150 CON SOLENOIDE 9V DC

fibra vetro PA 6 30% - membrana in parti costampate per una miglior tenuta in chiusura e performace elevate - astina in acciaio autopulente - molla della membrana in acciaio con azione progressiva - parzializzatore opzionale - solenoide certificato CE, IP 68 9 - solenoide 9V DC latching - pressione min 1.0 bar max 12 bar - portata min 20 l/min max 90 l/min - temperatura min +4°C max 70°C - leva per apertura manuale posta sulla parte inferiore del solenoide

282901	- attacco F 1"	**PZ**	**1**

ELETTROVALVOLA RN 160 PLUS W/FC

fibra vetro PA 6 30% - astina in acciaio autopulente - molla della membrana in acciaio con azione progressiva - membrana in parti preassemblate- apertura manuale sotto al solenoide - solenoide certificato CE, IP 68 9 - solenoide 24V AC - pressione min 1.0 bar max 12 bar - portata min 75 l/min max 325 l/min - temperatura min +4°C max 70°C

282918	- attacco F 1"1/4	**PZ**	**1**
282925	- attacco F 1"1/2	**PZ**	**1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

CONNETTORI ELETTRICI PER ELETTROVALVOLE

adatti per utilizzo con tensioni di 30V o inferiori - temperatura sigillante da -40°C a +240°C - temperatura connettore max 107°C - max voltaggio 300V - 3 ingressi da max 1,3 mm2 - le apposite alette mantengono gel e connessione all'interno

323659 - mm.496x380x300h - 12" **PZ** **10**

CONNETTORI STAGNI PER ELETTROVALVOLE

le apposite alette mantengono gel e connessione all'interno - adatti per cavi fino a sezioni di mm.4 - max voltaggio 30V - temperatura di esercizio da -29°C a + 75°C

207249 - in conf.da 30pz **CF** **1**

SOLENOIDE PER ELETTROVALVOLE RAIN

bassa temperatura di lavoro - assorbimento allo spunto 0,43 A - assorbimento di mantenimento 0,21 A

207256 - 24 V/50 - 60Hz C.A. **PZ** **1**

RACCORDI MANIFOLD PVC CON ORING

PN 12,5 - non necessitano di attrezzi per il montaggio - utilizzati per creare gruppi di partenza

207218 - 2 uscite con ghiera 1" **PZ** **60/1**

RACCORDI MANIFOLD PVC CON ORING

PN 12,5 - non necessitano di attrezzi per il montaggio - utilizzati per creare gruppi di partenza

207225 - 3 uscite con ghiera 1" **PZ** **30/1**

RACCORDI MANIFOLD PVC CON ORING

PN 12,5 - non necessitano di attrezzi per il montaggio - utilizzati per creare gruppi di partenza

207232 - 4 uscite con ghiera 1" **PZ** **30/1**

TAPPO PER COLLETTORE

in PVC

282963 - 1" F **PZ** **1**

CENTRALINA ELETTRONICA A BATTERIA RAIN ECO

centralina elettronica di irrigazione - pressione massima 5 bar - portata massima 35lt./min. - ingresso ø 1" con uscita filettata 3/4" M - tempi d'irrigazione 1-120 minuti - frequenza d'irrigazione 1-72 ore - funzione OFF - funzione a pile (2 pile alcaline a 1,5 V AAA non incluse)

353076 **PZ** **1**

CENTRALINA ELETTRONICA A BATTERIA CLICK

è estremamente facile e semplice da programmare: si deve scegliere la frequenza dell'irrigazione e la durata della stessa - realizzata in ABS, alloggiamento batterie con OR di tenuta, elettrovalvola a membrana - connessione rubinetto con ghiera da F1' o con riduzione F3/4' - uscita filettata M3/4' - alimentazione a 2 batterie alcaline AAA 1,5v (non incluse) - pressione min. di utilizzo 1,0 bar, max. 6.0 bar - portata da 5 a 25 lt/min. - tempi irrigazione: 2-15 min. - frequenza irrigazione: 12-24-48 ore - 12 programmi

323550 **PZ** **8/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

CENTRALINA ELETTRONICA A BATTERIA RAIN TAP TIMER AMICO +

numero settori 1 - numero programmi 1 - attacco 3/4" F 1" F uscita 3/4" M - alimentata con 2 batterie alkaline 1.5 Volt (AA) - materiale di fabbricazione ABS - coperchio di protezione - parte elettronica removibile - alloggiamento batteria con OR di tenuta - schermo illuminato per lettura al buio - pressione minima di utilizzo 1.0 bar - pressione massima di utilizzo 6.0 bar - portata massima 40 l/min. - durata irrigazione da 1 minuto ad un max di 240 min - frequenza: da 1 volta ogni 6 ore a una volta ogni 15 giorni - utilizzare solo con acqua fredda - elettrovalvola a membrana - indicazione dell'ora di partenza - indicazione prossima irrigazione - segnale batterie scariche - visualizzazione tempo residuo di irrigazione - centralina da rubinetto

282833 **PZ** **4/1**

CENTRALINA ELETTRONICA A BATTERIA RAIN TAP TIMER AMICO +2

numero settori 2 - numero programmi 1 - attacco 3/4" F 1" F uscita 3/4" M - alimentata con 2 batterie alkaline 1.5 Volt (AA) - materiale di fabbricazione ABS - coperchio di protezione - parte elettronica removibile - alloggiamento batteria con OR di tenuta - schermo illuminato per lettura al buio - pressione minima di utilizzo 1.0 bar - pressione massima di utilizzo 6.0 bar - portata massima 40 l/min. - durata irrigazione da 1 minuto un max di 240 min - frequenza: da 1 volta ogni 6 ore a una volta ogni 15 giorni. - utilizzare solo con acqua fredda - elettrovalvola a membrana - indicazione dell'ora di partenza - indicazione prossima irrigazione - segnale batterie scariche - visualizzazione tempo residuo di irrigazione - centralina da rubinetto

282840 **PZ** **3/1**

CENTRALINA AMICO PRO CON ELETTROVALVOLA

fibra vetro PA 6 30% - membrana in parti costampate per una miglior tenuta in chiusura e performace elevate - astina in acciaio autopulente - molla della membrana in acciaio con azione progressiva - apertura manuale sotto al solenoide - parzializzatore opzionale - solenoide certificato CE, IP 68 9 - solenoide standard 24v AC - pressione min 1.0 bar max 12 bar - portata min 20 l/min max 90 l/min - temperatura min +4°C max 70°C - attacco F 1"

282857 **PZ** **1**

CENTRALINA ELETTRONICA A BATTERIA RAIN AMICO R

numero zone 1 - numero programmi 1 - attacco 3/4" F 1" F uscita 3/4" M - alimentata da batteria al lithium ricaricabile - batteria da 2000 mAh - materiale di fabbricazione ABS - coperchio di protezione per il display LCD - display retroilluminato da 3" LCD - tempi di irrigazione min/max 1/240 minuti - frequenza d'irrigazione: minimo 1 partenza ogni 15 giorni, massimo 1 partenza ogni 6 ore - ONE look display: ora, ora di partenza, durata irrigazione, frequenza irrigazione - prossima irrigazione - funzione low battery - pressione minima di lavoro 1.0 bar - pressione massima di lavoro 6 bars - portata minima di lavoro 5 l/min - portata massima 40 l/min - elettrovalvola a mambrana 9 Vdc - centralina removibile - ingresso Micro-USB - ingresso sensore pioggia (connettore jack)

385992 **PZ** **4/1**

CENTRALINA ELETTRONICA A BATTERIA RAIN AMICO PRO

alimentata con 2 batterie alkaline 1,5 volt (AA) - materiale di fabbricazione ABS - coperchio di chiusura - alloggiamento batterie con OR di tenuta - schermo retroilluminato - comanda solenoidi bistabili - tenuta stagna (IP68) - cavo rosso per il collegamento sensore pioggia due fili meccanico - staffa centralina per pozzetti "EzOPEN" - 2 programmi - tempi di irrigazione da 1 minuto a 240 minuti - indicazione dell'ora di partenza - indicazione prossima irrigazione - massimo 4 partenze gionaliere - minimo 1 partenza ogni 15 giorni - segnale batterie scariche - visualizzazione tempo residuo di irrigazione

323611 - 2 stazioni **PZ** **5/1**

323628 - 4 stazioni **PZ** **5/1**

CENTRALINA ELETTRICA COMPACT-DIAL

C-DIAL e la nuova centralina Rain per applicazioni residenziali medio piccole - programmazione estremamente facile e razionale - segue il semplice schema di programmazione a 3 passi - 6 stazioni - trasformatore esterno incluso - 2 programmi indipendenti - comando pompa - connessione sensore pioggia - memoria non volatile - sensore d'ingresso - bilancio idrico - 24v AC

282871 - 4 stazioni **PZ** **4/1**

282888 - 6 stazioni **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

CENTRALINA ELETTRICA I-DIAL 24V AC INDOOR

8 stazioni - trasformatore esterno 220/24v- uscita:24v AC, 0,8 AMP - 4 cicli indipendenti - 4 partenze indipendenti - visualizzazzione sul display della partenza successiva - durata per singola irrigazione da 1 a 240 minuti per stazione - frequenza su base settimanale (con selezione del giorno) o con intervallo da 1 a 19 giorni - regolazione stagionale da 10% a 200% - comando pompa e MASTER VALVE (24v AC out) programmabile per stazione - sensore pioggia programmabile - entrata sensore pioggia separata - memoria non volatile - è ideale per tutte le applicazioni residenziali e segue la filosofia di semplicità di programmazione in tre passi: ora di partenza, durata e frequenza - funzione OFF e Low-battery

282895	- 8 stazioni	**PZ**	**1**

CENTRALINA ELETTRICA I-DIAL 24V AC OUTDOOR

modello ooutdoor (IP43) con trasformatore interno - alimentazione 220VAC 50Hz - outputs 24V AC, 1A - batterie tampone 2x1,5 volt AA alkaline (non incluse) - schermo retroilluminato - uscita comando pompa e Master Valve (24VAC out) - ingresso sensore pioggia - 4 programmi indipendenti - 1 partenza per ogni programma - visualizzazione della prossima irrigazione - tempi di irrigazione da 1 minuto a 240 minuti per stazione - cicli di irrigazione da 4 per al giorno a 1 alla settimana - programma d'irrigazione per giorni settimanali o per intervalli da 1 giorno a 19 giorni - regolazione stagionale da 10% a 200% - funzione PUMP START che permette l'attivazione della pompa per settore - funzione SENS START che permette l'attivazione del sensore per settore - funzione OFF - segnalazione batterie scariche - memoria non volatile

323581	- 4 stazioni	**PZ**	**4/1**
323598	- 6 stazioni	**PZ**	**4/1**
323604	- 8 stazioni	**PZ**	**4/1**

PROGRAMMATORE POCKET STAR ULTIMA

timer in grado di gestire un programma d' irrigazione completamente automatico, semi-automatico o manuale, a seconda delle diverse esigenze di irrigazione; il programmatore dispone di 2 programmi e 4 partenze per programma per settore al giorno, nel vano morsettiera sono presenti le connessioni per il sensore pioggia e per il collegamento ad una pompa - tempi di irrigazione: da 1 minuto a 240 min. per settore - numero cicli di irrigazione: min. 1 alla settimana, massimo 8 al giorno - trasformatore esterno 24v - batteria al litio per mantenimento programma

24655	- 4 stazioni (94884)	**PZ**	**6/1**
25768	- 6 stazioni (94876)	**PZ**	**6/1**

PROGRAMMATORE MONOSTAZIONE A CORRENTE CONTINUA BACCARA G75

alimentazione interna a batteria da 9v alkalina (non compresa) - a tenuta stagna - fino a 3 irrigazioni giornaliere programmabili - tempi da 1minuto a 11ore e 59min, ciclo settimanale dotato di elettrovalvola solenoide con filetto F 1"

125987		**PZ**	**1**

COLLETTORI MODULARI A "TI" CON GHIERA

- attacco FMM 1"

128414		**PZ**	**5**

COLLETTORI MODULARI A "TI" CON GHIERA

- attacco FFM 1"

128407		**PZ**	**5**

COLLETTORI MODULARI A GOMITO CON GHIERA

- attacco MF 1"

128315		**PZ**	**5**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TUBO POLIETILENE IN ROLLINE

bassa densità PN6

24105	- ø mm.16 in rollina da mt.25	MT	25
127974	- ø mm.16 in rollina da mt.50	MT	50

TUBO IN POLIETILENE BASSA DENSITA' IN ROTOLI PN6

bassa densità PN 6 - PFA 6

14717	- ø mm.16 - mt.100	MT	100
281447	- ø mm.16 - mt.500	MT	500
52153	- ø mm.20 - mt.100	MT	100
281454	- ø mm.20 - mt.300	MT	300
35705	- ø mm.25 - mt.100	MT	100
281461	- ø mm.25 - mt.200	MT	200
36481	- ø mm.32 - mt.100	MT	100
281478	- ø mm.32 - mt.200	MT	200
53464	- ø mm.40 - mt.100	MT	100
128025	- ø mm.50 - mt.100	MT	100
281393	- ø mm.63 - mt.100	MT	100

TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITA' IN ROTOLI PN16

alta densità PN16 - conforme per acqua potabile - conforme alla norma UNI EN 12201

281409	- ø mm.20 - mt.200	MT	200
281416	- ø mm.25 - mt.200	MT	200
281423	- ø mm.32 - mt.100	MT	100
281430	- ø mm.40 - mt.100	MT	100

CESOIA A CRICCHETTO LAME IN ACCIAIO PER TUBI IN PVC

per tagliare tubi in plastica, in polietilene, per diametri fino a mm.42, movimento a cricchetto, corpo in alluminio

161572		BL	10/1

CESOIA A CRICCHETTO PER TUBI IN PVC ART.342

- per tubi in PVC - apertura max ø mm.42 (1"5/8)

185653		PZ	1

PINZA FORATRICE PER DERIVAZIONI

per forare il tubo di polietilene e creare così una derivazione

280310	- ø mm.12	PZ	1

PUNZONE DI RICAMBIO PER PINZE FORATUBO

414173	- ø mm.12	PZ	1

PRESA A STAFFA 2 BULLONI

in polipropilene

41164	- ø mm.20x F 1/2"	PZ	10
27847	- ø mm.25x F 1/2"	PZ	10
41690	- ø mm.25x F 3/4"	PZ	10
42260	- ø mm.32x F 1/2"	PZ	10
42406	- ø mm.32x F 3/4"	PZ	10
129831	- ø mm.32x F 1"	PZ	10
42475	- ø mm.40x F 1/2"	PZ	10
42734	- ø mm.40x F 3/4"	PZ	10
129848	- ø mm.40x F 1"	PZ	10
129855	- ø mm.50x F 1/2"	PZ	5
129862	- ø mm.50x F 3/4"	PZ	5
129879	- ø mm.50x F 1"	PZ	5
139274	- ø mm.110x F 1/2"	PZ	5

PRESA A STAFFA IN POLIPROPILENE CON 4 BULLONI

per derivazioni laterali su tubi di polietilene

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
280280	- ø mm.63x F 1/2"	PZ		5
280297	- ø mm.63 x F 3/4"	PZ		5
280303	- ø mm.63x F 1"	PZ		5

PROLUNGA SEZIONABILE PER IRRIGATORI POP-UP

filettata maschio, in polipropilene

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
17381	- ø M 1/2" x 3/4" ridotta	PZ		25
28127	- ø M 1/2" x 1/2"	PZ		25

PROLUNGA SEZIONABILE PER IRRIGATORI POP-UP

filettata maschio, in polipropilene- ø M 3/4"x 3/4"

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
70966		PZ		25

IDRANTE AD INNESTO RAPIDO

attacco con filetto M 3/4" in polipropilene

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
129886		PZ		1

INNESTO RAPIDO CON MANICOTTO RIDOTTO PER IDRANTE

in polipropilene-ø mm.16

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
129893		PZ		1

RACCORDO A COMPRESSIONE MASCHIO PN16

in polipropilene - PN16

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
128841	- ø mm.16x M 1/2"	PZ		20
128858	- ø mm.16x M 3/4"	PZ		20
36061	- ø mm.20x M 1/2"	PZ		20
128865	- ø mm.20x M 3/4"	PZ		20
128872	- ø mm.25x M 1/2"	PZ		10
36085	- ø mm.25x M 3/4"	PZ		10
128889	- ø mm.25x M 1"	PZ		10
128896	- ø mm.32x M 3/4"	PZ		20
36214	- ø mm.32x M 1"	PZ		10
128902	- ø mm.32x M 1" ¼	PZ		20
128919	- ø mm.40x M 1"	PZ		5
36429	- ø mm.40x M 1" ¼	PZ		10
241564	- ø mm.50x M 1" ¼	PZ		5
128933	- ø mm.50x M 1" ½	PZ		5
280716	- ø mm.63x2"	PZ		1

RACCORDO A COMPRESSIONE FEMMINA PN16

in polipropilene - PN16

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
128759	- ø mm.16x F 1/2"	PZ		20
302432	- ø mm.16x F 3/4"	PZ		20
7153	- ø mm.20x F 1/2"	PZ		20
128766	- ø mm.20x F 3/4"	PZ		20
128773	- ø mm.25x F 1/2"	PZ		20
7610	- ø mm.25x F 3/4"	PZ		20
128803	- ø mm.25x F 1"	PZ		10
128810	- ø mm.32x F 3/4"	PZ		20
7726	- ø mm.32x F 1"	PZ		20
128827	- ø mm.40x F 1"	PZ		10
8860	- ø mm.40x F 1" ¼	PZ		10

RACCORDO A COMPRESSIONE FEMMINA PN16

in polipropilene - PN16

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
128834	- ø mm.50x F 1" ½	PZ		5
280709	- ø mm.63x2"	PZ		1

RACCORDO A COMPRESSIONE A "TI" PN16

in polipropilene - PN16

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
129237	- ø mm.16x16x16	PZ		20
35514	- ø mm.20x20x20	PZ		20
30052	- ø mm.25x25x25	PZ		10
35583	- ø mm.32x32x32	PZ		10
35897	- ø mm.40x40x40	PZ		5
129244	- ø mm.50x50x50	PZ		5
280693	- ø mm.63x63x63	PZ		1

RACCORDO COMPRESSIONE "TI" FILETTO FEMMINA PN16

in polipropilene - PN16

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
129251	- ø mm.16x16x F 1/2"	PZ		20
35903	- ø mm.20x20x F 1/2"	PZ		20
129268	- ø mm.20x20x F 3/4"	PZ		20
129275	- ø mm.25x25x F 1/2"	PZ		10
35910	- ø mm.25x25x F 3/4"	PZ		10
129282	- ø mm.25x25x F 1"	PZ		10
129299	- ø mm.32x32x F 3/4"	PZ		10
35965	- ø mm.32x32x F 1"	PZ		10
129305	- ø mm.40x40x F 1"	PZ		5
35972	- ø mm.40x40x F 1"1/4	PZ		5
129312	- ø mm.50x50x F 1"½	PZ		5
280686	- ø mm.63x2"	PZ		1

RACCORDO A COMPRESSIONE "TI" FILETTO MASCHIO PN16

in polipropilene - PN16

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
129329	- ø mm.16x16x M 1/2"	PZ		10
129336	- ø mm.20x20x M 1/2"	PZ		10
129343	- ø mm.25x25x M 3/4"	PZ		10
129350	- ø mm.32x32x M 1"	PZ		10
129367	- ø mm.40x40x M 1"1/4"	PZ		5

RACCORDO A COMPRESSIONE MANICOTTO PN16

in polipropilene - PN16

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
128674	- ø mm.16x16	PZ		20
36818	- ø mm.20x20	PZ		10
30038	- ø mm.25x25	PZ		20
37396	- ø mm.32x32	PZ		10
37624	- ø mm.40x40	PZ		10
128681	- ø mm.50x50	PZ		5
280679	- ø mm.63x63	PZ		1

RACCORDO A COMPRESSIONE MANICOTTO RIDOTTO PN16

in polipropilene - PN16

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
128698	- ø mm.20/16	PZ		20
128704	- ø mm.25/20	PZ		20
128711	- ø mm.32/20	PZ		10
128728	- ø mm.32/25	PZ		10
128735	- ø mm.40/32	PZ		5

RACCORDO A COMPRESSIONE GOMITO 90° PN16

in polipropilene - PN16

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
129084	- ø mm.16x16	PZ		20
39048	- ø mm.20x20	PZ		20
28929	- ø mm.25x25	PZ		10
39338	- ø mm.32x32	PZ		10
39529	- ø mm.40x40	PZ		5
129138	- ø mm.50X50	PZ		5
280662	- ø mm.63x63	PZ		1

RACCORDO A COMPRESSIONE GOMITO A 3 VIE PER POP-UP FILETTATO F PN16

in polipropilene - PN16

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
280723	- ø mm.25x25x F 1/2"	PZ		10
280730	- ø mm.32x32x F 3/4	PZ		10

RACCORDO A COMPRESSIONE GOMITO 90° MASCHIO PN16

in polipropilene - PN16

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
129213	- ø mm.16x M 1/2"	PZ		20
3995	- ø mm.20x M 1/2"	PZ		20
129220	- ø mm.20x M 3/4"	PZ		20
4107	- ø mm.25x M 3/4"	PZ		20
414739	- ø mm.32x M 3/4"	PZ		10
4695	- ø mm.32x M 1"	PZ		10
4756	- ø mm.40x M 1" ¼	PZ		5

RACCORDO A COMPRESSIONE GOMITO 90° FEMMINA PN16

in polipropilene - PN16

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
129145	- ø mm.16x F 1/2"	PZ		20

RACCORDO A COMPRESSIONE GOMITO 90° FEMMINA PN16

in polipropilene - PN16

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
39680	- ø mm.20x F 1/2"	PZ		20
129152	- ø mm.20x F 3/4"	PZ		20
129169	- ø mm.25x F 1/2"	PZ		20
28912	- ø mm.25x F 3/4"	PZ		20
129176	- ø mm.25x F 1"	PZ		10
129183	- ø mm.32x F 3/4'	PZ		10
41058	- ø mm.32x F 1"	PZ		10
39673	- ø mm-40x F 1" ¼	PZ		5
129190	- ø mm-50x F 1" ½	PZ		5
280655	- ø mm-63x2"	PZ		1

RACCORDO A COMPRESSIONE TAPPO FEMMINA PN16

in polipropilene - PN16

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
129374	- ø mm.16	PZ		20
38348	- ø mm.20	PZ		20
38355	- ø mm.25	PZ		20
38461	- ø mm.32	PZ		20
38591	- ø mm.40	PZ		10
129381	- ø mm.50	PZ		5
280648	- ø mm.63	PZ		1

VALVOLA SFERA A COMPRESSIONE MONOGHIERA FILETTO FEMMINA POLIPROPILENE

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
346405	- F 20x1/2"	PZ		1
346412	- F 25x3/4"	PZ		1
346429	- F 32x1"	PZ		1

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

VALVOLA SFERA FILETTATA FEMMINA CON GHIERA IN POLIPROPILENE

126632	- FF 1/2"	PZ	5
129909	- FF 3/4"	PZ	5
129916	- FF 1"	PZ	5
280365	- FF 1"1/4	PZ	1
280372	- FF 1"1/2	PZ	5

GOMITO 90° (PP) FILETTATO FEMMINA FEMMINA IN POLIPROPILENE

126533	- FF 1/2"	PZ	10
126540	- FF 3/4"	PZ	20
126557	- FF 1"	PZ	10

VALVOLA SFERA FILETTATA MASCHIO/FEMMINA CON GHIERA IN POLIPROPILENE

346375	- MF 3/4"	PZ	5
346382	- MF 1"	PZ	5
346399	- MF 1"1/4	PZ	1

GOMITO 90° (PP) FILETTATO MASCHIO FEMMINA IN POLIPROPILENE

126564	- MF 1/2"	PZ	20
126571	- MF 3/4"	PZ	10
126588	- MF 1"	PZ	10

TI 90° (PP) FILETTATO FEMMINA IN POLIPROPILENE

126595	- F 1/2"	PZ	10
126601	- F 3/4"	PZ	10
126618	- F 1"	PZ	10

MANICOTTO (PP) FILETTATO FEMMINA FEMMINA IN POLIPROPILENE

126328	- F 1/2"	PZ	100
126335	- F 3/4"	PZ	20
126342	- F 1"	PZ	20
126359	- F 1"1/4	PZ	10

MANICOTTO RIDOTTO FEMMINA FEMMINA IN POLIPROPILENE

126366	- F 3/4" F 1/2"	PZ	25
126373	- M 1" F 3/4"	PZ	20
278294	- F 1"1/4 F 1"	PZ	10

NIPPLO (PP) FILETTATO MASCHIO MASCHIO IN POLIPROPILENE

126380	- M 1/2"	PZ	100
126397	- M 3/4"	PZ	50
126403	- M 1"	PZ	50
126410	- M 1"1/4	PZ	50
126427	- M 1"1/2	PZ	10
126434	- M 2"	PZ	10

GIOVANNI FERRARI

NIPPLO RIDOTTO FILETTATO MASCHIO MASCHIO IN POLIPROPILENE

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
126441	- M 3/4" M 1/2"	PZ	50
278287	- M 1" M 1/2"	PZ	20
126458	- M 1" M 3/4"	PZ	20
126465	- M 1"1/4 M 1"	PZ	20
126472	- M 1"1/2 M 1"1/4	PZ	20
126489	- M 2" M 1"1/2	PZ	10

RIDUZIONE (PP) FILETTATA MASCHIO FEMMINA IN POLIPROPILENE

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
126496	- M 3/4"-F 1/2"	PZ	50
126502	- M 1"- F 1/2"	PZ	50
126519	- M 1"- F 3/4"	PZ	20
126526	- M 1"1/4 - F 1"	PZ	20

TAPPO (PP) FILETTATO MASCHIO IN POLIPROPILENE

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
126205	- M 1/2"	PZ	20
126212	- M 3/4"	PZ	20
126229	- M 1"	PZ	20
126236	- M 1"1/4	PZ	10
126243	- M 1"1/2	PZ	20
126250	- M 2"	PZ	5

TAPPO (PP) FILETTATO A CALOTTA FEMMINA IN POLIPROPILENE

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
126267	- F 1/2"	PZ	50
126274	- F 3/4"	PZ	20

TAPPO (PP) FILETTATO A CALOTTA FEMMINA IN POLIPROPILENE

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
126281	- F 1"	PZ	20
126298	- F 1"1/4	PZ	10
126304	- F 1"1/2	PZ	5
126311	- F 2"	PZ	5

ADATTATORE PER CISTERNE FEMMINA IN POLIPROPILENE

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
286985	- filettatura interna S60X6-1" F	PZ	5/1
286992	- filettatura interna S60X6-1 1/2" F	PZ	5/1
287005	- filettatura interna S60X6-2" F	PZ	2

ADATTATORE PER CISTERNE FEMMINA/MASCHIO IN POLIPROPILENE

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
287012	- filettatura interna S60X6-1" M	PZ	5/1

KIT DI COLLEGAMENTO PER CISTERNE CON GUARNIZIONI

composto da: un adattatore FM per cisterne S60X6 -1", una valvola a sfera in PP con O-RING in NBR alimentare 1"x30 e un raccordo ø mm.30

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
344487		PZ	1

RACCORDO RAPIDO A INNESTO PER SERBATOIO IN PP

corpo in PP e guarnizione in EPDM alimentare

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
344494	- 1/2"	PZ	1

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RACCORDO RAPIDO A INNESTO PER SERBATOIO IN PP

corpo in PP e guarnizione in EPDM alimentare

344500	- 3/4"	PZ	1
344517	- 1"	PZ	1
344524	- 1"1/4	PZ	1

FILTRO A Y IN POLIPROPILENE CON CARTUCCIA INOX 120 MESH TIPO C

consentono di avere la migliore protezione filtrante per ogni sistema irriguo - la struttura semplice e sicura, frutto di un'accurata tecnologia costruttiva, riduce al minimo la necessità di interventi di manutenzione - resistenti agli sbalzi di pressione e alle sollecitazioni esterne, i filtri sono caratterizzati dall'elemento filtrante robusto e flessibili - la tenuta idraulica è assicurata anche ad elevate pressioni e gli elementi filtranti garantiscono la massima efficienza di filtrazione

67249	- MM 3/4"	PZ	1
67683	- MM 1"	PZ	1

FILTRO A Y IN POLIPROPILENE CON CARTUCCIA INOX 120 MESH TIPO E

consentono di avere la migliore protezione filtrante per ogni sistema irriguo - la struttura semplice e sicura, frutto di un'accurata tecnologia costruttiva, riduce al minimo la necessità di interventi di manutenzione - resistenti agli sbalzi di pressione e alle sollecitazioni esterne, i filtri sono caratterizzati dall'elemento filtrante robusto e flessibili - la tenuta idraulica è assicurata anche ad elevate pressioni e gli elementi filtranti garantiscono la massima efficienza di filtrazione

280792	- MM 1"1/4	PZ	1

FILTRO A Y IN POLIPROPILENE CON CARTUCCIA INOX 120 MESH TIPO F

consentono di avere la migliore protezione filtrante per ogni sistema irriguo - la struttura semplice e sicura, frutto di un'accurata tecnologia costruttiva, riduce al minimo la necessità di interventi di manutenzione - resistenti agli sbalzi di pressione e alle sollecitazioni esterne, i filtri sono caratterizzati dall'elemento filtrante robusto e flessibili - la tenuta idraulica è assicurata anche ad elevate pressioni e gli elementi filtranti garantiscono la massima efficienza di filtrazione

280808	- MM 1"1/2	PZ	1
280815	- MM 2"	PZ	1

VALVOLA CILINDRO PORTAGOMMA IN POLIPROPILENE

con portagomma maschio maschio - per tubo in polietilene bassa densità

72786	- ø mm.16x16	PZ	50
129619	- ø mm.20x20	PZ	25
273497	- ø mm.25x25	PZ	25

VALVOLA CILINDRO DI DERIVAZIONE CON PORTAGOMMA IN POLIPROPILENE

con portagomma maschio + derivazione PE con gommino - per tubo in polietilene bassa densità

73431	- ø mm.16	PZ	50
129633	- ø mm.20	PZ	25
273510	- ø mm.25	PZ	10

VALVOLA CILINDRO CON ATTACCHI RAPIDI IN POLIPROPILENE

per tubo in polietilene bassa densità

71734	- ø mm.16x16	PZ	50

VALVOLA CILINDRO MASCHIO E PORTAGOMMA IN POLIPROPILENE

per tubo in polietilene bassa densità

72694	- ø mm.16x M 1/2"	PZ	50
129640	- ø mm.16x M 3/4"	PZ	50
129657	- ø mm.20x M 1/2"	PZ	25
129664	- ø mm.20x M 3/4"	PZ	10
273503	- ø mm.25x M 3/4"	PZ	25

GIOVANNI FERRARI

VALVOLA CON MASCHIO E ATTACCO RAPIDO IN POLIPROPILENE

per tubo in polietilene bassa densità

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
273527	- ø mm.16x M 1/2"	PZ		25

RACCORDO PORTAGOMMA CON FILETTO IN POLIPROPILENE

con portagomma filettato maschio

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
66266	- ø mm.16x M 1/2"	PZ		20
66761	- ø mm.16x M 3/4"	PZ		20
128568	- ø mm.20x M 1/2"	PZ		20
128575	- ø mm.20x M 3/4"	PZ		20
128582	- ø mm.25x M 3/4"	PZ		20
128599	- ø mm.25x M 1"	PZ		20
128605	- ø mm.32x M 1"	PZ		20

RACCORDO PORTAGOMMA MANICOTTO GIUNZIONE IN POLIPROPILENE

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
66181	- ø mm.16	PZ		50
128421	- ø mm.20	PZ		50
128438	- ø mm.25	PZ		20
128445	- ø mm.32	PZ		20

RACCORDO PORTAGOMMA MANICOTTO RIDOTTO IN POLIPROPILENE

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
128469	- ø mm.20/16	PZ		50
128476	- ø mm.25/20	PZ		25
128483	- ø mm.32/25	PZ		20

RACCORGO PORTAGOMMA GOMITO A 90° IN POLIPROPILENE

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
66822	- ø mm.16	PZ		100
128506	- ø mm.20	PZ		50
128513	- ø mm.25	PZ		25
128520	- ø mm.32	PZ		10

RACCORDO PORTAGOMMA GOMITO 90° FILETTATO MASCHIO IN POLIPROPILENE

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
128650	- ø mm.16xM 1/2"	PZ		50
128667	- ø mm.20xM 1/2"	PZ		20

RACCORDO PORTAGOMMA A "TI" IN POLIPROPILENE

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
66860	- ø mm.16	PZ		50
128537	- ø mm.20	PZ		20
128544	- ø mm.25	PZ		40
128551	- ø mm.32	PZ		25
273473	- ø mm.40	PZ		10

RACCORDO PORTAGOMMA "TI" FILETTATO MASCHIO

in polipropilene

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
128636	- ø mm.16x16xM 1/2"	PZ		20
128643	- ø mm.20x20xM 1/2"	PZ		20
273480	- ø mm.32x32xM 1"	PZ		5

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TAPPO DI CHIUSURA IN POLIPROPILENE

66877	- ø mm.16	PZ	100

GANCIO PER SOSTEGNO TUBI IN POLIPROPILENE

67164	- ø mm.16	PZ	500
129398	- ø mm.20	PZ	200
129404	- ø mm.25	PZ	100
129411	- ø mm.32	PZ	100

FASCETTA STRINGITUBO

chiusura a scatti - per tubi ø mm.16-18

346344		PZ	100

FASCETTA STRINGITUBO CON INNESTO

chiusura a scatti - per tubi ø mm.16-18 - con innesto ø mm.4,5

346351		PZ	100

FUSTELLA UNIVERSALE FORATUBI

346337	- ø mm.4,5	PZ	25

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FUSTELLA FORATUBI CON MANICO IN POLIPROPILENE

70997	- ø mm.3,6	PZ	1
129688	- ø mm.4	PZ	1
129695	- ø mm.5	PZ	1

FUSTELLA FORATUBI A 3 PUNTE CON MANICO IN POLIPROPILENE

414159	- ø mm.12	PZ	1

PUNZONE DI RICAMBIO PER FUSTELLE FORATUBO A 3 PUNTE

414166	- ø mm.12	PZ	1

TUBO CAPILLARE IN PVC

207096	- ø mm. 3x5	KG	10,5
207102	- ø mm. 4x6	KG	10,5
207119	- ø mm. 5x8	KG	9,5

TUBO CAPILLARE IN PVC NERO

tubo capillare in PVC - ø mm.4/6

24563	- rotolo da mt.10	MT	10
130165	- rotolo da mt.100	MT	100

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

ASTINA DI SOSTEGNO IN POLIPROPILENE

per tubo capillare in PVC da - Ø mm.3,5-6

72717		PZ	100	

TAPPINO AD INNESTO PER TUBO CAPILLARE

adatto per chiusura o riparazione, in polipropilene

129701	- ø mm.4	PZ	100	
273541	- ø mm.6	PZ	100	

TAPPETTO PER OLIVETTA SMONTABILE

in polipropilene

298162		PZ	100	

INNESTO FILETTATO PER MICROTUBO

346368	- ø mm. 3x5,5-4x6	PZ	100	

DEVIAZIONE CON INNESTO A OLIVETTA

in polipropilene

66969	- ø mm.4/6	PZ	100	
280259	- ø mm. 3/5,5	PZ	100	
280266	- ø mm. 5x8	PZ	100	

DEVIAZIONE DOPPIA A "TI"

- ø mm.4, in polipropilene

71017		PZ	100	

GOCCIOLATORE ISPEZIONABILE FISSO

ispezionabile per la pulizia, portata lt.4/h. con pressione ad 1atm

63197		PZ	100	

GOCCIOLATORE ISPEZIONABILE AUTOCOMPENSANTE 4 LT.

ispezionabile per la pulizia,portata 4 lt./h. con pressione 0,5-3,0 atm.

66143		PZ	100	

GOCCIOLATORE ISPEZIONABILE AUTOCOMPENSANTE 8 LT.

ispezionabile per la pulizia, portata 8 lt./h. con pressione 0,5-3,0 atm.

67232		PZ	100	

GOCCIOLATORE A TAMBURO ISPEZIONABILE 8 LT.

ispezionabile per la pulizia, portata 8 lt./h.

414098		PZ	100	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

GOCCIOLATORE ISPEZIONABILE REGOLABILE

ispezionabile per la pulizia, portata regolabile da 0/40 lt/h. A 360°

62329		PZ	100

GOCCIOLATORE A SIGARO ISPEZIONABILE CON FILTRO

249935	- portata 4 l/h	PZ	100
249942	- portata 8 l/h	PZ	100
249959	- portata 16 l/h	PZ	100

GOCCIOLATORE ISPEZIONABILE REGOLABILE

su asta da cm.15, compresa olivetta di deviazione, portata regolabile da 0/30 lt./h

67706		PZ	25

MICRONEBULIZZATORE 180° ISPEZIONABILE GITTATA MT.2,05

foro mm.1,0 - pressione 1,6 atm- gittata mt.2,05 avorio

67874		PZ	100

MICRONEBULIZZATORE 180° ISPEZIONABILE GITTATA MT.2,95

foro mm.1,0 - pressione 1,6 atm - gittata mt.2,95 verde

67881		PZ	100

MICRONEBULIZZATORE 180° ISPEZIONABILE GITTATA MT.3,05

foro mm.1,0 - pressione 1,6 atm - gittata mt.3,05 rosso

68000		PZ	100

MICRONEBULIZZATORE 180° ISPEZIONABILE GITTATA MT.3,35

foro mm.1,0 - pressione 1,6 atm - gittata mt.3,35 blu

68154		PZ	100

MICRONEBULIZZATORE A 360° ISPEZIONABILE GITTATA MT.2,05

foro mm.1,0 - pressione 1,6 atm - gittata mt.2,05 avorio

69007		PZ	100

MICRONEBULIZZATORE A 360° ISPEZIONABILE GITTATA MT.2,95

foro mm.1,0 - pressione 1,6 atm - gittata mt.2,95 verde

69243		PZ	100

MICRONEBULIZZATORE A 360° ISPEZIONABILE GITTATA MT.3,05

foro mm.1,0 - pressione 1,6 atm - gittata mt.3,05 rosso

69250		PZ	100

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

MICRONEBULIZZATORE A 360° ISPEZIONABILE GITTATA MT.3,35

foro mm.1,0 - pressione 1,6 atm - gittata mt.3,35 blu

69410		PZ	100

SPRUZZATORI A FARFALLA CON INNESTO FILETTATO

129428	con ugello ø mm.1,5	PZ	50
129442	con ugello ø mm.2	PZ	50
129459	con ugello ø mm.2,5	PZ	50
129466	con ugello ø mm.3	PZ	50

MANICHETTA AGRICOLA PE-BD

manichetta agricola per colture intensive in pieno campo e sottoterra, in polipropilene a bassa densità

344968	- rotoli da mt.500 ø mm.20 forata ogni cm.30	KG	11,5
128063	- rotoli da mt.500 ø mm.30 forata ogni cm.30	KG	16,2
128070	- rotoli da mt.250 ø mm.40 forata ogni cm.30	KG	10,5

MANICHETTA GOCCIOLANTE "PLUVIO"

manichetta gocciolante realizzanta su tubo flessibile di basso spessore in polipropilene nero di primissima qualità che garantisce la massima affidabilità nel tempo e le migliori prestazioni in termini di resistenza meccanica e di allungamento - portata 2 lt./h. - ø mm.16

206631	- distanza gocciolatori cm.20, rotoli da mt.100	RT	1
206624	- distanza gocciolatori cm.20, rotoli da mt.250	RT	1
277334	- distanza gocciolatori cm.20, rotoli da mt.500	RT	1
206617	- distanza gocciolatori cm.30, rotoli da mt.100	RT	1
129718	- distanza gocciolatori cm.30, rotoli da mt.250	RT	1
411417	- distanza gocciolatori cm.30, rotoli da mt.500	RT	1
411424	- distanza gocciolatori cm.30, rotoli da mt.1000	RT	1

VALVOLA DI DERIVAZIONE PER "TAPE" PORTAG E ATT. RAP. IN POLIPROPILENE

129725	- ø mm.17	PZ	50

VALVOLA CILINDRO PER "TAPE" ATTACCHI RAPIDI IN POLIPROPILENE

383790	- ø mm.16x16	PZ	25

VALVOLA PER "TAPE" CON MASCHIO E ATTACCO RAPIDO IN POLIPROPILENE

129732	- ø mm.16xM 1/2"	PZ	50
129749	- ø mm.17xM 3/4"	PZ	25

DEVIAZIONE PE PER "TAPE" IN POLIPROPILENE

129770	- ø mm.16	PZ	50

DEVIAZIONE PER "TAPE" CON FILETTO MASCHIO IN POLIPROPILENE

129756	- ø mm.16xM 1/2"	PZ	20
129763	- ø mm.16xM 3/4"	PZ	100

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

MANICOTTO PORTAGOMMA PER "TAPE" IN POLIPROPILENE

249911	- ø mm.16	PZ	50
383752	- ø mm.20x22	PZ	25

MANICOTTO GIUNZIONE PER "TAPE" IN POLIPROPILENE

129787	- ø mm.16x16	PZ	100

GOMITO PORTAGOMMA 90° PER "TAPE" IN POLIPROPILENE

249904	- ø mm.16	PZ	100

GOMITO 90° PER "TAPE" IN POLIPROPILENE

249898	- ø mm.16	PZ	25

TEE 90° PER "TAPE" IN POLIPROPILENE

249881	- ø mm.16	PZ	50

TAPPO PER "TAPE" IN POLIPROPILENE

249928	- ø mm.16	PZ	100

RACCORDO A COMPRESSIONE PN4 FILETTO FEMMINA SWIVEL

414104	- ø mm.16x3/4	PZ	10

MANICOTTO A COMPRESSIONE PN4

414111	- ø mm.16x16	PZ	50

GOMITO A COMPRESSIONE PN4

414142	- ø mm.16x16	PZ	25

TEE A 90° A COMPRESSIONE PN4

414135	- ø mm.16x16x16	PZ	10

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TAPPO A COMPRESSIONE PN4

414128	- ø mm.16	PZ	50

ALA GOCCIOLANTE MM.16

colore nero

207126	- portata 2 lt./h. rotolo da mt.25	RT	1
129794	- portata 2 lt./h. rotolo da mt.50	RT	1
130172	- portata 2 lt./h.rotolo da mt.100	RT	1
331494	- portata 2 lt./h. rotolo mt.100 fori ogni cm.20	RT	1
331500	- portata 2 lt./h. rotolo mt.100 fori ogni cm.40	RT	1
207133	- portata 2 lt./h. rotolo mt.200 fori ogni cm.30	RT	1
129817	- portata 4 lt./h.rotolo da mt.100	RT	1
129800	- portata 4 lt./h. rotolo mt.50 fori ogni cm.30	RT	1
383868	- portata 4 lt./h.rotolo da mt.100	RT	1
383875	- portata 4 lt./h.rotolo da mt.100	RT	1

ALA GOCCIOLANTE MM.16

colore marrone

412193	- portata 2 lt./h. rotolo mt.25 fori ogni cm.30	RT	1
412209	- portata 2 lt./h. rotolo mt.50 fori ogni cm.30	RT	1
412216	- portata 2 lt./h. rotolo mt.100 fori ogni cm.30	RT	1

ASTA DI SOSTEGNO PER ALA GOCCIOLANTE

280273	- ø mm.16	PZ	50

VALVOLA DI DERIVAZIONE PER ALA GOCCIOLANTE ATT. RAP. IN POLIPROPILENE

130219	- ø mm.16	PZ	50

VALVOLA CILINDRO PER ALA GOCCIOLANTE MASCHIO E ATT. RAP. IN POLIPROP.

71765	- ø mm.16xM 1/2"	PZ	50

VALVOLA CILINDRO PER ALA CON FILETTO MASCHIO IN POLIPROPILENE

72038	- ø mm.16xM 3/4"	PZ	20

DERIVAZIONE PER ALA GOCCIOLANTE IN POLIPROPILENE

129824	- ø mm.16	PZ	20

DEVIAZIONE PER ALA CON FILETTO MASCHIO IN POLIPROPILENE

71055	- ø mm.16xM 1/2"	PZ	20
71390	- ø mm.16xM 3/4"	PZ	20

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

MANICOTTO GIUNZIONE PER ALA IN POLIPROPILENE

71024	- ø mm.16x16	PZ	20

RACCORDI PORTAGOMMA DI GIUNZIONE CONICI IN PLASTICA

24891	- ø da mm.12 a mm.16	PZ	20
24907	- ø da mm.18 a mm.22	PZ	10

RACCORDI PORTAGOMMA A "T" IN PLASTICA

colori assortiti

24815	- ø mm.12	PZ	10
24822	- ø mm.14	PZ	25
24839	- ø mm.16	PZ	10
24846	- ø mm.18	PZ	10
126939	- ø mm.20	PZ	20
126946	- ø mm.22	PZ	10
126953	- ø mm.25	PZ	10

IRRIGATORE A TARTARUGA IN PLASTICA

con puntale, attacco portagomma conico da:

127080	- ø mm.15/19 tartaruga media	PZ	6
127073	- ø mm.18/23 tartaruga grande	PZ	6

RUBINETTO SFERA A LEVA DA GIARDINO DOPPIO

rubinetto a sfera da giardino doppio 1/2" con portagomma e minivalvola 3/4" leva piatta rossa - in acciaio - PN16

129480		PZ	10/1

PRESA RUBINETTO DUE VIE IN OTTONE

IPIERRE

attacco F 3/4"con due innesti rapidi quik

126977		PZ	10/1

PRESA RUBINETTO CON INNESTO RAPIDO FILETTO F 3/4" RIDUZIONE 1/2

"Campo"

in metallo

58995		BL	20/10

PRESA RUBINETTO CON INNESTO RAPIDO FILETTO F 1"

"Campo"

in metallo

58438		BL	20/10

RACCORDO RAPIDO

"Campo"

in metallo, con portagomma

60110	per tubi da 1/2"-5/8"	BL	20/5
59022	per tubi da 3/4"	BL	20/5

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

RACCORDO RAPIDO CON ACQUASTOP

in metallo, con portagomma

60301	per tubi da 1/2"-5/8"	BL	20/5
59046	per tubi da 3/4"	BL	20/5

RACCORDO RIPARATORE

in metallo, con portagomma

59640	per tubi da 1/2"-5/8"	BL	20/10
59978	per tubi da 3/4"	BL	20/5

LANCIA REGOLABILE CON INNESTO RAPIDO

in metallo

58308	- cm.10	BL	16/1

ASSORTIMENTO LANCIA E RACCORDI RAPIDI

in set pz.4 in ottone, composto da presa F3/4" -1/2", lancia, raccordo rapido ½, raccordo rapido acquastop 1/2"

60899		BL	6/1

PRESA PER RUBINETTO CON INNESTO RAPIDO FILETTATO F 3/4"

filetto F 3/4" - in plastica

295604		BL	10

PRESA PER RUBINETTO CON INNESTO RAPIDO FILETTATO F 3/4" CON RIDUZIONE

filettato F 3/4" con riduzione a 1/2"

295611		BL	10

PRESA PER RUBINETTO A INNESTO RAPIDO F 1" CON RIDUZIONI

filetto F 1" + riduzioni da 3/4" e 1/2"

295628		BL	10

RACCORDO A "Y" CON RUBINETTO

295451		BL	30/5

RACCORDO RAPIDO

con portagomma e innesto rapido, in plastica.

295468	- 1/2"	BL	10
295475	- 3/4"	BL	10

RACCORDO RAPIDO CON "ACQUASTOP"

con portagomma e innesto rapido, in plastica.

295482	- 1/2"	BL	10
295499	- 3/4"	BL	10

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RACCORDO RIPARATORE

"Campo"

con portagomma stringitubo, in plastica.

295505	- 1/2"	BL	10
295512	- 3/4"	BL	10

GIUNZIONE DUPLICE A DUE INNESTI RAPIDI

"Campo"

per collegare a scatto due tubi al raccordo portagomma, in plastica.

295529	BL	10

GIUNZIONE TRIPLICE A TRE INNESTI RAPIDI

"Campo"

per collegare a scatto tre tubi al raccordo portagomma, in plastica

295536	BL	200/10

LANCIA IN PLASTICA REGOLABILE

"Campo"

in plastica, getto regolabile, attacco rapido

295550	PZ	200/10

LANCIA REGOLABILE SEMI-PROFESSIONALE

"Campo"

in plastica, impugnatura ergonomica, getto regolabile, attacco rapido

295567	BL	200/10

ASSORTIMENTO LANCIA E RACCORDI RAPIDI

"Campo"

in set pz.4, composto da: prese F3/4", lancia, raccordo portagomma rapido 1/2", raccordo acquastop 1/2" con portagomma rapido, in plastica

295543	BL	50/5

IDROPISTOLA A LANCIA CON INNESTO RAPIDO

"Campo"

doppia regolazione, leva di chiusura, regolazione e modifica getto, innesto a scatto, in plastica

296663	PZ	40/5

IDROPISTOLA MULTIFUNZIONE CON INNESTO RAPIDO 8 GETTI

"Campo"

leva di chiusura, 8 tipi di getto, innesto a scatto, in plastica

296670	PZ	40/5

IDROPISTOLA CON INNESTO RAPIDO 8 GETTI

"Campo"

selezione per 8 getti diversi - pulsante di chiusura - innesto rapido a scatto

296656	PZ	48/4

IDROPISTOLA INNAFFIATOIO A LANCIA CON INNESTO RAPIDO

"Campo"

doppia regolazione, pulsante di chiusura, regolazione del getto, innesto rapido a scatto, in plastica

296649	PZ	48/4

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

IDROPISTOLA A LANCIA CON INNESTO RAPIDO

doppia regolazione: leva chiusura, regolazione e modifica getto, innesto a scatto, in plastica

295796 PZ 48/6

IDROPISTOLA MULTIFUNZIONE CON INNESTO RAPIDO 8 GETTI

leva di chiusura - multifunzione, 8 tipi di getto, innesto a scatto - in plastica

295802 PZ 48/6

LANCIA PER INNAFFIAMENTO MULTIFUNZIONE

lunghezza cm.40 - multifunzione a 8 posizioni

295727 PZ 12/1

LANCIA PER INNAFFIAMENTO TELESCOPICA MULTIFUNZIONE

telescopica lunghezza cm. 82-130 - multifunzione a 8 posizioni

295710 PZ 12/1

TURBO IRRIGATORE CON PUNTALE

in plastica - dotato di innesto rapido per inserimento al raccordo portagomma - adatto per piccole superfici

295789 PZ 12/6

IRRIGATORE DA 1/2" 1 GETTO A SETTORI REGOLABILI IN PLASTICA

attacco M 1/2"

295635 - da 1 a 360° BL 50/5

IRRIGATORE DA 1/2" 1 GETTO A SETTORI REGOLABILI IN METALLO

attacco M 1/2"

9140 - da 1 a 360° BL 60/2

IRRIGATORE DA 1/2" 1 GETTO A SETTORI REGOLABILI IN METALLO

attacco M 1/2"

295642 - da 1 a 360° BL 50/1

PUNTALE PASSANTE IN PLASTICA PER IRRIGATORE DA 1/2" CON INNESTO RAPIDO

attacco per irrigatore filettato M 3/4" o F1/2" innesto rapido quick

295574 - sfuso PZ 50/1

295659 - in blister BL 60/10

PUNTALE PASSANTE IN METALLO PER IRRIGATORE DA 1/2" CON INNESTO RAPIDO

atacco per irrigatore filettato M 3/4" o F 1/2" innesto rapido quick

295666 - sfuso PZ 60/5

295581 - in blister BL 50/10

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

IRRIGATORE A TRE BRACCI CON PUNTALE IN PLASTICA

dotato di tre bracci rotanti con ugelli fissi, in plastica con puntale, attacco rapido

295765 PZ 50/5

IRRIGATORE STATICO CIRCOLARE IN PLASTICA CON TRE BRACCI

dotato di tre bracci rotanti con ugelli fissi, attacco rapido

295734 PZ 20/1

IRRIGATORE TRE BRACCI CON BASE A FARFALLA

dotato di tre bracci rotanti - con attacco rapido

295741 PZ 10/1

IRRIGATORE A SETTORE IN PLASTICA CON BASE TONDA

- con attacco rapido

295758 PZ 20/1

IRRIGATORE OSCILLANTE 18 FORI CON INNESTO RAPIDO

cm. 48x15 con ugelli ispezionabili e innesto a scatto

295673 BL 4/1

KIT MICROIRRIGAZIONE FINO A 15 VASI

295772 PZ 10/1

CENTRALINA DIGITALE PER IRRIGAZIONE

da utilizzare in automatico con irroratori al suolo o con sistemi goccia a goccia - utilizzo su rubinetti da 1" a 3/4" con adattatore - dispay a cristalli liquidi - durata d'irrigazione da 1 minuto a 3 ore e 19 minuti - frequenza d'irrigazione programmabile da 1 ora a 7 giorni - inizio irrigazione: immediata oppure dopo la programmazione con orario stabilito - attivazione manuale di apertura e chiusura della valvola - alimentazione con 2 batterie alcaline stilo 1,5v AA (non comprese)

221894 BL 36/1

TUBO ESTENSIBILE COBRA CON LANCIA E RACCORDI

esterno in tessuto, interno in lattice - autoestensibile 300% - pressione max bar 5 - temperatura utilizzo da + 10° a + 40° - pistola 7 funzioni - con raccordi rapidi e raccordi rubinetto 3/4" e 1"

262729	- mt. 2,5/7,5	PZ	6/1
262736	- mt. 5/15	PZ	6/1
263191	- mt. 10/30	PZ	6/1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

AVVOLGITUBO AUTOMATICO DA PARETE MT.20

"Campo"

completo di tubo ed accessori, il tubo si svolge per la lunghezza desiderata, semplicemente tirandolo delicatamente - al termine dell'utilizzo, è sufficiente effettuare una lieve trazione e riaccompagnare il tubo con una mano: esso si riavvolgerà automaticamente - dotato di una guida-tubo interna scorrevole, che facilita il riavvolgimento del tubo stesso, inoltre ha un dispositivo che ne permette il bloccaggio a fine corsa in emtrambe le direzioni - completo di lancia e raccordo portagomma

177832 - mt.20 di tubo PVC ø mm.12 - pressione 6 bar max **PZ** **1**

PORTATUBO DA MURO A SELLA IN PLASTICA

"Campo"

295680 **PZ** **50/5**

CARRELLO AVVOLGITUBO SENZA RUOTE

"Campo"

portata massima di mt.45 di tubo da 1/2" - telaio in acciaio - tamburo e manovella in resina antiurto

295703 **PZ** **5/1**

CARRELLO AVVOLGITUBO CON RUOTE VUOTO

"Campo"

portata massima di mt.45 di tubo da 1/2" - telaio in acciaio - tamburo in resina antiurto.

295697 **PZ** **5/1**

PORTATUBO MURALE

AGRATI

in plastica - estremamente utile per raccogliere il tubo in spazi ristretti

58124 **PZ** **77/7**

PORTATUBO MURALE

AGRATI

in plastica - estremamente utile per raccogliere il tubo in spazi ristretti

392303 **PZ** **10/1**

AVVOLGITUBO CON RULLO IN PLASTICA 1/2" MT.50

AGRATI

telaio in acciaio zincato e rullo in robusto polipropilene, capacità mt.50 tubo da 1/2"- raccordo portagomma in plastica a innesto rapido - peso kg.2,00

275088 **PZ** **1**

CARRELLO AVVOLGITUBO CON RULLO IN PLASTICA 1/2" MT.60

AGRATI

telaio in acciaio zincato e rullo in robusto polipropilene, capacità mt.60 tubo da 1/2"- ruote in plastica - raccordo portagomma in plastica a innesto rapido - peso kg.2,81

275095 **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

AVVOLGITUBO MURALE ZINCATO 1/2" MT.50

telaio e avvolgitubo in acciaio zincato, capacità mt.50 tubo da 1/2" - raccordo portagomma in plastica e innesto rapido- peso kg.3 - fornito di speciali staffe per l'applicazione a parete.

273176 **PZ** **1**

AVVOLGITUBO MURALE GIREVOLE ZINCATO MT.50 1/2"

girevole - telaio e avvolgitubo in acciaio zincato, capacità mt.50 tubo da 1/2" - raccordo portagomma in plastica e innesto rapido- peso kg.3 - fornito di speciali staffe per l'applicazione a parete.

392310 **PZ** **1**

CARRELLO AVVOLGITUBO ZINCATO 1/2" MT.50

telaio e avvolgitubo in acciaio zincato, capacità mt.50 tubo da 1/2" - ruote in plastica ø cm.15x4 - raccordo portagomma in plastica e innesto rapido - peso kg.3,8

58032 **PZ** **1**

CARRELLO AVVOLGITUBO 1/2" MT.80

telaio e avvolgitubo in acciaio zincato, capacità mt.80 tubo da 1/2" o mt.50 da 3/4" - ruote in plastica ø cm.15x4 - raccordo portagomma in plastica e innesto rapido - peso kg.4,85

58025 **PZ** **1**

CARRELLO AVVOLGITUBO MAXI CAR MT.80 3/4 CON 4 RUOTE

telaio realizzato con un unico tubo senza saldature - capacità tubo mt.80 3/4" - 4 ruote in plastica - fornito ocn 2 portagomma in ottone - dotato di manovella in metallo, ricoperta in plastica - peso kg. 8,6

392327 **PZ** **1**

CARRELLO AVVOLGITUBO 1/2" MT.110

telaio e avvolgitubo in acciaio zincato, capacità mt.110 tubo da 1/2" o mt.80 da 3/4" - ruote in plastica ø cm.19x4,8 - raccordo portagomma in plastica e innesto rapido - peso kg.6,3

58254 **PZ** **1**

PRESA PER RUBINETTO CON ATTACCO LISCIO E INNESTO RAPIDO

presa rubinetto liscio con ø mm.12/13 esterno - innesto rapido maschio a scatto per il collegamento del raccordo portagomma

226370 - blister (637060) **BL** **15/1**

RACCORDI PORTAGOMMA A "T" IN PLASTICA

226578 - ø mm.14 sfuso (638290) **PZ** **50**

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

LANCIA BABY STANDARD CON PORTAGOMMA CONICO IN PLASTICA

Uniflex

portagomma conico per tubi di ø mm.12/20 - si utilizza con fascette stringi-tubo - lancia con getto regolabile da teso e forte a dolce e nebulizzato, fino a chiusura completa del flusso

226622	- sfuso (638311)	PZ	50/5	

DISPENSER IDROPISTOLA BABY CON INNESTO RAPIDO

Uniflex

doppia regolazione; selezione per 3 portate diverse, pulsante di chiusura, regolazione e modifica getto, innesto rapido a scatto

95396	contiene 15 idropistole Baby sfuse (629554)	PZ	1	

INNAFFIATOIO DELICADO BASE CON INNESTO RAPIDO

Uniflex

portata massima 25 litri al minuto, innesto rapido a scatto

236966	- sfuso (636756)	PZ	15/1	

IRRORATORE OSCILLANTE SWING-M CON INNESTO RAPIDO

Uniflex

con braccio oscillante in alluminio con 16 ugelli, area massima bagnata mq.192 innesto a scatto

97796	- blister (637605)	BL	8/1	

RACCORDO FILETTO MASCHIO CON INNESTO RAPIDO

KÄRCHER

utile per collegare a scatto i raccordi agli irrigatori o a componenti aventi un filetto femmina

19651	- filetto M 1/2" in blister (26450980)	BL	15	
101349	filetto M 3/4" in blister (622502)	BL	15	

PRESA PER RUBINETTI CON INNESTO RAPIDO

KÄRCHER

64231	filetto F 3/4" + rid. a 1/2" sfuso (26450650)	PZ	25	
79884	filetto F 3/4" + rid. a 1/2" in blister (26450060)	BL	15	
19453	filetto F 1 " + rid. a 3/4" in blister (26450070)	BL	15	
226325	filetto F 1 " + rid. a 3/4" sfuso (26450660)	PZ	25	

PRESA PER RUBINETTI DOMESTICI CON INNESTO RAPIDO

KÄRCHER

raccordo particolarmente robusto grazie al filetto interno di ottone - la guarnizione permette di raccordarlo a diversi tipi di rubinetti - permette di raccordare un tubo da giardino al rubinetto della cucina o del bagno, ottimo anche per il tubo dell'idro-pulitrice

95136	- blister (26450100)	BL	12/3	

PRESA RUBINETTO A DUE VIE CON INNESTI RAPIDI

KÄRCHER

con filetto F 1" + rid. a 3/4" a due uscite d'acqua indipendenti e regolabili tramite due rubinetti, per collegare due tubi ad un unico rubinetto

142885	- blister (26451990)	BL	10/1	

RACCORDO RAPIDO UNIVERSALE CON PORTAGOMMA

KÄRCHER

collegabile a scatto alla presa rubinetto

64750	- per tubi da 1/2"-5/8"-3/4" - sfuso (26452010)	PZ	25	
26819	- per tubi da 1/2"-5/8"-3/4" - blister (26451910)	BL	15	

RACCORDO RAPIDO UNIVERSALE CON PORTAGOMMA CON AQUASTOP

KÄRCHER

per tubi da 1/2"-5/8"-3/4", collegabile a scatto alla presa rubinetto

26208	- blister (26451920)	BL	15	
246453	- sfuso (26452020)	PZ	25	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RACCORDO RIPARATORE UNIVERSALE

KÄRCHER

con portagomma per tubi da 1/2"-5/8"-3/4"

25744	- blister (26451970)	**BL**	**15**
64989	- sfuso (26452070)	**PZ**	**25**

RACCORDO DUPLICE A DUE INNESTI RAPIDI

KÄRCHER

per collegare a scatto due tubi con portagomma

79921	- blister (26450080)	**BL**	**10**
226394	- sfuso (26450670)	**PZ**	**25**

RACCORDO TRIPLICE A TRE INNESTI RAPIDI

KÄRCHER

per collegare a scatto tre tubi con raccordo portagomma

75428	- blister (637230)	**BL**	**15/1**
226431	- sfuso (636230)	**PZ**	**25/1**

LANCIA REGOLABILE CON INNESTO RAPIDO

KÄRCHER

impugnatura ergonomica - getto regolabile da dolce e teso a forte e nebulizzato

3711	- sfusa (26452720)	**PZ**	**20/5**
58131	- blister (26452640)	**BL**	**10**

LANCIA PROFESSIONAL CON INNESTO RAPIDO

KÄRCHER

getto regolabile da forte a nebulizzato - regolazione portata dell'acqua, fino alla chiusura completa del flusso, con una sola mano

75459	- blister (26452670)	**BL**	**14/2**
226653	- sfuso (26452750)	**PZ**	**15/1**

IDROPISTOLA CON INNESTO RAPIDO

KÄRCHER

regolazione della portata fino a chiusura del getto - getto regolabile da teso e forte a dolce e nebulizzato - innesto rapido a scatto

75473	- blister (26452650)	**BL**	**10/2**

IDROPISTOLA MULTIFUNZIONE CON INNESTO RAPIDO

KÄRCHER

impugnatura ergonomica - regolazione portata dell'acqua - getto regolabile in 3 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato - bloccaggio e sbloccaggio del grilletto con un solo dito - da usare per bagnare aiuole, prati e piante

58148	- blister (26452660)	**BL**	**9/1**

IDROPISTOLA A LANCIA IN METALLO CON INNESTO RAPIDO

KÄRCHER

idropistola con corpo in metallo rivestito con speciali resine antiurto e antiscivolo - dispositivo di regolazione da teso e forte a dolce e nebulizzato - grilletto aperto/chiuso, con dispositivo di blocco su posizione fissa di riposo - innesto rapido a scatto per collegare il portagomma aquastop

226912	- blister (26452700)	**BL**	**10/1**

IRRIGATORE CIRCOLARE CS 90 VARIO

KÄRCHER

per superfici e giardini di piccole dimensioni - robusto irrigatore circolare a scomprasa per superfici scoscese e pendenti, prevede anche l'adattatore per superfici rettangolari - compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato

75503	- blister (645025)	**BL**	**10/1**

IRRIGATORE CIRCOLARE MULTIFUNZIONE SU BASAMENTO CON INNESTO RAPIDO

KÄRCHER

6 aree diverse da selezionare in base alle superfici da irrigare con getto molto dolce e delicato - adatto per piccole superfici - completo di innesto rapido a scatto per collegare il portagomma - area bagnata max ø mt.10

58155	- blister (26450260)	**BL**	**8/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

IRRORATORE STATICO CIRCOLARE RS 120/2 SU BASAMENTO

KARCHER

dotato di due braccia rotanti in plastica - istallato su basamento in plastica - angolo di spruzzo regolabile - portata 16 l/min - per superfici e giardini di media grandezza

75497 - blister (26450200) **BL** **8/1**

RACCORDO DI CONGIUNZIONE A T PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE

KARCHER

24457 - blister da 2 pezzi (830722) **BL** **10/1**

IRRIGATORE ROTANTE SU BASAMENTO CON INNESTO RAPIDO

KARCHER

dotato di tre braccia rotanti in metallo con ugelli fissi - istallato su basamento in plastica completo di innesto rapido a scatto per collegare il portagomma - portata 15,5 l/min - area bagnata max ø mt.13 - dispositivo aquastop

58070 - blister (26450190) **BL** **8/1**

RACCORDO DI CONGIUNZIONE A T PER MICROIRRIG. PER TUBO DA 1/2" A 1/4"

KARCHER

24433 - blister da 10 pezzi (646105) **BL** **10/2**

IRRIGATORE CIRCOLARE SU PUNTALE CON INNESTO RAPIDO

KARCHER

in plastica, istallato su puntale in plastica a doppia punta per renderlo più stabile - dotato di innesto rapido per inserimento al raccordo portagomma - adatto per piccole superfici - portata 24 l/min - area bagnata max ø mt.9

226745 - blister (26450240) **PZ** **10/1**

RACCORDO CHIUSURA FINE LINEA PER MICROIRRIGAZIONE

KARCHER

filetto 1/2" femmina

24464 - blister da 1 pezzo (646076) **BL** **10/1**

PORTAGOMMA PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE

KARCHER

con filetto da 3/4" - per tubo principale da 1/2" - avvitabile direttamente al rubinetto

80842 - blister da 1 pezzo (830632) **BL** **10/1**

RUBINETTI IN LINEA PER MICROIRRIGAZIONE PER TUBO DA 1/2"

KARCHER

24174 - blister da 1 pezzo (23450190) **BL** **10/1**

RACCORDO DI CONGIUNZIONE PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE

KARCHER

24587 - blister da 2 pezzi (830662 **BL** **10/1**

FUSTELLA FORATUBO PER TUBO MICROIRRIGAZIONE DA 1/2"

KARCHER

24556 - blister da 1 pezzo (831172) **BL** **10/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

CENTRALINA PER IRRIGAZIONE WT 4

KÄRCHER

dotata di display estraibile, manopole di programmazione grandi e di un pannello di controllo molto chiaro ed intuitivo che permetto un utilizzo facile e veloce - presa rubinetto da 1" e diduzione a 3/4" con filtro - durata massima irrigazione 120 minuti - l'irrigazione si aziona e si ferma automaticamente a seconda della programmazione: quindi, l'acqua scorre solo quando è necessario - display estraibile - in dotazione un raccordo rubinetto e un prefiltro - alimentazione 1 batteria da 9V, non inclusa

351164 - durata max dell'irrigazione 120 min. (26451740) **PZ** **3/1**

CENTRALINA PER IRRIGAZIONE WT 5

KÄRCHER

per rubinetti da 3/4" e da 1" - pressione di esercizio max 10 bar - dispone di quattro modalità selezionabili: irrigazione automatica, irrigazione manuale, irrigazione conto alla rovescia e pausa di 24 ore - in modalità di irrigazione automatica segue gli orari impostati e la durata dell'irrigazione impostati - il programma d'irrigazione può essere attivato per ogni giorno della settimana e può funzionare fino a due cicli al giorno (mattino e/o sera) - durata massima d'irrigazione 120 minuti - la modalità d'irrigazione manuale può essere attivata in qualsiasi momento - in modalità conto alla rovescia lavorano per un periodo definito, dopodiché si spengono - la pausa di 24 ore consente agli utenti di interrompere il programma di irrigazione automatica per un massimo di 24 ore e possono essere cancellati in qualsiasi momento prima della fine del periodo - display estraibile - adattatore Tap e pre-filtro inclusi nella fornitura - alimentazione 1 batteria da 9V, non inclusa

351157 - durata max dell'irrigazione 120 min. (26452190) **PZ** **3/1**

PORTATUBO MURALE A SELLA

IPIERRE

- cm.25x16x14h. in plastica con portata massima di mt.25-30 di tubo da giardino 1/2"

159524 - (2510) **PZ** **52/2**

PRESA RUBINETTO DUPLICE CON INNESTI RAPIDI

IPIERRE

con filetto F 3/4" a 2 vie con valvole a sfera e innesti a scatto

59206 - blister (2006) **BL** **15/3**

PRESA RUBINETTO A QUATTRO USCITE CON INNESTO MASCHIO

IPIERRE

regolazione del flusso differenziata - filetto 1" F con riduzione filetto 3/4" F

170703 - blister (20064) **BL** **6**

PRESA RUBINETTO A QUATTRO USCITE FILETTO 3/4" M

IPIERRE

2 regolazioni del flusso differenziate - filetto 3/4" F

170710 - blister (20062) **BL** **5/1**

RUBITAP ATTACCO A RUBINETTO UNIVERSALE CON INNESTO RAPIDO

IPIERRE

con fascetta a vite per rubinetti lisci ø mm.10/25 con innesto a scatto

59244 - blister (2008) **BL** **15/1**

RIDUZIONE M 3/4" - F 1/2"

IPIERRE

con filetto M 3/4" - F 1/2"

170833 - blister (2205) **BL** **20**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RIDUZIONE F 1" - M 3/4"

con filetto F 1" - M 3/4"

170840	- blister (2207)	BL	20

PRESA PER RUBINETTI CON INNESTO RAPIDO

filetto F 3/4" con riduzione M 3/4" - F 1/2"

60035	- blister (22045)	BL	20
44394	- sfuso (22045S)	PZ	50

PRESA RUBINETTO FILETTO CON INNESTO

170727	- filetto F 1/2" - blister (2203)	BL	10
170741	- filetto F 1/2" - sfuso (2203S)	PZ	50
59817	- filetto F 3/4"- blister (2204)	BL	20
213646	- con filetto F 3/4" - sfuso (2204)	PZ	100
44806	- filetto F 1" - blister (22042)	BL	10
170758	- con filetto F 1" - sfuso (22042S)	PZ	50

PRESA PER RUBINETTI CON INNESTO RAPIDO

170734	- filetto M 3/4" - blister (2201)	BL	10
59770	- filetto M 1/2" - blister (2200)	BL	10

PORTAGOMMA

con filetto F 3/4" a 3 diametri da ø mm.15/17/21

60134	- blister (2357)	BL	25

GUARNIZIONI O-RING DI RICAMBIO

confezione con 10 pezzi O-RING R9 per innesto, 5 pezzi guarnizioni ø 3/4" e 5 pezzi guarnizioni ø 1/2"

170857	- blister (2299)	BL	20

RACCORDO RAPIDO CON FILETTO M 3/4"

170765	- blister (2284)	BL	10

RACCORDO RAPIDO CON FILETTO F 3/4"

59992	- blister (2286)	BL	10

RACCORDO RAPIDO CON AQUASTOP CON FILETTO F 3/4"

170772	- blister (2288)	BL	10/2

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RACCORDO PORTAGOMMA RAPIDO

IPIERRE

con stringitubo

59893	per tubo da 1/2" o 5/8" - in blister (2280)	BL	20
213660	per tubo da 1/2" o 5/8" - sfuso (2280S)	PZ	50
59916	per tubo da 3/4" - in blister (2281)	BL	10
213677	per tubo da 3/4" - sfuso (2281S)	PZ	50

RACCORDO PORTAGOMMA RAPIDO CON ACQUASTOP

IPIERRE

con stringitubo

59930	per tubo da 1/2" o 5/8" - in blister (2282)	BL	10/5
59954	per tubo da 3/4" - in blister (2283)	BL	10/5

RACCORDO PORTAGOMMA RAPIDO GLOBAL CONNECTOR

IPIERRE

con preselezione del diametro per una perfetta tenuta per tubo da ø 1/2", 5/8", 3/4"

157742	- blister (2275)	BL	20

RACCORDO RAPIDO CON AQUASTOP GLOBAL CONNECTOR

IPIERRE

con preselezione del diametro per una perfetta tenuta per tubo da ø 1/2", 5/8", 3/4"

157759	- blister (2276)	BL	20/5

RACCORDO RIPARATORE GIUNTATUBI

IPIERRE

59855	per tubo da 1/2" o 5/8" - in blister (2270)	BL	20
213653	per tubo da 1/2" o 5/8" - sfuso (2270S)	PZ	50

RACCORDO RIPARATORE GIUNTATUBI

IPIERRE

59879	per tubo da 3/4" - in blister (2271)	BL	10

RACCORDO RIPARATORE GIUNTATUBI 3/4" - 1/2" E 5/8"

IPIERRE

con portagomma per tubi da ø 3/4" a tubi ø 1/2" o ø 5/8"

170789	- blister (2272)	BL	10

RACCORDO RIPARATORE GIUNTATUBI GLOBAL REPAIR

IPIERRE

con preselezione del diametro per una perfetta tenuta per tubo da ø 1/2", 5/8", 3/4

157735	- blister (2274)	BL	20/5

INNESTO RAPIDO CON STRINGITUBO

IPIERRE

con portagomma

170796	per tubi ø 1/2 o ø 5/8" - in blister (2290)	BL	10/5
170802	per tubi ø 3/4" - in blister (2291)	BL	10

GIUNZIONE DUPLICE A DUE INNESTI RAPIDI

IPIERRE

per collegare a scatto due tubi con portagomma

59183	- blister (2005)	BL	20

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

GIUNZIONE TRIPLICE A TRE INNESTI RAPIDI

per collegare a scatto tre tubi con raccordo portagomma

59220	- blister (2007)	BL	20/5	

RUBINETTO BIDIREZIONALE

con filetto F 3/4" - M 3/4"

170826	- blister (2075)	BL	10/1	

RACCORDI PORTAGOMMA DI GIUNZIONE IN PLASTICA

60455	- ø mm.12 (3100S)	PZ	50	
60462	- ø mm.14 (3102S)	PZ	50	
60479	- ø mm.16 (3104S)	PZ	50	

RACCORDI PORTAGOMMA DI CONGIUNZIONE 3 PEZZI IN PLASTICA

60356	- ø mm.12 (3001S)	PZ	50	
226462	- ø mm.14 sfuso (638020)	PZ	10	
226479	- ø mm.16 (3003S)	PZ	10	
226486	- ø mm.18 (3004S)	PZ	10	
226493	- ø mm.20 (3005S)	PZ	10	
226509	- ø mm.22 (3006S)	PZ	10	
14731	- ø mm.25 filetto 3/4" gas (3007S)	PZ	10	
60424	- ø mm.30 filetto enologico (3008S)	PZ	10	
60431	- ø mm.35 filetto enologico (3009S)	PZ	10	
60448	- ø mm.40 filetto enologico (3010S)	PZ	10	

LANCIA REGOLABILE CON INNESTO RAPIDO

59268	- blister (2009)	BL	20/5	
213639	- sfuso (2009S)	PZ	50	

LANCIA REGOLABILE CON RACCORDO RAPIDO E STRINGITUBO

per tubo ø 1/2" o 5/8"

170819	- in blister (20090)	BL	10/2	

LANCIA REGOLABILE AUTOSERRANTE DA 1/2" - 5/8"

con attacco stringitubo autoserrante - per tubo da 1/2" o 5/8"

59718	- (2135)	BL	10	

LANCIA REGOLABILE AUTOSERRANTE DA 3/4"

con attacco stringitubo autoserrante - per tubo da 3/4"

59732	- (2136)	BL	10/5	

DISPENSER PISTOLA CON LANCIA REGOLABILE CON INNESTO RAPIDO

59626	- in BOX pz.10 (2377)	PZ	1	

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

PISTOLA CON LANCIA REGOLABILE CON INNESTO RAPIDO

IPIERRE

a portata regolabile

59633 - (2378) **BL** **10/5**

PISTOLA CON INNAFFIATOIO CON INNESTO RAPIDO

IPIERRE

a portata regolabile

45759 - (2379) **BL** **10/1**

INNAFFIATOIO CON INNESTO RAPIDO

IPIERRE

a portata regolabile con innesto a scatto

59541 - (2070) **BL** **10/2**

INNAFFIATOIO CON INNESTO RAPIDO

IPIERRE

con 5 diversi tipi di spruzzo a portata regolabile

170864 - (2072) **BL** **10/1**

INNAFFIATOIO CON PROLUNGA ED INNESTO RAPIDO

IPIERRE

innaffiatoio su snodo con prolunga telescopica in alluminio cm. 75/107 - 9 diversi tipi di spruzzo - dotato di: rubinetto con regolazione di portata/chiusura e pulsante di arresto

170888 - (20712) **BL** **1**

PRESA PER RUBINETTI CON STRINGITUBO 1"

IPIERRE

ghiera girevole in ottone filetto F1"- stringitubo autoserrante per tubo da ø 1"

136259 - (35400) **BL** **5/1**

LANCIA REGOLABILE A GRANDE PORTATA DA 1" E 3/4"

IPIERRE

con attacco stringitubo autoserrante

59251 - (35300) **BL** **5/1**

RIPARATORE RACCORDO GIUNTATUBI 1"

IPIERRE

stringitubo autoserrante per tubo da 1"

136266 - (35500) **BL** **10/1**

IRRIGATORE ROTANTE GAMMA SU PUNTALE CON INNESTO RAPIDO

IPIERRE

per l'irrigazione uniforme di aree circolari

170963 - (2026) **BL** **10/1**

IRRIGATORE PLUVIELLA CON INNESTO RAPIDO

IPIERRE

statico circolare a pioggia fine con innesto a scatto

59480 - confezione blister (2054) **BL** **10/1**

49511 - confezione sfuso (2054S) **PZ** **5**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

IRRIGATORE VARY JET CON INNESTO RAPIDO

IPIERRE

statico regolabile per superfici: rettangolari, semicircolari, circolari

50470 - (2487) **PZ** **8/1**

IRRIGATORE OSCILLANTE ALFA 14 CON INNESTO RAPIDO

IPIERRE

regolabile per 4 diverse aree d'irrigazione, tappo con spillo per pulizia fori, fornito con elemento filtrante

158930 - 14 fori (2481) **PZ** **1**

INNAFFIATOIO RETTANGOLARE CON INNESTO RAPIDO

IPIERRE

con rubinetto di regolazione di portata e chiusura, fornito con puntale per appoggio al terreno

158749 - (2069) **BL** **10/1**

IRRIGATORE OSCILLANTE ALFA 19 CON INNESTO RAPIDO

IPIERRE

regolabile per 4 diverse aree d'irrigazione, tappo con spillo per pulizia fori, fornito con elemento filtrante

159104 - 19 fori (2484) **PZ** **1**

IRRIGATORE DELTA CON INNESTO RAPIDO

IPIERRE

statico a 6 posizioni per superfici: circolari, semicircolari, a 90°, quadrate, rettangolari ed a striscia

157766 - (2057) **PZ** **1**

SLITTA ZAVORRATA PER IRRIGATORE CON INNESTO RAPIDO

IPIERRE

filetto F 1/2" - fornita con innesto a scatto e tappo, permette connessioni in serie

172585 - (2800Z) **PZ** **1**

IRRIGATORE ROTANTE ROTY SU SLITTA CON INNESTO RAPIDO

IPIERRE

con ugelli ad erogazione fissa, orientabili in altezza, su slitta (art. 2800) fornita con innesto e tappo - permette connessioni in serie

159128 - (2828) **BL** **1**

SLITTA TUBOLARE PER IRRIGATORE CON PORTAGOMMA

in acciaio elettrozincato per irrigatori, filetto F 3/4" - con attacco portagomma

159197 **PZ** **1**

IRRIGATORE ROTANTE GIRELLA SU SLITTA CON INNESTO RAPIDO

IPIERRE

con lance regolabili in erogazione ed orientabili in altezza, su slitta (art. 2800) - fornita con innesto e tappo - permette connessioni in serie

159111 - (2827) **PZ** **1**

RACCORDO DI CONGIUNZIONE PER MICROIRRIGAZIONE

IPIERRE

per tubo capillare ø mm.6, da inserire su tubo polietilene ø mm.16 e ø mm.20 in blister da pz.20

159678 - (5394) **BL** **10**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RACCORDO DI GIUNZIONE A 90° PER MICROIRRIGAZIONE

IPIERRE

per tubo capillare ø mm.6 (blister da pz.10)

159555 - (5178) **BL** **10**

RACCORDO GIUNZIONE A T PER MICROIRRIGAZIONE

IPIERRE

per tubo capillare ø mm.6 in blister da pz.10

159593 - (5278) **BL** **10**

GOCCIOLATORE REGOLABILE PER MICROIRRIGAZIONE

IPIERRE

per tubo capillare ø mm.6 e tubo polietilene ø mm.16 e ø mm.20 può essere utilizzato in linea ed in fine linea in blister da pz.10 portata 0-7 lt./h. regolabile

161763 - (5417) **BL** **10/5**

GOCCIOLATORE-ASPERSORE CON PUNTALE PER MICROIRRIGAZIONE

IPIERRE

per tubo capillare ø mm.6 in blister da pz.5

159692 - 360° regolabile (5364) **BL** **10/5**

159708 - 180° regolabile (5366) **BL** **10/5**

FITTONCINI CON PUNTALE PER MICROIRRIGAZIONE PER TUBO CAPILLARE

IPIERRE

per tubo capillare ø mm.6 in blister da pz.10

159647 - (5422) **BL** **10**

ATTACCO CON PORTAGOMMA PER MICROIRRIGAZIONE PER TUBO CAPILLARE

IPIERRE

ghiera girevole filetto F 3/4" con filtro, portagomma per tubo capillare ø mm.6

159623 - (5239) **BL** **10**

ATTACCO CON PORTAGOMMA PER MICROIRRIGAZIONE PER TUBO POLIETILENE

IPIERRE

ghiera girevole filetto F 3/4" con filtro, portagomma a 2 diametri, per tubo collettore ø mm.16 o ø mm.20

159630 - (5240) **BL** **10**

RACCORDO PORTAGOMMA DI GIUNZIONE IN LINEA PER MICROIRRIGAZIONE

IPIERRE

per tubo in polietilene ø mm.16 (blister da pz.4)

159548 - (5102) **BL** **10**

RACCORDO DI GIUNZIONE A 90° PER MICROIRRIGAZIONE

IPIERRE

per tubo in polietilene ø mm.16 (blister da pz.4)

159562 - (5180) **BL** **10**

RACCORDO GIUNZIONE A T PER MICROIRRIGAZIONE

IPIERRE

per tubo in polietilene ø mm.16 in blister da pz.4

159609 - (5280) **BL** **10**

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

FITTONCINI CON PUNTALE PER MICROIRRIGAZIONE PER TUBO PRINCIPALE

IPIERRE

per tubo polietilene ø mm.16 o ø mm.20 in blister da pz.5

159654	- (5424)	**BL**	**10**	

FORATUBI CON SUPPORTO PER TUBO MICROIRRIGAZIONE

IPIERRE

159661	- blister (5396)	**BL**	**10**	

CENTRALINA PRIMO 5595

IPIERRE

programmatore elettronico con impostazione orario di partenza - caratteristiche tecniche: durata dell'irrigazione da 1-3-5-10-20-30-60-90-120 minuti - frequenza d'irrigazione di 1-2-3-4-6-8-12-24-72 ore - portata fino a 25 litri/min - pressione d'esercizio da 0,6 a max 6 bar - applicazione diretta ad un rubinetto con ghiera girevole filettata M 3/4" - programmazione facilissima con solo due selettori - possibilità di ritardo della prima irrigazione da 1h. a 23h. - possibilità di apertura e chiusura in manuale - chiusura automatica dell'elettrovalvola quando la batteria è prossima all'esaurimento - alimentazione con batteria alcalina tipo 6LR61-9V (non inclusa) - autonomia di otto mesi circa con batteria nuova - completo di innesto rapido e di istruzioni per un corretto utilizzo

203623		**PZ**	**1**	

RIDUTTORE DA FILETTO F 1" A FILETTO F 3/4"

GARDENA

compatibile con watertimer e computer per irrigazione

345866	- in blister (5305-20)	**BL**	**6/1**	

ROMPIGETTO FILETTATO M 3/4" PER RUBINETTI CON AERATORE F 22X1

GARDENA

il rompigetto filettato è ideale per collegare il GARDENA System a rubinetti che montano un aeratore F 22x1, per esempio in cucina o in bagno - uscita attacco M 3/4"

345507	- in blister (2906-20)	**BL**	**6/2**	

ROMPIGETTO FILETTATO M 3/4" PER RUBINETTI CON AERATORE M 24X1

GARDENA

il rompigetto filettato è ideale per collegare il GARDENA System a un rubinetto che montano un aeratore M 24x1, per esempio in cucina o in bagno - uscita attacco M 3/4"

345514	- in blister (18209-20)	**BL**	**6/2**	

PRESA PER RUBINETTI CON INNESTO RAPIDO

GARDENA

303439	- filetto F 1/2" in blister (18200-20)	**BL**	**12/6**	
303446	- filetto F 3/4" in blister (18201-20)	**BL**	**24/6**	
303453	- filetto F 1" in blister (18202-20)	**BL**	**12/6**	

ADATTATORE PER RUBINETTI CON INNESTO RAPIDO

GARDENA

303545	- filetto M 3/4" in blister (2921-20)	**BL**	**6**	

RACCORDO PER RUBINETTI CON INNESTO RAPIDO

GARDENA

303491	- filetto F 3/4" in blister (2917-20)	**BL**	**6**	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

PRESA UNIVERSALE PER RUBINETTI CON ATTACCO RAPIDO

GARDENA

per rubinetti ø mm.14-17 - resistente alla corrosione

345415 - in blister (2908-20) **BL** **6/2**

RUBINETTO A DUE VIE CON INNESTI RAPIDI

GARDENA

per raccordare due linee a un rubinetto - due uscite regolabili in continuo

303484 - filetto 3/4" in blister (938-20) **BL** **6/2**

DISTRIBUTORE A 2 VIE CON INNESTI RAPIDI

GARDENA

per ottenere due prese d'acqua da un unico rubinetto - regolazione e chiusura dell'acqua - ideale per due timer e/o computer per irrigazione GARDENA

303460 - per rubinetti da 3/4"-1" in blister (8193-20) **BL** **4/1**

DISTRIBUTORE A 4 VIE CON INNESTI RAPIDI

GARDENA

per ottenere quattro prese d'acqua da un unico rubinetto - regolazione e chiusura dell'acqua - ideale per due timer e/o computer per irrigazione GARDENA

303477 - per rubinetti da 3/4"-1" in blister (8194-20) **BL** **2/1**

RACCORDO RAPIDO CON PORTAGOMMA

GARDENA

ghiera di forma speciale per una tenuta perfetta e un montaggio senza problemi - impugnatura in plastica morbida scanalata per la massima maneggevolezza

303507 - per tubi da 1/2"-5/8" in blister (18215-20) **BL** **24/6**

303514 - per tubi da 3/4" in blister (18216-20) **BL** **12/6**

RACCORDO RAPIDO CON PORTAGOMMA E ACQUASTOP

GARDENA

ghiera di forma speciale per una tenuta perfetta e un montaggio senza problemi - impugnatura in plastica morbida scanalata per la massima maneggevolezza - facilità di sostituzione degli accessori per irrigazione - se scollegato il flusso d'acqua si blocca in automatico = acqua-stop, se collegato l'acqua scorre

303521 - per tubi da 1/2"-5/8" in blister (18213-20) **BL** **24/6**

303538 - per tubi da 3/4" in blister (18214-20) **BL** **12/2**

RACCORDO DI RIPARAZIONE

GARDENA

303569 - per tubi da 1/2"-5/8" in blister (18232-20) **BL** **24/6**

303576 - per tubi da 3/4" in blister (18233-20) **BL** **12/6**

GIUNTO PER RACCORDO TUBI CON INNESTO RAPIDO

GARDENA

303583 - in blister (2931-20) **BL** **24/6**

DEVIATORE A Y CON INNESTO RAPIDO

GARDENA

separa in due la fonte d'acqua per cambiare da tubi da 3/4" a tubi da 1/2"

303590 - in blister (2934-20) **BL** **12/1**

RACCORDO DI REGOLAZIONE CON INNESTO RAPIDO

GARDENA

consente di regolare o interrompere il flusso d'acqua sulla linea - raccordo rapido e acqua-stop - ideale per regolare la gittata dell'irrigatore

303552 - in blister (2976-20) **BL** **6/2**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

LANCIA CLASSIC CON INNESTO RAPIDO

GARDENA

2 differenti forme del getto: stretto e nebulizzato - protezione antigelo - possibilità di bloccare il flusso d'acqua - estremità con anello di protezione in morbida plastica - ideale per pulire e per irrigare con un getto fine nebulizzato

303606 - in blister (18300-20) **BL 24/6**

SET COMPLETO PER COLLEGARE IL TUBO DA GIARDINO AL RUBINETTO

GARDENA

contiene una presa rubinetto con riduttore (art.18202 e 5305), un raccordo rapido (art.18214), un raccordo acqua-stop (art.18216) e una lancia classic (art. 18300)

345521 - in blister (18296-20) **BL 6/1**

LANCIA A DOCCIA CLASSIC CON INNESTO RAPIDO

GARDENA

getto a doccia - possibilità di bloccare il flusso d'acqua - estremità con anello di protezione in morbida plastica - ideale per irrigare piante in vaso e piccole aree

307413 - in blister (18310-20) **BL 6/1**

LANCIA A IMPULSI CLASSIC CON INNESTO RAPIDO

GARDENA

2 differenti forme del getto: stretto e nebulizzato - protezione antigelo - leva apertura/chiusura - blocco - possibilità di bloccare il flusso d'acqua - possibilità di regolare il flusso d'acqua - estremità con anello di protezione in morbida plastica - ideale per pulire e per irrigare con un getto fine nebulizzato

303613 - blister (623132) **BL 10/1**

LANCIA A DOCCIA A IMPULSI CLASSIC CON INNESTO RAPIDO

GARDENA

getto a doccia - leva apertura/chiusura - blocco - possibilità di bloccare il flusso d'acqua - possibilità di regolare il flusso d'acqua - estremità con anello di protezione in morbida plastica - utilizzo con una sola mano e impugnatura ergonomica - ideale per irrigare piante in vaso e piccole aree

303620 - in blister (18311-20) **BL 5/1**

LANCIA A DOCCIA MULTIFUNZIONE CLASSIC CON INNESTO RAPIDO

GARDENA

getto a doccia, getto pieno extra-morbido, getto intenso 3 punti - protezione antigelo - leva apertura/chiusura - blocco - possibilità di bloccare il flusso d'acqua - possibilità di regolare il flusso d'acqua - estremità con anello di protezione in morbida plastica - getto intenso a 9 punti per lavare via lo sporco, filtro integrato che può essere rimosso e pulito - perfetta per l'irrigazione di vasi e aiuole, oltre che per una pulizia approfondita

303637 - in blister (18313-20) **BL 5/1**

LANCIA A IMPULSI IN METALLO CON INNESTO RAPIDO

GARDENA

il getto d'acqua può essere regolato a piacere, da pieno a nebulizzato - la testina e il raccordo, realizzati in metallo, sono molto resistenti - l'impugnatura ergonomica con inserti in morbido materiale plastico consente di lavorare con il massimo della comodità - la quantità d'acqua può essere regolata di continuo - il comando a impulsi può essere bloccato sull'irrigazione continua - la lancia dispone di una protezione antigelo integrata

345545 - in blister (18305-20) **BL 5/1**

SET COMPLETO PER UN RACCORDO RAPIDO AL TUBO E AL RUBINETTO

GARDENA

contiene una presa rubinetto con riduttore (art.18242 e 5305), un raccordo rapido (art.18255), un raccordo acqua-stop (art.18253) e una lancia a impulsi premium (art.18305)

345538 - in blister (18298-20) **BL 6/1**

IRRIGATORE A SPRUZZO FOX CLASSIC SU PUNTALE

GARDENA

superficie max mq.100 - gittata max ø mt.11 - settore di irrigazione 360°

303644 - in blister (1951-20) **BL 6/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

IRRIGATORE GIREVOLE A 6 TESTINE BOOGIE CLASSIC

GARDENA

base in plastica - superficie: cerchio mq.80, mezzo cerchio mq.100, quadrato mq.64, rettangolo mq.32, elisse mq.11 - gittata: cerchio ø max mt.10, mezzo cerchio r=max mt.8, quadrato max mt.8x8, striscia max mt.16x2, lisse max mt.3x5, piccolo cerchio ø mt.1,5

303668	- in blister (2073-20)	**BL**	**4/1**

IRRIGATORE CIRCOLARE SAMBA

GARDENA

base in plastica - filtro removibile in plastica - superficie 9 max mq.250 - gittata ø 3 max mt.18 - settore di irrigazione 360°

303651	- in blister (2060-20)	**BL**	**4/1**

IRRIGATORE A IMPULSO COMFORT SU PUNTALE

GARDENA

testina in plastica - settori di irrigazione 25°-360° - superficie mq.75 max mq.490 - gittata regolabile in continuo mt.5 max mt.12,5

303682	- in blister (8141-20)	**BL**	**5/1**

IRRIGATORE OSCILLANTE ACQUA S

GARDENA

filtro removibile in acciaio inossidabile - superficie mq.90 max mq.220 - gittata mt.7 max mt.17 - larghezza del getto max mt.13

303675	- in blister (18700-36)	**BL**	**1**

TUBO DI LINEA PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

per installazione in superficie e interrata - resistenza UV

303743	- per tubo da 1/2" in rotoli da mt.15 (1346-20)	**PZ**	**3/1**
303750	- per tubo da 1/2" in rotoli da mt.50 (1347-20)	**PZ**	**1**

TUBO DI DERIVAZIONE PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

per installazione in superficie e interrata - resistenza UV

303774	- per tubo da 3/16" in rotoli da mt.15 (1350-20)	**PZ**	**5/1**
303767	- per tubo da 3/16" in rotoli da mt.50 (1348-20)	**PZ**	**3/1**

SUPPORTO TUBO PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

303729	- per tubo da 3/16" in blister (1327-20)	**BL**	**10**
303736	- per tubo da 1/2" in blister (1328-20)	**BL**	**10/5**

UTENSILE DI MONTAGGIO PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

utilizzabile per applicare facilmente gocciolatori di fine linea, microspruzzi, prolunga per microspruzzo e connettore da 3/16" - con innesto per ago di pulizia dei gocciolatori - ideale per applicare facilmente svariati articoli e per forare con precisione il tubo di linea

303712	- in blister (8322-29)	**BL**	**6**

TUTORE 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

per fissare il tubo al terreno, per posizionare in modo stabile i microspruzzi - in abbinamento al raccordo a T (art.8331-29 e 8332-29) e alla prolunga (art.1377-20) per alzarli e portarli a bagnare il soprachioma

345668	- conf.pz.3 in blister (8327-20)	**BL**	**10/1**

TUTORE 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

per fissare il tubo al terreno, per posizionare in modo stabile i microspruzzi - in abbinamento al raccordo a T (art.8331-29 e 8332-29) e alla prolunga (art.1377-20) per alzarli e portarli a bagnare il soprachioma

345651	- conf.pz.3 in blister (8328-20)	**BL**	**10/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RACCORDO RUBINETTI PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

utilizzabile per tubo di linea da 1/2" - tecnica di collegamento "Quick & Easy" - ideale da utilizzare con cisterne per acqua piovana

303699 - filetto F 3/4" in blister (1352-29) **BL** **10/5**

VALVOLA DI CHIUSURA DA 3/16" PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

tecnica di collegamento quick & easy - per chiudere le singole linee quando serve

345644 - in blister (8358-29) **BL** **6/1**

CONNETTORE PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

tecnica di collegamento "Quick & Easy"

303873 - per tubo da 1/2" conf.pz.3 in blister (8356-29) **BL** **10/2**

RACCORDO A L PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

tecnica di collegamento "Quick & Easy"

303880 - per tubo da 1/2" conf. pz.2 in blister (8382-29) **BL** **10/5**

RACCORDO A T PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

tecnica di collegamento "Quick & Easy"

303804 - per tubo da 1/2" conf. pz.2 in blister (8329-29) **BL** **10/2**

RACCORDO DI RIDUZIONE PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

tecnica di collegamento "Quick & Easy"

303828 - per tubo da 1/2" e 3/16" pz.5 blister (8333-20) **BL** **10/2**

RACCORDO A T PER MICROSPRUZZO PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

in dotazione 1 tappo - ideale per fissare microspruzzi nel tubo di linea da 1/2" - utilizzabile in abbinamento ai tutori, ai fermatubo o per montare la prolunga - tecnica di collegamento "Quick & Easy"

304023 - per microspruzzo 1/2" pz.5 in blister (8331-29) **BL** **10/1**

TAPPO FINE LINEA PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

tecnica di collegamento "Quick & Easy"

303859 - per tubo da 1/2" conf. pz.5 in blister (8324-29) **BL** **10/5**

ATTREZZO BASE 1000 PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

utilizzabile per tubo di linea da 1/2" e tubo di derivazione da 3/16" - tecnica di collegamento "Quick & Easy" - passaggio d'acqua fino a 1000 lt./h. - riduzione della pressione fino a 1,5 bar - filtraggio dell'acqua - completo di attacco per raccordo rapido e connettori

303705 - in blister (1355-20) **BL** **5/1**

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON FILTRO PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

componente base per l'impianto micro-drip-system, filtra l'acqua e ne riduce la pressione - pronto per essere collegato - tubo di linea 1/2" (art.1346-20 e 1347-20), tubo di derivazione 3/16" (art.1348-20 e 1350-20) - passaggio d'acqua fino a 2000 lt./h - riduzione della pressione fino a 1.5 bar - comprende attacco per raccordo rapido e connettori

345637 - (1354-20) **PZ** **5/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

CONNETTORE PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

per prolungare il tubo di linea (art.1347-20 e 1346-20)

345729 - conf.pz.5 in blister (13123-26) **BL** **10/5**

CONNETTORE PER TUBO DA 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

303835 - per tubo da 3/16" conf.pz10 in blister(13127-26) **BL** **10**

RACCORDO A L PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

per cambiare direzione al tubo di linea (art.1347-20 e 1346-20)

345705 - conf.pz.5 in blister (13122-26) **BL** **10/1**

RACCORDO A T TUBO PER TUBO DA 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

303798 - per tubo da 3/16" conf.pz10 in blister(13125-26) **BL** **10/5**

RACCORDO A T PER TUBO DA 1/2" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

per diramare o prolungare il tubo di linea da 1/2" – sistema d'aggancio classic

345699 - conf.pz.5 in blister (13121-26) **BL** **10/1**

TAPPO FINE LINEA PER TUBO DA 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

303842 - per tubo da 3/16" conf.pz.10 in blister(1323-29) **BL** **10/5**

RACCORDO A L PER TUBO DA 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

per cambiare direzione al tubo di derivazione (art.1348-20 e 1350-20)

345712 - conf.pz.10 in blister (13126-20) **BL** **10/1**

VALVOLA DI CHIUSURA PER TUBO DA 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

per chiudere le singole linee quando serve - tecnica di collegamento "Quick & Easy"

303781 - per tubo da 3/16" conf.pz.2 in blister (8357-29) **BL** **10/1**

RACCORDO DI RIDUZIONE DA 1/2" A 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

per diramare la linea principale da 1/2" con una o due linee di derivazione da 3/16" - sistema d'aggancio "classic"

345682 - conf.pz.5 in blister (13128-26) **BL** **10/1**

CONNETTORE PER TUBO DA 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

tecnica di collegamento "Quick & Easy"

303866 - per tubo da 3/16" conf.pz.10 in blister(8337-29) **BL** **10/5**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RACCORDO A T PER TUBO DA 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

tecnica di collegamento "Quick & Easy"

303811 - per tubo da 3/16" conf.pz10 in blister (8330-29) **BL** **10/5**

GOCCIOLATORE DI FINE LINEA 4 LT/H PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

in dotazione 1 ago di pulizia - ideale per piante a fusto singole con esigenze di irrigazione simili

303903 - nero 4 lt./h. conf. pz.25 in blister (1341-32) **BL** **10/2**

GOCCIOLATORE IN LINEA 2 LT/H PER TUBO DA 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

in dotazione 1 ago di pulizia e 1 tappo - ideale per file di piante con esigenze di irrigazione simili - utilizzabile con tubo di derivazione da 3/16"

303910 - 2 lt./h. conf. pz.10 in blister (1343-26) **BL** **10/5**

GOCCIOLATORE DI FINE LINEA REGOLABILE PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

ghiera removibile, totalmente regolabile, con ago di pulizia integrato - ideale per piante a fusto singole con diverso fabbisogno idrico

303934 - 0-20 lt./h. conf. pz.10 in blister (1391-26) **BL** **10/2**

GOCCIOLATORE IN LINEA 4 LT/H PER TUBO DA 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

in dotazione 1 ago di pulizia e 1 tappo - ideale per file di piante con esigenze di irrigazione simili - utilizzabile con tubo di derivazione da 3/16"

303927 - 4 lt./h. conf. pz.10 in blister (1344-26) **BL** **10/5**

MICROSPRUZZO 90° PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

lunghezza del getto mt.3 - ideale per l'irrigazione nebulizzata di aiuole di fiori o di ortaggi - utilizzabile con tubo di linea da 1/2" o raccordo a T per microspruzzo

303972 - conf. pz.5 in blister (1368-29) **BL** **10/5**

GOCCIOLATORE IN LINEA REGOLABILE PER TUBO 3/16" PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

in dotazione 1 tappo - ideale per file di piante con diverso fabbisogno idrico - utilizzabile con tubo di derivazione da 3/16" - ghiera removibile, totalmente regolabile, con ago di pulizia integrato

303941 - 0-10 lt./h. conf. pz.10 in blister (1392-26) **BL** **10/5**

MICROSPRUZZO 180° PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

diametro di irrigazione mt.6 - lunghezza del getto mt.3 - ideale per l'irrigazione nebulizzata di aiuole di fiori o di ortaggi - utilizzabile con tubo di linea da 1/2" o raccordo a T per microspruzzo

303965 - conf. pz.5 in blister (1367-29) **BL** **10/5**

GOCCIOLATORE DI FINE LINEA 2 LT/H PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

in dotazione 1 ago di pulizia - ideale per piante a fusto singole con esigenze di irrigazione simili

303897 - rosso 2 lt./h. conf. pz.25 in blister (1340-32) **BL** **10/2**

MICROSPRUZZO 360° PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

diametro di irrigazione mt.6 - lunghezza del getto mt.3 - ideale per l'irrigazione nebulizzata di aiuole di fiori o di ortaggi - utilizzabile con tubo di linea da 1/2" o raccordo a T per microspruzzo

303958 - conf. pz.5 in blister (1365-29) **BL** **10/5**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

MICROSTRISCIA PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

lunghezza del getto mt.5,5 - larghezza del getto mt.0,6 - ideale per coprire con una doccia leggera aree trette e lunghe - utilizzabile con tubo di linea da 1/2" o raccordo a T per microspruzzo

303989 - conf. pz.5 in blister (1370-29) **BL** **10/5**

MICRONEBBIA PER TUBO DA 1/2"

GARDENA

per l'irrigazione di aiuole con superficie da ø m.1 - utilizzabile con raccordo a T per spruzzatori (art.8331-29 e 8332-29) - può essere montato con l'apposito attrezzo di montaggio (art.8322-29) - allungabile con prolunga (art.1377-20) - regolabile con valvola di regolazione (art.1374-29)

345736 - conf.pz.5 in blister (1371-29) **BL** **10/5**

UGELLI NEBULIZZATORI PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

possono essere utilizzati in aggiunta o come ricambi del set nebulizzatore (art.13135-20) - portata 1,9 lt./h.

345743 - conf.pz.3 in blister (13136-20) **BL** **6/1**

VALVOLA DI REGOLAZIONE PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

ideale per controllare il flusso e la gittata dei microspruzzi

304009 - conf. pz.5 in blister (1374-29) **BL** **10/2**

PROLUNGA PER MICROSPRUZZO PER MICROIRRIGAZIONE

GARDENA

per alzare i microirrigatori a spruzzo e portarli a bagnare soprachioma - utilizzabile per tutti i microspruzzi - possibilità di montare anche più prolunghe una sull'altra, lunghezza cm.20

304016 - conf. pz.5 in blister (1377-20) **BL** **6/3**

COMPUTER PER IRRIGAZIONE EASY PER RUBINETTI

GARDENA

n°1 uscite programmabili - alimentazione con n°1 batteria alcalina da 9V (non inclusa) - n°1 manopola rotante - avvio dell'irrigazione al momento dell'attivazione o posticipato da +1h. a +23h. - durata dell'irrigazione da 1 a 60 min. con arresto automatico - pannello di controllo estraibile per una programmazione lontano dal rubinetto - frequenza dell'irrigazione ogni 4/6/8/12/24/48/72h. - indicatore livello batteria - tecnologia safestop - blocco schermo di sicurezza per bambini - resistente alle intemperie fino a g 3/4" e g 1" - per rubinetti da 0,5 bar a 12 bar - dotato di 17 programmi a scelta con durate e frequenze preimpostate - programmazione flessibile con innovativa funzione di rotazione e pressione - cicli brevi per innaffiare le piante da vaso

345750 - (1887-35) **PZ** **1**

COMPUTER PER IRRIGAZIONE FLEX

GARDENA

un'uscita programmabile - frequenza dell'irrigazione ogni 4/6/8/12/24/48/72 ore - per rubinetti da 3/4" e da 1" - pressione di esercizio 0,5-12 bar - alimentazione 1 batteria alcalina da 9V, non inclusa - indicatore di batteria scarica - display LCD - pannello di comando estraibile - collegabile al sensore di pioggia o al tester di umidità - programmazione flessibile con innovativa funzione di rotazione e pressione

347266 - durata dell'irrigazione 1sec-99 min. (1890-34) **PZ** **1**

COMPUTER PER IRRIGAZIONE EASYPLUS

GARDENA

n°1 uscite programmabili - alimentazione con n°1 batteria alcalina da 9V (non inclusa) - n°2 manopole rotanti - avvio dell'irrigazione al momento dell'attivazione o posticipato da +1h. a +23h. - durata dell'irrigazione da 1 a 120 min. con arresto automatico - frequenza dell'irrigazione ogni 4/6/8/12/24/48/72h. - durata nebulizzatore 5/10/15/20/30sec. e frequenza ogni 1/3/5/10min. - pannello di controllo estraibile per una programmazione lontano dal rubinetto - indicatore livello batteria - tecnologia safestop - blocco schermo di sicurezza per bambini - resistente alle intemperie fino a g 3/4" e g 1" - per rubinetti da 0,5 bar a 12 bar - dotato di 60 programmi a scelta con durate e frequenze preimpostate e 16 diverse impostazioni per l'utilizzo del nebulizzatore - programmazione flessibile con innovativa funzione di rotazione e pressione - cicli brevi per innaffiare le piante da vaso

345767 - (1888-26) **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

COMPUTER PER IRRIGAZIONE SELECT

GARDENA

un'uscita programmabile - frequenza dell'irrigazione giorni della settimana - per rubinetti da 3/4" e da 1" - pressione di esercizio 0,5-12 bar - alimentazione 1 batteria alcalina da 9V, non inclusa - indicatore di batteria scarica - display LCD - pannello di comando estraibile - collegabile al sensore di pioggia o al tester di umidità - opzioni di programmazione individuali di tre programmi indipendenti, funzionamento intuitivo con un solo pulsante

347273 - durata dell'irrigazione 1min-3h (1891-20) **PZ** **2/1**

COMPUTER PER IRRIGAZIONE MASTER

GARDENA

un'uscita programmabile - frequenza dell'irrigazione giorni della settimana - per rubinetti da 3/4" e da 1" - pressione di esercizio 0,5-12 bar - alimentazione 1 batteria alcalina da 9V, non inclusa - indicatore di batteria scarica - display LCD di alta qualità con testi esplicativi - pannello di comando estraibile - collegabile al sensore di pioggia o al tester di umidità - opzioni di programmazione individuali di sei programmi indipendenti, funzionamento intuitivo con un solo pulsante, modifica in blocco della durata dell'irrigazione per tutti gli orari impostati in base alla stagione - controllo fino a sei diversi dispositivi tramite distributore automatico d'acqua

347280 - durata dell'irrigazione 1min-4h (1892-20) **PZ** **2/1**

COMPUTER PER IRRIGAZIONE MULTICONTROL DUO

GARDENA

due uscite programmabili - selezione libera dei giorni di innaffiatura o ogni 2/3/7 giorni - irrigazioni giornaliere possibili ogni 8/12/24 ore per uscita - possibilità di scegliere i giorni della settimana - per rubinetti da 3/4" e da 1" - pressione di esercizio 0,5-12 bar - durata dell'irrigazione 1min. - 3 h. 59 min. - alimentazione 1 batteria alcalina da 9V, non inclusa - visualizzazione del livello di carica - programmazione semplificata - display LCD - pannello di comando estraibile - collegabile al sensore di pioggia o al tester di umidità - funzionamento in automatico tramite tester di umidità (opzionale) - con ampio display per semplificare la programmazione - possibilità di controllare entrambe le linee con un sensore

304078 (1874-20) **PZ** **2/1**

DISTRIBUTORE AUTOMATICO ACQUA CON FILETTATURA M 3/4

GARDENA

controllo completo per un massimo di 6 accessori - alimentazione meccanica - completa di 5 raccordi per rubinetto e 3 tappi - in combinazione con il Computer C 1060 GARDENA (art.1864-20 e 1866-20) può essere utilizzato per irrigare da 2 fino a 6 diverse linee di irrigazione, le uscite non utilizzate possono essere disattivate tramite le levette di chiusura - a seconda delle diverse esigenze idriche delle piante, ogni singola linea può essere programmata con tempi differenti tramite il computer per irrigazione - il distributore è dotato di una la base da fissare a parete o al suolo - questa soluzione intelligente è l'ideale anche quando la portata d'acqua disponibile non è sufficiente per azionare contemporaneamente diversi irrigatori

345774 - (1197-20) **PZ** **2/1**

TUBO POROSO MT.7,5 PER IRRIGAZIONE DI PIANTE IN FILE

GARDENA

comprende il set per il collegamento del tubo poroso (art.1989-20) e valvola di regolazione di portata e di pressione - ha una lunghezza di mt.7,5 - può essere accorciato oppure allungato fino a un massimo di mt.30

345569 - (1968-20) **PZ** **5/1**

TUBO IRRIGATORE MT.7.5 GETTO NEBULIZZATO

GARDENA

consente un'irrigazione nebulizzata di aiuole, bordi e piccole superfici - comprende il set di collegamento per tubo irrigatore (art.5316-20) - ha una lunghezza fissa di mt.7,5, ma può essere allungato fino a un massimo di mt.22,5 tramite collegamento - può essere accorciato, è sufficiente tagliarlo alla lunghezza desiderata e montare gli accessori di raccordo - adatto per una facile irrigazione di superfici ridotte

345552 - (995-20) **PZ** **5/1**

PORTATUBO A PARETE

GARDENA

capacità 1/2" per mt.35, 5/8" per mt.25, 3/4" per mt.20 - pratico sistema di aggancio per gli accessori original gardena system

345613 - (241-20) **PZ** **10/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

PORTATUBO A PARETE "BOY" CON SUPPORTI PER LANCE

GARDENA

supporto per accessori - capacità 1/2" per mt.35, 5/8" per mt.25, 3/4" per mt.20

345620 - (238-20) **PZ** **5/1**

SET AVVOLGITUBO ACCESSORIATO SPACE SAVING

GARDENA

ingombro minimo grazie alla base d'appoggio retraibile - raccordo angolare per evitare che il tubo si schiacci - comprende mt.20 tubo standard da 1/2", n°3 raccordi rapidi (art.18215-20), n°1 raccordo acqua-stop (art.18213-20) e n°1 lancia classic - comprende componenti aggiuntivi per il raccordo al rubinetto n°1 riduttore (art.5305-20), n°1 presa rubinetto (art.18202-20) e n°1 raccordo rapido (art.18215-20) - capacità avvolgitubo 1/2" mt.45

345590 - (2691-20) **PZ** **6/1**

CARRELLO AVVOLGITUBO AQUAROLL S NON ASSEMBLATO

GARDENA

capacità avvolgitubo 1/2" mt.40, 5/8" mt.30, 3/4" mt.25 - protezione antigelo - dimensioni cm.36x44x48-75

345576 - (18500-20) **PZ** **1**

CARRELLO AVVOLGITUBI CON GUIDA-TUBO SET AQUAROLL L EASY NON ASSEMBLATO

GARDENA

manovella ergonomica con inserti in morbida plastica - robusta guida-tubo - protezione antigelo - capacità avvolgitubo 1/2" mt.100, 5/8" mt.80, 3/4" mt.50 - supporto d'appoggio kick&stand

345583 - (18520-20) **PZ** **1**

SET ACQUABOX 15 CLASSIC MT.15

GARDENA

la manovella e il manico possono essere ripiegati - ingombro ridotto - il set comprende un tubo di prima qualità da mt.16,5 (mt.15 + mt.1,5 tubo di collegamento), accessori di raccordo e lancia - può essere utilizzato immediatamente - pressione di scoppio 30 bar - capacità avvolgitubo mm.11 per mt.15

345606 - (2662-20) **PZ** **1**

FORBICI DA GIARDINO CLASSIC B/S-M

GARDENA

taglio max ø mm.22 - meccanismo di taglio Bypass - lame di precisione - testa di taglio angolata - scanalatura per la linfa - tranciafilo - due posizioni di taglio - chiusura di sicurezza inseribile con una mano - apertura regolabile su 2 livelli - impugnature ergonomiche - 1 impugnatura con inserti morbidi - rivestimento antiaderente - controlama in acciaio inossidabile - manici con rinforzo in fibra di vetro - ideale per tagliare vecchi ramoscelli e rami secchi, legno verde

307406 - (8857-20) **PZ** **10/1**

FORBICI DA GIARDINO B/M

GARDENA

taglio max. ø mm.24 - meccanismo di taglio bypass - lame in acciaio inossidabile antiruggine di precisione con testa di taglio angolata e scanalatura per la linfa - tranciafilo - due posizioni di taglio - chiusura di sicurezza inseribile con una mano - impugnatura ergonomica con rinforzio in fibra di vetro, n°2 inseri morbidi, molla integrata e rivestimento antiaderente

345781 - (8904-26) **PZ** **1**

FORBICI IN ALLUMINIO B/L PREMIUM

GARDENA

taglio max. ø mm.25 - meccanismo di taglio bypass - lame di precisione in acciaio inossidabile, con testa di taglio angolata e scanalatura per la linfa - tranciafilo - n° 2 posizioni di taglio - chiusura di sicurezza inseribile con una mano - impugnatura ergonomica in alluminio resistente con n° 2 inserti morbidi e rivestimento antiaderente - lama sostituibile - perno regolabile

345798 - (8906-20) **PZ** **5/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FORBICI MULTIUSO TIPO SCHNIPP SCHNAPP

GARDENA

lunghezza mm.180 - lavabili in lavastoviglie - lame in acciaio inossidabile con affilatura speciale e protezione antiruggine - impugnatura ergonomica con inserti morbidi, perfette sia per mancini che per destrorsi - ideali per tagliare fiori, erbe aromatiche, corda, filo per giardinaggio, cartone e plastica

345804	- in blister (8704-20)	**BL**	**10/1**

TRAPIANTATORE IN ACCIAIO RIVESTITO COMBISYSTEM

GARDENA

larghezza cm.8,5 - acciaio di alta qualità, rivestimento in duroplast - manico ergonomico con inserti morbidi e antiscivolo, anche nei movimenti a tirare - protezione anticorrosione - prolungabili con un qualsiasi manico combisystem - vite di fissaggio con morbidi inserti in plastica

345835	- in blister (8929-20)	**BL**	**5/1**

RASTRELLINO PER FIORI IN ACCIAIO RIVESTITO COMBISYSTEM

GARDENA

larghezza cm.8,5 - acciaio di alta qualità, rivestimento duroplast - manico ergonomico con inserti morbidi e antiscivolo, anche nei movimenti a tirare - protezione anticorrusione - prolungabile con un qualsiasi manico combisystem - vite di fissaggio con morbidi inserti in plastica

345828	- in blister (8925-20)	**BL**	**5/1**

ZAPPETTA DRITTA TRIDENTE IN ACCIAIO RIVESTITO COMBISYSTEM

GARDENA

larghezza cm.6,5 - acciaio di alta qualità, rivestimento in duroplast - manico ergonomico con inserti morbidi - protezione anticorrosione - prolungabile con un qualsiasi manico combisystem - vite di fissaggio con morbidi inserti in plastica

345811	- in blister (8915-20)	**BL**	**5/1**

SCOPA PER ERBA REGOLABILE IN PLASTICA COMBISYSTEM

GARDENA

larghezza cm.35-52 - manico consigliato cm.130 (art.3723-20) - plastica di alta qualità - rebbi in acciaio zincato, regolabili in 6 livelli

345859	- (3099-20)	**PZ**	**5/1**

MANICO IN LEGNO COMBISYSTEM CM.130

GARDENA

compatibile con tutti gli attrezzi combisystem - legno di frassino che smorza le vibrazioni e alluminio anodizzato per leggerezza e resistenza - vite di fissaggio imperdibile con morbidi inserti in plastica - impugnatura rivestita in plastica sagomata, ergonomica ed antiscivolo

345842	- (3723-20)	**PZ**	**1**

INNAFFIATOIO CIGNO LT.1,8

"Campo"

in polietilene - colore verde chiaro

255196	- lt.1,8	**PZ**	**48/6**

INNAFFIATOIO IN PLASTICA

completo di rosetta in plastica nera

272520	- lt.4	**PZ**	**8**
85526	- lt.6	**PZ**	**6**
86394	- lt.9	**PZ**	**6**
87025	- lt.12	**PZ**	**6**
272537	- lt.16	**PZ**	**8**

ROSETTE PER INNAFFIATOI

in plastica

272544	- da lt.4-6-9	**PZ**	**10**
272551	- da lt.12-16	**PZ**	**10**

SECCHIO IN LAMIERA ZINCATA

"Campo"

struttura in lamiera zincata - manico in acciaio zincato

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
218399	- lt.5 ø cm.23x19h.	PZ	20/1	
130202	- lt.8 ø cm.26x22h.	PZ	18/1	
130196	- lt.10 ø cm.29x23h.	PZ	14/1	
130189	- lt.13 ø cm.31x29h.	PZ	12/1	

VASO CAMPANA THEA

ICS

in plastica - colore terracotta

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
288972	- ø cm.16x12h.	PZ	12	
288989	- ø cm.18x14h.	PZ	12	
288996	- ø cm.20x15h.	PZ	12	
289009	- ø cm.23x19h.	PZ	12	
289016	- ø cm.26x21h.	PZ	12	
289023	- ø cm.30x25h.	PZ	12	
289030	- ø cm.35x29h.	PZ	12	
289047	- ø cm.40x32h.	PZ	6	
289061	- ø cm.45x34h.	PZ	6	
289078	- ø cm.55x37h.	PZ	1	
289085	- ø cm.65x47h.	PZ	1	
289092	- ø cm.75x53h.	PZ	3/1	
289108	- ø cm.85x57h.	PZ	1	

VASO CILINDRO DAHLIA

ICS

in plastica - colore terracotta

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
289115	- ø cm.15x11h.	PZ	12	
289122	- ø cm.17x13h.	PZ	12	
289177	- ø cm.20x14h.	PZ	12	
289184	- ø cm.25x18h.	PZ	12	
289191	- ø cm.30x21h.	PZ	12	
289207	- ø cm.35x25h.	PZ	12	
289214	- ø cm.40x28h.	PZ	6	
289221	- ø cm.45x32h.	PZ	6	
289238	- ø cm.50x36h.	PZ	1	
289245	- ø cm.60x42h.	PZ	1	

VASO CIOTOLA CLIVIA

ICS

in plastica - colore terracotta

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
289252	- ø cm.20x8h.	PZ	24/12	
289269	- ø cm.25x10h.	PZ	24/12	
289276	- ø cm.30x12h.	PZ	24/6	
289283	- ø cm.35x13h.	PZ	24/6	
289290	- ø cm.40x14h.	PZ	12/6	
289306	- ø cm.50x16h.	PZ	6	
289313	- ø cm.60x18h.	PZ	1	
289320	- ø cm.80x25h.	PZ	1	

SOTTOVASO TONDO ERICA

ICS

in plastica - colore terracotta

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
289337	- ø cm.14x2,6h.	PZ	24	
289344	- ø cm.16x2.6h.	PZ	24	
289351	- ø cm.18x2.7h.	PZ	24	
289368	- ø cm.20x2.8h.	PZ	24	
289375	- ø cm.22x3h.	PZ	24	
289382	- ø cm.24x3.3h.	PZ	24	
289399	- ø cm.28x3.8h.	PZ	24	
289405	- ø cm.30x4.1h.	PZ	24	
289412	- ø cm.33x4.5h.	PZ	24	
289429	- ø cm.38x5h.	PZ	24	
289436	- ø cm.43x5h.	PZ	24/6	
289443	- ø cm.46x5.6h.	PZ	1	
289450	- ø cm.55x6.4h.	PZ	1	
289467	- ø cm.65x6.8h.	PZ	1	

SOTTOVASO TONDO CON RUOTE MARGHERITA

ICS

in plastica - colore terracotta

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
289474	- ø cm.25x6h.	PZ	4	
289481	- ø cm.35x6h.	PZ	3	
289498	- ø cm.45x7h.	PZ	3	

BALCONETTA IRIS

in plastica - colore terracotta

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
289566	- cm.40x20x16h.	PZ		6
289573	- cm.50x20x16h.	PZ		6
289580	- cm.60x20x16h.	PZ		6
289597	- cm.80x20x16h.	PZ		6

SOTTOBALCONETTA IRIS

in plastica - colore terracotta

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
289603	- per 40	PZ		6
289610	- per 50	PZ		6
289627	- per 60	PZ		6
289634	- per 80	PZ		6

BALCONETTA MELISSA CON RISERVA ACQUA

in plastica - colore terracotta

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
289535	- cm.40x20x16h.	PZ		6
289542	- cm.50x20x16h.	PZ		6
289559	- cm.60x20x16h.	PZ		6

BALCONIERA MAXIMELISSA CON RISERVA ACQUA

in plastica - colore terracotta

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
289504	- cm.45x25x21h.	PZ		6
289511	- cm.55x25x21h.	PZ		6
289528	- cm.65x25x21h.	PZ		6

FIORIERA DAPHNE

in plastica - colore terracotta

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
289641	- cm.60x30x28h.	PZ		1
289658	- cm.80x35x33h.	PZ		1
289665	- cm.100x45x40h.	PZ		1

SOTTOFIORIERA DAPHNE

in plastica - colore terracotta

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
289689	- cm.60x30x6h.	PZ		1
289696	- cm.78x33x6,5h.	PZ		1
289702	- cm.96x41x7h.	PZ		1

VASO QUADRO LAURUS

in plastica - colore terracotta

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
289719	- cm.25x25x23h.	PZ		1
289726	- cm.30x30x28h.	PZ		1
289733	- cm.35x35x33h.	PZ		1
289740	- cm.40x40x36h.	PZ		1
289757	- cm.45x45x40h.	PZ		1

SOTTOVASO QUADRO LAURUS

in plastica - colore terracotta

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
289764	- per 25	PZ		1
289771	- per 30	PZ		1
289788	- per 35	PZ		1
289795	- per 40	PZ		1
289801	- per 45	PZ		1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

GERLA MIMOSA

in plastica - colore terracotta

289818	- cm.30x20x22h.	PZ	6
289825	- cm.40x23x26h.	PZ	4

VASO TICINO TONDO CON RISERVA D'ACQUA

in plastica - color terracotta

278867	- 35, ø cm.29x26.5 h.	PZ	1
278874	- 40, ø cm.36x32 h.	PZ	1

VASO IN PLASTICA NAZCA

2509	- cm.45x45x39h.	PZ	4/1

VASO ELIOS TONDO FESTONATO

in plastica - color terracotta

278799	- 35, ø cm.35x28 h.	PZ	1
278805	- 45, ø cm.42x33 h.	PZ	1
278812	- 50, ø cm.51x39.5 h.	PZ	1
278829	- 60, ø cm.59x47.5 h.	PZ	1

VASO IN PLASTICA FESTONATO DOPPIO BORDO

99561	- ø mm.35x26 h.	PZ	1
99622	- ø mm.40x30 h.	PZ	1
101059	- ø mm.45x34 h.	PZ	1
101073	- ø mm.50x38 h.	PZ	1
101080	- ø mm.60x45 h.	PZ	1

VASO ZEUS QUADRO FESTONATO

in plastica - color terracotta

278836	- 30, cm.31x31 h.28	PZ	1
278843	- 40, cm.38x38 h.33	PZ	1
278850	- 45, cm.46x46 h.39.5	PZ	1

FIORIERA IN PLASTICA FESTONATA DOPPIO BORDO

103350	- cm.40x40x34 h.	PZ	1
101554	- cm.60x32x29 h.	PZ	1
102957	- cm.80x39x34 h.	PZ	1

FIORIERA FLORA FESTONATA

in plastica - color terracotta

278997	- 60, cm.60x30 h.28	PZ	3/1
279000	- 80, cm.80x40 h.33	PZ	1
279017	- 100, cm.92x45 h.39.5	PZ	3/1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

SOTTOFIORIERA

dimartino

in plastica - color terracotta

279024	- 60, cm.55x26 h.4.7	PZ	6/1
279031	- 80, cm.74x31 h.5.2	PZ	1
279048	- 100, cm.85x38.5 h.5.8	PZ	6/1

VASA VITTORIA DA APPENDERE CON RISERVA D'ACQUA

dimartino

in plastica - color terracotta

279055	- 35, ø cm.32x20 h.	PZ	1

VASO LARA TONDO

dimartino

in plastica - color terracotta

278881	- 35, ø cm.35x19.5 h.	PZ	1
278898	- 45, ø cm.42x23 h.	PZ	1

SOTTOVASO TONDO

dimartino

in plastica - color terracotta

278928	- 35, ø cm.31x4.5 h.	PZ	1
278935	- 45, ø cm.38x5 h.	PZ	1
278942	- 50, ø cm.45x5 h.	PZ	1
278959	- 60, ø cm.50.5x6 h.	PZ	6/1

SOTTOVASO QUADRO

dimartino

in plastica - color terracotta

278966	- 30, ø cm.25.5x25.5 h.4.5	PZ	1
278973	- 40, ø cm.31x31 h.5	PZ	1
278980	- 45, ø cm.38x38 h.6	PZ	1

VASO NATURAL MOKA Ø CM.19

stefanplast

adatto a contenere un vaso da diametro cm. 17

383233	- cm. 19x17.5h. - lt. 3	PZ	12/4

VASO NATURAL BIANCO Ø CM. 19

stefanplast

adatto a contenere un vaso da diametro cm. 17

383226	- cm. 19x17.5h. - lt.3	PZ	12/4

VASO NATURAL MOKA Ø CM.24

stefanplast

adatto a contenere un vaso da diametro cm.22

383219	- cm.24x22.2h. - lt. 6.2	PZ	6/2

VASO NATURAL BIANCO Ø CM.24

stefanplast

adatto a contenere un vaso con diametro cm.22

383202	- cm.24x22.2h. - lt.6.2	PZ	6/2

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

VASO NATURAL BIANCO DIAMETRO CM.29

stefanplast

adatto a contenere vaso da diametro cm.27

383240 - cm. 29x26.5h. - lt.12.5 **PZ** **6/2**

BALCONETTA NATURAL BIANCA CON RISERVA D'ACQUA CM. 40

stefanplast

con riserva d'acqua

383264 - cm.40x16x13h. - lt. 5.3 **BL** **12/4**

VASO NATURAL MOKA DIAMETRO CM.29

stefanplast

adatto a contenere un vaso da diametro cm.27

383257 - cm. 29x26.5h. - lt.12.5 **PZ** **6/2**

BALCONETTA NATURAL MOKA CON RISERVA D'ACQUA CM.50

stefanplast

con riserva d'acqua

383295 - cm.50x18x16h. -lt. 9.2 **PZ** **12/3**

CIOTOLA NATURAL MOKA CON RISERVA D'ACQUA DIAMETRO CM. 30

stefanplast

con riserva d'acqua

383332 - cm.30x14.5h. - lt. 5.9 **PZ** **8/2**

BALCONETTA NATURAL BIANCA CON RISERVA D'ACQUA CM.50

stefanplast

con riserva d'acqua

383288 - cm. 50x18x16h - lt.9.2 **PZ** **12/3**

CIOTOLA NATURAL BIANCA CON RISERVA D'ACQUA Ø CM.30

stefanplast

con riserva d'acqua

383325 - cm. 30x14.5h. - lt.5.9 **PZ** **8/2**

FIORIERA NATURAL BIANCA CON RISERVA D'ACQUA CM. 80

stefanplast

con 4 ruote - barra rinforzante removibile

383196 - cm. 80x40x34h - lt. 66 **PZ** **5/1**

BALCONETTA NATURAL MOKA CON RISERVA D'ACQUA CM.40

stefanplast

con riserva d'acqua

383271 - cm. 40x16x13h - lt. 5.3 **PZ** **12/4**

FIORIERA NATURAL BIANCA CON RISERVA D'ACQUA CM. 80

stefanplast

con 4 ruote - barra rinforzante removibile

383189 - cm.80 - lt.66 **PZ** **5/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

SET BALCONE NATURAL MOKA C/RISERVA ACQ. E SUPP. IN MET. ANTRACITE CM50

stefanplast

con riserva d'acqua - supporto in metallo antracite

383318 - cm. 50x18x16h. - lt. 9.2 **PZ** **I**

SET BALCONE NATURAL BIANCO C/RISER. ACQUA SUPP.METALLO ANTRACITE CM.50

stefanplast

con riserva d'acqua - supporto in metallo antracite

383301 - cm. 50x18x16h. - lt.9.2 **PZ** **10/1**

FIORIERA NATURAL DELUXE MOKA QUADRA

stefanplast

con riserva d'acqua e inidcatore di livello

399630 - cm.43x43x33h. lt.35 **PZ** **I**

FIORIERA NATURAL DELUXE BIANCA QUADRA

stefanplast

con riserva d'acqua e indicatore di livello

399623 - cm.43x43x33h. lt.35 **PZ** **I**

FIORIERA NATURAL DELUXE MOKA RETTANGOLARE

stefanplast

con riserva d'acqua e indicatore di livello

399654 - cm.100x43x33h. -lt.90 **PZ** **I**

FIORIERA NATURAL DELUX BIANCA RETTANGOLARE

stefanplast

con riserva d'acqua e indicatore di livello

399647 - cm.100x43x33h. -lt.90 **PZ** **I**

FIORIERA NATURAL DELUXE MOKA QUADRA CON SPALLIERA

stefanplast

con spalliera, riserva d'acqua e indicatore di livello

383158 - cm.43x43x142h. - lt. 35 **PZ** **I**

FIORIERA NATURAL DELUXE BIANCA QUADRA CON SPALLIERA

stefanplast

con spalliera, riserva d'acqua e indicatore di livello

383141 - cm.43x43x142h. lt.35 **PZ** **I**

FIORIERA NATURAL DELUXE MOKA RETTANGOLARE CON SPALLIERA

stefanplast

- con spalliera, riserva d'acqua e indicatore di livello - adatta per interno ed esterno

383172 - cm.100x43x142h - lt.90 **PZ** **I**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FIORIERA NATURAL DELUXE BIANCA RETTANGOLARE CON SPALLIERA

- fioriera rettangolare con spalliera, riserva d'acqua e indicatore di livello - adatta per interno ed esterno

383165	- cm.100x43x142h. -lt.90	**PZ**	**1**

PIEDINI PER VASI IN BLISTER DA PZ.4

349093	- colore terracotta	**BL**	**12/6**

PORTAVASO CON RUOTE TONDO IN FILO ACCIAIO CM.30

in acciaio

310543	- cm 30 - ø filo mm 6 - portata kg 50	**PZ**	**30/5**

PORTAVASO IN LEGNO CON RUOTE

legno verniciato, ruote gemellate in polipropilene

116749	- ø cm.25	**PZ**	**10/1**
116756	- ø cm.30	**PZ**	**10/1**
224512	- ø cm.35	**PZ**	**10/1**

PORTAVASO CON RUOTE QUADRO IN LEGNO

310536	- cm 30x30 - spessore mm 15 - portata kg 30	**PZ**	**20/1**

PORTAVASO CIRCOLARE IN ACCIAIO COLORE COTTO

struttura in acciaio - colore cotto - verniciatura a forno con polveri epossidiche (per esterno)

303064	- ø mm.310	**PZ**	**5/1**
303071	- ø mm.410	**PZ**	**5/1**
303088	- ø mm.510	**PZ**	**5/1**

PORTAVASO QUADRO IN ACCIAIO COLORE COTTO

struttura in acciaio - colore cotto - verniciatura a forno con polveri epossidiche (per esterno)

303095	- mm.350x350	**PZ**	**5/1**
303101	- mm.400x400	**PZ**	**5/1**

PORTAVASO RETTANGOLARE IN ACCIAIO COLORE COTTO

struttura in acciaio - colore cotto - verniciatura a forno con polveri epossidiche (per esterno) - per fioriere rettangolari da cm.100

303118	- mm.590x330	**PZ**	**5/1**

PORTAVASO DA BALCONE TONDO PESANTE

in ferro verniciato nero

254052	- ø cm.22x18h.	**PZ**	**5**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FIORIERA DA BALCONE FISSA MODELLO GIGLIO

in ferro verniciato nero - filo ø mm.6

206341	- cm.40x27x15h.	PZ	8
206358	- cm.50x27x15h.	PZ	8
206365	- cm.60x27x15h.	PZ	8

FIORIERA DA BALCONE FISSA

in ferro battuto verniciato nero

254021	- cm.40x25x18h	PZ	5
254038	- cm.50x25x18h	PZ	5
254045	- cm.60x20x15h	PZ	5

FIORIERA DA BALCONE REGOLABILE

in ferro battuto verniciato nero

253932	- cm.40x25x18h	PZ	5
253949	- cm.50x25x18h	PZ	5
253956	- cm.60x25x18h	PZ	5

DISERBANTE LIQUIDO PRONTO ALL'USO RAPIDO RTU

erbicida liquido pronto all'uso ad azione sistemica non selettivo e non residuale, per piante ornamentali e giardino - lo spettro d'azione è molto ampio e contempla le più diffuse specie mono e dicotiledoni siano esse annuali, biennali o perennanti

300926	- lt.1	PZ	12/1

TERRICCIO ORGANICO

prodotto, studiato appositamente per migliorare notevolmente le risorse del normale terreno di coltivazione che serve per la preparazione di materiali da rinvaso.

99035	- lt.10 (kg.3,8)	BS	1
99042	- lt.25 (kg.11)	BS	1
99059	- lt.45 (kg.20)	BS	1
99073	- lt.70 (kg.29)	BS	1

TERRICCIO UNIVERSALE

per tutte le piante verdi e fiorite, balcone, giardino, bulbi, piante aromatiche, officinali e orticole, speciale per piante da appartamento - assicura un rapido e vigoroso sviluppo floreale e vegetale

281638	- lt.10	PZ	1
281645	- lt.25	PZ	1
281652	- lt.45	PZ	1
281669	- lt.70	PZ	1

TERRICCIO DEL GIARDINIERE PER ACIDOFILE LT.20

ideale per il rinvaso e la coltivazione di azalee, rododendri, ortensie, gardenie, felci, erica, e in genere per tutte quelle piante che necessitano di terricci acidi e fertili

281508		PZ	1

TERRICCIO DEL GIARDINIERE PER GERANI E PIANTE FIORITE LT.20

terriccio specifico per Gerani, Surfinee, Bulbose e piante a fioritura stagionale. Ricco di elementi nutritivi per un rapido e vigoroso sviluppo floreale e vegetale

281515		PZ	1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TERRICCIO DEL GIARDINIERE PER LIMONI LT.25

specifico per limoni, aranci, mandarini, pompelmi, kiwie tutte le altre specie di rutacee

281522 PZ I

TERRICCIO DEL GIARDINIERE PER ORCHIDEE LT.10

substrato specifico per ogni specie di orchidea

281546 PZ I

TERRICCIO DEL GIARDINIERE PER PIANTE GRASSE LT.5

substrato specifico per cactacee e succulente

281553 PZ I

TERRICCIO DEL GIARDINIERE PER BONSAI LT.5

terra specifica di qualità ideale per la coltivazione di ogni tipo di Bonsai - il prodotto è ottenuto miscelando in opportune percentuali sostanze organiche di origine naturale con argilla - la sua speciale composizione offre gli elementi nutrivi necessari, una struttura sviluppata appositamente per assicurare una buona stabilità, un corretto livello di umidità e una ottimale aerazione delle radici

281560 PZ I

GIARDINO PULITO CORTECCIA DI PINO MARITTIMO LT.70

svolge una lunga azione protettrice, impedendo la crescita delle erbe infestanti per un periodo di 3-4 anni, già dalla prima applicazione - mantiene il terreno soffice - nelle annaffiature impedisce la rapida evaporazione dell'acqua - svolge un'azione termo-isolante nel terreno , per cui protegge le piante dagli sbalzi di temperatura - decoro naturale per parchi e giardini

281539 PZ I

GEMME DI ARGILLA LT.10

le gemme di argilla messe sopra il terriccio sono un decoro naturale per vasi e fiori e grazie alle loro proprietà naturali evitano la formazione di muffe - posto sul fondo dei vasi favoriscono il drenaggio dell'acqua e trattengono la giusta umidità - mescolate al terriccio in parti uguali migliorano lo sviluppo dell'apparato radicale mantenendolo a temperatura ed umidità costante e ne evitano la compressione da parte del terreno - le gemme di argilla sono costituite da materiale inerte inalterabile e inattaccabile dagli agenti chimici ed organici, evitando così la formazione di parassiti, muffe ed infezioni alle piante - le gemme di argilla sono indispensabili in idrocultura poichè permettono di ottenere una coltivazione sana e pulita

281591 PZ I

LAPILLO VULCANICO LT.35

pietra silicea grezza, formatasi da remote eruzioni vulcaniche, particolarmente leggera e molto decorativa - impedisce la crescita di malerbe, mantiene il terreno umido d'estate e protegge le piante dal gelo durante l'inverno

281607 PZ I

CIOTTOLO BIANCO CARRARA

marmo arrotondato dall'azione levigante delle acque di fiumi e torrenti - per decorazione laghetti, acquari, vialetti, ecc.

281614 - kg.25 mm.15/25 BS I

281621 - kg.25 mm.25/40 BS I

STALLATICO PER ORTO E GIARDINO

il prodotto è composto da una miscela di materiali vegetali naturali con sottoprodotti di origine animale - la composizione lo rende un prodotto eccellente per la fertilizzazione, sia che venga utilizzato per l'impianto e la messa a dimora di piante da giardino (oleandro, magnolie, rose, cipressi e tutte le specie di conifere), da frutto (olivo, giuggiolo, melograno, ecc.), su tappeti erbosi e su terreni coltivati a fiori e ad ortaggi

281577 - lt.20 PZ I

281584 - lt.45 PZ I

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

CONCIME UNIVERSALE "CRESCITA MIRACOLOSA"

è un concime liquido completo, perfettamente bilanciato, con micro e macro elementi al massimo livello nutrizionale e sostanze caratteristiche dell'humus del sottobosco - l'esclusivo Fattore RAM (Regolatore Attivatore del Metabolismo) ottimizza l'assimilazione del nutrimento e le funzioni vitali dell'organismo delle piante, in perfetta sintonia con il loro ciclo biologico, che in pochissimo tempo diventano vigorose e più resistenti alle malattie ed ai parassiti: i germogli, le foglie e i fiori sono molto più numerosi, le foglie più carnose, fresche e lucenti con colorazione profonda ed intensa, i fiori più grandi e rigogliosi

317948	- ml.375 in flacone	**PZ**	**16/2**
318358	- ml.750 in flacone	**PZ**	**15/3**

CONCIME GERANI "CRESCITA MIRACOLOSA"

è un concime liquido specifico per il nutrimento gerani e piante fiorite - migliora il metabolismo cellulare, aumentando così la durata della vita di ogni pianta - tappo "giusta dose" che consente di dosare in modo pratico la giusta quantità di concime - l'esclusivo Fattore RAM (Regolatore Attivatore del Metabolismo) ottimizza l'assimilazione del nutrimento e le funzioni vitali della pianta, in perfetta sintonia con il suo ciclo biologico - in pochissimo tempo le piante diventano non solo più belle e ricche di foglie ma anche più sane e resistenti ai parassiti ed alle malattie

344951	- ml.375 in flacone	**PZ**	**16/1**
318365	- ml.750 in flacone	**PZ**	**15/3**

CONCIME UNIVERSALE

è un concime liquido completo, ideale per tutte le piante da appartamento, balcone e giardino - fornisce alle piante tutti gli elementi nutritivi indispensabili alla loro crescita - grazie ai microelementi contenuti svolge un ruolo importante nel metabilosmo vegetale, promuove la sintesi proteica e la germlnazione

44509	- lt.1 in flacone	**PZ**	**12**

CONCIME MINERALE PER GERANI

è un concime liquido studiato per tutte le varietà di gerani - favorisce abbondanti fioriture e colori vivaci e brillanti, grazie ai microelementi contenuti

52269	- lt.1 in flacone	**PZ**	**12/6**

CONCIME MINERALE SANGUE DI BUE

è un concime liquido ricco di sostanza organica, favorisce l'attività dei microrganismi presenti nel terreno aumentandone la fertilità e assicurando uno sviluppo rigoglioso delle piante

53600	- lt.1 in flacone	**PZ**	**12/6**

CONCIME MINERALE PIANTE VERDI PLUS

è un concime liquido studiato per tutte le piante verdi, l'alto titolo di varietà di gerani - favorisce abbondanti fioriture e colori vivaci e brillanti, grazie ai microelementi contenuti

53617	- lt.1 in flacone	**PZ**	**12/4**

CONCIME MINERALE PER AZALEE E RODODENDRI PLUS

è un concime liquido specifico per azalee, camelie, rododendri, ortensie ecc. - favorisce un rigoglioso sviluppo dell'apparato fogliare e un'intensa colorazione dei fiori - la sua nuova formulazione PLUS è studiata per garantire lo sviluppo sano e rigoglioso della pianta, apportando tutti gli elementi nutritivi di cui ha bisogno per crescere - l'aggiunta degli estratti vegetali stimola lo sviluppo dell'apparato radicale della pianta, garantendo quindi un migliore assorbimento degli elementi nutritivi

53624	- lt.1 in flacone	**PZ**	**12/2**

CONCIME MINERALE PER AGRUMI PLUS

nutrimento completo per piante di mandarino, limone, arancio, pompelmo e bergamotto - l'elevato contenuto di potassio favorisce la formazione di amido nelle radici e zuccheri nei frutti - l'aggiunta di microelementi, quali zinco e manganese, garantisce un corretto sviluppo vegetativo e un'abbondante fruttificazione

53631	- lt.1 in flacone	**PZ**	**12/3**

ORTO CONCIME GRANULARE NATURALE

ideale per tutte le colture orticole - arricchito con azoto organico che migliora la fertilità del terreno

272483	- kg.5	**PZ**	**4**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

PRATO GIARDINO CONCIME ORGANICO GRANULARE MINERALE

ideale per tappeti erbosi e piante da giardino - arricchito con azoto organico, migliora la fertilità del terreno - è ideale sia nella preparazione delle buche di impianto sia nella concimazione di mantenimento

272490 - kg.5 **PZ** **4**

FITO NPK BLU

è un concime granulare ideale per nutrire in modo ottimale prati, piante ornamentali, tutte le colture orticole e le piante da frutto

344944 - kg.5 **PZ** **4**

SOLFATO DI FERRO LIQUIDO

concime specifico ad azione rinverdente - previene e cura la clorosi ferrica che determina l'ingiallimento delle foglie - la presenza di ferro rende le foglie verdi e brillanti - la sua formula arricchita con Allume di Rocca favorisce una colorazione intensa delle Ortensie - per uso preventivo: utilizzare un tappo misurino ogni 4 lt. di acqua, annaffiare una volta a settimana - uso curativo: alla comparsa dei primi sintomi, diluire il contenuto di un tappo misurino in 1 lt. di acqua, per una maggiore efficacia preparare la soluzione in uno spruzzatore e nebulizzare direttamente sulle foglie della pianta

272506 - ml.1000 **PZ** **12/6**

SOLFATO DI FERRO IN POLVERE CRISTALLINA

concime specifico per la cura della clorosi ferrica, ingiallimento delle foglie causate dalla carenza di ferro - rende le foglie verdi e brillanti - esplica, inoltre, un' azione acidificante, migliorando la fertilità del terreno - grazie alle sue proprietà chimiche previene efficacemente la presenza di muschio - può essere utilizzato come rinverdente: tra fine autunno e inizio primavera spargere il rpodotto in superficie in prossimità della pianta, interrare leggermente e annaffiare - come antimuschio: spargere subito dopo la rasatura per rendere il uschio più visibile al trattamento; in caso di manto erboso particolarmente secco, si consigli di annaffiare il terreno prima di ogni applicazione; distribuire il prodotto trattando anche le zone debolmente invase; dopo pochi giorni dall'applicazione, rastrellare per asportare il muschio essiccato

272513 - kg.1 **PZ** **12/6**

BIO CRITTOGAME

prodotto naturale a base di estratto di Equiseto, ottenuto da una particolare specie di felce - il suo contenuto in silicati esplica una doppia azione: rafforza la cuticola fogliare della pianta rendendola più resistente agli attacchi parassitari e allo stesso tempo esplica un'azione protettiva grazie alle sue proprietà disidratanti - non necessità di alcun diluizione in quanto è un prodotto pronto all'uso - spruzzare il prodotto uniformemente sulla pianta da una distanza di cm.20-30 avendo cura di non far gocciolare le foglie

332859 - ml.250 in bomboletta spray **PZ** **12/2**

BIO CRITTOGAME STOP

prodotto totalmente naturale ottenuto dalla pianta di equiseto, non necessita di alcuna diluizione ed è pronto all'uso - spruzzato sulle parti delle piante infestate, le rende inospitali per questi parassiti fingini ostacolando la loro diffusione nella pianta stessa fino a liberarla dalla loro dannosa presenza - la presenza di silicati nel prodotto, rafforza la cuticola delle foglie e rende le pianti più resistenti alle avversità - spruzzare il prodotto uniformemente sulla pianta da una distanza di cm.20-30 ogni qualvolta si noti la presenza del parassita

53976 - ml.500 in flacone con vaporizzatore **PZ** **6**

LUCIDANTE PER FOGLIE IN SPRAY

erogato sulle foglie conferisce alle piante lucentezza per lungo tempo

53839 - ml.600 **PZ** **24/2**

IRRI-GO ACQUA COMPLESSATA

costituita da fibre naturali e acqua demineralizzata; dura 20/30 giorni senza innaffiare

53679 - ml.300 **PZ** **24**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

BIOCOMPOST IN POLVERE KG.2

miscela di microrganismi selezionati, specifici per la decomposizione dei residui vegetali - innesca ed accellera i processi di demolizione e umificazione della materia organica, la trasforma in substrato nutritivo ottimale, perchè ricco di acidi umici ed elementi fertilizzanti prontamente assimilabili dalle piante - modalità di utilizzo e periodo di impiego: distribuire gr.100 ogni cm.20 di strato di materiale preventivamente pressato oppure gr.50 ogni cm.10 se si tratta di materiali a più lenta decomposizione - la decomposizione avviene in 6 - 8 settimane a seconda della stagione

281386 - kg.2 **PZ** **6/2**

NUTRIMENTO UNIVERSALE GOCCIA A GOCCIA

nutrimento liquido completo pronto all'uso per piante in vaso verdi e fiorite, d'appartamento e balcone - apporta il nutrimento necessario al fabbisogno di crescita delle piante verdi e da fiore per un periodo di 2 settimane

53648 - confezione 5 fiale da ml.40 **PZ** **24/2**

CONCIME CON SOLFATO FERROSO

è un ottimo integrativo per le concimazioni di tutte le piante, particolarmente quelle calcifughe, camelie, ortensie, rododendri, azalee, gardenie - assorbito dalle radici, svolge un'azione vitale nei confronti delle piante ornamentali, fiori, tappeti erbosi, colture da orto e giardino, in particolare previene e combatte la clorosi ferrica, l'ingiallimento delle foglie, colori poco vivaci dei fiori

53808 - Kg.1 in flacone **PZ** **20/5**

INSETTICIDA ACARICIDA LIQUIDO

pronto all'uso microemulsionato in acqua, ad azione abbattente e residuale che garantisce per lungo tempo ambienti privi di insetti come: afidi, acari, ragnetti rossi, tripidi, lepidotteri e coleotteri; non contiene ne' solventi ne' propellenti, quindi non macchia le superfici trattate; utilizzabile su piante floreali e ornamentali

182720 - ml.500 in flacone con vaporizzatore **PZ** **12**

DISERBANTE ACIDO ACETICO PRONTO ALL'USO ML.750

l'acido acetico (CH3 COOH) è largamente presente in natura, questo corroborante è il prodotto finale della fermentazione dell'etanolo - la quantità in percentuale di acido acetico varia in funzione della fermentazione - il classico aceto per uso alimentare contiene di solito un volume di acido acetico compreso fra 3-5%, mentre questo corroborante ne contiene una percentuale superiore fino a 3/4 volte - a contatto con piante, fiori, erbe infestanti produce un'azione caustica, alterando in profondità i tessuti fino a bruciarli esplicando quindi un azione diserbante, in modo naturale - ha un effetto rapido e dopo 2-3 giorni dal trattamento è possibile procedere ad una nuova semina - puo' essere usato in agricoltura biologica - soluzione spray non gas pronta all'uso

342957 **PZ** **12**

DISERBANTE ACIDO ACETICO CONCENTRATO LT.1

realizzato senza impiego di sostanze chimiche, naturale al 100% - contenimento sviluppi vegetativi indesiderati - acidifica il pH dell'acqua d irrigazione

342964 **PZ** **12**

CANNELLO BRUCIAERBA

bruciatore da diserbo adatto per eliminare in modo ecologico le erbacce da giardini e piazzali, per l'eliminazione di insetti, per l'accensione di barbecue e caminetti, per lo scioglimento di neve e ghiaccio ed eventualmente per lo scongelamento di tubi - con cartuccia butano gr.227 art. 577 inclusa (ns. codice23825) - dotato di prolunga lunga cm.80 - accensione piezo elettrica

402965 **BL** **6/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

DISERBANTE TOTALE NATURALE CONCENTRATO EMULSIONABILE ALEAVI PFNPO

erbicida totale non solettivo a base di acido pelargonico - è attivo contro le infestanti mono e dicotiledoni, contro muschi e alghe sia annuali o perenni - agisce esclusivamente per contatto - la sua azione si manifesta rapidamente (2-3 ore) portando all'essicazione delle infestanti -completamente biodegradabile, non ha attività sistemica e residuale, di conseguenza non danneggia le radici delle piante trattate (alberi, arbusti) - efficace contro la maggior parte delle infestanti annuali e perenni - può essere utilizzato in parchi privati e giardini domestici, massimo 4 applicazioni a distanta di 2-4 settimane - applicare su vegetazione asciutta con temperature comprese tra i 15° C e i 25° C con condizioni di bel tempo per almeno tre ore successive al trattamento

401463 - ml.200 **PZ** **12/1**

INSETTICIDA-AFICIDA SISTEMICO P/PIANTE ORNAMENTALI POLYSECT ULTRA SL

insetticida sistemico in concentrato liquido per le piante ornamentali di casa e giardino

278072 - ml.100 **PZ** **12/1**

INSETTICIDA CONCENTRATO PIRALIDE DEL BOSSO LIQUIDO PRONTO ALL'USO

insetticida pronto all'uso ad elevata azione sistemica per piante ornamentali da balcone, casa e giardino - parassiti controllati: piralide del bosso - con dosatore graduato

300902 - ml.100 **PZ** **12/1**

INSETTICIDA-AFICIDA PRONTO ALL'USO P/PIANTE ORNAMENTALI POLYSECT ULTRA

insetticida liquido pronto all'uso a base di Acetamiprid contro gli insetti che attaccano le piante ornamentali in casa ed in giardino

278089 - ml.800 **PZ** **12/1**

INSETTICIDA ANTICOCCINIGLIA LIQUIDO PRONTO ALL'USO

insetticida pronto all'uso ad elevata azione sistemica per piante ornamentali da balcone, casa e giardino- parassiti controllanti: cocciglie, afidi, mosca bianca e altri insetti

300889 - ml.800 **PZ** **12/1**

INSETTICIDA FARFALLA DEL GERANIO LIQUIDO PRONTO ALL'USO

insetticida pronto all'uso ad elevata azione sistemica per piante ornamentali da balcone, casa e giardino - parassiti controllati: farfalla del geranio, afidi, tripidi e acari

300896 - ml.800 **PZ** **12/1**

SAPONE MOLLE SUPER K PLUS

consentito in agricoltura biologica - è un potenziatore di difesa delle piante completamente biodegradabile, non inquinante, innocuo per uomo e animali - oltre ad apportare potassio alle piante svolge un'eccellente azione disgregante dei residui organici - contribuisce ad eliminare le uova di insetti nocivi presenti sulle foglie - miscibile con insetticidi, svolge un'attività anche come bagnante adesivante e veicolante - è inoffensiva nei confronti dell'entomofauna utile - campi d'impiego: frutticole, orticole, aromatiche e ornamentali

401494 - gr.250 **PZ** **12/2**

PROPOLI

consentito in agricoltura biologica - protegge la pianta dagli attacchi di batteri e funghi - ha anche un'azione cicatrizzante nelle ferite dovute a traumi, potature, grandinate - favorisce l'impollinazione attirando le api migliora la conservazioen della frutta post raccolta e riduce l'insorgenza di marciumi - campi di impiego: ornamentali e orticole

401531 - ml.250 **PZ** **12/1**

FISIOATTIVATORE BLACKJAK BIO

consentito in agricoltura biologica - è un prodotto unico che può essere definitiio "un'esplosione di vita per le piante", un concentrato di sostanze tutte naturali con la più alta concentrazione di acidi fulvici, umici, umine, macro e microelementi - è un integratore perfetto in grado di consentire la massima assimilazione degli elementi nutritivi presenti nel terreno, di stimolare il precoce e vigoroso sviluppo delle radici, di rivitalizzare i suoli degradati o spenti - il prodotto, data l'elevata qualità intrinseca, si presta all'impiego sia fogliare sia radicale

401487 - ml.500 **PZ** **12/1**

POLVERE DI ROCCIA CAOLINO

consentito in agricoltura biologica - potenziatore delle difese della piante - distrubuito sulla pianta forma una sottile ed omogenea barriera di colore lattiginoso che crea un ambiente non idoneo alla deposizione delle uova e dissuade gli insetti dall'insediarsi sulle foglie - riflette i raggi solari proteggendo la pianta dalle scottature, riduce sensibilimente l'umidità superficiale sfavorendo lo sviluppo del crittogame ed è dotato di un forte potere adesivo - svolge un'azione cicatrizzante sulle ferite e tagli della pianta - campi d'impiego: vite, frutta, ortaggi, olivo, agrumi, piante ornamentali

401524 - kg.1 **PZ** **4/1**

POLVERE DI ROCCIA ZEOLITE

consentito in agricoltura biologica - potenziatore delle difese della pianta - sfrutta la capacità naturale dei minerali di questa famiglia di "assorbire" rapidamente l'umidità presente nell'ambiente circostante. Questa caratteristica consente di prevenire o limitare fortemente lo sviluppo e diffusione del crittogame in due differenti modi: sottraendo l'acqua necessaria alla germinazione delle spore e cicatrizzando velocemente le micro ferite, che sono una delle vie principali di penetrazione del fungo all'interno della pianta - il sottile strato che si crea sulla pianta costituisce un film protettivo contro le scottature e che dissuade eventuali parassiti di posarsi sulla pianta - campi d'impiego: tutte le colture edili, ornamentali e tappeti erbosi. Può essere impegata a dosi variabili all'interno di compost, substrati di coltivazione, nella preparazione di pasta per spennellature ai tronchi e protezione dai tagli di potatura e nelle preparazioni biodinamiche

411080 - kg.1 **PZ** **5**

CONCIME ORGANICO AZOTATO LIQUIDO DOMINEEM

consentito in agricoltura biologica - ha un effetto fagodeterrente verso gli insetti - agisce aiutando la pianta a superare l'arresto vegetativo dovuto a stress abiotici (carenze idriche, salinità del terreno, ecc) e biotici (attacchi fungini, batterici, virali e di insetti fogliari e radicali) - il complesso degli elementi contenuti nel prodotto conferisce alla pianta una maggiore forza vitale capacità di difesa e, se somministrato in previsione o concomitanza di stress ambientali e attacchi di parassiti, agisce da fagodeterrente e irrobuustisce i tessuti - è assorbito sia per via radicale che attraverso le foglie e resta presente nel sistema linfatico esplicando la sua azione nel tempo - campi d'impiego: piante eduli ed ornamentali in pieno campo e in serra

401500 - gr.250 **PZ** **12/1**

CONCIME ORGANICO AZOTATO IN PELLET NEEM SOIL

consentito in agricoltura biologica - concime organico in pellet 100% vegetale ottenuto dalla parte solida della spremitura a freddo dei semi di Neem - completamente biodegrabile e costituisce alimento per la flora microbica del terreno che aumentando la propria attività favorisce maggior accumulo di humus nel suolo e quindi di azoto a lento rilascio - tra gli effetti benefici la riduzione della perdite per dilavamento del nutriente e una cresciuta più regolare della pianta - rende il terreno inospitale agli insetti - completamente biodegradabile e non lascia alcun residuo nell'ambiente - campi d'impiego: frutticole, orticole e ornamentali

401517 - kg.2,5 **PZ** **4/1**

CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE

concime liquido universale, ideale per stimolare la crescita, fortificare le piante e favorire la fioritura - per tutte le piante ornamentali, fiorite e non, da interno e da esterno - ricco in microelementi chelati - concime CE

277457 - lt.1 **PZ** **12/4**

CONCIME LIQUIDO PER GERANI E PIANTE FIORITE

la formulazione di questo concime liquido è stata messa a punto per gerani e piante da fiore in genere. Favorisce piante sane e fioriture abbondanti - ricco in microelementi chelati - concime CE

277433 - lt.1 **PZ** **12/4**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

CONCIME LIQUIDO PER AZALEE, ORTENSIE E CAMELIE

concime liquido studiato appositamente per le esigenze nutritive delle piante acidofile - stimola fioriture abbondanti e prolungate nel tempo - ricco in microelementi chelati - concime CE

277426 - lt. l **PZ** **12/2**

CONCIME LIQUIDO PER PIANTE VERDI

concime liquido studiato per le piante verdi da appartamento - favorisce le funzioni svolte dalle radici, migliorando l'assorbimento degli elementi nutritivi - stimola la crescita e fortifica le foglie - ricco in microelementi chelati - concime CE

277464 - lt. l **PZ** **12/2**

CONCIME LIQUIDO PER AGRUMI

soluzione nutriente adatta per tutte le specie di agrumi coltivati in vaso o piena terra - l'apporto di ferro, manganese e zinco esalta la bellezza della pianta e conferisce ai frutti migliore aspetto e qualità - concime CE

277419 - lt. l **PZ** **12/4**

CONCIME LIQUIDO PER BONSAI

Ideale per una crescita sana ed equlibrata dei bonsai da interno e da esterno - favorisce le funzioni svolte dalle radici, migliorando l'assorbimento degli elementi nutritivi - ricco in microelementi chelati - concime CE

277471 - ml.250 **PZ** **20/4**

CONCIME LIQUIDO PER ORCHIDEE

favorisce una crescita sana e una fioritura prolungata delle orchidee - facilita le funzioni svolte dalle radici migliorando l'assorbimento degli elementi nutritivi - ricco in microelementi chelati - concime CE

277488 - ml.250 **PZ** **20/4**

CONCIME GRANULARE UNIVERSALE

concime granulare universale organo-minerale ideale per la concimazione di fondo e di mantenimento di tutte le colture da giardino e da orto famigliare - la presenza di sostanza organica migliora la struttura del terreno e mette a disposizione, con la giusta gradualità, gli elementi nutritivi alle piante mentre la componente minerale determina la pronta risposta della pianta dopo l'applicazione - confezione richiudibile - crescita equilibrata - 1 confezione per 40 mq: 20-50 g/mq

316903 - gr.800 **PZ** **12/2**

CONCIME GRANULARE PER ROSE

concime granulare a pronto effetto specifico per rose ricco in magnesio e potassio per fioriture prolungate ed abbondanti - la formulazione è adatta anche alle altre rosacee e cespugli fioriti - concime CE

277525 - gr.800 **PZ** **12/2**

CONCIME IN POLVERE IDROSOLUBILE ORTENSIE

concime in polvere idrosolubile organo-minerale specifico per piante acidofile come ortensie, rododendri, azalee, ecc. - arricchito con magnesio e potassio favorisce l'intensità della colorazione e fortifica le parti verdi - può essere utilizzato sia al trapianto sia come concime di mantenimento - la presenza di sostanza organica migliora la struttura del terreno e mette a disposizione con la giusta gradualità gli elementi nutritivi alle piante mentre la componente minerale determina la pronta risposta della pianta dopo l'applicazione - confezione richiudibile - 1 confezione per 30 piante: 25-50g per pianta - fioriture prolungate e crescita equilibrata

316873 - gr.800 **PZ** **12/2**

CONCIME IN POLVERE IDROSOLUBILE GERANI

concime in polvere idrosolubile minerale per gerani e tutte le piante fiorite in formulazione solubile per una assimilazione rapida degli elementi nutritivi - favorisce la fioritura e l'intensità della colorazione dei petali - particolarmente indicato per le piante in vaso e aiuola - confezione richiudibile - 1 confezione per 400 litri di acqua: 10/20 g per 10 litri d'acqua

316880 - gr.800 **PZ** **12/2**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

CONCIME GRANULARE AGRUMI E OLIVI

concime granulare organo-minerale ideale per tutti i tipi di agrume ornamentale o da frutto coltivati sia in contenitore sia in piena terra e adatto anche per olivi e altre piante mediterranee - esalta la sapidità dei frutti e previene ingiallimenti e clorosi - la componente organica migliora la struttura del terreno favorendo la soffi-cità del suolo e mette a disposizione, con la giusta gradualità, gli elementi nutritivi alle piante mentre la componente minerale determina la pronta risposta della pianta dopo l'applicazione - Si utilizza nella fase di messa a dimora e in quella di allevamento - confezione richiudibile - 1 confezione per 30 piante: 25-50g per pianta - migliora il terreno

316866 - gr.800 **PZ** **12/2**

CONCIME GRANULARE GARDEN FERT READY

concime Universale a pronto effetto con microelementi - utilizzabile nelle fasi di impianto e di mantenimento di tutte le piante da orto e giardino - lo specifico bilanciamento tra gli elementi nutritivi consente una crescita equilibrata unita a produzioni generose - concime CE

277518 - kg.5 **PZ** **4**

BASTONCINI FERTILIZZANTI PER PIANTE VERDI

stick concimanti composti da preziose sostanze nutritive e importanti oligoelementi indispensabili per le piante verdi - agiscono per 2 mesi - concime CE

277549 - pz.30 **PZ** **20/2**

BASTONCINI FERTILIZZANTI PER PIANTE FIORITE

stick concimanti composti da preziose sostanze nutritive e di importanti oligoelementi specifici per la crescita delle piante fiorite - agiscono per 2 mesi - concime CE

277556 - pz.30 **PZ** **20/2**

CONCIME LIQUIDO CONCENTRATO NUTRIMIX

In un unico formulato tutti i microelementi utili per la prevenzione e cura delle principali microcarenze nutrizionali delle piante da orto e giardino - concime CE

277563 - ml.200 **PZ** **12/1**

CORRETTORE IN GRANULI PER CARENZA DI FERRO REFER

previene e cura efficacemente la clorosi ferrica - 6% di Fe totalmente solubile in acqua, chelato con orto-orto EDDHA - massima e rapida disponibilità di minerale per la pianta, grazie alla particolare composizione chimica - stimola la ripresa vegetativa - concime CE

277587 - gr.100 **PZ** **36/1**

CONCIME OSMOCOTE UNIVERSALE

la tecnologia Osmocote apporta elementi nutritivi assecondando i ritmi di crescita della pianta - anche quando posto a contatto con le radici, evita pericolo di ustioni da sovradosaggio - formulazione adatta per tutte le piante in vaso sia da interno che da esterno - concime CE

277617 - gr.750 **PZ** **12/1**

CONCIME OSMOCOTE ORTENSIE, RODODENDRI, AZALEE E CAMELIE

le elevate esigenze nutrizionali richieste dalle piante acidofile vengono soddisfatte pienamente dal prodotto che in è grado di cedere i nutrienti in modo costante ed equilibrato per l'intera stagione di crescita favorendo l'intensità e il prolungamento della fioritura - il prodotto può andare a contatto diretto con le radici della pianta senza pericolo di ustioni - concime CE

277600 - gr.750 **PZ** **12/1**

CONCIME OSMOCOTE AGRUMI

cede i propri nutrienti in modo costante ed equilibrato per l'intera stagione di crescita, è studiato per conferire agli agrumi maggior sapidità, favorire la fruttificazione e prevenire le carenze di ferro - può andare a contatto con le radici senza nessun pericolo di ustioni - concime CE

277594 - gr.750 **PZ** **12/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

SEMENTI PER PRATO EVERGREEN FACILE & VELOCE

per realizzare tappeti erbosi a cui si richiede buona resistenza al calpestio ed elevata resa estetica - miscuglio di sementi con buona resistenza alla siccità e una moderata esigenza d'acqua - la speciale confettatura contenente concime azotato conferisce al miscuglio un'elevata rapidità d'insediamento - ottima resistenza al calpestio - per tutti i tipi di terreno

277624	- kg.1	PZ	1

SEMENTI PER PRATO EVERGREEN RIPARA & RISEMINA

per la trasemina/rigenerazione di tutti i tipi di tappeto erboso - la speciale confettatura contenente concime azotato conferisce al miscuglio un'elevata rapidità d'insediamento - ottima resistenza al calpestio - per tutti i tipi di terreno

277662	- kg.0,5	PZ	1

CARRELLO SPARGITORE

vasca PP - capacità L 15 - larghezza erogazione cm 45 - leva apertura erogatore - ruote

343206		PZ	2/1

SEMENTI PRATO PER TUTTI GLI USI OLIMPIA

tappeto erboso a bassa manutenzione indicato per la creazione di nuovi giardini - 60% Lolium Perenne 30% Fest. Rubra 10% Poa Pratense - colorazione brillante – tessitura fogliare fine

310642	- kg.1	PZ	20/1
310659	- kg.5	PZ	1

SEMENTI PRATO EXTRA FORTE MACISTE

tappeto erboso resistente alla siccità - indicato per qualsiasi condizione ambientale - 80% Fest. aru. 10% Lol. per. 10% Poa pratensis - colorazione medio scura – tessitura fogliare media

310666	- kg.1	PZ	20/1
310673	- kg.5	PZ	1

SEMENTI PRATO ZONE OMBREGGIATE GIADA

tappeto erboso di pregio per aree poco soleggiate - 45% Lolium Perenne 30% Fest. Rubra 25% Fest. Ru. com - colorazione brillante – tessitura fogliare fine

310680	- kg.1	PZ	20/1
310697	- kg.5	PZ	1

SEMENTI PRATO ZONE DANNEGGIATE VENERE

tappeto erboso indicato per il ripristino delle aree diradate - 15% Poa Pratense 85% Lolium Perenne - colorazione brillante – tessitura fogliare fine

310703	- kg.1	PZ	20/1
310710	- kg.5	PZ	1

SEMENTI PRATO ZONE RESIDENZIALI SMERALDO

indicato per giardino ornamentali di gran pregio - 60% Lolium Perenne 40% Poa Pratense - colorazione brillante – tessitura fogliare extra fine

310727	- kg.1	PZ	20/1
310734	- kg.5	PZ	1

SEMENTI PRATO ORNAMENTALE

miscuglio di loietto e festuca rubra largamente impiegato per il ripristino di zone diradate o danneggiate in tappeti erbosi già esistenti - di veloce insediamento si puo' utilizzare in tutti i periodi dell'anno salvo quando fa molto caldo (sopra i 25°C) e molto freddo (sotto i 10 ° C) - resa kg.0.5 = 20 mq (25-30 gr/mq)

378246	- gr.100	PZ	1
378253	- gr.500	PZ	20/2

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

SEMENTI SELEZIONATE DICHONDRA REPENS

danno vita ad una pianta tappezzante idonea a formare un tappeto folto che necessita di bassa manutenzione - se viene messa in posizione soleggiata non è necessario il taglio, se si trova invece in zone ombreggiate il taglio è necessario una volta al mese - ha necessità di essere bene irrigata per resistere al caldo estivo, la resistenza al calpestio è abbastanza bassa - è l'ideale sotto i grandi alberi o in spazi ombreggiati

378239 - gr.100 **PZ** **1**

310772 - gr.500 **PZ** **20/1**

SEMENTI SELEZIONATE TRIFOGLIO REPENS NANO

danno vita ad una pianta tappezzante idonea a formare un tappeto folto che necessita di bassa manutenzione - se viene messa in posizione soleggiata non è necessario il taglio, se si trova invece in zone ombreggiate il taglio è necessario una volta al mese - ha necessità di essere bene irrigata per resistere al caldo estivo, la resistenza al calpestio è abbastanza bassa - è l'ideale sotto i grandi alberi o in spazi ombreggiati

310789 - gr.500 **PZ** **20/2**

FERTILIZZANTE GRANULARE ANTISTRESS PER PRATO SLOW K

fertilizzante a lenta cessione - 12-6-18 - granulometria:2-3.5mm - azoto N 35% da Ureaform - concimazione antistress per irrobustire la pianta e favorire lo sviluppo radicale nei periodi di stress del tappeto erboso - durata 6-8 settimane

310741 - kg.4 **PZ** **1**

FERTILIZZANTE GRANULARE UNIVERSALE PER PRATO SLOW GREEN

fertilizzante a lenta cessione - 18-6-12 - Granulometria:2-3.5mm - azoto N 35% da Ureaform - concimazione bilanciata per tappeti erbosi con effetto rinverdente iniziale - ideale per gli start up primaverili ed autunnali - durata 6-8 settimane

310758 - kg.4 **PZ** **5/1**

ARMADIO STOCCAGGIO FITOSANITARI A UN'ANTA CM.179,5H.

montato - in acciao 10/10mm - verniciatura colore verde - etichetta adesiva conforme alla normativa - 3 mensole forate in lamiera zincata - 1 vaschetta di raccolta per sversamento accidentale, capacità lt.11 in lamiera zincata - sistema di aerazione - segnalazioni di pericolo - porta con un battente - chiusura con chiave - peso Kg.19

287098 - cm.50x40x179,5h **PZ** **1**

ARMADIO STOCCAGGIO FITOSANITARI A DUE ANTE CM.80H.

montato - in acciao 8/10mm - verniciatura colore verde RAL 6011 - etichetta adesiva conforme alla normativa - 1 mensola forata in lamiera zincata - 1 vaschetta di raccolta per sversamento accidentale, capacità lt.22 in lamiera zincata - sistema di aerazione - segnalazioni di pericolo - porte con due battenti - chiusura con chiave - peso Kg.18

287081 - cm.100x40x80h **PZ** **1**

ARMADIO STOCCAGGIO FITOSANITARI A DUE ANTE CM.179,5H.

montato - in acciao 8/10mm - verniciatura colore verde RAL 6011 - etichetta adesiva conforme alla normativa - 3 mensole forate in lamiera zincata - 1 vaschetta di raccolta per sversamento accidentale, capacità lt.11 in lamiera zincata - sistema di aerazione - segnalazioni di pericolo - porte con due battenti - chiusura con chiave - peso Kg.38

287074 - cm.100x40x179,5h **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TRAPIANTATORE STRETTO IN ACCIAIO VERNICIATO

AGEF

colore blu

6682 **PZ** **12**

SARCHIELLO COLTIVATORE IN ACCIAIO VERNICIATO

AGEF

colore blu

6705 **PZ** **12/2**

TRAPIANTATORE LARGO IN ACCIAIO VERNICIATO

AGEF

colore blu

6576 **PZ** **12**

RASTRELLINO 6 DENTI

AGEF

colore blu - manico mm.275

287296 **PZ** **12/6**

PELLOTTA DA GIARDINO IN METALLO VERNICIATO

AGEF

ideale per pellet, corteccia, sabbia e terriccio

380294 - cm.12x7,5x43 kg.0,40 **PZ** **12/6**

SCOPETTA

AGEF

colore blu - manico mm.175

287326 **PZ** **12/3**

TRAPIANTATORE ECONOMICO

AGEF

colore blu - manico mm.138

287319 **PZ** **12/6**

ESTIRPATORE CON STELO

AGEF

colore blu - manico mm.138

287456 **PZ** **12/3**

TRAPIANTATORE NEW

AGEF

colore blu - manico mm.138

287302 **PZ** **12/6**

ZAPPETTA QUADRA BIDENTE

AGEF

colore blu - manico mm.275

287289 **PZ** **12/4**

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

ZAPPETTA CUORE BIDENTE

AGEF

colore blu - manico mm.275

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
287272		PZ	12/6	

SARCHIATORE A LAMA INTERCAMBIABILE

AGEF

in acciaio temprato - con viti

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
287517		PZ	12/3	

ZAPPETTA QUADRA TRIDENTE

AGEF

colore blu - manico mm.275

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
287265		PZ	12/3	

VOMERE CM.20

AGEF

colore blu

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
287524		PZ	12/1	

ZAPPINO CUORE CON TRIDENTE CON MANICO LEGNO

AGEF

in acciaio verniciato, manico in legno

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
6729	- cm.6,5x29	PZ	12/6	

COLTIVATORE 3 DENTI FISSI

AGEF

colore blu

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
287500		PZ	12/2	

FORATERRA IN ACCIAIO

AGEF

in acciaio

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
287333		PZ	12/6	

ZAPPINO QUADRO BIDENTE CON MANICO IN LEGNO

AGEF

in acciaio verniciato, con manico in legno da cm.120

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
7030		PZ	5/1	

PIANTABULBI

AGEF

con manopola in faggio

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
287340		PZ	10/2	

ZAPPINO CUORE BIDENTE CON MANICO IN LEGNO

AGEF

in acciaio verniciato, con manico in legno da cm.120

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
7061		PZ	5/1	

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

BADILETTO A PUNTA PER GIARDINO CON MANICO IN LEGNO

AGEF

in acciaio verniciato, con manico in legno da cm.120

7108		PZ	5/1

VANGHETTO QUADRO

AGEF

colore blu - con manico faggio cm.120

287203		PZ	5/1

VANGHETTO A PUNTA

AGEF

colore blu - con manico in faggio cm.120

287197		PZ	5/1

VANGA A PUNTA TEMPRATA

AGEF

in acciaio con punta temprata, colore blu - senza manico

288200		PZ	12/1

VANGA A PUNTA TEMPRATA VERNICIATA CON MANICO

AGEF

in acciaio con punta temprata, colore blu - manico faggio cm.120

287210		PZ	5/1

PALA IN ALLUMINIO PER NEVE E GRANAGLIE

AGEF

in alluminio leggera, senza manico

314992	- cm.32,5x42x50	PZ	12/1

RASTRELLO DENTI CURVI CON MANICO

AGEF

in acciaio, colore blu - manico faggio cm.130

287227	- 12 denti	PZ	5/1
291118	- 14 denti	PZ	5/1
291125	- 16 denti	PZ	5/1

RASTRELLO AD ARCO

AGEF

in acciaio, colore blu - senza manico

287234	- 14 denti	PZ	12/3
287258	- 16 denti	PZ	12/2

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RASTRELLO AERATORE

in acciaio zincato

287531 - 32 denti **PZ** **10/1**

SCOPA DA GIARDINO IN METALLO REGOLABILE ATTACCO CONICO

in acciaio zincato, attacco conico, senza manico

380263 - 21 denti **PZ** **1**

SCOPA DA GIARDINO IN METALLO REGOLABILE ATTACCO A MORSETTO

in acciaio zincato, attacco a morsetto, senza manico

287470 - 21 denti **PZ** **1**

SCOPA DA GIARDINO FISSA CON MANICO ATTACCO CONICO

in acciaio, colore blu, attacco conico - manico in faggio cm.130

287463 - 21 denti **PZ** **5/1**

SCOPA DA GIARDINO IN METALLO REGOLABILE CON MANICO ATTACCO MORSETTO

in acciaio zincato, attacco a morsetto - manico in faggio cm.130

287487 - 21 denti **PZ** **5/1**

TRAPIANTATORE STRETTO IN ACCIAIO VERNICIATO

colore verde

114905 **PZ** **12**

TRAPIANTATORE STRETTO ANTISCIVOLO

acciaio A3 verniciato colore blu - impugnatura TPR+PP rivestito antiscivolo colore arancio - asola per appendere

344630 **PZ** **12**

TRAPIANTATORE LARGO IN ACCIAIO VERNICIATO

colore verde

114899 **PZ** **12**

TRAPIANTATORE LARGO ANTISCIVOLO

acciaio A3 verniciato colore blu - impugnatura TPR+PP rivestito antiscivolo colore arancio - asola per appendere

344647 **PZ** **12**

RASTRELLINO A 5 DENTI IN ACCIAIO VERNICIATO

colore verde

199360 **PZ** **10/5**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RASTRELLINO ANTISCIVOLO 5 DENTI

"Campo"

acciaio A3 verniciato colore blu - impugnatura TPR+PP rivestito antiscivolo colore arancio - asola per appendere

344654 PZ 1

ZAPPETTA QUADRA E BIDENTE PESANTE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO

"Campo"

in acciaio, manico in fibra di vetro

164634 PZ 24/1

ZAPPINO QUADRO TRIDENTE ANTISCIVOLO

"Campo"

acciaio A3 verniciato colore blu - impugnatura tpr+pp rivestito antiscivolo colore arancio - asola per appendere

344661 PZ 12/1

ZAPPINO QUADRO BIDENTE CON MANICO IN LEGNO

"Campo"

in acciaio verniciato, con manico in legno da cm.110

26406 PZ 12/1

PIANTABULBI IN ACCIAIO VERNICIATO

"Campo"

impugnatura in PVC

69137 PZ 6/2

ZAPPINO CUORE BIDENTE CON MANICO IN LEGNO

"Campo"

in acciaio verniciato, con manico in legno da cm.110

27151 PZ 12/1

FORATERRA IN PLASTICA

per interrare e piantare i bulbi

279765 PZ 12

BADILETTO DA CAMPEGGIO CON MANICO IN LEGNO

in acciaio verniciato, con manico in legno a "D"

7115 PZ 1

FORATERRA IN ACCIAIO VERNICIATO

"Campo"

colore verde

114929 PZ 12

MANICO RASTRELLO CM.150 ULTRALEGGERO

Australian

270236 - gr.475 PZ 1

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

MANICI ULTRALEGGERI IN FIBRA DI VETRO PER BADILI

354660	- cm.140	PZ	20/1	

MANICI IN FIBRA DI VETRO PER MAZZE/MAZZESCURI/ASCE

con impugnatura grip elastica

354646	- cm.91,5	PZ	20/1	

MANICI IN FIBRA DI VETRO PER PICCONE ITALIANO OCCHIO OVALE

impugnatura grip elastica

354721	- cm.91,5	PZ	20/1	

ACCETTA CON MANICO IN FIBRA DI VETRO

impugnatura grip elastica

354738	- gr.600 - manico mm.370	PZ	6/1	

MAZZA SCURE "MERLIN" CON MANICO IN FIBRA DI VETRO

impugnatrua grip elastica

354745	- kg.2.5 - manico mm.915	PZ	4/1	
354752	- kg.3.5 - manico mm.915	PZ	4/1	

MAZZETTA CON MANICO IN FIBRA DI VETRO

antisfilamento - impugnatura grip elastica

354769	- gr.800 - manico mm.270	PZ	6/1	
354776	- gr.1000 - manico mm.270	PZ	6/1	
354783	- gr.1250 - manico mm.270	PZ	6/1	

PICCONE ITALIANO OCCHIO OVALE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO

impugnatura grip elastica

354714	- kg.1,5 - manico mm.915	PZ	8/1	

SCOPA PER FOGLIE

struttura in polipropilene triangolare - con manico in fibra di vetro ultraleggero - 25 denti fissi arrotondati - colore nero - idale per l'utilizzo per ampie suprefici

287494	- cm.150	PZ	5/1	

ZAPPA COMBINATA QUADRO BIDENTE PIATTO MOD.228/A

in acciaio verniciato forgiato speciale, trattato termicamente occhio tondo

270991	- gr.450 cm.7x27h. occhio ø mm.31/32 art.228/A	PZ	12/1	
97871	- gr.550 cm.8x30h. occhio ø mm.31/32 art.228/B	PZ	12/1	
97888	- gr.600 cm.8x32h. occhio ø mm.31/32 art.228/C	PZ	12/1	
97895	- gr.750 cm.10x33h. occhio ø mm.31/32 art.228/D	PZ	12/1	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ZAPPA COMBINATA CUORE BIDENTE PIATTO MOD.229A

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato speciale, trattato termicamente, occhio tondo

97901	- gr.500 cm.11x30 occhio ø mm.29/31	PZ	12/1

ZAPPA COMBINATA CUORE QUADRO MOD.230

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato specialem trattato termicamente, occhio tondo

271004	- gr.525 cm.7.5x28.5h. occhio ø mm.30/31 art.230/B	PZ	12/1

ZAPPA SPALLA TONDA MOD.232

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato speciale, trattato termicamente, occhio tondo

271011	- gr.300 cm.7x11h. occhio ø mm.30/31 art.232/a	PZ	12/1

ZAPPA SPALLA TONDA MOD.7

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato speciale, trattato termicamente, occhio tondo

270922	- gr.325 cm.5x13.5h. occhio ø mm.30/31 art.7/A	PZ	12/1

ZAPPA SPALLA TONDA MOD.1

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato speciale, trattato termicamente, occhio tondo

97710	- gr.375 cm.8x18h. occhio ø mm.30/31 art.1/A	PZ	12/1
270915	- gr.450 cm.8x18h. occhio ø mm.30/31 art.1/B	PZ	12/1
97802	- gr.700 cm.10,5x160h. occhio ø mm.37/40 art.1/C	PZ	12/1

ZAPPA SPALLA TONDA CLASSICA MOD.325

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato speciale, trattato termicamente, occhio tondo

97918	- gr.800 cm.12x26h. occhio ø mm.37/40	PZ	12/1
97932	- gr.1000 cm.14x28h. occhio ø mm.37/40	PZ	12/1
97949	- gr.1200 cm.16x29h. occhio ø mm.37/40	PZ	12/1

ZAPPA SPALLA TONDA MOD.327

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato speciale, trattato termicamente, occhio tondo

271035	- gr.800 cm.17.5x18.5h. occhio ø mm.30/31 art.327a	PZ	12/1

ZAPPA SPALLA TONDA MOD.84

BELLOTA

in acciaio verniciato fotgiato speciale, trattato termicamente, occhio tondo

270939	- gr.850 cm.16x15h. occhio ø mm.30/31 art.84/B	PZ	12/1

ZAPPA A PUNTA MOD.328/B

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato speciale, trattato trermicamente, occhio tondo

103190	- gr.800 cm.22x27h. occhio ø mm.39/41	PZ	12/1

ZAPPA SCURE SENZA MANICO MOD.820

BELLOTA

in acciaio verniciato forgiato speciale, trattato termicamente, occhio ovale

103206	- gr.1500 cm.12x39h. occhio ø mm.34/44	PZ	6/1

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

ZAPPINO COMBINATO QUADRO BIDENTE

in acciaio forgiato, occhio tondo

23597	- gr.500 cm.10x26h. occhio ø mm.30	PZ	I	

ZAPPINO COMBINATO CUORE BIDENTE

in acciaio forgiato, occhio tondo

23603	- gr.500 cm.10x29h. occhio ø mm.30	PZ	I	

ZAPPA COMBINATA QUADRO BIDENTE CAMPIDANO "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio ovale

108652	- gr.600 cm.8,3x28h. occhio ø mm.28x34h.	PZ	I	
160797	- gr.800 cm.10x34h. occhio ø mm.33x44h.	PZ	I	
160803	- gr.1000 cm.11x37h. occhio ø mm.33x44h.	PZ	I	

ZAPPA COMBINATA QUADRO BIDENTE PIATTO "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio tondo

43564	- gr.425 cm.7x28h. occhio ø mm.28/29	PZ	I	
43571	- gr.600 cm.8x32h. occhio ø mm.29/30	PZ	I	
43830	- gr.800 cm.10x35h. occhio ø mm.31/33	PZ	I	

ZAPPA COMBINATA QUADRO BIDENTE PIATTO "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio ovale

108638	- gr.1100 cm.10x42h. occhio ø mm.33/44	PZ	I	

ZAPPA TOSCANA CON BIDENTE "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio ovale piccolo

273329	- gr.480 cm.8x27h. occhio ø mm.27/29	PZ	I	
273336	- gr.520 cm.10x28h. occhio ø mm.27/29	PZ	I	

ZAPPA COMBINATA CUORE BIDENTE PIATTO "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio tondo

43144	- gr.600 cm.11x31h. occhio ø mm.29/30	PZ	I	

ZAPPINO TIPO FRANCIA CON PENNA "ORSATTI"

in acciaio forgiato,occhio tondo piccolo, spalla tonda

273831	- gr.550 cm.7,5x28,5h. occhio ø mm.28/30	PZ	I	

ZAPPINO DA GRANO

in acciaio forgiato, occhio tondo

23559	- gr.300 cm.5,6x18,2h. occhio ø mm.30/32	PZ	I	

ZAPPINO TOSCANA "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio ovale piccolo, spalla tonda

273343	- gr.450 cm.8x17h. occhio ø mm.27/29	PZ	I	
273350	- gr.500 cm.10x18h. occhio ø mm.27/29	PZ	I	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ZAPPA SPALLA TONDA TOSCANA "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio ovale

52214	- gr.900 cm.12x28h. occhio ø mm.34/45	PZ	I

ZAPPA SPALLA TONDA "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio tondo

51934	- gr.400 cm.8x18h. occhio ø mm.29/30	PZ	I
23528	- gr.600 cm.11x22h. occhio ø mm.31/33	PZ	I
23535	- gr.800 cm.12x26h. occhio ø mm.37/40	PZ	I
23542	- gr.1000 cm.14x27h. occhio ø mm.37/40	PZ	I
52115	- gr.1200 cm.16x29h. occhio ø mm.37/40	PZ	I

ZAPPA SPALLA TONDA FROSINONE "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio tondo

52542	- gr.650 cm.14x21h. occhio ø mm.40/42	PZ	I
52733	- gr.750 cm.14x21h. occhio ø mm.40/42	PZ	I

MARRA SARDA "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio rettangolare

187367	- gr.700 cm.25x14h. mm.28x43h.	PZ	I
187374	- gr.800 cm.30x14h. mm.28x43h.	PZ	I
187381	- gr.900 cm.35x14h. mm.28x43h.	PZ	I

ZAPPA SPALLA TONDA TIPO LANUSEI "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio ovale

105712	- gr.650 cm.11x22h. occhio ø mm.33x44	PZ	I
107372	- gr.950 cm.13x26h. occhio ø mm.33/44	PZ	I

ZAPPA BONO SARZANA "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio ovale, spalla tonda

273275	- gr.650 cm.10,5x23h. occhio ø mm.32/35	PZ	I

ZAPPA PADOVA PUGLIA "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio tondo, spalla tonda

223386	- gr.800 cm.18x23h. occhio ø mm.37/38	PZ	I

ZAPPA CASERTA "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio tondo, spalla quadra

273299	- gr.600 cm.15x20h. occhio ø mm.37/38	PZ	I
273282	- gr.800 cm.17,5x25h. occhio ø mm.37/39	PZ	I
273305	- gr.1000 cm.18,5x25h. occhio ø mm.37/39	PZ	I

ZAPPA BENEVENTO "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio tondo, spalla dritta

273244	- gr.800 cm.16x23h. occhio ø mm.37/38	PZ	I

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

ZAPPA TOSCANA LUNGA "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio ovale, spalla tonda

273817	- gr.800 cm.7x21h. occhio ø mm.34/37	PZ	1	
273824	- gr.900 cm.9x21h. occhio ø mm.34/37	PZ	1	

ZAPPA A CUORE SANT'ANTIOCO "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio ovale

102667	- gr.800 cm.16x25h. occhio ø mm.33/44	PZ	1	
102919	- gr.1100 cm.19x28h. occhio ø mm.33/44	PZ	1	

ZAPPA TRIANGOLARE LAZIO "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio tondo

50784	- gr.400 cm.15x20h. occhio ø mm.32/33	PZ	1	
51132	- gr.600 cm.18x24h. occhio ø mm.32/33	PZ	1	
51828	- gr.800 cm.22x26h. occhio ø mm.37/39	PZ	1	
209120	- gr.1000 cm.24x24h. occhio ø mm.40	PZ	1	

ZAPPONE BIDENTE OCCHIO TONDO "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio tondo

23573	- gr.900 cm.13x29h. occhio ø mm.37/39	PZ	1	

ZAPPONE BIDENTE OCCHIO OVALE "ORSATTI"

in acciaio forgiato, occhio ovale

273237	- gr.900 cm.12x30h. occhio ø mm.34/37	PZ	1	

ZAPPA SCURE SENZA MANICO

in acciaio forgiato, occhio ovale

108591	- gr.1800 cm.10x44h. occhio mm.36/46	PZ	1	

PICCONI SENZA MANICO

in acciaio temprato punta e penna lucidate

20848	- gr.1500	PZ	10/1	

MANICI IN FAGGIO PER PICCONE

ovale mm.55x40

20985	- cm.100	PZ	10	

PICCONE IN ACCIAIO CON MANICO IN FIBRA

in acciao temprato, manico bimaterial, fibra con inserto gomma

37976	- gr.1500	PZ	6/1	

MANICO IN FIBRA DI VETRO PER PICCONE

136198	- cm.90	PZ	20/1	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

VANGA TIPO ROMA FORGIATA

in acciaio forgiato senza manico

23504	- gr.1200 cm.24x35h.	**PZ**	**1**

STAFFA REGISTRABILE PER VANGA

staffa in acciaio forgiato, per manico legno

195720	- ø mm.50	**PZ**	**10/2**

VANGA TIPO ROMA FORGIATA CON MANICO LEGNO

in acciaio forgiato, manico in legno e staffa poggiapiede girevole dx/sx

106368	- gr.1100 cm.24x24/170h.	**PZ**	**1**

VANGA FORGIATA CON MANICO FERRO

in acciaio forgiato, manico in metallo e staffa poggiapiede

23481	- DX cm.24x24/145h. manico ø mm.30	**PZ**	**1**
23498	- SX cm.24x24/145h. manico ø mm.30	**PZ**	**1**

VANGA PESANTE FORGIATA CON MANICO FERRO CON STAFFA GIREVOLE

in acciaio forgiato, manico in metallo verniciato e staffa poggiapiede girevole dx/sx

143134	- cm.24x24/143h. manico ø mm.35	**PZ**	**1**

VANGA A PUNTA CON MANICO LEGNO

in acciaio forgiato

223317	- gr.1300	**PZ**	**1**

VANGA TIPO LUCCA CON MANICO LEGNO

in acciaio forgiato, con staffa girevole

281485		**PZ**	**1**

VANGA A PUNTA QUADRA CON MANICO LEGNO

in acciaio forgiato

223324	- gr.1300	**PZ**	**1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

VANGA DA VIVAISTA FORGIATA TIPO PROFESSIONALE

in acciaio forgiato

223300	- gr.1350 cm.16x31h.	**PZ**	**1**

VANGA DA VIVAISTA FORGIATA CON MANICO LEGNO

in acciaio forgiato, con staffa girevole

106351	- gr.1450 cm.17x30/156h.	**PZ**	**1**

CARTOCCIA

in acciaio forgiato

23474	- gr.3500 cm.8x22/150h.	**PZ**	**1**

TRIVELLA MANUALE CON ELICA

in acciaio zincato

414180	- mm.100	**PZ**	**1**
414197	- mm.120	**PZ**	**1**
250122	- ø cm.15, asta tubolare a "T" ø cm.3x880h.	**PZ**	**10/1**

BADILE STAMPATO RINFORZATO

in acciaio verniciato, senza manico

132770	- n°00	**PZ**	**12/2**

BADILE MANICATO RINFORZATO

in acciaio temperato con manico in faggio cm.165h.

75794	- n°00	**PZ**	**6/1**

BADILE IN ACCIAIO EXTRA RINFORZATO

in acciaio verniciato, senza manico

132763	- n°00	**PZ**	**12/2**

BADILE ACCIAIO TEMPERATO CON SPALLA

in acciaio temperato verniciato, senza manico

87414	- n°00 dimensioni cm.29x28,5	**PZ**	**12/6**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

BADILE PUNTA TONDA SENZA MANICO

verniciato in acciaio verniciato

33763 n°2 dimensioni cm.27x28 **PZ** **25/5**

BADILE IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO

senza manico

143738 - Kg.0,500 **PZ** **6/1**

BADILE MANICATO SUPER LEGGERO

in acciaio temperato con manico in pioppo cm.165h.

75046 **PZ** **6/1**

BADILE A PUNTA FORGIATO CON MANICO

con manico legno

281492 - cm. 28 x 28 **PZ** **1**

BADILE CON MANICO MOD.5573

in acciaio forgiato verniciato con manico in legno faggio cm.120

271080 - gr.1805 **PZ** **6/1**

BADILE CON MANICO MOD.5604

in acciaio forgiato verniciato con manico in legno faggio cm.128

98823 - gr.2230 **PZ** **6/1**

BADILE A PUNTA SENZA MANICO MOD.5551-SM

in acciaio temperato, resistente alla deformazione e trattato con vernice epossidica

103169 - gr.920 **PZ** **20/1**

PALA IN POLIPROPILENE MULTIUSO GIALLA

in polipropilene, colore rosso, senza manico (utilizzo manici di badile)

114271 - cm.37x41h. peso gr.650 **PZ** **20/4**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

PALA IN POLIPROPILENE SPINGINEVE ROSSA

in polipropilene, colore rosso, senza manico (utilizzo manici di badile)

292603 - cm.45x36h. **PZ** **20/2**

PALA IN POLIPROPILENE PER NEVE ROSSA

in polipropilene, colore rosso, senza manico (utilizzo manici di badile)

292580 - cm.45x38h, gr.900 **PZ** **20/2**

PALA IN POLIAMMIDE E FIBRA DI VETRO MULTIUSO BLU

in poliammide e fibra di vetro, colore blu, senza manico (utilizzo manici di badile)

292627 - cm.36x49h. gr.800 **PZ** **20/1**

PALA IN POLIPROPILENE MULTIUSO ROSSA CON PROFILO ALLUMINIO

in polipropilene, colore rosso, con rinforzo in alluminio senza manico (utilizzo manici di badile)

292573 - cm.42x37h, gr.740 **PZ** **20/4**

PALA IN POLIPROPILENE SPINGINEVE ROSSA CON PROFILO ALLUMINIO

in polipropilene, colore rosso, con rinforzo in alluminio senza manico (utilizzo manici di badile)

292610 - cm.45x37h. **PZ** **20/4**

PALA IN POLIPROPILENE PER NEVE BLU CON PROFILO ALLUMINIO

in polipropilene, colore blu, con rinforzo in alluminio senza manico (utilizzo manici di badile)

292597 - cm.45x38h, gr.1020 **PZ** **20/4**

PALA IN ABS PER NEVE E GRANAGLIE

pala cm.41x32h. in ABS colore nero, manico in legno ø mm.30 con impugnatura in ABS a delta

219648 - cm.121h. tot., cm.41 largh. **PZ** **5/1**

PALA NEVE AUTO EVEREST TELESCOPICA

pala cm.25.5x34h. in ABS colore nero, manico telescopico in alluminio ø mm.32 con impugnatura in ABS a delta

229975 - cm.83h. tot., cm.25 largh. **PZ** **1**

SPINGIACQUA DOPPIA GOMMA

supporto in metallo tropicalizzato con morsetto

66365	- cm.45	**PZ**	**6**
66372	- cm.55	**PZ**	**6**
83638	- cm.75	**PZ**	**6**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

MANICI IN LEGNO PER ZAPPINO

in faggio

23665	- ø mm.32x cm.130h.	**PZ**	**10**

MANICI IN LEGNO PER ZAPPA MEDIA

in faggio

23672	- ø mm.35x cm.130h.	**PZ**	**10**

MANICI IN FAGGIO PER ZAPPA GRANDE OCCHIO TONDO

23689	- ø mm.42x cm.120h.	**PZ**	**10**
271950	- ø mm.35/45 cm.130h.	**PZ**	**10**

MANICI IN FAGGIO PER ZAPPA OCCHIO OVALE

271967	- ø mm.38x29 cm.140h.	**PZ**	**10**
271974	- ø mm.45x35 cm.130h.	**PZ**	**10**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

MANICI IN FAGGIO PER ZAPPA OCCHIO OVALE

176880	- ø mm.35/49x cm.140h.	**PZ**	**10**

MANICO IN LEGNO PER MARRA SARDA

199155	- mm.33/46x cm.130h.	**PZ**	**10**

MANICI IN LEGNO PER VANGA

in faggio

23641	- ø mm.45x cm.140h.	**PZ**	**10**

MANICI IN FAGGIO DRITTI PER BADILE/VANGA

411073	- cm.140	**PZ**	**10**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

MANICI IN FAGGIO CURVI PER BADILE

20978	- cm.140	PZ	10

MANICI IN PIOPPO CURVI PER BADILE MODELLO PIUMA

411066	- cm.140	PZ	10

MANICI IN FRASSINO PER RASTRELLO E SCOPA DA GIARDINO

23658	- cm.130h.	PZ	10
273169	- ø mm.26x cm.150h.	PZ	10
86202	- ø mm.26x cm.180h.	PZ	10

ESPOSITORE PORTA ATTREZZI

prodotto in acciaio verniciato a polvere epossidica al forno, finiture in acciaio cromato con ruote in gomma piena cm.56x90x75h art.19006-ESAM

49603		PZ	1

FORBICE PER POTARE

FALCI

lame in acciaio con chiusura cuoio

122139	- cm.18 molla bovolo da mm.45	PZ	12/6
22798	- cm.21 molla bovolo da mm.60	PZ	6
22804	- cm.23 molla bovolo da mm.70	PZ	6

FORBICE PER POTARE 125 S

DUE BUOI

lame in acciaio con chiusura in plastica

98144	- cm.18 molla bovolo da mm. 45	PZ	6/1
31752	- cm.21 molla bovolo da mm. 60	PZ	6/1
31769	- cm.23 molla bovolo da mm. 70	PZ	6/1
98151	- cm.25 molla bovolo da mm. 75	PZ	6/1

FORBICE PER POTARE 127 S

DUE BUOI

lame in acciaio con chiusura a paletta

6101	- cm.21 molla bovolo da mm. 60	PZ	6/1
6118	- cm.23 molla bovolo da mm. 70	PZ	6/1
98168	- cm.25 molla bovolo da mm. 75	PZ	6/1

FORBICE PER POTARE 149

DUE BUOI

lame in acciaio, manici plastificati, fermo di chiusura

29551	- cm.22	BL	10/2

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FORBICE PER POTARE 154

impugnatura rivestita in polipropilene, lama intercambiabile, fermo di chiusura

6156	- cm.22	BL	1	

FORBICI PER POTARE 134 N

lama e manico forgiati e temprati in acciaio ad alto tenore di carbonio - nichelate - laccio di chiusura

399678	- cm.25	PZ	6

FORBICE DA FRUTTETO 133

impugnatura rivestita in polipropilene

35163	- cm.20	BL	1

BULLONE PER FORBICI 125-127

281225	- cm.18	PZ	5
281232	- cm.21	PZ	5
281249	- cm.23	PZ	5
281256	- cm.25	PZ	4

FERMADADO PER FORBICI 125-127

281263	- cm.18	PZ	5
281270	- cm.23	PZ	10
281287	- cm.25	PZ	5

VITE PER FERMADADO M 4X5 PER FORBICI 125-127

281294		PZ	10

PALETTE PER FORBICI 125-127

281300		PZ	10

BULLONE M6 X 14 X 22,5 PER FORBICE 149

281188		PZ	5

DADO PER BULLONE M6 PER FORBICE 149

281195		PZ	6

MOLLA A FILO MM.47 PER FORBICE 149

281171	- ø mm.11 spessore mm.1	PZ	10

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

CHIUSURA NICHELATA COMPLETA DI VITE E RANELLA PER FORBICE 149

281218		PZ	10

LAMA PER FORBICE 149

281201		PZ	1

MOLLE BOVOLO BRUNITE PER FORBICI DA POTA

in acciaio, modello universale

399685	- mm.65	PZ	6
95976	- mm.70	PZ	10

COLTELLO DA INNESTO 202 P

manico in plastica nera con grande impugnatura tonda - cartella in ottone massiccio - lama in acciaio ad alto tenore di carbonio con un lato dritto

6187	- cm.10,5 chiuso (cm.17 aperto) - lama cm.5,5	PZ	1

COLTELLO DA INNESTO DB 202P SP OT

manico in plastica nera - cartella e spatola fissa in ottone massiccio - lama in acciaio ad alto tenore di carbonio con un lato dritto

344913	- cm.10,5 chiuso (cm.19 aperto) - lama cm.5,5	PZ	1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

COLTELLO DA INNESTO LAMA A "V" DB 207 L

lama a 'V' - manico in legno - lama in acciaio ad alto tenore di carbonio

399661	- cm.10,5 chiuso (cm.16,4 aperto)	PZ	1

COLTELLO INNESTO IN ACCIAIO TEMPRATO CM.17 LINEA GARDEN

manico in plastica - lunghezza totale cm.17

345262		PZ	12/3

COLTELLO INNESTO LAMA IN ACCIAIO INOX CM.17

manico in plastica - lunghezza totale cm.17

346993		PZ	12/1

FORBICE PER POTARE PROFESSIONALE KS-4T

manici rivestiti in PVC antiscivolo con fermo di chiusura

94818	- cm.21 in alluminio con lama in acciaio (KS-4T)	BL	6/1

FORBICE PER POTARE SUPER PROFESSIONALE KS-8T

corpo in alluminio, manici a gomito rivestiti in PVC antiscivolo con fermo di chiusura (KS-8T)

3520	- cm.22 con lama in acciaio rivestita di teflon	BL	6/1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RICAMBI PER FORBICE KS-4

molla in acciaio

94832		BL	30/1

RICAMBI PER FORBICE KS-4

lama in acciaio

94825		BL	50/1

SEGACCIO PER POTARE MANICO A OMBRELLO DENTI CONTINUI

denti continui temprati ad impulsi

141697	- lama dritta mm.240 (PS-240-LH)	PZ	10/1
39123	- lama dritta mm.300 (PS-300-LH)	PZ	10/1

SEGACCIO PER POTARE CON FODERO

con denti temprati a impulsi, manico in pvc e impugnatura antiscivolo

118736	- lama dritta mm.180 (S-180-MH)	BL	6/1
94856	- lama dritta mm.240 (SR-240-LH)	BL	6/1
94863	- lama dritta mm.300 (SR-300-LH)	BL	6/1

LAMA PER SEGACCIO

denti temprati a impulsi

94887	- lama mm.240 (S-241-LH)	BL	10/1
94894	- lama mm.300 (S-301-LH)	BL	10/1

SEGACCIO PER POTARE DI PRECISIONE CON FODERO

con denti temprati a impulsi, manico in gomma antiscivolo

141673	- lama dritta mm.150 (GSF-150-SH) manico arancio	BL	6/1
141680	- lama dritta mm.240 (GSM-240-MH) manico blu	BL	6/1

LAMA DRITTA PER SEGACCIO DI PRECISIONE

denti temprati a impulsi

141550	- lama mm.150 (GSF-151-SH)	BL	20/1
141567	- lama mm.240 (GSF-241-SH)	BL	10/1

SEGACCIO TUBOLARE PER POTARE LAMA CURVA

denti temprati a impulsi, manico diritto con impugnatura tubolare e rivestimento in PVC, ha la possibilità inserendo un'asta tonda di potare rami alti e difficili da raggiungere

5555	- lama mm.330 (P-C330-LH)	BL	6/1

LAMA PER SEGACCIO CURVO

denti temprati a impulsi

3674	- lama mm.330 (C-331-LH)	BL	10/1

SEGACCIO TUBOLARE PER POTARE LAMA CURVA CON GANCIO

denti temprati a impulsi, manico diritto con impugnatura tubolare e rivestimento in PVC, ha la possibilità inserendo un'asta tonda di potare rami alti e difficili da raggiungere

281102	- lama mm.350 (CH-350-LH)	PZ	6/1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

SEGACCIO A SERRAMANICO

con denti temprati ad impulsi, per potatura, bloccaggio a levetta

94849	- lama mm.180 (D-180-LH)	**BL**	**6/1**

LAMA PER SEGACCIO A SERRAMANICO

denti temprati a impulsi

94870	- lama mm.180 (D-181-LH)	**BL**	**10/1**

SEGACCIO LAMA CURVA SERRAMANICO

denti temprati a impulsi con impugnatura in gomma antiscivolo, bloccaggio a levetta

141703	- lama mm.180 (FC-180-LH)	**BL**	**6/1**
141710	- lama mm.210 (FC-210-LH)	**BL**	**6/1**

LAMA CURVA PER SEGACCIO SERRAMANICO

denti temprati a impulsi

141574	- lama mm.180 (FC-181-LH)	**BL**	**10/1**
141581	- lama mm.210 (FC-211-LH)	**BL**	**10/1**

SEGACCIO LAMA DRITTA AUTOPULENTE CON FODERO

con denti temprati a impulsi, impugnatura in gomma antiscivolo

5999	- lama mm.300 (GKS-300-LH)	**BL**	**6/1**

LAMA DRITTA PER SEGACCIO AUTOPULENTE

5043	- lama mm.300 (GKS-101LH)	**BL**	**10/1**

SEGACCIO PER POTARE LAMA CURVA CON FODERO

denti temprati a impulsi, manico con impugnatura e rivestimento in PVC

5470	- lama mm.330 (C-330-LH)	**BL**	**10/1**

SEGACCIO LAMA CURVA BILANCIATA CON FODERO

denti temprati a impulsi con impugnatura in gomma antiscivolo

141642	- lama mm.180 (GC-180-LH)	**BL**	**6/1**
141659	- lama mm.240 (GC-240-LH)	**BL**	**6/1**
141666	- lama mm.300 (GC-300-LH)	**BL**	**6/1**

LAMA CURVA BILANCIATA PER SEGACCIO

denti temprati a impulsi

141529	- lama mm.180 (GC-181-LH)	**BL**	**10/1**
141536	- lama mm.240 (GC-241-LH)	**BL**	**10/1**
141543	- lama mm.300 (GC-301-LH)	**BL**	**10/1**

SEGACCIO LAMA DRITTA SERRAMANICO

denti temprati a impulsi, manico pieghevole ergonomico, bloccaggio a pulsante 2 posizioni

141727	- lama mm.240 (MP-240-MH)	**BL**	**6/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

LAMA DRITTA PER SEGACCIO SERRAMANICO

denti temprati

141598	- lama mm.240 (MP-241-MH)	BL	10/1

CUSTODIA PER SEGACCIO SERRAMANICO

in plastica - attacco per cintura mm.200x76

141512	piccola (CC1)	PZ	6/1
141505	grande (CC3)	PZ	6/1

SEGACCIO PER POTARE DA VIGNA DENTI A CASTELLO

lama dritta, denti a castello manico in legno

110839	- mm.300 12"	PZ	10/1

SEGACCIO TUBOLARE PER POTARE LAMA CURVA

lama denti continui manico a tubolare rivestito in pvc, utilizzabile a mano o con pertica

110822	- mm.350 14"	BL	10/1

SEGONCINO MINI GIREVOLE

in dotazione due lame a denti fini regolari e bi-metal

110907	- cm.30 12"	PZ	10/1

SEGONCINO PER LEGNO CON LAMA GIREVOLE CM.53

denti a castello, lama girevole

110860	- cm.53	PZ	10/2

SEGONCINO PER LEGNO CON LAMA FISSA

denti a castello, lama fissa

110877	- cm.61 24"	PZ	10/1
110884	- cm.76 30"	PZ	10/1
110891	- cm.80 32"	PZ	10/1

LAME IN ACCIAIO TEMPRATO PER SEGONCINO DENTI A CASTELLO FINI

denti a castello fini

110792	- cm.30 12"	BL	10
95846	- cm.40 16" per segoncino SINTEX	BL	10
117906	- cm.53 21"	BL	10
117913	- cm.61 24"	BL	10

LAME IN ACCIAIO TEMPRATO PER SEGONCINO DENTI A CASTELLO GROSSI

denti a castello grossl

117920	- cm.76 30"	BL	5
117937	- cm.81 32"	BL	5
117944	- cm.91 36"	BL	5

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

LAME IN ACCIAIO TEMPRATO PER SEGONCINO DENTI CONTINUI FINI

denti continui fini

110785	- cm.53 21"	BL	10
110952	- cm.61 24"	BL	10

FORBICE PER RACCOLTA P 128

con lame in acciaio

121972	- cm.19 (P128-19)	PZ	30/3

FORBICE PER RACCOLTA P 123

con lame in acciaio

18692	- cm.19 (P123-19)	PZ	56/4

FORBICE PER POTARE PRADINES P 126

in acciaio stampato

99066	- cm.19 (P126-19)	BL	6/1
75732	- cm.22 (P126-22)	PZ	6/1

FORBICE PER POTARE PRADINES P 110

in acciaio stampato

75725	- cm.23 (P110-23-U)	BL	2/1

FORBICE PER POTARE PROFESSIONALE PX

in acciaio stampato

60417	- cm.20 (PX-M2)	BL	2/1

ESPOSITORE COLTELLI MULTIUSO BAHCO MOD.2444 IN ACCIAIO INOX CON FODERO

lama in acciaio inossidabile mm.102, lunghezza totale mm.220, impugnatura con rivestimento antiscivolo, fodero in plastica con aggancio da cintura

143523		PZ	15/1

FORBICE GIREVOLE PER ERBA BAHCO TRADITION

lame temprate autoaffilanti durante l'uso a 3 posizioni

6422	- mm.355 (GS-76)	BL	8/1

TRONCARAMI A TAGLIO PASSANTE PRADINES P114-SL

a taglio passante di alta qualità, manici in metallo rivestito in gomma - adatto per rami fino a ø mm.30

164559	- lunghezza cm.60 (P114-SL-60)	BL	2/1

TRONCARAMI A TAGLIO PASSANTE PRADINES P116-SL

a taglio passante di alta qualità, manici in metallo rivestito in gomma - adatto per rami fino a ø mm.35

6460	- lunghezza cm.60 (P116-SL-60)	BL	2/1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TRONCARAMI A TAGLIO PASSANTE PRADINES P160-SL

a taglio passante per frutteto - super leggero -manici in metallo rivestito in gomma - adatto per rami fino a ø mm.45

344838	- lunghezza cm.60 (P160-SL-60)	PZ	2/1
344845	- lunghezza cm.75 (P160-SL-75)	PZ	1
279468	- lunghezza cm.90 (P160-SL-90)	PZ	1

FORBICE TAGLIASIEPI LAME DRITTE P51H-SL

manici lunghi in metallo rivestito in gomma

279642	- lame cm.27, lung.tot. cm.73 (P51H-SL)	PZ	2/1

FORBICE TAGLIASIEPI LAME DRITTE P 59

manici in metallo rivestiti in gomma

6545	- lame dritte cm.25, lungh. totale cm.54 (P59-25)	BL	6/1

SVETTATOIO DOPPIA LEVA P34-27A-F

lame in acciaio temperato, ad un taglio attacco a morsetto completo di corda - doppia leva

6439	- taglio mm.30 (P34-27A-F)	BL	2/1

SVETTATOIO TRIPLA LEVA P34-37

a taglio passante - lame in acciaio temperato - tripla leva - completo di corda da mt.5 e maniglia

279581	- taglio mm.40 (P34-37)	PZ	2/1

SEGACCIO PER POTARE CON FODERO 5124-JS-H

con fodero

279659	- lama mm.240 (5124-JS-H)	BL	4/1
95365	- lama mm.280 (5128-JS-H)	BL	4/1

SEGACCIO A SERRAMANICO 396HP

dentatura speciale autopulente

75633	- lama mm.190 (396HP)	BL	4/1

SEGONCINO PER LEGNO CON LAMA GIREVOLE CM.53

denti continui, lama girevole

75671	- cm.53 (2-21-51)	PZ	5/1

SEGONCINO PER LEGNO CON LAMA FISSA

denti continui, lama fissa

75688	- cm.61 (3-24-51)	PZ	5/1
98069	- cm.76 (9-30-23-KP)	PZ	5/1

LAME IN ACCIAIO TEMPRATO DENTI A CASTELLO PER SEGONCINO

denti a castello fini

219181	- cm.53 (23-21)	BL	10
75718	- cm.81 (23-32/B)	BL	1

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

LAME IN ACCIAIO TEMPRATO DENTI CONTINUI PER SEGONCINO

denti continui fini

75695	- cm.53 (51-21/B)	BL	10	
75701	- cm.61 (51-24/B)	BL	1	
219204	- cm.75,9 (51-30)	BL	1	

PIETRA SINTETICA PER AFFILARE

doppia grana 180 e 400

279666	- cm.10 (LS-COMBINESS)	PZ	1	

RICAMBI PER FORBICI PRADINES

279420	a: lama + spinotto x P108-20 e P110-20	PZ	30/1	
75749	a: lama + spinotto per P110-23	BL	30/1	

RICAMBI PER FORBICI PRADINES R1068

75756	b: molla+ammort.+2 coperc. x P110-20 e P110-23	BL	14/1	

RICAMBI PER FORBICI PRADINES R474P

98113	c: gancio di chiusura x P110-20 e P110-23	BL	20/1	

LAMA DI RICAMBIO PER FORBICI PX PXR P R211P

P1-20, P2-20, PX-S2, PX-M2, PX-L2, PXR-S2, PXR-M2, PXR-L2

279383	- (R211P)	PZ	30/1	

LAMA DI RICAMBIO PER FORBICI P1-22 E P2-22 R201P

279413	- (R201P)	PZ	1	

BULLONE CENTRALE + DADO + RONDELLA PER FORBICI R142P

per forbici P3, P5 e P108

279437	- (R142P)	PZ	24/1	

MOLLA + AMMORTIZZATORE PER FORBICI P1 E P2 R1069P

279444	- (R1069P)	PZ	12/1	

COPPIA AMMORTIZZATORI DI RICAMBIO PER FORBICI PX E PXR R903P

279390	- (R903P)	PZ	1	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

DUE MOLLE DI RICAMBIO PER FORBICI PX E PXR R906P

279406	- media resistenza (R906P)	CF	12/1

MOLLE + AMMORTIZZATORI PER COGLIUVA R1071

per cogliuva P123, P127, P128 e P129

279451	- 5+5pz (R1071)	CF	14/1

LAMA DI RICAMBIO PER TRONCARAMI

279475	- per P14 (R114V)	PZ	1
279482	- per P16 (R116V)	PZ	1
279499	- per P160 (R160A)	PZ	1

CONTROLAMA DI RICAMBIO PER TRONCARAMI

279512	- per P16 (R716VCB)	PZ	1
279505	- per P160 (R260A)	PZ	1

BULLONI E DADI PZ.4 PER TRONCARAMI

279567	- per P14 e P16 (R615V)	CF	1
279574	- per P160 (R660V)	CF	24/1

COPPIA AMMORTIZZATORI PER TAGLIASIEPI E TRONCARAMI

279529	- per P14, P16, P19, P51, P160 (R515VS)	PZ	22/1
279536	- per P51H, P160, P280 (R516V)	PZ	22/1

BULLONI CENTRALI PER TAGLIASIEPI E TRONCARAMI

279550	- per P16 (R143PVCB)	PZ	1
279543	- per P160 (R143PV)	PZ	1
279673	- per P51 e P54 (R146VC)	PZ	1

LAMA DI RICAMBIO PER SVETTATOIO

279598	- per P34-27 (R127E)	PZ	1
279604	- per P34-37 (R137E)	PZ	1

MOLLA DI RICAMBIO PER SVETTATOIO R427AE

a trazione

281874	- per P134-P34-AP (R427AE)	PZ	10/1

MOLLA DI RICAMBIO PER SVETTATOIO

piattina a spirale

279628	- per P34-37 (R437E)	PZ	18/1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FORBICE PER POTARE LAMA RIBATTUTA FELCO 5

lama e controlama ribattuta in acciaio temperato di elevata qualità - regolazione facile del taglio, taglio netto e preciso - impugnature solide in acciaio, rivestimento antiscivolo

229241 - cm.22,5 - taglio mm.25 - peso gr.310 **PZ** **I**

FORBICE PER POTARE LAMA RIBATTUTA FELCO 4

lama e controlama ribattuta in acciaio temperato di elevata qualità - regolazione facile del taglio, taglio netto e preciso - impugnature comode, leggere e solide in alluminio forgiato, rivestimento antiscivolo

229234 - cm.21 - taglio mm.25 - peso gr.220 **PZ** **I**

FORBICE PER POTARE LAMA RIBATTUTA FELCO 2

lama e controlama ribattuta in acciaio temperato di elevata qualità - forbici leggere e solide - regolazione facile e durevole del taglio, taglio netto e preciso - protezione della mano grazie al battente/ammortizzatore - impugnature comode, in alluminio forgiato, rivestimento antiscivolo

229227 - cm.21,5 - taglio mm.25 - peso gr.240 **PZ** **I**

FORBICE PER POTARE LAMA AVVITATA FELCO 6

lama e controlama avvitata in acciaio temperato di elevata qualità - regolazione facile e durevole del taglio, taglio netto e preciso - protezione della mano, del polso e ottimizzazione degli sforzi grazie alla forma ideale delle impugnature, alla testa inclinata e al battente/ammortizzatore - impugnature comode, leggere e solide, in alluminio forgiato, rivestimento antiscivolo

343954 - cm.19,5 - taglio mm.20 - peso gr.210 **PZ** **I**

FORBICE PER POTARE LAMA AVVITATA FELCO 8

lama e controlama avvitata in acciaio temperato di elevata qualità - regolazione facile e durevole del taglio, taglio netto e preciso - protezione della mano, del polso e ottimizzazione degli sforzi grazie alla forma ideale delle impugnature, alla testa inclinata e al battente/ammortizzatore - impugnature comode, leggere e solide, in alluminio forgiato, rivestimento antiscivolo

229265 - cm.21 - taglio mm.25 - peso gr.245 **PZ** **I**

FORBICE PER POTARE LAMA AVVITATA FELCO 11

lama e controlama avvitata in acciaio temperato di elevata qualità - regolazione facile e durevole del taglio - protezione della mano grazie al battente/ammortizzatore - impugnature comode, leggere e solide, in alluminio forgiato, rivestimento antiscivolo

229272 - cm.21 - taglio mm.25 - peso gr.245 **PZ** **I**

FORBICE PER POTARE LAMA AVVITATA CON MANICO ROTANTE FELCO 7

lama e controlama avvitata in acciaio temperato di elevata qualità - regolazione facile e durevole del taglio - impugnature comode, leggere e solide, in alluminio forgiato, rivestimento antiscivolo - protezione della mano, del polso e ottimizzazione degli sforzi grazie all'impugnatura rotante, alla testa inclinata e al battente/ammortizzatore - impugnature comode, leggere e solide, in alluminio forgiato, rivestimento antiscivolo

229258 - cm.21 - taglio mm.25 - peso gr.290 **PZ** **I**

FORBICE PER POTARE LAMA AVVITATA FELCO 13



confortevole, leggera, robusta - maniglia in alluminio forgiato e lama e controlama avvitata in acciaio temperato di elevata qualità - tutti pezzi sostituibili - regolazione facile e durevole del taglio - protezione della mano e del polso e ottimizzazione della forza esercitata grazie alla testa inclinata - forma ideale delle impugnature e al battente-ammortizzatore / antiscivolo - modello polivalente con impugnatura sinistra extralunga che consente l'uso a due mani per il taglio di rami di grande diametro (riduce lo sforzo del 25%).

280884 - cm.27 - taglio mm.30 - peso gr.310 **PZ** **I**

FELCO PIETRA AFFILA LAMA IN ACCIAIO DIAMANTATO

acciaio temprato con rivestimento diamantato - per forbici e cesoie

344784 - lunghezza cm.10 (art.F903) **PZ** **I**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FELCO LAMA DI RICAMBIO PER FORBICI

lama in acciaio temperato di elevata qualità

229289	- mm.85 per FELCO 2-4-11-400 (art.2/3)	**PZ**	**I**
229302	- mm.80 per FELCO 7-8-8CC (art.7/3)	**PZ**	**I**

FELCO LAMA DI RICAMBIO PER FOBICI MOD.5-160L (5/3)

229296	- per FELCO 5-160L (art.5/3)	**PZ**	**I**

FELCO LAMA DI RICAMBIO PER FORBICI

343992	- per FELCO 6 (art.6/3)	**PZ**	**I**

FELCO LAMA DI RICAMBIO PER FORBICI

343978	- per FELCO 13 (art.13/3)	**PZ**	**I**

FELCO CONTROLAMA CON RIBATTINI DI RICAMBIO PER FORBICI

229319	- per FELCO 2 (art.2/4)	**PZ**	**I**
229326	- per FELCO 4 (art.4/4)	**PZ**	**I**

FELCO CONTROLAMA DI RICAMBIO PER FORBICI

343985	- per FELCO 6 (art.6/4)	**PZ**	**I**

FELCO CONTROLAMA CON VITE DI RICAMBIO PER FORBICI (7/4)

229333	- per FELCO 7-8-8CC (art.7/4)	**PZ**	**I**

FELCO CONTROLAMA CON VITE DI RICAMBIO PER FORBICI (11/4)

229340	- per FELCO 11 (art.11/4)	**PZ**	**I**

FELCO CONTROLAMA DI RICAMBIO PER FORBICI

343961	- per FELCO 13 (art.13/4)	**PZ**	**I**

FELCO KIT 2 MOLLE A BOVOLO DI RICAMBIO PER FOBICI

229357	- per FELCO 2-4-7-8-9-10-11-160L (art.2/91)	**PZ**	**I**
229364	- per FELCO 5-13 (art.5/91)	**PZ**	**I**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FELCO MOLLA DI RICAMBIO PER FOBICI

344005	- per FELCO 6 (art.6/91)	PZ	25/1

FELCO KIT BULLONE DI RICAMBIO PER FORBICI

229371	- ø mm.6x25 per FELCO 2 (art.2/94)	PZ	1
229418	- ø mm.6x22 per FELCO 6-11-12-6CC (art.6/94)	PZ	1
229401	- ø mm.6x22 per FELCO 7-8-9-10-13-8CC (art.7/94)	PZ	1

FELCO KIT BULLONE DI RICAMBIO PER FORBICI

229388	- ø mm.8x25 per FELCO 4 (art.4/90)	PZ	1
229395	- ø mm.8x18 per FELCO 5 (art.5/94)	PZ	1

FORBICE PER FIORI

lame in acciaio inox dentate, per tagliare fiori e germogli - peso gr.58

175487	- mm.190 (111010)	PZ	5/1

FORBICI PER FIORI

manici in PBT resistente agli urti - lame dentate in acciaio inox extraduro per un migliore controllo, evitando che la pianta o il fiore scivolino in avanti durante il taglio - per tagliare fiori e piante - peso gr.70

331913	- mm.185 (111030)	PZ	5/1

FORBICI MULTIUSO S90

manici in PBT resiste agli urti - lame inox - per tagliare fiori e piante - peso gr.80

331920	- mm.212 (111040)	PZ	5/1

FORBICI PER FIORI SOLID SNIP CON MICRO PUNTA SP13

le lame di precisione Micro-Tip garantiscono la massima capacità di taglio fino alla punta ideali per modellare, tagliare e rifilare piante e fiori, anche in spazi ristretti - lame in acciaio inossidabile - la molla apre delicatamente le lame dopo ogni taglio per ridurre l'affaticamento della mano - i punti di contatto SoftGrip sull'impugnatura aumentano il controllo e la sensazione di comfort - il design è adatto sia a utenti mancini che destrorsi - peso gr.43

395410	- mm.140 (1051600)	PZ	4/1

FORBICI SINGLESTEP BYPASS

manici ergonomici per un'impugnatura confortevole - rivestimento in materiale antiaderente per ridurre la frizione durante il taglio - lame in acciaio al carbonio - adatte per il taglio di rami verdi - adatte anche per mancini - foro per appenderle - peso gr.200

303378	- mm.208 (111260)	PZ	4/1

FORBICI SMARTFIT BYPASS P541

multiuso con apertura regolabile, adatte sia per tagliare velocemente rami sottili, sia per rami più grossi fino a ø mm.24 - pratico sistema di chiusura da usare con una sola mano permette di usare e riporre le forbici in tutta sicurezza - confortevoli manici SoftGrip™ - peso gr.190

331937	- mm.208 (1057169)	PZ	4/1

FORBICI POWERGEAR X BYPASS L P961

per tagliare legno fresco fino a ø mm.26 - unico meccanismo PowerGear™ permette tagli fino a 3,5 volte superiori rispetto ai meccanismi tradizionali - leggera e confortevole struttura in FiberComp e lame in acciaio ultra resistenti alla corriosione con rivestimento in PTFE - manici SoftGrip™ per un comfort ottimale - adatte per mani di medie e grandi dimensioni - peso gr.250

331944	- mm.225 (1057175)	PZ	4/1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FORBICE PER POTARE PROFESSIONALI LAMA LUNGA

lama lunga in acciaio speciale al carbonio, ricambiabile - corpo in acciaio con impugnatura rivestita - fermo di sicurezza azionabile con il solo dito pollice - peso gr.260

175494 - cm.23 (111960) **BL** **4/1**

FORBICI POWERSTEP INCUDINE

hanno un'unica lama che taglia appoggiando su un'incudine - sono perfette per tagliare rami molto duri o secchi - taglio passante max ø mm.24 - design ergonomico per garantire comfort e facilità d'uso e sono riconosciute da giardinieri e professionisti come le migliori nella loro categoria per qualità ed efficienza - impugnature ergonomiche realizzate in poliammide rinforzato con fibra di vetro - lame in acciaio inossidabile - sono sicure grazie ad un meccanismo di chiusura che le blocca quando non sono in uso - tecnologia PowerStep™ che consente di tagliare i rami in 1, 2 o 3 azioni, senza sforzo per l'utilizzatore - lama rivestita in materiale antiaderente - adatte anche per mancini - peso gr. 140

283304 - mm.190 (111670) **PZ** **4/1**

FORBICI DA POTATURA MANICO LUNGO UP69

per tagliare rami fino a ø mm.12 - raggiunge circa mt.4,5 di altezza - testa regolabile di 270°

346894 - mt.1,60 (1023626) **PZ** **1**

FORBICE GIREVOLE PER ERBA

lama girevole 360° in acciaio - impugnatura ergonomica in plastica - fermo di sicurezza azionabile con il solo dito pollice - peso gr.270

175517 - mm.330 (113680) **BL** **4/1**

TRONCARAMI BYPASS UNCINO (S) SINGLESTEP L28

manici in polipropilene leggero e resistente - capacità di taglio mm.35 - lame in acciaio temperato rivestite in materiale antiaderente per ridurre la frizione durante il taglio - lama bypass a uncino

346948 - lunghezza cm.50 (112160) **PZ** **4/1**

TRONCARAMI BY-PASS A UNCINO POWERGEAR

manici ultraleggeri in FiberComp - meccanismo brevettato PowerGear rende il taglio 3 volte più facile rispetto a meccanismi standard - l'impugnatura è ricoperta SoftGrip per il massimo comfort di utilizzo - le lame sono costituite da un acciaio indurito e resistente alla corrosione (CrMoV) per garantire che rimangano affilate più a lungo - rivestimento antiaderente PTFE sulla lama superiore per ridurre l'attrito e facilitare il taglio e la pulizia - il design speciale della lama a forbice è particolarmente adatto ai tagli di precisione, fino a mm.28 - azione di taglio by-pass per tagliare i rami verdi - peso gr.470

303385 - lunghezza cm.46 (112200) **PZ** **4/1**

TRONCARAMI A INCUDINE

manici in alluminio - taglio passante max ø mm.28 - lame in acciaio - peso gr.550

175500 - lunghezza totale cm.58 (112300) **BL** **4/1**

TRONCARAMI POWERGEAR INCUDINE L77

per tagliare facilmente legno duro e secco fino a ø mm.50 - manici ultraleggeri in FiberComp™ - configurazione ad incudine della lama per ulteriore durata ed efficacia di taglio - peso gr.1050

331951 - lunghezza cm.68,6 (112580) **PZ** **4/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TRONCARAMI TELESCOPICO SMARTFIT

manici telescopici in alluminio e impugnature in materiale plastico antiscivolo - taglio passante max ø mm.40 - adatto per tagliare rami in alto, in basso o in zone difficile da raggiungere - pulsanti arancioni per regolare la lunghezza dei manici - lama in acciaio al carbonio temperato e rivestimento in PTFE - leggeri - peso gr.1280

283311 - manico allungabile tra cm.66,5 e cm.915 (112500) **PZ** **4/1**

TRONCARAMI BY-PASS A UNCINO POWERGEAR

manici leggeri in alluminio per ottimizzare la potenza di taglio - meccanismo brevettato PowerGear rende il taglio 3,5 volte più facile rispetto a meccanismi standard - l'ingranaggio in acciaio aumenta la potenza soprattutto nel mezzo del taglio quando il massimo sforzo è necessario - lama in acciaio al carbonio temperato di alta qualità - rivestimento della lama in materiale antiaderente PTFE che riduce l'attrito e rende più facile il taglio e la pulizia - controlama curva per una presa ottimale - l'azione di taglio bypass permette di raggiungere il ramo con facilità e ottenere un taglio pulito - peso gr.1200

250801 - lunghezza cm.80 (112470) **PZ** **4/1**

TRONCARAMI A INCUDINE POWERGEAR

con impugnatura in alluminio - taglio passante max ø mm.55 - lama inferiore curva per una presa ottimale - peso gr.1357

283298 - lunghezza totale cm.80 (112440) **PZ** **4/1**

FORBICE TAGLIASIEPI LAME ONDULATE SINGLESTEP

manici resistenti e comfortevoli in polipropilene rinforzato alla fibra di vetro (PPGF) - lame ondulate in acciaio temperato con rivestimento antiaderente per ridurre la frizione durante il taglio - lunghezza lame cm.23 - ideale per rifinire siepi e cespugli - peso gr.840

303392 - lunghezza cm.58 (114730) **BL** **4/1**

FORBICE TAGLIASIEPI POWERGEAR X HSX92

per rifinire facilmente siepi e cespugli - unico meccanismo PowerGear che permette tagli fino a 3 volte superiori rispetto ai meccanismi tradizionali - lame leggere e resistenti con rivestimento in PTFE per ridurre la frizione durante il taglio - impugnature SoftGrip per un comfort ottimale - peso gr.808

382090 - lunghezza cm.63 (1023631) **BL** **4/1**

FORBICI PER SIEPI TELESCOPICHE SMARTFIT

per rifinire siepi ed arbusti anzhe in zone difficili da raggiungere - grazie ai manici telescopici non è più necessario salire su una scala per raggiungere i rami più alti - manici telescopici in alluminio e impugnature ergonomiche in materiale plastico antiscivolo - lama in acciaio al carbonio temperato e rivestimento in PTFE - pulsanti arancioni per regolare la lunghezza dei manici - leggeri - peso gr.1250

283328 - manico allungabile tra mm.675 e mm.925 (114800) **BL** **4/1**

FORBICI PER ERBA E SIEPI POWERLEVER

dotate dell'ingegnoso sistema Servo-System, che evita che le lame si blocchino durante l'uso garantendo tagli senza interruzioni, effi cienti e precisi. Il design ergonomico e leggero fa di questo attrezzo un amico indispensabile e facile da usare - la testa di taglio è regolabile con un angolo di taglio regolabole di 270° - manici in poliammide rinforzato con fibra di vetro - lame, realizzate in acciaio inossidabile temperato, si possono bloccare con un pratico meccanismo che si aziona con il solo uso del dito pollice - innovativa e leggera - adatte a tagliare erba, siepi e piccoli cespugli - il meccanismo a doppia leva ottimizza la potenza di taglio - taglia fino a una distanza di 2,5 m - lunghezza lame: 220 mm - lunghezza impugnatura: 160 mm - peso gr.1380

283403 - lunghezza mm.899 (113710) **PZ** **4/1**

FORBICI PER ERBA SERVO-SYSTEM MANICO LUNGO

per rifinire i bordi del prato senza pegare la schena - la testa di taglio è regolabile con un angolo di taglio regolabole di 360° - meccanismo di blocco delle lame azionabile con il solo dito pollice - ergonomico - comodo da usare in posizione eretta - sistema Servo-System™, che evita che le lame si blocchino durante l'uso garantendo tagli senza interruzioni, efficienti e precisi - manici sono in poliammide rinforzato con fi bra di vetro - lame realizzate in acciaio inossidabile temperato - peso gr.600

283380 - lunghezza mm.1035 (113690) **PZ** **4/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ESTIRPATORE ERBACCE XACT

FISKARS

impugnatura ergonomica - toglie le erbacce alla radice e senza sforzo

331968 - lunghezza mm.1000 (1020126) **PZ** **4/1**

SVETTATOIO PROFESSIONALE UNIVERSAL CUTTER POWERGEARX UPX82

FISKARS

per tagliare rami max ø mm.32 - angolo di taglio regolabile (fino a 230°) - con meccanismo brevettato PowerGearX che moltiplica la potenza di taglio fino a tre volte - supporto per lama di colore arancione per una maggiore visibilità tra i rami - impugnatura in softgrip e base antiscivolo - peso gr.1100

205238 - lunghezza cm.165 (1023625) **BL** **1**

SVETTATOIO PROFESSIONALE UNIVERSAL GARDEN CUTTER LONG UP84

FISKARS

per tagliare rami max ø mm.32 - angolo di taglio regolabile (fino a 230°) - struttura in alluminio temperato - lama in acciaio inox - impugnatura in softgrip e manico fisso - testa regolabile e meccanismo di taglio ultra leggero che assicurano una potatura rapida ma sicura - peso gr.1200

205221 - lunghezza cm.230 (115390) **BL** **1**

SVETTATOIO PROFESSIONALE CON MANICO TELESCOPICO UNIVERSAL CUTTER UP86

FISKARS

per tagliare rami max ø mm.32 - angolo di taglio regolabile (fino a 230°) - manico telescopico regolabile tubolare in alluminio verniciato con ø mm.35 - blocco di sicurezza - per tagliare rami alti fino a mt.6 circa - in dotazione: seghetto cm.38 - peso Kg.1,6

360692 - cm.240/410 telescopico (1001641) **BL** **1**

MANICO TELESCOPICO ALLUMINIO QUIKFIT

FISKARS

specificamente progettato per lavori di giardinaggio in zone difficili da raggiungere - doppio sistema di blocco per la massima sicurezza - alluminio leggero - manico allungabile

331975 - allungabile cm.140-240 (136042), gr.1000 **PZ** **1**

283489 - allungabile cm.228-400 (136032), gr.1600 **PZ** **1**

TESTA SVETTATOIO QUIKFIT

FISKARS

la fettuccia non fuoriesce dalla testa evidtando che l'attrezzo si incastri tra i rami - azione taglio a incudine per legno duro e secco - peso gr.480

283465 - lunghezza mm.400 (136525) **PZ** **6/1**

SEGHETTO CURVO QUIKFIT

FISKARS

resistente, ultra leggero, dalle grandi performance che rendono il lavoro più produttivo - sega a trazione - lama in acciaio temperato - lunghezza lama mm.360 - l'uncino superiore conferisce stabilità evitando che l'attrezzo scivoli in fase di trazione - l'uncino inferiore farantisce un taglio del ramo pulito e preciso - manici raccomandati 136042 e 136032 - peso gr.480

283472 - lunghezza mm.560 (136527) **PZ** **6/1**

SEGHETTO TRE FILI LAMA RETRATTILE XTRACT

FISKARS

lama retrattile cm.16 - perfetto per il taglio di legno fresco - per potare e pulire i cespugli, anche in posizioni difficili ed in sicurezza, con un seghetto leggero - facili da trasportare e comodi da riporre - lama totalmente retrattile - dotato di una clip utile per agganciarlo alla cintura - sicuro e facile da maneggiare - l'innovativa lama, progettata a doppia dentatura, rende efficiente e veloce il taglio quando si tira l'attrezzo verso di sé e permette una lavorazione efficace anche del legno più difficile - i seghetti Fiskars Xtract™ sono sicuri grazie alla forma ergonomica, al para dito ed al manico SoftGrip™ - offre grande potenza di taglio ed un design curato - la clip per cintura non è visibile quando il seghetto è in uso - l'impugnatura SoftGrip™ garantisce una presa sicura - il paradito evita che le dita finiscano a contatto con la lama - peso gr.130

283281 - mm.223x50 (123870) **PZ** **4/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

SEGHETTO GIARDINO XTRACT SW75

perfetto per il taglio di legno fresco - lunghezza della lama mm.255 super affilata - taglia quando si tira verso di sé - capacità di taglio fino a mm.220 - manico SoftGrip™ e protezione per le dita - lama retrattile all'interno del manico - clip per cintura - peso gr.230

331999 - lunghezza mm.330 (123880) **PZ** **4/1**

SEGHETTO PROFESSIONALE SW240

lame in acciaio al carbonio di qualità professionale - lame di ricambio adatte per ogni utilizzo - distribuzione del peso bilanciata - incavi della lama rettificati - denti ad espulsione della segatura - impugnatura sicura, con inserti Softgrip™ - facile manutenzione con una sola chiave - peso gr.200

332002 - lunghezza mm.400 (123240) **PZ** **4/1**

SEGHETTO LAMA FISSA SW84

lama in acciaio a tre fili permette tagli veloci e precisi - impugnatura morbida ed ergonomica per un maggiore comfort - capacità di taglio mm.150 - peso gr.300

303361 - lunghezza mm.330 (123840) **PZ** **4/1**

RONCOLA WOODXPERT

per tagliare piccoli rami, sfoltire siepi ed arbusti in giardino e nel bosco e per togliere la corteggia dagli alberi - manico corto, leggero e resistente - la curvatura della lama rende la roncola più performante mentre la forma più accentuata aumenta la velocità di taglio - peso gr.450

283274 - mm.505x120 (126004) **PZ** **4/1**

RONCOLA WOODXPERT XA23

per tagliare rami di grosse dimensioni, sfoltire piccoli alberi in giardino e nel bosco, per spaccare la legna - peso gr.990

332019 - lunghezza mm.950 (126005) **PZ** **2/1**

ACCETTA DA CAMPEGGIO X5

accetta da taglio - per campeggiatori ed escursionisti - leggera e maneggevole - nuovo fodero in plastica per facile trasporto - utile per ogni tipo di lavorazione del legno, taglio, carpenteria e potatura - la lama larga garantisce un taglio semplice e pulito - manico leggero, robusto e ad uncino che permette alla mano di non scivolare e di fermarsi nella corretta posizione - struttura della superficie resistente agli urti - garanzia estensibile a 25 anni con registrazione web - peso gr.564

283250 - mm 232x148x34h (121123) **PZ** **4/1**

ASCIA DA TAGLIO XS X7

perfetta per tagliare piccoli ceppi - sottile filo di taglio per un taglio pulito, ideale per legno fresco e resinoso come pino e abete - manico leggero e resistente in FiberComp™ per ridurre lo sforzo e rendere l'ascia indistruttibile -fodero in plastica per un facile trasporto e riporre in sicurezza - peso gr.640

346931 - mm 399x172x34h (121423) **PZ** **4/1**

ASCIA DA TAGLIO S X10

per carpenteria e lavori in legno - per usi generici in cantiere e per piccoli progetti fai-da-te - peso gr.1000

346924 - mm 473x194x34h (121443) **PZ** **4/1**

ASCIA DA SPACCO L X21

per tronchi di medie dimensioni con ø cm.20-30 - per lavori di taglio sia piccoli che grandi - peso gr.1600

346900 - mm 760x208x38h (122473) **PZ** **2/1**

ASCIA DA SPACCO XXL X27

per legname dal diametro > cm.30 - adatta al lavoro pesante, con manico più lungo per garantire la massima potenza - ottima aggiunta ai modelli X21 o X25 per spaccare anche i ciocchi più grandi e duri - peso gr.2700

332026 - mm 964x235x45h (122503) **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

COLTELLO INNESTO A PENNA K60

per tagliare e rifinire cespugli e piante - lama in acciaio al carbonio di alta qualità - manico in plastica riciclata assemblata con rivetto in ottone - peso gr.50

332040 - lunghezza mm.168 (125900) **PZ** **4/1**

COLTELLO INNESTO A RONCOLA K62

per tagliare e rifinire piccoli rami e piante, raccogliere fiori e verdura - lama in acciaio al carbonio di alta qualità - manico in plastica riciclata assemblata con rivetto in ottone - peso gr.50

332057 - lunghezza mm.170 (125880) **PZ** **4/1**

AFFILALAMA XSHARP PER ASCE E COLTELLI

pratico strumento portatile presenta 2 affilatori in 1 - mola in ceramica affila l'attrezzo con un angolo di taglio perfetto - angolo di affilatura ottimale per asce e coltelli con un meccanismo semplice da usare

346887 - mm.165 (120740) **PZ** **4/1**

TESTA SCOPA MULTIUSO SETOLE DOPPIE M

adatta pulire strade, cortili, vialetti e giardini - le setole curve sono ideali per raccogliere qualsiasi residuo in giardino - il sistema Fiskars PowerClean combina setole morbide e rigide per una pulizia efficace - leggera ed ergonomica - design modern e funzionale - peso gr.390

382083 - lunghezza mm.380 - larghezza mm.105 (1025930) **PZ** **6/1**

TESTA IN PLASTICA PER SCOPE PER FOGLIE SOLID M

per foglie di medie dimensioni - ideale per lavorare piccole aree - permette di rimuovere facilmente e velocemente le foglie che restano incastrate in piccoli spazi denti resistenti adatti a terreni irregolari e flessibili evitano che le foglie restino incastrate - complementare al manico in alluminio Solid 135001 - ricambio per scopa per foglie M 135026 - peso gr.196

283441 - lunghezza mm.212 - larghezza mm.415 (135024) **PZ** **10/1**

TESTA IN PLASTICA PER SCOPE PER FOGLIE SOLID L

ampia testa - è un attrezzo universale utile in tutte le stagioni - particolarmente indicato per lavorare su ampie superfici denti resistenti e flessibili evitano che le foglie restino incastrate - ricambio per scopa per foglie L 135016 - complementare al manico in alluminio Solid 135001 - peso gr.230

283434 - lunghezza mm.228 - larghezza mm.520 (135014) **PZ** **10/1**

SCOPA MANICATA PER FOGLIE LIGHT

leggera scopa per erba e foglie adatta per la pulizia di giardino e cortile - denti robusti e flessibili impediscono a foglie e rametti di impigliarsi - peso gr.590

332033 - mm.1720x510 (135563) **PZ** **1**

MANICO PER SCOPE E RASTRELLI PER FOGLIE SOLID

struttura in alluminio durevole e resistente - può essere usato con le teste Solid 135024, 135014, 135064 - parte di ricambio per 135016, 135026 e 135066 - peso gr.350

283427 - lunghezza mm.1600 (135001) **PZ** **1**

RASTRELLINO SOLID

ideale per arieggiare e smuovere il terreno - realizzato in poliammide rinforzato con fibra di vetro può tollerare un carico fino a kg.35 e temperature che vanno da -40° a +150° - pratico foro per riporlo facilmente - peso gr.89

332088 - mm.76x276 (137020) **PZ** **16/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TRIDENTE SOLID

FISKARS

ideale per piantare e seminare senza rovinare le radici - realizzato in poliammide rinforzato con fibra di vetro può tollerare un carico fino a kg.35 e temperature che vanno da -40° a +150° - foro sul manico per riporlo facilmente - peso gr.89

332064 - mm.78x263 (137030) **PZ** **16/4**

TRAPIANTATORE LAMA STRETTA SOLID

FISKARS

ideale per piantare e trapiantare - perfetto per utilizzi tra piante molto ravvicinate e per il balcone - materiale leggero e durevole - a prova di ruggine - pratico foro per riporlo facilmente - peso gr.82

382076 - mm.70x291 (137010) **PZ** **16/4**

TRAPIANTATORE LAMA LARGA SOLID

FISKARS

ideale per piantare e trapiantare - materiale leggero e durevole - realizzato in poliammide rinforzato con fibra di vetro può tollerare un carico fino a kg.35 e temperature che vanno da -40° a +150° - foro sul manico per riporlo facilmente - peso gr.96

332071 - mm.83x291 (137000) **PZ** **16/4**

VANGA A PUNTA SOLID

FISKARS

punta affilata per tutte le attività di scavo in giardino - peso gr.1820

332118 - mm.1170x180 (131413) **PZ** **1**

VANGA QUADRA SOLID

FISKARS

punta quadra e bordo affilato per tagliare ciuffi d'erba e smuovere il terreno - utile anche per mischiare terriccio, compost e per tutte le altre attività di scavo in giardino - peso gr.1890

332125 - mm.1170x180 (131403) **PZ** **1**

PALA MULTIUSO

FISKARS

leggera e compatta per il giardinaggio, il campeggio o da tenere in macchina - galleggia in acqua - L'alluminio garantisce rigidità e alta duttilità all'attrezzo - manico esagonale per una presa migliore - manico in plastica (PP) sopporta bene le basse temperature - peso gr.479

332095 - mm.700x207 (131520) **PZ** **6/1**

BADILETTO PIEGHEVOLE DA CAMPEGGIO

FISKARS

pratica e portatile - ideale per il campeggio, lo sport, ecc. - utilizzabile sia come vanga che come zappa - dotata di fodero per riporla facilmente e trasportarla in sicurezza - testa in resistente acciaio al boro temperato, alluminio temperato e speciale plastica - facile da piegare - lunghezza piegata mm.249 - lunghezza aperta mm.590 - peso gr.1016

283458 - (131320) **PZ** **4/1**

KIT DI RICAMBIO PER FORBICI PROFESSIONALI ART.111960

FISKARS

contiene lama, dado, fermadado, vite e molla per forbici professionali lama lunga GardenPro P90

283502 - (1026278) **PZ** **4/1**

LAMA DI RICAMBIO PER TRONCARAMI POWERGEAR 112307

FISKARS

per art. 112200-112300

283526 - (1026284) **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

LAMA DI RICAMBIO PER TRONCARAMI POWERGEAR 112277

per art. 112190-112290-112250-112270

283519 - (1026288) **PZ** **4/1**

LAMA DI RICAMBIO PER TRONCARAMI POWERGEAR 112477

per art.112590, 112370 e 112470

279734 - (1026285) **PZ** **1**

LAMA, CONTROLAMA E VITE DI RICAMBIO PER TRONCARAMI POWERGEAR 112487

per art. 112380-112480

283533 - (1026286) **PZ** **4/1**

LAMA INCUDINE E VITE PER TRONCARAMI POWERGEAR INCUDINE L77

per art.112580

332132 - (1026292) **PZ** **1**

SEGHETTO UPX80 PER UNIVERSAL CUTTER

per art. 1023624-625 - angolo di taglio regolabile e lama dentata specifica per tagliare il legno - lunghezza di taglio cm.38 - peso gr.203

250764 - lunghezza cm.45,5 (1023633) **PZ** **4/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

COGLIFRUTTA PER UNIVERSAL CUTTER

adattabile agli articoli 115360, 115390,115400 e 115560 - sacchetto in cotone resistente e corpo in poliammide - diametro 15,5 cm- progettati per raggiungere facilmente sia i rami bassi che quelli alti per evitare di usare la scala o di lavorare in posizioni scorrette - per azionare il potente meccanismo di taglio basta far scorrere l'impugnatura arancio verso il basso oppure, se usato alla massima altezza, tirare verso di sé il pomello arancio alla fine del manico - si monta facilmente e velocemente senza attrezzi - peso gr.210

283366 - lunghezza mm.290 (110970) **PZ** **4/1**

COGLIFRUTTA QUIKFIT COTONE

ampia apertura e alette con design ottimale a "V" progettato per far convergere il frutto all'interno del coglifrutta e staccarlo facilmente dal ramo - sacchetto di cotone che può essere rimosso per il lavaggio - struttura in FiberComp™ ultraleggera e resistente - può essere utilizzato con i manici tradizionali o telescopici - peso gr.250

331982 - lunghezza mm.320 (136950) **PZ** **6/1**

TESTA DI RICAMBIO PER UNIVERSAL CUTTER

per art.115360, 115390 e 115560

271691 - (1026295) **PZ** **1**

LAMA, MOLLA E FALSA MAGLIA PER UNIVERSAL CUTTER

per art.115360, 115390 e 115560

250788 - (1026293) **PZ** **1**

IMPUGNATURA SOFTOUCH E FETTUCCIA PER UNIVERSAL CUTTER UP82/UPX82

per art.115360-1023625

271684 - (1026297) **PZ** **4/1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

IMPUGNATURA SOFTOUCH E FETTUCCIA PER UNIVERSAL CUTTER UP86/UPX86

per art.115560-1023624

331906 - (1026296) **PZ** **4/1**

PROLUNGA PER UNIVERSAL CUTTER

adattabile agli articoli 115360, 115390 e 115400 - arriva a un'altezza di taglio di 5,0 mt se assemblata ad un Universal Garden Cutter - può estendere l'altezza di taglio di 1,5 mt- progettati per raggiungere facilmente sia i rami bassi che quelli alti per evitare di usare la scala o di lavorare in posizioni scorrette - per azionare il potente meccanismo di taglio basta far scorrere l'impugnatura arancio verso il basso oppure, se usato alla massima altezza, tirare verso di sé il pomello arancio alla fine del manico - peso gr.450

283359 - lunghezza mm.1453 (110460) **PZ** **1**

KIT MANUTENZIONE PER ATTREZZI DA TAGLIO

contiene un manuale per il corretto utilizzo del kit, una lima diamantata a lunga durata, adatta per l'acciaio temperato e olio lubrificante - istruzioni con immagini e simboli sull'affilatura, la lubrificazione, il lavaggio e la manutenzione

283496 - (110990) **PZ** **4/1**

FORBICE PER RACCOLTA LAMA STRETTA IN ACCIAIO INOX

lame in acciaio inox con manici in plastica dal design ergonomico per una presa confortevole e sicura - fermo di chiusura in metallo

122030 - cm.19 **BL** **12**

FORBICE PER RACCOLTA LAMA LUNGA IN ACCIAIO INOX

lame in acciaio inox con manici in plastica dal design ergonomico per una presa confortevole e sicura - fermo di chiusura in metallo

122047 - cm.19 **PZ** **12**

FORBICE PER GIARDINO LAME ACCIAIO INOX

lame in acciaio inox con manici plastica dal design ergonomico per una presa confortevole e sicura - con laccetto e fermo di chiusura in metallo

391092 - cm.19 **BL** **12**

TENAGLIETTA PER AGRUMI IN ACCIAIO INOX

tenaglietta per la raccolta di agrumi - realizzata in acciaio inox di prima qualità con manici rivestiti in plastica

409858 - cm.10,5 **PZ** **36/3**

RACCOGLIFRUTTA CM.100

raccoglifrutta con lama teflonata in acciaio di prima qualità - asta e manici in alluminio per garantire leggerezza e solidità - impugnatura in plastica - ideale per piccole potature, per la raccolta di frutta, fiori, ortaggi e asparagi di bosco

350310 - cm.100 **PZ** **12/1**

COLTELLO AGRICOLTURA IN ACCIAIO INOX CM.22 MANICO IN GOMMA

coltello agricoltura con lama cm.10 in acciaio inossidabile antimacchia e con pratica sega sul dorso - manico in bimateriale con impugnatura in morbida e confortevole gomma - con custodia con pratico aggancio per cintura e/o pantaloni

409841 - cm.22 **PZ** **12/2**

PIETRA NATURALE PER AFFILARE

409865 - cm.10x2x0,70h. **PZ** **1**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TRONCARAMI TAGLIO A TRAZIONE ART.94 55 200

utensile cromato, manici rivestiti in resina sintetica, utile per il taglio semplice e preciso di materiali morbidi

412094	- mm.200	**PZ**	**1**

LAMA DI RICAMBIO PER TRONCARAMI ART.94 55 200

412117	- (94 59 200 01)	**PZ**	**1**

RICAMBIO BATTENTE FISSO PER TRONCARAMI ART.94 55 200

412100	- (94 59 200 02)	**PZ**	**1**

FORBICI RACCOLTA LAME INOX

lame in acciaio inox, con impugnatura antiscivolo

317412	- cm.19	**PZ**	**12/1**

FORBICE PER POTARE IN ACCIAIO CON MANICI RIVESTITI IN PLASTICA

corpo e lama in acciaio con fermo di chiusura, manici rivestiti in plastica

155519	- cm.19	**BL**	**12**

FORBICE A CRICCHETTO PER POTARE

in acciaio, corpo in alluminio verniciato, movimento a cricchetto per tagliare diametri fino a mm.25

162326	- cm.20	**BL**	**10/1**

FORBICE PER POTARE IN ALLUMINIO

in acciaio temperato, corpo in alluminio, fermo di chiusura, molla bovolo da mm.60

69236	- cm.20	**PZ**	**12/6**

FORBICE PER POTARE IN ALLUMINIO CON LAME IN ACCIAIO AL TEFLON

manici rivestiti in gomma antiscivolo, fermo di chiusura

155458	- cm.22 lama in acciaio al teflon	**BL**	**12/6**

FORBICE PER POTARE IN ACCIAIO

con chiusura cuoio

536	- cm.18 lame in acciaio	**BL**	**10/5**
2332	- cm.21 lame in acciaio	**BL**	**12/6**
3162	- cm.23 lame in acciaio	**BL**	**6**

FORBICE PER POTARE IN ACCIAIO CON FERMADADO E TRONCAFILI

in acciaio con chiusura in cuoio - con fermadado e troncafili - in blister

396080	- cm.18	**BL**	**12/6**

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

FORBICE DA FRUTTETO ANTICADUTA

manici in alluminio rivestiti in gomma antiscivolo, fermo di chiusura - il dispositivo anticaduta permette di raccogliere fiori e frutta evitando che cada a terra, grazie all'efficiente dispositivo presente sulle forbici stesse - utilizzo per pomodori, uva, agrumi ed altra frutta

238748	- cm.20 lame in acciaio inox	PZ	50/1

FORBICE DA FRUTTETO TESTA TONDA

impugnatura rivestita in plastica

14571	- cm.20	BL	10/1

MOLLA DI RICAMBIO PER FORBICE DA RACCOLTA

in acciaio - per ns. codice 22873

155373	- mm.48	PZ	20

MOLLE BOVOLO BRUNITE BLU PER FORBICI DA POTA

in acciaio, modello universale

175814	- mm.55	PZ	10
95693	- mm.60	PZ	10
95822	- mm.65	PZ	10
96478	- mm.75	PZ	10

CUSTODIA PER FORBICI DA POTA IN CUOIO RIVETTATO

in cuoio sfoderato mm.240x100

153829		PZ	6/1

INNESTATRICE A PINZA MANUALE MODELLO UNIVERSALE

innestatrice manuale, l'innesto diventa un gioco facile e divertente, è sufficiente "pinzare" due rami per avere pronti in un attimo "nesto e portainnesto" - robusta e leggera l'innestatrice è provvista di tre tipi diversi di lame per effettuare il classico innesto a "V" a "U" e quello ad "OMEGA" affilate da entrabi i lati - dotata di apposite forbici da pota per rimuovere i rami in eccesso - apertura fino a mm.15 - peso gr.303

199308	- mm.210	BL	20/1

KIT 3 LAME DI RICAMBIO E 1 POMOLO DI BATTUTA PER INNESTATRICE MANUALE

kit ricambio di 3 lame a "U" a "V" e "OMEGA" per effettuare i tre differenti tipi di innesto e 1 pomolo in plastica di battuta

230025		BL	1

MASTICE PER INNESTI

- speciale per innesti di piante (frutti, agrumi, ornamentali), pronto all'uso e applicabile a pennello - è un prodotto di alta qualità, non cola e mantiene inalterate nel tempo le proprie caratteristiche-pratico ed efficace, non contiene sostanze fitotossiche e non danneggia nè l'uomo nè le piante

93194	- gr.200	PZ	24/4
93200	- gr.500	PZ	24/4
255202	- kg.1	PZ	12/2

BENDA PER INNESTI

nastro nero autoagglomerante ideale per innesti "a tavolino" o "in campo" di viti, piante da frutto o ornamentali, in quanto protegge i punti di sutura garantendo ottimi risultati di attecchimento.

297639	- mm.19x10 mt.	PZ	10

FORBICE GIREVOLE PER ERBA LAMA INOX A 7 POSIZIONI

lama girevole a 360° in acciaio inox - regolazione a 7 posizioni e pulsante per apertura rapida - lunghezza di taglio mm.115 - impugnatura ergonomica confortevole in plastica ABS - fermo di sicurezza azionabile con il solo dito pollice - peso gr.270

199377	- mm.330	BL	15/1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FORBICE PER SIEPI LAME ONDULATE MANICO LEGNO

manico in legno (6413)

22903 - cm.25 lame ondulate **BL** **12/1**

TRONCARAMI A TAGLIO PASSANTE MANICI IN METALLO

con impugnatura in metallo rivestito in nylon - lame in acciaio al carbonio

106245 - lunghezza totale cm.60 **BL** **12/1**

FORBICE PER SIEPI PROFESSIONALE LAME ONDULATE

in acciaio al carbonio - impugnatura in metallo rivestito in nylon

101264 - lame ondulate cm.22,5 **BL** **12/1**

TRONCARAMI A TAGLIO PASSANTE MANICI ALLUMINIO RIVESTITI

con impugnatura in alluminio rivestito in gomma antiscivolo

155250 - lunghezza totale da cm.72 **BL** **12/1**

FORBICE PER SIEPI LAME ONDULATE MANICI ALLUMINIO RIVESTITI

lame ondulate cm.20 in acciaio al teflon - impugnatura in alluminio con rivestimento in gomma antiscivolo

155267 - lunghezza totale cm.58 **BL** **12/1**

TROCARAMI A TAGLIO PASSANTE TELESCOPICA

con impugnatura in metallo rivestito in nylon - lame in acciaio al carbonio - manici telescopici

106184 - lunghezza totale da cm.60 a cm.95 **BL** **12/1**

FORBICE TELESCOPICA PER SIEPI LAME ONDULATE

lame ondulate cm.20 in acciaio al teflon - impugnatura in alluminio con rivestimento in gomma antiscivolo - manici telescopici

155496 - lunghezza totale da cm.68 a cm.83 **BL** **12/1**

TRONCARAMI A TAGLIO BATTENTE DRITTO

con impugnatura in metallo rivestito in nylon - lame in acciaio al carbonio

72601 - lunghezza totale cm.70 **BL** **12/1**

FORBICE PER SIEPI PROFESSIONALE TELESCOPICA LAME ONDULATE

lame ondulate cm.22,5 in acciaio al carbonio - impugnatura in metallo rivestito in nylon - manici telescopici

101288 - lunghezza totale estesa cm.85 **BL** **12/1**

TRONCARAMI A TAGLIO BATTENTE DRITTO TELESCOPICA MANICI METALLO

con impugnatura in metallo rivestito in nylon - lame in acciaio al carbonio - manici telescopici

101271 - lunghezza totale da cm.60 a cm.95 **BL** **12/1**

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

TRONCARAMI A TAGLIO PASSANTE TELESCOPICA MANICI ALLUMINIO

con riduttore di sforzo - lame in acciaio al teflon - impugnatura in alluminio con rivestimento in gomma antiscivolo - manici telescopici

155465	- lunghezza totale da cm.69 a cm.97	BL	12/1	

TRONCARAMI A TAGLIO BATTENTE CURVO TELESCOPICA MANICI ALLUMINIO

con riduttore di sforzo - lame in acciaio al teflon - impugnatura in alluminio con rivestimento in gomma antiscivolo - manici telescopici

155489	- lunghezza totale da cm.69 a cm.97	BL	12/1	

TRONCARAMI A TAGLIO BATTENTE DRITTO TELESCOPICA

con riduttore di sforzo - lame in acciaio al teflon - impugnatura in alluminio con rivestimento in gomma antiscivolo - manici telescopici

155472	- lunghezza totale da cm.69 a cm.97	BL	12/1	

RACCOGLIFRUTTA SNODATO E GIREVOLE

cesoia in acciaio esterna, manico girevole da cm.70, tubolare in alluminio, ampiezza forbice mm.15, capacità di taglio mm.8, adatto anche per la raccolta di asparagi

239622		PZ	12/1	

RACCOGLIFRUTTA TELESCOPICO CM.180-300

cesoia in acciaio esterna con sega da cm.20 in acciaio - manico telescopico regolabile da cm.180/300 tubolare in alluminio

203777		PZ	12/1	

MANICO TELESCOPICO IN ACCIAIO

a 2 pezzi

101295	- lunghezza massima cm.240	PZ	12/1	

RACCOGLIFRUTTA ZINCATO

con sacchetto raccoglifrutta in cotone

240956		PZ	60/1	

SVETTATOIO CON SEGACCIO E CESOIA ESTERNA

con cesoia in acciaio esterna con sega, completo di corda

69267		BL	12/1	

SVETTATOIO CON SEGACCIO CESOIA ESTERNA E MANICO

con cesoia in acciaio esterna con sega, completo di corda, manico a due pezzi

155274	- lunghezza massima cm.240	BL	12/1	

SEGACCIO PER POTARE MANICO A OMBRELLO DENTI CONTINUI

lama dritta denti continui, manico in metallo

23085	- mm.300	PZ	6	
23092	- mm.350	PZ	6	
23108	- mm.400	PZ	6	

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

SEGACCIO PER POTARE MANICO A OMBRELLO DENTI A CASTELLO

lama dritta denti a castello, manico in metallo

23115	- mm.300	**PZ**	**6**
23122	- mm.350	**PZ**	**6**
23139	- mm.400	**PZ**	**6**

SEGACCIO PER POTARE CON MANICO A OMBRELLO DENTI CONTINUI

lama dritta , denti continui temprati, manico in metallo

155410	- mm.300	**BL**	**6/1**
155427	- mm.350	**BL**	**6/1**

SEGACCIO PER POTARE CON FODERO

denti continui, manico in pvc e impugnatura antiscivolo

155434	- lama dritta mm.300	**BL**	**6/1**
155441	- lama dritta mm.350	**BL**	**10/1**

LAMA PER SEGACCIO

denti continui temprati

155397	- lama mm.300 per cod.155410+155434	**BL**	**1**
155403	- lama mm.350 per cod.155427+155441	**BL**	**1**

SEGACCIO A SERRAMANICO

per potatura con denti temperati ad impulsi, con fermo (6637)

98755	- lama mm.180	**BL**	**6/1**

SEGONCINO MINI GIREVOLE CM.30

in dotazione due lame a denti a castello e bi-metal

123402	- cm.30	**PZ**	**6/1**

SEGONCINO PER LEGNO CON LAMA GIREVOLE CM.53

denti a castello, lama girevole

75862	- cm.53	**PZ**	**24/2**

SEGONCINO PER LEGNO CON LAMA FISSA CM.61

denti a castello, lama fissa

123372	- cm.61	**PZ**	**6/1**

LAME IN ACCIAIO TEMPRATO A IMPULSI PER SEGONCINO DENTI CONTINUI CM.53

denti continui fini

199384	- cm.53 21"	**PZ**	**20**

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

LAME IN ACCIAIO TEMPRATO A IMPULSI PER SEGONCINO DENTI CASTELLO CM.53

denti a castello fini

199391	- cm.53 21"	PZ	20	

PINZA SPOSTATRONCHI MANUALE

- apertura massima cm 19 - pinza acciaio - manico plastica - portata kg 50

310512		PZ	6/2	

FALCE TIPO STRETTO SENZA BARBA

in acciaio forgiato

169448	- cm.50	PZ	1	
94702	- cm.55	PZ	1	
94719	- cm.60	PZ	1	
94726	- cm.65	PZ	1	
169431	- cm.70	PZ	1	

FALCE TIPO STRETTO CON BARBA

in acciaio forgiato

169394	- cm.50	PZ	1	
169400	- cm.55	PZ	1	
169417	- cm.60	PZ	1	
169424	- cm.65	PZ	1	
250054	- cm.70	PZ	1	

MANICO PER FALCE

in metallo verniciato tipo curvo con anello e chiave

132824		PZ	1	

ANELLO E CHIAVETTA PER FALCI

per manico in metallo

206440		PZ	1	

PIETRA A OLIO PER AFFILARE UTENSILI

39161	- mm.150x51x21h.	PZ	1	

PIETRA COTE

al corindone, per affilatura

23436		PZ	1	

PORTACOTI PER FALCE

in polietilene - colore giallo - con gancio in plastica

282772	- cm.21	PZ	5	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

PIETRA COTE ENZIAN GRIGIA

per affilatura

282369	- mm.30x230x13h.	PZ	12/6

FALCE MOD.341A TIPO STRETTO CON BARBA

in acciaio forgiato

94696	- cm.50	PZ	I
282758	- cm.55	PZ	I
94733	- cm.60	PZ	I

MANETTA DRITTA IN PLASTICA

per manici falci

282307		PZ	I

SARCHIATORE CON LAMA FORGIATA MOD.2095

282376	- cm.7x16	PZ	I
282383	- cm.7x20	PZ	I

MACHETE LUCIDO LAMINATO A CALDO CON FODERO

manico in legno

382854	- lama cm.36	PZ	I

SEGHEZZO DA CANTONIERE MOD.776/A

in acciaio forgiato, con manico legno

48965	- n°3	PZ	I

RONCOLA SFRATTAROLA CON MANICO LEGNO MOD.1005

in acciaio forgiato manico legno e gancio

283670	- cm.50	PZ	I
409933		PZ	I

RONCOLA TIPO SARDEGNA MANICO LEGNO MOD.1032

in acciaio forgiato

283663	- manico legno cm.90 - roncola cm.20	PZ	I

RONCOLA TIPO SARDEGNA MANICO FERRO MOD.1032

in acciaio forgiato

186148	- manico ferro cm.900 - roncola cm.20	PZ	I

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

FALCIOLA STRETTA MOD.658/660

in acciaio forgiato, manico legno

282314	- n.00	PZ	I	
282321	- n.0	PZ	I	
282338	- n.1	PZ	I	
282352	- n.2	PZ	I	

FALCIOLA CON COSTA

in acciaio forgiato, manico legno

23337	- n°0	PZ	I	
23344	- n°1	PZ	I	
23351	- n°2	PZ	I	
23368	- n°3	PZ	I	

FALCIOLA LISCIA

in acciaio forgiato - manico legno

23290	- n°0	PZ	I	
23306	- n°1	PZ	I	
23313	- n°2	PZ	I	
23320	- n°3	PZ	I	

FALCIOLA DENTATA CHIUSA

in acciaio forgiato, manico legno

226646	- n°2/0 art.2501	PZ	I	
226714	- n°3/0 art.2501	PZ	I	
226899	- n°4/0 art.2501	PZ	I	
227315	- n°7/0 art.2501	PZ	I	

FALCIOLA DENTATA APERTA

in acciaio forgiato, manico legno

277150	- n°3/0 art.2557	PZ	I	
277167	- n°4/0 art.2557	PZ	I	
277174	- n°7/0 art.2557	PZ	I	

MANICO IN LEGNO PER FALCIOLA

con ghiera

283779		PZ	10	

SFRATTAROLA TIPO COLTODINO

in acciaio forgiato, con manico legno

283649	- lunghezza mm.550	PZ	I	
49009	- lunghezza mm.700	PZ	I	

COLTELLO RONCOLETTA RICHIUDIBILE IN ACCIAIO INOX

con manico legno

300414	- cm.19	BL	12/1	

RONCOLINO PER FUNGHI E PIGNE

in acciaio forgiato, manico a tubo

106375	- lama mm.120	PZ	I	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RONCOLA TIPO ROMA

in acciaio forgiato, manico a tubo

48996	- lama mm.280	**PZ**	**I**	

RONCOLA MEZZA LUNA

in acciaio forgiato, manico a tubo

23283	- lama mm.390	**PZ**	**I**	

RONCOLINO MANICO ROSSO

in acciaio forgiato con manico legno rosso

283793	- lama mm.120	**PZ**	**I**	
158787	- lama mm.140	**PZ**	**I**	

RONCHETTA BECCO LUNGO

in acciaio forgiato con manico legno

48972	- lama mm.160	**PZ**	**I**	

RONCHETTA BECCO CORTO

in acciaio forgiato con manico legno

23276	- lama mm.165	**PZ**	**I**	

UM IMB/APR CF

RONCOLA TIPO OLIENA

in acciaio forgiato manico legno

283656	- manico legno mm.250	**PZ**	**I**	

SFRATTAROLA LEGGERA

in acciaio forgiato con manico legno

283700	- lama mm.300	**PZ**	**I**	

SFRATTAROLA BECCO CORTO

in acciaio forgiato con manico legno

49016	- lama mm.400	**PZ**	**I**	

SFRATTAROLA PER FUNGHI

in acciaio forgiato con manico legno e gancio

283717	- lama mm.550	**PZ**	**I**	

RONCOLA TIPO BERGAMO

"Campo"

in acciaio forgiato con manico cuoio

283601	- lama mm.240	**PZ**	**I**	
283618	- lama mm.280	**PZ**	**I**	
23245	- lama mm.300	**PZ**	**30/1**	

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

RONCOLA MAREMMA

in acciaio forgiato con manico di cuoio

142557	- lama mm.300	**PZ**	**1**	

RONCOLA TIPO ROMA

in acciaio forgiato con manico legno

48989	- lama mm.260	**PZ**	**1**	

MARACCIO SFERRATESE

in acciaio forgiato con manico in gomma

23269	- lama mm.240 manico destro	**PZ**	**1**	

PENNATO TIPO PIEMONTE

in acciaio forgiato con manico cuoio e gancio

283724	- lama mm.240	**PZ**	**1**	

PENNATO TIPO RIETI

in acciaio forgiato con manico legno

23252	- lama mm.240	**PZ**	**1**	

PENATO TIPO ANAGNI

in acciaio forgiato con manico legno

283595	- lama mm.210	**PZ**	**1**	

PENNATO TIPO FROSINONE

in acciaio forgiato manico legno

283632	- lama mm.220	**PZ**	**1**	

PENNATO TIPO SORA

in acciaio forgiato con manico legno

283625	- lama mm.270	**PZ**	**1**	

PENNATINO CACCIA CON FODERO

in acciaio forgiato, manico gomma

142564	- lama mm.170	**PZ**	**1**	

MANICO IN LEGNO PER PENNATO

con ghiera

283762		**PZ**	**10**	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

MANICO PER SFERRATESE

in plastica

283786		PZ	5

MACHETE

in acciaio temprato, finitura lucida, manico in legno

143752	- lama cm.45	PZ	1

RONCOLINA RINALDI ART.141

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e temprato - affilati a mano - con manico in legno - made in Italy

410342	- lama cm.13 - manico in legno cm.12	PZ	1

RONCOLA PER GRANOTURCO RINALDI ART.136

in acciaio di alta qualità, forgiato e temprato - con manico in legno - made in Italy

410236	- misura 0 - lama cm.25 - manico in legno cm.37	PZ	1

RONCOLA TIPO VARESE RINALDI ART.104

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e temprato - affilati a mano - con manico in cuoio - made in Italy

410328	- misura 000 - lama cm.21	PZ	1
410335	- misura 1 - lama cm.27	PZ	1

RONCOLA TIPO ROMA RINALDI ART.120

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e temprato - affilati a mano - con manico in resina - made in Italy

410298	- sinistra - misura 00 - lama cm.23	PZ	1
410304	- destra - misura 00 - lama cm.23	PZ	1

RONCOLA TIPO LUCCA RINALDI ART.130

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e temprato - affilati a mano - con manico in cuoio - made in Italy

410243	- misura 1 - lama cm.27	PZ	1

RONCOLA TIPO BERGAMO RINALDI ART.101

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e temprato - affilati a mano - con manico in cuoio - made in Italy

410120	- misura 2 - lama cm.29	PZ	1

RONCOLA TIPO VALCAMONICA RINALDI ART.111

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e temprato - affilati a mano - con manico in cuoio - made in Italy

410311	- misura 2 - lama cm.29	PZ	1

RONCOLA RINALDI ART.112

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e temprato - affilati a mano - con canola - made in Italy

410113	- misura 2 - lama cm.29	PZ	1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RONCOLA TIPO SCANSANO RINALDI ART.113

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e temprato - affilati a mano - con canola - made in Italy

410281 - misura 2 - lama cm.29 **PZ** **I**

PENNATO TIPO MONTEROTONDO RINALDI ART.116

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e temprato - affilati a mano - con manico in cuoio - made in Italy

410267 - misura 2 - lama cm.29 **PZ** **I**

RONCOLA TIPO FUGAIOLA RINALDI ART.133

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e temprato - affilati a mano - con manico in cuoio - made in Italy

410229 - misura 10 - lama cm.45 **PZ** **I**

PENNATO TIPO TOSCANA CON GANCIO RINALDI ART.118

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e temprato - con gancio - affilati a mano - con manico in cuoio - made in Italy

410274 - misura 00 - lama cm.23 **PZ** **I**

MARACCIO TIPO MAREMMA RINALDI ART.117

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e temprato - affilati a mano - con manico in cuoio - made in Italy

410250 - misura 2 - lama cm.29 **PZ** **I**

PORTARONCOLA RINALDI ART.150

made in italy

410069 **PZ** **I**

MANARESSO TIPO BRESCIA RINALDI ART.202

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e temprato - affilati a mano - con manico in cuoio - made in Italy

410076 - lama cm.22 **PZ** **I**

COGLIASPARAGI TIPO PIEMONTE RINALDI ART.762

made in italy

410045 - lunghezza totale cm.37 **PZ** **I**

MANARESSO TIPO PIEMONTE RINALDI ART.201

con lama in acciaio di alta qualità, forgiato e temprato - affilati a mano - con manico in cuoio - made in Italy

410083 - lama cm.24 **PZ** **I**

COGLIASPARAGI TIPO VENETO RINALDI ART.761

made in italy

410052 - lunghezza totale cm.60 **PZ** **I**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

MARTELLO TESTU' RINALDI ART.418

in acciaio di alta qualità, forgiato e temprato - con manico in legno - made in Italy

410090	- gr.1000 - manico in legno cm.45	**PZ**	**I**

ZAPPINO PER NOCCIOLE RINALDI ART.509

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e temprato - affilati a mano - con manico in legno - made in Italy

410403	- gr.350 - manico in legno cm.45	**PZ**	**I**

ZAPPINO PER NOCCIOLE RINALDI ART.508

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e temprato - affilati a mano - con manico in legno - made in Italy

410502	- gr.600 - manico in legno cm.46	**PZ**	**I**

SGORBIE RINALDI ART.507

in acciaio di alta qualità, forgiato e temprato - con manico in legno - made in Italy

143530	- gr.600 - manico legno cm.46	**PZ**	**I**

SCURE TIPO GENOVA RINALDI ART.314

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e temprato - affilati a mano - con manico in legno - made in Italy

410434	- misura 00 - gr.400 - manico in legno cm.45	**PZ**	**I**

SCURE TIPO AMERICA RINALDI ART.302

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e temprato - affilati a mano - con manico in legno - made in Italy

410373	- misura 00 - gr.400 - manico in legno cm.45	**PZ**	**I**
410380	- misura 0 - gr.500 - manico in legno cm.45	**PZ**	**I**
410397	- misura 2 - gr.700 - manico in legno cm.62	**PZ**	**I**

SCURE TIPO TRENTO RINALDI ART.307

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e temprato - affilati a mano - con manico in legno - made in Italy

410359	- misura 0 - gr.500 - manico in legno cm.45	**PZ**	**I**
410366	- misura 2 - gr.700 - manico in legno cm.62	**PZ**	**I**

ZAPPASCURE TIPO ROMA RINALDI ART.504

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e temprato - affilati a mano - senza manico - made in Italy

410472	- gr.1000	**PZ**	**I**

ZAPPASCURE RINALDI ART.503

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e temprato - affilati a mano - senza manico - made in Italy

410458	- gr.1500	**PZ**	**I**

ZAPPASCURE TIPO NOLA RINALDI ART.505

lama in acciaio di alta qualità,forgiato e temprato - affilati a mano - senza manico - made in Italy

410465	- gr.1500	**PZ**	**I**

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

MANICO IN LEGNO RINALDI PER MARTELLO TESTU'

per art.418

410106 - cm.45 PZ 5

MANICO IN LEGNO RINALDI PER ZAPPINO

per zappino art.509

410526 - cm.46 PZ 5

MANICO IN LEGNO RINALDI PER SCURE E ZAPPINO

per scure: art.302N00M, art.302N0M e art.307N0M - per zappino art.509

410410 - cm.45 PZ 1

MANICO IN LEGNO RINALDI PER SCURE

per scure: art.302N2M e art.307N2M

410427 - cm.62 PZ 1

MANICO IN LEGNO RINALDI PER SGORBIA E ZAPPINO

per sgorbia art.507 - per zappino art.508

410519 - cm.46 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

MANICO IN LEGNO RINALDI PER SCURE TIPO GENOVA

per scure tipo genova art.314

410441 - cm.45 PZ 1

MANICO IN LEGNO RINALDI PER ZAPPASCURE CM.88

per zappascure art.504

410496 - cm.88 PZ 1

MANICO IN LEGNO RINALDI PER ZAPPASCURE CM.98

per zappascure art.503 e art.505

410489 - cm.98 PZ 1

PICCOZZINO TIPO PIEMONTE

in acciaio forgiato, con manico legno

192255	- gr.400	PZ	6/1
83751	- gr.500	PZ	6/1
83997	- gr.600	PZ	6/1
85250	- gr.800	PZ	6/1

PICCOZZINO TIPO PIEMONTE

in acciaio forgiato, con manico legno

23177	- gr.300	PZ	1
23184	- gr.400	PZ	1
94528	- gr.500	PZ	1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

PICCOZZINO TIPO PIEMONTE

in acciaio forgiato, con manico legno

8716	- gr.600	PZ	1
23214	- gr.700	PZ	1
23221	- gr.800	PZ	1
23238	- gr.1000	PZ	1

ALETTA IN ACCIAIO PER MANICI PICCOZZINI TIPO PIEMONTE

273213		PZ	10

MANICO FAGGIO PER PICCOZZINI TIPO PIEMONTE

273190	- per gr.300/400/500/600	PZ	10
273206	- per gr.700/800/1000	PZ	10

ASCIA DA TAGLIO CON MANICO LEGNO

in acciaio forgiato, manico in legno sagomato

192279	- Kg.1,5	PZ	6/1

ASCIA ANTISFILAMENTO

con mancio in legno sagomato

98847	- gr.1400 - manico mm.900	PZ	6/1

ASCIA ANTISFILAMENTO

con mancio in legno sagomato

270212	- gr.1800 - manico mm.900	PZ	1

MAZZASCURE CON MANICO LEGNO

in acciaio forgiato, manico in legno levigato

102100	- Kg.2,5	PZ	1
102117	- Kg.3,5	PZ	1

MAZZASCURE CON MANICO IN FIBRA

in acciaio forgiato, manico bimaterial fibra con impugnatura in gomma

37990	- Kg.2,5	PZ	6/1
38027	- Kg.3,5	PZ	6/1

MAZZASCURE SENZA MANICO

in acciaio forgiato e verniciato nero

123563	- Kg.2,5	PZ	6/1
123570	- Kg.3,5	PZ	6/1

MANICO IN FAGGIO TIPO BERGAMO PER SCURE SAGOMATO

272063	- cm.57x37	PZ	10

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

MANICO IN FAGGIO PER MAZZA

271943	- cm.90 ovale mm.49x36 - per mazze kg.3	PZ	10	

MANICO IN FAGGIO PER MAZZASCURE

136044	- cm.90 ovale mm.51x37	PZ	10	

MANICO IN FIBRA PER MAZZA E MAZZASCURE

136204	- cm.90	PZ	20/1	

CUNEO SPACCALEGNA IN ABS

289849	- mm.140	PZ	10	
289856	- mm.200	PZ	10	
290241	- mm.250	PZ	10	

CUNEO SPACCALEGNA IN ACCIAIO

in acciaio forgiato

140447	- Kg.1,450 circa	PZ	10/1	
140454	- Kg.1,84 circa	PZ	10/1	
140461	- Kg.2,268 circa	PZ	6/1	

FORCA A 2 DENTI CLASSICA "ORSATTI"

senza manico

283045		PZ	1	

FORCA A TRE DENTI

in acciaio tropicalizzato, senza manico

132787		PZ	12/1	

FORCA A 3 DENTI CLASSICA "ORSATTI"

senza manico

282994		PZ	1	

FORCA A 4 DENTI

in acciaio tropicalizzato, senza manico

132794		PZ	12/1	

FORCA A 4 DENTI CLASSICA "ORSATTI"

senza manico

282987		PZ	1	

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FORCA A 5 DENTI CLASSICA "ORSATTI"

"Campo"

senza manico

283007 PZ 1

FORCA A 6 DENTI CLASSICA "ORSATTI"

"Campo"

senza manico

283021 PZ 1

FORCA A 4 DENTI PIEGATI DA STALLA

"Campo"

in acciaio tropicalizzato, senza manico

132800 PZ 12/1

FORCA A RAMPINO A 4 DENTI "ORSATTI"

"Campo"

senza manico

283014 PZ 1

FORCA AUSTRIA A VANGARE 4 DENTI "ORSATTI"

"Campo"

in acciaio forgiato, denti romboidali, senza manico

273848 PZ 1

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FORCA A VANGARE A 4 DENTI

"Campo"

in acciaio tropicalizzato, denti triangolari, senza manico

132817 PZ 12/1

FORCA A VANGARE A 4 DENTI CLASSICA "ORSATTI"

"Campo"

senza manico

283038 PZ 1

FORCA IN ABS PER STALLE

"Campo"

senza manico

139472 - 16 denti PZ 20/1

FORCA PER CAVALLI IN ABS CON CESTELLO

cestello in ABS - senza manico

363662 - cm.42 gr.780 PZ 10/1

RASTRELLO ACCIAIO VERNICIATO ARANCIONE

"Campo"

acciaio verniciato arancione 1655C - denti curvi - modello standard, senza manico

252607	- 10 denti	PZ	12/6
132848	- 12 denti	PZ	20/5
132855	- 14 denti	PZ	20/5
132862	- 16 denti	PZ	20/5
359948	- 8 denti	PZ	40/1
359955	- 18 denti	PZ	20/1

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

RASTRELLO CON MANICO

in acciaio verniciato, con manico in legno

43434	- 12 denti - manico legno cm.130	PZ	1	
43694	- 14 denti - manico legno cm.130	PZ	1	

RASTRELLO PESANTE

- mm.5,2 di spessore - in acciaio verniciato - senza manico

359962	- 8 denti	PZ	40/1	
359979	- 10 denti	PZ	24/1	
181877	- 12 denti	PZ	24/1	
181884	- 14 denti	PZ	24/1	
184588	- 16 denti	PZ	24/1	
252614	- 18 denti	PZ	24/1	

RASTRELLO SARCHIATORE PESANTE

in acciaio zincato, senza manico

132879	- 14 denti	PZ	24/1	
132886	- 16 denti	PZ	24/1	

RASTRELLO IN POLIPROPILENE 20 DENTI PER ERBA E FIENO SPALLA DRITTA

in polipropilene bianco a 20 denti - senza manico

363617	- cm.63 gr.330	PZ	20/5	

RASTRELLO IN POLIPROPILENE 20 DENTI PER ERBA E FIENO SPALLA CURVA

in polipropilene a 20 denti marrone - senza manico

363600	- cm.69 gr.260	PZ	20/5	

RASTRELLO IN POLIPROPILENE 28 DENTI CURVI

in polipropilene a 28 denti curvi - senza manico

363624	- cm.56 gr.240	PZ	25/5	

RASTRELLO PER FIENO E TAPPETI ERBOSI IN ACCIAIO

in acciaio verniciato, senza manico

132893	- 20 denti	PZ	10/1	
132909	- 34 denti	PZ	10/1	

RASTRELLO PER FIENO E TAPPETI ERBOSI IN ALLUMINIO

in alluminio, attacco regolabile, senza manico

132947	- 20 denti	PZ	12/1	

SCOPA GIARDINO IN PLASTICA FISSA

in plastica, attacco conico, senza manico, colore verde scuro

223911	- 20 denti - cm.44x39,5h.	PZ	12/6	

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

SCOPA PER FOGLIE TRIANGOLARE IN POLIPROPILENE

in polipropilene - senza manico

363631 - cm.42x37 gr.170 **PZ** **25/5**

SCOPA EXTRALARGA PER FOGLIE ED OLIVE IN POLIPROPILENE

in polipropilene - senza manico

363648 - cm.55 gr.228 **PZ** **25/5**

SCOPA DA GIARDINO IN METALLO FISSA

in acciaio zincato, attacco conico, senza manico

223904 - 22 denti **PZ** **12/6**

SCOPA DA GIARDINO REGOLABILE MODELLO INGLESE

in acciaio, attacco a morsetto, senza manico

192712 - 24 denti **PZ** **12/1**

SCOPA DA GIARDINO IN METALLO REGOLABILE

in acciaio, attacco a morsetto, senza manico

132916 - 22 denti, tipo normale zincata **PZ** **12/6**

SCOPA DA GIARDINO REGOLABILE CON MANICO

con manico, in acciaio tropicalizzato

57721 - tipo normale **PZ** **12/6**

SCOPA PER ESTERNI IN POLIPROPILENE CM.40

in polipropilene - senza manico

363655 - cm.40 gr.425 **PZ** **10/5**

SCOPA DA NETTURBINO IN BAMBU'

con manico

39383 **PZ** **20**

SCOPA NETTURBINO A FILI VERDE IN POLIPROPILENE CON TAGLIO INCLINATO

in polipropilene colore verde, senza manico, predisposta per manici filetettati o conici

114301 - cm.58h. peso gr.550 **PZ** **12/2**

SCOPA NETTURBINO NERA A RAMETTI IN POLIPROPILENE SENZA MANICO

in polipropilene colore nero, senza manico, predisposta per manici conici

114295 - cm.80h. peso gr.800 **PZ** **20/2**

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

PALETTA RACCOGLI IMMONDIZIA IN LAMIERA ZINCATA

manico ricoperto in gomma

162142	- cm.21x21x5h.	PZ	16/1	

PALETTA RACCOGLI IMMONDIZIA IN LAMIERA ZINCATA

con manico superiore

164573	- cm.28x21 h.8	PZ	16/1	

PALETTA RACCOGLI IMMONDIZIA IN METALLO CON MANICO

in lamiera zincata, manico in ferro

106627	- cm.35x25x76h.	PZ	20/5	

BIDONE IN LAMIERA ZINCATA CON COPERCHIO

struttura in lamiera zincata

219457	- lt.7 ø cm.23x27h.	PZ	20/1	
218689	- lt.14 ø cm.27x33h.	PZ	14/1	
162159	- lt.18 ø cm.31x35h.	PZ	12/1	
162166	- lt.35 ø cm.37x41h.	PZ	8/1	
162173	- lt.62 ø cm.42x49h	PZ	8/1	
162180	- lt.79 ø cm.47x58h.	PZ	6/1	

TRESPOLO CON FUSTO + COPERCHIO

struttura in plastica - impilabile anche con coperchio montato - colore verde

31424	- ø cm.53,5x81h.	PZ	1	

BIDONE QUADRO NETTEZZA URBANA CON RUOTE LT.120

professionale struttura in plastica - completo di coperchio, ruote - predisposizione per pedale e porta sacco con accessorio opzionale ns.cod.234252

227995	- cm.48x57x95h. - blu	PZ	1	
409308	- cm.48x57x95h. - rosso	PZ	1	
305587	- cm.48x57x95h. - grigio	PZ	1	
228008	- cm.48x57x95h. - giallo	PZ	1	
148443	- cm.48x57x95h. - verde	PZ	1	
305556	- cm.48x57x95h. - marrone	PZ	1	
227988	- cm.48x57x95h. - bianco	PZ	1	

PEDALE PER BIDONE QUADRO LT.120

in metallo - per bidoni raccolta differenziata da lt.120

244831		PZ	1	

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

ANELLO FERMASACCO PER BIDONE QUADRO LT.120

in metallo - per bidoni raccolta differenziata da lt.120

234252		PZ	1

BIDONE QUADRO NETTEZZA URBANA CON RUOTE LT.240

professionale struttura in plastica - completo di coperchio, ruote

383899	- cm.72x58x106h - blu	PZ	1
409315	- cm.72x58x106h - rosso	PZ	1
383929	- cm.72x58x106h - grigio	PZ	1
383905	- cm.72x58x106h - giallo	PZ	1
305563	- cm.72x58x106h - verde	PZ	1
383912	- cm.72x58x106h - marrone	PZ	1
383936	- cm.72x58x106h - bianco	PZ	1

CARRELLO RACCOGLIFOGLIE SAC TROLLEY LT.100

particolarmente leggero e maneggevole questo carrello è praticissimo per la raccolta di erba, fogliame del giardino e di qualsiasi rifiuto della casa - è dotato di coperchio di protezione, 2 ruote e di un primo sacchetto - capacità di raccolta: 100 litri, sacchi utilizzabili da cm.70x110h. - dimensioni carrello montato cm.40x40x80h.

246422		PZ	1

ROLSAC SACCHI CONDOMINIALI PROFESSIONALI COLORE VERDE

fondo piatto, antigoccia, alta resistenza, doppia saldatura in fondo - prodotto con anima, utile e pratico da fissare al carrello delle pulizie, al muro o sul piano di lavoro - peso del rotolo gr.2100

219211	- cm.85x120 in rotolo da pz.20	PZ	6

SACCO RACCOGLIFOGLIE CM.46X63

raccoglitutto in tela rinforzata di colore verde interno spalmato in poliestere, struttura filo armonico mm.3,4 consentendo minimo ingombro, Ø cm.46x63h. aperto, Ø cm.46x6h. chiuso

184670		PZ	15/1

COMPOSTIERA COMPOGREEN

corpo in polipropilene colore verde - strumento eccellente e potente per la produzione autonoma di compost, consente il trattamento dei rifiuti domestici per conto proprio, design di alta qualità, modulare, facile installazione, semplice e intuitiva, efficiente, l'estetica del prodotto aumenta la simbiosi con l'ambiente e l'uso continuativo può portare un reale risparmio economico, anche l'80% dei rifiuti domestici possono essere trasformati in compost puro - prodotta con plastica di alta qualità, resistente agli agenti atmosferici

229982	- lt.380 - cm.72x72x83h. - peso Kg.6,6	PZ	1

SANDALI PER AREARE IL TERRENO

184687		PZ	1

ELASTICI GOMMA VERDE

317054	- ø mm.30 spessore mm.1x1,2	PZ	1

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

ELASTICI GOMMA VERDE

306546	- ø mm.30 spessore mm.1,6x1,5	KG	1	
306553	- ø mm.40 spessore mm.1,6x1,5	KG	1	
306560	- ø mm.50 spessore mm.1,6x1,5	KG	1	
306577	- ø mm.60 spessore mm.1,6x1,5	KG	1	
306584	- ø mm.75 spessore mm.1,6x1,5	KG	1	
306591	- ø mm.85 spessore mm.1,6x1,5	KG	1	
306607	- ø mm.100 spessore mm.1,6x1,5	KG	1	
306614	- ø mm.125 spessore mm.1,6x1,5	KG	1	
306508	- ø mm.30 spessore mm.3x1,5	KG	1	
306515	- ø mm.40 spessore mm.3x1,5	KG	1	
306522	- ø mm.50 spessore mm.3x1,5	KG	1	
306539	- ø mm.120 spessore mm.3x1,5	KG	1	

RAFIA NATURALE TIPO EXTRA

139533	- gr.400 in confezione da 7 trecce	KG	2

RAFIA NATURALE MAJUNGA LARGA ALTA IN MATASSA

139540	- Kg.1 in confezione da 5 matasse	KG	5

RAFIA NATURALE PACCHETTO SELF

139557	- in confezione da gr.50	PZ	50

RAFIA SINTETICA IN MAZZETTI

utilizzo per agricoltura o alimenti

187497	- gr.200 mazzetti da mt.1,2 colore avorio	KG	15
187480	- gr.200 mazzetti da mt.1,2 colore verde	KG	15

RAFIA SINTETICA IN ROTOLI VERDE

utilizzo per agricoltura o alimenti

187503	- gr.200 in rotoli	KG	4

PIATTINA ANIMATA IN CARTA IN MAZZETTI

mazzetti da pz.1000

263450	- cm.12	PZ	75
13536	- cm.15	PZ	25
13857	- cm.20	PZ	25
13864	- cm.25	PZ	35

PIATTINA ANIMATA PLASTICATA IN MAZZETTI

filo metallico plastificato, verde, pz.1.000

400770	- cm.10	PZ	72
318600	- cm.12	PZ	72
318617	- cm.15	PZ	28
318624	- cm.20	PZ	48
340441	- cm.25	PZ	36
318631	- cm.30	PZ	32

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

PIATTINA ANIMATA IN ROTOLO PVC

T-REX

filo metallico plastificato verde

70409	- conf. da mt.250	RT	1
70980	- conf. da mt.500	RT	30/3

PIATTINA ANIMATA IN GABBIETTA

T-REX

filo metallico plastificato verde

69403	- mt.25	BL	180/10
69984	- mt.50	BL	120/6
70270	- mt.100	BL	144/6

PIATTINA ANIMATA IN PLASTICA IN MAZZETTI

TIEFIX

filo metallico plastificato, verde, pz.1.000

271158	- cm.12	PZ	75
59688	- cm.15	PZ	50
59701	- cm.20	PZ	50
95792	- cm.25	PZ	35
127905	- cm.30	PZ	25

PIATTINA ANIMATA IN PLASTICA IN GABBIETTA

TIEFIX

filo metallico plastificato verde

59367	- mt.25	BL	70/10
59374	- mt.50	BL	40/10
59473	- mt.100	BL	40/10

PIATTINA ANIMATA IN PLASTICA IN DISPENSER

TIEFIX

in filo metallico plastificato verde

59725	- mt.50	BL	48/8

PIATTINA ANIMATA IN PLASTICA IN ROCCA

TIEFIX

plastica vergine atossica - priva di addittivi dannosi che riducono la tenuta e avvelenano i tessuti vegetali ed il terreno

271172	- mt.250	PZ	22/2

PIATTINA ANIMATA IN CARTA BIODEGRADABILE IN ROCCA

TIEFIX

rivestimento in carta Kraft che assorbe l'umidità e si decompone in fibre di cellulosa, il ferro arruginisce e si trasforma in sale ferroso o ferrico, contribuendo a fertilizzare il terreno - durata della legatura in carta circa otto/dieci mesi, secondo l'umidità del luogo

271165	- mt.500	PZ	20/5

PIATTINA ANIMATA IN PLASTICA IN ROTOLO

TIEFIX

ideale anche come ricambio per tracolla

271189	- mt.500	PZ	12/1

PIATTINA ANIMATA IN PLASTICA CON TRACOLLA

TIEFIX

completa di rotolo Tiefix

271196	- mt.500	PZ	6/1

GIOVANNI FERRARI

FASCETTE NYLON VERDI IN CONFEZIONE PEZZI 100

T-REX

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
252867	- mm.2,5x100	BS	1	
252874	- mm.3,5x140	BS	1	
297783	- mm.3,6x200	BS	1	
252881	- mm.4,8x200	BS	1	
252898	- mm.4,8x300	BS	1	

LEGACCI IN MATASSE COLORE VERDE

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
98014	- ø mm.2,2	KG	20	
279062	- ø mm.3	KG	20	
127868	- ø mm.4	KG	20	
98007	- ø mm.6	KG	22	

LEGACCI IN MATASSE COLORE GIALLO

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
206525	- ø mm.2,2	KG	21	
282710	- ø mm.3	KG	20	
206532	- ø mm.4	KG	25	
206549	- ø mm.6	KG	25	

LEGACCIO IN GOMITOLO

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
59602	- ø mm.2,5 colore giallo, sciolti	KG	20	
143127	- ø mm.2,5 colore verde, confezionati in rete	KG	12	
183666	- ø mm.4 colore verde, confezionati in rete	KG	12	

LEGACCI IN SPEZZONI COLORE VERDE

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
98021	- ø mm.2,2 lunghezza cm.30	KG	16	
127875	- ø mm.2,2 lunghezza cm.60	KG	16	
127882	- ø mm.3 lunghezza cm.60	KG	19	
127899	- ø mm.4 lunghezza cm.60	KG	8	
98038	- ø mm.6 lunghezza cm.60	KG	14	

LEGACCI IN SPEZZONI COLORE GIALLO

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
206556	- ø mm.2,2 lunghezza cm.30	KG	16	
206563	- ø mm.2,2 lunghezza cm.60	KG	16	
206570	- ø mm.3 lunghezza cm.60	KG	20	
206587	- ø mm.4 lunghezza cm.60	KG	14	
206594	- ø mm.6 lunghezza cm.60	KG	14	

NASTRO PER LEGATRICE IN PVC

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
12492	- mt.16 x mm.0,26x11h. ROSSO	PZ	10	
12515	- mt.16 x mm.0,25x11h.VERDE	PZ	10	
302463	- mt.26 x mm.0,15x11h. BLU	PZ	10	
12546	- mt.26 x mm.0,15x11h VERDE	PZ	10	
127912	- mt.40 x mm.0,10x11h. BIANCO	PZ	10	
302470	- mt.40 x mm.0,10x11h.VERDE OLIVA	PZ	10	

PUNTI S 604 FLEX PER LEGATRICE

scatola da 5.040 punti

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
13215		SC	10	

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

LAME DENTELLATE PER LEGATRICE

in set pz.3

13239		BL	1

LEGATRICE PROFESSIONALE PER VIGNA

con regolatore di apertura e regolatore di tensione del nastro, adatta ad ogni tipo di lavoro

12690		PZ	20/1

LAME PER LEGATRICE 3 PEZZI

281867		BS	1

PUNTI PER LEGATRICE

275149		SC	10

MONOFILO PER VIGNE NYOFIL BOX MM.4

elevata resistenza meccanica a trazione - flessibilità, elasticità - forte resistenza agli agenti atmosferici - inerzia chimica che ne garantisce una lunga durata nel tempo - leggerezza grazie ad un peso 7 volte inferiore ai metalli più utilizzati - utilizzato per il contenimento delle pianticelle durante la crescita, nei nastri trasportatori delle macchine a spruzzo nell' industria conciaria, come conduzione nella realizzazione di sonde elettriche grazie alla sua flessibilità e resistenza meccanica a trazione.

277112	- ø mm. 4	KG	11,5

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

MORSETTO ALLUMINO MM.4 PER NYOFIL

277129	- mm.4	PZ	100

SPAGO BIANCO POLIPROPILENE STABILIZZATO

spago da imballaggio in polipropilene (PP) usato per legare e fissare, in agricoltura è usato per annodare ortaggi, verdure e altro - colore bianco - protezione esterna in film termoretraibile

314169	- Kg 2 bobina (300) Mtl 300 per kg di prodotto	KG	12/2
314152	- Kg 2 bobina (T500) Mtl 500 per Kg di prodotto	KG	12/2
187473	- Kg 2 bobina (T800) Mtl 800 per Kg di prodotto	KG	12/2
187466	- Kg 2 bobina (1000) Mtl 1000 per kg di prodotto	KG	12/2

RETE PER RAMPICANTI BIANCA

maglia cm.15x17

234191	- cm.100h. rotolo da mt.100	RT	6/1
234207	- cm.120h. rotolo da mt.100	RT	6/1
180085	- cm.150h. rotolo da mt.10	RT	30/6
180092	- cm.150h. rotolo da mt.50	RT	6/1
180122	- cm.150h. rotolo da mt.100	RT	6/1
180146	- cm.170h. rotolo da mt.10	RT	30/1
180153	- cm.170h. rotolo da mt.50	RT	6/1
180160	- cm.170h. rotolo da mt.100	RT	6/1
116992	- cm.200h. rotolo da mt.10	RT	30/6
180184	- cm.200h. rotolo da mt.50	RT	6/1
117005	- cm.200h. rotolo da mt.100	RT	6/1

RETE PER RAMPICANTI VERDE

T-REX

maglia cm.15x17

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
270199	- cm.200h. rotolo da mt.10 in plastica verde	RT	30/1	

RETE PER RAMPICANTI BIANCA IN ROTOLI GRANDI

T-REX

in plastica bianca maglia cm.15x17

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
234214	- cm.100h. rotolo da mt.1000	RT	1	
234221	- cm.120h. rotolo da mt.1000	RT	1	
180139	- cm.150h. rotolo da mt.1000	RT	1	
180177	- cm.170h. rotolo da mt.1000	RT	1	
180191	- cm.200h. rotolo da mt.1000	RT	1	

CANNA BAMBU'

T-REX

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
370226	- mm.10/12 h.120	PZ	50	
207577	- mm.20/22 h.150	PZ	50	
268752	- mm.24/26 h.180	PZ	25	
268769	- mm.24/26 h.210	PZ	25	
268776	- mm.24/26 h.240	PZ	25	

STAN UP CANNE IN PVC

per ortaggi

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
294942	- ø mm.27, cm.180	PZ	20	
294959	- ø mm.27, cm.210	PZ	20	
294966	- ø mm.27, cm.230	PZ	20	

CANNA IN ACCIAIO PLASTIFICATA

T-REX

interno acciaio - esterno plastificato rigato - colore verde

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
256278	- mm.8x600h.	PZ	50	
256285	- mm.8x750h.	PZ	50	
256292	- mm.11x1200h.	PZ	50	
256308	- mm.11x1500h.	PZ	50	
256315	- mm.11x1800h.	PZ	50	
256322	- mm.11x2100h.	PZ	50	

TUTORI MUSCHIATI

tutori muschiati naturali ad alta ritenzione idrica - ideale per il sostegno delle piante in vaso

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
277389	- ø cm.5x80h.	PZ	1	
277396	- ø cm.5x100h.	PZ	1	
277402	- ø cm.5x150h.	PZ	1	

RETE ANTIUCCELLI VERDE

T-REX

Polipropilene a maglia quadra mm 10x10 - Resistente ai raggi UV - Colore verde

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
273626	- altezza cm.200 rotolo da mt.5	PZ	50/5	
273633	- altezza cm.200 rotolo da mt.10	PZ	40/4	
273640	- altezza cm.400 rotolo da mt.10	PZ	30/3	

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

RETE ANTIUCCELLI NERA

in plastica nera maglia mm.10x12 in scatola

273565	- altezza cm.400 rotolo da mt.5	PZ	24/2	

RETE ANTIUCCELLI NERA IN ROTOLI



in plastica nera maglia mm.10x12 in rotoli

273572	- altezza cm.200 rotolo da mt.500	RT	1	

RETE ANTIGRANDINE VERDE IN TELI

T-REX

rete a doppia trama, indemagliabile, adatta a ogni tipo di coltura - protezione anti-UV - peso gr.32/mq. circa

187213	- mt.5x2h.	PZ	9/1	
187220	- mt.10x2h.	PZ	9/1	
273008	- mt.10x3h.	PZ	9/1	
187251	- mt.10x4h.	PZ	9/1	
273534	- mt.10x6h.	PZ	9/1	

RETE ANTIGRANDINE VERDE IN ROTOLI

T-REX

rete a doppia trama, indemagliabile, adatta a ogni tipo di coltura - protezione anti-UV - peso gr.32/mq. circa - maglia mm.5x8 circa

187190	.- mt.100x1,5h.	RT	1	
187206	- mt.100x2h.	RT	1	
187237	- mt.100x3h.	RT	1	
187244	- mt.100x4h.	RT	1	
187268	- mt.100x6h.	RT	1	

RETE ANTIGRANDINE VERDE IN ROTOLI

T-REX

rete a doppia trama, indemagliabile, adatta a ogni tipo di coltura - protezione anti-UV - peso gr.32/mq. circa - maglia mm.5x8 circa

273602	- mt.100x8h.	PZ	1	

SERRA RAPIDA CON RUOTE 3 RIPIANI

serra da balcone con struttura in metallo verniciato con raccordi in plastica - telo di copertura in PVC trasparente con filtro UV - sistema di chiusura con una cerniera - le ruote rendono possibile il facile spostamento della serra in caso di necessità (pulizie, condizioni climatiche etc.). Il montaggio della serra è rapido e non necessita attrezzi

271103	- cm.70x50x130h	PZ	1	

SERRA RAPIDA CON RUOTE 4 RIPIANI

serra da balcone con struttura in metallo verniciato con raccordi in plastica - telo di copertura in PVC trasparente con filtro UV - sistema di chiusura con una cerniera - le ruote rendono possibile il facile spostamento della serra in caso di necessità (pulizie, condizioni climatiche etc.). Il montaggio della serra è rapido e non necessita attrezzi

271110	- cm.69x49x160h	PZ	1	

CAPPUCCIO PROTETTIVO SACCO TNT BIANCO GR.17

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e piante da frutto

241373	- ø cm.60x80h. peso gr.17/mq conf. da 6 pz.	PZ	90/5	
241380	- ø cm.120x100h. peso gr.17/mq conf. da 3 pz.	PZ	60/5	
241397	- ø cm.100x160h. peso gr.17/mq conf. da 3 pz.	PZ	60/1	
266673	- ø cm.150x180h. peso gr.17/mq conf. da 1 pz.	PZ	36/6	

CAPPUCCIO PROTETTIVO SACCO TNT BIANCO GR.17

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e piante da frutto

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
241403	- ø cm.160x200h. peso gr.17/mq conf. da 1 pz.	PZ	36/6

CAPPUCCIO PROTETTIVO SACCO TNT BIANCO GR.30

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e piante da frutto

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
266727	- ø cm.60x80h. peso gr.30/mq conf. da 6 pz.	PZ	36/6
266734	- ø cm.100x120h. peso gr.30/mq conf. da 3 pz.	PZ	36/6
266741	- ø cm.150x180h. peso gr.30/mq. conf. da pz.1	PZ	36/6

TELO TESSUTO TNT IN ROTOLO BIANCO GR.17

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e piante da frutto

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
241465	- cm.160 rotolo da mt.10 peso gr.17/mq	RT	12/1

TELO TESSUTO TNT IN CONFEZIONE BIANCO GR.17

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e piante da frutto

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
241410	- cm.160h. conf. da mt.5 peso gr.17/mq	PZ	100/5
241434	- cm.160h. conf. da mt.10 peso gr.17/mq	PZ	50/5
266635	- cm.160h. conf. da mt.30 peso gr.17/mq	PZ	12/1
266642	- cm.200h. conf. da mt.10 peso gr.17/mq	PZ	36/6
241441	- cm.240h. conf. da mt.10 peso gr.17/mq	PZ	36/6
241458	- cm.320h. conf. da mt.10 peso gr.17/mq	PZ	25/5

TELO TESSUTO TNT IN CONFEZIONE BIANCO GR.30

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e piante da frutto

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
263061	- cm.160h. conf. da mt.10 peso gr.30/mq	PZ	50/5
263078	- cm.240h. conf. da mt.10 peso gr.30/mq	PZ	25/1

TELO TESSUTO TNT IN CONFEZIONE NERO GR.50

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e piante da frutto

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
263085	- cm.80h. conf. da mt.10 peso gr.50/mq	PZ	50/5
266758	- cm.160h. conf. da mt.5 peso gr.50/mq	PZ	50/5

TELO TESSUTO TNT IN ROTOLI BIANCO GR.17

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e piante da frutto

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR CF
241472	- cm.160h. rotolo da mt.20 peso gr.17/mq	RT	12/1
266659	- cm.160h. rotolo da mt.25 peso gr.17/mq	RT	6/1
241496	- cm.160h. rotolo da mt.250 peso gr.17/mq	RT	1
266666	- cm.200h. rotolo da mt.30 peso gr.17/mq	RT	6/1
241489	- cm.240h. rotolo da mt.100 piegato a metà	RT	1
241502	- cm.240h. rotolo da mt.250 piegato a metà	RT	1
241519	- cm.320h. rotolo da mt.250 piegato a metà	RT	1
241526	- cm.400h. rotolo da mt.250 piegato a metà	RT	1

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

TELO TESSUTO TNT IN ROTOLI BIANCO GR.30

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e piante da frutto

266680	- cm.160h. rotolo da mt.250 peso gr.30/mq	RT	1
266697	- cm.200h. rotolo da mt.250 peso gr.30/mq	RT	1
266703	- cm.320h. rotolo da mt.250 peso gr.30/mq	RT	1
266710	- cm.400h. rotolo da mt.250 peso gr.30/mq	RT	1

TELO TESSUTO TNT IN ROTOLI NERO GR.50

T-REX

impiego: agricoltura per protezione orti e piante da frutto

266765	- cm.80h. rotolo da mt.20 peso gr.50/mq	RT	6/1
266772	- cm.80h. rotolo da mt.100 peso gr.50/mq	RT	1
266789	- cm.160h. rotolo da mt.20 peso gr.50/mq	RT	6/1
266796	- cm.160h. rotolo da mt.50 peso gr.50/mq	RT	1
266802	- cm.160h. rotolo da mt.100 peso gr.50/mq	RT	1

NASTRO ADESIVO IN POLIETILENE TRASPARENTE USO ESTERNO

GEKO

resistente agli agenti atmosferici - utile per riparare serre di vetro o di polietilene e per lastre di policarbonato

38232	- mm.50 x 30 mt.	PZ	36/6
275200	- mm.100 x 33 mt.	PZ	18/3

CLIPS PVC BIANCO PER SERRE

per serre

271042	- per tubi da ø mm.20	CF	1
271059	- per tubi da ø mm.25	CF	1
270908	- per tubi da ø mm.30	CF	1

FOGLIA IN POLIETILENE "ECO-FILM"

spessore mm.0,20 - film di polietilene ecologico di colorazione leggermente azzurrata

312950	altezza mt.2 rotolo mt.1h.	KG	50
312967	altezza mt.4 rotoloo mt.1h.	KG	50
312974	altezza mt.6 rotolo mt.1,50h	KG	50
312981	altezza mt.8 rotolo mt.2h.	KG	50

FOGLIA IN POLIETILENE NEUTRA

spessore mm.0,20 - peso circa gr.184 mq. - colore neutro

45186	altezza mt.2 rotolo cm.105h.	KG	50
45193	altezza mt.3 rotolo cm.100h	KG	50
45209	altezza mt.4 rotolo cm.105h.	KG	50
45216	altezza mt.6 rotolo cm.100h.	KG	50
51101	altezza mt.8 rotolo cm.220h.	KG	50
95013	altezza mt.10 rotolo cm.260h.	KG	50

FOGLIA POLIETILENE PRIMA SCELTA ROTOLO MINI

spessore 80MY, trasparente

268677	- mt.2x10, rotolo cm.50h.	PZ	12/1
268684	- mt.2x20, rotolo cm.50h.	PZ	6/1
268691	- mt.4x5	PZ	12/1

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

FOGLIA POLIETILENE PRIMA SCELTA ROTOLO MINI

spessore 80MY, trasparente

268707	- mt.4x10, rotolo cm.30h.	PZ	6/1	

FOGLIA POLIETILENE "LONG LIFE" PER COPERTURE

spessore mm.0,20 - altamente stabilizzato ai raggi UV - consigliato per la copertura di serre e tunnels per le coltivazioni agrigole pluriennali fino a tre campagne agricole - prodotta in conformità alla Norma Europea EN 13206 - classificata in termini di durata nella classe D

306744	- mt.4 lunghezza mt.100	KG	81	
306768	- mt.8 lunghezza mt.50	KG	81	
306751	- mt.6 lunghezza mt.65	KG	78	
306775	- mt.10 lunghezza mt.40	KG	79	
306782	- mt.12 lunghezza mt.50	KG	120	

FOGLIA VERDE

spessore mm.0,12 - peso circa gr.110mq. - peso rotolo Kg.25 - colore verde trasparente - per le sue caratteristiche innovative si presta a soddisfare esigenze di utilizzo sia professionali che hobbystiche, offrendo elevata durata di 12 mesi, praticità e resistenza meccanica allo strappo, superiore a quelle degli altri teli in commercio - prodotta in conformità alla legge 626

199216	- mt.2 (altezza rotolo cm.102h.)	RT	1	
199223	- mt.4 (altezza rotolo cm.102h.)	RT	1	
199230	- mt.6 (altezza rotolo cm.162h.)	RT	1	
199247	- mt.8 (altezza rotolo cm.221h.)	RT	1	

FOGLIA POLIETILENE BIANCA/NERA "ECO-SIL"

spessore mm.0,20 - film in LPDE per l'insilaggio ad assoluta opacità in coestrusione di colore BIANCO/NERO sono l'ideale soluzione per la copertura e la conservazione del foraggio insilato, massima coprenza, ottimo potere riflettente, eccellente controllo della temperatura - dotato di eccellenti proprietà fisico-meccaniche (in particolare la resistenza alla lacerazione e perforazione) e di una notevole resistenza all'invecchiamento e un'efficace protezione contro i danni provocati dagli agenti atmosferici, la temperatura della massa coperta incide in maniera fondamentale sulla riuscita di un buon insilato; tale temperatura deve favorire la fermentazione lattica, indispensabile per la conservazione del foraggio, ed evitare quella butirrica che lo deteriora fino alla marcescenza; prodotta in conformità alle Norma Europea EN 13655-Classe D

149860	- mt.8	KG	75	
196598	- mt.6 (altezza rotolo cm.165)	KG	58	
149877	- mt.10	KG	94	
149884	- mt.12	KG	112,5	
196604	- mt.14	KG	131	

FOGLIA POLIETILENE NERA PACCIAMATURA SENZA FORI

spessore mm.0,05 - senza fori - film in LDPE coestruso, la stabilizzazione nera consente una lunga durata, si contraddistingue per buona resistenza meccanica ed agli agenti atmosferici, impedisce la crescita delle erbe infestanti, impedisce l'evaporazione del terreno dando alla pianta una alimentazione più costante e consentendo notevoli risparmi sui consumi d'acqua, evita forti sbalzi di temperatura del suolo tra il giorno e la notte fornendo condizioni costanti alle radici, l'isolamento della pianta dal terreno consente di ottenere indubbi vantaggi di ordine fitosanitario; prodotta in conformità alle Norma Europea EN 13655-Classe A

149891	- mt.1,2h. (rotolo cm.120h.)	KG	77	

Giovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

FOGLIA POLIETILENE NERA PACCIAMATURA 1 FORO

spessore mm.0,05 - rotolo cm.120h. con 1 foro unico ø mm.80 in linea - fistanza fori cm.40 - film in LDPE coestruso, la stabilizzazione nera consente una lunga durata, si contraddistingue per buona resistenza meccanica ed agli agenti atmosferici, impedisce la crescita delle erbe infestanti, impesdisce evaporazione del terreno dando alla pianta una alimentazione più costante e consentendo notevoli risparmi sui consumi d'acqua, evita forti sbalzi di temperatura del suolo tra il giorno e la notte fornendo condizioni costanti alle radici, l'isolamento della pianta dal terreno consente di ottenere indubbi vantaggi di ordine fitosanitario; prodotta in conformità alla Norma Europea EN 13655-Classe A

149907	- mt.1,2h.- passo(A) cm.40	**KG**	**74**

FOGLIA POLIETILENE NERA PACCIAMATURA 2 FORI

spessore mm.0,05 - rotolo cm.120h. con 2 fori sfalzati ø mm.80 in linea cm.30x30- film in LDPE coestruso, la stabilizzazione nera consente una lunga durata, si contraddistingue per buona resistenza meccanica ed agli agenti atmosferici, impedisce la crescita delle erbe infestanti, impesdisce l'evaporazione del terreno dando alla pianta una alimentazione più costante e consentendo notevoli risparmi sui consumi d'acqua, evita forti sbalzi di temperatura del suolo tra il giorno e la notte fornendo condizioni costanti alle radici, l'isolamento della pianta dal terreno consente di ottenere indubbi vantaggi di ordine fitosanitario; prodotta in conformità alla Norma Europea EN 13655-Classe A

149914	- mt.1,2h.- passo(A) cm.20 - distanza(B) cm.25	**KG**	**75**
149921	- mt.1,2h.- passo(A) cm.30 - distanza(B) cm.30	**KG**	**80**

TELO PACCIAMATURA PE NERO

T-REX

film in polietilene nero spessore mm.0,05 - impermeabile - mantiene umido il terreno - impedisce la crescita di erbe infestanti - ideale per orti

256247	- mt.1,5x10	**PZ**	**10/1**
390125	- mt.2,00x10	**PZ**	**10/1**

TELO PACCIAMATURA PE FORATO NERO

T-REX

film in polietilene nero spessore mm.0,04 - microforato permeabile e traspirante - consente aerazione e irrigazione del terreno - impedisce la crescita di erbe infestanti - ideale per frutti a terra e ortaggi

256230	- mt.1,5x5	**PZ**	**8/1**

TELO IN RAFIA PER PACCIAMATURA VERDE

T-REX

telo per pacciamatura forte e resistente, - peso circa gr.100 mq. impedisce la crescita delle erbacce nelle colture ed evita che frutti e ortaggi vengano a contatto con il terreno, consente il drenaggio delle acque piovane e l'allineamento delle piante

259057	- mt.10x1,05h.	**MQ**	**10,5**
259064	- mt.10x1,65h.	**MQ**	**16,5**
259071	- mt.100x1,05h.	**MQ**	**105**
259088	- mt.100x1,57h.	**MQ**	**157**
259095	- mt.100x2,10h.	**MQ**	**210**
259101	- mt.100x3,15h.	**MQ**	**315**
259750	- mt.100x3,80h.	**MQ**	**380**
259118	- mt.100x4,20h.	**MQ**	**420**

TELO IN RAFIA PER PACCIAMATURA NERO

T-REX

telo per pacciamatura forte e resistente, - peso circa gr.90 mq. impedisce la crescita delle erbacce nelle colture ed evita che frutti e ortaggi vengano a contatto con il terreno, consente il drenaggio delle acque piovane e l'allineamento delle piante

259736	- mt.10x1,05h.	**MQ**	**10,5**
252577	- mt.10x1,65h.	**MQ**	**16,5**
306430	- mt.10x2,10h.	**MQ**	**21**
306447	- mt.10x3,30h.	**MQ**	**33**
255837	- mt.100x0,50h.	**MQ**	**50**
255844	- mt.100x0,80h.	**MQ**	**80**
233309	- mt.100x1,05h.	**MQ**	**105**
233316	- mt.100x1,57h.	**MQ**	**157**
147354	- mt.100x2,10h.	**MQ**	**210**
147965	- mt.100x3,15h.	**MQ**	**315**
259743	- mt.100x3,80h.	**MQ**	**380**
147972	- mt.100x4,20h.	**MQ**	**420**

CHIODO FERMA TELO IN NYLON NERO IN CONFEZIONE PEZZI 20

T-REX

adatto per fissaggio al terreno di reti e teli pacciamatura

256261	- mm.110	**BS**	**50/5**

GIOVANNI FERRARI

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF

CHIODO FERMA TELO DENTATO

adatto per fissaggio al terreno di reti e teli pacciamatura

401562	- cm.15	PZ	20	
401555	- cm.20	PZ	20	

PICCHETTO U MAXI

T-REX

ferro zincato - ø mm.4

300353	- mm.200x40	PZ	250/50	

PICCHETTO A U CON PIASTRA IN SET PEZZI 10

T-REX

10 picchetti ferro e 10 piastre forate antistrappo - fissaggio al terreno di qualsiasi tipo di rete - ideale per teli pacciamatura

256254	- mm.200x3,5	BS	25/5	

ESPOSITORE PER BOBINE NYLON

cm.245x95x190h. fornito per alloggiare 5 bobine, ma predisposto per allogiarne altre 3 (non comprese), lunghezza utile per bobine max cm.230 - portata max Kg.650 - prodotto in acciaio verniciato a polvere epossidica al forno - finiture in acciaio cromato con ruote in gomma piena - peso Kg.65 art.19003-ESM

49573		PZ	1	

TELO OCCHIELLATO BORDATO CON ANGOLI RINFORZATI 85 GR.

T-REX

bordato in polietilene - con angoli in plastica rinforzati

224727	- mt.3x2 - gr.85 al mq. - colore verde/blu	PZ	35/1	
224734	- mt.3x4 - gr.85 al mq. - colore verde/blu	PZ	15/1	
224741	- mt.3x5 - gr.85 al mq. - colore verde/blu	PZ	13/1	
224758	- mt.4x4 - gr.85 al mq. - colore verde/blu	PZ	15/1	
224765	- mt.4x5 - gr.85 al mq. - colore verde/blu	PZ	12/1	
224772	- mt.4x6 - gr.85 al mq. - colore verde/blu	PZ	10/1	

TELO OCCHIELLATO BORDATO CON ANGOLI RINFORZATI 85 GR.

T-REX

bordato in polietilene - con angoli in plastica rinforzati

224789	- mt.4x7 - gr.85 al mq. - colore verde/blu	PZ	7/1	
224796	- mt.5x6 - gr.85 al mq. - colore verde/blu	PZ	8/1	
224802	- mt.5x8 - gr.85 al mq. - colore verde/blu	PZ	6/1	
224819	- mt.6x8 - gr.85 al mq. - colore verde/blu	PZ	5/1	
224826	- mt.6x10 - gr.85 al mq. - colore verde/blu	PZ	4/1	
224833	- mt.8x10 - gr.85 al mq. - colore verde/blu	PZ	3/1	

TELO OCCHIELLATO BORDATO CON ANGOLI RINFORZATI 100 GR.

T-REX

bordato in polietilene - con angoli in plastica rinforzati

94399	- mt.3x2 - gr.100 al mq. - colore verde/blu	PZ	30/1	
265133	- mt.3x3 - gr.100 al mq. - colore verde/blu	PZ	20/1	
63739	- mt.3x4 - gr.100 al mq. - colore verde/blu	PZ	15/1	
193733	- mt.3x5 - gr.100 al mq. - colore verde/blu	PZ	15/1	
52368	- mt.4x4 - gr.100 al mq. - colore verde/blu	PZ	13/1	
63746	- mt.4x5 - gr.100 al mq. - colore verde/blu	PZ	10/1	
11433	- mt.4x6 - gr.100 al mq. - colore verde/blu	PZ	10/1	
11587	- mt.4x7 - gr.100 al mq. - colore verde/blu	PZ	8/1	
36269	- mt.5x6 - gr.100 al mq. - colore verde/blu	PZ	6/1	
11785	- mt.5x8 - gr.100 al mq. - colore verde/blu	PZ	5/1	
63753	- mt.6x8 - gr.100 al mq. - colore verde/blu	PZ	4/1	
12874	- mt.6x10 - gr.100 al mq. - colore verde/blu	PZ	4/1	
13888	- mt.8x10 - gr.100 al mq. - colore verde/blu	PZ	3/1	
193740	- mt.8x12 - gr.100 al mq. - colore verde/blu	PZ	2/1	
193863	- mt.10x12 - gr.100 al mq. - colore verde/blu	PZ	1	
193757	- mt.10x15 - gr.100 al mq. - colore verde/blu	PZ	1	
265140	- mt.12x15 - gr.100 al mq. - colore verde/blu	PZ	1	

TELO OCCHIELLATO BORDATO CON ANGOLI RINFORZATI 150 GR.

T-REX

bordato in polietilene - con angoli in plastica rinforzati

193764	- mt.2x3 - gr.150 al mq. - colore verde/blu	PZ	20/1	
178709	- mt.3x4 - gr.150 al mq. - colore verde/blu	PZ	10/1	
193771	- mt.3x5 - gr.150 al mq. - colore verde/blu	PZ	10/1	
193788	- mt.4x4 - gr.150 al mq. - colore verde/blu	PZ	10/1	

TELO OCCHIELLATO BORDATO CON ANGOLI RINFORZATI 150 GR.

T-REX

bordato in polietilene - con angoli in plastica rinforzati

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
178716	- mt.4x5 - gr.150 al mq. - colore verde/blu	PZ	6/1	
177689	- mt.4x6 - gr.150 al mq. - colore verde/blu	PZ	5/1	
193801	- mt.4x7 - gr.150 al mq. - colore verde/blu	PZ	4/1	
178723	- mt.5x6 - gr.150 al mq. - colore verde/blu	PZ	4/1	
177696	- mt.5x8 - gr.150 al mq. - colore verde/blu	PZ	3/1	
178730	- mt.6x8 - gr.150 al mq. - verde/blu	PZ	3/1	
193825	- mt.6x10 - gr.150 al mq. - colore verde/blu	PZ	2/1	
178747	- mt.8x10 - gr.150 al mq. - colore verde/blu	PZ	1	
177702	- mt.8x12 - gr.150 al mq. - colore verde/blu	PZ	1	
224840	- mt.10x12 - gr.150 al mq. - colore arancione	PZ	1	
177719	- mt.10x15 - gr.150 al mq. - colore blu	PZ	1	

TELO OCCHIELLATO BORDATO CON ANGOLI RINFORZATI 200 GR.

T-REX

bordato in polietilene - con angoli in plastica rinforzati

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
7795	- mt.3x2 - gr.200 al mq. - colore verde/blu	PZ	20/1	
7801	- mt.3x4 - gr.200 al mq. - colore verde/blu	PZ	10/1	
193856	- mt.3x5 - gr.200 al mq. - colore verde/blu	PZ	10/1	
52955	- mt.4x4 - gr.200 al mq. - colore verde/blu	PZ	8/1	
8730	- mt.4x5 - gr.200 al mq. - colore verde/blu	PZ	5/1	
8778	- mt.4x6 - gr.200 al mq. - colore verde/blu	PZ	5/1	
53013	- mt.4x7 - gr.200 al mq. - colore verde/blu	PZ	4/1	
9065	- mt.5x6 - gr.200 al mq. - colore verde/blu	PZ	4/1	
53068	- mt.5x8 - gr.200 al mq. - colore verde/blu	PZ	2/1	
9102	- mt.6x8 - gr.200 al mq. - colore verde/blu	PZ	2/1	
9119	- mt.6x10 - gr.200 al mq. - colore verde/blu	PZ	2/1	
34845	- mt.8x10 - gr.200 al mq. - colore verde/blu	PZ	1	
177818	- mt.8x12 - gr.200 al mq. - colore verde/blu	PZ	1	
193870	- mt.10x12 - gr.200 al mq. - colore verde/blu	PZ	1	
177825	- mt.10x15 - gr.200 al mq. - colore verde/blu	PZ	1	

TELONE PLASTICA MIMETICO

T-REX

Polietilene doppia laminazione - g/mq 100 - Occhielli metallici - Impermeabile, lavabile e antistrappo - Resistente raggi UV e basse temperature - Colore verde mimetico

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
255356	- mt.2x3	PZ	20/1	
255363	- mt.3x4	PZ	10/1	

TELONE PLASTICA MIMETICO

T-REX

Polietilene doppia laminazione - g/mq 100 - Occhielli metallici - Impermeabile, lavabile e antistrappo - Resistente raggi UV e basse temperature - Colore verde mimetico

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
255370	- mt.4x5	PZ	10/1	

TELO TENDA PE RETINATO TRASPARENTE CON OCCHIOLI



T-REX

telone in polietilene su entrambl i lati, trasparente, rinforzato con cordino in polipropilene, occhielli in alluminio su 3 lati con intervallo ogni cm.50 e su lato superiore ogni cm.30 - gr. 140 al mq.

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
372862	- cm.300x100	PZ	1	
195898	- cm.300x150	PZ	20/1	
195904	- cm.300x200	PZ	15/1	
195911	- cm.300x250	PZ	15/1	
195928	- cm.300x300	PZ	10/1	
195935	- cm.300x400	PZ	5/1	
195942	- cm.350x150	PZ	18/1	
195959	- cm.350x200	PZ	15/1	
195966	- cm.350x250	PZ	15/1	
195973	- cm.350x300	PZ	12/1	
195980	- cm.350x400	PZ	10/1	
216692	- cm.350x500	PZ	3/1	
216708	- cm.400x400	PZ	3/1	
216715	- cm.500x400	PZ	2/1	
216722	- cm.600x400	PZ	2/1	
216739	- cm.600x500	PZ	2/1	
216746	- cm.800x600	PZ	1	

CORDA TRECCIA BIANCA CON SEGNALINO

CODICE	SPECIFICHE	UM	IMB/APR	CF
26215	- ø mm.4	KG	10	
26222	- ø mm.5	KG	11	
20374	- ø mm.6	KG	15	
83713	- ø mm.8	KG	16	
78016	- ø mm.10	KG	16	
78009	- ø mm.12	KG	17	
92777	- ø mm.14	KG	16	
92791	- ø mm.16	KG	16	
92807	- ø mm.18	KG	15	
85489	- ø mm.20	KG	16	