



Raccolta, Lavorazione, Conservazione



CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

CESTA TONDA PER RACCOLTA LT.16



in plastica per alimenti, con manico plastica

93514 - capacità lt.16, ø cm.37x25h.

PZ 1

CESTA TONDA PER RACCOLTA LT.20



in plastica per alimenti, con manico plastica

267212 - capacità lt.20, cm.36x22h.

PZ 12/6

SECCHIO AGRICOLO TONDO PER RACCOLTA



in polietilene bassa densità, colore nero

252850 - capacità lt.18, ø cm.34x24h.

PZ 10/5

122153 - capacità lt.20, ø cm.36x29h.

PZ 20/5

CESTA OVALE PER RACCOLTA MANICO PLASTICA LT.20



in plastica per alimenti, con manico

122108 - capacità lt.20, cm.54x34x23h.

PZ 5

CESTO FORATO MILLEUSI



in plastica

73981 - cm.60x38x23h.

PZ 12/6

CESTA ORTOFRUTTA TUTTA FORATA VERDE



casce sovrapponibili per la raccolta agricola - aperta

267427 - cm.51x35x31h.

PZ 1

CESTA ORTOFRUTTA SEMI FORATA VERDE



casce sovrapponibili per la raccolta agricola - semi chiusa

267434 - cm.51x35x31h

PZ 1

IMBUTO RACCOGLI UVA



in polietilene colore rosso



123242 - ø cm.30

PZ 1

CESTA OVALE PER RACCOLTA MANICO METALLO LT.25



in plastica per alimenti, con manico ferro



267205 - capacità lt.25, cm.57x37x25h.

PZ 5

CESTA ORTOFRUTTA TUTTA FORATA IMPILABILE



in plastica per alimenti, sovrapponibile e impilabile



122115 - lt.40 cm.56x35x31h.

PZ 1

CESTA ORTOFRUTTA FONDO CHIUSO IMPILABILE


in plastica per alimenti, sovrapponibile e impilabile



122122 - lt.40 cm.56x35x31h.

PZ I

COPERCHI PER BIDONI CON MANIGLIA CENTRALE NERI


in plastica



242707 - lt.50

PZ I

243728 - lt.75

PZ I

107358 - lt.100

PZ I

CASSA IN POLIPROPILENE SOVRAPPONIBILE INSERIBILE


colore arancio



291088 - lt.40 cm.52x36x31h.

PZ I

219235 - lt.50 cm.56x42x30h.

PZ I

219501 - lt.65 cm.63x44x34h.

PZ I

COPERCHI PER BIDONI CON MANIGLIA CENTRALE BIANCHI


in plastica



269056 - lt.50

PZ I

269063 - lt.75

PZ I

269070 - lt.100

PZ I

BIDONI NERI PER USO AGRICOLO SENZA COPERCHIO


in plastica senza coperchio



106054 - lt.50 ø cm.41 altezza cm.50

PZ I

106047 - lt.75 ø cm.45 altezza cm.63,5

PZ I

92944 - lt.100 ø cm.52 altezza cm.65

PZ I

267199 - lt.120 ø cm.53 altezza cm.78

PZ I

BIDONE PER IMMONDIZIA COPERCHIO CON CERNIERA LT.100


maniglia apri coperchio



305594 - cm.42x94h. - nero

PZ I

BIDONI BIANCHI PER USO AGRICOLO E PER RIFIUTI


in plastica senza coperchio



268851 - lt.50 ø cm.41 altezza cm.50

PZ I

268868 - lt.75 ø cm.45 altezza cm.63,5

PZ I

268875 - lt.100 ø cm.52 altezza cm.65

PZ I

MASTELLONI QUADRATI NERI


267236 - lt.60 cm.48x48x37h.

PZ I

MASTELLONI RETTANGOLARI NERI



267229 - lt.180 cm.80x60x48h.

PZ I

MASTELLONI SOTTOSPINA SENZA MANICI OVALI NERI



in polietilene, senza manici

122160 - lt.85 cm.60x36,5h. ovale

PZ I

MASTELLONI TONDI SENZA MANICI NERI



in polietilene senza manico

230292 - lt.210 ø cm.80x54h.

PZ I

122184 - lt.285 ø cm.90x57h.

PZ I

122191 - lt.350 ø cm.90x73h.

PZ I

122214 - lt.500 ø cm.100x82h.

PZ I

122221 - lt.750 ø cm.120x77h.

PZ I

230308 - lt.1000 ø cm.134x95h.

PZ I

MASTELLONI SOTTOSPINA SENZA MANICI TONDI NERI



in polietilene senza manici

122177 - lt.130 ø cm.80x34h.

PZ I

243032 - lt.275 ø cm.110x35h.

PZ I

MASTELLONI TONDI SENZA MANICI VINACCIA



in polietilene bassa densità per alimenti, senza manici

122245 - lt.210 ø cm.80x54h.

PZ I

122252 - lt.285 ø cm.96x55h.

PZ I

122269 - lt.350 ø cm.90x73h.

PZ I

122276 - lt.500 ø cm.100x82h.

PZ I

122283 - lt.750 ø cm.114,5x89h.

PZ I

122290 - lt.1000 ø cm.128x94h.

PZ I

MASTELLONI SOTTOSPINA CON MANICI TONDI VINACCIA



in polietilene bassa densità per alimenti

310901 - lt.100 ø cm.75x33h.

PZ I

270267 - lt.110 ø cm.80x30h.

PZ I

MASTELLONI SOTTOSPINA SENZA MANICI TONDI VINACCIA



in polietilene bassa densità per alimenti, senza manici

122238 - lt.130 ø cm.80x34h.

PZ I

123266 - lt.275 ø cm.110x35h.

PZ I

MASTELLONI TONDI SENZA MANICI BIANCHI



in polietilene bassa densità per alimenti, senza manici

268141 - lt.350 ø cm.96x73h.

PZ I

268158 - lt.500 ø cm.104x82h.

PZ I

268165 - lt.750 ø cm.122x82h.

PZ I

MANIGLIA PER MASTELLONI



universale in metallo plastificato

122313

CP I

MASTELLONI CON MANICI NERI


in polietilene con manici, anche per uso edilizio

243049 - lt.32 ø cm.44x35h.

PZ **I**

243063 - lt.65 ø cm.55x41h.

PZ **I**

MASTELLONI SOTTOSPINA CON MANICI TONDI NERI


in polietilene bassa densità per alimenti, con manici

243018 - lt.80 ø cm.65x32h.

PZ **I**

243025 - lt.100 ø cm.75x33h.

PZ **I**

270243 - lt.110 ø cm.71x39h.

PZ **I**

MASTELLONI SOTTOSPINA CON MANICI TONDI BIANCHI


in polietilene bassa densità per alimenti

268103 - lt.80 ø cm.65x32h.

PZ **I**

270335 - lt.100 ø cm.75x33h.

PZ **I**

268110 - lt.110 ø cm.80x40h.

PZ **I**

MASTELLONI TONDI 2 MANICI CON FORI PER VIVAIO


in polietilene con manici con fori di drenaggio alla base

282499 - lt.24 ø cm.44x33h.

PZ **I**

282505 - lt.90 ø cm.60x48h.

PZ **I**

282512 - lt.130 ø cm.70x51h.

PZ **I**

FILTRI VINACCIA PER RUBINETTI MASTELLONI


in plastica per alimenti, 1"

I23273

PZ **I0/2**

VALVOLA A SFERA ENOLOGICA CON BECCUCCIO


corpo in polipropilene e o-ring in NBR alimentare

I22443 - attacco M 1/2"x20

PZ **I**

I22450 - attacco M 3/4"x25

PZ **I**

I22467 - attacco M 1"x30

PZ **I**

TORCHIO MECCANICO A CRICCO

BAESSO



torchio per vinacce con movimento meccanico a cricco con 2 velocità per i modelli 1/2/3 e con cricco a 1 velocità per i modelli x4/x5 - bacino in acciaio stampato con robusti rinforzi - vite in acciaio ad alta resistenza - listelli in legno di faggio evaporato, fissati con bulloni passanti - dotato di 6 tappi e 2 mezzelune

265171 mod. x1 ø mm.150x250h gabbia lt.4 peso Kg.8

PZ **I**

265188 mod. x2 ø mm.200x350h gabbia lt.11 peso Kg.18

PZ **I**

265195 mod. x3 ø mm.250x400h gabbia lt.20 peso Kg.22

PZ **I**

I38710 mod. x5 ø mm.350x500h gabbia lt.65 peso Kg.65

PZ **I**

I38727 mod.1 ø mm.400x550h gabbia lt.70 peso Kg.77

PZ **I**

I38734 mod.2 ø mm.450x650h gabbia lt.95 peso Kg.110

PZ **I**

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

PIGIATRICE A MANO CON RULLI IN NYLON PICCOLA PP



tramoggia smaltata - produzione oraria 500/700 Kg/h. - rulli in nylon mm.220

122900 - cm.80x50 - peso Kg.20

PZ I

PIGIATRICE A MANO CON RULLI IN NYLON GRANDE PG



tramoggia smaltata - produzione oraria 500/800 Kg/h. - rulli in nylon mm.280

122917 - cm.90x60 - peso Kg.26

PZ I

PIGIADIRASPATRICE A MANO DMA



tramoggia smaltata - griglia inox - produzione oraria 700/800 Kg/h. - rulli in nylon mm.220

122924 - cm.90x50 - peso Kg.39

PZ I

PIGIADIRASPATRICE ELETTRICA 1HP CON COCLEA DMC CON RIALZO



motore elettrico 220v - potenza 1Hp - griglia inox - produzione 1500 Kg/h. - tramoggia smaltata - griglia inox - dotata di rialzo (protezione antinfortunistica) - rulli in nylon mm.220

122931 - cm.90x50 - peso Kg.54

PZ I

MORSETTI PER BOCCHETTONI PIGIADIRASPATRICE



268783 - ø mm.60

PZ I

DIRASPATRICE ELETTRICA 1.5HP DVEP20F FISSA CON RIALZO



motore elettrico 220v potenza 1,5Hp - griglia inox - produzione 2000 Kg/h. - pompa centrifuga e griglia in acciaio inox - tramoggia smaltata fissa - dotata di rialzo (protezione antinfortunistica) - diametro tubi di entrata spiralato mm 50 ns cod 55482

122948 - cm.87x50x85h. - peso Kg.75

PZ I

RIALZO PER DIRASPATRICE ELETTRICA



protezione antinfortunistica

288101 - per diraspatrice hp 1

PZ I

288118 - per diraspatrice hp 2,5

PZ I

CARRIOLA MULTIUSO HELPY CART VERDE LT.50



completa di fermascopa, porta attrezzi convertibile in piedistallo e maniglie laterali di sollevamento - ideale per raccogliere foglie, erba tagliata, trasportare fiori, piante, legna, terriccio e molto altro ancora

412360 - cm.59,5x53x88,5h. - lt.50

PZ I

CARRIOLA PER EDILIZIA LT.75



con ruota pneumatica ø mm.350x80 - smontata

396301 - vasca zincata verde lt.75

PZ I

CARRIOLA RIBALTABILE PER EDILIZIA LT.75


con ruota pneumatica \varnothing mm.350x80 - saldata

373623 - vasca zincata saldata lt.75 spessore 8/10

PZ I

CARRIOLONE CON DUE RUOTE PER AGRICOLTURA LT.160


telaio acciaio verniciato e vasca in plastica verde lt.160 con due ruote - adatta anche per trasporto concimi-letami-liquami-terricci-fogliame-fieno

309073 - vasca lt.160

PZ I

CARRIOLA TELAIO IN ACCIAIO CON VASCA ZINCATA LT.85


telaio acciaio verniciato con ruota su cuscinetti cm.40x10

175272 - vasca zincata lt.85

PZ I

CAMERA D'ARIA PER CARRIOLA


106641 - per ruota con cerchio in metallo 3.50-8

PZ 50/5

106658

PZ I

VASCA IN METALLO ZINCATO PER CARRIOLA


175296 - lt.85 (per cod.175272 mod.2019)

PZ I

RUOTA PNEUMATICA PER CARRIOLE COMUNI PERNO MM.12X170


- \varnothing cm.38x8,5 - gomma 3.50-8 cerchio in metallo verniciato - perno filettato in acciaio zincato

233491 - perno mm.12x170, interasse mm.110

PZ I

CARRIOLA PER AGRICOLTURA LT.100


telaio in acciaio verniciato, ruota montata su cuscinetti a sfera

80514 - vasca in polipropilene verde lt.100

PZ I

RUOTA PNEUMATICA PER CARRIOLE COMUNI PERNO MM.12X210


- \varnothing cm.38x8,5 - gomma 3.50-8 cerchio in metallo verniciato - perno filettato in acciaio zincato

106597 - perno mm.12x210, interasse mm.150

PZ I

VASCA IN PLASTICA PER CARRIOLA


175289 - lt.100 (per cod.80514)

PZ I

RUOTA PNEUMATICA PER CARRIOLE COMUNI PERNO MM.12X260


- \varnothing cm.38x8,5 - gomma 3.50-8 cerchio in metallo verniciato - perno filettato in acciaio zincato

233507 - perno mm.12x260, interasse mm.190

PZ I

RUOTA PNEUMATICA PER CARRIOLE CON CARRARMATO PERNO MM.12X210


- ø cm.38x8,5 - gomma 3.50-8 con battistrada carrarmato - cerchio in metallo verniciato - perno filettato in acciaio zincato

252591 - perno mm.12x210, interasse mm.150

PZ I

RUOTA PNEUMATICA PER CARRIOLE CON CUSCINETTI


ø cm.40x10 gomma tubeless 4.00-8 cerchio in plastica con perno su cuscinetti a sfera

132053

PZ I

RUOTA PU PIENA PER CARRIOLE PERNO MM.12X170


- ø cm.38x8,5 - colore giallo 3.50-8 cerchio in metallo verniciato colore rosso - perno filettato in acciaio zincato

233521 - perno mm.12x170, interasse mm.110

PZ I

RUOTA PU PIENA PER CARRIOLE CON CUSCINETTI


ø cm.40x10 - colore giallo - cerchio in plastica con perno su cuscinetti a sfera

274104

PZ I

RUOTA PU PIENA PER CARRIOLE PERNO MM.12X210


- ø cm.38x8,5 - colore giallo 3.50-8 cerchio in metallo verniciato colore rosso - perno filettato in acciaio zincato

237345 - perno mm.12x210, interasse mm.150

PZ I

PERNO DI RICAMBIO PER MOZZO CARRIOLA


in acciaio, perno completo di 4 dadi e 4 rondelle

RUOTA PU PIENA PER CARRIOLE PERNO MM.12X260


- ø cm.38x8,5 - colore giallo 3.50-8 cerchio in metallo verniciato colore rosso - perno filettato in acciaio zincato

244787 - perno mm.12x260, interasse mm.190

PZ I

292245 - ø mm.12x170 (per ruote ns cod.233521 233491) PZ I

202626 - ø mm.12x210 (per 106597 200387 237345 252591) PZ I

292238 - ø mm.12x260 (per ruote ns cod.244787 233507) PZ I

RUOTA GOMMA PIENA PER CARRIOLA PERNO MM.12X210


- ø cm.38x8,5 - gomma 3.50-8 cerchio in metallo verniciato colore argento - perno filettato in acciaio zincato

200387 - perno mm.12x210, interasse mm.150

PZ I

MANOPOLA PER CARRIOLA


ricambio per carriole

192934 - ø mm.30 interno

PZ 2

CARRELLO PORTACASSE PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO PORTATA KG.65


struttura: telaio pieghevole in alluminio tubolare - ruote in gomma \varnothing mm.125 - dimensioni pala mm.385x280 - misure chiuso cm.40x6x67h. - dimensioni totali aperto cm.40x42x100h. - peso Kg.3

229814
PZ I
CARRELLO PORTATUTTO A 4 RUOTE MANUBRIO PIEGHEVOLE PORTATA KG.150


in acciaio verniciato - ruote in gomma piena \varnothing mm.100 con piastra, 2 girevoli e 2 fisse - manubrio ripiegabile con scatto e molla di tenuta - misure cm.73,8x47,9x82h.

120616
PZ I
CARRELLO PORTACASSE PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO PORTATA KG.80


struttura: telaio pieghevole in alluminio tubolare - ruote in gomma \varnothing mm.175 - dimensioni pala mm.480x280 - misure chiuso cm.49x6x86h. - dimensioni totali aperto cm.49x44x108h. - peso Kg.3,6

229838
PZ I
CARRELLO PORTATUTTO A 4 RUOTE PIEGHEVOLE ALLUM./ACCIAIO PORTATA KG.150


struttura: telaio pieghevole in acciaio/alluminio tubolare e trafilato - ruote in gomma, 2 girevoli e 2 fisse \varnothing mm.100 - manubrio ripiegabile con scatto e molla di tenuta - misure chiuso cm.42x56x22h. - dimensioni totali aperto cm.42x50x93h. - peso Kg.8

229821
PZ I
CARRELLO PORTACASSE TELESCOPICO IN ALLUMINIO PORTATA KG.90


struttura: telaio pieghevole in metallo/alluminio - ruote in gomma piena \varnothing mm.150 con boccola in metallo - manubrio scorrevole con bloccaggio a scatto e molla di tenuta - dimensioni pala mm.350x240 - dimensioni chiuso cm.40x17x75h. - dimensioni aperto cm.40x41x108h. - peso Kg.5,4

120609
PZ I
CARRELLO PORTACASSE BASE


struttura: telaio dritto in acciaio tubolare verniciato \varnothing mm.25 con ruote in gomma piena \varnothing mm.150x35 foro \varnothing mm.12 - dimensioni pala mm.400x180 - dimensioni totali cm.40x40x110h. - peso Kg.6,500

200332
PZ I

CARRELLI PORTATUTTO MEDIO


struttura: telaio dritto in acciaio tubolare verniciato \varnothing mm.25/30 con ruote pneumatiche \varnothing mm.260x85 foro \varnothing mm.20 - dimensioni pala mm.400x220 - dimensioni totali cm.54x48x114h. - peso Kg.9

200325
PZ I
CARRELLI PORTATUTTO RINFORZATI EXTRA


struttura: telaio dritto in acciaio tubolare verniciato \varnothing mm.25/30 con ruote pneumatiche \varnothing mm.260x85 foro \varnothing mm.20 - dimensioni pala mm.415x165 - dimensioni totali cm.54x48x114h. - peso Kg.11,500

200318
PZ I
CARRELLI PORTATUTTO PESANTE


struttura: telaio dritto in acciaio tubolare verniciato \varnothing mm.25 con ruote pneumatiche \varnothing mm.260x85 foro \varnothing mm.20 - dimensioni pala mm.400x210 - dimensioni totali cm.57x47x117h. - peso Kg.11,500

106634
PZ I
CARRELLI PORTACASSE IN ACCIAIO


struttura: telaio dritto in acciaio tubolare verniciato \varnothing mm.25 con ruote pneumatiche \varnothing mm.260x85 foro \varnothing mm.20 - dimensioni pala mm.300x230 - dimensioni totali cm.52x60x118h. - peso Kg.10

200356
PZ I
CARRELLI PORTASACCO PESANTE


struttura: telaio curvo in acciaio tubolare verniciato \varnothing mm.25 - con ruote pneumatiche \varnothing mm.260x85 foro \varnothing mm.20 - dimensioni pala mm.400x185 - dimensione totali cm.60x48x110h. - peso Kg.11

150392
PZ I
CARRELLI PORTACASSE IN ALLUMINIO


struttura: telaio dritto in alluminio tubolare \varnothing mm.25 con ruote pneumatiche \varnothing mm.260x85 foro \varnothing mm.20 - dimensioni pala mm.300x210 - dimensioni totali cm.48x48x118h. - peso Kg.6

200363
PZ I

CARRELLI PORTATUTTO CON 6 RUOTE


struttura: telaio dritto in acciaio tubolare verniciato \varnothing mm.25 con 6 ruote in gomma piena - dimensioni pala mm.420x200 - dimensioni totali cm.57x58x125h. - peso Kg.13 - portata max kg.150

200349
PZ I
RUOTE PNEUMATICHE MM.260 CON CUSCINETTO PER CARRELLI CERCHIO ACCIAIO


cerchio in acciaio zincato - cuscinetto a sfere

200370 - \varnothing mm.260x85 foro mm.16

PZ 10/I
238755 - \varnothing mm.260x85 foro mm.20

PZ 10/I
RUOTE PU PIENE MM.260 PER CARRELLI CERCHIO PLASTICA


ruota piena in poliuretano - colore nero - cerchio in plastica - con cuscinetto

318556 - \varnothing mm.260x85

PZ I
CAMERA D'ARIA PER RUOTE CARRELLO


camera d'aria in gomma adatta per ruote pneumatiche (\varnothing mm.260x85)

192927 - tipo comune 3.00-4

PZ I
RUOTE PU PIENE MM.260 PER CARRELLI CERCHIO IN PLASTICA


ruota piena in poliuretano di ricambio per carrelli - colore giallo - cerchio in plastica

233538 - \varnothing mm.260x85 foro mm.20 con cuscinetti

PZ 10/I
244770 - \varnothing mm.260x85 foro mm.20 senza cuscinetto

PZ 10/I
RUOTE PNEUMATICHE MM.200 CON CUSCINETTO PER CARRELLI CERCHIO PLASTICA

290982 - \varnothing mm.200x50 foro mm.20

PZ 20/I
RUOTE PU PIENE MM.260 PER CARRELLI CERCHIO IN ACCIAIO VERNICIATO


con cuscinetti

233545 - \varnothing mm.260x85 foro mm.20

PZ 10/I
RUOTE PNEUMATICHE MM.260 CON CUSCINETTO PER CARRELLI CERCHIO PLASTICA


cerchio in plastica - cuscinetto a rulli

57462 - \varnothing mm.260x85 foro mm.20

PZ 10/I
SET TRE RUOTE DI RICAMBIO PER CARRELLO A 6 RUOTE


per ns cod. 200349

275309
PZ I

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

CARRELLO CRUK VASCA PLASTICA



"Campo"

Dimensioni mm.930x505x530 - Vasca plastica - 4 ruote pneumatiche 260x85 f.16, cerchione acciaio, copertone 3.00-4 - Capacità carico kg 250 - Maniglia trasporto - Peso kg 17

266871

PZ I

CINGHIA CON FIBBIA DI SERRAGGIO



EXCEL

cinghia in poliestere - morsetto rapido in metallo chiusura a pressione - colore giallo

286770 - mt.2,5 x mm.25h. in conf. da pz.2

BL 18/3

286787 - mt.4,5 x mm.25h. in conf. da pz.2

BL 18/3

CARRELLO CRUK VASCA FERRO



"Campo"

Dimensioni mm.965x510x550 - Vasca grigliata ferro - 4 ruote pneumatiche 260x85 f.16, cerchione acciaio, copertone 3.00-4 - Capacità carico kg 300 - Sponde apribili - Maniglia trasporto - Peso kg 20

266864

PZ I

CINGHIA MM.25 CON GANCI A S E MORSETTO



EXCEL

morsetto rapido in metallo chiusura a pressione - gancio a S in acciaio - portata Kg.1000 - colore giallo

286794 - mt.2 x mm.25h.

PZ 18/2

286800 - mt.4,5 x mm.25h.

PZ 18/2

RUOTA PER CARRELLO CRUK FORO 16 CERCHIO METALLO



"Campo"

329071 - ø mm.250x80 foro mm.16

PZ I

CINGHIA MM.50 CON GANCI A S E CRICCHETTO



EXCEL

chiusura con cricchetto tenditore in acciaio - gancio a S in acciaio - carico di rottura Kg.2000 - colore giallo

286817 - mt.4,5 x mm.50h.

PZ 14/1

TRANSPALLET IDRAULICO MANUALE KG.2500



EXCEL

portata max Kg.2500 - misure di ingombro cm.55x155x120h. - forche cm.16x115 con alzata regolabile da cm.8,5 a 200 max-comando di scarico sul timone 2 ruote gemellari in poliuretano per forca - peso Kg.70

132985

PZ I

CINGHIA CON GANCI A J E CRICCHETTO COLORE GIALLO



EXCEL

chiusura con cricchetto tenditore in acciaio - con ganci a J in acciaio - colore giallo

286824 - mt.4,5 x mm.25h. - portata Kg.1000

PZ 24/1

286831 - mt.6 x mm.35h. - portata Kg.2000

PZ 14/1

286848 - mt.8,5 x mm.50h. - portata Kg.5000

PZ 5/1

SCALA DA APPOGGIO STILO IN ALLUMINIO EN 131



per agricoltura è stata costruita rispettando precisi criteri previsti dalle norme europee EN 131 - portata max kg.150 - leggera e sicura - larghezza base di appoggio cm.34,5 - gradino quadro mm.24x24 in leghe d'alluminio speciali - calzari alti in gomma antisdrucchiolo di base e copri testa in alto - senza barra stabilizzatrice

312738	- 8 gr. mont. mm.50x24 cm.246h. Kg.3,10 (SL-08)	PZ	I
312745	- 9 gr. mont. mm.50x24 cm.276h. Kg.3,40 (SL-09)	PZ	I
312752	- 10 gr. mont. mm.60x24 cm.306h. Kg.3,06 (SL-10)	PZ	I

SCALA DA APPOGGIO GENIA IN ALLUMINIO EN 131



per agricoltura è stata costruita rispettando precisi criteri previsti dalle norme europee EN 131 - portata max kg.150 - leggera e sicura - sezione montanti in alluminio mm.65x25 - larghezza base di appoggio cm.39 - gradino quadro mm.30x30 in alluminio zigrinato antiscivolo, bloccato dal montante con allargatura interna e ribordatura delle estremità - piedini in plastica antiscivolo per garantire la massima aderenza ai diversi terreni - senza barra stabilizzatrice

102421	- 8 gradini cm.265h. peso Kg.5,20 (GS250)	PZ	I
102230	- 9 gradini cm.295h. peso Kg.5,50 (GS300)	PZ	I

SCALA DA APPOGGIO STILO IN ALLUMINIO D.LGS.81/08



per agricoltura è stata costruita rispettando precisi criteri previsti dal D.Lgs 81/08 - portata max kg.150 - leggera e sicura - larghezza base di appoggio cm.34,5 - gradino quadro mm.24x24 in leghe d'alluminio speciali - calzari alti in gomma antisdrucchiolo di base e copri testa in alto - senza barra stabilizzatrice

312769	- 11 gr. mont. mm.60x24 cm.336h. Kg.4,80 (SL-11)	PZ	I
312776	- 12 gr. mont. mm.60x24 cm.366h. Kg.5,20 (SL-12)	PZ	I
312783	- 13 gr. mont. mm.60x24 cm.396h. Kg.5,60 (SL-13)	PZ	I

SCALA DA APPOGGIO GENIA IN ALLUMINIO D.LGS. 81/08



per agricoltura è stata costruita rispettando precisi criteri previsti dal D.Lgs 81/08 - portata max kg.150 - leggera e sicura - sezione montanti in alluminio mm.65x25 - larghezza base di appoggio cm.39 - gradino quadro mm.30x30 in alluminio zigrinato antiscivolo, bloccato dal montante con allargatura interna e ribordatura delle estremità - piedini in plastica antiscivolo per garantire la massima aderenza ai diversi terreni - senza barra stabilizzatrice

102247	- 11 gradini cm.355h. peso Kg.6,60 (GS350)	PZ	I
102254	- 13 gradini cm.411h. peso Kg.7,50 (GS400)	PZ	I
250931	- 14 gradini cm.445h. peso Kg.7 (GS450)	PZ	I
102261	- 16 gradini cm.505h. peso Kg.9,25 (GS500)	PZ	I

SCALA DA APPOGGIO CONICA SVASATA IN ALLUMINIO D.LGS. 81/08


per agricoltura è stata costruita rispettando precisi criteri previsti dal DLgs 81/08 - portata max Kg.150 - montanti nervati con spigoli arrotondati mm.65x30 - larghezza d'appoggio superiore cm.32 - gradini larghi mm.32 - piedini in plastica antiscivolo per garantire la massima aderenza ai diversi terreni

122566	- 11 gr. cm.300h. base cm.45 Kg.6,20 (CN-30)	PZ	I
122573	- 13 gr. cm.350h. base cm.47 Kg.7,30 (CN-35)	PZ	I
122580	- 15 gr. cm.400h. base cm.49 Kg.8,60 (CN-40)	PZ	I
122603	- 19 gr. cm.500h. base cm.53 Kg.11,50 (CN-50)	PZ	I

SCALA STILO ALLUMINIO TRIPLA/ESTENSIBILE GR EN 131


trasformabile tripla, progettata e costruita secondo le normative europee EN 131, DLgs 81/08 - componibile a tre tronchi in alluminio con tre diverse possibilità di combinazioni - versatile e sicura, a libro o da appoggio - gradini antiscivolo con zigrinatura mm.24x24 - articolazione semplice e articolazione composta in acciaio zincato per posizione a portafoglio e sfilo del terzo tronco - fettuccia antiapertura di sicurezza - sezione montanti in alluminio da mm.80x24 - larghezza elemento base cm.47,8 - piedini antisdrucciolevoli progettati per garantire la massima aderenza ai diversi terreni - portata max Kg.150

185	- 3x7 gr. cm.202-426h. Kg.12 base cm.76 (SL200-3)	PZ	I
635	- 3x9 gr. cm.258-594h. Kg.16 base cm.86 (SL260-3)	PZ	I
2035	- 3x11 gr. cm.314-706h. Kg.20 base cm.96 (SL310-3)	PZ	I

SCALA DA APPOGGIO CONICA IN ALLUMINIO EN 131 CON GRADINO LARGO


per agricoltura è stata costruita rispettando precisi criteri previsti dalle normative europee EN 131, DLgs 81/08 - portata max Kg.150 - larghezza d'appoggio superiore cm.32 - pioli zigrinati antisdrucciolo mm.50 con una distanza tra pioli di mm.280 che permette all'operatore di lavorare anche per tempi prolungati in tutta comodità - montanti in alluminio elettrosaldato rinforzati a sezione rettangolare con angoli arrotondati - piedini in plastica antiscivolo per garantire la massima aderenza ai diversi terreni

SCALA STILO ALLUMINIO DOPPIA/ESTENSIBILE GR EN 131


sfilabile a due tronchi in alluminio - regolabile in altezza gradino per gradino con sistema ad incastro - costruita secondo le normative europee EN 131, DLgs 81/08 - articolazione in acciaio zincato per posizione a portafoglio - fettuccia antiapertura di sicurezza - gradini antiscivolo con zigrinatura mm.24x24 - sezione montanti in alluminio da mm.80x24 - larghezza elemento base cm.47,8 - piedini antisdrucciolo per garantire la massima aderenza ai diversi terreni - portata max Kg.150

304603	- 2x7 gradini peso Kg.8,5 (art.SL200-2)	PZ	I
114363	- 2x9 gr. cm.258-426h. Kg.11 base cm.86 (SL260-2)	PZ	I
236676	- 2x11 gr. cm.314-510h. Kg.17 base cm.96 (SL310-2)	PZ	I

267694	- 10 gr. cm.300h base cm.51 Kg.5,6 sez. mm.60x25	PZ	I
267700	- 12 gr. cm.360h base cm.55 Kg.6,7 sez. mm.60x25	PZ	I
267717	- 14 gr. cm.410h base cm.58 Kg.8 sez. mm.60x25	PZ	I
267724	- 15 gr. cm.440h base cm.60 Kg.9,5 sez. mm.73x25	PZ	I
267731	- 17 gr. cm.500h base cm.63 Kg.10,3 sez. mm.73x25	PZ	I

RETE RACCOLTA OLIVE ANTISPINA IN TELI


tipo pesante, occhielli sui quattro lati con rinforzo

66952	- mt.3x6	PZ	18/1
67188	- mt.4x8	PZ	10/1

RETE RACCOLTA OLIVE ANTISPINA IN TELI

T-REX

tipo pesante, occhielli sui quattro lati con rinforzo

68376	- mt.5x10	PZ	6/1
162333	- mt.6x8	PZ	6/1
264778	- mt.6x10	PZ	6/1
68741	- mt.6x12	PZ	9/1
164528	- mt.7x12	PZ	7/1
162340	- mt.8x10	PZ	8/1
193726	- mt.8x12	PZ	6/1
68284	- mt.6x6 con taglio a metà	PZ	8/1
68307	- mt.8x8 con taglio a metà	PZ	5/1
74889	- mt.10x10 con taglio a metà	PZ	6/1
74964	- mt.12x12 con taglio a metà	PZ	5/1

RETE RACCOLTA OLIVE ANTISPINA IN ROTOLI

T-REX

tipo pesante in rotolo

234238	- mt.4, rotolo da mt.50	RT	1
251570	- mt.5, rotolo da mt.50	RT	1
234245	- mt.6, rotolo da mt.50	RT	1
164535	- mt.7, rotolo da mt.50	RT	1
164542	- mt.8, rotolo da mt.50	RT	1
234269	- mt.10, rotolo da mt.25	RT	1
251587	- mt.12, rotolo da mt.25	RT	1

RASTRELLO RACCOLTA OLIVE


9 denti in pvc

98229		PZ	20
--------------	--	-----------	-----------

SCOPA RACCOGLI NOCCIOLE E FOGLIE SENZA MANICO


in polipropilene, senza manico

114288	- 22 denti, cm.39 - peso gr.200	PZ	60/5
---------------	---------------------------------	-----------	-------------

SCOPA RACCOGLI OLIVE SENZA MANICO


in polipropilene, senza manico

122146	- 22 denti, cm.39 - peso gr.180	PZ	5
---------------	---------------------------------	-----------	----------

ASTA TELESCOPICA IN METALLO VERNICIATO



predisposta per manici filettati o conici

146821	- cm.114/200 ø mm.25	PZ	20/4
---------------	----------------------	-----------	-------------

146838	- cm.160/300 ø mm.25	PZ	20/1
---------------	----------------------	-----------	-------------

ASTA TELESCOPICA IN ALLUMINIO



predisposta per manici filettati o conici

250030	- cm.100/200 ø mm.25	PZ	20/1
---------------	----------------------	-----------	-------------

173988	- cm.150/300 ø mm.25	PZ	20/1
---------------	----------------------	-----------	-------------

173995	- cm.160/400 ø mm.25	PZ	20/1
---------------	----------------------	-----------	-------------

RACCOGLI OLIVE E NOCCIOLE CON MANICO TELESCOPICO CM.80-120


raccoglitore da terra che non affatica la schiena e rende la raccolta di nocciole, olive e in genere tutti i piccoli frutti tondeggianti, facile e divertente - con manico telescopico

317337

PZ I

BACCHIATORE ELETTRICO CON MANICO TELESCOPICO IN ALLUMINIO 140W


- 140w di potenza - motore a 12v CC corrente continua munito di interruttore - trasmissione meccanica interna lubrificata - asta telescopica ø mm.35 in alluminio verniciato con ghiera di bloccaggio e fissaggio rapido - lunghezza variabile da cm.220/300 - cavo di alimentazione mt.15 con presa switch e pinze 60 Amp per il collegamento alla batteria - con una batteria da 50 Amp si ottiene un'autonomia di 10 ore - utilizzare solo batteria da 12v (non compresa) - capacità di raccolta circa Kg.80 l'ora - peso Kg.2,900

263092

PZ I

MANICO DI RICAMBIO PER RACCOGLI NOCCIOLE CM. 80/120


317344

PZ I

PETTINE CON ASTINE PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092


267304

PZ I

RACCOGLITORE "ROTORACC" PER NOCCIOLE E OLIVE SENZA MANICO


adatto alla raccolta di oggetti da terra, in quanto ruotando su di essi li imprigiona al suo interno - indicato per frutti e oggetti di diametro da 10 a 30 mm tipo nocciole, olive, ecc. - senza manico - con diivaricatore per secchio incluso

311946 - modello medio - cestello ø mm.260x215

PZ I

FERMO ELASTICO PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092


286251

PZ I

RACCOGLITORE "ROTORACC" PER NOCI SENZA MANICO


adatto alla raccolta di oggetti da terra, in quanto ruotando su di essi li imprigiona al suo interno - indicato per frutti e oggetti di diametro da 25 a 65 mm tipo noci, ecc. - senza manico - con diivaricatore per secchio incluso

311953 - modello grande - cestello ø mm.260x215

PZ I

DADO SNODO BIELLAGGIO PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092


286305

PZ I

VITE SNODO BIELLAGGIO PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092


286299
PZ I
INTERRUTTORE 0/I PER BACCHIATORE ELETTRICO 263092


267267
PZ I
DADO DI BLOCCAGGIO PIGNONE PER BACCHIATORE ELETTRICO 263092


267281
PZ I
FALSA MAGLIA PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092


286282
PZ I
PIGNONE PER BACCHIATORE ELETTRICO 263092


267298
PZ I
BIELLA CORTA PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092


286275
PZ I
PROTEZIONE ANTERIORE PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092


385435
PZ I
BIELLA LUNGA PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092


385572
PZ I
CUSCINETTO A SFERE PER BIELLA PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092



 da inserire nella sede delle bielle
 cod.385572/286312

286268 - ø esterno mm.16, ø interno mm.5, spessore mm.5 **PZ I**
286244 - ø esterno mm.19, ø interno mm.8, spessore mm.6 **PZ I**
ASSIEME BIELLE PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092



composto da: biella lunga, biella corta, cuscinetto, bullone, rondella, dado

286312
PZ I

MOTORE ELETTRICO PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092

BACCHIATORE ELETTRICO STANDARD MODELLO TWIST 270W

ASSIEME INGRANAGGI PER BACCHIATORE ELETTRICO CODICE 263092

ASTICELLA DI RICAMBIO IN CARBONIO PER BACCHIATORE TWIST

ASSIEME INGRANAGGI E BIELLAGGIO PER BACCHIATORE EL. CODICE 263092

CONNETTORE MASCHIO DI RICAMBIO PER BACCHIATORE TWIST

ASSIEME MOTORE, INGRANAGGI E BIELLAGGIO PER BACCHIATORE EL. COD.263092

CONNETTORE FEMMINA DI RICAMBIO PER BACCHIATORE TWIST


BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN A3 380W



realizzato per soddisfare la raccolta dell'oliva - è una macchina adatta per i piccoli e medi appezzamenti potati di media vegetazione - il moto e la conformazione dei rastrelli permettono ottimi raccolti su tutte le varietà d'olivo - equipaggiato con asta telescopica e relativo sistema di bloccaggio, è azionato da un motore 12V comandato da un interruttore ON/OFF posto sull'impugnatura e dotato di sistema di sicurezza - dotazione: cavo di prolunga mt.15 - batteria esclusa - circa 1050 battiti al minuto

317085 - kg,2,7

PZ I

BACCHIATORE PNEUMATICO OLIVGREEN AIR 305



progettato e realizzato per agevolare la raccolta "professionale" dell'oliva - è composto dal corpo motore/distributore in lega leggera d'alluminio - la distribuzione è garantita dal sistema flottante pistoncino/pastiglia posti a scorrimento su piastrina rettificata - il movimento contrapposto frontale e la conformazione dei rastrelli realizzati in materiale termoplastico ad altissima resistenza, assicurano ottimi raccolti su più tipologie d'olivo, con vegetazione media - l'utilizzo dell'Olivgreen Air 305 risulta ottimale impiegato su asta di prolunga serie "AIRA"

298131 - kg,0,9

PZ I

BACCHIATORE PNEUMATICO OLIVGREEN AIR 505



progettato e realizzato per agevolare la raccolta "professionale" dell'oliva - è composto dal corpo motore/distributore in lega leggera d'alluminio - la distribuzione è garantita dal sistema flottante pistoncino/pastiglia posti a scorrimento su piastrina rettificata - il movimento contrapposto laterale e la geometria dei rastrelli assicurano ottimi raccolti su più tipologie d'olivo; ideale per la raccolta su varie tipologie d'olivi con vegetazioni più o meno curate - l'utilizzo dell'Olivgreen Air 505 risulta ottimale impiegato su asta di prolunga serie "AIRA"

298148 - kg,0,9

PZ I

BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN 500-PLUS 380W



realizzato per soddisfare la raccolta 'professionale' dell'oliva - si tratta di una macchina adatta ad operare su varie tipologie d'olivi con vegetazioni più o meno curate - conformazione e movimento laterali dei pettini assicurano ottimi raccolti - la macchina, molto bilanciata, è composta dal gruppo testa, asta telescopica con relativo sistema di bloccaggio e dall'impugnatura nella quale è situato il motore 12V/riduttore e l'interruttore ON/OFF dotato di sistema di sicurezza - dotazione: cavo di prolunga da mt.15 - batteria esclusa - circa 1150 battiti al minuto

317566 - kg,2,7

PZ I

SEGA PNEUMATICA AIRQ7 CON BARRA CARVING CM.25,4



corpo in fusione di alluminio - carcassa esterna e coperchio di protezione in tecnopolimero antiurto - piastra di bloccaggio barra catena con appendice per appoggio o stralcio - progettata per distinguersi da tutti i potatori su asta attualmente in commercio grazie ad un innovativo allineamento dell'asse di spinta con l'asse di taglio facilitando in modo importante l'esecuzione del taglio - con barra carving da cm.25,4 - passo catena 1/4", 58 maglie, spessore 1,3 - bar 8/10 - lunghezza totale cm.40

408066 - ø mm.200 - 400/430 lt/min - peso kg,0,96

PZ I

FORBICE PNEUMATICA PER POTATURA AK 900 F



nata per agevolare e velocizzare la potatura, la forbice pneumatica AK 900 F si contraddistingue per l'elevata potenza e capacità di taglio e la forma delle lame - composta da un'impugnatura/corpo ergonomica, dove al suo interno si sviluppa la meccanica per l'azionamento del pacco lame realizzato in acciaio forgiato - impiegabile su asta grazie all'apposita testina (OPTIONAL) - sicurezza palmare sulla leva d'azionamento - peso kg,0,65

408721 - taglio fino a mm.28

PZ I

FORBICE PNEUMATICA PER POTATURA AK 950 F


nata per agevolare e velocizzare la potatura, la forbice pneumatica AK 950 F si contraddistingue per l'elevata potenza e capacità di taglio e la forma delle lame - composta da un'impugnatura/corpo ergonomica, dove al suo interno si sviluppa la meccanica per l'azionamento del pacco lame realizzato in acciaio forgiato - impiegabile su asta grazie all'apposita testina (OPTIONAL) - sicurezza palmare sulla leva d'azionamento - peso kg.0,65

122832 - taglio fino a mm.35

PZ I

KIT 2 CARBONCINI DI RICAMBIO PER BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN A3


per bacchiatore elettrico olivgreen a3 (cod.317085)

408097
PZ I

CONNETTORE MASCHIO DI RICAMBIO PER BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN A3


per bacchiatore elettrico olivgreen a3 (cod.317085)

408134
PZ I

KIT PETTINE PER BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN A3

CONNETTORE FEMMINA DI RICAMBIO PER BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN A3


per bacchiatore elettrico olivgreen a3 (cod.317085)

408127
PZ I

342131
PZ I
KIT MOTORE CON PIGNONE PER BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN A3


per bacchiatore elettrico olivgreen a3 (cod.317085)

408110
PZ I

ASTINA PER BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN 500 PLUS

342148
PZ I
INTERRUTTORE DI RICAMBIO PER BACCHIATORE ELETTRICO OLIVGREEN A3


per bacchiatore elettrico olivgreen a3 (cod.317085)

408103
PZ I

RASTRELLO PER BACCHIATORE PNEUMATICO OLIVGREEN AIR 305


con 22 denti arrotondati in tecnopolimero flessibile per non danneggiare i frutti - per bacchiatore pneumatico olivgreen air 305 (cod.298131)

408158
PZ I


ASTA FISSA AIRA-F PER BACCHIATORE PNEUMATICO


molto pratica, maneggevole e leggera - progettata per agevolare l'utilizzo di tutti gli attrezzi pneumatici - per la raccolta delle olive e per la potatura

124034 - mt.1,5 - kg.0,6

PZ I

ASTA TELESCOPICA AIRA-T PER BACCHIATORE PNEUMATICO


pratica e maneggevole - è stata progettata per agevolare l'utilizzo di tutti gli attrezzi pneumatici per la raccolta delle olive e per la potatura

317030 - estensibile da cm.1100 a cm.1700 - kg.1,05

PZ I

317047 - estensibile da cm.1600 a cm.3000 - kg.1,5

PZ I

RUBINETTO DIRETTO A LEVA AIRI-R1 PER ASTA BACCHIATORE


realizzato esclusivamente per gestire l'alimentazione all'attrezzatura su asta di prolunga

219242 - kg.0,12

PZ I

IMPUGNATURA COMPLETA PER ASTA BACCHIATORE AIRI-HI


pensata e progettata per gestire l'alimentazione dei vari attrezzi pneumatici senza tralasciare l'aspetto ergonomico - può essere connessa direttamente all'attrezzo o all'asta di prolunga

125314

PZ I

KIT GUARNIZIONI OLIVGREEN OAIR 305-X005 PER BACCHIATORI PNEUMATICI


339230

PZ I

BOCCOLA ASTA CON GUARNIZIONE OARIA-X016 PER BACCHIATORI PNEUMATICI


329200

PZ I

KIT PISTONCINO+PASTIGLIA PER BACCHIATORE PNEUMATICO OLIVGREEN AIR 305


per bacchiatore pneumatico olivgreen air305 (cod.298131)

408141

PZ I

ADATTATORE PER FORBICE PER ASTA TELESCOPICA AC MEAK


adattatore per forbice su asta telescopica

408073 - ø mm.28 per AK 900 (cod.408721)

PZ I

408080 - ø mm.35 per AK 950 (cod.122832)

PZ I

MOTOCOMPRESSORE ENERCOMP 35 CARRELLATO


motore benzina HONDA GP 160 e pompa ABAC PAT 24B - equipaggiato con gruppo FR + L METAL WORK, presa aria pulita, valvola di sicurezza, valvola di ritegno ed acceleratore automatico - testata con erogazione d'aria da 330 lt./min. - serbatoio da lt.24 - dotato di 1 attacco per tubo aria può supportare 1 solo bacchiatore - peso kg.45, colore rosso

329385
PZ I
MOTOCOMPRESSORE IN KIT ENERCOMP 35 K CARRELLATO


motore benzina HONDA GP 160 e pompa ABAC PAT 24B - equipaggiato con gruppo FR + L METAL WORK, presa aria pulita, valvola di sicurezza, valvola di ritegno ed acceleratore automatico - testata con erogazione d'aria da 330 lt./min. - serbatoio da lt.24 - dotazione: pz.1 bacchiatore OLIVGREEN AIR 305 (ns cod.298131), pz.1 asta telescopica estensibile mm.1100-1700 AIRA T-117 (ns cod.317030), pz.1 impugnatura pneumatica AIRI HI (ns cod.125314), pz.1 tubo raccordato mm.10x8 lunghezza mt.20 MET-7510200R (ns cod.122801) e pz.1 kit guarnizioni olivgreen OAIR 305 -X005 (ns cod.339230) - dotato di 1 attacco per tubo aria può supportare 1 solo bacchiatore - peso kg.45, colore rosso

122054
PZ I
MOTOCOMPRESSORE IN KIT ENERCOMP 55/24 GP K CARRELLATO


motore benzina HONDA GP 160 e pompa ABAC PAT 38B - equipaggiato con gruppo FR + L METAL WORK, presa aria pulita, valvola di sicurezza, valvola di ritegno ed acceleratore automatico - testata con erogazione d'aria da 490 lt./min. - serbatoio da lt.24 - dotazione: pz.1 bacchiatore OLIVGREEN AIR 305 (ns cod.298131), pz.1 asta telescopica estensibile mm.1100-1700 AIRA T-117 (ns cod.317030), pz.1 impugnatura pneumatica AIRI HI (ns cod.125314), pz.1 tubo raccordato mm.10x8 lunghezza mt.20 MET-7510200R (ns cod.122801) - dotato di 2 attacchi per tubo aria può supportare fino a 2 bacchiatori - peso kg.65, colore rosso

293938
PZ I
MOTOCOMPRESSORE ENERCOMP 55/24 CARRELLATO


motore benzina HONDA GP 160 e pompa ABAC PAT 38B - equipaggiato con gruppo FR + L METAL WORK, presa aria pulita, valvola di sicurezza, valvola di ritegno ed acceleratore automatico - testata con erogazione d'aria da 490 lt./min. - serbatoio da lt.24 - dotato di 2 attacchi per tubo aria può supportare 2 bacchiatori - peso kg.65, colore rosso

329408
PZ I
SUPPORTO PER AVVOLGITUBO X ENERCOMP


in acciaio zincato e verniciato - indispensabile per montare l'avvolgitubo al motocompressore - distanza attacchi interni cm.15 - per motocompressore enercomp 35 (cod.329385 e 122054) ed enercomp 55/24 (cod.329408 e 293938)

408165 - cm.19x37,8

PZ I

ASTA FISSA PER BACCHIATORE



in alluminio resistente leggera con boccola filettata - sistema di sbloccaggio semplificato - prodotto conforme alla normativa CE

219747 - ø mm.25x cm.250h.

PZ I
TUBO PER COMPRESSORE IN POLIURETANO AZZURRO

293471 - ø mm.8x5,5 mt.100 - pressione esercizio 15 atm **MT 100**
293488 - ø mm.10x7,5 mt.100 - pressione esercizio 9 atm **MT 100**
BASE A U PER BACCHIATORE "VOLARE"


293945
PZ I
TUBO PER COMPRESSORE LONGLIFE PA12 FLESSIBILE


colore neutro - può essere impiegato in una gamma di temperature da -40°C a +100°C

293457 - ø mm.8x6 mt.100 - pressione esercizio 19 atm **MT 100**
293464 - ø mm.10x8 mt.100 - pressione esercizio 15 atm **MT 100**
ADATTATORE RIDOTTO PER ASTA E FORBICE PNEUMATICA


180498
PZ I
AVVOLGITUBO PER TUBO ARIA COMPRESSA

287135 - capacità mt.150 di tubo ø mm.8/10

PZ I
OLIO LUBRIFICANTE PER ATTREZZATURE PNEUMATICHE


olio a elevata lubricità di base minerale, assoluta stabilità in ogni condizione di pressione e temperatura, di ottima lavabilità e di ridotta formazione di nebbie - idoneo per nebulizzatori e per la lubrificazione delle attrezzature portatili per la raccolta olive

236232 - lt.1

PZ 20/5
RUBINETTO IN LINEA FILETTATO MASCHIO CON DADO FRESATO


in ottone e zama nichelati - filettatura cilindrica

54720 attacco M 1/4" art.AIR 11

PZ 5
54744 attacco M 3/8" art.AIR 12

PZ 5
TUBO POLIURETANO FLESSIBILE RACCORDATO


colore azzurro - innesto Italia e rubinetto universale

122801 - ø mm.5,5x8 lunghezza mt.20

PZ I
384179 - ø mm.8x10 lunghezza mt.20

PZ I
ATTACCO A BAIONETTA CON MASCHERINA PORTAGOMMA


in ottone nichelato

53006 - per tubo ø mm.6X14 art.10/A

PZ 10

ATTACCO A BAIONETTA CON MASCHERINA PORTAGOMMA


in ottone nichelato


53327 - per tubo \varnothing mm.8X17 art.10/B

PZ 10
RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON MASCHERINA PORTAGOMMA


corpo in ottone nichelato - cappello anti-turto nero in nylon - impiego universale con ogni tipo di innesto


54379 - per tubo \varnothing mm.6X14 art.16/A

PZ 5
54386 - per tubo \varnothing mm.8X17 art.16/B

PZ 5
ATTACCO FILETTATO MASCHIO CON MASCHERINA


in ottone nichelato


53815 attacco M 1/4" per tubo \varnothing mm.6X14 art.10/C

PZ 10
53891 attacco M 1/4" per tubo \varnothing mm.8X17 art.10/C

PZ 10
RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE FILETTATO MASCHIO


corpo in ottone nichelato - cappello anti-turto nero in nylon - impiego universale con ogni tipo di innesto


54416 attacco M 1/4" art.17/A

PZ 5
54423 attacco M 3/8" art.17/B

PZ 5
54430 attacco M 1/2" art.17/B

PZ 5
RACCORDO MASCHIO CON DADO FRESATO


in ottone e zama nichelate


54010 attacco M 1/4" art.11/A

PZ 10
54089 attacco M 3/8" art.11/B

PZ 10
RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE FILETTATO FEMMINA


cappello anti-turto nero in nylon - corpo in ottone nichelato - impiego universale con ogni tipo di innesto


54492 attacco F 1/4" art.17/C

PZ 5
54676 attacco F 3/8" art.17/D

PZ 5
RACCORDO DI GIUNZIONE CON DUE DADI FRESATI


in ottone e zama nichelati


54096 attacco due dadi 1/4" art.12/A

PZ 10
RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A SFERE CON RESCA PORTAGOMMA


cappello anti-turto nero in nylon - corpo in ottone nichelato - impiego universale con ogni tipo di innesto


221597 attacco \varnothing mm.8 art.17/E

PZ 5
DADO FRESATO


in zama nichelato


221610 attacco F 1/4" art.13/A

PZ 10
221627 attacco F 3/8" art.13/B

PZ 10
INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA CON MASCHERINA


in ottone nichelato


54126 - per tubo \varnothing mm.6X14 art.14/A

PZ 10



INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA CON MASCHERINA

	in ottone nichelato	
54157	- per tubo \varnothing mm.8X17 art.14/B	PZ 10

DEVIAZIONE "Y" FEMMINA

	in ottone nichelato	
221962	attacco tutto F 1/4" art.32/D	PZ 10
221979	attacco tutto F 3/8" art.32/E	PZ 10

INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA FILETTATO MASCHIO

	in acciaio carbonitrurato e zincato	
280211	- attacco M 1/4" art.15/A	PZ 10
280228	- attacco M 3/8" art.15/A	PZ 10



MANICOTTO DI COLLEGAMENTO

	ottone nichelato	
221634	attacco F 1/4" art.33/M2	PZ 10
221658	attacco F 1/4 - F 3/8" art.33/M9	PZ 10
221641	attacco F 3/8" art.33/M3	PZ 10

INNESTO RAPIDO PROFILO GERMANIA FILETTATO MASCHIO

	in acciaio carbonitrurato e zincato	
54270	attacco M 1/4" art.15/A OMNI	PZ 10
54287	attacco M 3/8" art.15/A OMNI	PZ 10

NIPPO DI COLLEGAMENTO

		
221665	attacco M 1/4" M 1/4" art.33/N4	PZ 10
221689	attacco M 3/8" M 1/4" art.33/N5	PZ 10
221672	attacco M 3/8" M 3/8" art.33/N7	PZ 10

INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA A BAIONETTA

	in ottone nichelato - art.15/B	
54218		PZ 10

RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA

	in ottone nichelato	
221696	attacco M 3/8" - F 1/4" art.33/R10	PZ 10

DEVIAZIONE FEMMINA "Y" CON CENTRALE MASCHIO

	in ottone nichelato	
221948	attacco inferiore M 1/4" art.32/A	PZ 10
221955	attacco inferiore M 3/8" art.32/B	PZ 10

RACCORDO "L" FILETTATO MASCHIO FEMMINA

	in ottone nichelato	
221986	attacco M conico F 1/4" art.34/C	PZ 10

RACCORDO "L" FILETTATO MASCHIO FEMMINA


in ottone nichelato


221993 attacco M conico F 3/8" art.34/C

PZ 10
RACCORDO "L" INTERMEDIO CON INNESTI AUTOMATICI


in ottone e zama nichelati


221788 attacco ø mm.8 art.50/CI

PZ 10
RACCORDO DRITTO CON INNESTO AUTOMATICO E FILETTATO MASCHIO CONICO


in ottone e zama nichelati


221702 attacco M 1/4" conico - ø mm.8 art.50/A4

PZ 10
221719 attacco M 1/4" conico - ø mm.10 art.50/A8

PZ 10
221795 attacco ø mm.10 art.50/CI

PZ 10
RACCORDO CON INNESTI AUTOMATICI DRITTO INTERMEDIO


in copolimero acetatico


221726 ø mm.8 art.50/B3

PZ 10
221733 ø mm.10 art.50/B4

PZ 10
RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON MOLLA


in ottone e acciaio nichelati


221801 per tubo da mm.6X8 art.64/MF1

PZ 5
221818 per tubo da mm.8X10 art.64/MF3

PZ 5
RACCORDO "L" CON INNESTO AUTOMATICO E FILETTATO MASCHIO CONICO


in ottone e zama nichelati


221740 attacco M 1/4" - ø mm.8 art.50/C4

PZ 10
221757 attacco M 1/4" conico - ø mm.10 art.50/C6

PZ 10
ATTACCO A BAIONETTA CON MOLLA


in ottone e acciaio nichelato


53471 - per tubo ø mm.6X8 art.60MF

PZ 10
53518 - per tubo ø mm.8X10 art.60MF

PZ 10
RACCORDO "L" GIREVOLE INNESTO AUTOMATICO E FILETTATO MASCHIO CONICO


in ottone e zama nichelati


221764 attacco M 1/4" conico - ø mm.8 art.50/CG

PZ 10
221771 attacco M 1/4" conico - ø mm.10 art.50/CG

PZ 10
INNESTO RAPIDO CON MOLLA

 in ottone nichelato e acciaio carbonitru-
rato


54331 - per tubo ø mm.6X8 art.63MF

PZ 10
54355 - per tubo ø mm.8X10 art.63MF

PZ 10

GRUPPO FILTRO REGOLATORE DI PRESSIONE E LUBRIFICATORE MODULARE





 corpo metallico verniciato con polveri epossidiche - bicchiere in tecnopolimero trasparente con indicatore di livello per olio e condensa - deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa - cartuccia filtrante in PE che trattiene impurità superiori a 50 micron - scaricatore di condensa semiautomatico - regolatori di pressione professionali - la caratteristica principale è la modularità degli stessi che avviene semplicemente tramite staffe di assemblaggio evitando così unioni con viti di fissaggio - possibilità di fissaggio a parete con speciali manicotti di collegamento, consente di sostituire agevolmente i componenti senza la necessità di smontare il collegamento dell'aria dal corpo - nuovo sistema di aggancio dei bicchieri a baionetta per una più semplice sostituzione e manutenzione degli stessi

221825	attacco F 1/4" - mm.105x45x191h. art.E/12/2	PZ	I
221832	attacco F 3/8" - mm.146x63x238h. art.E/22/2	PZ	I

REGOLATORE DI PRESSIONE CON FILTRO E MANOMETRO





 corpo in alluminio sabbiato - regolatore di pressione con due rubinetti di linea - manometro \varnothing 40 mm. - scala 0-16 bar, 0-230 psi - questi filtri-regolatori riuniscono in una singola unità la funzione di regolatore di pressione e di gruppo filtrante - progettati per rimuovere impurità liquide e solide negli impianti pneumatici

221849	filettatura inferiore da 3/8" - art.31/A5	PZ	I
---------------	---	-----------	----------

MANOMETRO ATTACCO RADIALE




 - corpo \varnothing mm.50 - scala 0:12 bar

221856	attacco conico radiale 1/4" - art.R/50	PZ	I
---------------	--	-----------	----------

BATTERIA AUTO




 batteria auto senza manutenzione

281119	- 44 Ah - cm.17x20,5x19h. - spunto 360A	PZ	I
281126	- 60 Ah - cm.17,4x24x18,7h. - spunto 550A	PZ	I

BATTERIA AUTO





 batteria auto senza manutenzione

281133	- 70 Ah - cm.17,4x27,5x18,8h. - spunto 610A	PZ	I
281140	- 80 Ah - cm.17,4x27,5x19h. - spunto 720A	PZ	I
281157	- 100 Ah - cm.17,4x35x19h. - spunto 830A	PZ	I
341295	- 120 Ah - cm.17,5x48,5x21h. - spunto 820A	PZ	I

CARICABATTERIA AUTOMATICO SM 1208 12V





 alimentazione 230V - potenza 14W - tensione di carica 12V - corrente di carica media 0,8A - capacità batteria 1,2/35Ah - tipo di batteria Automotive: Pb (VET - AGM - GEL) - 1 programma di carica - grado di protezione IP65 - programma di ricarica in 3 fasi: corrente costante, tensione costante, mantenimento pulsato - funzione mantenimento "Pulse Maintenance" - in dotazione: un adattatore da collegare permanentemente alle batterie delle moto, connettore sui cavi, pinze ed occhielli moto - dimensioni mm.157x64x30 - peso kg.0,36

414524		PZ	I
---------------	--	-----------	----------

CARICABATTERIA AUTOMATICO SM C36 12V




 alimentazione 230V - potenza 60W - tensione di carica 12V - corrente di carica media 0,8-3,6A - capacità batteria 1,2/75Ah - tipo di batteria Automotive: Pb (VET - AGM - GEL) - 4 programmi di carica - grado di protezione IP65 - programma di ricarica in 3 fasi: corrente costante, tensione costante, mantenimento pulsato - funzione mantenimento "Pulse Maintenance" - 4 modalità di funzionamento: Moto: 0,8A-14,4/14,7[°]V, Auto: 3,6A-14,4/14,7[°]V (*Basse temperature e batterie AGM Power) - in dotazione: cavi in uscita con pinze - dimensioni mm.202x90x45 - peso kg.0,55

414531		PZ	I
---------------	--	-----------	----------

CARICABATTERIA ELETTRONICO MATIC 116 12V


alimentazione 230V - potenza 80W - tensione di carica 12V - corrente di carica efficace 6A - capacità batteria 5/90Ah min/max - tipo di batteria Automotive: Pb (WET - AGM - GEL) - caricabatteria automatico con controllo elettronico della corrente di carica, fine carica e ripristino automatico - led di segnalazione: alimentazione, carica in corso, batteria carica, inversione di polarità - protezione termostatica a riarmo automatico - protezione contro le inversioni di polarità e corto circuiti - dimensioni mm.225x160x95 - peso kg.1,6

414517

PZ I

CARICABATTERIA PORTATILE CLASS 12A 12-24V


alimentazione 230V - potenza 130W - tensione di carica 12-24V - corrente di carica efficace 9A - capacità batteria 15/140Ah min/max - tipo di batteria Automotive: Pb (WET - AGM) - regolazione della corrente di carica - protezione termostatica - protezione contro i corto circuiti - protezione contro le inversioni di polarità - arresto manuale della carica - dimensioni mm.200x190x270 - peso kg.4

414494

PZ I

CARICABATTERIA PORTATILI MACH 113 12V 10-40AH


alimentazione 230V - potenza 40W - tensione di carica 12V - corrente di carica efficace 3A - capacità batteria 10/40Ah min/max - tipo di batteria Automotive: Pb (WET - AGM) - protezione contro le inversioni di polarità - protezione contro i corto circuiti alle pinze - arresto manuale della carica - dimensioni mm.225x160x95 - peso kg.1,3

414463

PZ I

CARICABATTERIA PORTATILE CLASS 30A 12-24V


alimentazione 230V - potenza 600W - tensione di carica 12-24V - corrente di carica efficace 30A - capacità batteria 20/300Ah min/max - tipo di batteria Automotive: Pb (WET - AGM) - regolazione della corrente di carica - protezione termostatica - protezione contro i corto circuiti - protezione contro le inversioni di polarità - arresto manuale della carica - dimensioni mm.200x190x270 - peso kg.7,5

414500

PZ I

CARICABATTERIA PORTATILI MACH 214 6-12V 15-60AH


alimentazione 230V - potenza 50W - tensione di carica 6-12V - corrente di carica efficace 4A - capacità batteria 15/60Ah min/max - tipo di batteria Automotive: Pb (WET - AGM) - protezione contro le inversioni di polarità - protezione contro i corto circuiti alle pinze - arresto manuale della carica - dimensioni mm.225x160x95 - peso kg.1,3

414470

PZ I

AVVIATORE DI EMERGENZA FAST 7K 12V


avvitatore d'emergenza e power bank - avviamento rapido di moto, auto con batteria litio 12V - alimentazione di smartphone, laptop, tablet ed altri dispositivi portatili di uso comune - ricarica rapida - lampada led ad alta luminosità fissa, lampeggiante e SOS - capacità batteria 6000mAh - J-BME3s 4000J - avviamento max benzina 2500cc - uscita USB 5V-2,1A - ingresso micro USB 5V-1A - tempo di carica 6h - tipo di batteria Automotive: Pb (WET - AGM - GEL) - Lithium (LiFePO4) - dimensioni mm.135x76x16 - peso kg.0,20

414449

PZ I

CARICABATTERIA PORTATILI MACH 119 12V 10-120AH


alimentazione 230V - potenza 110W - tensione di carica 12V - corrente di carica efficace 9A - capacità batteria 10/120Ah min/max - tipo di batteria Automotive: Pb (WET - AGM) - protezione termostatica a riarmo automatico - protezione contro le inversioni di polarità - protezione contro i corto circuiti alle pinze - arresto manuale della carica - dimensioni mm.225x160x95 - peso kg.1,5

414487

PZ I

AVVIATORE DI EMERGENZA FAST 15K 12V


avvitatore d'emergenza e power bank - avviamento rapido di auto e furgoni con batteria litio 12V - alimentazione di smartphone, laptop, tablet ed altri dispositivi portatili di uso comune - ricarica rapida - lampada led ad alta luminosità fissa, lampeggiante e SOS - capacità batteria 15000mAh - J-BME3s 8000J - avviamento max benzina 5000cc - avviamento max diesel 3500cc - uscita USB 5V-2,1A - uscita DC 19V-3,5A - ingresso JACK 14V-1A - ingresso micro USB 5V-1A - tempo di carica 5h - tipo di batteria Automotive: Pb (WET - AGM - GEL) - Lithium (LiFePO4) - dimensioni mm.170x82x32 - peso kg.0,38

414456

PZ I

CARICABATTERIA CLASS BOOSTER 150A 12V CON AVVIATORE RAPIDO


alimentazione 230V - potenza 0,2/1,3Kw - tensione di carica 12V - corrente di carica efficace 18A - capacità batteria 20/200Ah min/max - tipo di batteria Automotive: Pb (WET - AGM) - 2 posizioni di carica - regolazione della corrente di carica - protezione termostatica - protezione contro le inversioni di polarità - protezione contro i corto circuiti - arresto manuale della carica - dimensioni mm.200x190x270 - peso kg.6,5

414548

PZ I

CARICABATTERIE DEFENDER 8 0,75 A 6/12V


potenza assorbita 15w - monofase - tensione di rete 100-240v / 50/60Hz - tensione di carica 6/12 - corrente di carica efficace 0,75A - capacità nominale di riferimento min-max 2A 20Ah - caricabatterie e mantentore di carica intelligente, con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico (TRONIC) per accumulatori al piombo a 6/12V di tipo WET, GEL, AGM, MF, EFB - con protezione contro sovraccarichi, cortocircuito ed inversione di polarità - segnalazione a led della carica, fine carica - riconoscimento automatico della tensione della batteria 6/12V - dimensioni mm.50x80x30h. - peso Kg.0,22

394345

PZ I

CARICABATTERIA CLASS BOOSTER 300E 12-24V 25-350AH


alimentazione 230V - potenza 0,7/4,6Kw - tensione di carica 12-24V - corrente di carica efficace 20A - capacità batteria 25/350Ah min/max - tipo di batteria Automotive: Pb (WET - AGM) - carrellato con avviatore rapido - 2 posizioni di carica - regolazione della corrente di carica - protezione termostatica - protezione contro le inversioni di polarità - protezione contro i corto circuiti - arresto manuale della carica - dimensioni mm.400x300x640 - peso kg.13,5

414555

PZ I

CARICABATTERIE DEFENDER 20 8/4 A 12/24V


potenza assorbita 110w - monofase - tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di carica 12/24 - corrente di carica efficace 8/4A - capacità nominale di riferimento min-max 5A 180Ah - caricabatterie e mantentore di carica intelligente, con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico (PULSE TRONIC) per accumulatori al piombo a 12/24V di tipo WET, GEL, AGM, MF, EFB - con protezione contro sovraccarichi, cortocircuito ed inversione di polarità - segnalazione a led della carica, fine carica - riconoscimento automatico della tensione della batteria 12/24V - dimensioni mm.300x95x55h. - peso Kg.1,2

394352

PZ I

CARICABATTERIA CLASS BOOSTER 400E 12-24V 35-500AH


alimentazione 230V - potenza 1,3/9Kw - tensione di carica 12-24V - corrente di carica efficace 40A - capacità batteria 35/500Ah min/max - tipo di batteria Automotive: Pb (WET - AGM) - carrellato con avviatore rapido - 4 posizioni di carica - regolazione della corrente di carica - protezione termostatica - protezione contro le inversioni di polarità - protezione contro i corto circuiti - arresto manuale della carica - dimensioni mm.400x300x640 - peso kg. 18

414562

PZ I

CARICABATTERIE TOURING 11 4,5A 6/12V


potenza assorbita 60w - monofase - tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di carica 6/12v - corrente di carica efficace 2A(6v) e 4,5A(12v) - corrente convenzionale 1,5A(6v) e 3A(12v) - capacità nominale di riferimento Ah 15 h min-max 15/30A(6v) e 30/55A(12v) - caricabatteria portatile per la ricarica di accumulatori al piombo con tensione a 6/12v - con protezione contro sovraccarichi ed inversione di polarità - dotato di LED di segnalazione dello stato di carica della batteria - dimensioni mm.190x100x190h. - peso Kg.2

293495

PZ I

CARICABATTERIE TOURING 15 9A 12/24V


potenza assorbita 100w - monofase - tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di carica 12/24v - corrente di carica efficace 9A(12v) e 4,5A(24v) - corrente convenzionale 6A(12v) e 3A(24v) - capacità nominale di riferimento Ah 15 h min-max 50/115A(12v) e 30/55A(24v) - caricabatteria portatile per la ricarica di accumulatori al piombo con tensione a 12/24v - con protezione contro sovraccarichi ed inversione di polarità - dotato di LED di segnalazione dello stato di carica della batteria - dimensioni mm.190x100x190h. - peso Kg.2,6

293501
PZ I
CARICABATTERIE ALPINE 15 9A 12/24V


potenza assorbita 110w - monofase - tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di carica 12/24v - corrente di carica efficace 9A (a 12v) e 4,5A (a 24v) - corrente convenzionale 6A (a 12v) e 3A (a 24v) - capacità nominale di riferimento Ah 15 h min-max 40/115A (a 12v) e 30/60A (a 24v) - caricabatteria portatile per la ricarica di accumulatori al piombo con tensione da 12/24v - con protezione contro sovraccarichi ed inversione di polarità - dotato di amperometro per la visualizzazione della corrente di carica - dimensioni mm.250x170x165h. - peso Kg.3,4

197199
PZ I
CARICABATTERIE TOURING 18 13A 12/24V


potenza assorbita 230w - monofase - tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di carica 12/24v - corrente di carica efficace 15A(12v) e 8A(24v) - corrente convenzionale 9A(12v) e 6A(24v) - capacità nominale di riferimento Ah min-max 60/50A(12v) e 180/115AH(24v) - caricabatteria portatile per la ricarica di accumulatori al piombo con tensione a 12/24v - con protezione contro sovraccarichi ed inversione di polarità - dotato di LED di segnalazione dello stato di carica della batteria - dimensioni mm.190x100x190h. - peso Kg.3,44

293518
PZ 4/I
CARICABATTERIE ALPINE 18 BOOST 14A 12/24V


potenza assorbita 200w - monofase - tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di carica 12/24v - corrente di carica efficace 14A (a 12v) e 8A (a 24v) - corrente convenzionale 9A (a 12v) e 5A (a 24v) - capacità nominale di riferimento Ah 15 h min-max 14/185A (a 12v) e 6/90A (a 24v) - caricabatteria portatile per la ricarica di accumulatori al piombo con tensione da 12/24v - con protezione contro sovraccarichi ed inversione di polarità - dotato di amperometro per la visualizzazione della corrente di carica - dimensioni mm.250x170x165h. - peso Kg.3,5

291491
PZ I
CARICABATTERIE NEVADA 10 4A 12V


potenza assorbita 50w - monofase - tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di carica 12v - corrente di carica efficace 4A - corrente convenzionale 2,5A - capacità nominale di riferimento Ah 15 h min-max 25/40A - caricabatteria portatile per la ricarica di accumulatori al piombo con tensione a 12v - con protezione contro sovraccarichi ed inversione di polarità - dotato di amperometro - dimensioni mm.190x95x180h. - peso Kg.1,4

49528
PZ I
CARICABATTERIE ALPINE 20 18A 12/24V


potenza assorbita 110w - monofase - tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di carica 12/24v - corrente di carica efficace 9A (a 12v) e 4,5A (a 24v) - corrente convenzionale 6A (a 12v) e 3A (a 24v) - capacità nominale di riferimento Ah 15 h min-max 60/115A (a 12v) e 30/40A (a 24v) - caricabatteria portatile per la ricarica di accumulatori al piombo con tensione da 12/24v - con protezione contro sovraccarichi ed inversione di polarità - dotato di amperometro - dimensioni mm.190x95x180h. - peso Kg.2,5

49535
PZ I


potenza assorbita 300w - monofase - tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di carica 12/24v - corrente di carica efficace 18A (a 12v) e 12A (a 24v) - corrente convenzionale 12A (a 12v) e 8A (a 24v) - capacità nominale di riferimento Ah 15 h min-max 30/225A (a 12v) e 20/180A (a 24v) - caricabatteria portatile per la ricarica di accumulatori al piombo con tensione da 12/24v - con protezione contro sovraccarichi ed inversione di polarità - selezione carica normale - selezione carica rapida BOOST - dotato di amperometro - dimensioni mm.290x225x205h. - peso Kg.6,4

197205
PZ I

CARICABATTERIE ALASKA 150 START 15A 12V


potenza assorbita 0,22Kw - monofase - tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di carica 12v - corrente di carica efficace 15A - corrente convenzionale 12A - capacità nominale di riferimento Ah 15 h min-max 10/200 - caricabatterie con controllo elettronico della corrente, interruzione e ripristino automatico (TRONIC) per accumulatori al piombo a 12V - possibilità di carica normale CHARGE, carica rapida BOOST, carica automatica e mantenimento TRONIC selezionando la modalità - visualizzazione della corrente di carica - segnalazione a led della carica, fine carica, mantenimento - protezione contro sovraccarichi e inversione di polarità - dimensioni mm.195x245x130h. - peso Kg.5,9

340090
PZ I
CARICABATTERIE T-CHARGE 12 4A 12V


potenza assorbita 55w - tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di carica 12v - corrente di carica efficace 4A - corrente convenzionale 4A - capacità nominale di riferimento Ah 15 h min-max 2/70A - caricabatteria e mantentore per la ricarica di accumulatori al piombo con tensione a 12v - con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico - dimensioni mm.65x170x65h. - peso Kg.0,6

291514
PZ I
CARICABATTERIE CON AVVIATORE LEADER 150 START 20/140A 12V


potenza assorbita 0,3/1,4 Kw - monofase - tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di carica e avviamento 12v - corrente di carica efficace 20A - corrente convenzionale 14A - corrente di avviamento max 140A - capacità nominale di riferimento Ah 15 h min-max 15/250A - caricabatteria portatile per la ricarica di accumulatori al piombo con tensione da 12v - con protezione contro sovraccarichi ed inversione di polarità - selezione carica normale - selezione carica rapida BOOST - selezione avviamento rapido per qualsiasi motore a benzina - dotato di amperometro per la visualizzazione della corrente di carica e di avviamento - dimensioni mm.285x220x205h. - peso Kg.9

83690
PZ I
CARICABATTERIE T-CHARGE 20 8A 12/24V


potenza assorbita 115w - tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di carica 12/24v - corrente di carica efficace 8/4A - corrente convenzionale 8/4A - capacità nominale di riferimento Ah 15 h min-max 5/180A - caricabatteria e mantentore per la ricarica di accumulatori al piombo con tensione a 12/24v - con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico - dimensioni mm.95x300x55h. - peso Kg.1,3

291521
PZ I
CARICABATTERIE CON AVVIATORE LEADER 220 START 30/180A 12V


potenza assorbita 0,8/3,6 Kw - monofase - tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di carica e avviamento 12/24v - corrente di carica efficace 30A - corrente convenzionale 20A - corrente di avviamento max 180A - capacità nominale di riferimento Ah 15 h min-max 30/400A - caricabatteria portatile per la ricarica di accumulatori al piombo con tensione da 12v - con protezione contro sovraccarichi ed inversione di polarità - selezione carica normale - selezione carica rapida (BOOST) - selezione avviamento rapido di qualsiasi motore a benzina - dotato di amperometro per la visualizzazione della corrente di carica e di avviamento - dimensioni mm.285x220x205h. - peso Kg.9

89777
PZ I
AVVIATORE/POWER BANK DRIVE MINI 12V CON 1 PORTA USB


capacità 6500 mAh - tensione di carica STARTER 12v, max 500A - tensione di carica POWER BANK USB 1/2,1A - dotato di uscita USB 5V/2A per la ricarica (power bank) di dispositivi elettronici (tablet, smartphone, MP3, macchine fotografiche, etc), ingresso MICRO USB 5V/2A per la ricarica del dispositivo - luce led ad alta intensità con tre modalità di funzionamento: fissa, lampeggiante, S.O.S. - utilizza celle a polimeri di litio LiPo ad alta efficienza che consentono una ricarica completa e veloce - completo di cavi di avviamento SMART: massima sicurezza di avviamento a prova di scintille e di inversione di polarità con segnalazione a led - completo di cavo micro USB, adattatore per spina accendisigari - dimensioni mm.79x140x17h. - peso Kg.0,6

295819
PZ 2/I

AVVIATORE/POWER BANK DRIVE 9000 12/19V CON 2 PORTE USB


tensione di rete 100-240v - capacità 9000 mAh - tensione di carica STARTER 12v, max 600A - tensione di carica POWER BANK USB 1/2,1A alimentazione 12/19v 10/3,5A - dotato di due uscite USB per la carica (power bank) di dispositivi elettronici (tablet, smartphone, MP3, macchine fotografiche, etc), di due uscite a 12/19V per l'alimentazione di laptop ed altri dispositivi, di due lampade di emergenza a led ad alta intensità - utilizza celle a polimeri di litio LiPo ad alta efficienza che consentono una ricarica completa e veloce, costantemente monitorata da una serie di led - protezione contro inversioni di polarità - completo di cavi di avviamento, vari connettori per dispositivi mobili, spina accendisigari e alimentatore di rete - dimensioni mm.30x175x75h. - peso Kg.0,9



294843

PZ 2/I

CARICABATTERIE CON AVVIATORE CARR. SPRINTER 3000 START 75/400A 12/24V


potenza assorbita 1,6/10 Kw - monofase - tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di carica e avviamento 12/24v - corrente di carica efficace 75A - corrente convenzionale 50A - corrente di avviamento max 400A - 3 posizioni di regolazione - capacità nominale di riferimento Ah 15 h min-max 20/1000A - caricabatteria portatile per la ricarica di accumulatori al piombo con tensione da 12/24v - selezione avviamento rapido per tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri - con protezione contro sovraccarichi ed inversione di polarità - selezione carica normale - selezione carica rapida (BOOST) - dotato di amperometro per la visualizzazione della corrente di carica e di avviamento - dimensioni mm.380x320x780h. - peso Kg.16



292542

PZ I

AVVIATORE/POWER BANK DRIVE 13000 12/19V CON 2 PORTE USB


tensione di rete 100-240v - capacità 12000 mAh - tensione di carica STARTER 12v, max 800A - tensione di carica POWER BANK USB 1/2,1A alimentazione 12/19v 10/3,5A - dotato di due uscite USB per la carica (power bank) di dispositivi elettronici (tablet, smartphone, MP3, macchine fotografiche, etc), di due uscite a 12/19V per l'alimentazione di laptop ed altri dispositivi, di due lampade di emergenza a led ad alta intensità - utilizza celle a polimeri di litio LiPo ad alta efficienza che consentono una ricarica completa e veloce, costantemente monitorata da una serie di led - protezione contro inversioni di polarità - completo di cavi di avviamento, vari connettori per dispositivi mobili, spina accendisigari e alimentatore di rete - dimensioni mm.30x175x75h. - peso Kg.0,9



294850

PZ 2/I

CARICABATTERIE CON AVVIATORE CARR. DYNAMIC 420 75/400A 12/24V


potenza assorbita 1,6/10 Kw - monofase - tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di carica e avviamento 12/24v - corrente di carica efficace 75A - corrente convenzionale 50A - corrente di avviamento max 400A - 4 posizioni di regolazione - capacità nominale di riferimento Ah 15 h min-max 20/1000A - caricabatteria portatile per la ricarica di accumulatori al piombo con tensione da 12/24v - selezione avviamento rapido per tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri - con protezione contro sovraccarichi ed inversione di polarità - selezione carica normale - selezione carica rapida (BOOST) - dotato di amperometro per la visualizzazione della corrente di carica e di avviamento - dimensioni mm.360x305x630h. - peso Kg.16,9



197212

PZ I

CARICABATTERIE CON AVVIATORE CARR. SPRINTER 3000 START 45/300A 12/24V


potenza assorbita 1/6,4 Kw - monofase - tensione di rete 230v / 50/60Hz - tensione di carica e avviamento 12/24v - corrente di carica efficace 45A - corrente convenzionale 30A - corrente di avviamento max 300A - 3 posizioni di regolazione - capacità nominale di riferimento Ah 15 h min-max 20/700A - caricabatteria portatile per la ricarica di accumulatori al piombo con tensione da 12/24v - selezione avviamento rapido per tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri - con protezione contro sovraccarichi ed inversione di polarità - selezione carica normale - selezione carica rapida (BOOST) - dotato di amperometro per la visualizzazione della corrente di carica e di avviamento - dimensioni mm.380x320x780h. - peso Kg.13



291507

PZ I

AVVIATORE PORTATILE 600A CON COMPRESSORE 250 PSI

avviatore di emergenza per auto con compressore e presa per attacco accendisigari - alimentazione 12V - potenza 300 ampère - picco massimo 600 AMP - compressore 250 PSI - interruttore di sicurezza - protezioni di sovraccarichi



206495

PZ I

DEFOGLIATORE MANUALE PER OLIVE



in acciaio zincato con scivolo smontabile e gambe - adatto per la pulizia veloce e ottimale delle olive da foglie e rametti - utilizzato per defogliare qualsiasi tipo di frutto, dalle olive ai fagioli, ceci, fave, graniglia ecc - non necessita di alimentazione elettrica - per la pulizia manuale delle olive basterà rovesciarle nella parte alta dello scivolo per caduta libera esse si auto puliranno senza lasciare tracce di foglie e rametti - occupa poco spazio e può essere piegato e riposto in spazi esigui

287142 - chiuso cm.100x60x30 - montato cm.191x60x97h. **PZ I**


DEFOGLIATORE ELETTRICO A VENTILAZIONE FORZATA PER OLIVE



adatto per la pulizia veloce e ottimale delle olive da foglie e rametti - utilizzato per defogliare qualsiasi tipo di frutto, dalle olive ai fagioli, ceci, fave, graniglia, ecc. - l'azione defogliante è resa possibile dal flusso d'aria, generato da una ventola comandata da motore elettrico, che investe quantità volute di frutti misti a foglie e rametti - completo di ruote, griglia di protezione, interruttore e pulsante di sicurezza - cavo elettrico cm.50 con spina Schuko

336437 - 350w di potenza **PZ I**

SACCHI RASCHEL IN RETE

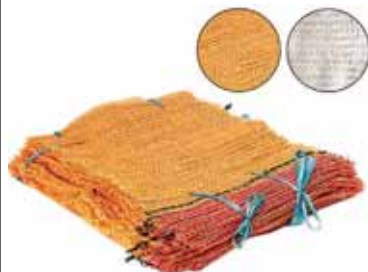

403450 - portata fino a kg.5, cm 35X50, bianco **PZ 100**

403467 - portata fino a kg.5, cm 35X50, giallo oro **PZ 100**

403474 - portata fino a kg.10, cm 40X60, giallo oro **PZ 100**

SACCHI POLIPROPILENE ORLATI IN CONFEZIONE PZ.50



403443 - cm.35x55h. gr.35, portata fino a Kg.10 **PZ 50**

311823 - cm.45x75h. gr.42, portata fino a Kg.25 **PZ 50**

268974 - cm.50x90h. gr.55, portata fino a Kg.30 **PZ 100**

139519 - cm.60x100h. gr.70, portata fino a Kg.50 **PZ 100**

139526 - cm.70x120h. gr.101, portata fino a Kg.100 **PZ 50**

SACCHI JUTA



268981 - portata fino a kg.50, cm 60X100 **PZ 25**

268998 - portata fino a kg.100, cm 70x120 **PZ 25**

MOLINO CEREALI MAGICO KG.30/210



ideale per macinare ogni tipo di cereale: mais, grano duro e tenero, orzo, avena, riso, segala, fave, ecc (non quelli di natura oleosa) - ingresso dei cereali nella camera di macinazione auto-regolato - motore speciale con ventilazione forzata e arresto automatico a temperature troppo elevate garantisce sicurezza e una lunga durata dell'elettromolino - motore monofase - Hp.1,6 - 220/50Volt/Hz - produzione 30/210kg/h - capacità serbatoio lt.17,2/50 - setaccio mm.1,5/3/5/7

338127 - cm.43x65h, peso kg.9,5 **PZ I**

MOLINO CEREALI DAVIDE KG.80/250



ideale per macinare rapidamente ed in media quantità cereali tra cui mais, segale, avena, orzo e altri simili - dotato di contenitore antipolvere per il prodotto macinato - motore a spazzole 550W - hp.0,75 - 230v (13000-15000 giri/min) - crivelli in dotazione \varnothing mm.2,5, 4, 6, 8 - macinazione oraria con crivello foro mm.2,5 Kg.80 e con crivello foro mm.8 Kg.250 - dispositivo termico di interruzione della corrente a richiusa automatica per protezione del motore in caso di sovraccarico - dispositivo a tripla sicurezza con tre punti di contatto obbligato delle parti che impediscono il rischio di infortunio accidentale - regolazione flusso del cereale diretto e autoregolabile proporzionalmente alla quantità di prodotto macinato

277778 - cm.67x90h, peso kg.11,8 **PZ I**

MOLINO CEREALI GOLIA KG.130/260


ideale per macinare rapidamente ed in grande quantità cereali tra cui mais, segale, avena, orzo e altri simili - dotato di contenitore antipolvere per il prodotto macinato - motore a spazzole 750W - hp.1 - 230v (13000-15000 giri/min) - crivelli in dotazione ø mm.2,5, 4, 6, 8 - macinazione oraria con crivello foro mm.2,5 Kg.130 e con crivello foro mm.8 Kg.260 - dispositivo termico di interruzione della corrente a richiusa automatica per protezione del motore in caso di sovraccarico - dispositivo a tripla sicurezza con tre punti di contatto obbligato delle parti che impediscono il rischio di infortunio accidentale - regolazione flusso del cereale diretto e autoregolabile proporzionalmente alla quantità di prodotto macinato

277785 - cm.67x98h, peso kg.12,4

PZ I

PIETRA A OLIO PER AFFILARE UTENSILI


"Campo"

39161 - mm.150x51x21h.

PZ I

SGRANATOIO MANUALE "GRISU" PER SGRANARE PANNOCCHIE DI MAIS


sgranatoio manuale, dotato di apposito sistema per il fissaggio ad una cassa di legno o ad un qualsiasi supporto; è realizzato per sgranare le pannocchie di mais separando automaticamente il tutolo

199186

PZ I

AFFILACOLTELLI IN POLIPROPILENE "DIAMANT"


Rigamonti

impugnatura in polipropilene (PP/PL) - dischi affilanti in acciaio speciale temperato e rettificati

187817

BL I

BASCULE A RAPPORTO CON PESI


Tipo pesante con maniglie, costruita totalmente in ferro stampato, è molto robusta, è l'ideale per lavori soggetti a forti urti, asta totalmente in acciaio inossidabile 18/8; romani noni, contrappeso in ottone lucidato, portate:

139441 - Kg.500 piano da cm.60x80

PZ I

COLTELLO MULTIUSO MANICO ERGONOMICO PLASTICA LAMA LISCIA SONIC


tescoma.

lama in acciaio inox professionale, manico plastica

327107 - cm.8

PZ 12/I

327114 - cm.12

PZ 12/I

COLTELLO DISSOSSO PROFESSIONALE


tescoma.

lama in acciaio inox professionale, manico plastica

139748 - cm.16

BL 12/I

SMERIGLIATRICE DA BANCO COMBINATA MOLE Ø MM.150/200 250W


EXCEL

- 250w di potenza - tensione 230v / 50Hz - velocità 2.950 g/m. per il disco di ø mm.150x20 foro mm.12,7 per molatura a secco - velocità 134 g/m. per il disco di ø mm.200x40 foro mm.20 per molatura ad acqua - peso Kg.10

63944

PZ 2/I

COLTELLO CUCINA PROFESSIONALE


tescoma.

lama in acciaio inox professionale, manico plastica

139618 - cm.18

BL 12/I

COLTELLO DA PANE SEGHETTATO

tescoma.

lama in acciaio inox seghettata, manico in plastica

45254 - cm.22

BL 12/1
FORBICI TRINCIAPOLLO "PRESTO"

tescoma.

realizzato in acciaio inox di altissima qualità con impugnature in plastica resistente - con inserto schiaccianoci - colori assortiti

154208 - cm.25

BL 12/2
COLTELLO ARROSTO PROFESSIONALE

tescoma.

lama in acciaio inox professionale, manico plastica

139649 - cm.18

BL 12/1
TRINCIAPOLLO IN ACCIAIO INOX CON MANICO IN BACHELITE

ILSA®
 Industria arcoli casalinghi

le forbici trinciapollo hanno chiusura a scatto di sicurezza, lame seghettate in acciaio inox, lunghezza delle lame di 25 cm - l'azione della molla e il manico in bachelite rendono il taglio meno faticoso - il perno a vite per regolare la tensione delle lame e facile sistema di chiusura per riporre le forbici ad alta sicurezza

348317 - cm.25

PZ 12/2
COLTELLO PROSCIUTTO

tescoma.

lama in acciaio inox punta tonda, manico plastica

139656 - cm.24

BL 12/1
MANNAIA TIPO FROSINONE


in acciaio forgiato lucido con manico legno bollato

283731 - kg.0,8

PZ 1
283748 - kg.1,3

PZ 1
283755 - kg.2,3

PZ 1
MANNARETTA DA CUCINA

tescoma.

studiata per un utilizzo quotidiano - lama in acciaio inox di prima qualità e manico ergonomico in plastica resistente - disegnata per ottenere la massima efficacia e sicurezza

139786 - cm.16

BL 6/1
COLTELLO DINAMIK DA TAVOLA LAMA DENTATA

KAIMANO

punta arrotondata con dentatura speciale larga e delicata disegnata appositamente per tagliare tutti i cibi cotti e crudi

382663 - verde brillante, lunghezza lama cm.11 (1050720) **BL 6/1**
382656 - blu, lunghezza lama cm.11 (1023392) **BL 6/1**
382649 - marrone, lunghezza lama cm.11 (1023398) **BL 6/1**
382632 - nero, lunghezza lama cm.11 (1023398) **BL 6/1**
382625 - bianco, lunghezza lama cm.11 (1023401) **BL 6/1**
MEZZALUNA "SONIC"

tescoma.

lama acciaio inox ottima qualità - manici ergonomici in plastica resistente - si usa principalmente per tritare le erbe aromatiche - la lama ricurva oscilla avanti e indietro sull'alimento da tritare - tramite i due manici si può fare pressione verso il basso, mentre la lama a mezza luna aumenta la superficie di taglio

286039 - cm.25

PZ 12/1

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

COLTELLO DINAMIK SPECIALE BISTECCA



KAIMANO

punta con dentatura speciale fine - profilo della lama e dentatura disegnate appositamente per tagliare carni cotte incluse le costate con l'osso

382618 - marrone, lunghezza lama cm.11,5 (1023409) pz.6 **BL 6/1**

382601 - nero, lunghezza lama cm.11,5 (1023407) pz.6 **BL 6/1**

382595 - bianco, lunghezza lama cm.11,5 (1023409) pz.6 **BL 6/1**

COLTELLO DA BISTECCA PROFESSIONALE



de luca

lama in acciaio inox dentata professionale, manico in plastica

45070 - cm.11, art.462-11

BL 24/4

COLTELLO DINAMIK VERDURA BIANCO



KAIMANO

piccolo coltello da cucina con filo liscio per pelare e tagliare ogni tipo di verdura e ortaggio

382670 - bianco, lunghezza lama cm.8,5 (1024623) **BL 6/1**

COLTELLO SPELUCCHINO PROFESSIONALE



de luca

lama in acciaio inox professionale, manico plastica

139571 - cm.11, art.460-11

BL 24/4

COLTELLO DA TAVOLA



de luca

lama in acciaio inox, manico in plastica - vari colori

44165 - cm.11, blister da pz.6. art.650-11 **BL 50/1**

COLTELLO CUCINA LINEA PROFESSIONALE



de luca

lama in acciaio inox professionale, manico plastica

343824 - cm.18, art.3454-18

BL 12/1

343831 - cm.20, art.3454-20

BL 12/1

COLTELLO DA TAVOLA PROFESSIONALE



de luca

lama dentata in acciaio inox professionale, manico plastica

139564 - cm.11, art.430-11 **BL 24/1**

COLTELLO PANE LINEA PROFESSIONALE



de luca

lama in acciaio inox professionale, manico plastica

343855 - cm.24; art.3456-24

BL 12/1

COLTELLO DA BISTECCA



de luca

lama dentata in acciaio inox, manico plastica - vari colori

139588 - cm.11, blister da pz.6. art.640-11 **BL 50/5**

COLTELLO SALUMI PROFESSIONALE



de luca

lama in acciaio inox professionale, manico plastica

139670 - cm.26, art.457-26

BL 12/1

COLTELLO PROSCIUTTO STRETTO PROFESSIONALE


de luca
 lama in acciaio inox professionale, punta tonda, manico plastica

139663 - cm.28, art.458-28 **BL 12/1**

MANNAIA PROFESSIONALE



de luca
 lama in acciaio inox professionale, manico plastica

139755 - cm.18, art.450-18 **BL 6/1**
139762 - cm.20, art.450-20 **BL 6/1**

COLTELLO ARROSTO PROFESSIONALE


de luca
 lama in acciaio inox professionale, manico plastica

343817 - cm.20, art.3459-20 **BL 24/1**

AFFILA COLTELLI ACCIAINO



de luca
 lama in acciaio inox, manico plastica

139793 - cm.20, art.616-20 **BL 24/1**

COLTELLO MACELLAIO PROFESSIONALE


de luca
 lama in acciaio inox professionale, manico plastica

139694 - cm.16, art.452-16 **BL 12/1**
139700 - cm.18, art.452-18 **BL 12/1**
139717 - cm.20, art.452-20 **BL 12/1**

AFFILA COLTELLI ACCIAINO TONDO CROMIZZATO PROFESSIONALE



de luca
 lama in acciaio inox, manico plastica

285230 - cm.25, art.449-25 **BL 6/1**
285247 - cm.30, art.449-30 **BL 6/1**

COLTELLO DISOSSO LINEA PROFESSIONALE



de luca
 lama in acciaio inox professionale, manico plastica

343848 - cm.16; art.3453-16 **BL 12/1**

COLTELLO ZUAVO PIEGHEVOLE


de luca
 lama in acciaio inox professionale, manico plastica

195805 - cm.15 art.301 **BL 12/1**
195812 - cm.17 art.301 **BL 12/1**
195829 - cm.19 art.301 **BL 12/1**

COLTELLO SCANNO LINEA PROFESSIONALE


de luca
 lama in acciaio inox professionale, manico plastica

343862 - cm.14, art.3455-14 **BL 24/1**
343879 - cm.20, art.3455-20 **BL 24/1**

COLTELLO JOLLY MICROSEGHETTATO MANICO NERO


Sanelli
 adatto per ogni tipo di impiego in cucina - pratico e maneggevole

353632 - cm.11 **PZ 50/1**

COLTELLO COSTATA


coltello con lama semirigida e seghettata - ottimo per pomodoro e pane - manico ergonomico in materiale antiscivolo

353649 - cm.12

PZ 12/1
COLTELLO FRANCESE


coltello a lama rigida ideale per affettare carni - manico ergonomico in materiale antiscivolo

353427 - cm.18

PZ 6/1
353434 - cm.22

PZ 6/1
COLTELLO SPELUCCHINO


coltello a lama semirigida - ideale per tagliare e mondare frutta e verdura - manico ergonomico in materiale antiscivolo

353595 - cm.10

PZ 12/1
COLTELLO TRINCIANTE OLIVATO


coltello trinciante rigido, per il taglio e il trito di verdura e frutta - manico ergonomico in materiale antiscivolo

353588 - cm.21

PZ 6/1
COLTELLO VERDURA


coltello a lama rigida - ideale per tagliare e mondare frutta e verdura - manico ergonomico in materiale antiscivolo

353601 - cm.6

PZ 12/1
COLTELLO PANE


coltello a lama semirigida e seghettata, ideale per affettare pane, focacce e pizze - manico ergonomico in materiale antiscivolo

353533 - cm.24

PZ 6/1
COLTELLO APRI OSTRICHE


coltello ideale per l'apertura di ostriche e cozze crude - manico ergonomico in materiale antiscivolo

353618 - cm.9

PZ 6/1
COLTELLO PROSCIUTTO


coltello a lama semirigida, ideale per salumi di media/grande dimensione (es. crudo, bologna, cotto) - manico ergonomico in materiale antiscivolo

353557 - cm.24

PZ 6/1
COLTELLO CUCINA


coltello multiuso a lama rigida ideale per il taglio e la mondatura di ortaggi e altri cibi - manico ergonomico in materiale antiscivolo

353564 - cm.18

PZ 6/1
353571 - cm.20

PZ 6/1
COLTELLO PROSCIUTTO STRETTISSIMA


coltello a lama semirigida ottimo per affettare il prosciutto crudo in morsa - adatto anche per il taglio di salmone o salumi morbidi - manico ergonomico in materiale antiscivolo

353540 - cm.28

PZ 6/1

COLTELLO ARROSTO


coltello a lama semirigida, ideale per affettare carni cotte (es. arrosti, bolliti) - manico ergonomico in materiale antiscivolo

353526 - cm.24

PZ 6/1
MANNAIA


coltello a lama rigida e pesante, ideale per la tranciatura di carni crude con osso (es. pollo, coniglio, costine) - manico ergonomico in materiale antiscivolo

353625 - cm.16

PZ 6/1
COLTELLO AFFETTARE


coltello a lama rigida ideale per affettare carni crude - manico ergonomico in materiale antiscivolo

353441 - cm.20

PZ 6/1
353458 - cm.24

PZ 6/1
COLTELLO DA PANE


lama in acciaio inox seghettata, manico in plastica

11358 - cm.24

BL 1
COLTELLO DISOSSO


la lama appuntita facilita le operazioni di taglio vicino all'osso - ideale per disossare, spellare, togliere tendini e grasso - manico ergonomico in materiale antiscivolo

353502 - cm.14

PZ 6/1
353519 - cm.18

PZ 6/1
COLTELLO LARGO PER PROSCIUTTO


lama in acciaio inox, manico in plastica

9621 - cm.26

BL 1
COLTELLO SCANNARE


coltello a lama rigida ideale per la macellazione e la lavorazione di carni crude - manico ergonomico in materiale antiscivolo

353465 - cm.14

PZ 6/1
353472 - cm.18

PZ 6/1
353489 - cm.22

PZ 6/1
COLTELLO STRETTO PER PROSCIUTTO


lama in acciaio inox, manico in plastica

9744 - cm.26

BL 1
COLTELLO DA MACELLAIO LARGO SERIE 804


lama in acciaio inox, manico in plastica

9294 - cm.18

BL 1
9577 - cm.20

BL 1
9584 - cm.22

BL 1
281348 - cm.24

BL 1
360241 - cm.30

BL 1
COLTELLO FILETTARE PESCE


coltello a lama flessibile, per filettare pesce di piccola e media taglia (es. persico, trota, sogliola) - la lama sottile ed elastica consente di effettuare tagli con estrema precisione - manico ergonomico in materiale antiscivolo

353496 - cm.18

PZ 6/1

COLTELLO DA MACELLAIO LARGO SERIE 803


lama in acciaio inox, manico in plastica

281317	- cm.16	BL	I
281324	- cm.26	BL	I
281331	- cm.30	BL	I

COLTELLO PER DISSOSSARE


lama in acciaio inox, manico in plastica

11570	- cm.14,5	BL	I
12119	- cm.16	BL	I

COLTELLO DA SCANNARE PER MACELLAIO


lama in acciaio inox, manico in plastica

9591	- cm.18 manico in plastica	BL	I
9607	- cm.20 manico in plastica	BL	I
13901	- cm.22 manico in plastica	BL	I

COLTELLO DA MACELLAIO SCUOIARE


lama in acciaio inox, manico in plastica

360258	- cm.18	BL	I
---------------	---------	-----------	----------

AFFILATOIO PER COLTELLI


in acciaio cromato, manico in plastica

12126	- cm.25	BL	I
--------------	---------	-----------	----------

COLTELLI "OPINEL" TRADIZIONE


lama in acciaio al carbonio, con qualità di taglio eccezionale e una grande facilità di affilatura - i piccoli numeri (dal n°02 al n°05) sono l'utensile da portare con sé ogni giorno. bricolage, lavori di cucito, apertura di imballaggi e di pacchetti, modellismo e scultura - compatti e leggeri, sono di ingombro molto contenuto e si infilano facilmente nelle tasche e nelle borse - per preservare la lama dall'ossidazione, occorre pulirla e asciugarla accuratamente dopo ogni uso - il manico è in faggio verniciato e tinto

160438	- n°03 lama da cm.4	PZ	12
160445	- n°04 lama da cm.5	PZ	12
160452	- n°05 lama da cm.6	PZ	12

COLTELLI "OPINEL" TRADIZIONE CON VIROBLOC


lama in acciaio al carbonio, con qualità di taglio eccezionale e una grande facilità di affilatura - pratici ed efficaci per lavori quotidiani (bricolage, cucito) - l'anello di sicurezza VIROBLOC permette di bloccare la lama sia in posizione aperta che chiusa - per preservare la lama dall'ossidazione, occorre pulirla e asciugarla accuratamente dopo ogni uso - il manico è in faggio verniciato e tinto

160469	- n°06 lama da cm.7	PZ	12
160476	- n°07 lama da cm.8	PZ	12
160483	- n°08 lama da cm.8,5	PZ	12
160490	- n°09 lama da cm.9	PZ	12
160506	- n°10 lama da cm.10	PZ	6
160513	- n°12 lama da cm.12	PZ	6

COLTELLI "OPINEL" INOX TRADIZIONE CON VIROBLOC


lama in acciaio inossidabile SANDVIK, grado di acciaio 12C27 modificato, messo a punto per OPINEL, è noto per il suo ottimo tagliente - ideali per attività all'aperto e sportive (passeggiata, nautica, pic nic) - pratici ed efficaci per lavori quotidiani (bricolage, cucito) - l'anello di sicurezza VIROBLOC permette di bloccare la lama sia in posizione aperta che chiusa - resistenti alla corrosione, non richiedono nessuna manutenzione particolare - il manico è in faggio verniciato naturale

160537	- n°06 lama da cm.7	PZ	12
160544	- n°07 lama da cm.8	PZ	12
160551	- n°08 lama da cm.8,5	PZ	12
160568	- n°09 lama da cm.9	PZ	12

COLTELLI CON ESPOSITORE "OPINEL" TRADIZIONE 30 PEZZI ASSORTITI


lama in acciaio al carbonio, con qualità di taglio eccezionale e una grande facilità di affilatura - pratici ed efficaci per lavori quotidiani (bricolage, cucito) - l'anello di sicurezza VIROBLOC permette di bloccare la lama sia in posizione aperta che chiusa - per preservare la lama dall'ossidazione, occorre pulirla e asciugarla accuratamente dopo ogni uso - il manico è in faggio verniciato e tinto

160520 - (pz.6xn°06+pz.6xn°07+pz.12xn°08+pz.6xn°09) **PZ 1**

PUNGISALAME


con manico atossico

384445 **PZ 10/1**

GANCIO INOX PER PROSCIUTTO


con gancio di rinforzo

88817 - ø mm.6x160 **PZ 10**

GANCIO INOX DA MACELLAIO GIREVOLE


snodo 360°

84437 - ø mm.9x220 **PZ 10**

85304 - ø mm.10x240 **PZ 10**

GANCIO INOX DA MACELLAIO 1 PUNTA


in acciaio inox

85311 - ø mm.3x60 **PZ 10**

85373 - ø mm.3x80 **PZ 10**

GANCIO INOX DA MACELLAIO 1 PUNTA


in acciaio inox

85472 - ø mm.4x100 **PZ 10**

86226 - ø mm.5x120 **PZ 10**

88343 - ø mm.6x140 **PZ 10**

88596 - ø mm.6x160 **PZ 10**

206464 - ø mm.6x180 **PZ 10**

88626 - ø mm.7x180 **PZ 10**

206471 - ø mm.8x180 **PZ 10**

88633 - ø mm.9x200 **PZ 10**

GANCIO ACCIAIO INOX ANCORA 3 PUNTE


doppio gancio di rinforzo

206488 - ø mm.6x120 **PZ 10**

PARANCO MANUALE A CATENA


con freno automatico di sicurezza alzata max mt.2,5

151122 - Kg. 500 **PZ 1**

68062 - Kg.1000 **PZ 1**

94368 - Kg.2000 **PZ 1**

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

GREMBIULE DA LAVORO PVC



chiusura con lacci al collo e fianchi - con occhielli - spessore 0,35 mm ca. - peso 360 g/mq ca.

303002 - cm.75x110 - bianco **PZ 20/5**

303224 - cm.75x110 - verde **PZ 20/5**

SPAGO USUALE PRIMA QUALITA'



per insaccati

120920 - gr.100 grosso 2/1 conf. da 10 rotoli **SC I**

96485 - gr.100 medio 2/2 conf. da 10 rotoli **SC I**

30953 - gr.100 fino 2/4 conf. da 10 rotoli **SC I**

15011 - gr.450 grosso 2/3.4 conf. da 6 rotoli **SC I**

SPAGO PER SALSICCE SCURO



per insaccati

275101 - gr.40 conf. da 25 rotoli **KG I**

SPAGO FINO BIANCO PRIMA QUALITA' PER SALSICCE



colore bianco, per salsicce


120944 - gr.37 fino conf. da 27 rotoli **KG I**

SPAGO FINO BIANCO PRIMA QUALITA' PER ARROSTI



71567 - gr.85 fino conf. da 10 rotoli **SC I**

RETE ELASTICA POLIESTERE CRISTAL NET PER ARROSTI



rete alimentare in poliestere adatta per cottura, composizione: poliestere 65%, lattice 35%

120456 - ø mm.100 maglia a 14 quadri **MT 50**

120463 - ø mm.110 maglia a 16 quadri **MT 50**

120470 - ø mm.125 maglia a 18 quadri **MT 50**

120487 - ø mm.140 maglia a 20 quadri **MT 50**

120494 - ø mm.150 maglia a 22 quadri **MT 50**

RETE ELASTICA NORMALE PER INSACCATI



rete alimentare in cotone adatta per salumi, la ricopertura del lattice è fatta con due fili in cotone, composizione: cotone 62%, lattice 38%

120500 - ø mm.85 maglia a 12 quadri **MT 50**

120517 - ø mm.100 maglia a 14 quadri **MT 50**

120524 - ø mm.110 maglia a 16 quadri **MT 50**

120531 - ø mm.125 maglia a 18 quadri **MT 50**

RETE ELASTICA PESANTE BIANCA/ROSSA PER STAGIONATURA DOPPIA TRAMA



rete alimentare in cotone ed evilene, adatta al confezionamento di salumi tipo pancette, rete a doppia trama in orizzontale ed un filo verticale che permette al salume una lunga stagionatura

120548 - ø mm.85 maglia a 12 quadri **MT 50**

120555 - ø mm.100 maglia a 14 quadri **MT 50**

120562 - ø mm.110 maglia a 16 quadri **MT 50**

120579 - ø mm.125 maglia a 18 quadri **MT 50**

120586 - ø mm.140 maglia a 20 quadri **MT 50**

281355 - ø mm.140 maglia a 22 quadri **MT 50**

281362 - ø mm.140 maglia a 30 quadri **MT 50**

COLLATI TUBOLARI PER INSACCATI PZ.100


budello naturale suino essiccato - commestibile

382564 - ø cm.5,5x30 "2s" **PZ 50**

382571 - ø cm.5,5x45 "3s" **PZ 50**

382588 - ø cm.6,5x40 **PZ 100**

FAZZOLETTI SECCHI PER INSACCATI


budello naturale suino essiccato - commestibile

382533 - cm.50X45 **PZ 100**

382540 - cm.50X70 **PZ 100**

CARTA PER COPPA "FIBROUS-12" CAL.165


budello cellulosico non commestibile

382557 - mt.20 **MT 20**

SACCO PROSCIUTTO


protegge da insetti e affini



I3062 - cm.52x84 XL serie oro **PZ 144/6**

BUSTE SOTTOVUOTO PER ALIMENTI


per uso alimentare



236874 - cm.12x20 conf.in busta da pz.100 **BS 32/1**

182751 - cm.15x40 conf.in busta da pz.100 **BS 16/1**

288880 - cm.30x80 conf.in busta da pz. 20 **BS 25/1**

BUSTE SOTTOVUOTO PER ALIMENTI IN ROTOLO


per uso alimentare

182768 - cm.20x6 metri conf.in rotolo da pz.2 **CF 24/2**

182775 - cm.30x6 metri conf.in rotolo da pz.2 **CP 24/2**

PORTAPROSCIUTTO IN FERRO CON BASE E MANICI IN LEGNO


base in legno antiscivolo

65894 - cm.19x62x17h. **PZ 1**

AFFETTATRICE AUSONIA SILVER LAMA Ø MM.190 100W


per uso domestico - lama removibile, in acciaio temprato e movimentata con trasmissione a cinghia - regolazione spessore taglio mm.0/14 max - corsa del carrello mm.200 - basamento in acciaio e alluminio fuso laccato - dimensioni piatto mm.200x170 - dimensioni massime mm.380x260x270 - peso kg.5

302135 - potenza 100w - lama ø mm.190 **PZ 4/1**

AFFETTATRICE AUSONIA SILVER LAMA Ø MM.220 150W


per uso domestico - lama removibile, in acciaio temprato e movimentata con trasmissione a cinghia - regolazione spessore taglio mm.0/14 max - corsa del carrello mm.230 - basamento in acciaio e alluminio fuso laccato - dimensioni piatto mm.200x170 - dimensioni massime mm.380x260x270 - peso kg.6.5

302142 - potenza 150w - lama ø mm.220 **PZ 1**

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

AFFETTATRICE LUSO LAMA Ø MM.195 110W



lama professionale temprata, rettificata e cromata al cromo duro per mantenere il più a lungo l'efficienza nel taglio - regolazione spessore taglio mm.0/15 max - corsa del carrello mm.210 - motore di tipo professionale ventilato - basamento in alluminio laccato con vernici alimentari - coprilama, piatto merci, paratia di regolazione fetta e anello fisso di protezione lama in alluminio con ossidazione anodica lucida - dimensioni piatto mm.195x155 - affilatoio amovibile (optional) con doppio smeriglio per affilare e sbavare - dimensioni massime mm.430x300x292 - peso kg.11

302104 - potenza 110w - lama ø mm.195

PZ I

AFFETTATRICE LUSO LAMA Ø MM.220 120W



lama professionale temprata, rettificata e cromata al cromo duro per mantenere il più a lungo l'efficienza nel taglio - regolazione spessore taglio mm.0/15 max - corsa del carrello mm.255 - motore di tipo professionale ventilato - basamento in alluminio laccato con vernici alimentari - coprilama, piatto merci, paratia di regolazione fetta e anello fisso di protezione lama in alluminio con ossidazione anodica lucida - dimensioni piatto mm.190x210 - affilatoio amovibile (optional) con doppio smeriglio per affilare e sbavare - dimensioni massime mm.448x363x335 - peso kg.13

302111 - potenza 120w - lama ø mm.220

PZ I

AFFETTATRICE LUSO LAMA Ø MM.250 140W



lama professionale temprata, rettificata e cromata al cromo duro per mantenere il più a lungo l'efficienza nel taglio - regolazione spessore taglio mm.0/15 max - corsa del carrello mm.255 - motore di tipo professionale ventilato - basamento in alluminio laccato con vernici alimentari - coprilama, piatto merci, paratia di regolazione fetta e anello fisso di protezione lama in alluminio con ossidazione anodica lucida - dimensioni piatto mm.190x210 - affilatoio amovibile (optional) con doppio smeriglio per affilare e sbavare - dimensioni massime mm.480x363x365 - peso kg.14

302128 - potenza 140w - lama ø mm.250

PZ I

AFFETTATRICE GP250E LAMA Ø MM.250 140W



per uso domestico con caratteristiche professionali, scocca in alluminio pressofuso verniciata - carrello, vela, piatto e anello coprilama realizzati in alluminio con ossidazione anodica lucida - motore professionale regolazione taglio mm.15 - lama in acciaio temperato prodotto in Italy - mm. 520x370x460 - peso kg.14

382861 - potenza 140w - lama ø mm.250

PZ I

MACCHINA PER SOTTOVUOTO SEMPREFRESCO VS950 300W



permette il processo di confezionamento di sottovuoto che consiste nell'aspirare aria da una busta o da un contenitore per una migliore conservazione degli alimenti - corpo macchina in ABS - tensione 230v / 50Hz - valore vuoto -800 mbar - barra saldante cm.33 - aspirazione e saldatura automatica - dimensioni mm.40x13x8h. - peso Kg.3,60

118712 - potenza 300w

PZ I

TRITACARNE A MANO IN GHISA STAGNATA



macchina manuale per la realizzazione di carni tritate ed insaccati di diverse pezzature - corpo in ghisa stagnata - piastra e coltello in acciaio inox autoaffilante - manico in legno - con morsetto per il fissaggio sul tavolo

392839 - n°8 - peso kg.2 (art.T8)

PZ I

392846 - n°10 - peso kg.3 (art.T10)

PZ I

TRITACARNE A MANO IN GHISA STAGNATA



macchina manuale per la realizzazione di carni tritate ed insaccati di diverse pezzature - corpo in ghisa stagnata - piastra e coltello in acciaio inox autoaffilante - manico in legno - base con 4 piedi per attacco per tavola

316224 - n°12 - peso Kg.3 (art.TR12)

PZ I

316231 - n°22 - peso Kg.4 (art.TR22)

PZ I

316248 - n°32 - peso Kg.6 (art.TR32)

PZ I

TRITACARNE ELETTRICO "SKUZZI" 330W



330W di potenza nominale - tensione 230v / 50 Hz - corpo macchina e ghiera in alluminio pressofuso - trasportatore a vite in PA - trasmissione con motoriduttore ad ingranaggi in nylon - vaschetta in alluminio - trafilata e coltello in acciaio inox autofilante - pestello in polietilene HD - interruttore con inversione di marcia - piedini in gomam antiscivolo e taso ON/OFF - peso kg.3,50

392853 - 330W

PZ I

TRITACARNE ELETTRICO SM 12 370W


- 0,5 Hp - tensione 230v / 50Hz - motore elettrico asincrono monofase - classe di protezione IP54 - carter in alluminio UNI 50 pressofuso verniciato per alimenti - ghiera corpo macchina e trasportatore a vite in ghisa stagnata - trasmissione con motoriduttore a ingranaggi nylon - imbuto in acciaio inox - trafilatura e coltello in acciaio inox autoaffilante - pestello in polietilene HD - tavolo da lavoro in acciaio verniciato con polveri tipo epossipoliestere - peso Kg.14,5 - dimensioni cm.55x27x32h. (possibilità di trasformazione in spremipomodoro opzionale n°5)

205825 - potenza 370w - n°12 (art.00120)

PZ I

GHIERE PER TRITACARNE ELETTRICI

392686 - n.12

PZ I
392693 - n.22

PZ I
TRITACARNE ELETTRICO SM 22 430W


- 1,0 Hp - tensione 230v / 50Hz - motore elettrico asincrono monofase - classe di protezione IP54 - carter in alluminio UNI 50 pressofuso verniciato per alimenti - ghiera corpo macchina e trasportatore a vite in ghisa stagnata - trasmissione con motoriduttore a ingranaggi nylon - imbuto in acciaio inox - trafilatura e coltello in acciaio inox autoaffilante - pestello in polietilene HD - tavolo da lavoro in acciaio verniciato con polveri tipo epossipoliestere - peso Kg.20 - dimensioni cm.55x27x32h. (possibilità di trasformazione in spremipomodoro opzionale n°5)

205832 - potenza 600w - n°22 (art.00124)

PZ I

PIASTRE IN ACCIAIO AL CARBONIO PER TRITACARNE ELETTRICI


idonee al contatto con alimenti

392747 - n°12 foro mm.8

PZ I
392754 - n°12 foro mm.10

PZ I
392761 - n°12 foro mm.12

PZ I
392778 - n°12 foro mm.14

PZ I
392785 - n°12 foro mm.20

PZ I
392792 - n°22 foro mm.6

PZ I
392808 - n°22 foro mm.8

PZ I
392815 - n°22 foro mm.10

PZ I
ACCESSORIO PASSAPOMODORO PER TRITACARNE ELETTRICO SM12

392877 - n°3 (art.00109)

PZ I
392860 - n°5 (art.00111)

PZ I
IMBUTI PER TRITACARNE SET 2 PEZZI


in mopen

409582 - per tritacarne n.12, ø mm.15/20

PZ I
409599 - per tritacarne n.22, ø mm.15/20

PZ I
IMBUTO PIATTO IN ACCIAIO INOX PER TRITACARNE ELETTRICO


per tritacarne elettrico n°12 ns cod. 205825 e n°22 ns cod.205832

392822
PZ I
INSACCATRICE IN ACCIAIO VERNICIATO


realizzata con struttura portante in acciaio verniciato con polveri di tipo epossipoliestere - recipiente in acciaio inox 18/10 - cremagliera in acciaio, stantuffo in PA - dotata di quattro misure di imbuniti atti alla preparazione di varie tipologie di insaccati - la parte meccanica è composta da un set di ingranaggi per consentire la riduzione delle 2 velocità

205849 - Kg.5 - peso Kg.12 - cm.59x23x24h. (art.00173)

PZ I
37853 - Kg.8 - peso Kg.14,65 - cm.69x23x24h. (art.00174)

PZ I

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

INSACCATRICE TUTTA IN ACCIAIO INOX



realizzata con struttura portante in acciaio inox - recipiente in acciaio inox 18/10 - cremagliera in acciaio, stantuffo in PA - dotata di quattro misure di imbutini atti alla preparazione di varie tipologie di insaccati - la parte meccanica è composta da un set di ingranaggi per consentire la riduzione delle 2 velocità

392716 - kg.3 (art.00175)

PZ I

205856 - kg.5 - peso Kg.11 - cm.59x23x24h. (art.00176)

PZ I

137188 - Kg.8 - peso Kg.12,5 - cm.69x23x24h. (art.00177)

PZ I

GHIERA PER INSACCATRICE



adatta per insaccatrici da kg.3, kg.5 e kg.8

409568

PZ I

IMBUTI PER INSACCATRICE SET 4 PEZZI



in molten

409575 - ø mm.12/19/25/33

PZ I

PASSAPOMODORO PLASTICA MANUALE



corpo macchina e ghiera in alluminio UNI 50 pressofuso brillantato per alimenti - trasportatore a vite in PA - albero in acciaio F37 - filtro in ferro stagnato - gocciolatoio in polipropilene copolimero per alimenti - imbuto in polietilene HD - pestello in polietilene HD - dimensioni cm. 40x40x23 - peso Kg.5,45

205894 - n°5 (art.00100)

PZ I

PASSAPOMODORO ELETTRICO "SKUZZI" 600W



600w di potenza nominale - tensione 230v / 50Hz - produzione 70Kg/h - corpo macchina e ghiera in alluminio UNI 50 pressofuso brillantato per alimenti - trasportatore a vite in PA - albero in acciaio F37 - trasmissione con motoriduttore a ingranaggio nylon - filtro in acciaio inox - gocciolatoio in polipropilene copolimero per alimenti - imbuto in polipropilene HD - pestello in polietilene HD - peso Kg.3,50 - dimensioni imballo cm.30x23x29h. (art.00555)

144636 - 600w

PZ I

PASSAPOMODORO ELETTRICO SM3 INOX N°3 370W



- 370w di potenza - motore asincrono monofase 0,5 Hp - tensione 230v / 50Hz - corpo macchina, ghiera e carter in alluminio UNI 50 pressofuso brillantato per alimenti - trasportatore a vite in PA - albero in acciaio F37 - trasmissione con motoriduttore a ingranaggi nylon - filtro, gocciolatoio e imbuto in acciaio inox - pestello in polietilene HD - peso Kg.12,5 - dimensioni imballo cm.55x27x32h.- (possibilità di trasformazione in tritacarne opzionale n°12)

169523 - n°3, 370w, 0,5 Hp (art.00110)

PZ I

PASSAPOMODORO ELETTRICO SM5 PLASTICA 370W



370w di potenza - motore asincrono monofase 0,5 Hp - tensione 230v / 50Hz - protezione IP54 - corpo macchina, ghiera e carter in alluminio UNI 50 pressofuso brillantato per alimenti - trasportatore a vite in PA - albero in acciaio F37 - trasmissione con motoriduttore a ingranaggi nylon - filtro in ferro stagnato - gocciolatoio e imbuto in polipropilene HD - pestello in polietilene HD - tavolo da lavoro in acciaio verniciato con polveri tipo epossilite - peso Kg.16,35 - dimensioni imballo cm.55x27x32h.- (possibilità di trasformazione in tritacarne opzionale n°12 o n°22)

216531 - n°5, 370w, 0,5 Hp (art.00117)

PZ I

PASSAPOMODORO ELETTRICO SM5 INOX 370W



- 370w di potenza - motore asincrono monofase 0,5 Hp - tensione 230v / 50Hz - protezione IP54 - corpo macchina, ghiera e carter in alluminio UNI 50 pressofuso brillantato per alimenti - trasportatore a vite in PA - albero in acciaio F37 - trasmissione con motoriduttore a ingranaggi nylon - filtro in acciaio inox - gocciolatoio in acciaio inox copolimero per alimenti - imbuto in acciaio inox - pestello in polietilene HD - tavolo da lavoro in acciaio verniciato con polveri tipo epossilite - peso Kg.16,6 - dimensioni imballo cm.55x27x32h.- (possibilità di trasformazione in tritacarne opzionale n°12 o n°22)

205917 - n°5, 370w, 0,5 Hp (art.00113)

PZ I

INGRANAGGI PER PASSAPOMODORO SM


ingranaggi per ns cod.169523 205917 216531


392709
PZ I
ACCESSORIO TRITACARNE PER PASSAPOMODORO SM3 E SM5


ghiera corpo macchina e trasportatore a vite in ghisa stagnata - imbuto in acciaio inox - trafilata e coltello in acciaio inox autoaffilante - pestello in polietilene HD


205863 - n°12 (art.00121)

PZ I
CHIAVE PER PASSAPOMODORO ELETTRICO SM


per ns cod.169523, 205917 e 216531


392662
PZ I
PASSAPOMODORO ELETTRICO CON BANCO TS PLAST 330W


- 330w di potenza - 0,5 Hp motore asincrono monofase - tensione 230v / 50Hz 4 poli - protezione IP 54 - macchina per la trasformazione del pomodoro in passata - corpo macchina e ghiera in alluminio UNI 50 pressofuso brillantato per alimenti - trasportatore a vite PA - albero in acciaio F37 - trasmissione con pulegge a cinghia trapezoidale - filtro in ferro stagnato - gocciolatoio in polipropilene copolimero per alimenti - imbuto in polipropilene HD - pestello in polietilene HD - tavolo da lavoro in acciaio verniciato con polveri tipo epossipoliestere - peso Kg.21 (art.00416)


137195 - 330w, 0,5 Hp

PZ I
IMBUTO PLASTICA PER PASSAPOMODORO


per uso alimentare


205962 - n°5 (art.00139)

PZ I
PASSAPOMODORO ELETTRICO INOX CON BANCO TS INOX 330W


- 330w di potenza - 0,5 HP motore asincrono monofase - tensione 230v / 50Hz 4 poli - protezione IP 54 - macchina per la trasformazione del pomodoro in passata - corpo macchina e ghiera in alluminio UNI 50 pressofuso brillantato per alimenti - trasportatore a vite PA - albero in acciaio F37 - trasmissione con pulegge a cinghia trapezoidale - filtro in acciaio inox - gocciolatoio in acciaio inox copolimero per alimenti - imbuto in acciaio inox - pestello in polietilene HD - tavolo da lavoro in acciaio verniciato con polveri tipo epossipoliestere - peso Kg.21,25 (art.00417)


205900 - 330w, 0,5 Hp

PZ I
SCIVOLO E PARASCHIZZI IN PLASTICA PER PASSAPOMODORO


per uso alimentare


205979 - n°5 (art.00142)

PZ I
FILTRO PER PASSAPOMODORO


in acciaio inox


409537 - per SKUIZZI ns cod.144636

PZ I
409544 - per SM3 nostro codice 16952

PZ I
409551 - per SM5 nostro codice 205917

PZ I
PESTELLO UNIVERSALE PER PASSAPOMODORO TS INOX E TS PLAST


per ns cod.205900 e 137195


392730
PZ I

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

FILTRO PER PASSAPOMODORO CON BANCO



in acciaio



138062 - N°5 (art.00138 - ricambio per cod.137195) **PZ** **1**

FORNELLONE GAS



uso gas GPL (butano - propano) con struttura in lamiera in acciaio verniciata con vernice in polvere epossì poliesteri - bruciatore in ghisa provvisto di rubinetto di regolazione - portata termica 8,5Kw - pressione di alimentazione 28/30 Mbar (G30), 37 Mbar (G31) - cat.gas 13+ - consumo 617 g/h (G30), 606 g/h (G31)

205924 - cm.30x30 - peso Kg.6,8 (art.00403) **PZ** **2**
205931 - cm.40x40 - peso Kg.7,2 (art.00127) **PZ** **2**
205948 - cm.45x45 - peso Kg.7,4 (art.00128) **PZ** **2**

ELICA IN PLASTICA PER PASSAPOMODORO A BANCHETTO TS



foro quadro - per ns cod.205900 e 137195



392679 **PZ** **1**

FORNELLONE GAS TONDO BRUCIAPUI'



uso gas GPL (BUTANO - PROPANO) con struttura in lamiera in acciaio verniciato con vernice in polvere epossì poliesteri - bruciatore in ghisa provvisto di rubinetto di regolazione - portata termica 8,5 Kw - pressione di alimentazione 28/30 Mbar (G30), 37 Mbar (G31) - cat. gas 13+ - consumo 617 g/h, 606 g/h (G31)

409476 - ø cm.50 peso kg.18 (art.804) **PZ** **2**

MOLLA PER PASSAPOMODORO A BANCHETTO TS INOX E TS PLAST



per ns cod.205900 e 137195



392884 **PZ** **1**

TORCHIETTO PREMITUTTO MILLEUSI "TOMMY"



per alimenti con raccoglitore in acciaio inox ø cm.12x12h. - struttura costruita in acciaio verniciato con polveri epossì poliesteri

120753 - cm.24x24x35h. - peso Kg.3,5 (art.00129) **PZ** **1**

CHIAVE PER PASSAPOMODORO A BANCHETTO TS INOX E TS PLASTICA



per nostro codice 205900 e 137195



392648 **PZ** **1**

TORCHIETTO PREMITUTTO MILLEUSI IN ALLUMINIO



per alimenti con raccoglitore in acciaio inox - struttura costruita in alluminio pressofuso brillantato

205955 - cm.50 (art.00135) **PZ** **20/1**
120722 - cm.70 (art.00134) **PZ** **20/1**

227230 - lt.3,5 - cm.25x26x41h. - peso Kg.4 (art.00131) **PZ** **1**
205887 - lt.5,5 - cm.32x34x47h. - peso Kg.6,5 (art.00132) **PZ** **1**

TAPPATRICE A CREMAGLIERA PER TAPPI A CORONA


munita di un dispositivo di scarico automatico del tappo e non necessitano di nessuna regolazione (art.00133)

205870
PZ 6/1
PASSAPOMODORO A MANO "MASTER"


struttura polipropilene - rullo nylon 6/6 - ventosa gomma - retina in acciaio inox 18/C - funzionamento a manovella - modello gigante - lavabile in lavastoviglie

267335
PZ 8/1
BACINELLA RIEMPI BOTTIGLIE CON EROGATORE FUNNY


in materiale plastico per alimenti - adatto a qualsiasi tipo di liquido consente con una semplice operazione di riempire le bottiglie con \varnothing max della bocca di cm.3 senza l'ausilio di ulteriori attrezzi - larghezza cm.40 - altezza cm.20

314138 - lt.16 (art.00186)
PZ 1
SPREMIPOMODORO IN ACCIAIO INOX

OMAC.

con guarnizione salvatavolo in plastica e morsetto per il fissaggio

288637 - cm.17x22.5x30
PZ 12/1
TRITACARNE A MANO CON VENTOSA


corpo in polipropilene (PP) atossico per alimenti - due dischi ed I coltello autoaffilante in acciaio inox rettificato e temperato - fissaggio a ventosa in gomma elastica con movimenti in nylon - lavabile in lavastoviglie

187855
PZ 1
SPREMIPOMODORO IN ACCIAIO INOX 18/C CON VENTOSA

OMAC.

rullo in alluminio - retina in acciaio inox 18/10 - ventosa in pura gomma e leva in nylon

288644
PZ 8/1
PASSAPOMODORO A MANO "VELOX"


in polipropilene, rullo e manico in nylon, atossici per alimenti retina in acciaio inox 18/C ventosa per il fissaggio

187831
PZ 8/1
PASSAVERDURA IN ACCIAIO INOX 18/10

OMAC.

con 3 filtri intercambiabili e 3 piedini pieghevoli

283083 - \varnothing cm.20
PZ 24/1
283090 - \varnothing cm.24
PZ 12/1

TORCHIETTO SPREMITUTTO MILLEUSI MEDIO


cestello lt.3,5 in acciaio inox - ø interno cm.14, esterno ø cm.16, altezza cm.13 - spessore mm.5 - alloggiamento beccuccio ø mm.14 in acciaio per scarico liquidi

408172 - lt.3,5 ø cm.14

PZ I
AFFETTATRICE ELETTRICA D-250/N 140W


lama in acciaio temprata, rettificata e cromata a cromo duro - regolazione spessore taglio mm.0/15 max - corsa del carrello cm.25,5 - motore asincrono monofase da 220v / 50Hz - struttura in alluminio anodizzato - paralama, piatto, vela e pressasalumi in alluminio anodizzato - piatto da cm.20x20 - affilalama in dotazione - conformità ai requisiti per marchio CE domestico - dimensioni cm.48x36,5x36h. - peso Kg.14 - (art.63550)

139496 - potenza 140w - lama ø cm.25

PZ I
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO SALVASPESA "TAKAJE" 200W


carrozzeria in ABS e inox - tensione e frequenza: 220-240V / 50-60Hz - quattro diverse modalità di funzionamento: ciclo automatico, ciclo manuale, ciclo svuotamento vasi, ciclo sigillatura per rotoli - depressione massima 800mbar - portata pompa del vuoto 16lt/min - barra saldante lunghezza 33cm, larghezza mm.3 ad altissima resistenza termica, facile e precisa da regolare - vaschetta estraibile per una facile pulizia - in dotazione: 10 buste e 2 valvole - ideale per confezionare sottovuoto qualunque vaso in vetro con coperchio in metallo - dimensioni cm.36,5x18,5x11h. - peso Kg.3,10 - (art.69000/1)

266499 - potenza 200w

PZ I
TRITACARNE A MANO IN GHISA STAGNATA


corpo ed elica in ghisa stagnata - dotato di piastra e coltello in acciaio al carbonio autoaffilanti - con base a 4 piedi per il fissaggio sul piano di lavoro

119412 - n°22 TC (art.12200)

PZ I
119429 - n°32 TC (art.13200)

PZ I
TRITACARNE ELETTRICO TC EL ECO N°12 480W


motore a induzione asincrono monofase - tensione 220-240v / 50Hz - velocità di rotazione dell'elica 160 r.p.m. - corpo, elica e ghiera in ghisa stagnata - tramoggia in materiale plastico - piastra e coltello autoaffilanti in acciaio inox - peso Kg.11,5 - dimensioni cm.24x47x39h. - idoneità al contatto con alimenti in ottemperanza alle prescrizioni del D.L.108/92 di attuazione delle direttive CEE 89/109

119436 - potenza 480w - n°12 (art.19000/EC)

PZ I
TRITACARNE ELETTRICO TC EL ECO N°22 600W


motore asincrono monofase - tensione 220v / 50Hz - velocità di rotazione dell'elica 80 g/m. - corpo e ghiera in ghisa stagnata - elica in acciaio forgiato e stagnato - tramoggia in materiale plastico ad alta resistenza - piastra e coltello autoaffilanti in acciaio inox - peso Kg.16,5 - dimensioni cm.50,5x24x40h. - idoneità al contatto con alimenti in ottemperanza alle prescrizioni del D.L.108/92 di attuazione delle direttive CEE 89/109 (corpo spremipomodoro opzionale)

119443 - potenza 600w - n°22 (art.19500/EC)

PZ I
ACCESSORIO TRITACARNE TRAMOGGIA IN MOPLEN


corpo e ghiera in ghisa stagnata a caldo - piatto, tramoggia in moplen - coltello in acciaio stampato a caldo, cementato e temperato - riduttore assiale ad ingranaggi a bagno d'olio "lunga durata" - idoneità al contatto con alimenti in ottemperanza alle prescrizioni del D.L.108/92 di attuazione delle direttive CEE 89/109

266321 - n.8 - elica in ghisa stagnata (art.11806/S)

PZ I
ACCESSORIO TRITACARNE TRAMOGGIA IN ACCIAIO INOX


corpo e ghiera in ghisa stagnata a caldo - piatto, tramoggia in acciaio inox - coltello in acciaio stampato a caldo, cementato e temperato - riduttore assiale ad ingranaggi a bagno d'olio "lunga durata" - idoneità al contatto con alimenti in ottemperanza alle prescrizioni del D.L.108/92 di attuazione delle direttive CEE 89/109

239844 - n.12 - elica in ghisa stagnata (art.15206/SX)

PZ I
239851 - n.22 - elica in acciaio forgiato (art.19520/ES)

PZ I

TRAMOGGIA INOX PER TRITACARNE ELETTRICO


tramoggia in acciaio inox - idoneità al contatto con alimenti



281706 - (anno di produzione dal 2007) **PZ I**

COLTELLI INOX PER TRITACARNE


acciaio inox AISI-304 - idoneità al contatto con alimenti in ottemperanza alle prescrizioni del D.L.108/92 di attuazione delle direttive CEE 89/109



266338 - n°5 (art.10521/I) **PZ I**

266345 - n°8 (art.10821/IR) **PZ I**

119566 - n°10/12 (art.11021/IR) **PZ I**

119573 - n°22 (art.12021/IR) **PZ I**

119580 - n°32 (art.12021/IR) **PZ I**

PIASTRE AUTOAFFILANTI IN ACCIAIO INOX PER TRITACARNE


acciaio inox AISI-304 - idoneità al contatto con alimenti in ottemperanza alle prescrizioni del D.L.108/92 di attuazione delle direttive CEE 89/109



266352 - n°5 foro 4,5 (art.10522/I) **PZ I**

266369 - n°5 foro 6 (art.10566/I) **PZ I**

266376 - n°8 foro 4,5 (art.10864/IR) **PZ I**

266383 - n°8 foro 6 (art.10822/IR) **PZ I**

266390 - n°8 foro 8 (art.10868/IR) **PZ I**

266406 - n°10/12 foro 3 (art.11063/IR) **PZ I**

266413 - n°10/12 foro 4,5 (art.11064/IR) **PZ I**

119474 - n°10/12 foro 6 (art.11022/IR) **PZ I**

186964 - n°10/12 foro 8 (art.11068/IR) **PZ I**

186971 - n°10/12 foro 10 (art.11070/IR) **PZ I**

119481 - n°10/12 foro 12 (art.11072/IR) **PZ I**

119498 - n°10/12 foro 20 (art.11080/IR) **PZ I**

266420 - n°22 foro 3 (art.12263/IR) **PZ I**

266437 - n°22 foro 4,5 (art.12264/IR) **PZ I**

119504 - n°22 foro 6 (art.12266/IR) **PZ I**

186988 - n°22 foro 8 (art.12022/IR) **PZ I**

186995 - n°22 foro 10 (art.12270/IR) **PZ I**

119511 - n°22 foro 12 (art.12272/IR) **PZ I**

119528 - n°22 foro 20 (art.12280/IR) **PZ I**

266444 - n°32 foro 3 (art.13263/IR) **PZ I**

266451 - n°32 foro 4,5 (art.13264/IR) **PZ I**

119535 - n°32 foro 6 (art.13266/IR) **PZ I**

266468 - n°32 foro 8 (art.13222/IR) **PZ I**

266475 - n°32 foro 10 (art.13270/IR) **PZ I**

119542 - n°32 foro 12 (art.13272/IR) **PZ I**

119559 - n°32 foro 20 (art.13280/IR) **PZ I**

IMBUTO IN MOPLEN PER TRITACARNE


per alimenti



395847 - n°12 foro mm.10 **PZ I**

120340 - n°12 foro mm.20 **PZ I**

411387 - n°32 foro mm.20 **PZ I**

120449 - n°32 foro mm.30 **PZ I**

INSACCRICE CON CILINDRO INOX "START"


realizzata con struttura portante in acciaio verniciato - cilindro in acciaio inox AISI-304 - le saldature assicurano la tenuta stagna dei cilindri e la perfetta pulibilità - pistone in moplen dotato guarnizioni in silicone e valvole di sfato - cremagliera realizzata in acciaio al carbonio rettificata, sistema ad innesto rapido a baionetta fra imbuto e cilindro - piedini in gomma per una perfetta aderenza sul banco di lavoro - doppia velocità di avanzamento e rientro del pistone - dotazione 4 imbuto in moplen di ø mm.10/20/30/40 - idoneità al contatto con alimenti (Regolamento Europeo 1935/2004 - D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti) certificata da TIFQ



119603 - capacità lt.5 - peso Kg.7 - cm.52x21x16h (20000) **PZ I**

218306 - capacità lt.7 - peso Kg.9 - cm.63,5x21x16h (20100) **PZ I**

SERIE IMBUTI IN MOPLEN 4 PEZZI CON SFIATO ARIA PER INSACCRICI


per alimenti



331173 - pz.4 ø mm.10/20/30/40 **CF I**

PASSAPOMODORO A MANO BT MO/MO N°2


corpo ed elica in alluminio pressofuso - tramoggia e scivolo in moplen - con morsetto a galletto per bloccaggio sul piano di lavoro - peso Kg.1,7


119306 - n°2 (art.10200/E)

PZ I
PASSAPOMODORO ELETTRICO BIG 65 AL/MO N°5 480W


480w di potenza - motore asincrono monofase 0,65 Hp - tensione 220v / 50Hz - velocità di rotazione dell'elica 82 g/m. - corpo ed elica in ghisa stagnata - tramoggia in moplen - scivolo in moplen - base in acciaio inossidabile - peso Kg.12,5 - dimensioni cm.63x30x45h. (possibilità di trasformazione in tritacarne opzionale n°12)


119351 - n°5, 480w, 0,65 Hp (art.16000BA)

PZ I
PASSAPOMODORO A MANO CLASSIC BT MO/MO N°3


corpo ed elica in ghisa stagnata - tramoggia e scivolo in moplen - con morsetto a galletto per bloccaggio sul piano di lavoro - peso Kg.4


119313 - n°3 (art.10000)

PZ I
PASSAPOMODORO ELETTRICO BIG 2P I/I N°5 480W


- 480w di potenza - motore asincrono monofase 0,65 Hp - tensione 220v / 50Hz - velocità di rotazione dell'elica 160 g/m. - corpo ed elica in ghisa stagnata - tramoggia scivolo e base sono in acciaio inossidabile - filtro in ghisa stagnata - peso Kg.13,5 - dimensioni cm.53x30x45h. (possibilità di trasformazione in tritacarne opzionale n°12)


119368 - n°5, 480w, 0,65 Hp (art.17000/III)

PZ I
PASSAPOMODORO ELETTRICO SUGO MO/MO N°3 150W


150w di potenza - motore asincrono monofase 0,20 Hp - tensione 220v / 50Hz - velocità di rotazione dell'elica 160 g/m. - corpo ed elica in ghisa stagnata - filtro in acciaio inossidabile - tramoggia e scivolo in moplen - base in acciaio smaltato - peso Kg.7 - dimensioni cm.53x23x33h.


119337 - n°3, 150w, 0,2 Hp (art.F14000/E/P)

PZ I
PASSAPOMODORO ELETTRICO BIG 80 N°5 600W


- 600w di potenza - motore asincrono monofase 0,80 Hp - tensione 220v / 50Hz - velocità di rotazione dell'elica 80 g/m. - corpo ed elica in ghisa stagnata - tramoggia scivolo e carter del motore in acciaio inox AISI-304 - basamento in acciaio inox AISI-430 - peso Kg.17 - dimensioni cm.60x24x40h. - idoneità al contatto con alimenti in ottemperanza alle prescrizioni del D.L.108/92 di attuazione delle direttive CEE 89/109 (possibilità di trasformazione in tritacarne opzionale n°12 o n°22)


119375 - n°5, 600w, 0,8 Hp (art.19200/III)

PZ I
PASSAPOMODORO ELETTRICO MED I/I N°4 300W


- 300w di potenza - motore asincrono monofase 0,40 Hp - tensione 220v / 50Hz velocità di rotazione dell'elica 150 g/m. - corpo ed elica in ghisa stagnata - tramoggia scivolo filtro e base in acciaio inossidabile - peso Kg.11 - dimensioni cm.59x28x43h. (possibilità di trasformazione in tritacarne opzionale n°8)


119344 - n°4, 300w, 0,4 Hp (art.17400/I)

PZ I
IMBUTO INOX PER PASSAPOMODORO


in acciaio inox - idoneità al contatto con alimenti


218207 per "SPREMITO" (art.14125/I)

PZ I
218214 per "MED" e "BIG" (art.17527)

PZ I

SCIVOLO MOPLEN PER PASSAPOMODORO



in moplen - idoneità al contatto con alimenti



218221 per "SPREMITO" (art.13838)

PZ I

218276 per "BIG" (art.17535)

PZ I

SCIVOLO INOX PER PASSAPOMODORO



in acciaio inox - idoneità al contatto con alimenti



218238 per "SPREMITO" (art.10038)

PZ I

218283 per "BIG" (art.17535/I)

PZ I

FILTRO PER PASSAPOMODORO



in acciaio inox



277693 per "SPREMITO" (art.10011/I)

PZ I

218191 per "MED" (art.17411)

PZ I

218252 per "BIG" (art.17511/4I)

PZ I

GIUNTO PER PASSAPOMODORO SPREMITO/MED



in acciaio e teflon



218184 per "SPREMITO" e "MED" (art.17416)

PZ I

GIUNTO PER PASSAPOMODORO BIG



in acciaio e teflon



218245 per "BIG" (art.17516)

PZ I

AFFETTATRICE ELETTRICA ARTUS A22 LAMA Ø MM.220 150W



lama in acciaio inox - taglio effettivo \varnothing mm.185 - regolazione spessore taglio mm.0/13 max - motore ad induzione con trasmissione a cinghia da 230v / 50Hz - struttura in fusione di alluminio, lucidate ed anodizzate - premisalumi in materiale plastico trasparente - paralama in fusione di alluminio con sistema di fissaggio professionale che facilita le operazioni di pulizia e microinterruttore di sicurezza - carrello di precisione con eccezionali caratteristiche di scorrevolezza - interruttore di sicurezza - affilalama fisso in alluminio e acciaio - certificazione CE per uso domestico - dimensioni cm.48x37x35h. - peso Kg.11,8

139489 - potenza 150w - lama \varnothing cm.22

PZ I

AFFETTATRICE ELETTRICA REBER TA22 LAMA Ø MM.220 140W



lama professionale in acciaio temprata e rettificata a mm.220 con anello fisso di protezione - regolazione spessore taglio mm.0/16 max - motore professionale ventilato potenza 140W - basamento in alluminio pressofuso verniciato effetto acciaio - premisalumi in fusione di alluminio con puntine in acciaio - paralama, piatto portasalumi e vela in fusione di alluminio con sistema di pulizia facilitata - albero portalama con doppio cuscinetto a sfere - interruttore di sicurezza

395601 - potenza 140w - lama \varnothing cm.22

PZ I

AFFETTATRICE ELETTRICA REBR TF25 LAMA Ø MM.250 140W



lama professionale in acciaio temprata e rettificata a cm.25 con anello fisso di protezione - regolazione spessore taglio mm.0/16 max - motore professionale ventilato potenza 140W - basamento in alluminio pressofuso verniciato effetto acciaio - premisalumi in fusione di alluminio con puntine in acciaio - paralama, piatto portasalumi e vela in fusione di alluminio con sistema di pulizia facilitata - albero portalama con doppio cuscinetto a sfere - interruttore di sicurezza

395618 - potenza 140w - lama \varnothing cm.25

PZ I

MACCHINA PER SOTTOVUOTO 9350N 90W



barra saldante cm.30 - funzionamento automatico con led visualizzazione funzioni - livello di vuoto 650mbar - capacità di aspirazione 9 lt./min. - funzione soft vacuum per l'utilizzo come sigillasacchetti e per il confezionamento di alimenti fragili - funzione solo saldatura - dimensioni ridotte e peso estremamente contenuto rendono il prodotto adatto all'uso in ogni tipo di cucina - fondo magnetico: consente di posizionare il prodotto sul frigorifero o sulla cappa aspirante

389501 - potenza 90w - cm.36x8x6h. peso kg.0,7

PZ I

MACCHINA PER SOTTOVUOTO SALVASPESA "EMYG" 180W


barra saldante cm.32 - aspirazione automatica con possibilità di passaggio alla modalità manuale - portata aria pompa 18 lt./min. - valore vuoto pompa fino a -830 mbar - funzionamento a ciclo continuo senza necessità di soste per il raffreddamento dell'apparecchio - resa d'aria per vuoto nei contenitori - vano avvolgicavo - led per la visualizzazione del livello del vuoto adatto alla conservazione degli alimenti - elettrovalvola interna per l'apertura automatica del coperchio - tempi di conservazione degli alimenti allungati fino a 4/5 volte rispetto alla conservazione tradizionale

281928 - potenza 180w

PZ I

BUSTE SOTTOVUOTO PER ALIMENTI IN ROTOLO


per uso alimentare

363563 - cm.20x6 metri conf.in rotoli da pz.2

BS 24/I
363570 - cm.30x6 metri conf.in rotolo da pz.2

CF 24/I

RICAMBIO GUARNIZIONE PER MACCHINA "EMYG" SOTTOVUOTO


adatta per macchina sottovuoto EMYG (cod.281928) e FAMILY SALVASPESA

390613
BL I

TRITACARNE A MANO IN GHISA STAGNATA


corpo ed elica in ghisa stagnata per uso alimentare - dotato di piastra con fori da \varnothing mm.4,5 e coltello con ampia superficie affilata per una maggiore durata e qualità di taglio - particolarmente adatto per utilizzo casalingo - fissaggio con morsetto a galletto per bloccaggio sul piano di lavoro

255875 - n° 5 (art.8680N)

PZ 4/I
395748 - n° 8 (art.8681N)

PZ 4/I
222358 - n° 10 (art.8685N)

PZ 4/I

RICAMBIO BARRA SALDANTE PER MACCHINA "EMYG" SOTTOVUOTO


adatta per macchina sottovuoto EMYG (cod.281928) e FAMILY SALVASPESA

390576
BL I

TRITACARNE A MANO IN GHISA STAGNATA


corpo ed elica in ghisa stagnata per uso alimentare - dotato di piastra con fori da \varnothing mm.4,5 e coltello con ampia superficie affilata per una maggiore durata e qualità di taglio - particolarmente adatto per utilizzo casalingo - con base a 4 piedi per il fissaggio sul piano di lavoro

222365 - n° 12 (art.8682N)

PZ 4/I
222372 - n° 22 (art.8683N)

PZ 3/I
222389 - n° 32 (art.8684N)

PZ 2/I

BUSTE GOFFRATE PER SOTTOVUOTO


per uso alimentare

363501 - cm.12x20 conf.in busta da pz.50

BS 64/I
363518 - cm.15x25 conf.in busta da pz.50

BS 46/I
410731 - cm.15x30 conf.in busta da pz.50

BS 32/4
363525 - cm.15x40 conf.in busta da pz.50

BS 24/I
410748 - cm.20x25 conf.in busta da pz.50

BS 32/4
363532 - cm.20x30 conf.in busta da pz.50

BS 30/I
363549 - cm.25x35 conf.in busta da pz.50

BS 18/I
363556 - cm.30x40 conf.in busta da pz.50

BS 16/I

TRITACARNE ELETTRICO N°5 "ARTUS T25" 550W


motore elettrico - potenza massima di spunto 1400w - corpo, elica e piatto superiore in alluminio - interruttore ON/OFF con inversione di marcia - in dotazione 3 piastre con fori piccoli/medi/larghi, 1 coltello - imbuti per insaccati disponibili a richiesta

281942 - potenza 550w

PZ 4/I


TRITACARNE ELETTRICO N°12 450W


motore ad induzione a servizio continuo, che non scalda, con inversione di marcia - riduttore con ingranaggi in nylon e acciaio a bagno d'olio, che non necessita di manutenzione, sostituzione, rabbocco - tritacarne in ghisa stagnata, trattata per uso alimentare - piatto in acciaio inox AISI 304 - PRODUZIONE ORARIA 40/90 kg. - adatto anche per insaccare con gli appositi accessori (imbuto isaccatori, corona di supporto, NON COMPRESI) - peso kg.13

395625 - potenza 450w - n°12 (art.20706N)

PZ I

TRITACARNE ELETTRICO N°12 500W


- 0,67 Hp - tensione 220v / 50Hz - motore elettrico ad induzione monofase - classe di protezione IPX5 - corpo, elica e ghiera in ghisa stagnata per uso alimentare - piastra e coltello in acciaio temperato - base in acciaio inox AISI-304 - produzione da 50/90 Kg/h. - peso Kg.15 - dimensioni cm.52x27x32h. (possibilità di trasformazione in spremipomodoro opzionale n°5)

222396 - potenza 500w - n°12 (art.9501N)

PZ I

TRITACARNE ELETTRICO N°22 600W


- 0,8 Hp - tensione 220v / 50Hz - motore elettrico ad induzione monofase - classe di protezione IPX5 - corpo, elica e ghiera in ghisa stagnata per uso alimentare - piastra e coltello in acciaio temperato - base in acciaio inox AISI-304 - produzione da 70/120 Kg/h. - peso Kg.20 - dimensioni cm.60x32x32h. (possibilità di trasformazione in spremipomodoro opzionale n°5)

222402 - potenza 600w - n°22 (art.9500N)

PZ I

TRITACARNE ELETTRICO N°22 600W COLLO CORTO


0,8 Hp - tensione 220v / 50Hz - motore con interruttore di marcia avanti e marcia indietro - classe di protezione IPX5 - corpo, elica e ghiera in ghisa stagnata per uso alimentare - piastra e coltello autoaffilante di serie in acciaio temperato - produzione da 70/120 Kg/h. - peso Kg.20 - dimensioni cm.50x32x32h.

390538 - potenza 600w - n°22 (art.9500NC)

PZ I

IMBUTO PIATTO IN ACCIAIO INOX


in acciaio inox per tritacarne n°12 e n°22

390620 - 5650N

PZ I

ACCESSORIO TRITACARNE


corpo in ghisa stagnata idoneo al contatto con alimenti - elica in ghisa stagnata - piatto in acciaio inox AISI 304 - fornito di serie con un coltello ed una piastra in acciaio temperato - riduttore assiale ad ingranaggi a bagno d'olio "lunga durata" ed idoneo al contatto con gli alimenti

222419 - n°12 (art.8811N)

PZ I

222426 - n.22 (art.8800N)

PZ I

ACCESSORIO TRITACARNE CORTO 8800NC


corpo elica e ghiera in ghisa stagnata idoneo al contatto con alimenti - piatto in acciaio inox AISI 304 - fornito di serie con un coltello ed una piastra in acciaio temperato - adatto per 9602N e 9000N

390569 - n.22 (art.8800NC)

BL I

GHIERA PER TRITACARNE


in ghisa stagnata - per piastra tritacarne

390583 - per tritacarne n°5

PZ I

390590 - per tritacarne n°12

PZ I

390606 - per tritacarne n°22

PZ I

COLTELLI IN ACCIAIO TEMPRATO PER TRITACARNE MANUALI


idonei al contatto con alimenti

255912 - n°5

BL I

233378 - n°10/12

BL I

233439 - n°22

BL I

233460 - n°32

BL I

COLTELLI IN ACCIAIO TEMPRATO PER TRITACARNE ELETTRICI


adatti per tritacarne elettrici REBER, idonei al contatto con alimenti

120289	- n°5	BL	I
395755	- n°8	BL	I
120302	- n°12	BL	I
120326	- n°32	PZ	I
120319	- n°22	PZ	I

PIASTRE IN ACCIAIO TEMPRATO PER TRITACARNE ELETTRICI


adatte per tritacarne elettrici REBER, idonee al contatto con alimenti

390552	- n°12 foro mm.4,5	BL	I
120166	- n°12 foro mm.6	BL	I
187022	- n°12 foro mm.8	BL	I
187039	- n°12 foro mm.10	BL	I
120173	- n°12 foro mm.12	BL	I
390736	- n°12 foro mm.14	BL	I
390743	- n°12 foro mm.16	BL	I
120180	- n°12 foro mm.18	BL	I
390750	- n°12 foro mm.20	BL	I
390545	- n°22 foro mm.4,5	PZ	I
120203	- n°22 foro mm.6	BL	I
187046	- n°22 foro mm.8	BL	I
187053	- n°22 foro mm.10	BL	I
120210	- n°22 foro mm.12	BL	I
390767	- n°22 foro mm.14	BL	I
390774	- n°22 foro mm.16	BL	I
120227	- n°22 foro mm.18	BL	I
390781	- n°22 foro mm.20	BL	I
120241	- n°32 foro mm.6	BL	I
120258	- n°32 foro mm.12	BL	I
120265	- n°32 foro mm.18	BL	I

COLTELLO IN ACCIAIO INOX PER TRITACARNE ELETTRICI


adatti per tritacarne elettrici REBER, idonei al contatto con alimenti

395632	- n°12	PZ	I
395649	- n°22	PZ	I
395656	- n°32	PZ	I

PIASTRE IN ACCIAIO TEMPRATO PER TRITACARNE MANUALI


idonee al contatto con alimenti

255929	- n°5 foro mm.6	BL	I
255936	- n°5 foro mm.8	BL	I
255943	- n°5 foro mm.10	BL	I
255950	- n°5 foro mm.12	BL	I
395762	- n°8 foro mm.4,5	BL	I
395779	- n°8 foro mm.6	BL	I
395786	- n°8 foro mm.8	BL	I
233323	- n°10/12 foro mm.6	BL	I
233330	- n°10/12 foro mm.8	BL	I
233347	- n°10/12 foro mm.10	BL	I
233354	- n°10/12 foro mm.12	BL	I
233361	- n°10/12 foro mm.18	BL	I
233385	- n°22 foro mm.6	BL	I
233392	- n°22 foro mm.8	BL	I
233408	- n°22 foro mm.10	BL	I
233415	- n°22 foro mm.12	BL	I
233422	- n°22 foro mm.18	BL	I
233446	- n°32 foro mm.12	BL	I
233453	- n°32 foro mm.18	BL	I

PIASTRE IN ACCIAIO INOX PER TRITACARNE ELETTRICI


adatte per tritacarne elettrici REBER, idonee al contatto con alimenti

409483	- n° 10/12 foro mm.6	BL	I
395663	- n°12 foro mm.8	PZ	I
409490	- n°12 foro mm.8	PZ	I
409506	- n°10/12 foro mm.14	BL	I
411868	- n°10/12 foro mm.16	BL	I
411875	- n°10/12 foro mm.20	BL	I
395670	- n°22 foro mm.6	PZ	I
395687	- n°22 foro mm.8	PZ	I
395694	- n°22 foro mm.12	PZ	I
395700	- n°22 foro mm.14	PZ	I
395717	- n°22 foro mm.16	PZ	I
395724	- n°22 foro mm.20	PZ	I

CORONA IN MOPLEN PER INSACCARE PER TRITACARNE ELETTRICI E MANUALI



utilizzo: montata sul tritacarne blocca in posizione l'elica permettendo l'insaccamento veloce tramite imbuto

233224	- n°12 (art.4313A)	BL	I
233217	- n°22 (art.4725A)	BL	I

INSACCATRICE CON CILINDRO INOX A 1 VELOCITA'



realizzata con struttura portante in acciaio verniciato - tubo in acciaio inox AISI-304 - sistema di riduzione/moltiplicazione della spinta con perneria e pignone in acciaio, corona dentata in lega di alluminio, cremagliera in acciaio - marcia avanti lenta, marcia indietro veloce per una maggiore comodità e rapidità di utilizzo - pistone di spinta in materiale plastico per alimenti con guarnizione in resina silicica trasparente e rondella di rinforzo in acciaio, vite di chiusura in acciaio INOX - dotazione di una serie di quattro imbuto di varie dimensioni per tutti i tipi di insaccati - sistema brevettato REBER per lo sfato dell'aria

390668	- capacità di lt.3 (8956N)	PZ	I
---------------	----------------------------	-----------	----------

IMBUTO IN MOPLEN PER TRITACARNE



per alimenti

255967	- n°5 foro mm.15	PZ	I
255974	- n°5 foro mm.20	PZ	I
255981	- n°5 foro mm.25	PZ	I
I20333	- n°10-12 foro mm.15	PZ	I
I20357	- n°10-12 foro mm.25	PZ	I
I20371	- n°22 foro mm.15	PZ	I
I20388	- n°22 foro mm.20	PZ	I
I20395	- n°22 foro mm.25	PZ	I
I20418	- n°32 foro mm.15	PZ	I
I20425	- n°32 foro mm.20	PZ	I
I20432	- n°32 foro mm.25	PZ	I

INSACCATRICE CON CILINDRO INOX A 2 VELOCITA'



realizzata con struttura portante in acciaio verniciato - tubo in acciaio inox AISI-304 - sistema di riduzione/moltiplicazione della spinta con perneria e pignone in acciaio, corona dentata in lega di alluminio, cremagliera in acciaio - marcia avanti lenta, marcia indietro veloce per una maggiore comodità e rapidità di utilizzo - pistone di spinta in materiale plastico per alimenti con guarnizione in resina silicica trasparente e rondella di rinforzo in acciaio, vite di chiusura in acciaio INOX - dotazione di una serie di quattro imbuto di varie dimensioni per tutti i tipi di insaccati - sistema brevettato REBER per lo sfato dell'aria

255882	- capacità di lt.5, Kg.12, - cm.60x22x22 (8940N)	PZ	I
255899	- capacità lt.6,8, Kg.15, - cm.70x22x22 (8951N)	PZ	I

SERIE IMBUTI IN MOPLEN PER TRITACARNE



per alimenti

255998	- per tritacarne n.5, 3 pz ø mm.15/20/25	CF	I
256001	- per tritacarne n.12, 2 pz ø mm.15/25	CF	I
256018	- per tritacarne n.22, 3 pz ø mm.15/20/25	CF	I
256025	- per tritacarne n.32, 3 pz ø mm.15/20/25	CF	I

INSACCATRICE CON CILINDRO INOX A 2 VELOCITA'



realizzata con struttura portante in acciaio inox - cilindro in acciaio inox AISI-304 - dotata di ingranaggi in metallo di riduzione e moltiplicazione della velocità del pistone per agevolare e velocizzare le operazioni di insaccatura ed estrazione del pistone a fine lavoro - cremagliera in acciaio a barra quadra per una maggiore superficie di presa di forza - supporto per il pistone in nylon 6.6 - coperchio pistone e guarnizione in materiale plastico per alimenti - dotazione di una serie di quattro imbuto di varie dimensioni per tutti i tipi di insaccati - dimensione cm.70x22x22

390644	- capacità lt.5 - peso kg.10,4 (8960N)	PZ	I
390651	- capacità lt.3 - peso kg.7,5 (8966N)	PZ	I
255905	- capacità di lt.6,8 - peso Kg.15 (8961N)	PZ	I

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

GHIERA PER INSACCATRICE



in alluminio - con sfiato aria

348300 - (art.6509M)

BL I

PASSAPOMODORO A MANO N°3 P.L.P.



corpo in ghisa trattata a caldo per uso alimentare con polveri epossidiche, elica in materiale plastico per alimenti adatto all'utilizzo con prodotto caldo - cono filtro in lamiera stagnata - imbuto e sgocciolatoio in materiale plastico per alimenti - adatto anche per la produzione di marmellate e succhi di frutta - pratico sistema di fissaggio con morsetto a vite con galletto per bloccaggio sul piano di lavoro - peso Kg.2,2 - dimensioni imballo cm.30x22x32h. (art.8602N)

216609

PZ 6/I

SERIE IMBUTI IN MOPLEN 4 PEZZI CON SFIATO ARIA PER INSACCATRICI



322447 - pz.4 ø mm.10/20/25/35

CF I

PASSAPOMODORO A MANO N°5 P.L.P.



corpo in ghisa trattata a caldo per uso alimentare con polveri epossidiche, elica in resina acetica per alimenti - cono filtro in lamiera stagnata - imbuto e sgocciolatoio in materiale plastico per alimenti - adatto anche per la produzione di marmellate e succhi di frutta - pratico sistema di fissaggio con morsetto a vite con galletto per bloccaggio sul piano di lavoro - peso Kg.4,6 - dimensioni imballo cm.45x32x45h. (art.8501N)

216616

PZ I

GUARNIZIONE TAMPONE PER INSACCATRICI



per insaccatrice da lt.3, lt.5 e lt.8

390637 - (art.6506B)

PZ I

PASSAPOMODORO A MANO N°3 I.I.I.



corpo in ghisa trattata a caldo per uso alimentare con polveri epossidiche, elica in materiale plastico per alimenti adatto all'utilizzo con prodotto caldo - cono filtro in lamiera stagnata - imbuto e sgocciolatoio in acciaio inox - adatto anche per la produzione di marmellate e succhi di frutta - pratico sistema di fissaggio con morsetto a vite con galletto per bloccaggio sul piano di lavoro - peso Kg.2,5 - dimensioni imballo cm.30x22x32h. (art.8603N)

281898

PZ 6/I

ESTRATTORE DI SUCCHI "ARTUS E01" 200W



motore elettrico a risparmio energetico 200w- corpo ed elica di spremitura in materiale plastico ad alta resistenza - massima semplicità di pulizia - 2 contenitori di raccolta (succo e polpa/scarto) - interruttore on/off con inversione di marcia per sbloccaggio - sistema di estrazione orizzontale senza filtro da 80/85 giri/min

310406 - 200w

PZ 2/I

PASSAPOMODORO A MANO N°5 I.I.I.



corpo in ghisa trattata a caldo per uso alimentare con polveri epossidiche, elica in resina acetica per alimenti - cono filtro in lamiera stagnata - imbuto e sgocciolatoio in acciaio inox - adatto anche per la produzione di marmellate e succhi di frutta - pratico sistema di fissaggio con morsetto a vite con galletto per bloccaggio sul piano di lavoro - peso Kg.5,8 - dimensioni imballo cm.45x32x45h. (art.8502N)

281959

PZ I

PASSAPOMODORO ELETTRICO "ARTUS S25" 385W


- 385w di potenza - motore asincrono monofase - tensione 230v / 50Hz - protezione IP54 - corpo macchina ed elica in resina acetica, conforme al contatto con gli alimenti e ad alta resistenza (oltre 220°) - cono e filtro in acciaio inox 18/10 (AISI 304), imbuto e gocciolatoio in materiale plastico per alimenti - produzione max 100 Kg/h.

229890 - 385w

PZ I
PASSAPOMODORO ELETTRICO N°3 400W


- 400w di potenza - tensione 230v / 50Hz - motore asincrono ad induzione 0,54Hp - classe di protezione IPX5 - ventola di raffreddamento, calotta copriventola e scatola interruttore/condensatore a tenuta stagna costruite in materiale plastico - corpo macchina in ghisa trattata per uso alimentare con polveri epossidiche cotte in forno a 300°C - elica in resina acetica idonea al contatto con alimenti ed antifrizione - perno trasportatore in nylon - cono, filtro, sgocciolatoio, paraspruzzi e imbuto di grande capacità sono interamente costruiti in acciaio INOX AISI 304 - riduttore assiale ad ingranaggi in nylon 6.6 a bagno d'olio "lunga durata" ed idoneo al contatto con gli alimenti - adatto anche per la produzione di marmellate - pestello in polietilene - produzione 70/140 Kg/h. circa - peso Kg.10 - dimensioni imballo cm.50x23x32h. (art.9008N)

216562 - n°3, 400w, 0,54 Hp (art. 9008N)

PZ I
COMBINATO SPREMIPOMODORO + TRITACARNE ELETTRICO "ARTUS C25" 385W


- 385w di potenza - motore asincrono monofase - tensione 230v / 50Hz - protezione IP54 - corpo macchina ed elica in resina acetica, conforme al contatto con gli alimenti e ad alta resistenza (oltre 220°) - cono e filtro in acciaio inox 18/10 (AISI 304), imbuto e gocciolatoio in materiale plastico per alimenti - produzione max 100 Kg/h. - dotato di accessorio tritacarne

281966 - 385w

PZ I
PASSAPOMODORO ELETTRICO N°5 500W


- 500w di potenza - tensione 230v / 50Hz - motore asincrono ad induzione 0,40 Hp classe di protezione IPX5 - ventola di raffreddamento, calotta copriventola e scatola interruttore/condensatore a tenuta stagna costruite in materiale plastico - corpo macchina in ghisa trattata per uso alimentare con polveri epossidiche cotte in forno a 300°C - elica in resina acetica idonea al contatto con alimenti ed antifrizione - perno trasportatore in nylon 6.6 - cono, filtro, sgocciolatoio, paraspruzzi e imbuto di grande capacità sono interamente costruiti in acciaio INOX AISI 304 - riduttore assiale ad ingranaggi a bagno d'olio "lunga durata" ed idoneo al contatto con gli alimenti - adatto anche per la produzione di marmellate - pestello in polietilene - produzione 150/340 Kg/h. circa - peso Kg.17 - dimensioni imballo cm.68x35x42h. (art.9004N) (possibilità di trasformazione in tritacarne opzionale n°12 o n°22)

216579 - n°5, 500w, 0,40 Hp (art.9004N)

PZ I
PASSAPOMODORO ELETTRICO "ARTUS 9008NE" 400W


motore a induzione, funzionamento continuo - corpo macchina ed elica in resina acetica, conforme al contatto con gli alimenti e ad alta resistenza (oltre 220°) - cono e filtro in acciaio inox 18/10 (AISI 304), imbuto e gocciolatoio in materiale plastico per alimenti - ingranaggi autolubrificati in metallo e nylon che non necessitano di olio o manutenzione - produzione max 100 Kg/h.

281935 - 400w

PZ I

PASSAPOMODORO ELETTRICO N°5 600W

216586 - n°5, 600w, 0,8 Hp (art.9000N)


- 600w di potenza - tensione 230v / 50Hz - motore asincrono ad induzione 0,80 Hp - classe di protezione IPX5 - ventola di raffreddamento, calotta copriventola e scatola interruttore/condensatore a tenuta stagna costruite in materiale plastico - corpo macchina in ghisa trattata per uso alimentare con polveri epossidiche cotte in forno a 300°C - elica in resina acetilica idonea al contatto con alimenti ed antifrizione - perno trasportatore in nylon 6,6 - cono, filtro, sgocciolatoio, paraspruzzi e imbuto di grande capacità sono interamente costruiti in acciaio INOX AISI 304 - riduttore assiale ad ingranaggi in metallo - riduttore assiale ad ingranaggi a bagno d'olio "lunga durata" ed idoneo al contatto con gli alimenti - adatto anche per la produzione di marmellate - pestello in polietilene - produzione 150/350 Kg/h. circa - peso Kg.20 - dimensioni imballo cm.70x35x42h. (possibilità di trasformazione in tritacarne opzionale n°12 o n°22)

PZ I
PASSAPOMODORO OPZIONALE N°5

216593 - n°5 (art.8700N)


corpo in ghisa verniciata a forno a 300°C - elica in resina acetilica ad alta resistenza idonea al contatto con alimenti - imbuto, sgocciolatoio, paraspruzzi e filtro in acciaio INOX AISI 304 - riduttore assiale ad ingranaggi a bagno d'olio "lunga durata" ed idoneo al contatto con gli alimenti - adatto anche per la produzione di marmellate e succhi di frutta

PZ I
IMBUTO INOX PER PASSAPOMODORO

216647 - n°3 ricambio per cod.216562 (art.5100N)


in acciaio inox - idoneità al contatto con alimenti

PZ I
216654 - n°5 ricambio per cod.216579-216586 (art.5000N)

PZ I
PASSAPOMODORO ELETTRICO N.3 CON BANCO 400W

395731 - n°3, 400w, 0,53 Hp (art.9108N)


400 w di potenza - motore elettrico a induzione potenza 0,53 Hp per funzionamento continuo - corpo in ghisa verniciata con vernici epossidiche per uso alimentare - cono filtro in acciaio inox 18/10 (AISI 304) - imbuto e sgocciolatoio in materiale plastico per alimenti - elica in resina acetilica ad alta resistenza (oltre 220°) - ingranaggi autolubrificanti in metallo e nylon - banchetto in lamiera zincata e verniciata cm.50x34x50h. - adatto per l'utilizzo con pomodoro cotto e per la preparazione di marmellate e succhi di frutta

PZ I
SCIVOLO INOX PER PASSAPOMODORO

216623 - n°3 ricambio per cod.216562 (art.5700N)

216630 - n°5 ricambio per cod.216579-216586 (art.5600N)

PZ I
PASSAPOMODORO ELETTRICO N.5 CON BANCO 400W

354318 - n°5, 400w, 0,53 Hp (art.9011N)


- 400w di potenza - motore elettrico a induzione potenza 0,53 Hp per funzionamento continuo - corpo in ghisa verniciata con vernici epossidiche per uso alimentare - cono filtro in acciaio inox 18/10 AISI 304 - imbuto e sgocciolatoio in materiale plastico per alimenti - elica in resina acetilica ad alta resistenza oltre 220° - ingranaggi autolubrificanti in metallo e nylon - banchetto in lamiera zincata e verniciata cm.50x34x50h - adatto per l'utilizzo con pomodoro cotto e per la preparazione di marmellate e succhi di frutta

PZ I
PESTELLO IN MOPLER

216685 - ø mm.38x235h. (art.3003A)


per passapomodoro e tritacarne

PZ I

FILTRO PER PASSAPOMODORO


in acciaio inox


216661 - n°3 ricambio per cod.216562-216609 (art.5503N) **PZ I**
216678 - n°5 per cod.216579-216586-216616 (art.5303N) **PZ I**
PERNO DI TRAINO CON MOLLA PER SPREMIPOMODORO ELETTRICO N.3

390712 - (art.3005MA)

PZ I
PERNO TRAINO PER SPREMIPOMODORO + MOLLA S


perno di traino assemblato con molla per spremipomodoro modello N.5 elettrico


390729 - (art.2002MA)

PZ I
MOTORIDUTTORE 500W 9601N


500W, Hp. 0,40 - classe di protezione IPX5 - ventola di raffreddamento, calotta copri-ventola e scatola interruttore-condensatore a tenuta stagna, in materiale plastico - riduttore assiale ad ingranaggi in metallo a bagno d'olio - motore elettrico ad induzione, a servizio continuo - olio "Long Life", idoneo al contatto con gli alimenti, non necessita di rabbocchi o sostituzioni - consente l'utilizzo di diversi accessori della gamma Reber - compatibile con Tritacarne N°12 (8811N), Spremipomodoro N°5 (8700N)


390699 - (art.9601N)

PZ I
MOTORIDUTTORE 600W 9602N


600W, Hp. 0,80 - classe di protezione IPX5 - interruttore di inversione di marcia - ventola di raffreddamento, calotta copri-ventola e scatola interruttore-condensatore a tenuta stagna, in materiale plastico - riduttore assiale ad ingranaggi in metallo a bagno d'olio - motore elettrico ad induzione, a servizio continuo - olio "Long Life", idoneo al contatto con gli alimenti, non necessita di rabbocchi o sostituzioni - consente l'utilizzo di diversi accessori della gamma Reber - compatibile con Tritacarne N°22 (8800N), Spremipomodoro N°5 (8700N)


390705 - (art.9602N)

PZ I
KIT RICAMBIO MOTORIDUTTORE 1002


il kit comprende: 1 flacone di olio, 1 paraolio esterno, 1 paraolio interno, 1 guarnizione coperchio riduttore - adatto per motoriduttori Hp 0,40 e Hp 0,80


390675
PZ I
KIT RICAMBIO MOTORIDUTTORE 1004


il kit comprende: 1 flacone di olio, 1 paraolio esterno, 1 paraolio interno, 1 guarnizione coperchio riduttore, serie di ingranaggi in metallo - adatto per motoriduttori Hp 0,40 e Hp 0,80


390682
PZ I
TREPPEDI PER CALDAIO


in ferro lucido

137201 - ø cm.20 pesante

PZ I
76616 - ø cm.25 pesante

PZ I
73028 - ø cm.30 pesante

PZ I
137218 - ø cm.35 pesante

PZ I
137225 - ø cm.55 pesante

PZ I

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

FORNELLONE GAS CON RUBINETTO



LAPILLO

in acciaio stampato verniciato nero, con bruciatore in ghisa

270557 - cm.30x30x17h.

PZ 2

52672 - cm.40x40x17h.

PZ 2

PIASTRA PER FORNELLONE GAS



in ghisa - adatta per alimenti

268066 - cm.39x39

PZ 3/1

FORNELLONE GAS CM.20X20



uso gas GPL con telaio in acciaio cromato mm.8 - bruciatore in acciaio provvisto di rubinetto di regolazione

268035 - cm.20x20 - portata termica 2,5Kw

PZ 1

RUBINETTO GAS PER FORNELLONE



in ottone giallo

232494 entrata ø mm.10 - uscita maschio 10x1

PZ 1

FORNELLONE GAS CM.30X30



uso gas GPL con telaio in acciaio cromato mm.10 - bruciatore in ghisa provvisto di rubinetto di regolazione

268042 - cm.30x30 - portata termica 5,5Kw

PZ 1

REGOLATORE GAS ALTA PRESSIONE SERIE HP480



da 0/3 bar; portata 8 kg/h. entrata verticale, tropicalizzato

71291

PZ 50/1

FORNELLONE GAS CM.40X40



uso gas GPL con telaio in acciaio cromato mm.10 - bruciatore in ghisa provvisto di rubinetto di regolazione

268059 - cm.40x40 - portata termica 8,5Kw

PZ 1

CHIAVI PER BOMBOLE GAS




in acciaio forgiato cromato

142106

PZ 10

KIT TERMOCOPPIA + RUBINETTO FORNELLONE A GAS



con valvola di sicurezza - applicabile a tutti i fornelloni - ideale per uso pro-loco

268073

PZ 1

TUBO GAS BOMBOLA GPL



per uso domestico

30625 - ø mm.8x13 IMQ UNI CIG 7140

MT 50

CALDARA IN ALLUMINIO SENZA COPERCHIO


con due maniglie

254120	- ø cm.20	PZ	10/I
254137	- ø cm.22	PZ	10/I
118934	- ø cm.24	PZ	10/I
254144	- ø cm.26	PZ	10/I
118941	- ø cm.28	PZ	10/I
254151	- ø cm.30	PZ	I
118965	- ø cm.32	PZ	I
254168	- ø cm.34	PZ	I
118972	- ø cm.36	PZ	I
254175	- ø cm.38	PZ	I
118989	- ø cm.40	PZ	10/I
254182	- ø cm.42	PZ	I
118996	- ø cm.44	PZ	I
119023	- ø cm.48	PZ	I
119030	- ø cm.52	PZ	10/I
119047	- ø cm.56	PZ	10/I
119054	- ø cm.60	PZ	I
119061	- ø cm.64	PZ	I
254199	- ø cm.70	PZ	I

COPERCHIO IN ALLUMINIO PER CALDARE


con pomolo

254212	- ø cm.20	PZ	I
254229	- ø cm.22	PZ	I
119078	- ø cm.24	PZ	I
254236	- ø cm.26	PZ	I
119085	- ø cm.28	PZ	I
254243	- ø cm.30	PZ	I
119092	- ø cm.32	PZ	I
254250	- ø cm.34	PZ	I
119108	- ø cm.36	PZ	I
254267	- ø cm.38	PZ	I
119115	- ø cm.40	PZ	10/I
254274	- ø cm.42	PZ	I
119238	- ø cm.44	PZ	I
119245	- ø cm.48	PZ	I
119252	- ø cm.52	PZ	I
119269	- ø cm.56	PZ	I
119276	- ø cm.60	PZ	I

COPERCHIO IN ALLUMINIO PER CALDARE


con pomolo

119283	- ø cm.64	PZ	I
254281	- ø cm.70	PZ	I

POMOLO IN PLASTICA PER CALDARE


con vite

254298		PZ	10
--------	--	----	----

TAPPETINO ANTISCIVOLO GIALLO


ideale per doccia

192	- cm.65h. in rotoli da mt.15	RT	I
-----	------------------------------	----	---

TAPPETINO ANTISCIVOLO FANTASIA


ideale per doccia

33251	- cm.65h. in rotoli da mt.15	RT	I
-------	------------------------------	----	---

TOVAGLIATO PVC "CRISTAL" TRASPARENTE


protezione antimacchia per tavoli

319676	- cm.137h.spessore mm.0,10 rotoli da mt.50	PZ	I
--------	--	----	---

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

MOLLETTONE BIANCO/VERDE




protezione antiurto per tavoli

142946 - cm.140h. rotolo da mt.20

RT I

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO QUADRETTATO MARRONE

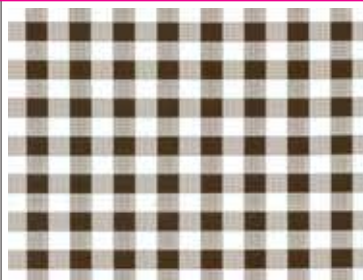

protettivo e antimacchia

336086 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20

TOVAGLIA CRISTAL TRASPARENTE SPESSORE MM.0,20




protezione antimacchia per tavoli

340212 - cm.140h. spessore da mm.0,20

MT 30

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO QUADRETTATO VERDE

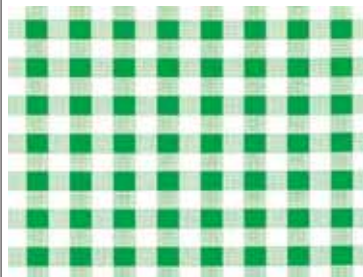

protettivo e antimacchia

336093 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO TINTA UNITA BIANCO



protettivo e antimacchia

350921 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO DAMASCATO




protettivo e antimacchia

350952 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO QUADRETTATO BLU

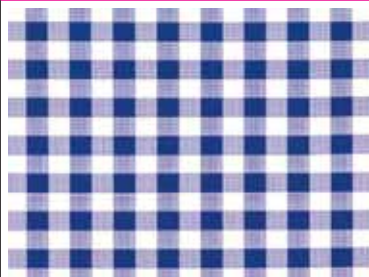

protettivo e antimacchia

350914 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO MARINO




protettivo e antimacchia

350983 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO QUADRETTATO ROSSO

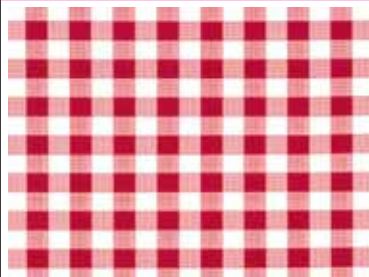

protettivo e antimacchia

336079 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO LAVANDA



protettivo e antimacchia

350976 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20

TOVAGLIATO SUNNY FELPATO CUORI


protettivo e antimacchia

351027 - cm.140h, rotolo mt.20

MT 20
TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE FONDO BIANCO CON FENICOTTERI 626


protettivo e antimacchia

335973 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20
TOVAGLIATO SUNNY FELPATO SHABBY CUORI E FIORI


protettivo e antimacchia

351034 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20
TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE FONDO BIANCO PIANTE GRASSE 625


protettivo e antimacchia

335980 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20
TOVAGLIATO SUNNY FELPATO SHABBY GRIGIO


protettivo e antimacchia

351003 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20
TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE FONDO BIANCO CON DISEGNO ONDE 914


protettivo e antimacchia

336000 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20
TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE DISEGNO MARE 904


protettivo e antimacchia

335928 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20
TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE FONDO BEIGE CON PESCI 642


protettivo e antimacchia

336017 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20
TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE DECORO AVANA E FIORI LAVANDA 814


protettivo e antimacchia

335942 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20
TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE FONDO MARRONE CHIARO FANTASIA 824


protettivo e antimacchia

336031 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20

TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE PIANTE AROMATICHE 826


protettivo e antimacchia

336048 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20
ANFORA VETRO QUATTRO STAGIONI


per conservazione prodotti alimentari

242271 - ø mm.70 ml.300

PZ 6
242288 - ø mm.86 ml.500

PZ 6
TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE FONDO BEIGE GIRASOLI E LAVANDA 893


protettivo e antimacchia

336055 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20
VASO VETRO QUATTRO STAGIONI


per conservazione prodotti alimentari

242219 - ø mm.56 ml.150

PZ 12
242226 - ø mm.70 ml.250

PZ 6
242233 - ø mm.70 ml.500

PZ 6
297653 - ø mm.86 ml.700

PZ 6
242240 - ø mm.86 ml.1000

PZ 6
242257 - ø mm.86 ml.1500

PZ 6
TOVAGLIATO RIVIERA FELPATO PESANTE FONDO TORTORA DISEGNO PIANTE 909


protettivo e antimacchia

336062 - cm.140h, rotolo da mt.20

MT 20
BOTTIGLIA VETRO QUATTRO STAGIONI


per conservazione prodotti alimentari

334457 - ø mm.56 ml.200

PZ 12
334471 - ø mm.56 ml.400

PZ 12
242264 - ø mm.56 ml.1000

PZ 6
ESPOSITORE PER TOVAGLIATO CON TAGLIERINA

336345 - per 22 rotoli, su ordinazione

PZ 1
CAPSULA PER VASO QUATTRO STAGIONI
VASO VETRO BOCCA LARGA QUATTRO STAGIONI


per conservazione prodotti alimentari

334464 - ø mm.86 ml.200

PZ 6
334488 - ø mm.86 ml.320

PZ 6


per vasi vetro

242295 - ø mm.56 (conf. pz.3)

PZ 36
242301 - ø mm.70 (conf. pz.2)

BS 54
242318 - ø mm.86 (conf. pz.2)

PZ 48

CAPSULA PER VASO QUATTRO STAGIONI "I GENIETTI" COCKTAIL


con foro per cannuccia - in acciaio inox - adatte per bottiglie e vasi 4 stagioni, vasi lt.0,25/0,500 e anfora lt 0,300 - perfetto per rendere multifunzionale e innovativo il tuo vasetto Quattro Stagioni: avvita, infila la cannuccia e gusta - lavabile in lavastoviglie

335294 - ø mm.70

PZ 13
CAPSULA PER VASO QUATTRO STAGIONI "I GENIETTI" GRATTUGIA


con fori grattugia - in acciaio inox - tappo compatibile con i vasi Quattro Stagioni da 250 ml, 500 ml, vasi anfora 300 ml e vasi con manico - perfetto per rendere multifunzionale e innovativo il tuo vasetto Quattro Stagioni: avvita, grattugia, conserva e gusta - lavabile in lavastoviglie

335300 - ø mm.70

PZ 13
CAPSULA PER VASO QUATTRO STAGIONI "I GENIETTI" LAVAGNA


con lavagna - in acciaio inox - tappo compatibile con i vasi Quattro Stagioni da 250 ml, 500 ml, vasi anfora 300 ml e vasi con manico - perfetto per rendere multifunzionale e innovativo il tuo vasetto Quattro Stagioni: avvita e scrivi sulla lavagnetta la frase che vuoi tu - si raccomanda un lavaggio manuale del tappo

335317 - ø mm.70

PZ 13
CAPSULA PER VASO QUATTRO STAGIONI "I GENIETTI" SETACCIO


con setaccio - in acciaio inox - tappo compatibile con i vasi Quattro Stagioni da 250 ml, 500 ml, vasi anfora 300 ml e vasi con manico - perfetto per rendere multifunzionale e innovativo il tuo vasetto Quattro Stagioni: utilizzalo con zucchero a velo, cacao, cannella per guarnire con stile i tuoi piatti golosi - lavabile in lavastoviglie

335324 - ø mm.70

PZ 13
CAPSULA PER VASO QUATTRO STAGIONI "I GENIETTI" SALE E SPEZIE


con fori per sale e spezie - in acciaio inox - tappo compatibile con i vasi Quattro Stagioni da 250 ml, 500 ml, vasi anfora 300 ml e vasi con manico - perfetto per rendere multifunzionale e innovativo il tuo vasetto Quattro Stagioni: utilizzalo per conservare e servire con stile sale, pepe e spezie - lavabile in lavastoviglie

335331 - ø mm.70

PZ 13
VASO VETRO FIDO ERMETICO


tappo ermetico con guarnizione gomma - chiusura clip

334792 - ø mm.83 ml.125 **PZ 6**
334808 - ø mm.83 ml.200 **PZ 6**
334815 - ø mm.98 ml.350 **PZ 6**
334822 - ø mm.100 ml.500 **PZ 6**
332606 - ø mm.106 ml.750 **PZ 6**
334846 - ø mm.106 ml.1000 **PZ 6**
334853 - ø mm.106 ml.1500 **PZ 6**
334860 - ø mm.125 ml.2000 **PZ 6**
334877 - ø mm.140 ml.3000 **PZ 6**
334884 - ø mm.160 ml.4000 **PZ 6**
334891 - ø mm.175 ml.5000 **PZ 6**
BOTTIGLIA VETRO TWIST-OFF PER PASSATA


senza tappo - ø mm.53 - trasparente

389716 - capacità gr.446 **PZ 20**
187558 - capacità gr.720 **PZ 20**
VASO VETRO TWIST-OFF


per conservazione prodotti alimentari

359221 - ø mm.43 ml.41 **PZ 70**
216067 - ø mm.53 ml.106 **PZ 35**
118958 - ø mm.63 ml.212 **PZ 24**
252843 - ø mm.63 ml.314 **PZ 24**
119641 - ø mm.70 ml.390 **PZ 20**
119658 - ø mm.82 ml.580 **PZ 12**
119665 - ø mm.82 ml.720 **PZ 12**
119689 - ø mm.82 ml.1062 **PZ 12**
119696 - ø mm.110 ml.1700 **PZ 6**

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

VASO VETRO TWIST-OFF PER MIELE



per conservazione prodotti alimentari

253284 - ø mm.70 ml. 390 **PZ 20**

119672 - ø mm.82 ml. 780 **PZ 6**

TAPPI PER BOTTIGLIE TWIST-OFF POMODORO



chiusura a vite con guarnizione, idoneo alla bollitura

357517 - ø mm.53 **PZ 1700/100**

357524 - ø mm.82 **PZ 600/100**

TAPPI PER BOTTIGLIE TWIST-OFF



chiusura a vite con guarnizione

119771 - ø mm. 38 (tipo gatorade) **PZ 3200/200**

TAPPI PER VASI TWIST-OFF PER MIELE



per miele

253291 - ø mm.70 **PZ 100**

119832 - ø mm.82 **PZ 700/100**

TAPPI PER BOTTIGLIE TWIST-OFF TIPO YOGA



chiusura a vite con guarnizione

119795 - ø mm. 53 (tipo yoga) **PZ 1800/200**

VASO VETRO FIOCCO



per conservazione prodotti alimentari

119726 - ø mm.70 ml. 250 **PZ 6**

119733 - ø mm.70 ml. 500 **PZ 6**

216074 - ø mm.86 ml.1000 **PZ 6**

TAPPI PER VASI TWIST-OFF



chiusura a vite con guarnizione

359238 - ø mm. 43 **PZ 3000/200**

119788 - ø mm. 48 **PZ 2500/100**

119801 - ø mm. 63 **PZ 1200/200**

119825 - ø mm. 82 **PZ 600/100**

119818 - ø mm. 70 **PZ 1000/200**

119849 - ø mm. 110 **PZ 240/30**

TAPPI PER VASI FIOCCO



per uso alimentare

119863 - ø mm.70 (conf. 2 pz.) **PZ 108**

135726 - ø mm.86 (conf. 2 pz.) **PZ 96**

GUARNIZIONI NASELLO


in gomma

28028 - ø mm.68/94

PZ 100
FORMINA FUSCELLA A PERDERE PER RICOTTA GR.50


per uso alimentare

144681 - ø superiore cm.3,5 - ø inferiore cm.3x8,5h.

PZ 25
VASO VETRO ORTES


con tappo a vite

119740 - ø mm.125 ml.1000 mm.117h.

PZ 6
334716 - ø mm.170 ml.1500 mm.105h.

PZ 6
119757 - ø mm.170 ml.2500 mm.142h.

PZ 6
150071 - ø mm.170 ml.3500 mm.210h.

PZ 6
119764 - ø mm.170 ml.5000 mm.270h

PZ 6
FORMINA FUSCELLA A PERDERE PER RICOTTA GR.100


per uso alimentare

144704 - ø superiore cm.6 - ø inferiore cm.5,5x4,7h.

PZ 30
FUSCELLA A PERDERE PER RICOTTA GR.300


per uso alimentare

144711 - ø superiore cm.11,5 - ø inferiore cm.8x6,3h.

PZ 50
PRESSINI SALVA GUSTO PER VASI VETRO


in plastica - per uso alimentare

119887 - ø mm.51 - busta da pz.12

BS 100/10
119894 - ø mm.70 - busta da pz.8

BS 100/5
414753 - ø mm.105 - busta da pz.8

PZ 10
263054 - ø mm.140 - busta da pz.10

BS 12/2
FUSCELLA PER RICOTTA GR.1000


per uso alimentare

144728 - ø superiore cm.19,6 - ø inferiore cm.11,9x10h.

PZ 10
PASSALATTE 2 MANICI


con manici - uso alimentare

144667 - ø cm.27 (filtro ø cm.10)

PZ 3
FUSCELLA PER RICOTTA GR.1000/1500


per uso alimentare

144735 - ø superiore cm.19 - ø inferiore cm.9x11h.

PZ 10
FORMINA FUSCELLA A PERDERE PER RICOTTA GR.40/70


per uso alimentare

144698 - ø superiore cm.4,5 - ø inferiore cm.4x5h.

PZ 44
FUSCELLA PER RICOTTA GR.1700


per uso alimentare

144742 - ø superiore cm.20 - ø inferiore cm.11x12h.

PZ 10

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

FORMA MONODOSE PER FORMAGGIO CACIOTTA GR.80



per uso alimentare

144759 - ø superiore cm.5,7 - ø inferiore cm.5,3x4,6h. **PZ 30**

FORMA PER FORMAGGIO CACIOTTA GR.700



per uso alimentare

144766 - ø superiore cm.11,6 - ø inferiore cm.10,7x7h. **PZ 10**

FORMA PER FORMAGGIO CACIOTTA GR.1200



per uso alimentare

144773 - ø superiore cm.15 - ø inferiore cm.14x7h. **PZ 10**

FORMA PER FORMAGGIO CACIOTTA GR.1600



per uso alimentare

144780 - ø superiore cm.18 - ø inferiore cm.17,2x7,6h. **PZ 6**

FORMA PER STAGIONATURA FORMAGGIO



per uso alimentare

144797 - gr.1800 - ø sup. cm.16 - ø inf. cm.15,4x15,7h. **PZ 6**

144803 - gr.2200 - ø sup. cm.18 - ø inf. cm.17,5x15,2h. **PZ 4**

FORMA PER STAGIONATURA FORMAGGIO GR.3200



per uso alimentare

144810 - ø superiore cm.20 - ø inferiore cm.19x15,6h. **PZ 6**

SPAZZOLA BRUSCHINO SINTETICO



ideale per bucato e usi domestici

120845 - mm.150x60x45h. **PZ 24/6**

SPAZZOLA BRUSCHINO IN RADICA BASE LEGNO



ideale per bucato e usi domestici

120814 - mm.160x60x45h. **PZ 30/6**

SPAZZOLA BRUSCONE SINTETICO



ideale per bucato e usi domestici - con laccio per un comodo utilizzo

120838 - mm.220x95x50h. **PZ 12/3**

SPAZZOLA BRUSCONE OVALE IN TREBBIA NATURALE



ideale per bucato e usi domestici - con laccio per un comodo utilizzo

120821 - mm.220x95x50h. **PZ 24/3**

SPAZZOLA PER BOTTE IN PVC



in PVC avorio ondulato - con assicella in legno

267922 **PZ 1**

SCOVOLO PER BOTTIGLIE


setole in nylon

120869 PZ 12

SCOVOLO IN NYLON PER BOTTIGLIE CON CIUFFO


setole nylon rigide

267472 - cm.44 PZ 6

LAVABOTTIGLIE ROTATIVO


spazzolino in acciaio inox

122719 PZ 1

SPAZZOLINO DI RICAMBIO PER LAVABOTTIGLIE ROTATIVO


in acciaio inox

122726 PZ 1

SCOVOLO PER DAMIGIANE


setole in nylon

120852 PZ 4

LAVABOTTIGLIE A TURBINA ALIMENTAZIONE AD ACQUA 1.5-3.5 BAR



ottimo per la pulizia interna delle bottiglie

267892 - alimentazione 1.5-3.5 bar PZ 1

SCOVOLO A 3 RAZZE PER LAVABOTTIGLIE A TURBINA



setole rigide

267908 PZ 1

SCOLA BOTTIGLIE 80 POSTI



in plastica

114868 PZ 1

SCOLA BOTTIGLIE EASY DRAINER 50/32 BOTTIGLIE


adatto per scolare le bottiglie di qualunque formato (acqua, vino, birra, ecc) - sovrapponibile, salvaspazio, in plastica alimentare - ogni modulo può contenere 16 bottiglie da lt.1 o 25 bottiglie da lt.0,33 - con vasca inferiore per la raccolta dell'acqua

360739 - conf. 2 moduli PZ 1

MODULO AGGIUNTIVO PER SCOLABOTTIGLIE EASY DRAINER


sovrapponibile, salvaspazio, in plastica alimentare - ogni modulo può contenere 16 bottiglie da lt.1 o 25 bottiglie da lt.0,33 - con vasca inferiore per la raccolta dell'acqua

406666 - 25/16 bottiglie

PZ **I**
SESSOLA ALLUMINIO PIANA


Pressofusione di alluminio - adatta per uso alimentare - manico ergonomico

268189 - cm.40x19

PZ **I**
SESSOLE IN PLASTICA


in plastica con manico


123297 - cm.29 con coppa da cm.18

PZ **6**
123310 - cm.34 con coppa da cm.23

PZ **6**
123280 - cm.38 con coppa da cm.27

PZ **6**
CARAFFA GRADUATA IN PLASTICA


in plastica per alimenti


267441 - ml.250

PZ **20/5**
267458 - ml.500

PZ **25/5**
267465 - ml.1000

PZ **20/5**
SESSOLE IN PROLIPOPILENE BIANCO


idonee al contatto con alimenti - temperatura di esercizio -20° <> + 120°

412896 - cm.38 - capacità ml.900

PZ **24/6**
412902 - cm.29 - capacità ml.300

PZ **36/6**
412919 - cm.34 - capacità ml.600

PZ **24/6**
CARAFFE GRADUATE CON BECCO IN PLASTICA


in plastica per alimenti

123327 - lt.1

PZ **10/5**
123334 - lt.2

PZ **5**
123341 - lt.3

PZ **10/5**
123358 - lt.5

PZ **10/5**
SESSOLA ALLUMINIO TONDA


Pressofusione di alluminio - adatta per uso alimentare - manico ergonomico

268196 - cm.12x 6

PZ **I**
268202 - cm.15x 8

PZ **I**
268219 - cm.18x10

PZ **I**
268226 - cm.22x12

PZ **I**
268233 - cm.26x13

PZ **I**
268240 - cm.30x17

PZ **I**
CARAFFA GRADUATA LT.2


in plastica per alimenti

268899
PZ **I**

IMBUTO IN PLASTICA

	per alimenti, colore bianco		
242363	- ø cm.12	PZ	12
107266	- ø cm.14	PZ	12
107259	- ø cm.16	PZ	10
242370	- ø cm.18	PZ	4
242387	- ø cm.20	PZ	24/6
107242	- ø cm.22	PZ	12
107235	- ø cm.26	PZ	1
93033	- ø cm.30	PZ	1

IMBUTO A VORTICE

	in plastica per alimenti		
122733	- ø cm.16x29h.	PZ	3

IMBUTO PREDISPOSTO PER FILTRO

	in plastica per alimenti		
242400	- ø cm.25 predisposto per filtro	PZ	10/5
122344	- ø cm.30 predisposto per filtro	PZ	10/5
122351	- ø cm.35 predisposto per filtro	PZ	5

FILTRO PER IMBUTI

	in plastica per alimenti, per imbuto di plastica da cm.25-30-35-40		
358354		PZ	5

FILTRI ENOLOGICI DI CARTA PIEGHETTATI

	per filtrare liquori e vino		
269292	- scatola pz.100	PZ	1

FILTRI ENOLOGICI A CONO

	in tela		
269308	- lt.5	PZ	1
122658	- lt.20	PZ	1
122665	- lt.30	PZ	1

INVASATORE PLASTICA

	completo di riduttore in plastica		
267397	- ø cm.17,5	PZ	12/1

IMBUTO AUTOREGOLATORE IN PLASTICA

	per alimenti		
122740	- ø cm.12,5x23h.	PZ	1

EROGATORE RIEMPIBOTTIGLIE A VALVOLA

	il riempibottiglie automatico si applica alla base di una bacinella, creando un foro in cui si inserisce fissandolo tramite l'apposito dado (art.00414)		
120739		PZ	5

COLMATORE BOLLITORE PER BOTTI PICCOLE


in plastica per alimenti, attacco conico

122696
PZ 1
TRAVASATORE CON SOFFIETTO CON RUBINETTO A FARFALLA


in plastica per alimenti

29377
PZ 5
COLMATORE BOLLITORE PER BOTTI GRANDI


in plastica per alimenti, attacco conico

122689
PZ 1
TRAVASATORE CON SOFFIETTO CON RUBINETTO A LEVA


in plastica per alimenti

122757
PZ 5
COLMATORE TAPPO IDRAULICO PER DAMIGIANE


in plastica per alimenti, per damigiane lt.54 con antipolvere

122672
PZ 10
TRAVASATORE A POMPA EASY START


sifone automatico per il travaso in materiale plastico alimentare completo di tubo - tirando e premendo la stantuffo centrale si innescherà l'effetto sifone, che permette di travasare facilmente - dotato di anti-sedimento smontabile e di valvola di non ritorno - con rubinetto a farfalla

360746 - cm.44

PZ 1
360753 - cm.56

PZ 1
TRAVASATORE A SOFFIO CON RUBINETTO A FARFALLA


in plastica per alimenti

291095
PZ 6
TRAVASATORE AUTOMATICO


in plastica con rubinetto - con spessori per 3 livelli in bottiglia

252584
PZ 1
TRAVASATORE A SOFFIO CON RUBINETTO A LEVETTA


in plastica per alimenti

291101
PZ 2
POMPA PER DAMIGIANA CM.100


per alimenti

268882
PZ 1

TUBO CRISTALLO ALIMENTARE


alta qualità

275118	- ø mm. 6 / 9 rot. mt.100	RT	I
24044	- ø mm. 8 / 10 rot. mt.100	RT	I
24051	- ø mm. 10 / 14 rot. Mt.50	RT	I
275125	- ø mm. 12 / 16 rot. mt. 50	RT	I
275132	- ø mm. 14 / 18 rot. mt. 50	RT	I

TUBO SPIRALATO PER ALIMENTI


in rotoli da mt.25, adatto per mandata e aspirazione liquidi

54515	- ø mm.20 interno	MT	25
54898	- ø mm.25 interno	MT	25
54928	- ø mm.30 interno	MT	25
55215	- ø mm.35 interno	MT	25
55451	- ø mm.40 interno	MT	25
55482	- ø mm.50 interno	MT	25
55598	- ø mm.60 interno	MT	25
206433	- ø mm.80 interno	MT	25

POMPA BIDIREZIONALE DA TRAVASO AUTODESCANTE TR 14


da applicare al trapano - con numero di giri 2.900 ha una capacità max 32 lt./min. e prevalenza max mt.20 - con numero di giri 1.900 ha una capacità max 17 lt./min. e prevalenza max mt.10 - attacchi portagomma ø mm.14 - corpo pompa in ottone e albero in acciaio inox - grande capacità autoadescante anche in presenza di una discontinua disponibilità del liquido da travasare - particolarmente indicata per il travaso e/o trasferimento di liquidi preventivamente decantati non alimentari con gradazione non superiore ai 30°C - i liquidi da travasare devono essere neutri e puliti, o contenere in sospensione solo una piccola percentuale di solidi (0,2-0,5 max%) - non adatta per travasi di benzina, solventi e acidi concentrati

14557 **PZ** **I**
POMPA TRAVASO AUTOASPIRANTE BISENSO DRILL 20


ad anello liquido, con girante a geometria stellare, dotata di doppio senso di rotazione di serie, con motore ad alta efficienza calcolato per funzionare in servizio continuo - la particolare geometria idraulica consente alla pompe di funzionare anche in presenza di bolle d'aria nel liquido di aspirazione - utilizzare con trapano che sviluppi max 2850 r.p.m.

411585 - cm.70x100x120h. peso kg.1,5 **PZ** **I**
ELETTROPOMPA INOX BISENSO DA TRAVASO NOVAX 14 M-OIL 10/15 LT./MIN.



Hp 0,6 - tensione 230v /50Hz - giri motore 1450 g/min - capacità max 10/15 lt./min. (olio/acqua) - portagomma ø mm.14 - dimensione mm.230x120x190h. - peso kg.5 - esclusivamente indicata per il travaso di liquidi filtrati per agricoltura, enologia, nautica e giardinaggio - i liquidi da travasare devono essere neutri e puliti, oppure devono contenere una percentuale di solidi massima (0,2-0,5% max) aventi caratteristiche di durezza e granulometria tali da non usurare le superfici interne di rasamento della pompa - concepito per il travaso di liquidi viscosi come l'olio vegetale oppure l'olio sintetico - gli olii sono sostanze la cui viscosità è strettamente legata alla temperatura del fluido, travasare solo se questo ha una temperatura di almeno 18°C e viscosità massima 6°E - 110 cP al momento del travaso - il travaso di olii freddi comporta la drastica riduzione delle prestazioni della pompa ed il conseguente surriscaldamento del motore

356947 **PZ** **I**
ELETTROPOMPA IN BRONZO BISENSO DA TRAVASO ROVER 20 CE 28 LT./MIN


Hp 0,5 - tensione 230v /50Hz - giri motore 2.850 g/m. - capacità max 28 lt./min. - prevalenza max mt.25 - portagomma ø mm.20x20 - dimensione mm.230x120x190h. - peso Kg.5 - è esclusivamente indicata per il travaso di liquidi filtrati per: agricoltura, enologia, nautica, giardinaggio - i liquidi da travasare devono essere neutri e puliti, oppure contenere una percentuale di solidi (0,2-0,5% max) aventi caratteristiche di durezza e granulometria tali da non usurare le superfici interne di rasamento della pompa - non adatta per travasi di benzina, solventi e acidi concentrati

12454 **PZ** **I**


ELETTROPOMPA INOX BISENSO DA TRAVASO NOVAX M 20 28 LT./MIN



 Hp 0,5 - tensione 230v /50Hz - protezione termica IPX4 - giri motore 2.850 g/m. - capacità max 28 lt./min. - prevalenza max mt.22 - portagomma \varnothing mm.20x20 - dimensione mm.230x120x190h. - peso Kg.5 - è esclusivamente indicata per il travaso di liquidi filtrati per: agricoltura, enologia, nautica, giardinaggio - i liquidi da travasare devono essere neutri e puliti, oppure contenere una percentuale di solidi (0,2-0,5% max) aventi caratteristiche di durezza e granulometria tali da non usurare le superficie interne di rasamento della pompa - la tecnologia NOVAX è sinonimo di maggiore affidabilità e durata - i liquidi alimentari vengono travasati con maggiore sicurezza

244169

PZ I


ELETTROPOMPA INOX BISENSO DA TRAVASO NOVAX M 25 45 LT./MIN



 Hp 0,6 Hp - tensione 230v /50Hz - protezione termica IPX4 - giri motore 1.450 g/m. - capacità max 45 lt./min. - prevalenza max mt.12 - portagomma \varnothing mm.25x25 - dimensione mm.250x120x190h. - peso Kg.6 - è esclusivamente indicata per il travaso di liquidi filtrati per: agricoltura, enologia, nautica, giardinaggio, con temperatura max di 35°C. I liquidi da travasare devono essere neutri e puliti, oppure contenere una percentuale di solidi (0,2-0,5% max) aventi caratteristiche di durezza e granulometria tali da non usurare le superficie interne di rasamento della pompa

244176

PZ I


ELETTROPOMPA INOX BISENSO DA TRAVASO NOVAX 25-M OIL 30/40 LT./MIN.



 Hp 0,9 - giri motore 1450 g/min. - capacità max 30/40 lt./min. (olio/acqua) - portagomma \varnothing mm.25 - dimensione mm.250x120x190h. - peso kg.8 - esclusivamente indicata per il travaso di liquidi filtrati per agricoltura, enologia, nautica e giardinaggio - i liquidi da travasare devono essere neutri e puliti, oppure devono contenere una percentuale di solidi massima (0,2-0,5% max) aventi caratteristiche di durezza e granulometria tali da non usurare le superficie interne di rasamento della pompa - concepito per il travaso di liquidi viscosi come l'olio vegetale oppure l'olio sintetico - gli olii sono sostanze la cui viscosità è strettamente legata alla temperatura del fluido, travasare solo se questo ha una temperatura di almeno 18°C e viscosità massima 6°E - 110 cP al momento del travaso - il travaso di olii freddi comporta la drastica riduzione delle prestazioni della pompa ed il conseguente surriscaldamento del motore

356954

PZ I


ELETTROPOMPA IN BRONZO BISENSO DA TRAVASO ROVER 30 CE 75 LT./MIN



 Hp 1 - tensione 230v /50Hz - giri motore 2.800 g/m. - capacità max 75 lt./min. - prevalenza max mt.20 - portagomma \varnothing mm.30x30 - dimensione mm.255x160x190h. - peso Kg.8 - è esclusivamente indicata per il travaso di liquidi filtrati per: agricoltura, enologia, nautica, giardinaggio - i liquidi da travasare devono essere neutri e puliti, oppure contenere una percentuale di solidi (0,2-0,5% max) aventi caratteristiche di durezza e granulometria tali da non usurare le superficie interne di rasamento della pompa - non adatta per travasi di benzina, solventi e acidi concentrati

24303

PZ I


ELETTROPOMPA IN BRONZO BISENSO DA TRAVASO ROVER 25 CE 42 LT./MIN



 Hp 0,8 - tensione 230v /50Hz - giri motore 2.850 g/m. - capacità max 42 lt./min. - prevalenza max mt.25 - portagomma \varnothing mm.25x25 - dimensione mm.230x120x190h. - peso Kg.6 - è esclusivamente indicata per il travaso di liquidi filtrati per: agricoltura, enologia, nautica, giardinaggio - i liquidi da travasare devono essere neutri e puliti, oppure contenere una percentuale di solidi (0,2-0,5% max) aventi caratteristiche di durezza e granulometria tali da non usurare le superficie interne di rasamento della pompa - non adatta per travasi di benzina, solventi e acidi concentrati

14496

PZ I


ELETTROPOMPA IN BRONZO BISENSO DA TRAVASO ROVER 35 CE 75 LT./MIN



 Hp 1 - tensione 230v /50Hz - giri motore 2.800 g/m. - capacità max 75 lt./min. - prevalenza max mt.20 - portagomma \varnothing mm.35x35 - dimensione mm.255x160x190h. - peso Kg.8 - è esclusivamente indicata per il travaso di liquidi filtrati per: agricoltura, enologia, nautica, giardinaggio - i liquidi da travasare devono essere neutri e puliti, oppure contenere una percentuale di solidi (0,2-0,5% max) aventi caratteristiche di durezza e granulometria tali da non usurare le superficie interne di rasamento della pompa - non adatta per travasi di benzina, solventi e acidi concentrati

218269

PZ I


ELETTROPOMPA INOX BISENSO DA TRAVASO NOVAX 30-M OIL 50/80 LT./MIN.



 Hp 1,2 - giri motore 1450 g/min. - capacità max 50/80 lt./min. (olio/acqua) - portagomma ø mm.30 - dimensione mm.310x150x210h. peso kg.11 - esclusivamente indicata per il travaso di liquidi filtrati per agricoltura, enologia, nautica e giardinaggio - i liquidi da travasare devono essere neutri e puliti, oppure devono contenere una percentuale di solidi massima (0,2-0,5% max) aventi caratteristiche di durezza e granulometria tali da non usurare le superfici interne di rasamento della pompa - concepito per il travaso di liquidi viscosi come l'olio vegetale oppure l'olio sintetico - gli olii sono sostanze la cui viscosità è strettamente legata alla temperatura del fluido, travasare solo se questo ha una temperatura di almeno 18°C e viscosità massima 6°E - 110 cP al momento del travaso - il travaso di olii freddi comporta la drastica riduzione delle prestazioni della pompa ed il conseguente surriscaldamento del motore

356961

PZ I


CARRELLO PER ELETTROPOMPE DA TRAVASO



 - cm.25x20x150 h. in acciaio tubolare verniciato con ruote - ø cm.15

14618

PZ I


POMPA FILTRO A STRATI PULCINO 10 OIL CON 10 PIASTRE



 Hp 0,5 - tensione 230v / 50 Hz - produzione 100/150 lt./h.- permette di ottenere ottimi livelli di purificazione delle bevande senza alterare le caratteristiche fondamentali del liquido travasato - apprezzato per filtraggi domestici, ma anche nel settore professionale, come cantine enologiche, fabbriche farmaceutiche, laboratori, fabbriche di birra; ovunque sia necessario filtrare una bevanda per poterla servire o imbottigliare perfettamente limpida e senza traccia alcuna di residui poco graditi - peso kg.12 - dimensione mm.400x270x250h.

356978

PZ I


POMPA FILTRO A STRATI COLOMBO 6 CON 6 PIASTRE



 Hp 0,5 - tensione 230v / 50Hz - produzione 200/300 lt./h. - grado di protezione del motore IP 44 - classe di isolamento B (130°C) - indicata per il trasferimento di liquidi preferibilmente decantati, non fortemente corrosivi o abrasivi - esempi di liquidi che si possono tranquillamente travasare: vino, succhi, infusi, spremute, birra - peso Kg.17 - attenzione: non travasare mai benzine, acidi concentrati o solventi facilmente infiammabili

132497

PZ I


POMPA FILTRO A STRATI COLOMBO 12 CON 12 PIASTRE



 Hp 0,5 - tensione 230v / 50Hz - produzione da 350/500 lt./h. - grado di protezione del motore IP 44 - classe di isolamento B (130°C) - indicata per il trasferimento di liquidi preferibilmente decantati, non fortemente corrosivi o abrasivi - esempi di liquidi che si possono tranquillamente travasare: vino, succhi, infusi, spremute, birra - peso Kg.16 - attenzione: non travasare mai benzine, acidi concentrati o solventi facilmente infiammabili

244183

PZ I

POMPA FILTRO A STRATI COLOMBO 18 OIL CON 18 PIASTRE



 Hp 0,9 - tensione 230v / 50Hz - 650W - produzione da 200/300 lt./h. - permette di ottenere ottimi livelli di purificazione delle bevande senza alterare le caratteristiche fondamentali del liquido travasato - particolarmente apprezzato per filtraggi domestici, ma anche nel settore professionale, come cantine enologiche, fabbriche farmaceutiche, laboratori, fabbriche di birra; ovunque sia necessario filtrare una bevanda per poterla servire o imbottigliare perfettamente limpida e senza traccia alcuna di residui poco graditi - peso kg.19 - dimensioni mm.450x270x280h.

356985

PZ I

CARTONE FILTRANTE CM.20X10


per uso alimentare

357005 - ROVER 00 sgrassatura, micron 45 - kit pz.5

CF I

401951 - ROVER 0 sgrassatura, micron 25 - kit pz.10

CF I

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

CARTONE FILTRANTE CM.20X20 OIL 18



per uso alimentare



356992	- ROVER 00 sgrassante, micron 45	PZ	18
132503	- ROVER 4 sgrassatura-finitura, micron 10	PZ	25
132510	- ROVER 8 sgrassatura-finitura, micron 3	PZ	25
244190	- ROVER 12 sgrassatura-finitura, micron 1,5	PZ	25
132527	- ROVER 16 brillantatura, micron 0,9	PZ	25
132534	- ROVER 20 brillantatura, micron 0,7	PZ	25

GUARNIZIONI PER POMPE FILTRANTI ROVER COLOMBO 6-12



per alimenti



244701		CF	I
---------------	--	-----------	----------

RACCORDO IN NYLON DRITTO CON GIRELLO



in nylon neutro per alimenti, per travaso

270397	- ø mm.20, filetto M 29x1.75	PZ	5
270403	- ø mm.25, filetto M 42x3	PZ	5
270410	- ø mm.30, filetto M 42x3	PZ	5
270427	- ø mm.35, filetto M 52x3	PZ	5
270434	- ø mm.40, filetto M 52x3	PZ	5

RACCORDO IN NYLON CURVO 90° CON GIRELLO



in nylon neutro per alimenti, per travaso

270342	- ø mm.20, filetto M 29x1.75	PZ	5
270359	- ø mm.25, filetto M 42x3	PZ	5

RACCORDO IN NYLON CURVO 90° CON GIRELLO



in nylon neutro per alimenti, per travaso

270366	- ø mm.30, filetto M 42x3	PZ	5
270373	- ø mm.35, filetto M 52x3	PZ	5
270380	- ø mm.40, filetto M 52x3	PZ	5

CURVA IMBOTTIGLIAMENTO IN NYLON



in nylon neutro per alimenti, per travaso

270489	- ø mm.20, filetto M 29x1.75	PZ	5
270496	- ø mm.25, filetto M 37x3	PZ	5
270502	- ø mm.30, filetto M 42x3	PZ	5
270519	- ø mm.40, filetto M 52x3	PZ	5

NIPPLO IN POLIAMMIDE (NYLON 66) PA



nipplo di passaggio per tubi flessibili estremità femmina con accoppiamento conico filettata con maschio profilo metrico M ed estremità maschio filettata - filettatura esterna passo metrico - filettatura esterna GAS cilindro UNI ISO 228/1 - connessione interna con sede conica - in poliammide nylon 66 PA - colore naturale - pressione di esercizio: 16 bar a 20°C - temperatura massima di esercizio: 90°C

270441	- ø 1"x20, filetto M 29x1,75	PZ	5
270458	- ø 1"x25, filetto M 36x3	PZ	5
270465	- ø 1"x30, filetto M 42x3	PZ	5
270472	- ø 1"x35, filetto M 45x3	PZ	5

FILTRI DI FONDO PER TRAVASO VINO E LIQUIDI



interamente costruito con pareti a reticolo rilevato doppio incrociato - consente una facile rimozione dei corpi otturanti - il profilo trapezoidale e gli angoli smussati consentono il totale pescaggio in ogni posizione, senza danneggiare le pareti dei serbatoi

275026	- portagomma ø mm.15, ø mm.100x54h.	PZ	5
275033	- portagomma ø mm.20, ø mm.100x54h.	PZ	1
275040	- portagomma ø mm.25, ø mm.100x54h.	PZ	1
275057	- portagomma ø mm.30, ø mm.125x76h.	PZ	1

SIGILLATRICE PER TAPPO A VITE


a due leve per tappi a vite prefilettati in alluminio \varnothing mm.31,5 - per bottiglie di olio d'oliva

360791 - in acciaio

PZ I
SET COMPLETO 4 GANASCE OTTONE


per tappatrici a tre piedi

287104
PZ I
TAPPATRICE A DUE LEVE


per tappi a corona da \varnothing mm.26,5

66020
PZ I
TAPPATRICE MINI PER TAPPI IN SUGHERO


struttura a cavalletto in acciaio verniciato - piattello con molla a regolazione automatica - per bottiglie altezza min. cm.23 max cm.33 - per tappi in sughero mm.25

406673
PZ I
TAPPATRICE A COLONNA CON BLOCCAGGIO A FORI


- cm.50h. in acciaio tropicalizzato per tappi a corona da mm.26,5

77767
PZ 10/I
CESTELLO PORTABOTTIGLIONI DA LT.2 4 POSTI


in plastica

122337 - cm.25x25x32,5h.

PZ 5
TAPPATRICE DA CANTINA PER TAPPI IN SUGHERO CON GANASCE IN OTTONE


tre piedi, innalzamento e bloccaggio automatico del piano portabottiglia

123235
PZ I
CESTELLO PORTABOTTIGLIE DA LT.1 6 POSTI


in plastica


122320 - cm.40x30x40h.

PZ 5

CANTINETTE PER 6 BOTTIGLIE


- cm.60x27x15 h. sovrapponibile in plastica marrone


92975
PZ 10
TAPPI A CORONA


con guarnizione interna


52658 - ø mm.26,5 - in busta da pz.100

BS 80
267915 - ø mm.29 - in busta da pz.200

BS 30/2
CASSA PORTADAME 3 POSTI


in plastica, impilabile

221184 - cm.60x21x38h.

PZ 1
TAPPI A CORONA POMODORO


guarnizione interna resistente ad alte temperature


120883 - ø mm.26,5 - in busta da pz.100

BS 80
LEVATAPPI CAMERIERE "PRESTO"


acciaio inox ottima qualità - adatto per aprire ogni tipo di bottiglia con tappo di sughero o a corona - provvisto di coltellino per incidere e rimuovere facilmente la capsula dal tappo in sughero - piegato occupa poco spazio - adatto da tenere in tasca

285155 - cm.15

PZ 12/3
TAPPI A CORONA LITOGRAFATI PER UVA


con guarnizione interna


120890 - ø mm.26,5 in busta da pz.100

BS 80
LEVATAPPI A LEVA "PRESTO"


acciaio inox ottima qualità - facile da usare, sicuro, autocentrante, si appoggia sull'orlo della bottiglia e guida la spirale dentro il tappo di sughero - ruotando la testa del levatappi, i bracci si alzano fino a bloccarsi nella posizione più alta e spingendoli verso il basso, il tappo viene estratto facilmente dalla bottiglia

285162 - cm.17

PZ 12/2

TAPPI CORONA CON SOTTOTAPPO ALTO


con guarnizione interna

268813 - ø mm.29 - in busta da pz.100

BS 23/1
TAPPO A FASCETTA IN PLASTICA


con sigillo autobloccante per imbottigliare vini fermi e frizzanti

114851 - in conf. da pz.100

BS 10/2
TAPPI IN PLASTICA PER BOTTIGLIE


con gabietta di tenuta

157810 - conf. sfuso

PZ 100
28042 - in busta da pz.10

BS 40
GABBIETTE FERMATAPPI


in filo zincato


115025 - in conf. da pz.100

BS 40/5
TAPPO PER BOTTIGLIA WHISKY


in metallo con guarnizione

252713 - mm.31,5

PZ 15
GIRAGABBIETTE MANUALE


impugnatura in legno

116282
PZ 1
TAPPO LUNGO IN PLASTICA ALETTATO


per imbottigliare vini frizzanti e spumanti

114837 - in conf. da pz.100

BS 20/5
TAPPI MECCANICI ERMETICI IN NYLON PER BOTTIGLIE COSTOLATE


chiusura ermetica a scatto in acciaio con ranella in gomma

139021
PZ 100
TAPPO LUNGO IN PLASTICA LISCIO


per imbottigliare vini fermi e frizzanti

114844 - in conf. da pz.100

BS 20/5
TAPPI MECCANICI ERMETICI IN NYLON PER DAME E DAMIGIANE


chiusura ermetica a scatto in acciaio con ranella in gomma

139038
PZ 25

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

RANELLE IN GOMMA PER BOTTIGLIE



per alimenti

28035 - ø mm.25, in busta da Kg.1

KG 1

TAPPI SINTETICI IN SIMILSUGHERO MM.22X38



uso alimentare



122764 - mm.22x38, in busta da pz.100

CF 1

GUARNIZIONI RANELLE IN GOMMA IN BLISTER



per alimenti

349987 - in bl.10 pz.

BL 12

TAPPI SINTETICI IN SIMILSUGHERO MM.23X38



uso alimentare



122771 - mm.23x38, in busta da pz.100

CF 1

RANELLE IN GOMMA PER DAME E DAMIGIANE



per alimenti

139045 - ø mm.42, in busta da Kg.1

KG 1

TAPPI SINTETICI IN SIMILSUGHERO SUPERCORK MM.24X39



uso alimentare

122788 - mm.24x39 supercork, in busta da pz.100

CF 1

TAPPO ESPANSIONE AD 1 GOMMA CON LEVA



per bottiglie

60158 - confezione da pz.5

PZ 5

TAPPO IN SUGHERO "CONICO"



uso alimentare

114745 - ø mm.16/21x40h.

PZ 100

CAPSULA TERMORETRAIBILE PER BOTTIGLIE VINO PZ.100



dimensioni mm.31x55 - in confezioni da pz.100

360814 - bordeaux

BS 1

360821 - verde

BS 1

360807 - nero

BS 1

360838 - oro

BS 1

114752 - ø mm.19/23x40h.

PZ 100

TAPPO IN SUGHERO "VERA SPAGNA"



uso alimentare

114714 - ø mm.26x40h.

PZ 100

114721 - ø mm.30x40h.

PZ 100

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

TAPPO IN SUGHERO "QUALITA' EXTRA" MM.26X40


uso alimentare

114738 - ø mm.26x40h.

PZ 100
VERSATORE SUGHERO


salvagoccia

332835
PZ 10
VERSATORE SUGHERO CON TAPPO


salvagoccia

332842
PZ 10
BOTTIGLIA BIRRA MARRONE


vetro colore marrone

389723 - capacità lt.0,33

PZ 20
359047 - capacità lt.0,66

PZ 20
BOTTIGLIA BORDOLESE IN VETRO VERDE TONDA PER VINO


vetro colore verde

167123 - capacità lt.0,75

PZ 24
BOTTIGLIA BORDOLESE IN VETRO TRASPARENTE TONDA PER VINO


vetro colore trasparente

253376 - capacità lt.0,75

PZ 24
FIASCO IMPAGLIATO


vetro colore trasparente

359108 - capacità lt.1

PZ 18
BOTTIGLIA PER ACQUA MINERALE "VICHY" VERDE


vetro colore verde

187510 - capacità lt.1

PZ 15
BOTTIGLIA PER ACQUA COSTOLATA TRASPARENTE


vetro trasparente, utilizzo di tappi meccanici ermetici con chiusura a scatto in acciaio

216104 - capacità lt.1

PZ 15

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

BOTTIGLIA SPUMANTE/CHAMPAGNE VERDE



vetro colore verde

359023 - capacità lt.0,750 gr.870 **PZ 18**

BOTTIGLIA MARASCA IN VETRO QUADRA PER OLIO TRASPARENTE



vetro colore trasparente, becco a vite per tappi con capsula plastica

359054 - capacità lt.0,10 **PZ 96**

359061 - capacità lt.0,25 **PZ 35**

359078 - capacità lt.0,50 **PZ 30**

253338 - capacità lt.0,75 **PZ 20**

359085 - capacità lt.1 **PZ 12**

BOTTIGLIA SPUMANTE "EMILIANA" VERDE



vetro colore verde

216098 - capacità lt.0,750 **PZ 18**

BOTTIGLIA DORICA CILINDRICA PER OLIO VERDE



vetro colore verde, becco a vite per tappi con capsula plastica

341301 - capacità lt.0,25 **PZ 48**

341318 - capacità lt.0,50 **PZ 30**

341325 - capacità lt.0,75 **PZ 12**

BOTTIGLIA PER WHISKY TRASPARENTE



vetro trasparente

252522 - capacità lt.1,5 **PZ 12**

BOTTIGLIA GENEPY QUADRA PER OLIO



per tappi con capsula inviolabile ns cod.332736

390897 - capacità lt.0,75 **PZ 20**

BOTTIGLIA MARASCA IN VETRO QUADRA PER OLIO



becco a vite per tappi con capsula plastica

359092 - capacità lt.0,10 - vetro rosso bruno (marrone) **PZ 96**

252515 - capacità lt.0,25 - vetro colore verde **PZ 35**

252508 - capacità lt.0,50 - vetro colore verde **PZ 30**

167246 - capacità lt.0,75 - vetro colore verde **PZ 20**

252492 - capacità lt.1,00 - vetro colore verde **PZ 12**

TAPPO IN METALLO PER BOTTIGLIA MARASCA MM.31,5 CON VERSATORE



in metallo

133012 - mm.31,5x24h. **PZ 24**

TAPPO IN PET PER BOTTIGLIA MARASCA MM.24 CON CAPSULA IN PLASTICA


in plastica - per bottiglie marasca lt.0,10 ns
cod.359092 e 359054

372121 - mm.24

PZ 77
DAME IN VETRO VESTITE


fornite senza tappo

149952 - lt.5

PZ 6
TAPPO IN PLASTICA VERDE PER BOTTIGLIA MARASCA MM.31,5X24H. C/VERSATORE


filettata - con versatore e sigillo antieffrazione - inserimento a pressione

380409 - mm.31,5x24h.

PZ 100
CESTI IN PLASTICA PER DAME


protezione antiurto

133081
PZ 25
CAPSULA 1031/37 INVIOLABILE


in plastica antisofisticazione

332736
PZ 50
TAPPO IN SUGHERO "SPINE" PER DAMIGIANE


uso alimentare

114769 - ø mm.30x40h.

PZ 50
114790 - ø mm.45x40h.

PZ 50
114813 - ø mm.55x40h.

PZ 50
DAME IN VETRO VESTITE IMBOCCATURA A VITE


fornite senza tappo

339728 - lt.5

PZ 6
TAPPO IN SUGHERO AGGLOMERATO "BONDE/SPINE" PER DAMIGIANE


per uso alimentare

114776 - ø mm.35x30x40h.

PZ 50
114783 - ø mm.40x35x40h.

PZ 50
114806 - ø mm.50x45x40h.

PZ 50
114820 - ø mm.60x55x35h.

PZ 50
244695 - ø mm.80x75x35h.

PZ 50
TAPPO A VITE PER DAME


in plastica

339735 - mm.35

PZ 12

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

TAPPI A BOCCA STRETTA PER DAMIGIANE



in plastica

150033	- ø mm.45 adatto per damigiane da litri 5	PZ	100
150040	- ø mm.55 adatto per damigiane da litri 10/25/35	PZ	100
150057	- ø mm.75 adatto per damigiane da litri 54	PZ	100

TAPPI A BOCCA LARGA PER DAMIGIANE



in plastica

150064	- ø mm.135 adatto per damigiane da litri 5/10/15	PZ	20
---------------	--	-----------	-----------

DAMIGIANA A BOCCA STRETTA IN VETRO VESTITA



fornite senza tappo

149983	- lt.5 - bocca ø mm.28	PZ	1
149990	- lt.10 - bocca ø mm.38	PZ	1
150002	- lt.25 - bocca ø mm.41	PZ	1
230391	- lt.34 - bocca ø mm.41	PZ	1
150019	- lt.54 - bocca ø mm.50	PZ	1

DAMIGIANA A BOCCA LARGA IN VETRO VESTITA



fornite senza tappo

149969	- lt.5 - bocca ø mm.115	PZ	1
---------------	-------------------------	-----------	----------

DAMIGIANA A BOCCA LARGA IN VETRO VESTITA



fornite senza tappo

149976	- lt.10 - bocca ø mm.115	PZ	1
216081	- lt.15 - bocca ø mm.115	PZ	1

CESTI A CUPOLA IN PLASTICA PER DAMIGIANE



protezione antiurto

148108	- lt.5	PZ	1
148115	- lt.10	PZ	1
256599	- lt.15	PZ	1
150026	- lt.25	PZ	1
334723	- lt.34	PZ	1
148122	- lt.54	PZ	1

TANICHE IN POLIETILENE PER ALIMENTI



in polietilene per alimenti

18180	- lt.2	PZ	25
26178	- lt.3	PZ	12
16087	- lt.5	PZ	10
16285	- lt.10	PZ	5
156554	- lt.10 con rubinetto in dotazione	PZ	5
26734	- lt.15	PZ	6
16353	- lt.20	PZ	5
30946	- lt.20 con rubinetto in dotazione	PZ	5
27182	- lt.25	PZ	4
28165	- lt.30	PZ	4

FUSTI A BOCCA LARGA IN POLIETILENE PER ALIMENTI SENZA RUBINETTO


in polietilene per alimenti - con maniglia

268080 - lt.10 - bocca \varnothing cm.11 - misure \varnothing cm.22x40,7h. **PZ 6/1**

FUSTO BOCCA LARGA IN POLIETILENE PER ALIMENTI SENZA RUBINETTO


in polietilene per alimenti - con maniglie laterali - predisposizione rubinetto (non compreso)

268097 - lt.25 - bocca \varnothing cm.14 - misure \varnothing cm.27x53,5h. **PZ 4/1**

FUSTI A BOCCA LARGHISSIMA IN POLIETILENE PER ALIMENTI SENZA RUBINETTO


in polietilene per alimenti - con maniglie laterali - predisposizione rubinetto con filetto 3/4" (non compreso)

220354 - lt.30 - bocca \varnothing cm.25 - misure \varnothing cm.37x42h. **PZ 2/1**

220361 - lt.50 - bocca \varnothing cm.25 - misure \varnothing cm.37x62h. **PZ 2/1**

GUARNIZIONI PER FUSTI BOCCA LARGA


in gomma

291736 - lt 5/10 **PZ 5**

291743 - lt 25 **PZ 5**

291750 - lt 30/50 **PZ 5**

RUBINETTO ORIENTABILE PER TANICHE E FUSTI USCITA MM.8,5


struttura in polipropilene per alimenti - guarnizione in NBR attacco M3/4"

36474 **PZ 5**

RUBINETTO ORIENTABILE PER TANICHE E FUSTI USCITA MM.17,5


per alimenti - corpo in polipropilene - guarnizione in NBR attacco M 3/4"

122481 **PZ 5**

LATTINA PER OLIO RETTANGOLARE VERDE


in banda stagnata, tappo in plastica \varnothing mm.24 (non compreso)

408998 - capacità lt.0,25 - cm.6,7x4,3x11h. **PZ 32**

408981 - capacità lt.0,5 - cm.5,4x8,1x13,8h. **PZ 28**

LATTINA PER OLIO RETTANGOLARE VERDE LT.1


in banda stagnata, tappo in plastica \varnothing mm.32 (non compreso)

186872 - capacità lt.1 - cm.10,5x7x17,5h. **PZ 32**

LATTINA PER OLIO RETTANGOLARE VERDE LT.2


in banda stagnata, tappo in plastica \varnothing mm.32 (non compreso)

274111 - capacità lt.2 - cm.14,7x9x20h. **PZ 10**

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

LATTINA PER OLIO RETTANGOLARE VERDE LT.3



in banda stagnata, tappo in plastica ø mm.42 (non compreso)

186889 - capacità lt.3 - cm.15x12x20,5h.

PZ 8

TAPPO 1024 PER LATTINE OLIO CON FORO DA MM.24



adatto per lattine olio da litri 0,25 e 0,50

409001

PZ 32

LATTINA PER OLIO RETTANGOLARE LT.5



in banda stagnata, tappo in plastica ø mm.42 (non compreso)

269001 - capacità lt.5 - cm.15x12x31,5h.

PZ 8

TAPPO 2022 PER LATTINE OLIO CON FORO DA MM.32



adatto per lattine olio da litri 1 e 2

220279

PZ 32

LATTINA PER OLIO RETTANGOLARE LT.10



in banda stagnata, tappo in plastica ø mm.42 (non compreso)

186902 - capacità lt.10 - cm.23x15,5x30x5h.

PZ 3

TAPPO 3025 PER LATTINE OLIO CON FORO DA MM.42



adatto per lattine olio da litri 3 / 5 / 10 / 25

187077

PZ 24

LATTINA PER OLIO TONDA LT.25



in banda stagnata, tappo in plastica ø mm.42 (non compreso)

186919 - capacità lt.25 - ø cm.29x44h.

PZ 1

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.5 CON BASE



bocca ø cm.13,5 - acciaio inox, con tappo a vite, rubinetto 3/8" e base di appoggio

88411 - ø mm.235x370h.

PZ 4/1

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.10



acciaio inox con tappo a vite e predisposizione attacco per rubinetto da 1/2"

286916 - ø mm.310x240h.

PZ 1

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.15


acciaio inox, con tappo a vite e predisposizione attacco per rubinetto da 1/2"



269377 - ø mm.310x290h.

PZ I

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.100


acciaio inox, con tappo a vite e predisposizione attacco per rubinetto da 1/2"



286923 - ø mm.460x720h.

PZ I

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.20


acciaio inox, con tappo a vite e predisposizione attacco per rubinetto da 1/2"



361286 - ø mm.310x332h.

PZ I

GUARNIZIONI PER FUSTI


in gomma



121132

PZ 5

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.30


acciaio inox, con tappo a vite e predisposizione attacco per rubinetto da 1/2"



269384 - ø mm.310x480h.

PZ I

TAPPO INOX PER FUSTO OLIO


407069

PZ I

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.50


acciaio inox, con tappo a vite e predisposizione attacco per rubinetto da 1/2"



269391 - ø mm.375x580h.

PZ I

CONTENITORE ENOLOGICO A FONDO PIANO INOX 18/10 SALDATO


saldatura testa a testa: questo nuovo sistema di saldatura senza apporto di materiale consente di ottenere una perfetta fusione dell'acciaio sia all'esterno che all'interno del contenitore a garanzia di un'igiene totale - superficie esterna fioretata - dotazione: coperchio con pomello - predisposizione foro per rubinetto (non compreso) con boccola filettata femmina



269728 - lt.50 ø mm.390x490h. bocc.F1/2" tappo fioretato PZ I

121002 - lt.100 ø mm.460x710h. bocc.F1/2" fioretato PZ I

120951 - lt.150 ø mm.520x760h. bocc.F1/2" fioretato PZ I

120968 - lt.200 ø mm.590x860h. bocc.F1/2" fioretato PZ I

120975 - lt.300 ø mm.640x1010h. bocc.F3/4" fioretato PZ I

120982 - lt.400 ø mm.755x1010h. bocc.F3/4" fioretato PZ I

120999 - lt.500 ø mm.755x1260h. bocc.F3/4" fioretato PZ I

286947 - lt.1000 ø mm.1020x1260h. bocc.F1" fioretato PZ I



GALLEGGIANTE A OLIO INOX

	con maniglia	
269735	- ø mm.340 per contenitore inox da lt. 50	PZ I
291132	- ø mm.450 per contenitore inox da lt.100	PZ I
291149	- ø mm.510 per contenitore inox da lt.150	PZ I
291156	- ø mm.545 per contenitore inox da lt.200	PZ I
291163	- ø mm.620 per contenitore inox da lt.300	PZ I
291170	- ø mm.740 per contenitore inox da lt.400/500	PZ I
286961	- ø mm.990 per contenitore inox da lt.1000	PZ I

GALLEGGIANTE AD ARIA INOX COMPLETO

	completo di sistema gonfiaggio e valvola di sfiato e camera d'aria	
336543	- ø mm.420 per contenitore inox da lt.100	PZ I
291187	- ø mm.540 per contenitore inox da lt.200	PZ I
291194	- ø mm.635 per contenitore inox da lt.300	PZ I
291200	- ø mm.740 per contenitore inox da lt.400/500	PZ I
291217	- ø mm.990 per contenitore inox da lt.1000	PZ I

VALVOLA DOPPIO EFFETTO PER GALLEGGIANTE AD ARIA

	in plastica	
336611	- per contenitore inox	PZ I

CAMERA D'ARIA PER GALLEGGIANTE AD ARIA

	in gomma	
336550	- ø mm.420 per contenitore inox da lt.100	PZ I
336567	- ø mm.540 per contenitore inox da lt.200	PZ I
336574	- ø mm.610 per contenitore inox da lt.300	PZ I
336581	- ø mm.730 per contenitore inox da lt.400/500	PZ I
336598	- ø mm.990 per contenitore inox da lt.1000	PZ I

MANOMETRO PER GALLEGGIANTE AD ARIA

	con attacco filettato	
336628	- per contenitore inox	PZ I

POMPA E MANOMETRO PER GALLEGGIANTE AD ARIA

	ideale per sistema di gonfiaggio	
336604	- per contenitore inox	PZ I

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.10

	in acciaio inox 18/10 AISI 304 con maniglie - tappo a vite e predisposizione rubinetto	
336741		PZ I

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.15

	in acciaio inox 18/10 AISI 304 con maniglie - tappo a vite e predisposizione rubinetto	
312646		PZ I

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.30

	in acciaio inox 18/10 AISI 304 con maniglie - tappo a vite e predisposizione rubinetto	
312653		PZ I

FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.50


in acciaio inox 18/10 AISI 304 con maniglie
- tappo a vite e predisposizione rubinetto

312660
PZ I
FUSTO INOX PER OLIO GRAFFATO LT.100


acciaio inox, con tappo a vite e attacco per
rubicetto 1/2"

269711
PZ I
FUSTO INOX PER OLIO SALDATO LT.5 CON BASE


interamente saldato in acciaio inox 18/10
AISI 304 con maniglie, rubinetto salvagoc-
cia in acciaio e piedistallo in acciaio inox

291224
PZ I
FUSTO INOX PER OLIO SALDATO LT.30


in acciaio inox 18/10 AISI 304 con maniglie
- fondo a pentola - tappo a vite e attacco
rubicetto

312684
PZ I
FUSTO INOX PER OLIO SALDATO LT.50


in acciaio inox 18/10 AISI 304 con maniglie
- fondo a pentola - tappo a vite e attacco
rubicetto

312677
PZ I
TAPPO INOX PER FUSTO OLIO

407052
PZ I
GALLEGGIANTE SISTEMA OLIO INOX 18/10 AISI 304


con maniglia

236485 - per serbatoio da lt.150 - ø cm.47,5

PZ I
TAPPO IN ACCIAIO INOX PER FUSTI E SERBATOI INOX


con guarnizione

268721 - 1/2"

PZ 5
268745 - 3/4"

PZ I
268738 - 1"

PZ I
PIEDISTALLO PER FUSTO OLIO


senza ruote

292382 - ø cm.38x31h. - per fusti/botti da lt.30/50

PZ I
311861 - ø cm.48x40h. - per fusti/botti da lt.100

PZ I
311878 - ø cm.60x40h. - per fusti/botti da lt.150

PZ I
311885 - ø cm.60x40h. - per fusti/botti da lt.200

PZ I
311892 - ø cm.66x40h. - per fusti/botti da lt.300

PZ I
311908 - ø cm.76x44h. - per fusti/botti da lt.400/500

PZ I

CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE

UM IMB/APR CF

RUOTE PER PIEDSITALLI



con ruote

311854	- ø cm.32x31h. - per fusti da lt.30	PZ	I
311847	- ø cm.38x36h. - per fusti da lt.50	PZ	I

RUBINETTI CON DADO A LEVA ACCIAIO INOX PER FUSTI E SERBATOI



con beccuccio per imbottigliare girevole

97611	- M 1/2"	PZ	I
--------------	----------	-----------	----------

RUBINETTI A LEVA IN OTTONE PER FUSTI E SERBATOI



con beccuccio per imbottigliare

84420	- M 3/8"	PZ	3
91732	- M 1/2"	PZ	40/2
123037	- M 3/4"	PZ	I

LEVAOLIO PER VINO IN PLASTICA



in plastica per alimenti

29360	- lt.0,5	PZ	I
--------------	----------	-----------	----------

RUBINETTI A LEVA ACCIAIO INOX PER FUSTI E SERBATOI



con beccuccio per imbottigliare

150224	- M 1/2"	PZ	I
138659	- M 3/4"	PZ	I
253086	- M 1"	PZ	I

OLIO DI VASELLINA FARMACEUTICO "F.U."



inodore, incolore, insapore - rispondenza alle norme di purezza della farmacopea ufficiale Italiana (FU) e ai saggi per contatto con sostanze alimentari - indicato in tutti i casi nei quali sia richiesto un olio inodore ed insapore, visto l'alto grado di purezza, trova impiego nell'uso farmaceutico, alimentare e cosmetico

38409	- lt.1 in flacone	PZ	12
269223	- lt.5 in flacone	PZ	4

RUBINETTI A LEVA ACCIAIO INOX PER FUSTI E SERBATOI



con beccuccio per imbottigliare girevole

252904	- M 3/8"	PZ	I
311809	- M 3/4"	PZ	I
311816	- M 1"	PZ	I

ZOLFO DISCHI ANTIGOCCOLANTE



in pastiglie color giallo senape, prodotto con fiore di zolfo che permette una combustione regolare ed uniforme dello zolfo, senza far cadere cenere e senza produzione di idrogeno solforato; indispensabile per la disinfezione del fustame, sanitizzazione e bonifica delle botti in legno di tutte le dimensioni, come completamento di trattamenti detergenti precedenti o durante la conservazione a secco; è possibile impiegare ZOLFO DISCHI per consumare l'ossigeno presente nelle vasche prima del riempimento, una pastiglia da gr.10 consuma l'ossigeno contenuto in 600/700 litri di capacità

123655	- Kg.1	KG	20/1
---------------	--------	-----------	-------------

DETERGENTE ENOLOGICO DDD LIQUIDO


per ogni detergenza della cantina: indicato per la pulizia di vasi vinari, vetrerie in genere, fustami, vasche in cemento, piastrelle e superfici verniciate - è possibile anche utilizzare questo prodotto miscelandolo con la calce o idropitture per ottenere pareti antisettiche - contiene ipoclorito di sodio

269452 - Kg.l

KG 25/5
DETERGENTE PER BOTTI


in polvere bianca priva di odore, a base di carbonato e polifosfati di sodio - è indicato per la pulizia dei vasi vinari in genere, è particolarmente studiato per il lavaggio di bottiglie e damigiane - sciolto in acqua a temperatura ambiente in ragione di 5-15 gr/lit conferisce alla soluzione un pH elevato atto a disincrostare i depositi che si possono trovare nei recipienti come : caseina, sangue, fecce ecc. - facilita inoltre la rimozione di eventuali etichette

123679 - Kg.l

KG 25/5
ACIDO TARTARICO


utilizzato per la correzione dell'acidità di mosti e vini, ma anche per gelati, succhi di frutta, bevande e prodotti dolciari - dosi sul vino 250gr/hl - dosi sui mosti 150gr/hl

360555 - gr.100

PZ 5
269445 - Kg.l

KG 20/2
SANATON DETERGENTE BASICO



in polvere, detergente basico per fusti in acciaio inox, vetroresina e cemento, composto a base di soda caustica, sodio carbonato, detergenti anionici e non ionici biodegradabili oltre 90%, detartarante e detergente basico, specifico per vasi vinari ed attrezzature ecologiche; dose: da Kg.l a 5 ogni 100 litri di acqua

123686 - Kg.l

KG 5
MASTICE PER BOTTI ENOPLASTICO SPECIAL



mastice in pani per fusti in pasta semisolida di colore bianco crema, composto a base di sostanze grasse di elevata purezza e di polveri adesive, è inodore ed impermeabile, prodotto di lunga conservabilità poichè non irrancidisce nè ammuffisce; la sua consistenza pastosa lo rende particolarmente adatto per sigillare gli sportelli delle vasche, garantendone così una perfetta tenuta, è indicato anche per fusti e sportelli di vasche contenenti mosto in fermentazione

123662 - gr.500

PZ 5
ACIDO CITRICO



in polvere cristallina bianca o incolore e inodore, è un valido complessante del ferro, con il quale forma complessi solubili, prevenendo così intorbidamenti e precipitazioni causati da questo metallo (casse, ferrica, etc.); questa proprietà permette anche di svolgere un'azione sinergizzante nella protezione dalle ossidazioni; dose: da gr.10 a 100 ogni 100 litri secondo le necessità

123693 - Kg.l

KG 20/5
METABISOLFITO DI POTASSIO GR.250



in polvere cristallina bianca, con odore caratteristico di antride solforosa, antiossidante antibatterico, è un additivo indispensabile in enologia per le sue molteplici funzioni; è in grado di esplicare una funzione solubilizzante di polifenoli, antimicrobica verso la microflora indesiderata, acidificante, antiossidasica verso gli enzimi ossidasi, antiossidante; dosi: gr.l di metabisolfito sviluppa circa gr.0,56 di SO₂; il regolamento CE 1439/99, allegato V, specifica i seguenti limiti espressi come SO₂ totale: 160 mg/l. per i vini rossi - 210 mg/l. Per vini bianchi e rosati - 235 mg/l. per vini spumanti

123709 - gr.250

PZ 10
METABISOLFITO DI POTASSIO KG.1



in polvere cristallina bianca, con odore caratteristico di antride solforosa, antiossidante antibatterico, è un additivo indispensabile in enologia per le sue molteplici funzioni; è in grado di esplicare una funzione solubilizzante di polifenoli, antimicrobica verso la microflora indesiderata, acidificante, antiossidasica verso gli enzimi ossidasi, antiossidante; dosi: gr.l di metabisolfito sviluppa circa gr.0,56 di SO₂; il regolamento CE 1439/99, allegato V, specifica i seguenti limiti espressi come SO₂ totale: 160 mg/l. per i vini rossi - 210 mg/l. Per vini bianchi e rosati - 235 mg/l. per vini spumanti

123716 - Kg.l

KG 15/5

TANNISOL


antiossidante per vino, in bustine da gr.10 di colore bianco beige con leggero odore di anidride solforosa, speciale prodotto a base di sostanze solfo-tannico-vitaminiche presenti in dosi proporzionali e ottenuto con speciale procedimento, previene e cura le malattie della casse, del girato e del filante; preserva il vino dalle alterazioni ossidative, mantenendo inalterati e brillanti i vini chiarificati e filtrati; ideale per vini deboli, di bassa acidità e grado alcolico non elevato, efficace nel preservare i vini contenuti in botte non colme; è indispensabile dopo travasi, durante i trasporti, nei periodi caldi, guarisce i vini colpiti da casse assidasica, riportandoli alla loro primitiva brillantezza; prodotto conforme alle vigenti norme nazionali e comunitarie per l'utilizzo nel settore enologico e delle bevande in genere; dosi: 1 bustina ogni 100 litri per vini rossi finiti - 2 bustine ogni 100 litri per vini rossi non filtrati e vini bianchi

123754 - conf. 100 bustine da gr.10

CF I
ANTIFLOR FUSTI


antifiochetta per fusti, in compresse da gr.7, prodotto contenente isosolfocianato di allile (essenza di senape) supportato su paraffina per uso alimentare; durante l'uso del prodotto, l'essenza di senape si volatilizza lentamente dal supporto di paraffina, saturando lo spazio d'aria sovrastante il vino, ed impedendo così lo sviluppo dei microrganismi responsabili della comparsa della fiochetta; dosi: 1 pastiglia da gr.7 allo 1,7% di isosolfocianato, è indicato per recipienti da 2 a 50 hl., da sostituire ogni 3/4 settimane

123730 - 40 buste contenenti ognuna 2 pastiglie da gr.7

CF I
ANTIFLOR VASCHE


antifiochetta per vasche, in compresse da gr.20, prodotto contenente isosolfocianato di allile (essenza di senape) supportato su paraffina per uso alimentare; durante l'uso del prodotto, l'essenza di senape si volatilizza lentamente dal supporto di paraffina, saturando lo spazio d'aria sovrastante il vino, ed impedendo così lo sviluppo dei microrganismi responsabili della comparsa della fiochetta; dosi: 1 o 2 compresse da gr.20 al 2% di isosolfocianato, è indicato per vasche e serbatoi di grande dimensione 1000 litri, da sostituire ogni 15/20 giorni

123747 - 45 pastiglie da gr.20

CF I
LIEVITO SELEZIONATO + ATTIVANTE DI FERMENTAZIONE GR.20 BYOSAL HS


una bustina gr.20 lievito secco selezionato e una bustina gr.20 attivante di fermentazione entrambi pre-dosati per la fermentazione di 1hl di mosto - l'impiego contemporaneo del lievito selezionato e dell'attivante di fermentazione consente una facile e completa fermentazione di ogni tipo di mosto - BYOSAL è particolarmente utile nei casi in cui si debbano trattare piccole masse di vino - le dosi preformate da 1hl permettono infatti un dosaggio adeguato e preciso, evitando sprechi di prodotto - regolamento CE 606/2009

269469 - gr.20 lievito + gr.20 attivante

PZ 10
SODA SOLVE'


carbonato di sodio leggero - è uno dei principali detergenti ecologici per la casa - non fa schiuma - usato per sgrassare ogni superficie lavabile - ideale per pulire bagno e cucina, sanitari e fornelli, ma anche per il bucato

254632 - gr.1000

PZ 12
ANTIFLOR DAMIGIANE


antifiochetta per damigiane, in pastiglie da gr.1, prodotto contenente isosolfocianato di allile (essenza di senape) supportato su paraffina per uso alimentare; durante l'uso del prodotto, l'essenza di senape si volatilizza lentamente dal supporto di paraffina, saturando lo spazio d'aria sovrastante il vino, ed impedendo così lo sviluppo dei microrganismi responsabili della comparsa della fiochetta; dosi: 1 pastiglia da gr.1 allo 0,5% di isosolfocianato, è indicato per recipienti da 20 a 200 litri, da sostituire ogni mese

123723 - 40 buste contenenti ognuna 12 pastiglie da gr.1

CF I
SODA CAUSTICA A SCAGLIE


in barattolo utilizzo: per disincrostare, sgrassare e pulire a fondo superfici legnose, ferrose e per uso domestico

40945 - Kg.1

PZ 12

PROVETTA IN PLASTICA

360760 - ø mm.32 x cm.26,5h.

PZ 4
360777 - ø mm.32 x cm.39h.

PZ 4
ALCOLOMETRO TASCABILE PER GRADAZIONE DA 0-100°C CM.18


tipo semplice - astuccio in plastica - questo strumento consente di determinare con sufficiente precisione il grado alcolico, cioè la percentuale in volume d'alcol etilico contenuto in un liquido - questo strumento è tarato per una temperatura della soluzione di 20°C

222075
PZ I
MOSTIMETRO DI BABO DA TASCA CM.15,5


questo strumento serve a determinare con sufficiente precisione la percentuale di zucchero in peso contenuto nel mosto delle uve, da questo valore si può determinare il futuro valore di grado alcolico del vino, tale accertamento potrà essere fatto inserendo il mostimetro di babo nel mosto ottenuto spremendo manualmente circa gr.500 di uva, il dato rilevabile sulla parte affiorante (livello di galleggiamento) del mostimetro, sarà quello corrispondente alla densità del mosto, per ottenere il futuro grado alcolico del vino si moltiplicherà il valore letto sul mostimetro per il valore medio di 0,68

122528
PZ I
ALCOLOMETRO PER GRADAZIONE DA 0-100°C CM.40


astuccio in plastica - questo strumento consente di determinare con sufficiente precisione il grado alcolico, cioè la percentuale in volume d'alcol etilico contenuto in un liquido - questo strumento è tarato per una temperatura della soluzione di 20°C

122559
PZ I
MOSTIMETRO DI BABO DA CANTINA CM.30


questo strumento serve a determinare con sufficiente precisione la percentuale di zucchero in peso contenuto nel mosto delle uve, da questo valore si può determinare il futuro valore di grado alcolico del vino, tale accertamento potrà essere fatto inserendo il mostimetro di babo nel mosto ottenuto spremendo manualmente circa gr.500 di uva, il dato rilevabile sulla parte affiorante (livello di galleggiamento) del mostimetro, sarà quello corrispondente alla densità del mosto, per ottenere il futuro grado alcolico del vino si moltiplicherà il valore letto sul mostimetro per il valore medio di 0,68

122535
PZ I
RIFRATTOMETRO PER MOSTO A 3 SCALE


questo strumento funziona usando il principio della rifrazione della luce attraverso i liquidi: quando la luce attraversa un liquido, l'angolo di rifrazione verrà mostrato sulla scala, determinando la concentrazione delle sostanze nel liquido - è molto utile soprattutto in fase di filtrazione e bollitura quando il mosto è molto caldo e per essere misurato con densimetro o saccarometro deve essere prima raffreddato, il che richiede tempo in un momento in cui non ce n'è - 0-140 Oechsle, 0-26 Babo, 0-32 Brix - con compensazione automatica della temperatura ATC

VINOMETRO CM.12


questo strumento serve per la determinazione della percentuale volumetrica dell'alcol nel vino e nel mosto, lo strumento è tarato in percentuale di volume (Vol % Gay Lussac) per la normale temperatura ambiente di +15°C, è costituito da un tubo capillare ed un imbuto che serve da piedistallo durante il funzionamento

122542
PZ I
268820
PZ I